



Componentes comunes: Actuador dom.multifunct. 4OUT relé

01471

Sistemas+productos smart / By-me Plus / Componentes comunes / Aparatos
DIN

Actuador dom.multifunct. 4OUT relé

Actuador con 4 salidas de relé de intercambio 16 A 120-230 V~,
programables con función mando luces, persianas con orientación láminas,
pulsador de mando local, domótica By-me, instalación en riel DIN (60715
TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm

Estado producto


3 - Activo

Cant. mínima de pedido


1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación


- [Hoja de instrucciones multilingüe \(1033 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)

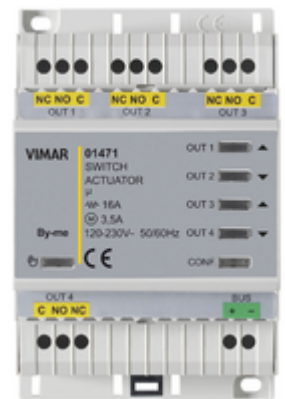


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Actuador de interruptor de sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** No
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Otros
- **Radio bidireccional:** No
- **Tipo de montaje:** Otros
- **Anchura de unidades de división:** 4
- **Funcionamiento local/manual:** Si
- **Con pantalla LED:** Si
- **Adecuado para carga C:** No
- **Número máximo de salidas de conmutación:** 4
- **Corriente nominal (medida):** 16 A
- **Tensión de funcionamiento nominal:** 120,00 - 230,00 V
- **Diferentes fases conectables:** No
- **Con conexión bus:** Si
- **Módulo bus desmontable:** Si
- **Opción de expansión modular:** No
- **Grado de protección (IP):** IP20

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 01. IMQ - Italia
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 539426

Código 8007352539426
Cantidad 1 NR
Med. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 241,3 [g]



8 007352 573161

Código 8007352573161
Cantidad 60 NR
Med. 59x38,5x30 [cm]
Peso 15.110 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).