



## Componentes comunes: Actuador dom.multifunct. 4OUT MARINE

**01974**

Sistemas+productos smart / By-me Plus / Componentes comunes / Aparatos  
DIN

### Actuador dom.multifunct. 4OUT MARINE

Actuador con 4 salidas de intercambio 16 A 120-230 V~, programables con función mando luces, persianas con orientación láminas, ventil-convectores, pulsadores para el mando local, domótica By-me, instalación en riel DIN (60715 TH35), ocupa 4 módulos de 17,5 mm. Para By-me Marine

### Estado producto

3 - Activo


### Cant. mínima de pedido

1 NR

### Instrucciones, Manuales, Documentación

- [FI - Foglio istruzioni ZIS\\_49400841A0 \(488 kb\)](#)
- [By-me automation-fw Compatibility \(206 kb\)](#)

### Dibujos

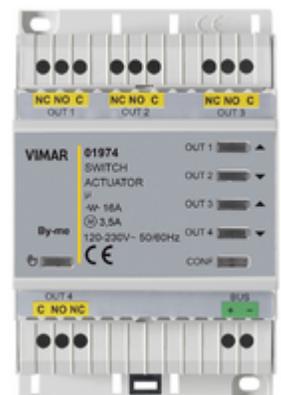

## Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Actuador de interruptor de sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** No
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Otros
- **Radio bidireccional:** No
- **Anchura de unidades de división:** 4
- **Funcionamiento local/manual:** No
- **Con pantalla LED:** Si
- **Adecuado para carga C:** No
- **Número máximo de salidas de conmutación:** 4
- **Corriente nominal (medida):** 16 A
- **Tensión de funcionamiento nominal:** 120,00 - 230,00 V
- **Diferentes fases conectables:** No
- **Con conexión bus:** Si
- **Opción de expansión modular:** No
- **Grado de protección (IP):** IP20

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352539532  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 11,7x10,8x7,1 [cm]  
**Peso** 243,2 [g]



**Código** 8007352573178  
**Cantidad** 60 NR  
**Med.** 59x38,5x30 [cm]  
**Peso** 14.580 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).