ARKÉ: Kit conmutador Zigbee Arké Classic negro

0K19592.02

Series residenciales / Series resid. View Wireless / ARKÉ / Dispositivos

Kit conmutador Zigbee Arké Classic negro

Kit conmutador conectado View Wireless con: 1 mecanismo conmutador 19592.0, 1 tecla intercambiable 2 módulos 19022 gris, 1 soporte 2 módulos estándar británico 19607, 1 soporte 2 módulos sin tornillos, 1 placa Arké Classic 2 módulos 19642.71 noir

- El conmutador conectado permite el control de lámparas u otros tipos de carga, utilizando un comando de voz o una aplicación para smartphone/tablet, o bien con el pulsador incorporado
- El conmutador conectado se puede controlar mediante conexión inalámbrica desde un centro de control de dispositivos Zigbee 3.0 para la casa inteligente Amazon Echo Plus, Echo Show o Echo Estudio
- El asistente de voz Amazon Alexa puede encontrar fácilmente el conmutador conectado y añadirlo a la lista de sus propios dispositivos
- El conmutador conectado se puede montar en instalaciones eléctricas ya existentes junto con interruptores y conmutadores tradicionales
- El conmutador conectado funciona con tensiones de alimentación de 100-240 V 50/60 Hz y el relé de salida es apto para controlar lámparas incandescentes hasta 500 W, lámparas LED hasta 100 W, transformadores electrónicos hasta 250 VA, lámparas fluorescentes hasta 120 W
- El tiempo de activación se puede configurar utilizando el pulsador incorporado
- El conmutador conectado tiene una entrada cableada que permite a otros pulsadores tradicionales controlar el relé incorporado
- El conmutador conectado activa automáticamente la apertura del relé para protección térmica
- El conmutador conectado debe alimentarse con la misma fase (L) y neutro (N) que alimentan la carga. En instalaciones con interruptores y conmutadores tradicionales, el conmutador conectado debe estar siempre alimentado, por lo tanto se debería montar reemplazando el conmutador que esté más lejos de la carga.
- El kit incluye dos soportes para los estándares francés/alemán e inglés
- Adecuado para montaje empotrado, con caja de al menos 5 cm de profundidad
- Compatible con centro de control de dispositivos SmartThings

Estado producto

Componentes del kit

19592.0 - Mecanismo conmutador conectado IoT

19022 - Tecla 2M gris



19607 - Soporte 2M BS



19603 - Soporte 2M sin tornillos eje 71

19642.71 - Placa Classic 2M tecnopolímero negro

Instrucciones, Manuales, Documentación

- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)

Galería



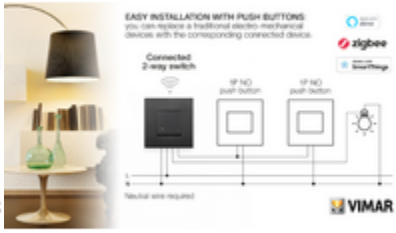

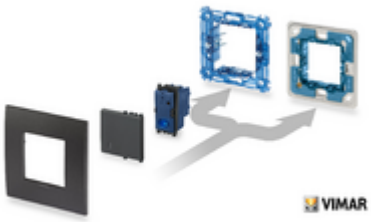

Datos técnicos

- **Class group**: Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class**: Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito**: Conmutador_
- **Tipo de operación**: Balancín / botón
- **Composición**: Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular)**: 1
- **Pulsador interruptor**: Si
- **Número de balancines**: 1
- **Tipo de montaje**: Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación**: Bloquear en posición
- **Con placa de montaje**: No
- **Material**: Plástico
- **Calidad del material**: Termoplástico
- **Tratamiento de superficie**: Sin tratamiento
- **Acabado de superficie**: Mate
- **Color**: Gris
- **Número RAL (similar)**: 7015
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión**: Sí
- **Iluminación**: Opcional
- **Función de iluminación**: Iluminado (activado)
- **Tipo de iluminación**: LED no intercambiable
- **Método de conexión**: Terminal enroscado
- **Interruptor de la lavadora**: No
- **Anchura del dispositivo**: 22,20 mm
- **Altura del dispositivo**: 49,00 mm
- **Profundidad del dispositivo**: 48,60 mm
- **Profundidad de instalación**: 36,50 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE (download)

Embalajes

8 007352 646698

Código	8007352646698
Cantidad	1 NR
Med.	14,2x9,8x9,1 [cm]
Peso	176,2 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados.La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.