



## ARKÉ: Pulsador SET/RESET gris

**19183**

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ /  
Dispositivos

### Pulsador SET/RESET gris

Pulsador SET/RESET para llamada de emergencia, visible en la oscuridad, 2 salidas de relé NO 5 A 250 V~ para señalización acústica y óptica, alimentación 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 V d.c. (SELV), gris - 2 módulos. SET con pulsador incorporado o desde varios puntos con pulsadores NC conectados en serie. RESET desde varios puntos con pulsadores NC conectados en serie



### Estado producto

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

1 NR


## Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(725 kb\)](#)



## Galería




## Dibujos



Volúmenes

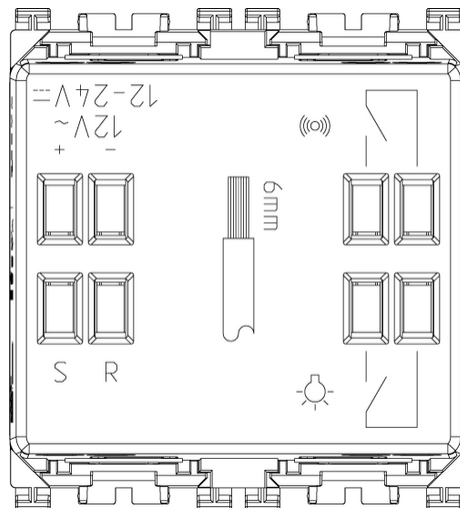

Vista trasera

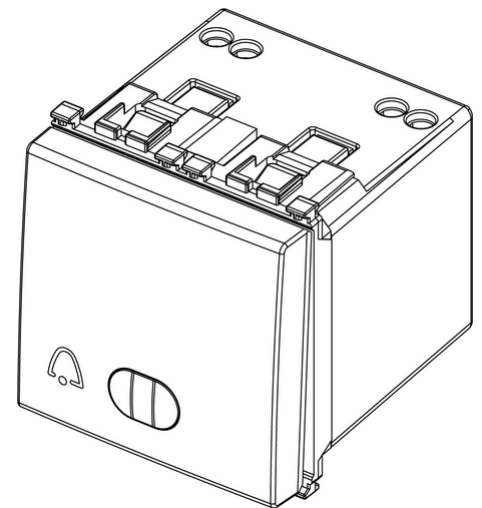

Vista 3D

## Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Datos técnicos

**Class group:** Domestic switching devices

**Class:** Electronic insert for domestic switching devices

**Model:** Other

**Assembly arrangement:** Modular device for domestic switching devices

**Number of modules (module system):** 2

**Radio-controlled:** No

**Mounting method:** Flush-mounted

**Type of fastening:** Engage (snap)

**Material:** Plastic

**Material quality:** Thermoplastic

**Surface protection:** Untreated

**Surface finishing:** Matt

**Colour:** Grey

**RAL-number (similar):** 7015

**Transparent:** No

## Embalajes



8007352436428

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 11,2x9,6x9,8  
[cm]  
**Peso** 130,6 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condizioni di utilizzo](#).