



## ARKÉ: Piloto prismático difusor rojo

**19387.R**

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

### Piloto prismático difusor rojo

Piloto prismático para lámparas 230 V~ 3 W máx., 14770, 14771, 14776 y 14777, difusor rojo - 2 módulos. Suministrado sin lámpara

### Estado producto


3 - Activo

### Cant. mínima de pedido


10 NR

### Vídeo


- [Arké lives in your time](#)

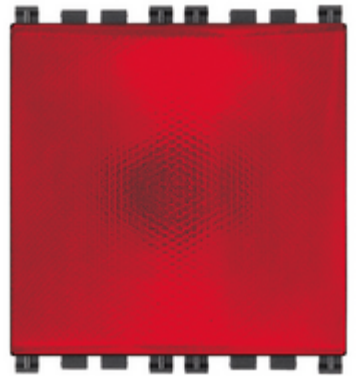

### Dibujos



Vista trasera



Vista 3D

## Galería




## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Señal luminosa de información para programas de interruptores de instalaciones
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Portalámparas:** E10
- **Con fuente de luz:** No
- **Lámpara:** Lámpara incandescente
- **Con luz intermitente:** No
- **Con símbolo intercambiable:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Gris
- **Número RAL (similar):** 3001
- **Transparente:** No
- **Color de las lámparas:** Rojo
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP40
- **Voltaje nominal:** 230 V
- **Potencia de lámpara máx.:** 3 W


## Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352436749  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 6x5,4x5,3 [cm]  
**Peso** 44,6 [g]



**Código** 8007352436756  
**Cantidad** 10 NR  
**Med.** 28,1x13,1x6 [cm]  
**Peso** 525,4 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).