




NEVE UP



**Alegerea inteligentă.
Acum este conectat**

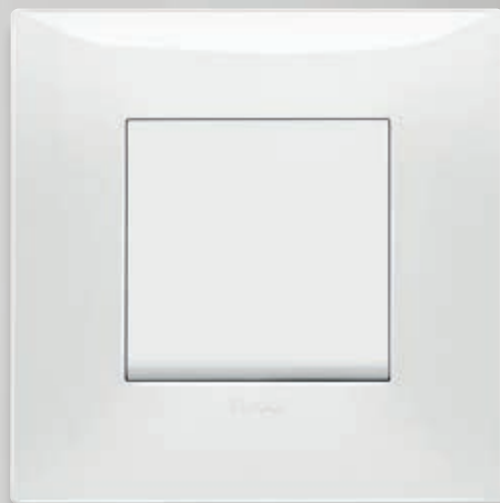

Este o
alegere
inteligentă!

NEVE UP.

O alegere excelentă
pentru orice spațiu
rezidențial, hotelier și de
birouri.

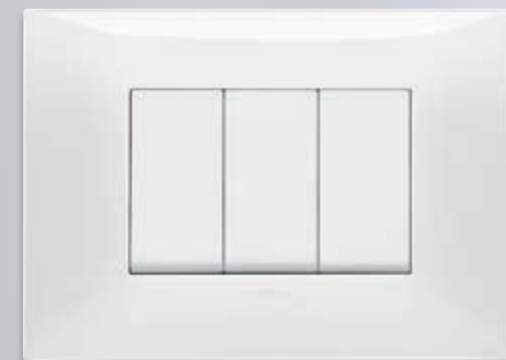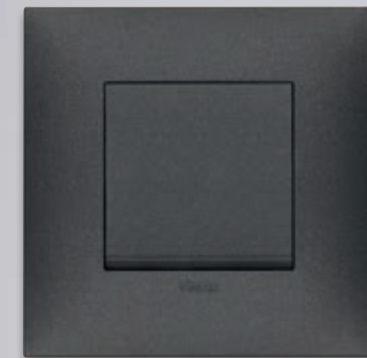


- > **Inteligent și conectat.** Ideal pentru re-novări, modernizări și clădiri noi
- > Siluete simple, formă modernă
- > Suporturi noi mai robuste pentru o instalare ușoară, flexibilă și sigură.
- > Gamă largă și gamă modulară
- > Soluții ușoare și convenabile
- > Gamă largă de aplicații cu noile casete de montare **IP55** și **IP40**
- > Noi oportunități. Depinde de dv.!

Nou!

Nou!

NEVE UP. Un nou design ușor de recunoscut, pentru a garanta funcționalitate, calitate și securitate depline și instalarea ușoară.

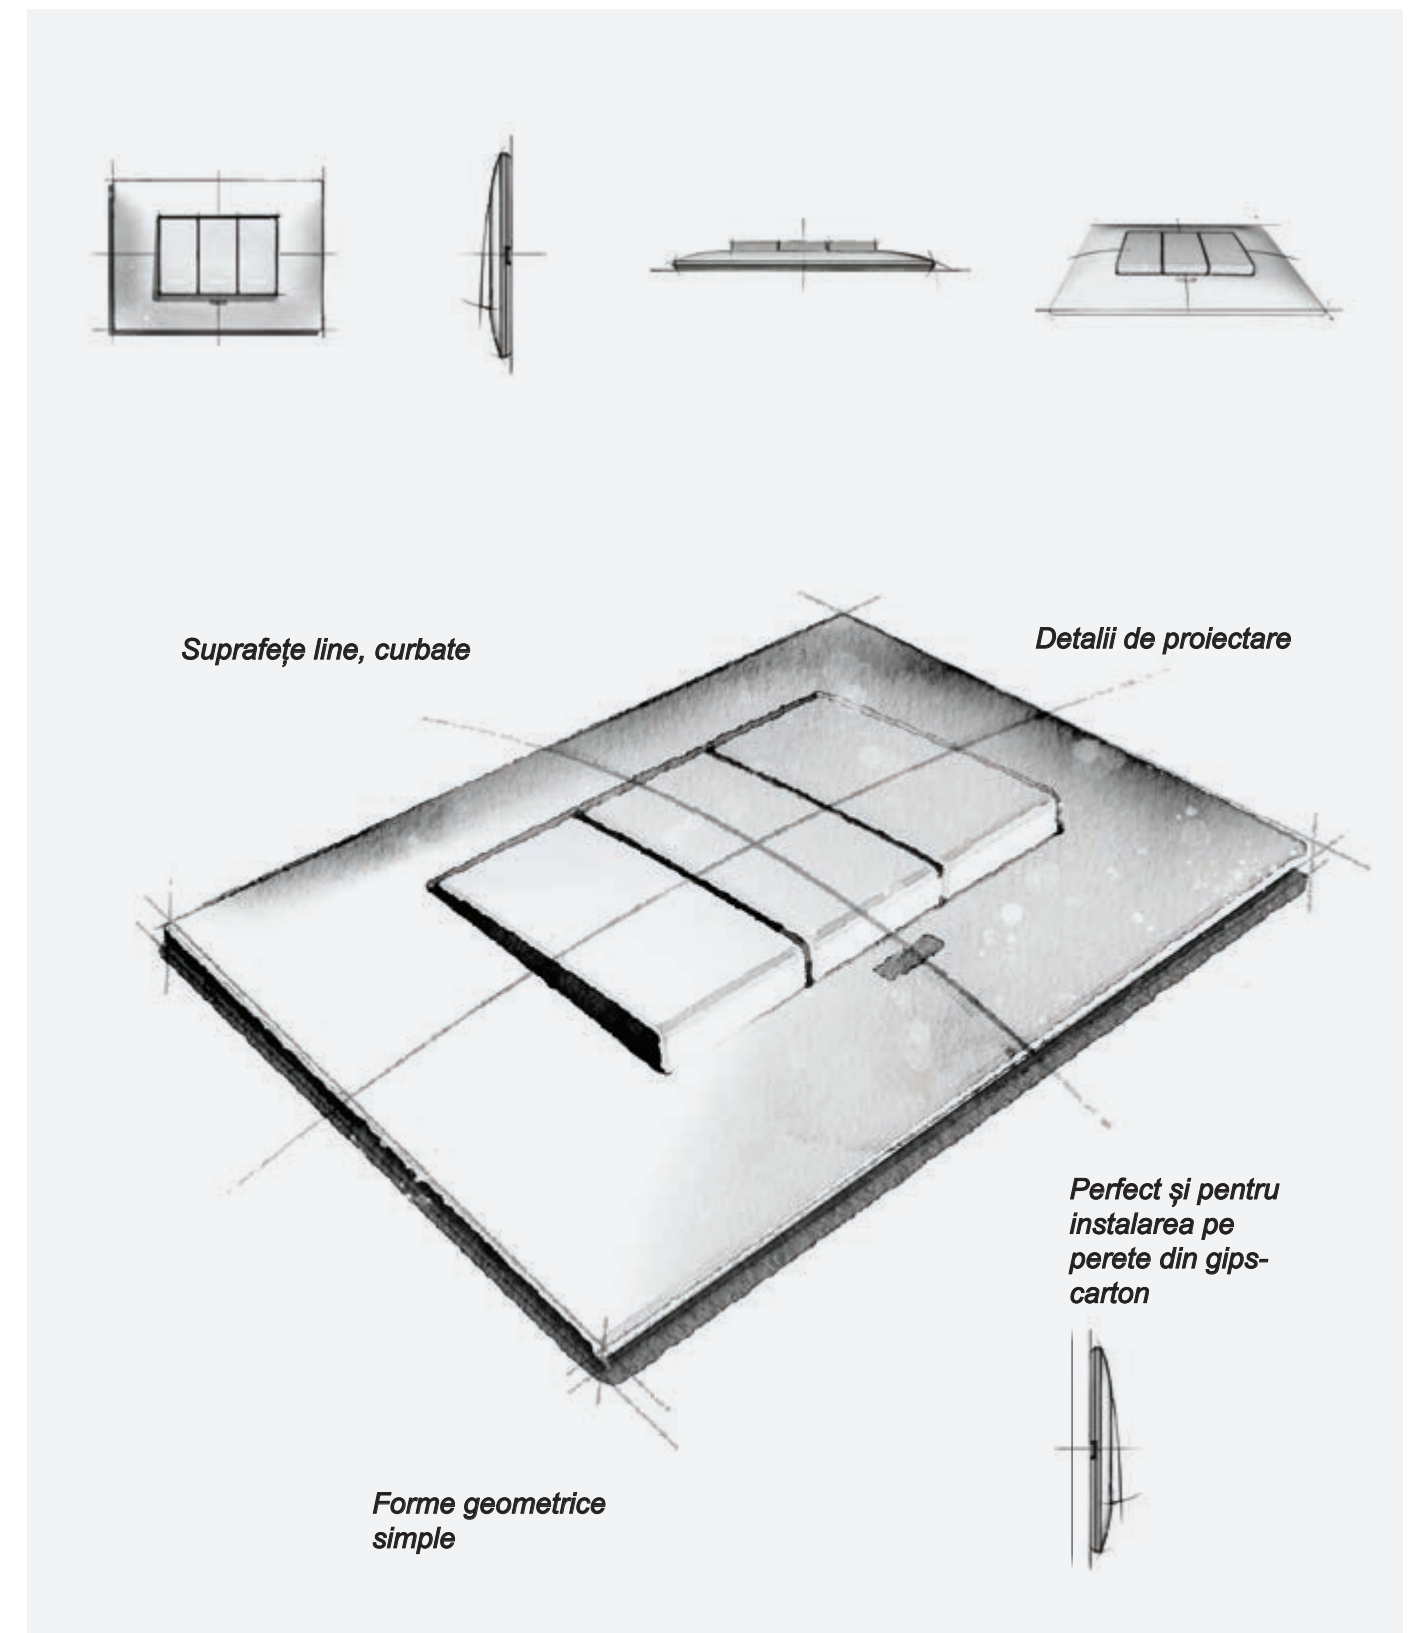

NEVE UP

NEVE UP. Negru sau alb?



Am proiectat un sistem cuprinzător care vă permite, prin flexibilitatea sistemului său modular, să aveți mai multe posibilități de a crea sau de a vă moderniza instalația electrică existentă.

Alegeți stilul Total Look.



Total Look - Alb
Total Look - Carbon mat

Un stil unic, „total look” pe negru sau alb, sau carbon mat, toate perfect asortate. Aceeași culoare pentru plăcile ornamentale și pentru comutatoare.



Tehnopolimer **lucios**



Alb - Total Look

Fildes

Gri ardezie

Negru

Tehnopolimer vopsit **mat**



Alb mat

Gri-porumbel mat

Argilă mată

Carbon mat - Total Look

Tehnopolimer vopsit **metalic**





Argintiu mat



Nichel mat


Titan mat

Cupru mat

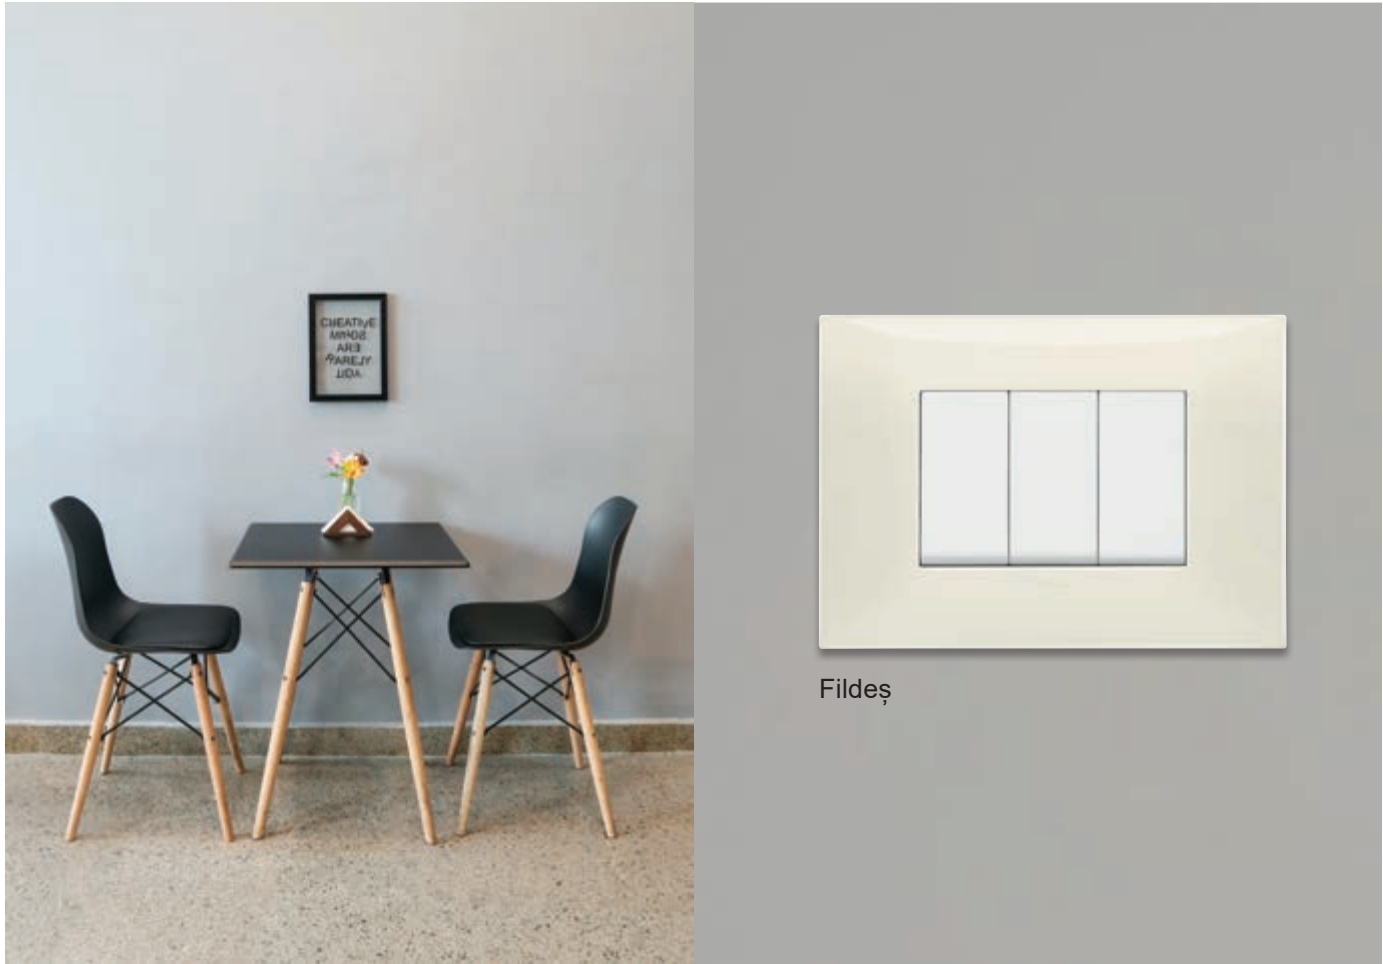

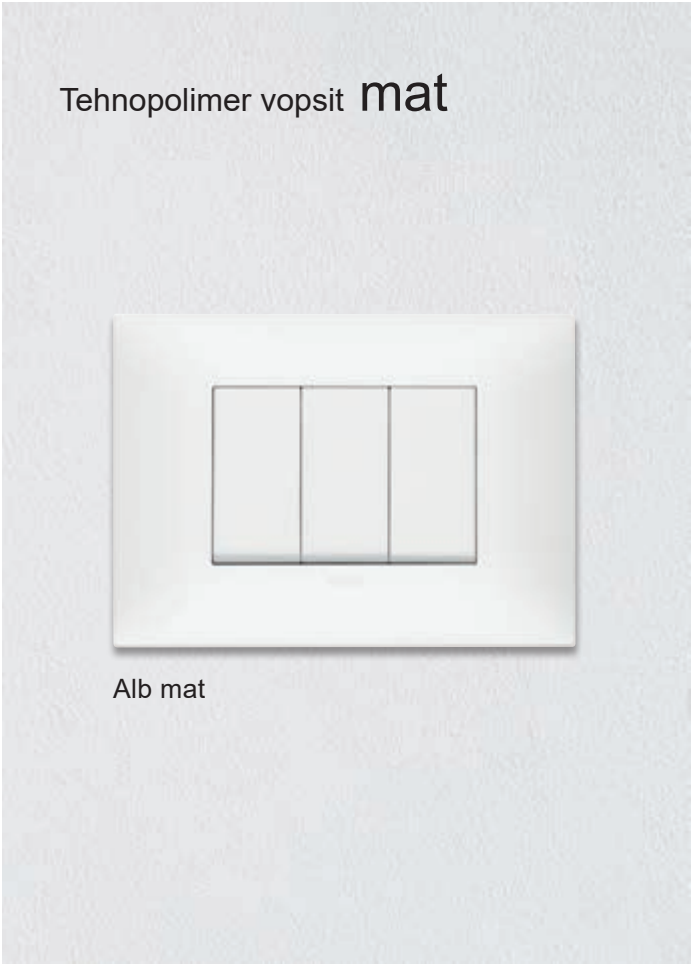

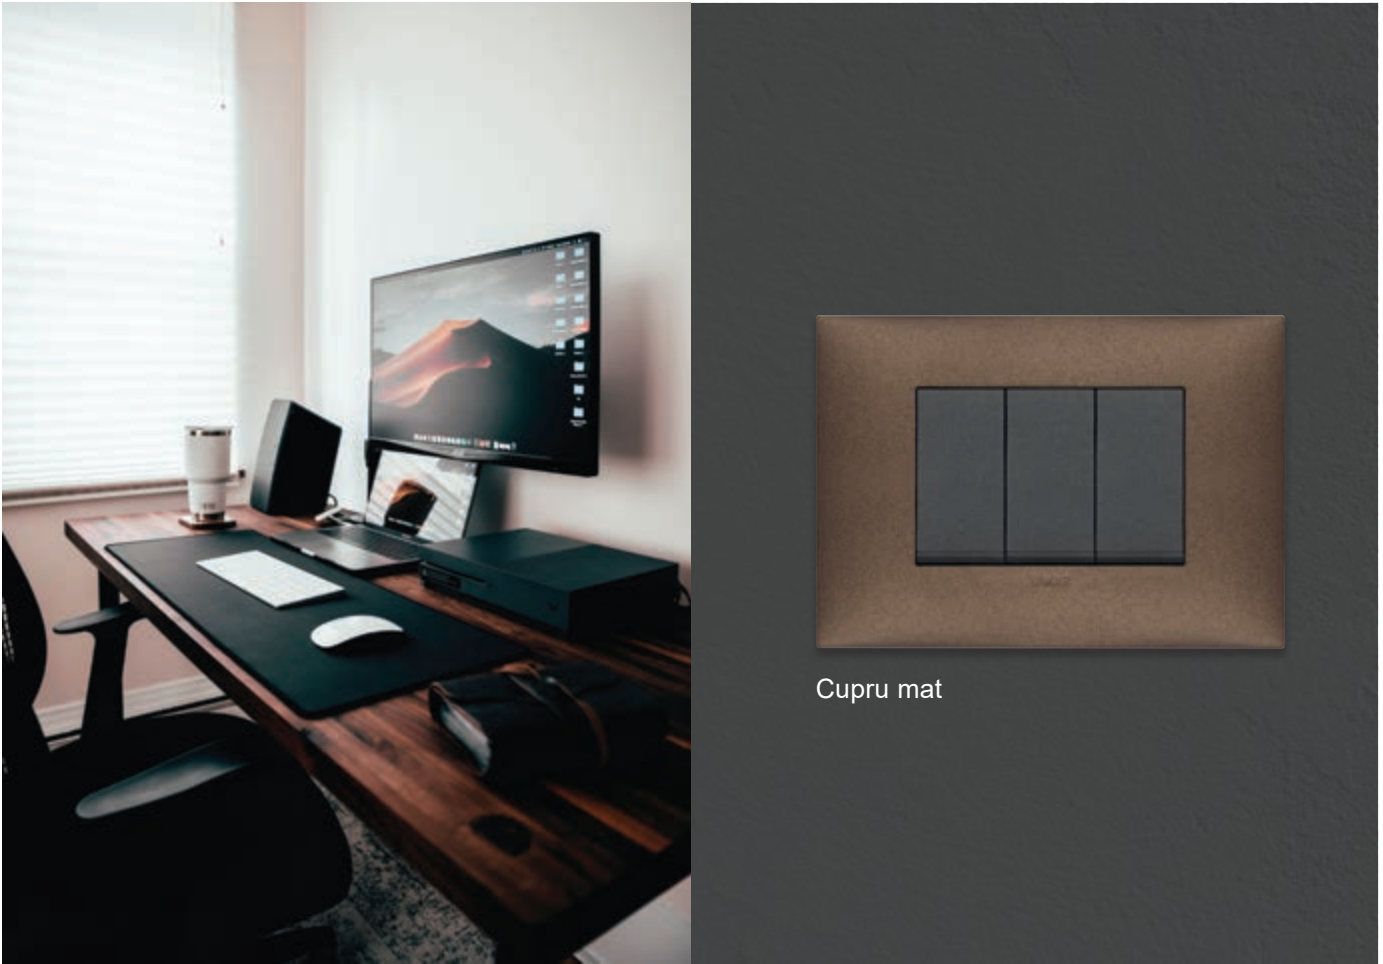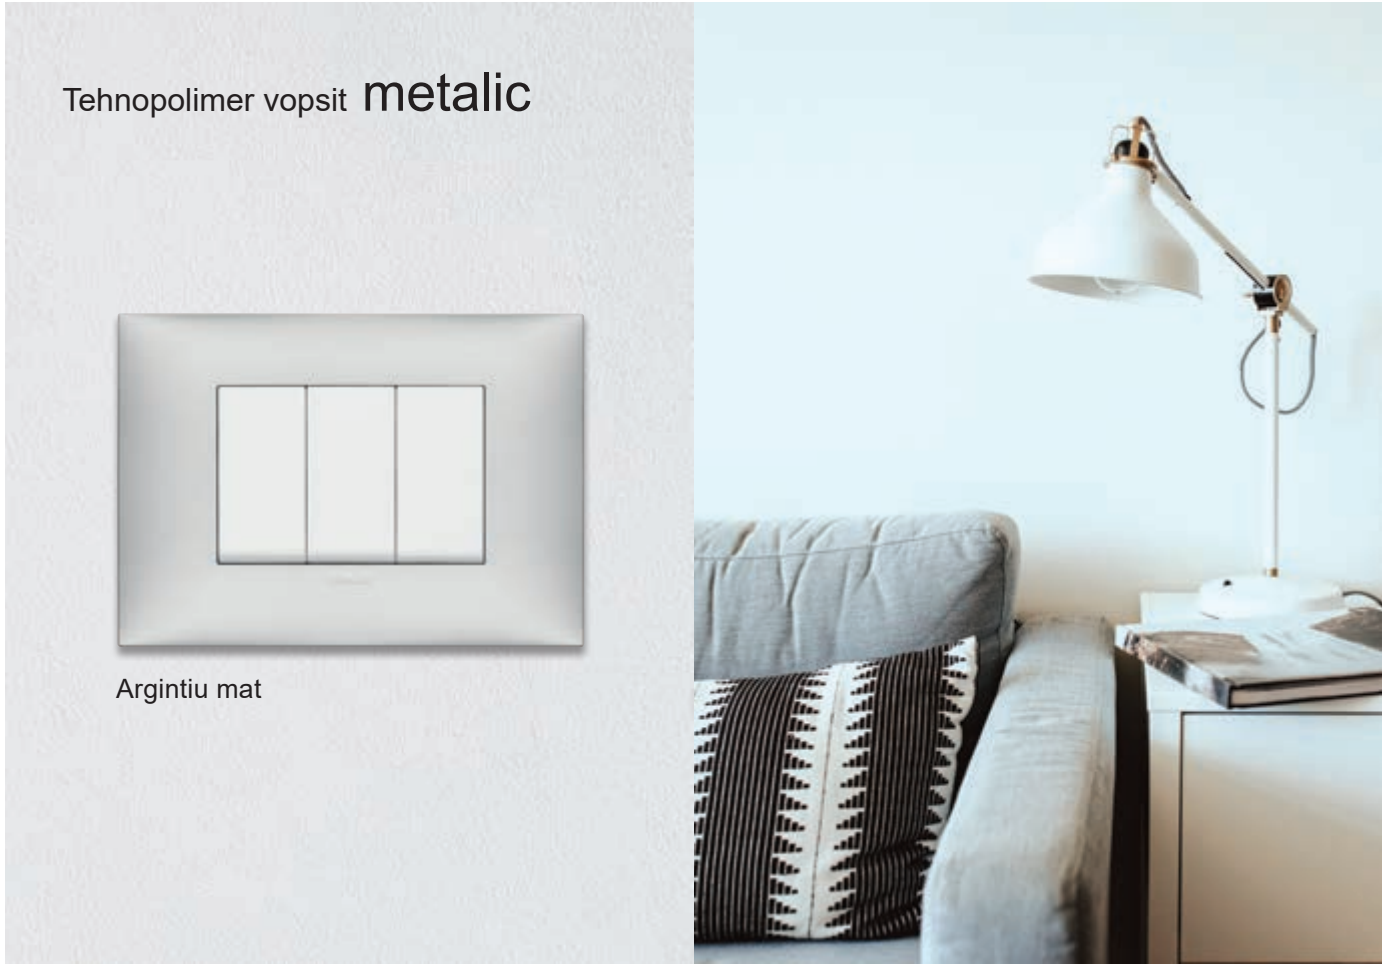

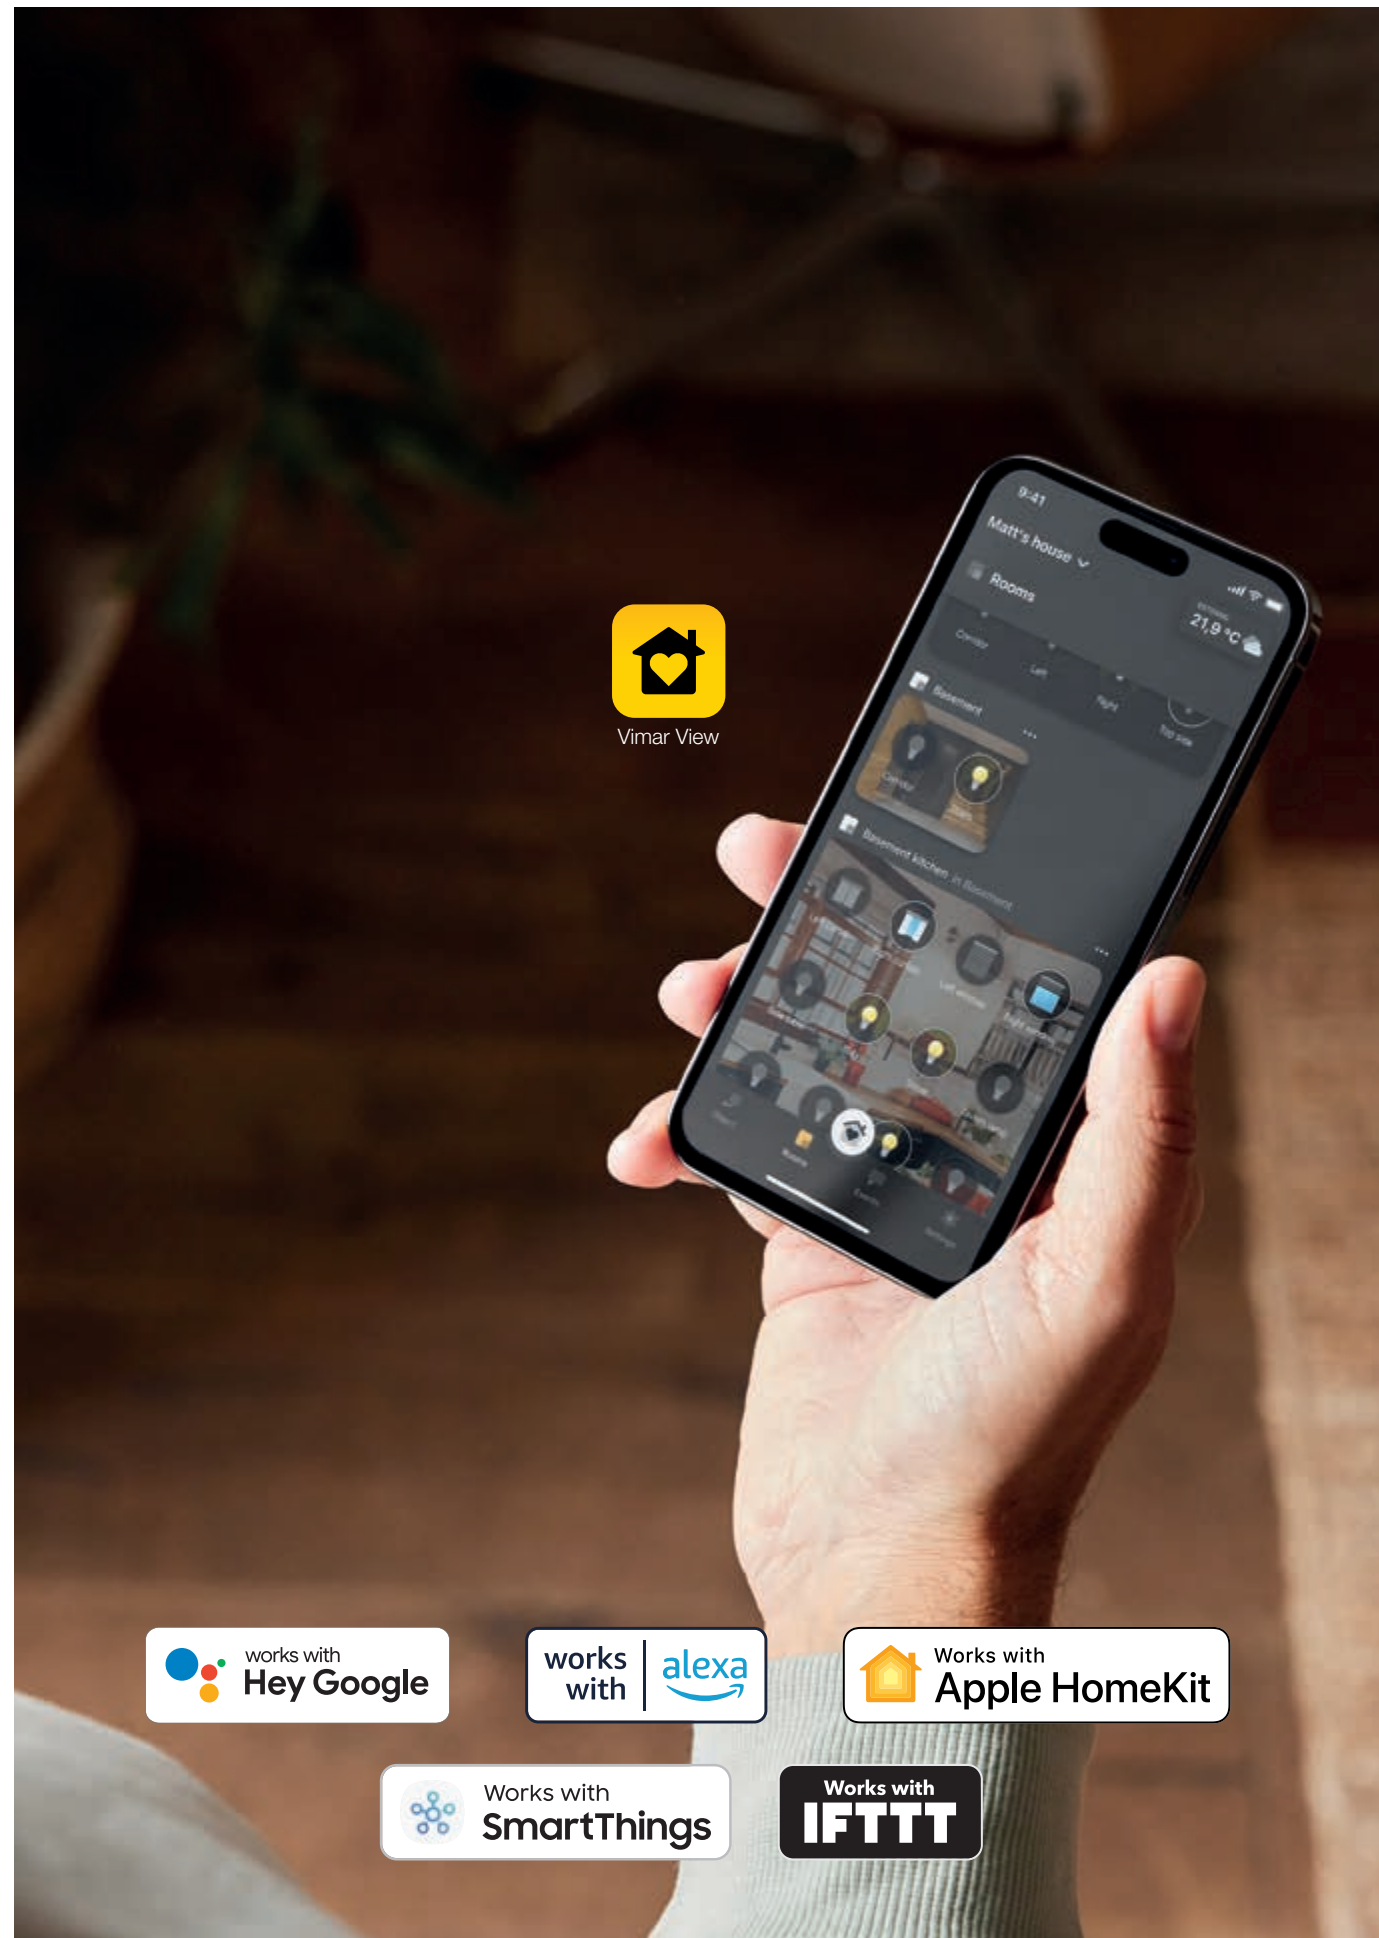

NEVE UP. Casă inteligentă **Vezi Wireless:** conectați-vă instalația.

Sistemul View Wireless vă permite să gestionați temperatura, iluminarea încăperilor, jaluzelele sau draperiile motorizate, controlul accesului, **totul, într-un mod simplu și sigur.**

De asemenea, vă permite **să monitorizați consumul de energie, să gestionați sarcinile și să setați scenarii** cu cea mai mare simplitate **prin intermediul comenzilor conectate, din aplicația View sau direct prin comandă vocală.**

View Wireless este **ideal pentru renovări sau modernizări ale sistemelor** existente. De asemenea, reprezintă și un **ajutor util** pentru persoanele în vârstă și cele cu dificultăți de mobilitate, care pot gestiona sistemele de automatizare a locuinței cu un simplu clic sau cu o comandă vocală.

 **Bluetooth®**

MESH

 **Wi-Fi**

 **zigbee**

MESH



Control prin aplicație, de pe smartphone, tabletă, asistent vocal și videointerfon TAB 5S și TAB 7S UP




NEVE UP. Acum este conectat. Mai ușor și mai funcțional.

În comparație cu un sistem tradițional, sistemul conectat vă permite să aveți mai multe funcții **la îndemână** sau **să le puteți controla vocal**. O casă conectată garantează astfel un **confort mai mare**, o **eficiență** și o **securitate sporite**, atât atunci când vă aflați la interior, cât și atunci când vă aflați la exterior, mărind valoarea proprietății și **îmbunătățind viața locuitorilor acesteia**.


FUNCȚII NOI PENTRU UN CONTROL AL CLIMATIZĂRII ȘI MAI CUPRINZĂTOR.

Capul termostatic este ideal pentru transformarea instalațiilor formate din calorifere în instalații smart. Se instalează în locul supapelor tradiționale și permite modularea debitului de apă caldă al fiecărui calorifer în parte în funcție de setpoint, care poate fi setat local de la capătul de racord, de la distanță prin intermediul unui termostat sau prin aplicația Vimar View.




CONFORTUL CONTROLULUI PRIN APLICAȚIE.

Pentru a controla starea luminilor, poziția draperiilor și a rulourilor motorizate, precum și temperatura, accesul și sarcinile energetice, oriunde te-ai afla. Controlul locuinței prin voce face tehnologia accesibilă pentru toți, inclusiv pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilități.

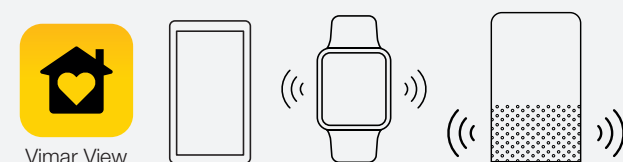


FIABILITATEA UNUI DISPOZITIV FIZIC COMBINATĂ CU LIBERTATEA UNUI DISPOZITIV WIRELESS.

Apăsarea unui comutator cu 1 direcție vă extinde libertatea, datorită comenzilor digitale fără baterii și fără fir, care pot fi poziționate și introduse în orice încăpere și pe orice suprafață, în funcție de preferințele personale.

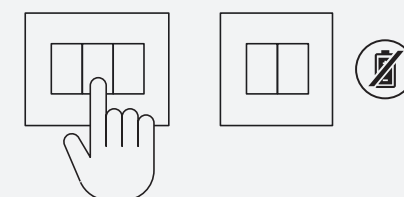

SCENARIILE PERFECTE, CU O SINGURĂ ATINGERE.


Scenariile pot fi reapelate prin diferite dispozitive: comutator fizic, prin intermediul aplicației View și, de asemenea, prin intermediul video-interfoanelor Tab 5S Up și Tab 7S Up.

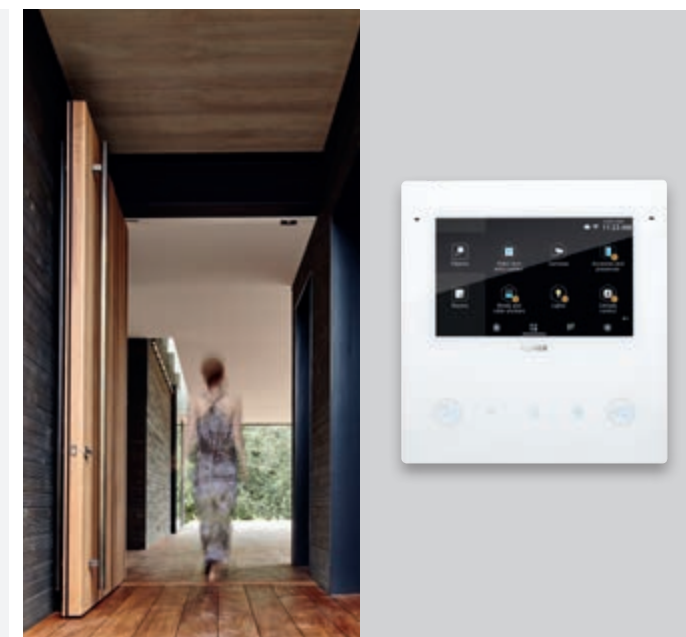

CONTROLUL TEMPERATURII, CONFORT ȘI ECONOMIE DE ENERGIE.

Termostate inteligente pentru a gestiona încălzirea și aerul condiționat, pentru un confort maxim al întregii locuințe, dar și pentru a evita risipa de energie.

Gama de termostate inteligente este compatibilă cu orice instalație de încălzire și răcire, atât cu 2, cât și cu 4 tuburi.

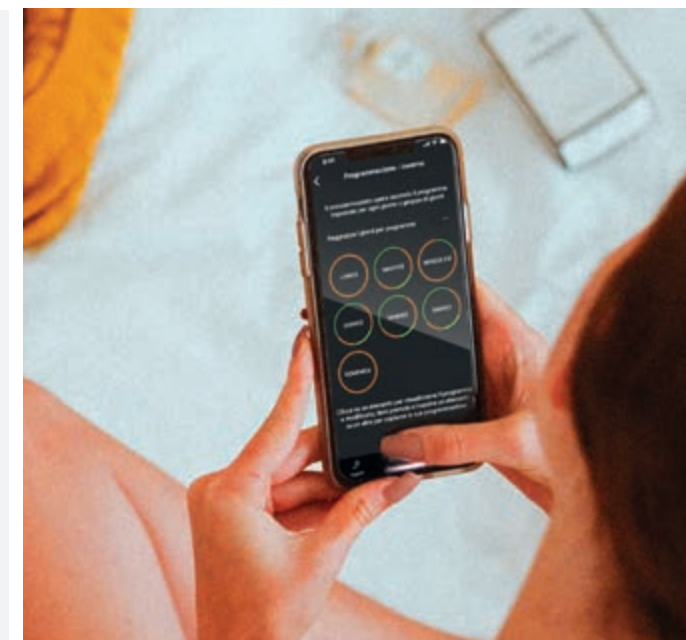


NEVE UP. Acum este conectat. Control mai inteligent și mai ușor.

Este ușor să modernizați, să extindeți sau să înlocuiți sistemul de cablare în timp, într-un sistem conectat, potrivit pentru orice context architectural. View Wireless este soluția ideală atunci când se renovează o zonă a locuinței sau o întreagă locuință, un magazin, un restaurant, un birou și în acele situații în care lucrările de zidărie și de zugrăvire trebuie să fie reduse la minimum.

SISTEM INTELIGENT PENTRU CONTROLUL ACCESULUI.

Ideal pentru clădiri de dimensiuni mici și mijlocii, cum ar fi hotelurile mici sau pensiunile, oferă oaspeților cele mai bune condiții în ceea ce privește confortul și siguranța, garantând managerului performanțe ridicate de gestionare și eficiență energetică. Cu noua aplicație View Key, smartphone-ul poate deveni o cheie pentru a avea acces la zonele restricționate.

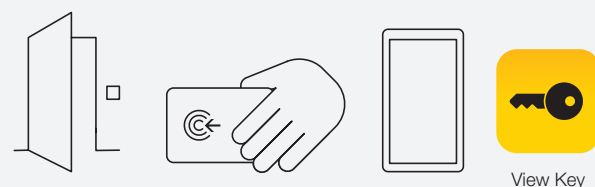


MONITORIZAREA CONSUMULUI PENTRU A PREVENI ÎNTRERUPERILE DE CURENT.

Verificarea consumului de electricitate al întregii locuințe sau al aparatelor individuale, de pe smartphone-ul dv., monitorizarea producției sistemului fotovoltaic. Este ușor de controlat fiecare sarcină, datorită actuatorului inteligent pentru măsurarea puterii instantanee și a pragului de întrerupere a sarcinii.




SETAREA CORECTĂ A ILUMINATULUI ÎNTOTDEAUNA, PENTRU A EVITA RISIPA DE ENERGIE.

Datorită variatoarelor conectate, instalate acasă, la birou sau la hotel, vă puteți gestiona iluminatul într-un mod mai inteligent: obțineți gradul adecvat de iluminare în funcție de situație, evitați risipa de energie și faceți ca gestionarea iluminatului pentru toate setările să fie mai simplă și mai convenabilă, fiind în același timp conștienți de utilizarea corectă a energiei.

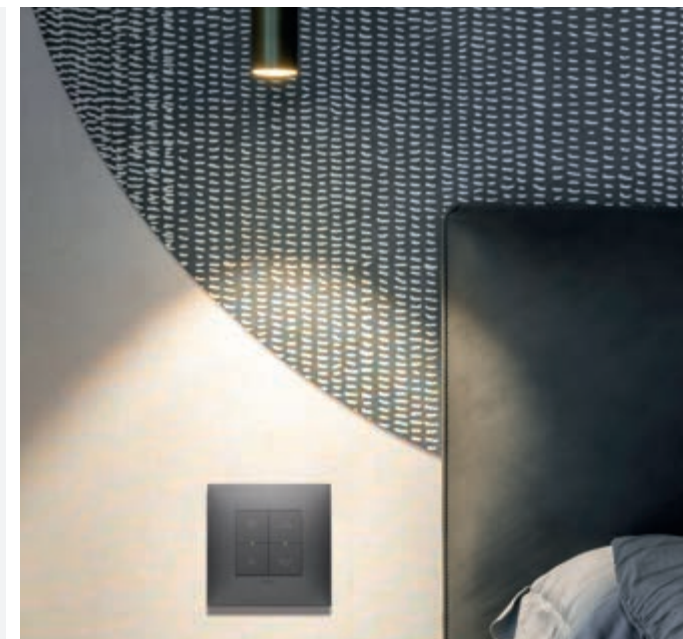


FACILITĂȚI DE CAZARE MAI UȘOR DE GESTIONAT PENTRU OASPEȚII DIN HOTELURI ȘI PERSOANELE DIN BIROURI.

Datorită senzorului de montare cu tehnologie radar Ultra Wide Band, este posibil să se măsoare micromișcările corpului cu cea mai mare precizie, pentru a detecta prezența unei persoane într-o cameră și pentru a adecva scenariile: aprinderea luminii sau activarea controlului temperaturii.

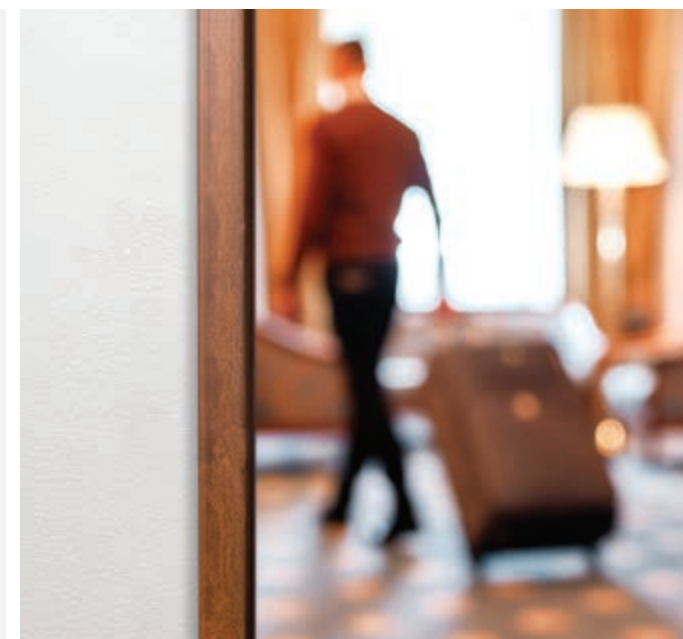




ASSISTED LIVING.

Senzorul radar din tavan este capabil să măsoare o cădere accidentală în intervalul de detecție și să trimită o alertă de notificare către smartphone-ul unei persoane care poate să ofere asistență sau să activeze un scenariu.

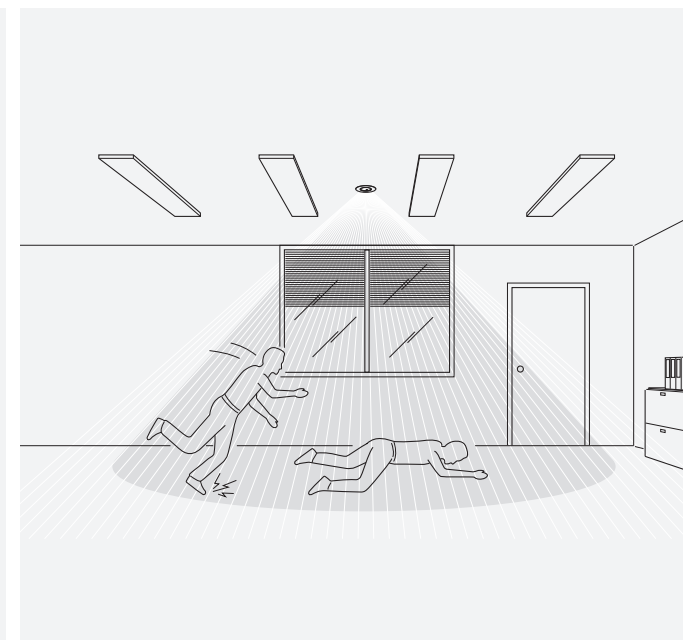

Inteligență dublă, tehnologie dublă.

INSTALAȚIE Bluetooth®

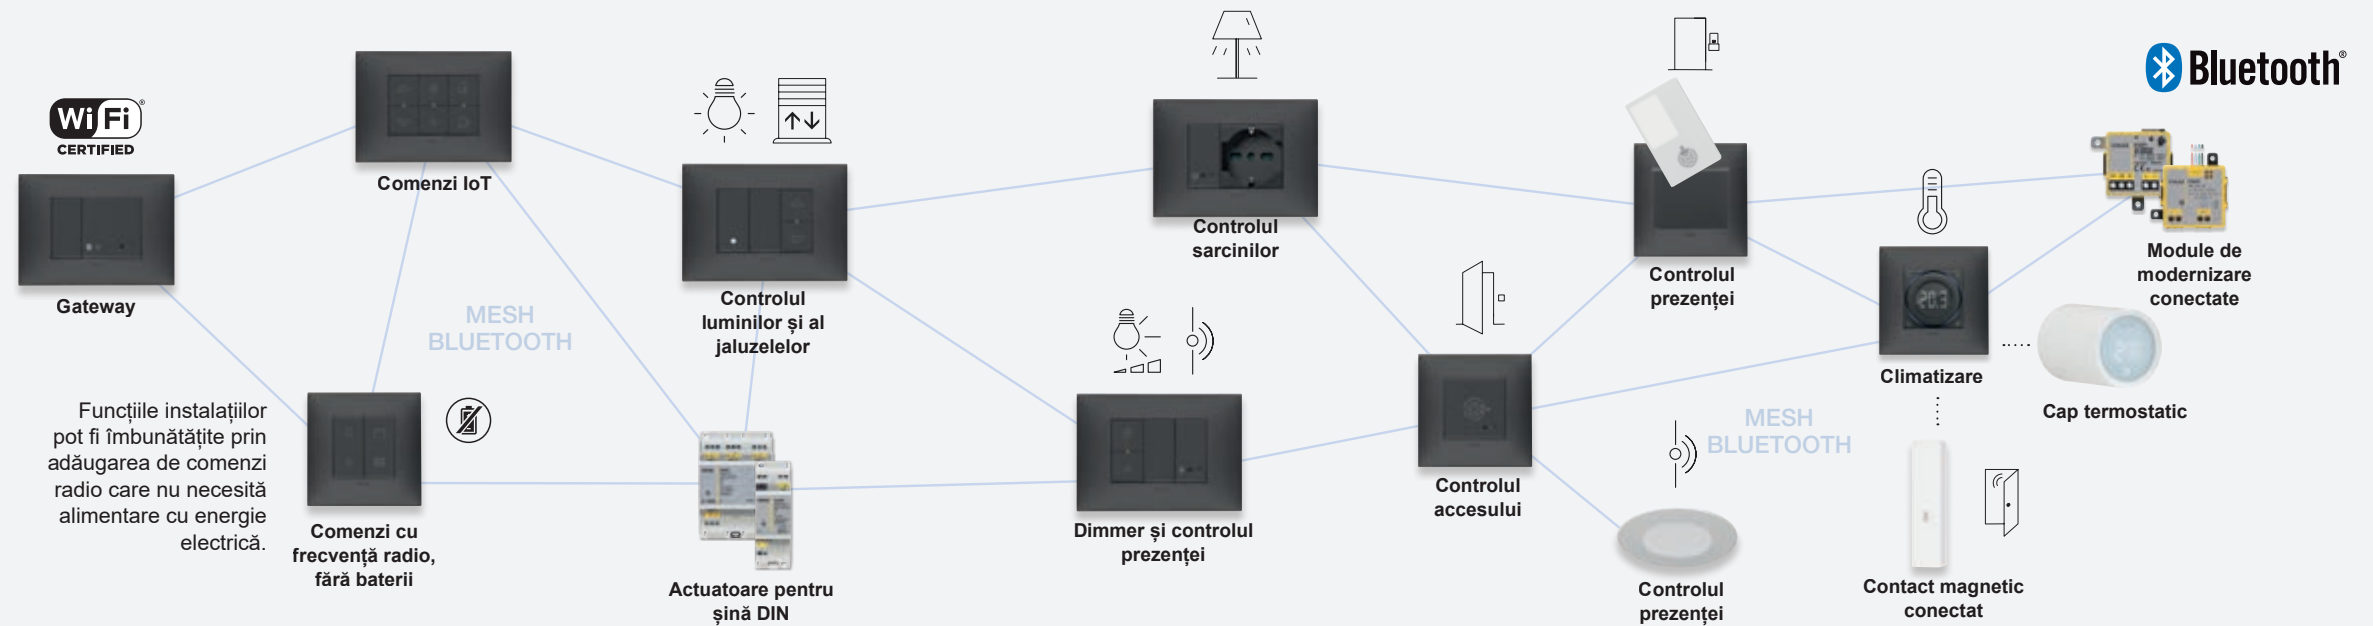



Datorită gateway-ului Wi-Fi, rețelei Bluetooth® Mesh și aplicației Vimar View, puteți:

- să comandați de la distanță luminile, jaluzelele, consumul de energie, temperatura, accesul și să extindeți instalația cu comenzi fără baterii care pot fi amplasate oriunde în casă;

- să verificați o priză electrică și să măsurați consumul de la consumatorul conectat, primind o notificare în cazul în care pragul este depășit;

- să creați scenarii și rutine;
- să comandați sistemul folosind comenzi vocale (Amazon Alexa, Google Assistant și Siri).

INSTALAȚIE zigbee

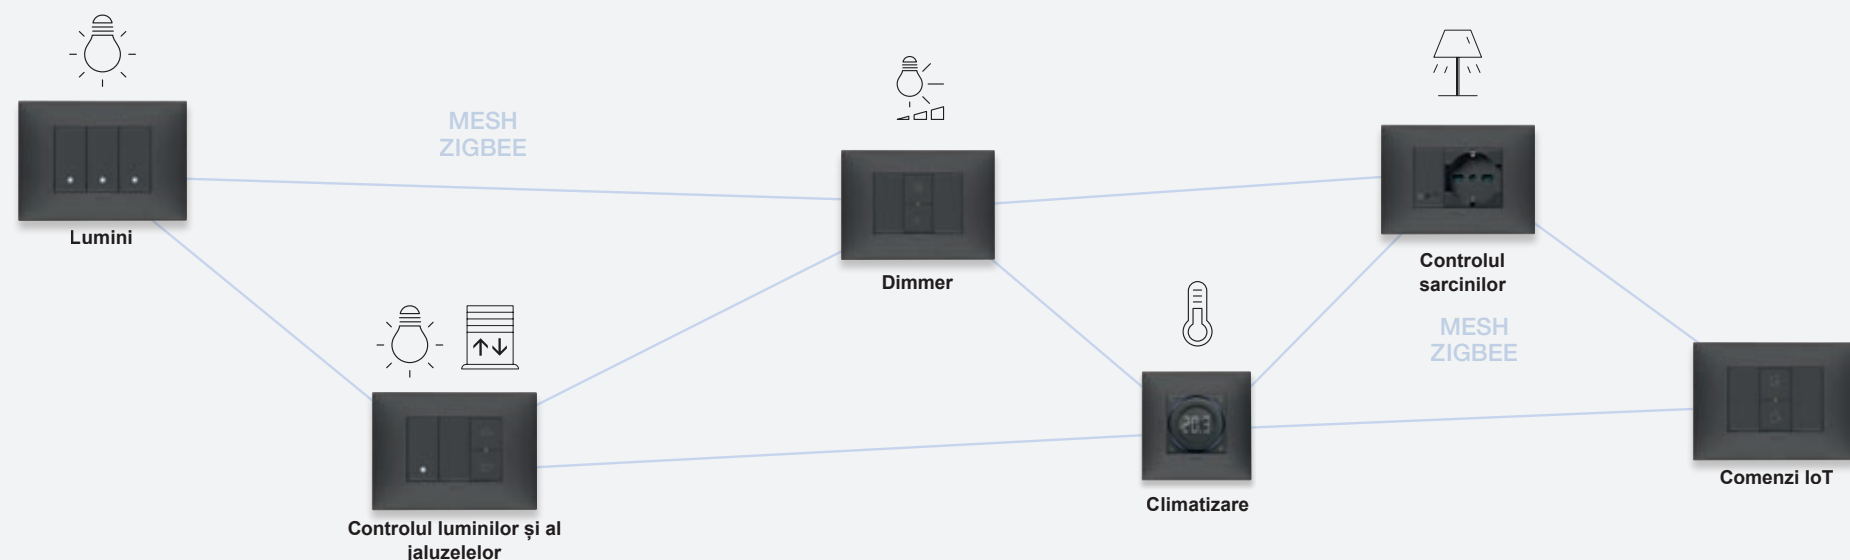

Prin intermediul aplicației View Wireless Configuration, puteți:

- să modificați protocolul în favoarea Zigbee, permițând integrarea directă a dispozitivelor cu hubul Zigbee


- să gestionați un ecosistem inteligent de bază pentru controlul luminilor, jaluzelelor, temperaturii și gestionarea energiei.

NEVE UP. Gamă nouă, cuprinzătoare, versatilă și multistandard.


Am reproiectat NEVE UP pentru a răspunde diverselor cerințe din diferite țări: o gamă cuprinzătoare și versatilă de dispozitive pentru **toate standardele internaționale**, disponibile atât pentru standardele italiene/americane, cât și pentru cele franceze/germane.

SOLUȚII MODULARE ȘI MULTIMODULARE (standard italian/american)


Datorită modularității dispozitivelor: pentru plăcile ornamentale cu 1, 2, 3 și până la 7 module.




3 module goale




1 modul central




2 module separate




2 module centrale




3 module




3 module



4 module

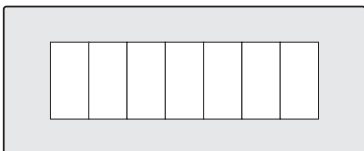


7 module

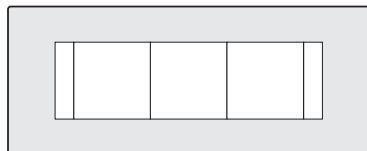


7 module

SOLUȚII CU CASETE MULTIPLE (standard francez/german)


Plăcile ornamentale cu casete multiple sunt disponibile pentru standardul francez-german cu până la patru casete, pentru a acoperi orice cerință de modularitate.




1 modul central




2 module



2+2 module

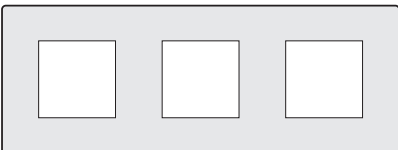

2+2+2 module

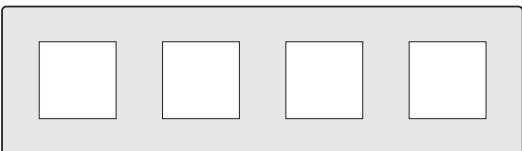

2+2+2+2 module

NEVE UP. Rame noi de suporturi. Instalări și mai ușoare



Suporturi noi cu o suprafață de contact mai amplă pentru o instalare mai stabilă a plăcii dispozitivelor.

ROBUSTE

Datorită fixării cu șuruburi ranforsate din inox

SIMPLE

Datorită posibilității de extragere a dispozitivelor prin partea din față

VERSATILE

Combinat cu semimăști, permit două soluții diferite de instalare.

SIGURE

Utilizează un mecanism cu gheare retractabile care nu zgărie degetele

NEVE UP. Soluții independente, simple și convenabile, pentru **locuință și birou**.

TERMOSTAT INDEPENDENT.

Termostat cu comandă cu disc, un design elegant pentru un termostat foarte ușor de utilizat. Un disc pentru reglarea temperaturii, 4 butoane presetate pentru selectarea ON/OFF, setarea °C/°F, selectarea modului vară/iarnă și reglarea luminozității afișajului.



PRIZE USB.

Încărcătorul USB de tip A a fost suplimentat acum cu cel de tip A+C și C+C, noul standard tehnologic utilizat pentru alimentarea și încărcarea dispozitivelor de ultimă generație. Ideal în camere de hotel și în birouri.



ILUMINATUL CORECT ÎNTOTDEAUNA, PENTRU A EVITA RISIPA DE ENERGIE.

Datorită variatoarelor conectate, instalate acasă, la birou sau la hotel, vă puteți gestiona iluminatul într-un mod mai inteligent: obțineți gradul adecvat de iluminare în funcție de situație, evitați risipa de energie și faceți ca gestionarea iluminatului pentru toate setările să fie mai simplă și mai convenabilă, fiind în același timp conștienți de utilizarea corectă a energiei.



LAMPĂ DE URGENȚĂ.

Lampa de urgență se aprinde în caz de întrerupere a curentului, pentru a vă ghida în siguranță prin întuneric.



COMUTATOR CU 1 DIRECȚIE CU INFRAROȘU.

Fără a atinge comutatorul, senzorul de mișcare cu infraroșu aprinde și stinge luminile numai pe timp de noapte, atunci când cineva trece pe lângă ele. Ideal pentru optimizarea nivelurilor de consum de energie electrică și pentru a evita contactul cu dispozitivul de iluminat.



NEVE UP. Soluții de sine stătătoare simple și convenabile pentru sectorul hotelier.


CEA MAI BUNĂ TEMPERATURĂ PESTE TOT.

Controlul optim al temperaturii, prin intermediul programării temperaturii timp de 7 zile pe săptămână, este foarte simplu, iar afișajul clar vă ajută să modificați setările în orice moment, inclusiv de pe smartphone și de pe tabletă.




SISTEM INTELIGENT PENTRU CONTROLUL ACCESULUI.

Ideal pentru clădiri de dimensiuni mici și mijlocii, cum ar fi hotelurile mici sau pensiunile, oferă oaspeților cele mai bune condiții în ceea ce privește confortul și siguranța, garantând managerului performanțe ridicate de gestionare și eficiență energetică. Cu noua aplicație View Key, smartphone-ul poate deveni o cheie pentru a avea acces la zonele restricționate.

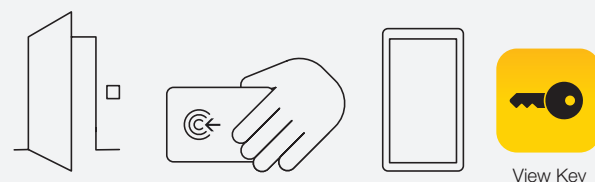

PRIZĂ PENTRU APARATUL DE RAS ȘI BUTON CU APĂSARE ACȚIONAT PRIN ȘNUR.

Pentru utilizarea în pensiuni și în hoteluri mici, priza pentru aparatul de ras are un transformator de izolare de 20 VA, cu o sursă de alimentare de 230 V și 120 V. Există, de asemenea, și un buton cu apăsare acționat prin șnur, pentru instalarea în baie, pentru siguranța oaspeților.

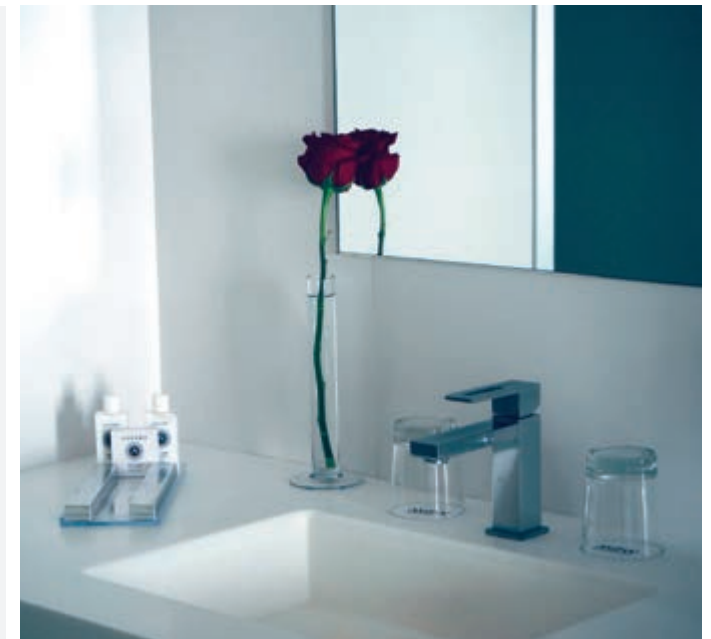

BUTOANE CU APĂSARE SPECIALE.

Butoanele cu apăsare „Nu deranjați” și „Vă rog să faceți curat” facilitează comunicarea între oaspeți și personalul de serviciu al hotelului, pentru un confort și o liniște sporite ale oaspeților.



O GAMĂ COMPLETĂ DE PRIZE DE DATE ȘI DE ALIMENTARE.

O gamă largă de prize de curent, de la standardul german la cel francez, de la standardul italian la cel american. Prizele de date, USB și TV-Radio-SAT garantează o conexiune rapidă și sigură, la un standard de înaltă calitate.



NEVE UP. Casete noi etanșe. Protejate de praf și de umiditate.

IP55

IP40

Noile carcase își extind domeniul de acțiune la mediile în care sunt necesare gradele de protecție IP40 și IP55: depozite, subsoluri și săli ale cazanelor, șantiere de construcții, terase, grădini și unități sportive. Montate pe perete, pentru 3 și 4 module, cu membrană transparentă anti-UV. Pentru instalarea pe perete, cu protecție IP55 împotriva prafului și a stropilor de apă. **Adecvate pentru utilizare în diferite contexte datorită finisajelor albe și negre lucioase**, cu o parte centrală formată dintr-o membrană moale, pentru activarea comutatoarelor cu 1 direcție fără a deschide ușița carcasei.



NEVE UP. În primul rând, protecția.
Gamă coordonată, versatilă și rezistentă la uzură.

- **Instalare ușoară** a dispozitivelor, datorită deschiderii de **160° a ușii**.
- Utilizare facilă, datorită **sistemului care blochează ușa deschisă la 120°**.
- **Acces ușor** la dispozitive datorită **deschiderii mari și eliberării accesibile a ușii**.

Capace IP55 pentru montare la suprafață
Negru lucios

Capace IP55 pentru montare la suprafață - Alb

2 module 3 module 4 module

Gamă	Modele / Culori	Modularitate	Specificații
IP55		 2M 3M 4M	• Deschiderea ușii la 160° • Blocarea ușii la 120° • Instalarea/îndepărtarea dispozitivelor din față (introducerea șurubelniței prin spate)
IP55		 2M 3M 4M	• Deschiderea ușii la 160° • Blocarea ușii la 120° • Instalarea/îndepărtarea dispozitivelor din față (introducerea șurubelniței prin spate) • Pereți pre-forați • 1 orificiu deja prezent + presetupă
IP40		 2M 3M 4M	• Instalarea/îndepărtarea dispozitivelor din față (introducerea șurubelniței prin spate) • Pereți pre-forați • 1 orificiu deja prezent + presetupă

NEVE UP. Oportunități pentru dumneavoastră

Suntem o echipă de profesioniști care oferă asistență de specialitate și soluții globale personalizate pentru automatizarea, conectarea și monitorizarea întregii clădiri, asigurând în același timp un aspect complet asortat pentru toate dispozitivele vizibile.



vimar.com - platforma noastră de servicii online, disponibilă 24/7. Experiența Vimar la îndemână dv.

Navigați în catalogul online, o bază de date detaliată cu toate codurile noastre, cu desene tehnice, fișe de instrucțiuni și fotografii ale produselor.

Accesați secțiunea de **descărcare** și alegeți-vă limba:

- **Cataloage și broșuri** dedicate cu gama noastră de produse, sisteme și soluții.
- **Secțiunea** de tutoriale video, disponibilă și pe canalul You Tube.

De pe pagina inițială, accesați secțiunea **Știri** pentru a fi la curent cu noutățile și secțiunea **Referințe** pentru a vedea ultimile noastre **Proiecte**.



Noi proiectăm cu o abordare sustenabilă. Angajamentul nostru față de viitor

Valoarea intangibilă a cercetării și inovării

Dezvoltăm produsele noastre folosind o abordare integrată; combinăm în mod eficient competențele interfuncționale necesare pentru a face față provocărilor tehnologice și de piață, cu scopul de a crea produse inovatoare și de calitate superioară.

Angajamentul nostru constant față de inovare și cercetare a dus la înregistrarea unui număr de peste 200 de brevete. Unele dintre aceste brevete au contribuit la modificarea normativelor din sectorul electricității și al siguranței atât în Italia, cât și pe plan internațional.

200 PATENTED **VIMAR**

Brevetul SICURY

O idee VIMAR care a revoluționat siguranța instalațiilor electrice în anul 1968. Brevetul constă într-un obturator care protejează părțile prizelor care se află sub tensiune. Este o inovație pe care am decis să o punem la dispoziția tuturor operatorilor din sector, în mod gratuit.



Ambalaje ecologice

Casetele de carton și recipientele pentru produse, precum și cutiile de carton pentru transport, sunt fabricate din materiale reciclate, sunt imprimate cu cerneală pe bază de apă și folosesc exclusiv cleiuri ecologice. Folosim hârtie cu marcajul FSC, care certifică originea pădurilor gestionate în mod responsabil, permițând, de asemenea, trasabilitatea acestora. Am redus greutatea ambalajelor și am renunțat la cele mixte, pentru a facilita sortarea.



Cuprins


Aparate de comandă	44
Prize de curent și de semnal	48
Semnalizare	51
Control climatic	54
Soluții pentru hoteluri	55
Smart home View Wireless	56
Casete și capace de perete	62
Gama de plăci ornamentale	64
Tipuri de instalare	68

NEVE UP Libertatea de a schimba. Sisteme de instalare versatile și modulare.

Datorită numeroaselor plăci disponibile, de la 1 modul până la maxim 7 sau 2+2+2 module, și comenzilor și prizelor cu 1, 2 și 3 module, există soluții pentru toate nevoile de instalare ale unei instalații electrice. Punctul-lumină este completat cu placa în culoarea și materialul dorite.




2 module

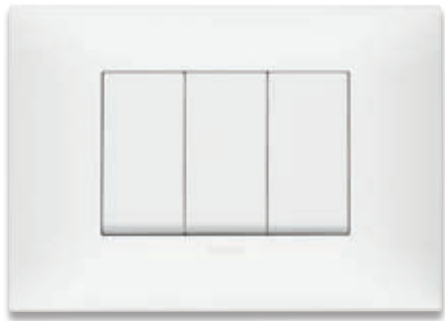

3 module

Personalizare și retroiluminare
Comenzi retroiluminate și personalizabile cu simboluri, atât în versiunea alb, cât și în versiunea cărbune mat, pentru localizarea cu ușurință și rapidă a dispozitivului și a funcției sale.

Dispozitive modulare
Combinatii cu dispozitive de 1, 2 și 3 module pe suport 3 module.



3 x 1

1 x 1 și 1 x 2

1 x 3


PLĂCI + DISPOZITIVE INTERSCHIMBABILE + SUPORT



Adaugă și schimbă funcțiile în timp, conform nevoilor tale.




2+2 module

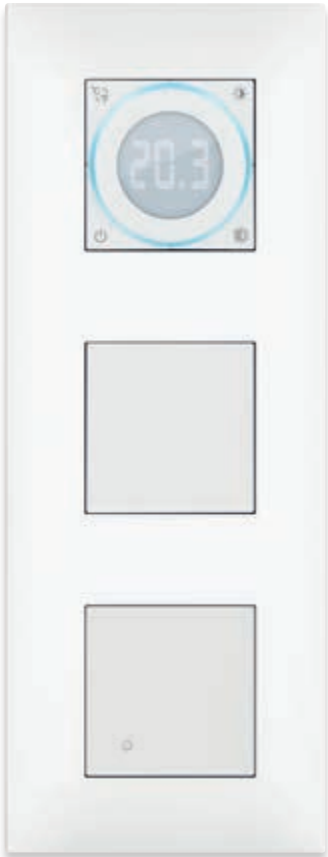


2+2+2 module, vertical

2+2+2 module, orizontal

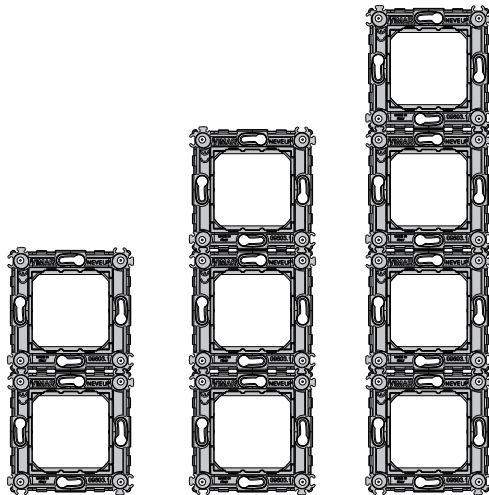

90°
Se pot utiliza plăci multi-modul, orizontal sau vertical, în funcție de nevoile specifice.

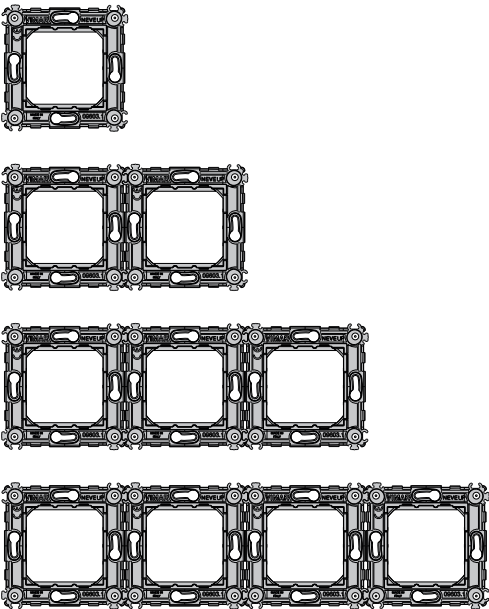

NEVE UP este calitate. Instalare ușoară și rapidă. Atenție la fiecare detaliu.


Instalare simplă.

Instalarea este facilitată datorită suportului care, echipat cu dinți de blocare, permite o fixare solidă și sigură a dispozitivului și realizează o aliniere perfectă, pentru un efect estetic îngrijit și plăcut vizual. În plus, fixarea frontală a dispozitivului permite intervenția asupra instalației în orice moment și fără a trebui îndepărtat suportul din cutie.



Actualizarea în timp a instalației este ușoară și versatilă

- Fixare frontală a dispozitivului pe suportul deja instalat pe perete.
- Borne concepute pentru a facilita strângerea corectă a șurubului de prindere.

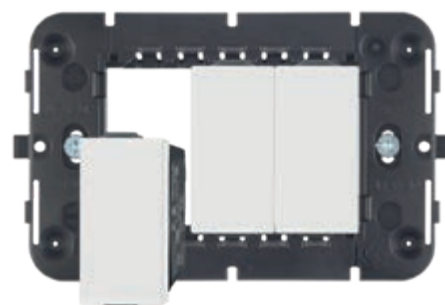

Transmitere îmbunătățită a sarcinii electrice

Utilizarea metalelor nobile, cum ar fi argintul, pentru contacte facilitează deplasarea sarcinii electrice, reducând temperatura de funcționare a contactelor, ceea ce prelungește durata de viață a întrerupătorului.

Borne cu șurub

Plăcuța metalică a bornelor este curbată: o soluție Vimar care permite fixarea diferitelor secțiuni ale cablurilor. Este garantată fixarea optimă atât a cablurilor cu diametrul de 0,5-2,5 mm², cât și a celor cu diametrul de 1,5-2,5 mm².


Aliniere perfectă a tastelor pe suport.

Rigiditatea suportului asigură alinierea perfectă a tastelor, iar structura sa specială compensează protuberanța cutiei încastrate pentru pereții din ghips-carton, făcând ca placa să adere perfect la perete.

Rezultat estetic perfect, chiar și pe pereții din ghips-carton

NEVE UP este ideală pentru a fi instalată pe pereții din ghips-carton


Structura specială a suportului de montare oferă un efect la fila peretelui perfect, în care placa se potrivește perfect cu peretele. La instalarea pe pereții din ghips-carton, acoperă perfect și protuberanța cutiei încastrate.

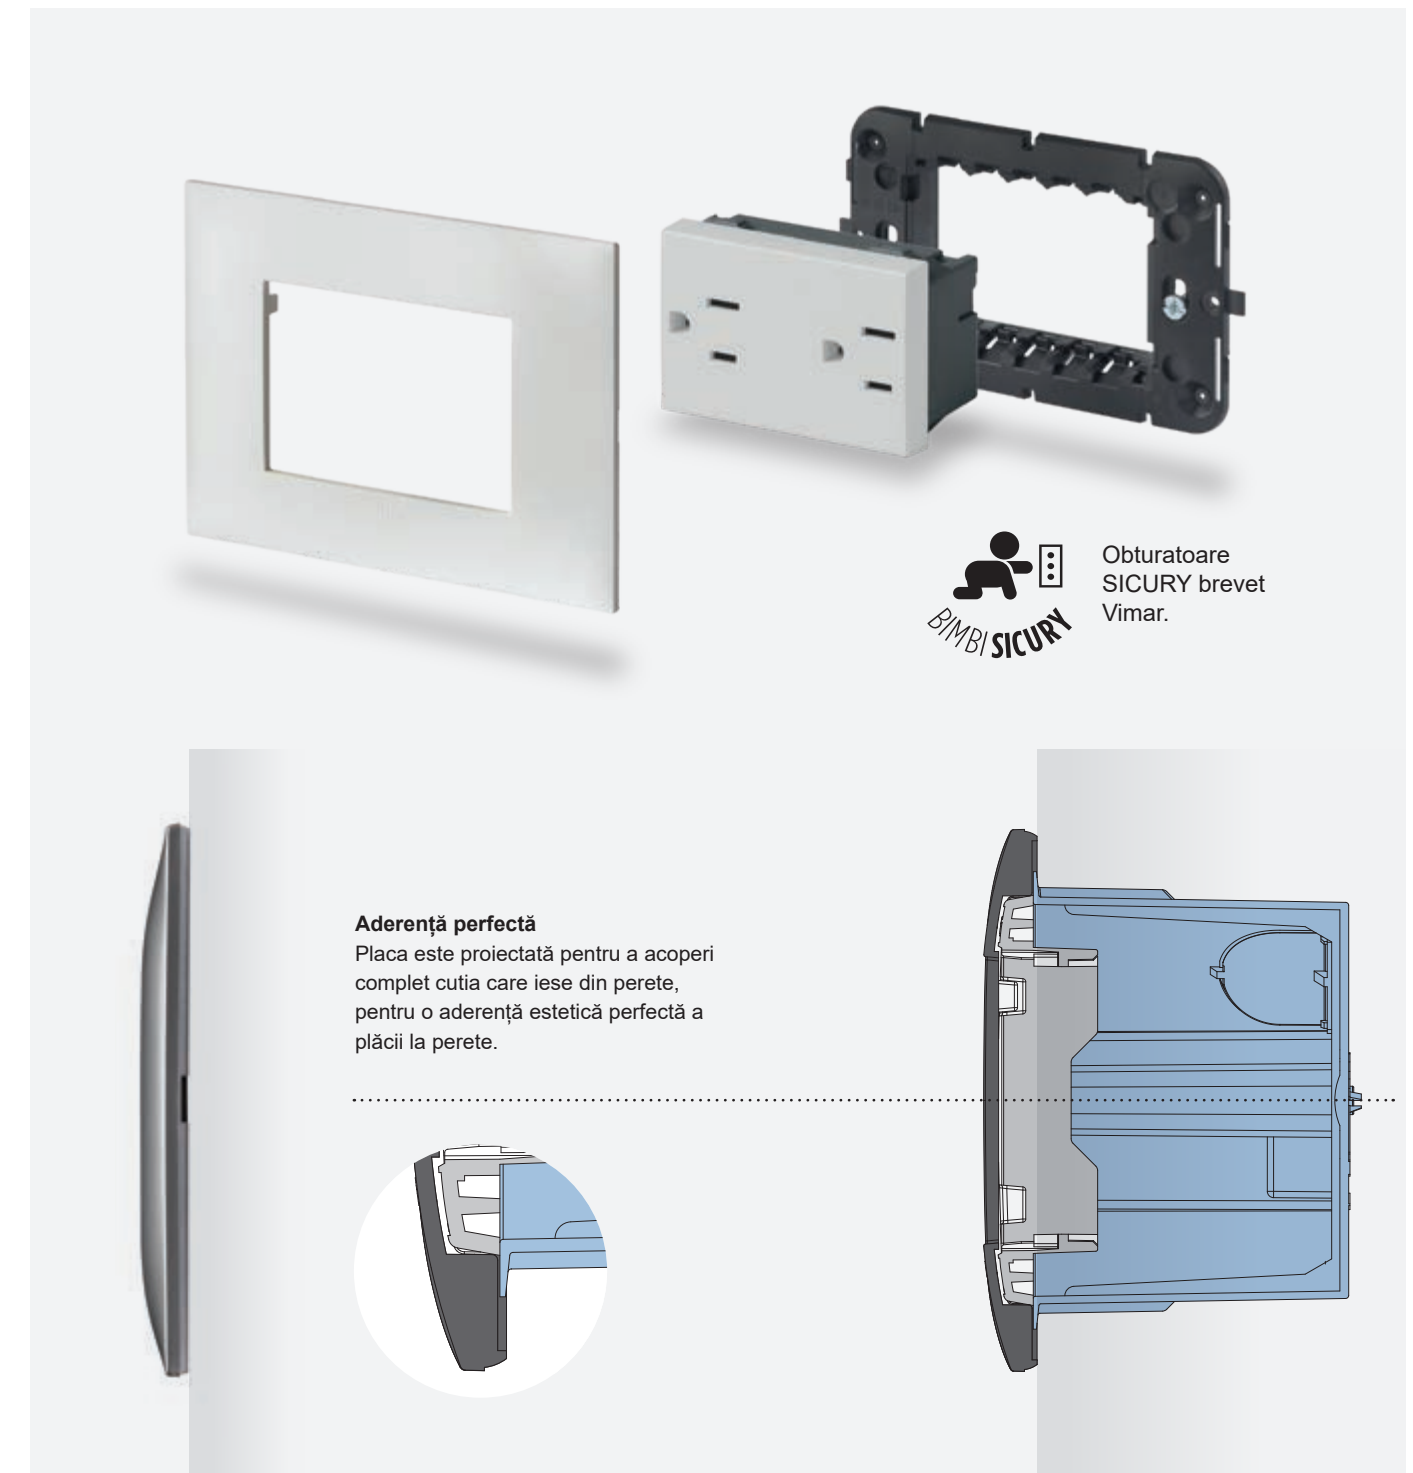


Obturatoare
SICURY brevet
Vimar.


Aderență perfectă

Placa este proiectată pentru a acoperi complet cutia care iese din perete, pentru o aderență estetică perfectă a plăcii la perete.




Caracteristici generale
Standard italian și american

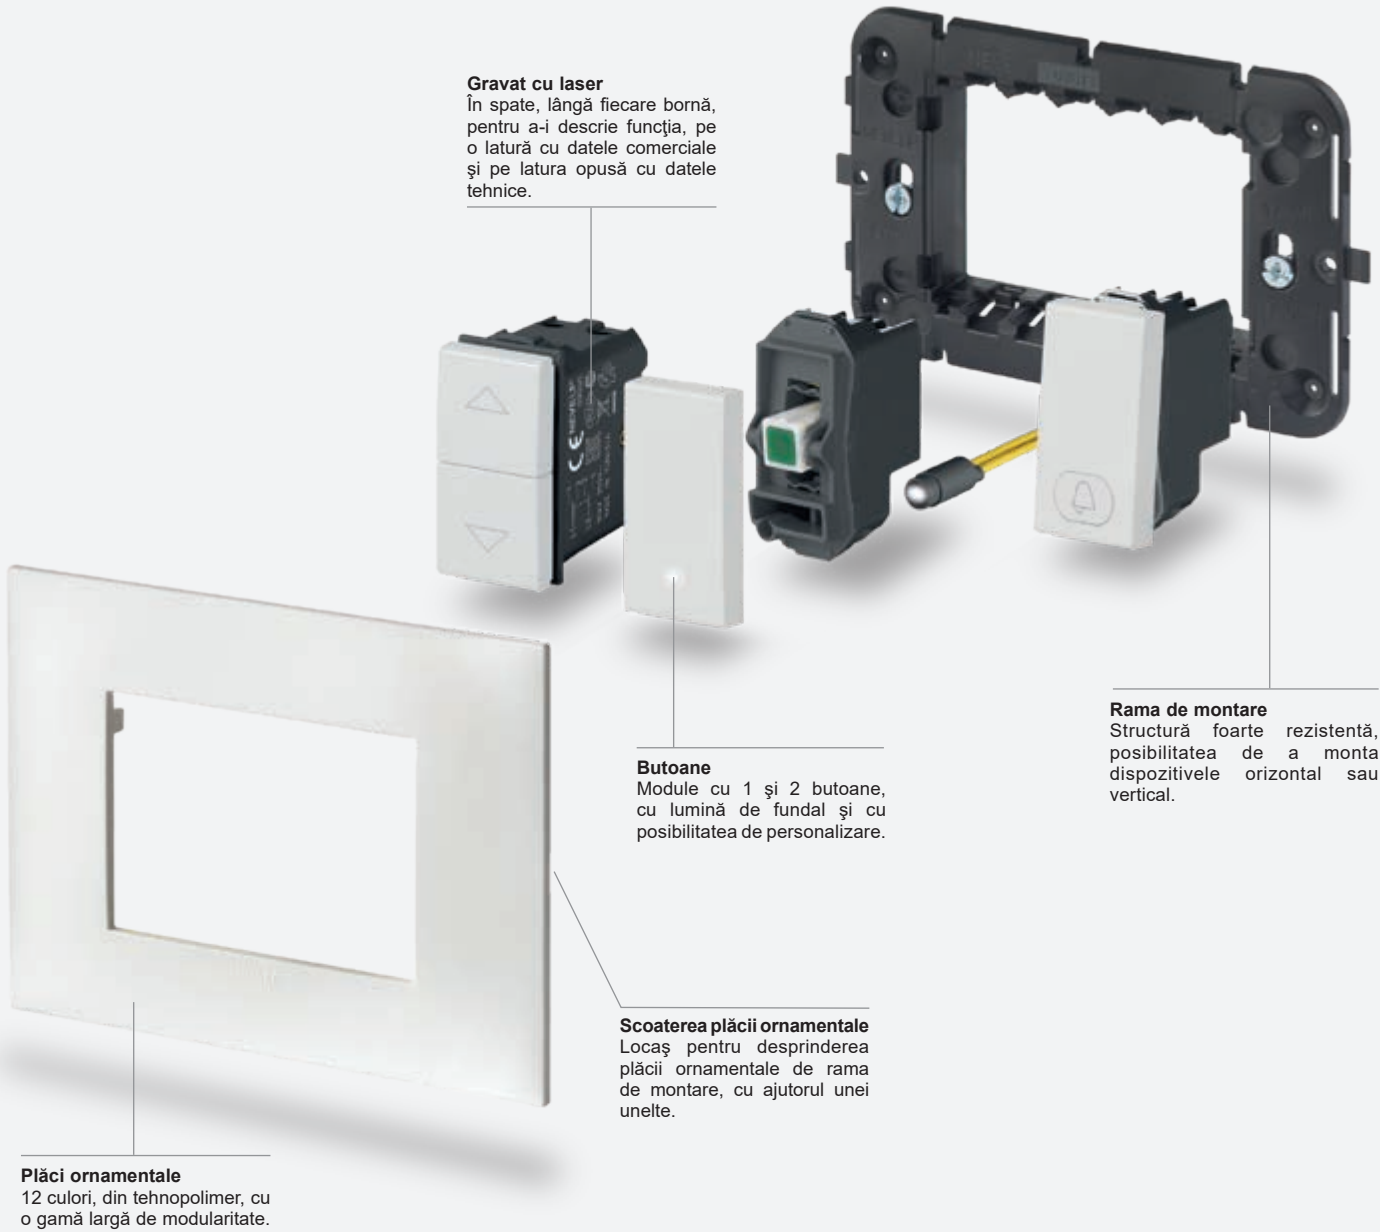

Compoziție	Cutii	Suport	Module	Plăci
 1 modul central, cutie rotundă  2 module, cutie rotundă	 Montaj in zidarie	 Cu/fără șuruburi sau cu gheare	 1 modul  1 x 2 module  2 x 1 modul	 1 modul central*  2 module*
 2 module centrale pentru cutie rotundă sau 3 module	 Montaj in zidarie	 Cu șuruburi	 2 module  2 x 1 modul	 2 module centrale*, instalare verticală  2 module centrale*, instalare orizontală
 De la 1 modul central și 2 module separate, pentru cutie 3 module  De la 3 la 7 module	 Montaj in zidarie	 Cu șuruburi  Cu șuruburi  Cu șuruburi	 1 modul  2 x 1 modul  1 și 2 module  3 x 1 modul  3 module  2 module + 2 jumătăți de module goal	 1 modul central*  2 module separate*  De la 3 la 7 module*  Modul gol*
Instalare aparate Plana				
 3 module cu aparate Plana	 Montaj in zidarie	 Suport pentru aparate Plana, cu șuruburi	 3 x 1 module, aparate Plana	 Placă Neve Up 3 module*

* Pentru alte combinații, vezi tipologiile de instalare de la pag. 66

Caracteristici generale
Standard german și francez

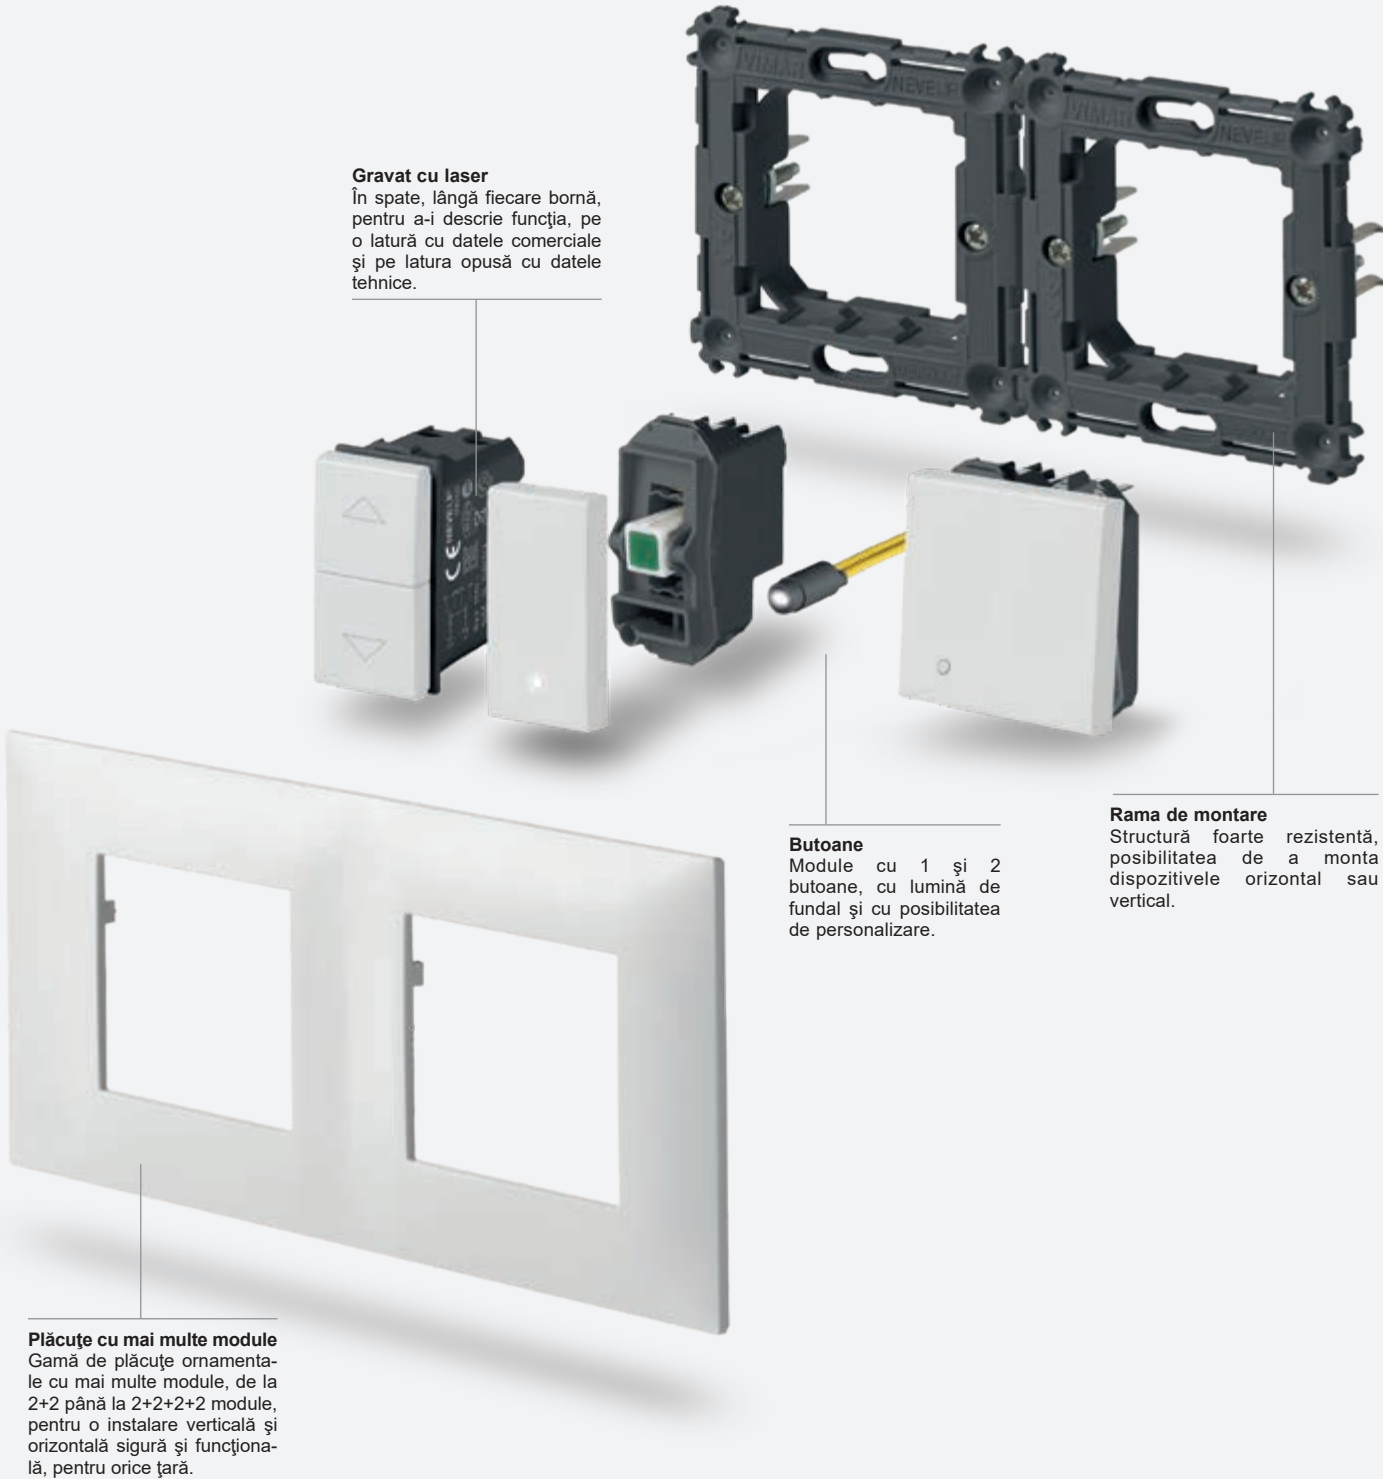

Compoziție	Cutii	Suport	Module	Plăci
 2 module, cutii încorporabile ø 60 și 65 mm			 1 x 2 module	 2 module*
 2+2 module, interax 71 mm			 2 x 2 module, pe verticală 2 x 2 module, pe orizontală	 Instalare verticală Instalare orizontală
 2+2+2 module, interax 71 mm			 3 x 2 module, pe verticală 3 x 2 module, pe orizontală	 Instalare verticală Instalare orizontală
 2+2+2+2 module, interax 71 mm			 4 x 2 module, pe verticală 4 x 2 module, pe orizontală	 Instalare verticală Instalare orizontală

* Pentru alte combinații, vezi tipologiile de instalare de la pag. 68

Alb				Carbon Matt			
Module mască și ieșire cablu							
							
09040 Mască pe jumătate de modul. Adâncime: 8 mm	09041 Module mască. Adâncime: 9 mm	09042 Mască 2 module. Adâncime: 9 mm	09044 Modul ieșire cablu. Adâncime: 11,1 mm	09040.CM Mască pe jumătate de modul. Adâncime: 8 mm	09041.CM Module mască. Adâncime: 9 mm	09042.CM Mască 2 module. Adâncime: 9 mm	09044.CM Modul ieșire cablu. Adâncime: 11,1 mm
Înterupător simplu 1P 250 V~							
							
09001 16 AX. Adâncime: 23,1 mm	09001.2 16 AX, - 2 module. Adâncime: 23,1 mm			09001.CM 16 AX. Adâncime: 23,1 mm	09001.2.CM 16 AX, - 2 module. Adâncime: 23,1 mm		
Înterupător bipolar 2P 250 V~ (iluminabil*)							
							
09015 16 AX. Adâncime: 32,7 mm	09016 20 AX. Adâncime: 25,4 mm	09016.G 20 AX. Adâncime: 25,4 mm	09016.2.G 20 AX, - 2 module. Adâncime: 25,4 mm	09015.CM 16 AX. Adâncime: 32,7 mm	09016.CM 20 AX. Adâncime: 25,4 mm	09016.G.CM 20 AX. Adâncime: 25,4 mm	09016.2.G.CM 20 AX, - 2 module. Adâncime: 25,4 mm
							
09020 32 A, - 2 module. Adâncime: 30,5 mm				09020.CM 32 A, - 2 module. Adâncime: 30,5 mm			
Actuator conectat - instalare retro dispozitiv							
	03981 Aparat de comandă cu ieșire pe releu NO 100-240 V 50/60 Hz pentru lămpi cu incandescență 500 W, lămpi LED 100 W, transformatoare electronice 250 VA, lămpi fluorescente 120 W, control de la distanță, 1 intrare pentru comandă cu fir pentru a reapele un scenariu, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0						
Înterupător cap-scară 1P 250 V~							
							
09005 16 AX. Adâncime: 23,1 mm	09005.2 16 AX, - 2 module. Adâncime: 23,1 mm			09005.CM 16 AX. Adâncime: 23,1 mm	09005.2.CM 16 AX, - 2 module. Adâncime: 23,1 mm		

Alb		Carbon Matt	
Înterupător cruce 1P 250 V~			
09013 16 AX. Adâncime: 26,7 mm	09013.2 16 AX, - 2 module. Adâncime: 26,7 mm	09013.CM 16 AX. Adâncime: 26,7 mm	09013.2.CM 16 AX, - 2 module. Adâncime: 26,7 mm
Butoane cu revenire 1P ND 250 V~			
09008 10 A. Adâncime: 23,1 mm	09008.2 10 A - 2 module. Adâncime: 23,1 mm	09008.CM 10 A. Adâncime: 23,1 mm	09008.2.CM 10 A - 2 module. Adâncime: 23,1 mm
Quid - Module relee magnetice pentru lumini - instalare retro dispozitiv			
03991 Modul releu cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru buton NO, 1 ieșire pe releu NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz	03992 Modul releu magnetic cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru butonul NO, 1 intrare pentru butonul de resetare, 1 ieșire pe releu NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, semnalizare luminoasă a prezenței sarcinii	03993 Modul releu cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru buton NO, 2 ieșiri secvențiale pe releu NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz	
03994 Modul releu magnetic Quid cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru butonul NO pe fază (L) sau pe nul (N), 1 ieșire cu releu NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, instalare în cutii încastrate (în partea posterioară, în cutie de derivație sau sub mască)	▲ 01490 Modul releu magnetic Quid cu impulsuri secvențiale ON/OFF, 1 intrare pentru butonul NO, 1 intrare pentru butonul NO de resetare, 1 intrare pentru butonul NO de setare, 1 ieșire fără potențial 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, instalare pe șină DIN (60715 TH35), ocupă 1 modul de 17,5 mm	▲ 03998 Modul separator galvanic Quid, 1 intrare pentru buton NO de resetare provenit de la instalația A (Slave), 1 intrare pentru butonul NO de resetare provenit de la instalația B (Master), 1 intrare pentru nul instalație A (Slave), 1 intrare pentru fază instalație B (Master), instalare în cutii de derivație sau doză aparataj	
Mecanism iluminabil ^o (de utilizat cu tastele interschimbabile ale celor 2 variante de culoare)			
09001.0.250¹ 1P 16 AX 250 V~ Înterupător simplu. Adâncime: 23,1 mm	09005.0.250¹ 1P 16 AX 250 V~ Înterupător cap-scară. Adâncime: 23,1 mm	09008.0.12¹ 1P NO 10 A 12 V butoane cu revenire. Adâncime: 23,1 mm	09008.0.250¹ 1P NO 10 A 250 V~. butoane cu revenire. Adâncime: 23,1 mm
Taste interschimbabile pt. butoane 1 modul			
09021 Neiluminabil	09021.N Fara simbol, iluminabil	09021.G Personalizabil	09026.DND Do Not Disturb, cu difuzor, iluminabil
09021.CM Neiluminabil	09021.N.CM Fara simbol, iluminabil	09021.G.CM Personalizabil	09026.DND.CM Do Not Disturb, cu difuzor, iluminabil

Aparate de comandă

Alb

Carbon Matt

Taste interschimbabile pt. butoane 1 modul



09026.PLS
Please Clean,
cu difuzor,
iluminabil



09021.C
Clopoțel,
iluminabil



09021.L
Bec,
iluminabil



09021.P
Cheie,
iluminabil



09021.F
Simbol ventilator,
iluminabil



09021.H
Simbol flacără,
iluminabil



09021.S
Simbol aprindere,
iluminabil



09026.PLS.CM
Please Clean,
cu difuzor,
iluminabil



09021.C.CM
Clopoțel,
iluminabil



09021.L.CM
Bec,
iluminabil



09021.P.CM
Cheie,
iluminabil



09021.F.CM
Simbol ventilator,
iluminabil



09021.H.CM
Simbol flacără,
iluminabil



09021.S.CM
Simbol aprindere,
iluminabil

Taste interschimbabile pt. butoane 2 module



09022
Neiluminabil



09022.N
Fara simbol, iluminabil



09022.CM
Neiluminabil



09022.N.CM
Fara simbol, iluminabil

Butoane speciale 1P 250 V~



09052
ND 10 A,
cu cordon.
Adâncime: 24,7 mm



09050
ND 10 A, cu
etichetă iluminabil
- 2 module.
Adâncime: 25,2 mm



09052.CM
ND 10 A,
cu cordon.
Adâncime: 24,7 mm

Butoane 1P 250 V~



09066
Două independente
NO 10 A
Adâncime: 29 mm



09066.CM
Două independente
NO 10 A
Adâncime: 29 mm

Dispozitive pentru comandă jaluzele 250 V~



09060
2 butoane
2P 10 AX, cu
OFF central.
Adâncime:
33,5 mm



09062
2 butoane
2P 10 AX, cu
interblocațe
ND 10 A.
Adâncime:
29 mm



09060.CM
2 butoane
2P 10 AX, cu
OFF central.
Adâncime:
33,5 mm



09062.CM
2 butoane
2P 10 AX, cu
interblocațe
ND 10 A.
Adâncime:
29 mm

NEVE UP



Aparate de comandă

Alb

Carbon Matt

Quid - Modul releu electronic și modul central pentru jaluzele



03996
Modul releu centralizabil, cu orientarea
lamelor, cu ieșiri pe releu pentru motor
cosp 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz,
memorarea poziției, instalare în cutii de
derivație sau în cutii electrice



03997
Modul central, 2 intrări pentru buton NO,
6 ieșiri pentru modul releu jaluzele
Quid 03996, alimentare 220-240 V
50/60 Hz, instalare în cutii de derivație
sau în cutii electrice

Variatoare pentru sarcini**



09135.1
MASTER,
universală
09135.1.120
Ca mai sus,
120 V~.
Adâncime:
41,5 mm



09153
100-500 W
push-push +
potențiometru,
230 V~.
Adâncime:
40 mm



***09146**
60-900 W
60-300 VA,
potențiometru,
230 V~.
Adâncime:
40 mm



09147
30-500 W
30-300 VA,
potențiometru,
120 V~.
Adâncime:
40 mm



09135.1.CM
MASTER,
universală
09135.1.120.CM
Ca mai sus,
120 V~.
Adâncime:
41,5 mm



09153.CM
100-500 W
push-push +
potențiometru,
230 V~.
Adâncime:
40 mm



***09146.CM**
60-900 W
60-300 VA,
potențiometru,
230 V~.
Adâncime:
40 mm



09147.CM
30-500 W
30-300 VA,
potențiometru,
120 V~.
Adâncime:
40 mm

Dispozitive de reglare - sarcini care pot fi gestionate

Tipologie	UNIVERSALE							
DISPOZITIVE DE REGLARE UTILIZATORI	09135.1				09135.1.120			
	Conexiune cu 2 fire		Conexiune cu 3 fire		Conexiune cu 2 fire		Conexiune cu 3 fire	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescentă	40 + 400 W	40 + 300 W	40 + 400 W	40 + 300 W	40 + 400 W	40 + 300 W	40 + 400 W	40 + 300 W
Fluorescente compacte (LFC)	10 + 100 W max. 5 becuri	10 + 200 W max. 10 becuri	10 + 100 W max. 5 becuri	10 + 200 W max. 10 becuri	10 + 100 W max. 5 becuri	10 + 200 W max. 10 becuri	10 + 100 W max. 5 becuri	10 + 200 W max. 10 becuri
Leduri	5 + 100 W max. 10 becuri	5 + 200 W max. 20 becuri	3 + 100 W max. 10 becuri	3 + 200 W max. 20 becuri	5 + 100 W max. 10 becuri	5 + 200 W max. 20 becuri	3 + 100 W max. 8 becuri	3 + 200 W max. 16 becuri
Transformatoare electronice pentru halogen	40 + 300 VA max. 3 transf. tip 	40 + 300 VA max. 5 transf. tip 	40 + 300 VA max. 3 transf. tip 	40 + 300 VA max. 5 transf. tip 	40 + 300 VA max. 3 transf. tip 	40 + 300 VA max. 5 transf. tip 	40 + 300 VA max. 3 transf. tip 	40 + 300 VA max. 5 transf. tip 

Dispozitive de reglare - sarcini care pot fi gestionate

Tipologie	STANDARD		
DISPOZITIVE DE REGLARE UTILIZATORI	09153 (cu deviator push-push și reglare cu potențiometru rotativ)	09146 (cu potențiometru rotativ)	09147 (cu potențiometru rotativ)
	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
	Transformatoare feromagnetice pentru becuri cu halogen	60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

Întrerupătoare IR



09181
Pentru iluminat, releu
ND 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm



09181.CM
Pentru iluminat, releu
ND 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm

46

* Nu poate fi utilizat în țările europene

▲ Articol nou



Δ Sunt disponibile până la terminarea stocurilor

° Unități de semnalizare și lămpi, pagina 59


** A se vedea fișa de instrucțiuni pentru tipurile de sarcină care poate fi gestionată

47

Aparate de comandă • Prize

Alb		Carbon Matt	
Dispozitive smart în radiofrecvență			
 03955 Comandă plată cu patru butoane, cu emițător de frecvență radio de 868 MHz, standardul EnOcean, alimentare energy harvesting furnizată de generatorul electrodinamic încorporat, 2 module.	 03925 Comandă plată cu patru butoane, cu emițător de frecvență radio de 2,4 GHz, standardul Bluetooth Low Energy, alimentare energy harvesting furnizată de generatorul electrodinamic încorporat, 2 module.	 03905 Comandă plată cu patru butoane, cu emițător de frecvență radio de 2,4 GHz, standardul ZigBee Green Power fără baterii, alimentare furnizată de generatorul electrodinamic încorporat, 2 module.	 03906 Comandă plată cu patru butoane, cu emițător de frecvență radio de 2,4 GHz, standardul Zigbee Green Power și Friends of Hue, alimentare energy harvesting furnizată de generatorul electrodinamic încorporat, 2 module.
 09507 Suport de montare pe perete pentru control radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee pentru a fi completat cu plăci Neve UP cu 2 module		 09507.CM Suport de montare pe perete pentru control radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee pentru a fi completat cu plăci Neve UP cu 2 module	
 09506 Tastă interschimbabilă 1 modul pentru control radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 bucăți	 09506.2 Tastă interschimbabilă 2 module pentru control radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee	 09506.CM Tastă interschimbabilă 1 modul pentru control radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee - 2 bucăți	 09506.2.CM Tastă interschimbabilă 2 module pentru control radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee
Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard Italian			
 09201 10 A, P11. Adâncime: 23,2 mm	 09203 Bpresa 16 A, P17/11. Adâncime: 23,2 mm	 09209 16 A. P30 - 2 module. Adâncime: 29,3 mm	 09210 16 A, universală - 2 module. Adâncime: 26,4 mm
 09201.CM 10 A, P11. Adâncime: 23,2 mm	 09203.CM Bpresa 16 A, P17/11. Adâncime: 23,2 mm	 09209.CM 16 A. P30 - 2 module. Adâncime: 29,3 mm	 09210.CM 16 A, universală - 2 module. Adâncime: 26,4 mm
Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard german			
 09208 16 A, Germană - 2 module. Adâncime: 29,5 mm	 ▲ 09208.USB 16 A, German - 2 module. Adâncime: 32,4 mm	 09208.C 16 A, Germană, cu capac - 2 module. Adâncime: 29,5 mm	 09208.CM 16 A, Germană - 2 module. Adâncime: 29,5 mm
	 ▲ 09208.USB.CM 16 A, German - 2 module. Adâncime: 32,4 mm	 09208.C.CM 16 A, Germană, cu capac - 2 module. Adâncime: 29,5 mm	
Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard francez			
 09212 16 A, Franceză - 2 module. Adâncime: 26,4 mm	 09212.CM 16 A, Franceză - 2 module. Adâncime: 26,4 mm		

Prize

Alb		Carbon Matt	
Prize 250 V~ standard Euro-America			
			
09233 2P 16 A, Euro-americană (ø 4,8 mm). Adâncime: 30 mm	09234 SICURY 2P 16 A, Euro-americană. Adâncime: 30 mm	09248 SICURY 2P+T 16 A, Euro-americană - 2 module. Adâncime: 26,5 mm	09249 2 SICURY 2P+T 16 A, Euro-americană - 3 module. Adâncime: 24,5 mm
			
09233.CM 2P 16 A, Euro-americană (ø 4,8 mm). Adâncime: 30 mm	09234.CM SICURY 2P 16 A, Euro-americană. Adâncime: 30 mm	09248.CM SICURY 2P+T 16 A, Euro-americană - 2 module. Adâncime: 26,5 mm	09249.CM 2 SICURY 2P+T 16 A, Euro-americană - 3 module. Adâncime: 24,5 mm
Prize 127 V~ standard american și Arabia Saudită			
			
09242 SICURY 2P+T 15 A, America și Arabia Saudită - 3 module	09243 2 SICURY 2P+T 15 A, America și Arabia Saudită - 3 module	09242.CM SICURY 2P+T 15 A, America și Arabia Saudită - 3 module	09243.CM 2 SICURY 2P+T 15 A, America și Arabia Saudită - 3 module
			
09245 2P+T 15 A, America și Arabia Saudită. Adâncime: 27 mm	09246 2 2P+T 15 A, America și Arabia Saudită - 3 module. Adâncime: 26 mm	09245.CM 2P+T 15 A, America și Arabia Saudită. Adâncime: 27 mm	09246.CM 2 2P+T 15 A, America și Arabia Saudită - 3 module. Adâncime: 26 mm
Prize SICURY 2P+T 250 V~ standard israelian			
			
09240 16 A, standard israeliană - 2 module. Adâncime: 29,7 mm	09240.CM 16 A, standard israeliană - 2 module. Adâncime: 29,7 mm		
Prize SICURY 2P+T 250 V~ multistandard			
			
*09257 13 A, multistandard - 2 module. Adâncime: 18,7 mm	*09257.CM 13 A, multistandard - 2 module. Adâncime: 18,7 mm		
Prize 2P+T 15 A 125 V~ 60 Hz standard american			
			
00296 Două prize standard american cu GFCI - 3 module. Adâncime: 30,1 mm	00296.CM Două prize standard american cu GFCI - 3 module. Adâncime: 30,1 mm		

Alb	Carbon Matt
-----	-------------

Combinatii posibile - ștechere și prize standard internaționale

ȘTECHER \ PRIZĂ	Germană	Italiană				Franceză	Euroamericană				Americână Arabia Saudită				Israeliană	Multistandard
	09208...	09201...	09203...	09209...	09210...	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
Ștecher standard italian tip S10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•
Ștecher standard italian tip S11		•	•	•	•											
Ștecher standard italian tip S17			•		•											
Ștecher european 2P 2,5 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard german	•			•	•		○	○	○	○					○	○
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ combinat standard german și francez	•			•	•	•	○	○	○	○					○	
Ștecher 2P 16 A 250 V~ combinat standard german și francez	•			•	•	•	•	•	•	•					•	
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard francez				○	○	•	○	○	○	○					○	
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard elvețian																•
Ștecher 2P+T 16 A 250 V~ standard israelian															•	
Ștecher 2P+T 5 A 250 V~ standard englez																•
Ștecher 2P+T 13 A 250 V~ standard englez																•
Ștecher 2P+T 15 A 125 V~ standard american									•	•	•	•	•	•		
Ștecher 2P 15 A 127 V~ standard american și din Arabia Saudită											•	•	•	•		
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard brazilian																•
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard chinezesc																•
Ștecher 2P+T 10 A 250 V~ standard australian																•

• Standard de ștecher care se poate combina cu priza; ○ Standard de ștecher care se poate combina cu priza fără să se realizeze împământarea.

Prize de ras



09290
230 V~ 50/60 Hz, cu transf de izolare 20 VA, ieșire 230 V~ si 120 V~ - 3 module.
Adâncime: 42 mm



09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, cu transf de izolare 20 VA, ieșire 230 V~ si 120 V~ - 3 module.
Adâncime: 42 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ (pentru linii dedicate)



09203.R
Bpresa 16 A P17/11, roșie.
Adâncime: 23,2 mm



09210.R
16 A, universal, roșie - 2 module.
Adâncime: 26,4 mm



09208.A
16 A, Germană, portocalie - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm



09208.R
16 A, Germană, roșie - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm



09208.V
16 A, Germană, verde - 2 module.
Adâncime: 29,5 mm



09240.R
16 A, israeliană, roșie - 2 module.
Adâncime: 29,7 mm

Alb	Carbon Matt
-----	-------------

Alimentator USB



09292
7,5 W 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm



09292.C.25
25 W, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm



09292.AC.15
15 W 3 A, USB A+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm



09292.CC
15 W 3 A, USB C+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm



09292.CM
7,5 W 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm



09292.C.25.CM
25 W, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm



09292.AC.15.CM
15 W 3 A, USB A+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm



09292.CC.CM
15 W 3 A, USB C+C, 120-240 V ~ 50/60 Hz.
Adâncime: 37 mm

Prize speciale



09330
2P 6 A 24 V (SELV), fișă 01620.
Adâncime: 25 mm



09330.CM
2P 6 A 24 V (SELV), fișă 01620.
Adâncime: 25 mm

Prize telefon



09320
RJ11, 6 poziții/ 4 contacte (6/4).
Adâncime: 33,6 mm



09324
Standard israelian, terminale cu șuruburi.
Adâncime: 33,4 mm



09320.CM
RJ11, 6 poziții/ 4 contacte (6/4).
Adâncime: 33,6 mm



09324.CM
Standard israelian, terminale cu șuruburi.
Adâncime: 33,4 mm

Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz (ieșiri Ø 9,5 mm tată și mamă tip F)



09300.01
Tată, simplă 1 dB.
Adâncime: 26,1 mm



09300.10
Tată, pasantă 10 dB.
Adâncime: 26,1 mm



09302.01
Tată și mamă tip F, simplă 1 dB - 2 module.
Adâncime: 22,1 mm



09300.01.CM
Tată, simplă 1 dB.
Adâncime: 26,1 mm




09300.10.CM
Tată, pasantă 10 dB.
Adâncime: 26,1 mm




09302.01.CM
Tată și mamă tip F, simplă 1 dB - 2 module.
Adâncime: 22,1 mm

Alb	Carbon Matt
Prize concentrice TV-FM-SAT 5–2400 MHz (3 ieșiri: Ø 9,5 mm masculin, feminin și tip F)	
 09303 Simplă 1 dB - 2 module. Adâncime: 22 mm	 09303.CM Simplă 1 dB - 2 module. Adâncime: 22 mm
Prize TV coaxiale 40-862 MHz (1 ieșire: Ø 9,5 mm mama) și tip F	
 *09313 Simplă. Adâncime: 29 mm	 09318 Tip F. Adâncime: 9 mm
 *09313.CM Simple. Adâncime: 29 mm	 09318.CM Tip F. Adâncime: 9 mm
Rezistori terminali și conectori coaxiali TV-RD-SAT 2400 MHz	
 16330 Z 75 Ω, pentru frecvențe până la 2400 MHz	 01644 Tată, ieșire axială
 01645 Mamă, ieșire axială	 01634 Tată, ieșire 90°
 01635 Mamă, ieșire 90°	 01654 Tată tip F pentru cablu RG59
Prize de date RJ45	
 09338.9 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 26 mm	 09339.6 Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Adâncime: 34,2 mm
 09339.14 Netsafe, Cat. 6, FTP. Adâncime: 39,7 mm	 09339.16 Netsafe, Cat. 6A, FTP. Adâncime: 39,7 mm
 Δ 09338.C Adaptor, RJ45 Cat. 5/6 AMP, Keystone Lucent T. Adâncime: 9 mm	 09338.9.CM Netsafe, Cat. 5e, UTP. Adâncime: 26 mm
 09339.6.CM Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Adâncime: 34,2 mm	 09339.14.CM Netsafe, Cat. 6, FTP. Adâncime: 39,7 mm
 09339.16.CM Netsafe, Cat. 6A, FTP. Adâncime: 39,7 mm	 Δ 09338.C.CM Adaptor, RJ45 Cat. 5/6 AMP, Keystone Lucent T. Adâncime: 9 mm

Alb	Carbon Matt
Adaptoare universale Keystone	
 09339.C Adaptor, Keystone Adâncime: 9 mm	 09339.C.CM Adaptor, Keystone Adâncime: 9 mm
Sonerii electromecanice - Buzzere	
 09372.SR Sonerie/buzzer 120 V~ 50-60 Hz. Adâncime: 31,8 mm	 09373.SR Sonerie/buzzer 230 V~ 50-60 Hz. Adâncime: 31,8 mm
 09372.SR.CM Sonerie/buzzer 120 V~ 50-60 Hz. Adâncime: 31,8 mm	 09373.SR.CM Sonerie/buzzer 230 V~ 50-60 Hz. Adâncime: 31,8 mm
Indicatoare luminoase duble (per unitate de semnalizare°)	
 09388 Indicator dublu pentru 2 unități de semnalizare, difuzoare neutre Adâncime: 23 mm	 09388.CM Indicator dublu pentru 2 unități de semnalizare, difuzoare neutre Adâncime: 23 mm
TORCIA, lămpi electronice extractibile (cu dispozitiv automat de urgență)	
 09395 Portabile cu Leduri albe de mare eficiență, 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 41,3 mm	 09395.CM Portabile cu Leduri albe de mare eficiență, 230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 41,3 mm
	 00910 Acumulatori Ni-MH 4.8 V 80 mAh, de rezervă pt. TORCIA

Alb	Carbon Matt
Termostate și cronotermostate (încălzire și aer condiționat)	
 09470 Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, încălzire și răcire în modul ON/OFF, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 28,5 mm	 09470.CM Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, încălzire și răcire în modul ON/OFF, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 28,5 mm
 02900.1 Termostat electronic pentru controlul ON/OFF al temperaturii mediului (încălzire, răcire), dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), ieșire pe releu de comutare 5(2) A 240 V~, alimentare cu baterii tip AA LR6 1,5 V (nu sunt furnizate), instalare pe perete, alb	 01910 Cronotermostat electronic pentru controlul ON/OFF al temperaturii mediului (încălzire și răcire), programare zilnică/săptămânală, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%), ieșire pe releu de comutare 5(2) A 250 V~, alimentare cu baterii tip AA LR6 1,5 V (nu sunt furnizate), instalare pe perete, alb
Dimmer ventilatoare 220-240 V	
 09134 Dimmer 220-240 V~50/ 60 Hz cu tăiere de fază, pentru ventilatoare 15-150 W, comandă ON/OFF și reglare cu butoane încorporate sau din mai multe puncte cu butoane NO, reglare 4 viteze, funcție Superslow, detectare pe întuneric, alb. Acest aparat nu poate fi instalat în carcase Isoaset. Adâncime: 41,4 mm	 09134.CM Dimmer 220-240 V~50/ 60 Hz cu tăiere de fază, pentru ventilatoare 15-150 W, comandă ON/OFF și reglare cu butoane încorporate sau din mai multe puncte cu butoane NO, reglare 4 viteze, funcție Superslow, detectare pe întuneric, alb. Acest aparat nu poate fi instalat în carcase Isoaset. Adâncime: 41,4 mm
Dimmer ventilatoare 120 V	
 09134.120 Dimmer 120 V~ 60 Hz cu tăiere de fază, pentru ventilatoare 15-150 W, comandă ON/OFF și reglare cu butoane încorporate sau din mai multe puncte cu butoane NO, reglare 4 viteze, funcție Superslow, detectare pe întuneric, alb. Acest aparat nu poate fi instalat în carcase Isoaset. Adâncime: 41,4 mm	 09134.120.CM Dimmer 120 V~ 60 Hz cu tăiere de fază, pentru ventilatoare 15-150 W, comandă ON/OFF și reglare cu butoane încorporate sau din mai multe puncte cu butoane NO, reglare 4 viteze, funcție Superslow, detectare pe întuneric, alb. Acest aparat nu poate fi instalat în carcase Isoaset. Adâncime: 41,4 mm
Comutatoare pentru ventiloconvectoare	
 09063 Comutator 2P 10 AX 250 V~ pentru ventiloconvectoare	 09063.CM Comutator 2P 10 AX 250 V~ pentru ventiloconvectoare

Alb	Carbon Matt
Soluții pentru hoteluri	
 09026.DND Tastă interschimbabilă 1 modul, Do Not Disturb, cu difuzor, iluminabil	 09026.DND.CM Tastă interschimbabilă 1 modul, Do Not Disturb, cu difuzor, iluminabil
 09026.PLS Tastă interschimbabilă 1 modul, Please Clean, cu difuzor, iluminabil	 09026.PLS.CM Tastă interschimbabilă 1 modul, Please Clean, cu difuzor, iluminabil
 09388.SC Indicator dual de stare a camerei pentru 2 unități de semnalizare, Nu deranjați și Cameră de machiaj	 09388.SC.CM Indicator dual de stare a camerei pentru 2 unități de semnalizare, Nu deranjați și Cameră de machiaj
 09097 Butoane cu revenire 1P NO 10 A 230 V~, pentru hoteluri "Do Not Disturb" și "Please Clean" luminos - 2 module. Adâncime: 27,2 mm	
 *09257 Priză SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multistandard - 2 module. Adâncime: 18,7 mm	 *09257.CM Priză SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multistandard - 2 module. Adâncime: 18,7 mm
 09290 Priză pentru aparatul de ras cu transformator de izolare 20 VA, alimentare 230 V~ 50-60 Hz, ieșire 230 V~ e 120 V~ - 3 module. Adâncime: 42 mm	 09290.CM Priză pentru aparatul de ras cu transformator de izolare 20 VA, alimentare 230 V~ 50-60 Hz, ieșire 230 V~ e 120 V~ - 3 module. Adâncime: 42 mm
 09463 Întrerupător electronic cu badge vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 24,7 mm	 09463.CM Întrerupător electronic cu badge vertical, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 24,7 mm
 09465 Întrerupător electronic cu badge vertical, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm	 09465.CM Întrerupător electronic cu badge vertical, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 module. Adâncime: 37 mm

NEVE UP

Smart Home View Wireless

Alb	Carbon Matt
-----	-------------

Gateway



09597
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi pentru integrarea, configurarea, supravegherea VIEW Wireless, via Cloud și aplicație pentru smartphone, tabletă, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module
Adâncime: 37,2 mm



09597.CM
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi pentru integrarea, configurarea, supravegherea VIEW Wireless, via Cloud și aplicație pentru smartphone, tabletă, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module
Adâncime: 37,2 mm



Gateway instalat cu suport pentru instalare pe ghidajul DIN



0K14597.01
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi pentru integrarea, configurarea, supravegherea View Wireless, via Cloud și App pentru smartphone, tabletă, alimentare 100-240 V 50/60 Hz, instalare pe ghidajul DIN (60715 TH35), ocupă 2 module de 17,5 mm

Deviator conectat pentru lumini



09592
Deviator electronic VIEW Wireless cu ieșire pe releu 100-240 V 50/60 Hz pentru lămpi cu incandescență 500 W, lămpi LED 100W, transformatoare electronice 250 VA, lămpi fluorescente 120 W, comandă locală sau prin telecomandă, tehnologie IoT duală pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh și pe standardul Zigbee 3.0, 1 intrare pentru buton extern pentru comanda actuatorului sau pentru apelarea unui scenariu, localizare în întuneric cu LED RGB cu reglarea intensității, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz
Adâncime: 37,9 mm



09592.2
Ca 09592, 2 module
Adâncime: 37,9 mm



09592.CM
Deviator electronic VIEW Wireless cu ieșire pe releu 100-240 V 50/60 Hz pentru lămpi cu incandescență 500 W, lămpi LED 100W, transformatoare electronice 250 VA, lămpi fluorescente 120 W, comandă locală sau prin telecomandă, tehnologie IoT duală pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh și pe standardul Zigbee 3.0, 1 intrare pentru buton extern pentru comanda actuatorului sau pentru apelarea unui scenariu, localizare în întuneric cu LED RGB cu reglarea intensității, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz
Adâncime: 37,9 mm



09592.2.CM
Ca 09592.CM, 2 module
Adâncime: 37,9 mm



NEVE UP

Smart Home View Wireless

Alb	Carbon Matt
-----	-------------

Comenzi conectate pentru jaluzele



09594.0
Unitate de comandă electronică VIEW Wireless pentru 1 jaluzele cu orientare a lamelor cu ieșire pe releu de comutare pentru motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, comandă locală prin buton sau telecomandă, tehnologie IoT duală pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh și pe standardul Zigbee 3.0, 1 intrare pentru buton extern pentru apelarea unui scenariu, funcție de apelare a poziției favorite, localizare în întuneric cu LED RGB cu reglarea intensității, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz, se completează cu două semi-taste interschimbabile 1 modul Neve UP
Adâncime: 37,9 mm



09755.2
Două semi-taste interschimbabile 1 modul, simbol săgeată, 1 modul



09755.2.CM
Două semi-taste interschimbabile 1 modul, simbol săgeată, 1 modul

Actuator conectat pentru jaluzele



03982
Aparat de comandă pentru 1 jaluzele cu orientarea lamelor cu ieșire pe releu de comutare pentru motor cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, control de la distanță, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0

Dimmere conectate



09595.0
Mecanism dimmer electronic VIEW Wireless pentru lămpi cu incandescență 20-200 W, lămpi cu LED 2-200 W, transformatoare electronice 20-200 W, tehnologie IoT duală pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh și pe standardul Zigbee 3.0, 1 intrare pentru un buton extern pentru comanda dimmerului sau apelarea unui scenariu, funcționare cu dimmerul oprit, localizare în întuneric cu LED RGB cu reglarea intensității, sursă de alimentare 220-240 V 50/60 Hz, se completează cu taste interschimbabile 1 modul Neve UP
Adâncime: 37,8 mm



09595.0.120
Mecanism dimmer electronic VIEW Wireless pentru lămpi cu incandescență 20-200 W, lămpi cu LED 2-200 W, transformatoare electronice 20-200 W, tehnologie IoT duală pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh și pe standardul Zigbee 3.0, 1 intrare pentru un buton extern pentru comanda dimmerului sau apelarea unui scenariu, localizare în întuneric cu LED RGB cu reglarea intensității, sursă de alimentare 120 V 50/60 Hz, se completează cu taste interschimbabile 1 modul Neve UP
Adâncime: 37,8 mm

NEVE UP

Smart Home View Wireless

Alb	Carbon Matt
-----	-------------

Comandă electronică conectată

Bluetooth®



09591.0

Mecanism de comandă electronică VIEW Wireless, comandă locală prin buton sau telecomandă, tehnologie IoT duală pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh și pe standardul Zigbee 3.0, localizare în întuneric cu LED RGB cu reglarea intensității, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz, se completează cu taste interschimbabile 1 modul Neve UP

Adâncime: 37,9 mm



09755

Două semi-taste interschimbabile, neutru, 1 modul



09755.2

Două semi-taste interschimbabile, simbol săgeată, 1 modul



09755.3

Două semi-taste interschimbabile, simboluri dimmer, 1 modul



09755.6

Două semi-taste interschimbabile, simboluri scenariu, 1 modul



09755.CM

Două semi-taste interschimbabile, neutru, 1 modul



09755.2.CM

Două semi-taste interschimbabile, simbol săgeată, 1 modul



09755.3.CM

Două semi-taste interschimbabile, simboluri dimmer, 1 modul



09755.6.CM

Două semi-taste interschimbabile, simboluri scenariu, 1 modul

Actuatoare conectate pentru prize

Bluetooth® zigbee certified product



09593

Unitate de comandă electronică VIEW Wireless cu ieșire pe releu NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, comandă locală prin buton sau telecomandă, tehnologie IoT duală pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh și pe standardul Zigbee 3.0, funcție de măsurare a puterii instantanee și a consumului de energie și prag de întrerupere a tensiunii, localizare în întuneric cu LED RGB cu reglarea intensității, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz. Adâncime: 40 mm



09593.CM

Unitate de comandă electronică VIEW Wireless cu ieșire pe releu NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, comandă locală prin buton sau telecomandă, tehnologie IoT duală pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh și pe standardul Zigbee 3.0, funcție de măsurare a puterii instantanee și a consumului de energie și prag de întrerupere a tensiunii, localizare în întuneric cu LED RGB cu reglarea intensității, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz.Adâncime: 40 mm

Actuator conectat

Bluetooth® zigbee

Actuator conectat

Bluetooth®



03981

Aparat de comandă cu ieșire pe releu NO 100-240 V 50/60 Hz pentru lămpi cu incandescență 500 W, lămpi LED 100 W, transformatoare electronice 250 VA, lămpi fluorescente 120 W, control de la distanță, 1 intrare pentru comandă cu fir pentru a reapela un scenariu, tehnologie wireless Bluetooth® 5.0 pentru sistem mesh View Wireless și Zigbee 3.0



03983

Modul electronic VIEW Wireless cu 3 intrări digitale programabile pentru contacte fără potențial, 1 ieșire releu NO/NC programabilă pentru contact uscat SELV, tehnologie IoT bazată pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea unui sistem mesh VIEW Wireless, alimentare 100-240 V 50/60 Hz, instalare în cutii încastrate (în modulul posterior)

NEVE UP

Smart Home View Wireless

Alb	Carbon Matt
-----	-------------

Contor de energie conectat

Bluetooth®

Senzori conectați

Bluetooth®



02963

Dispozitiv IoT pentru măsurarea consumului/a producției de energie electrică instantanee și cronologică (cu rezoluție orară, zilnică, lunară, anuală), funcție de control al sarcinii (max. 8 sarcini), 1 intrare pentru senzorul de curent toroidal furnizat, puteri detectabile 25 W-10 kW, sursă de alimentare monofazată 100-240 V 50/60 Hz, tehnologie IoT pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh, instalare pe șină DIN (60715 TH35), ocupă 1 modul de 17,5 mm.



03980

Contact magnetic pentru uși și ferestre, tehnologie IoT pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului View Wireless mesh, 1 intrare pentru contact uscat, alimentare cu baterii tip AA LR6 1.5 V (nefurnizate), alb. Poate fi utilizat ca accesoriu pentru termostatul conectat sau, în combinație cu gateway-ul IoT, ca senzor pentru notificări de deschidere/închidere a contactului magnetic sau a intrării pentru contactul uscat.

Termostate conectate

Bluetooth®



Δ 09473

Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, tehnologia IoT pe tehnologia wireless Bluetooth® standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 intrare pentru senzorul de temperatură externă, încălzire și răcire în modul ON/OFF și PID, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 28,5 mm



Δ 09473.CM

Termostat cu roțiță cu ieșire pe releu 5(2) A 240 V~, tehnologia IoT pe tehnologia wireless Bluetooth® standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 intrare pentru senzorul de temperatură externă, încălzire și răcire în modul ON/OFF și PID, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, retroiluminare cu led alb cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 28,5 mm



▲ 09474

Termostat cu roțiță cu ieșire cu releu NO 5(2) A 240 V~, comandă ventilatoare cu 3 viteze și proporțională, tehnologie IoT pe tehnologie wireless Bluetooth standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 intrare pentru senzorul de temperatură externă, încălzire și răcire în modul ON/OFF și PID, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, retroiluminare cu leduri albe cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 28,5 mm



▲ 09474.CM

Termostat cu roțiță cu ieșire cu releu NO 5(2) A 240 V~, comandă ventilatoare cu 3 viteze și proporțională, tehnologie IoT pe tehnologie wireless Bluetooth standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, 1 intrare pentru senzorul de temperatură externă, încălzire și răcire în modul ON/OFF și PID, dispozitiv de control al temperaturii de clasa I (contribuție 1%) în modul ON/OFF, de clasa IV (contribuție 2%) în modul PID, retroiluminare cu leduri albe cu reglarea intensității, alimentare 100-240 V 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 28,5 mm

Cap termostatic

Bluetooth®



03989

Cap termostatic, tehnologie IoT, tehnologie Bluetooth standard 5.0 pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, încălzire în modul PI, dispozitiv de control al temperaturii de clasa IV (contribuție 2%), afișaj cu retroiluminare cu leduri albe, alimentare cu baterii stylus AA alcaline (nu se pot reîncărca), instalare pe radiatoare dotate cu valve de reglare a fluxului. Adaptoare mecanice furnizate pentru compatibilitatea cu principalele valve: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Actuatoare DIN

Bluetooth®



03985

Actuator de comandă electronic cu 4 ieșiri cu releu 16 A 240 V~, NO/NC programabile cu funcție de comandă a luminilor, jaluzelelor cu orientarea lamelor, ventilatoare, aer condiționat, acces, irigare, butoane pentru control local, tehnologie IoT pe standard Zigbee 3.0, pentru realizarea sistemului mesh View Wireless, alimentare 100-240 V 50/60 Hz, instalare pe șină DIN (60715 TH35), ocupă 4 module de 17,5 mm



03986

Actuator de comandă electronic VIEW Wireless cu 1 ieșire analogică proporțională 0/1-10 V cu tensiune progresivă, 1 ieșire cu releu 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programabil cu funcții de control pentru lumini, ventilatoare, aer condiționat, acces, irigare, buton pentru comanda locală, tehnologie IoT pe standard Bluetooth 5.0 pentru realizarea unui sistem mesh View Wireless pe standard Zigbee 3.0, alimentare 100-240 V 50/60 Hz, instalare pe șină DIN (60715 TH35), ocupă 2 module de 17,5 mm

Alb		Carbon Matt	
Senzor radar conectat			
			
09179 Senzor radar UWB, tehnologie IoT pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh, 1 ieșire în stare solidă pentru comenzi de foarte joasă tensiune (SELV și non-SELV), 1 intrare pentru butonul extern pentru activarea ieșirii sau pentru apelarea unui scenariu, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz Adâncime: 39,9 mm		09179.CM Senzor radar UWB, tehnologie IoT pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh, 1 ieșire în stare solidă pentru comenzi de foarte joasă tensiune (SELV și non-SELV), 1 intrare pentru butonul extern pentru activarea ieșirii sau pentru apelarea unui scenariu, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz Adâncime: 39,9 mm	
			
02692 Senzor radar UWB, tehnologie IoT pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh, 1 ieșire în stare solidă pentru comenzi de foarte joasă tensiune (SELV și non-SELV), 1 intrare pentru butonul extern pentru activarea ieșirii sau pentru apelarea unui scenariu, sursă de alimentare 100-240 V 50/60 Hz, instalare pe tavan fals.		02692.S.1 Adaptor cu secțiune rotundă pentru instalarea pe tavan a senzorului radar conectat IoT 02692.	
Controlul accesului conectat			
			
09462 Cititor de smart-carduri NFC/RFID instalat la exteriorul ușii, configurarea cardului prin aplicația View Wireless pe standardul Bluetooth, tehnologie IoT pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh, 1 ieșire cu releu NO 16 A 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 intrare DND, LED-uri cu reglarea intensității, sursă de alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 32,5 mm		09462.CM Cititor de smart-carduri NFC/RFID instalat la exteriorul ușii, configurarea cardului prin aplicația View Wireless pe standardul Bluetooth, tehnologie IoT pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless mesh, 1 ieșire cu releu NO 16 A 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 intrare DND, LED-uri cu reglarea intensității, sursă de alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 module. Adâncime: 32,5 mm	
			
09467 Buzunar pentru cititorul de smart-carduri NFC/RFID pentru instalare în interiorul camerei, tehnologie IoT pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless, 1 ieșire cu releu NO 16 A 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 intrare configurabilă, localizare în întuneric cu LED cu reglarea intensității, sursă de alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 32,5 mm		09467.C Capac suport card pentru buzunar NFC/RFID și întrerupător cu card, 2 module.	
			
09467.CM Buzunar pentru cititorul de smart-carduri NFC/RFID pentru instalare în interiorul camerei, tehnologie IoT pe standardul Bluetooth 5.0 pentru realizarea sistemului VIEW Wireless, 1 ieșire cu releu NO 16 A 100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 intrare configurabilă, localizare în întuneric cu LED cu reglarea intensității, sursă de alimentare 100-240 V~ 50/60 Hz. Adâncime: 32,5 mm		09467.C.CM Capac suport card pentru buzunar NFC/RFID și întrerupător cu card, 2 module.	

Alb		Carbon Matt	
Unitate de semnalizare LED		Accesorii pentru instalarea podelei	
			
12-24 V~ - 0,1 W 00935.A: galben 00935.G: verde 00935.R: rosu 00935.B: albastru 00935.W: alb ▲ 00935.WW: alb cald		250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W 00936.250.A: galben 00936.250.G: verde 00936.250.R: rosu 00936.250.B: albastru 00936.250.W: alb ▲ 00936.250.WW: alb cald	
120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W 00936.120.A: galben 00936.120.G: verde 00936.120.R: rosu 00936.120.B: albastru 00936.120.W: alb			
		V54303 Doză de pardoseală pentru Neve Up a se completa cu cutia V54903. Se livrează cu cadru de montare cu 3 module	
		V54903 Cutie pentru încorporarea dozei de pardoseală V54303	

NEVE UP

Casete de perete IP40 și IP55



Casete IP40




09802
2 module




09803
3 module




09804
4 module



09802



09803



09804

Casete IP55




09902
2 module




09903
3 module




09904
4 module



09902



09903



09904

NEVE UP

Capace de perete IP55




Capace IP55



09911.01
cu grife, pentru
cutii ø 60 mm,
alb
- 2 module



09911.04
cu grife, pentru
cutii ø 60 mm,
negru
- 2 module




09911..



09912.01
cu șuruburi, pentru cutii
cu interax 60 mm,
alb
- 2 module



09912.04
cu șuruburi, pentru cutii
cu interax 60 mm,
negru
- 2 module




09912..



09913.01
cu șuruburi, pentru cutii
3 module,
alb
- 3 module




09913.04
cu șuruburi, pentru cutii
3 module,
negru
- 3 module




09913..



09914.01
cu șuruburi, pentru cutii
4 module,
alb
- 4 module




09914.04
cu șuruburi, pentru cutii
4 module,
negru
- 4 module



09914..


Glossy
(Tehnopolimer)

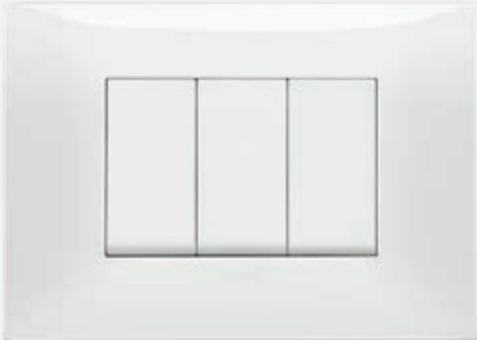

01 Alb (Total Look)



02 Fildes

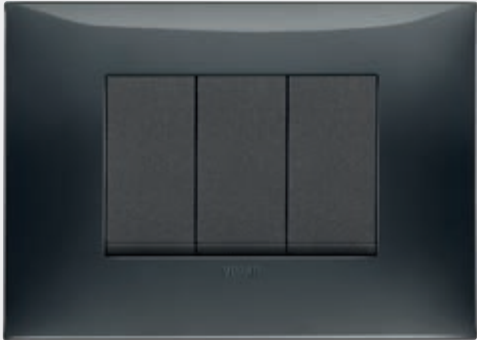


03 Ardezie



04 Negru


Matt
(Tehnopolimer vopsit opac)

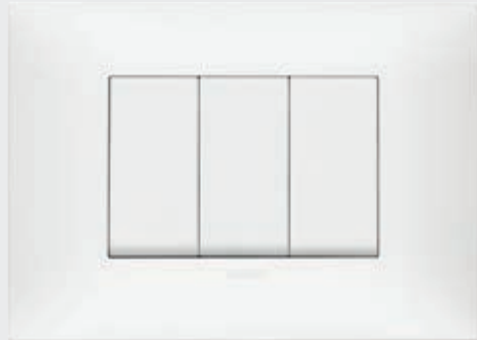


11 Alb mat



12 Gri porumbel mat

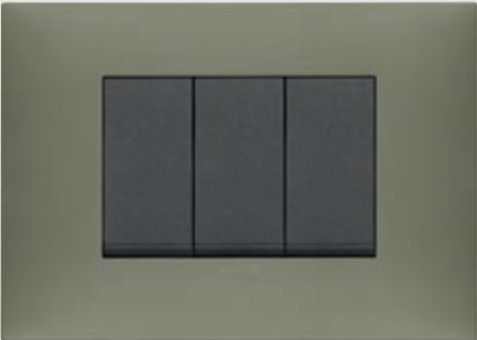


13 Argilă mat

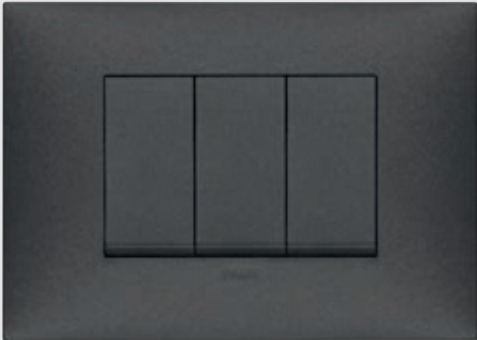

14 Carbon matt (Total Look)

Metal
(Tehnopolimer vopsit metalic)

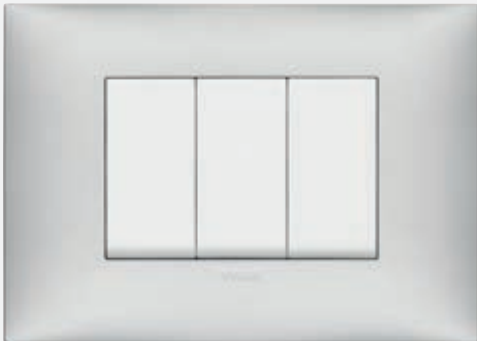

21 Argint mat



22 Nichel mat







23 Titaniu mat















24 Cupru mat

	1 modul central	2 module	1 modul central	2 module separate	2 module centrale	3 module
						
Glossy (Tehnopolimer)						
 Alb (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
 Fildes	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
 Ardezie	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
 Negru	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (Tehnopolimer vopsit opac)						
 Alb mat	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
 Gri porumbel mat	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
 Argila mat	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
 Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (Tehnopolimer vopsit metalic)						
 Argint mat	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
 Nichel mat	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
 Titaniu mat	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
 Cupru mat	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24

Modul gol	4 module	7 module	2+2 module (Interax 71 mm)	2+2+2 module (Interax 71 mm)	2+2+2+2 module (Interax 71 mm)
					
09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24


Modul	Cutii	Suport	Plăci*
Casetă de montare cu 2 module centrale pentru ø 60 mm și cu 3 module	 V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru	 Δ 09606 2 module centrale, pentru instalare orizontală	 09672... 2 module centrale, pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 120x86x8,5 mm
	 V71303 Zidarie GWa 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru		 09672... 2 module centrale, pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 120x86x8,5 mm
	 casetă de montare 4x2"		
3	 V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru	 09613 3 module	 09672... 2 module centrale, pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 120x86x8,5 mm
3	 V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru	 09623 3 module, pentru aparate Plana	 09671... 1 modul central. Dimensiuni: 120x86x8,9 mm
	 casetă de montare 4x2"		 09679... 2 module separate. Dimensiuni: 120x86x9 mm

Modul	Cutii	Suport	Plăci*
3	 V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru	 09613 3 module	 09673... 3 module. Dimensiuni: 120x86x8,5 mm
	 V71703 Gips carton, GW 850 °C, albastru	 09623 3 module, pentru aparate Plana	 09670... Modul gol. Dimensiuni: 120x86x9,8 mm
	 casetă de montare 4x2"		
4	 V71304 Zidarie GW 650 °C, albastru V71304.AU GW 960 °C, negru	 09614 4 module	 09674... 4 module. Dimensiuni: 142,4x86x8,4 mm
	 V71704 Gips carton, GW 850 °C, albastru		
7	 V71306 Zidarie GW 650 °C, albastru V71306.AU GW 960 °C, negru	 09617 7 module	 09677... 7 module. Dimensiuni: 210x86x8,4 mm
	 V71706 Gips carton, GW 850 °C, albastru		

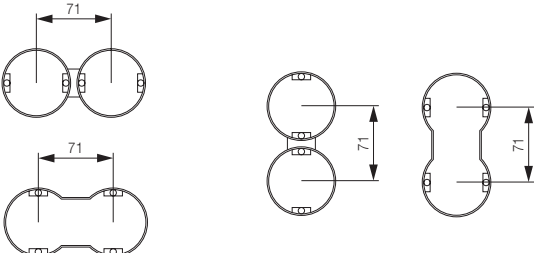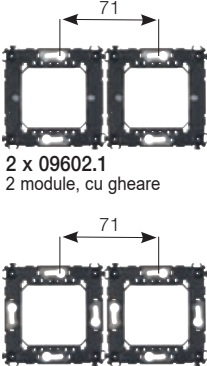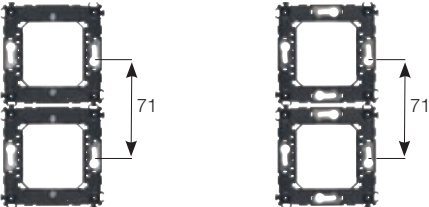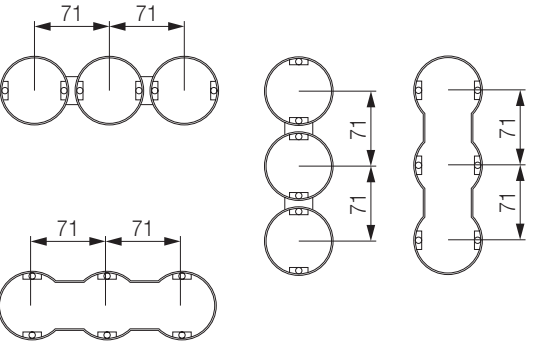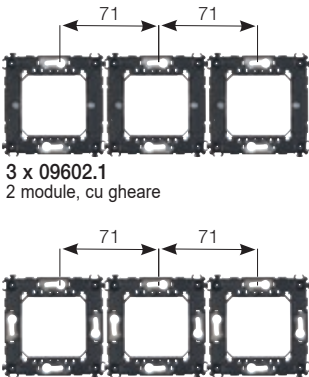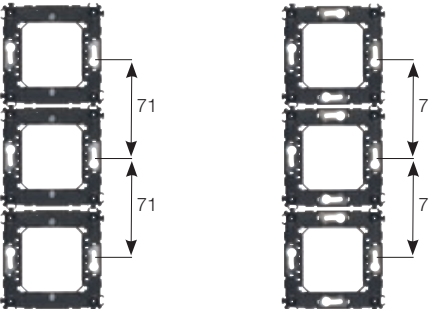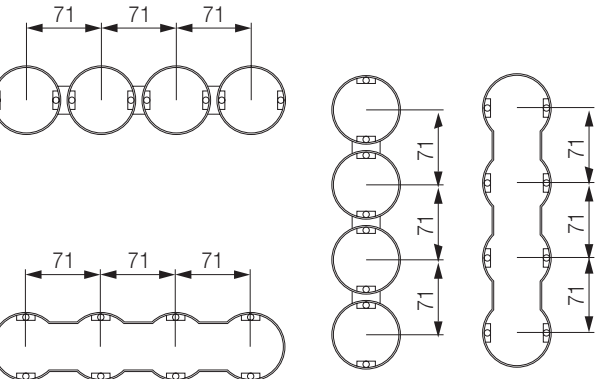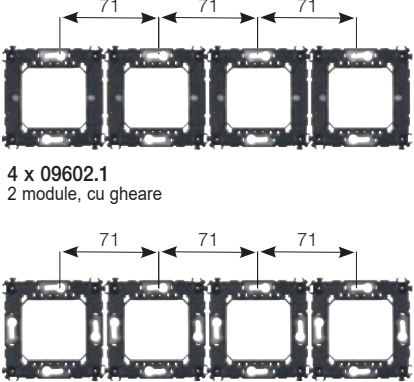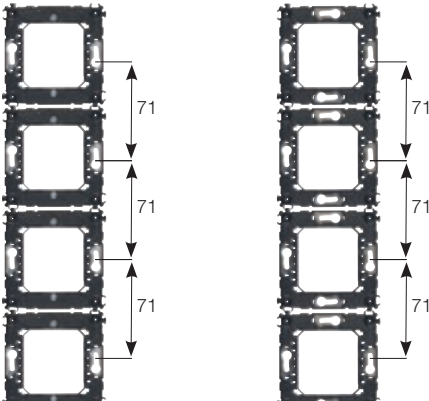Modul	Cutii	Suport	Plăci*
1 pentru casetă de montare ø 60 mm	 V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru	 09602.1 2 module, cu gheare	 09661... 1 modul central. Dimensiuni: 86x86x8,8 mm  09662... 2 module. Dimensiuni: 86x86x8,5 mm
2 pentru casetă de montare ø 60 mm	 V71701 Gips carton, cu șuruburi, GW 850 °C, albastru	 09603.1 2 module, fără șuruburi	 09661... 1 modul central. Dimensiuni: 86x86x8,8 mm  09662... 2 module. Dimensiuni: 86x86x8,5 mm
2+2 module Interax 71 mm		 2 x 09602.1 2 module, cu gheare 2 x 09603.1 2 module, fără șuruburi	 2 x 09602.1 2 module, cu gheare 2 x 09603.1 2 module, fără șuruburi  09664... 4 module (2+2), pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 157x86x8,5 mm
2+2+2 module Interax 71 mm		 3 x 09602.1 2 module, cu gheare 3 x 09603.1 2 module, fără șuruburi	 3 x 09602.1 2 module, cu gheare 3 x 09603.1 2 module, fără șuruburi  09666... 6 module (2+2+2), pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 228x86x8,5 mm
2+2+2+2 module Interax 71 mm		 4 x 09602.1 2 module, cu gheare 4 x 09603.1 2 module, fără șuruburi	 4 x 09602.1 2 module, cu gheare 4 x 09603.1 2 module, fără șuruburi  09668... 8 module (2+2+2+2), pentru instalare orizontală și verticală. Dimensiuni: 299x86x8,5 mm

Personalizarea plăcilor și comutatoarelor

Plăci ornamentale: poziții pentru personalizare
(vezi zonă gri)



Exemplu de placă ornamentală personalizată



Comutatoare și taste: poziție și caracteristici

Tip	Poziție pentru personalizare*	Personalizare cu retroiluminare	Personalizare fără retroiluminare
Comenzi și butoane interschimbabile 1 modul		NU	NU
Comenzi și butoane interschimbabile 1 modul 09021.N, 09021.N.CM		NU	pozițiile 1 și 2
Comenzi și butoane interschimbabile 1 modul 09021.G, 09021.G.CM		pozițiile 3	pozițiile 1 și 2
Comenzi și butoane interschimbabile 2 module		NU	NU
Comenzi și butoane interschimbabile 2 module 09022.N, 09022.N.CM		NU	pozițiile 1, 2 și 3

* acolo unde nu este indicată, personalizarea este considerată posibilă în întreaga zonă a butonului/dispozitivului

Indicații pentru personalizare

- pot fi personalizate comenzile, tastele și plăcile ornamentale, cu modalitățile și pozițiile descrise aici;
- dacă personalizarea solicitată este inclusă în tabelul „**Colecție de simboluri și de texte standard**”, indicați codul articolului + codul simbolului/textului, iar dacă personalizarea nu este inclusă în tabel, verificați fezabilitatea adresându-vă rețelei comerciale.
- personalizarea **vizibilă pe întuneric** este posibilă doar pe tastele cu simbol și difuzor (exemplu 09021.G, 09021.G.CM).

Limite de reproducere

- nu se pot reproduce imagini colorate.

Ce anume trebuie să furnizați

- o imagine digitală în format EPS sau DXF a subiectului care trebuie reprodus, cu o grosime minimă a liniei și a spațiului dintre linii de 0,5 mm.

Cum trebuie să procedați

- predați totul distribuitorului en-gros din zonă, care îl va trimite către VIMAR.

Libreria simboli e scritte standard (♦ simboluri deja furnizate pe cale de catalog cu simbol vizibil pe întuneric)

ACCESSES	 ♦ S14.001	 S14.002	 S14.003	 ♦ S14.117	 S14.094	 S14.095	 S14.096	 S14.097	 S14.098	 S14.099	 S14.100			
LIGHTING	 S14.004	 S14.005	 S14.006	 S14.007	 S14.008	 S14.009	 S14.010	 S14.011	 S14.012	 S14.013	 S14.014	 S14.015	 S14.016	 S14.017
	 S14.018	 S14.019	 S14.020	 S14.021	 S14.022	 S14.023	 S14.024	 S14.025	 S14.026	 S14.027	 S14.028	 ♦ S14.029	 S14.030	 S14.031
	 S14.032	 S14.033	 S14.034	 S14.035	 S14.036	 S14.037	 S14.038	 S14.039	 S14.040	 S14.041	 S14.042	 S14.043	 S14.044	 S14.045
	 S14.046	 S14.047	 S14.048	 S14.049	 S14.050	 S14.051	 S14.052	 S14.053	 S14.054	 S14.055	 S14.056			
ROLLER SHUTTERS	 S14.057	 S14.058	 ♦ S14.059	 ♦ S14.060	 S14.061	 S14.062	 S14.063	 S14.064	 S14.065	 S14.066	 S14.067	 S14.068	 S14.069	 S14.070
	 S14.071	 S14.072	 S14.073	 S14.074	 S14.075	 S14.076	 S14.077	 S14.078	 S14.079	 S14.080	 S14.081	 S14.082	 S14.083	 S14.084
	 S14.085	 S14.086	 S14.087	 S14.088	 S14.089	 S14.090	 S14.091	 S14.092	 S14.093	 S14.101	 S14.102	 S14.103	 S14.104	
	 S14.105	 S14.106	 S14.107	 S14.108	 S14.109	 S14.110	 S14.111	 S14.112						
CLIMATE	 ♦ S14.125	 S14.126	 ♦ S14.126B	 S14.127	 S14.162	IRRIGATION			 S14.119	 S14.120	 S14.121	 S14.122	 S14.123	 S14.124
SCENARIOS	 S14.128	 S14.129	 S14.130	 S14.131	 S14.132	 S14.133	 S14.134	 S14.135	 S14.136	 S14.137	 S14.138	 S14.139	 S14.140	
	 S14.141	 S14.142	 S14.143	 S14.144	 S14.145	 S14.146	 S14.147	 S14.148						
MUSIC AND AUDIO	 S14.149	 S14.150	 S14.151	 S14.152	 S14.153	 S14.154	 S14.155	 S14.156	 S14.157	 S14.158	 S14.159	 S14.160	 S14.161	
NUMBERS AND TEXTS	0 S14.176	1 S14.177	2 S14.178	3 S14.179	4 S14.180	5 S14.181	6 S14.182	7 S14.183	8 S14.184	9 S14.185	make up room S14.186	do not disturb S14.187	light S14.188.EN	
	open S14.189.EN	close S14.190.EN	alarm S14.191.EN	come in S14.192.EN	back S14.193.EN	stairs S14.194.EN	bathroom S14.195.EN	cellar S14.196.EN	storeroom S14.197.EN	attic S14.198.EN	terrace S14.199.EN	outside S14.200.EN	garden S14.201.EN	
	garage S14.202	general S14.203.EN												
HOTEL	 S14.163	 S14.164	 S14.165	 S14.166	 S14.167	 S14.168	 S14.169	 S14.170	 S14.171	 S14.172	 S14.173	 S14.174	 S14.175	

Personalizzazione smart card

La card può essere personalizzata nel lato posteriore su richiesta, fornendo un'immagine digitale in formato eps, tiff o jpg del soggetto da riprodurre.





Frumusețe. Energie. Viață

Din anul 1945, energia noastră este ghidată de pasiune și ne angajăm constant să sprijinim evoluția stilurilor de viață. Inima companiei noastre, locul în care creăm, proiectăm, producem și testăm toate produsele noastre, se află în nord-estul Italiei.

Continuăm să producem aici, în Marostica: de la materiale, până la forme, de la combinații de culori, până la prelucrări electronice, distingându-ne prin calitate, stil și tehnologie care vorbesc limba noastră peste tot în lume. O îndelungată tradiție și o poveste de succes, o cultură bazată pe valori solide și reale.

Cercetare. Tehnologie. Simplitate

Pentru a garanta tot ce e mai bun în materie de tehnologie și design, 6% din venitul nostru anual este investit în cercetare și dezvoltare. Acest lucru ne-a permis să depunem de-a lungul anilor peste 180 de brevete la nivel mondial, o mărturie a importanței marilor inovații care se regăsesc în micile detalii care fac viața de zi cu zi mai ușoară și mai confortabilă. Noi credem că ideile noi sunt create pentru a fi împărtășite.


Avem grijă de proces

Ciclul nostru de producție este caracterizat de un impact redus asupra mediului înconjurător. Reciclăm 60% din deșeurile de plastic și majoritatea deșeurilor de metale. Folosim doar vopsele pe bază de apă sau polimerizare UV. Am înlocuit baia galvanică cu procesul MSD, inovator și mai ecologic, eliminând orice tip de emisii nocive.



Brevetul SICURY

La data de 15 martie 1968, am depus brevetul obturatorului Sicury, un dispozitiv fundamental pentru siguranța instalației electrice și pentru protecția prizelor, deoarece previne contactul accidental cu părțile aflate sub tensiune. Și, pentru că noi credem că inovațiile trebuie împărtășite, am decis să oferim în mod gratuit dreptul de utilizare a obturatorului Sicury pentru toți operatorii din sector, făcând din acesta un standard de piață care în ultimii 50 de ani a făcut viața copiilor și a părinților ceva mai sigură.

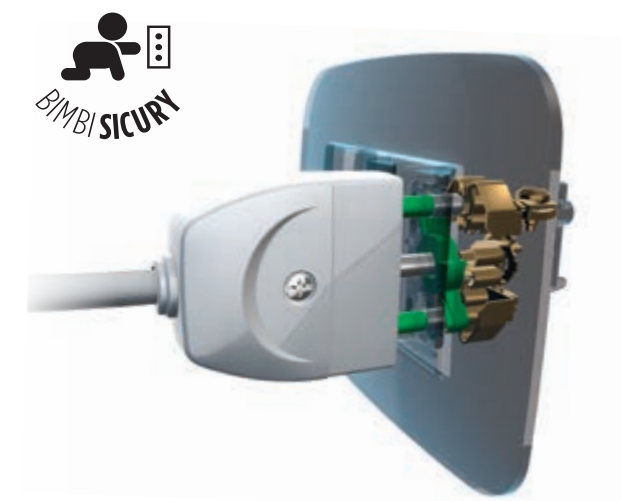

Energia Positiva. Insieme



VIMAR