



EIKON: Prise 2P+T 16A P30+MT C16 Next

20276.N

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Prise 2P+T 16A P30+MT C16 Next

Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italien P30 (contacts de terre latéraux et central), interbloquée avec disjoncteur magnéto-thermique 1P+N C16, alimentation 230 V~ 50 Hz, pouvoir de coupure 3000 A, Next - 3 modules


État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

5 NR


Dessins




Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

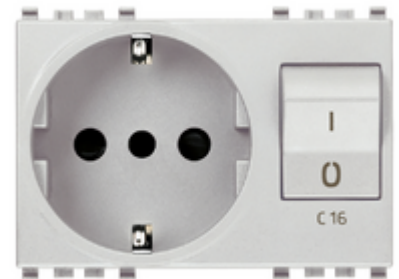

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant
- **Modèle:** type italien P30
- **Nombre d'unités:** 2
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 3
- **Nombre de prises commutables:** 1
- **Impression/marquage:** sans
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Avec volet de protection:** No
- **Avec eclips / protection enfant:** Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Couleur:** argent
- **Numéro RAL (équivalent):** 9022
- **Finition métallique:** No
- **Transparent:** No
- **Verrouillable:** No
- **Mécanisme d'éjection:** No
- **Encastrement isolé:** No
- **Avec éclairage fonctionnel:** No
- **Avec éclairage d'orientation:** No
- **Protection contre les surtensions:** No
- **Protection différentielle:** No
- **Avec microfusible:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** fixation par encliquetage
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Repiquage possible:** No
- **Avec dispositif on/off:** Oui
- **Prise inclinée ou inclinable:** No
- **Courant nominal:** 16 A
- **Tension nominale:** 230 V
- **Fréquence:** 50,00 - 50,01 HZ
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP20
- **Indice de protection contre les chocs (IK):** autre
- **Largeur d'appareil:** 67,30 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 56,30 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonésie
- 37. Marquage - Maroc
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352285439

Code 8007352285439
Qté 1 NR
Dim. 5,2x5,7x7,6 [cm]
Poids 116,67 [g]



8 007352285446

Code 8007352285446
Qté 5 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Poids 647,33 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).