



EIKON: Sonnerie électr. 3 séquences 12V Next

20380.N

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Sonnerie électr. 3 séquences 12V Next

Sonnerie électronique à 3 séquences sonores (3 tons, 2 tons, ronfleur), volume réglable, alimentation 12 V~ 50-60 Hz ou 12 Vdc (TBTS), Next - 2 modules

État Produit


3 - Actif

Q.té minimum commande


5 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [Séquences sonores \(412 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues \(584 kb\)](#)

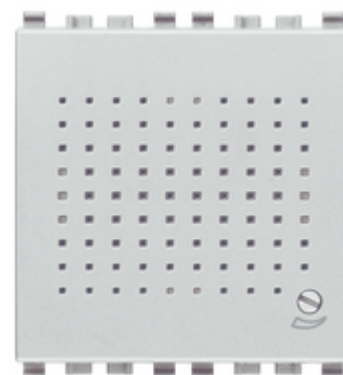


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Signalisation optique et acoustique
- **Class:** Indicateur d'alarme/sonnerie
- **Couleur du boîtier/corps:** gris
- **Matériau du boîtier/corps:** plastique
- **Volume:** 70 dB
- **Tension nominale (Un):** 12,00 - 12,01 V
- **Indice de protection (IP):** IP40
- **Type de courant:** AC/DC
- **Batterie incorporée:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Largeur en nombre de modules:** 2
- **Sans fil:** No

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352287440
Qté 1 NR
Dim. 6x5,4x5,3 [cm]
Poids 82,93 [g]

Code 8007352287457
Qté 5 NR
Dim. 17,2x13,1x6 [cm]
Poids 479,33 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).