



EIKON: Unité signalisation état de chambre 3M

21125

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Unité signalisation état de chambre 3M

Unité électronique, 8 entrées non polarisées, 7 sorties à état solide pour contacts non polarisés, rétroéclairage RGB LED configurable, alimentation 9-32 Vcc, pour applications extérieur/intérieur chambre d'hôtel ou cabine, à compléter avec étiquettes et plaque Eikon Tactil - 3 modules

État Produit


3 - Actif

Q.té minimum commande


1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [Feuille d'instructions multilingues \(1312 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(914 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(863 kb\)](#)

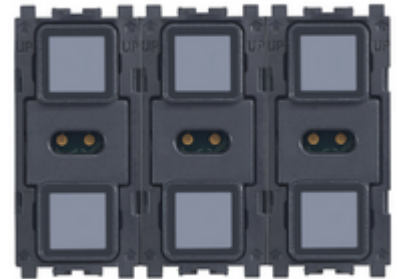


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Insert d'éclairage pour installation domotique
- **Application:** autre
- **Source lumineuse:** LED
- **Couleur de la source lumineuse:** autre
- **Douille:** autre
- **Courant nominal:** 100,0000 A

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352608283

Code 8007352608283
Qté 1 NR
Dim. 8,5x3,9x8,6 [cm]
Poids 103,7 [g]



8 007352612303

Code 8007352612303
Qté 10 NR
Dim. 20,7x18,5x9,6 [cm]
Poids 1.153 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).