



8000: Prise SICURY 2P+T 16A allemand

08408

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / 8000 / Dispositifs

Prise SICURY 2P+T 16A allemand


Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard allemand - 2 modules spéciaux

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

20 NR

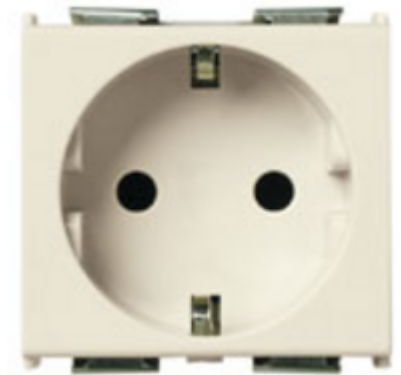

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant
- **Nombre d'unités:** 1
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Nombre de prises commutables:** 0
- **Impression/marquage:** sans
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Avec volet de protection:** No
- **Avec eclips / protection enfant:** Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9001
- **Finition métallique:** No
- **Transparent:** No
- **Verrouillable:** No
- **Mécanisme d'éjection:** No
- **Encastrement isolé:** No
- **Avec éclairage fonctionnel:** No
- **Protection contre les surtensions:** No
- **Protection différentielle:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** fixation par encliquetage
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Repiquage possible:** No
- **Avec dispositif on/off:** No
- **Prise inclinée ou inclinable:** No
- **Courant nominal:** 16 A
- **Tension nominale:** 250 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP20
- **Indice de protection contre les chocs (IK):** autre
- **Hauteur d'appareil:** 45,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 39,50 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquie
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352 090446

Code 8007352090446
Qté 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Poids 52,8 [g]



8 007352 090453

Code 8007352090453
Qté 20 NR
Dim. 26,9x11,6x9 [cm]
Poids 1.141,33 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).