



NEVE UP: Prise SICURY 2P+E 16A USA+EU carbon matt

09248.CM

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / NEVE UP / Dispositifs

Prise SICURY 2P+E 16A USA+EU carbon matt


Prise SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euro-américain polarisé carbon matt - 2 modules

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

20 NR

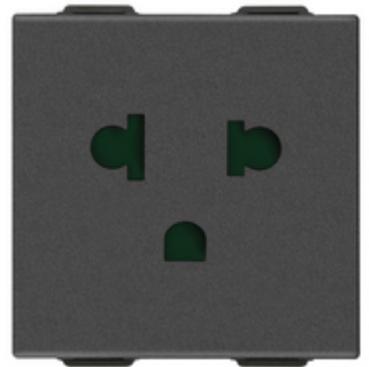


Ceci pourrait également vous intéresser




[09249.CM - 2 prises SICURY 2P+E 16A USA+EU carbon m](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant
- **Modèle:** autre
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Avec volet de protection:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Couleur:** anthracite
- **Numéro RAL (équivalent):** 7016
- **Finition métallique:** No
- **Transparent:** No
- **Verrouillable:** No
- **Mécanisme d'éjection:** No
- **Encastrement isolé:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Traitement antibactérien:** No
- **Repiquage possible:** No
- **Avec dispositif on/off:** No
- **Prise inclinée ou inclinable:** No
- **Courant nominal:** 16 A
- **Tension nominale:** 250 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Largeur d'appareil:** 44,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 47,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 36,00 mm


Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 29. QCERT - Colombie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages

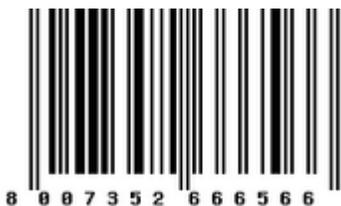

Code 8007352666566
Qté 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Poids 43,4 [g]

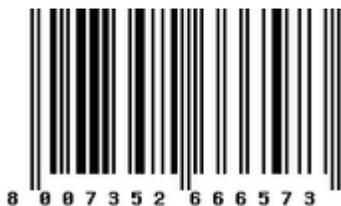

Code 8007352666573
Qté 20 NR
Dim. 26,9x11,6x9 [cm]
Poids 949,2 [g]



Code 8007352666580
Qté 240 NR
Dim. 38x28,5x35,5 [cm]
Poids 11.900 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).