



Targa esterna
1 pulsante




Targa esterna
2 pulsanti



Distanza max:
100 m



Targa in metallo
IP44 e IK07



Telecamera
grandangolo
120°



Telecamera
esterna
collegabile

Targhe esterne


40920.P1 e 40920.P2 - Targhe esterne

Targhe in alluminio da parete con cornice parapioggia, a 1 (40920.P1) o 2 pulsanti (40920.P2). Da utilizzare anche come targhe aggiuntive nei kit videocitofonici monofamiliari o bifamiliari: K40910, K40911, K40915, K4016. Munite di telecamera grandangolo, LED bianchi per visione notturna, ampio cartellino portanomi retroilluminato.

Principali caratteristiche

- Connessione con 2 fili tra targa e monitor.
- Distanza massima tra targa e l'ultimo monitor: fino 100 m con 1 mm².
- Possibilità di collegare fino a 2 targhe nello stesso impianto. Ad ogni pulsante si possono associare fino a 3 monitor.
- Alimentazione da monitor.
- Telecamera a colori con angolo di apertura orizzontale 120°, risoluzione 1.000 linee TV, LED bianchi per visione notturna.
- Grado di protezione IP44 e IK07.
- Regolazioni volume altoparlante.
- Possibilità di collegare alla targa una telecamera esterna aggiuntiva (46CAM.136B.8), selezionabile dal monitor.
- Uscita per comando serratura elettrica.
- Uscita per comando cancello automatico.
- Installazione da parete.
- Temperatura di funzionamento da -25° a +55° C.
- Peso (senza/con cornice parapioggia): 280 g/375 g.
- Dimensioni (senza/con cornice parapioggia): 160x90x20 mm/162,4x94,4x34,3 mm

Impianto videocitofonico monofamiliare con 2 targhe

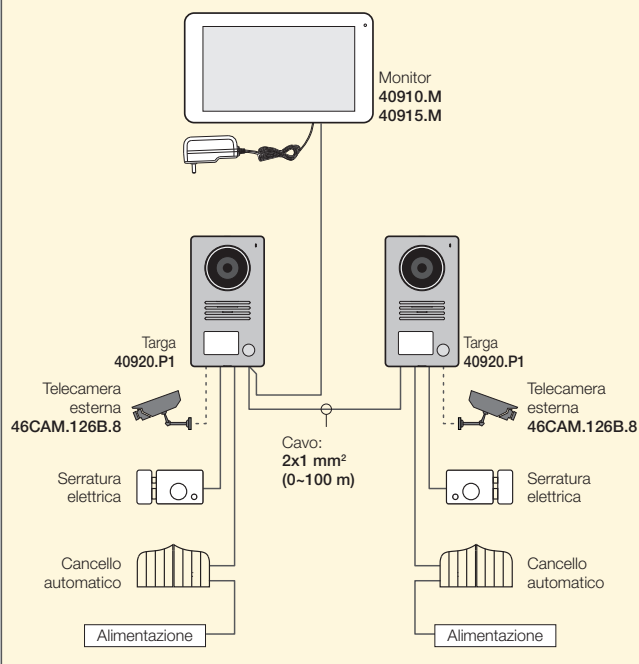

Impianto videocitofonico bifamiliare con 2 targhe

