

21515.P

Fuoriporta By-me Plus IP55, indicazione numero/logo e segnalazione stato camera, do not disturb, room service e make up room, retroilluminazione a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 12-24 Vdc, 24 Vac, installazione su scatola 2 moduli o 3 moduli.

Il dispositivo consente di visualizzare lo stato nei locali dove esso è installato esternamente. Il pannello fuoriporta è provvisto di un ingresso per il collegamento di apparecchiature elettriche di tipo ON/OFF. Sul frontale del pannello possono essere presenti le segnalazioni luminose che consentono di visualizzare lo stato di "Richiesta servizio"/"Presenza in camera", "Rifare camera" e "Non disturbare". Inoltre possono essere presenti le indicazioni luminose per visualizzare il campanello, il logo dell'hotel e il numero della stanza. E' possibile parametrizzare il colore e la luminosità giorno/notte per tutte le indicazioni luminose presenti sul dispositivo.

CARATTERISTICHE.

- Tensione nominale di alimentazione: BUS 29 V.
- Assorbimento da bus: 10 mA
- Alimentazione ausiliaria: 12-24 Vdc, 24 Vac
- Assorbimento da alimentazione ausiliaria: 200 mA max
- Morsetti:
 - 2 morsetti per il bus By-me
 - 2 morsetti per l'alimentazione ausiliaria
 - 2 per un ingresso digitale privo di potenziale (SELV) con funzione configurabile. Lunghezza massima del cavo di collegamento su ingresso contatto pulito: 30 m. Utilizzare un cavo twistato con sezione minima di 0.5 mm² (art. 01840.x)
- Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +55 °C (uso esterno)
- Grado di protezione: IP55
- Il dispositivo va configurato con il gateway domotico 01410-01411 e l'App View Pro
- Icone con colore e luminosità giorno/notte scelti in configurazione:
 - Logo Hotel (opzionale)
 - Numero stanza (opzionale)
 - Icona centrale (opzionale) con 3 possibili scelte:
 - Servizio in camera
 - Servizio lavanderia
 - Presenza in stanza
 - Non disturbare
 - Rifare camera
 - Pulsante campanello. Spedisce un comando di On alla pressione e, se configurato, un comando di Off al rilascio del tasto.

FUNZIONAMENTO.Segnalazioni luminose

- Logo Hotel: sempre acceso con il colore e la luminosità giorno/notte scelti in fase di configurazione
- Numero stanza: sempre acceso con il colore e la luminosità giorno/notte scelti in fase di configurazione
- Icona centrale: accesa con la luminosità scelta per il giorno e la notte con segnalazione attiva o non attiva. Può essere impostata per visualizzare la Presenza in stanza  o il Servizio lavanderia  oppure il Servizio in stanza . Nel caso sia utilizzata per Presenza in stanza si possono scegliere 2 colori diversi del LED quando il cliente è in stanza e quando la stanza è libera.
- Non disturbare  : accesa con la luminosità scelta per il giorno e la notte con segnalazione attiva o non attiva.
- Rifare camera  : accesa con la luminosità scelta per il giorno e la notte con segnalazione attiva o non attiva.
- Pulsante campanello  : acceso con la luminosità scelta per il giorno e la notte con tasto premuto o non premuto. Si possono scegliere 2 colori diversi del LED quando il cliente è in stanza e quando la stanza è libera.

Funzioni dell'ingresso

- Invio comandi di ON, OFF e Toggle sul fronte di salita e su quello di discesa
- Richiamo e memorizzazione scenario
- Comando dimmer
- Comando tapparella

PERSONALIZZAZIONE DELLA PLACCA

La placca prevede la presenza delle icone  e  ed altri simboli personalizzabili da scegliere in fase di acquisto ossia:

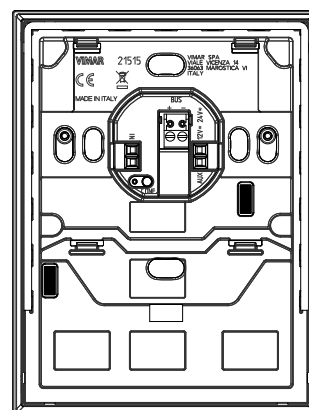
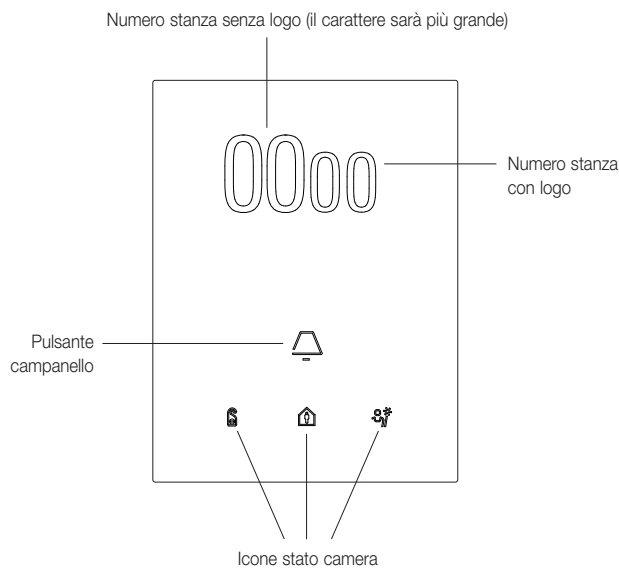
- Il logo dell'Hotel
- Il numero della stanza
- Il simbolo campanello 

Il simbolo dell'icona centrale può essere scelto tra i seguenti:

- Presenza in stanza 
- Servizio lavanderia 
- Servizio in stanza 

CONFIGURAZIONE CON APP VIEW PRO.

Per tutti i dettagli si veda il manuale By-me Plus scaricabile dal sito www.vimar.com.

VISTA FRONTALE E RETRO

BUS +, -: Bus By-me

AUX: Alimentazione ausiliaria

IN: Ingresso privo di potenziale (SELV) configurabile

CONF: Led e Pulsante di configurazione

**REGOLE DI INSTALLAZIONE.**

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- Il dispositivo può essere installato su scatole da incasso 2 moduli, 2 moduli BS e 3 moduli in verticale o in orizzontale.

CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva EMC. Direttiva RoHS.

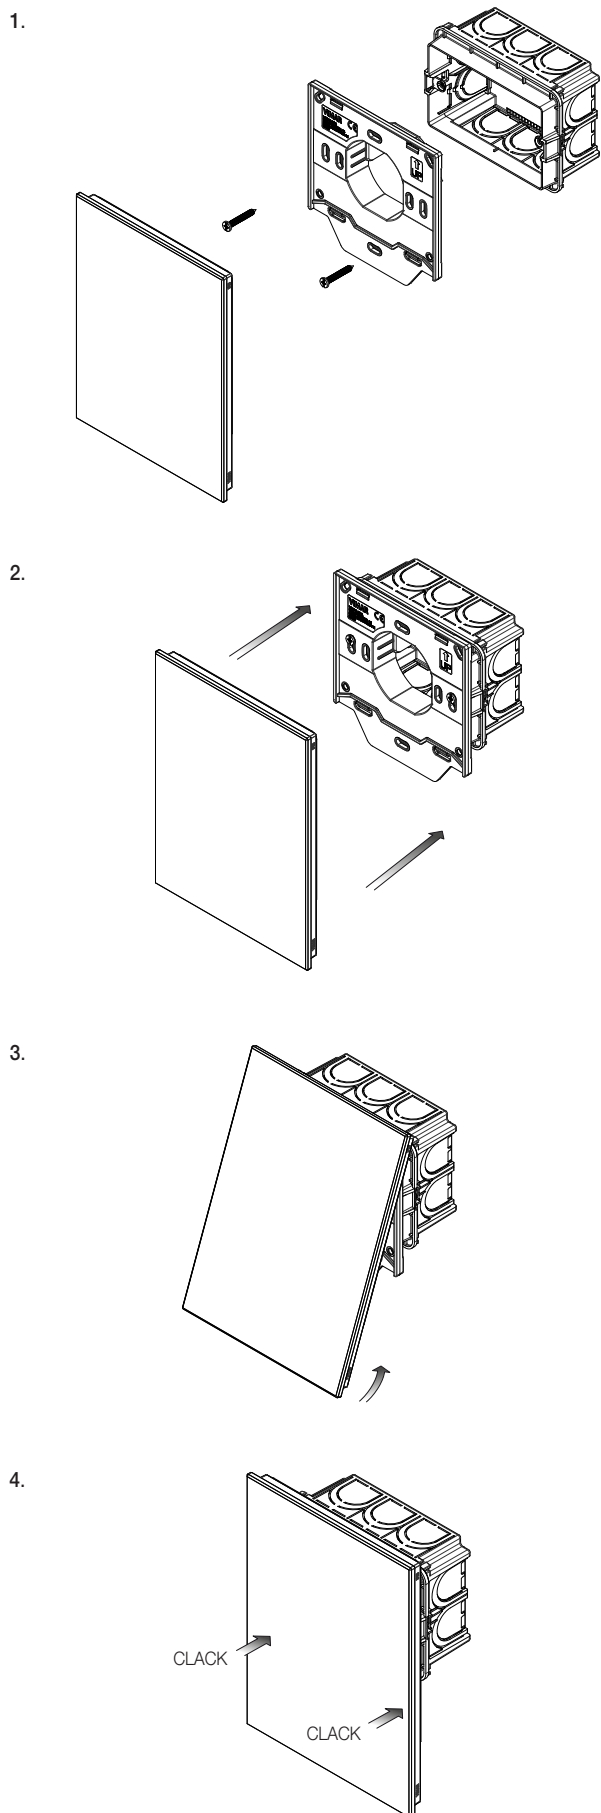
Norme EN IEC 60669-2-1, EN IEC 63044, EN 50491, EN IEC 63000.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

**RAEE - Informazione agli utilizzatori**

Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto a fine vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti e inviato presso centri di raccolta autorizzati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali dei Paesi dell'UE che recepiscono la Direttiva RAEE. Lo scopo è prevenire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, garantendo la corretta gestione del prodotto come rifiuto, evitando quindi uno smaltimento abusivo sanzionabile dalla legge. Per una corretta gestione del prodotto, si prega di verificare le disposizioni locali previste nel vostro paese.

INSTALLAZIONE IN ORIZZONTALE



INSTALLAZIONE IN VERTICALE

