

21515.P

Fuera de la puerta By-me Plus IP55, indicación número/logotipo y señalización de estado habitación, no molesten, servicio de habitaciones y hacer habitación, retroiluminación de LED RGB con ajuste de intensidad, alimentación de 12-24 Vcc, 24 Vca, montaje en cajas de 2 módulos o 3 módulos vertical, negro.

El dispositivo permite visualizar el estado en los locales donde se ha montado externamente. El panel fuera de la puerta cuenta con una entrada para la conexión de equipos eléctricos de tipo ON/OFF. En la parte frontal del panel puede haber señalizaciones luminosas, que permiten visualizar el estado de "Solicitud de servicio"/"Presencia en habitación", "Hacer habitación" y "No molesten". Asimismo, puede haber indicaciones luminosas, para visualizar el timbre, el logotipo del hotel y el número de habitación. Se pueden parametrizar el color y el brillo día/noche para todas las indicaciones luminosas presentes en el dispositivo.

CARACTERÍSTICAS.

- Tensión nominal de alimentación: BUS 29 V.
- Absorción desde Bus: 10 mA
- Alimentación auxiliar: 12-24 Vcc, 24 Vca
- Absorción desde alimentación auxiliar: 200 mA máx
- Bornes:
 - 2 bornes para el bus By-me
 - 2 bornes para la alimentación auxiliar
 - 2 para una entrada digital sin potencial (SELV) con función configurable. Longitud máxima del cable de conexión a entrada libre de potencial: 30 m. Utilice un cable trenzado con sección mínima de 0,5 mm² (art. 01840.x)
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ÷ +55 °C (uso externo)
- Grado de protección: IP55
- El dispositivo debe configurarse con el gateway domótico 01410-01411 y la aplicación View Pro
- Iconos con color y brillo día/noche elegidos durante la configuración:
 - Logotipo del hotel (opcional)
 - Número de habitación (opcional)
 - Icono central (opcional) con 3 elecciones posibles:
 - Servicio de habitaciones
 - Servicio de lavandería
 - Presencia en habitación
 - No molesten
 - Hacer habitación
 - Pulsador del timbre. Envía un mando de On al pulsarlo y, si se ha configurado, un mando de Off al soltarlo.

FUNCIONAMIENTO.**Señalizaciones luminosas**

- Logotipo del hotel: encendido siempre con el color y el brillo de día/noche elegidos durante la fase de configuración
- Número de habitación: encendido siempre con el color y el brillo de día/noche elegidos durante la fase de configuración
- Icono central: encendido con el brillo elegido para el día y la noche con señalización activa o no activa. Se puede programar para visualizar la Presencia en habitación  o el Servicio de lavandería  o el Servicio de habitaciones . En caso de utilizarse para la Presencia en habitación, se pueden elegir 2 colores diferentes del LED, para indicar cuando el cliente se encuentra en la habitación y cuando la habitación está libre.
- No molesten : encendido con el brillo elegido para el día y la noche con señalización activa o no activa.
- Hacer habitación : encendido con el brillo elegido para el día y la noche con señalización activa o no activa.
- Pulsador del timbre : encendido con el brillo elegido para el día y la noche con botón pulsado o no pulsado. Se pueden elegir 2 colores diferentes del LED, para indicar cuando el cliente se encuentra en la habitación y cuando la habitación está libre.

Funciones de la entrada

- Envío de mandos de ON, OFF y Toggle en el frente de subida y de bajada
- Activación y memorización del escenario
- Mando variador
- Mando persiana



PERSONALIZACIÓN DE LA PLACA

La placa contempla la presencia de los iconos  y , junto a otros símbolos personalizables, que se pueden elegir durante la fase de compra, o sea:

- El logotipo del hotel
- El número de habitación
- El símbolo del timbre 

El símbolo del icono central puede elegirse entre los siguientes:

- Presencia en habitación 
- Servicio de lavandería 
- Servicio de habitaciones 

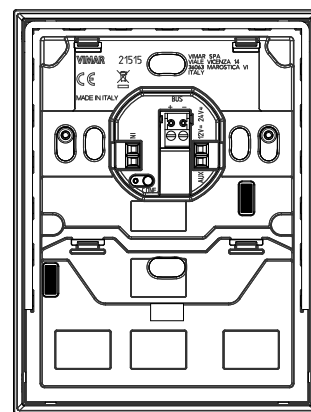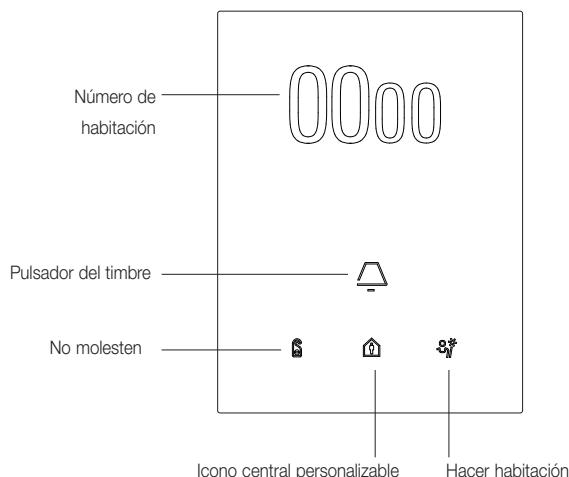VISTA FRONTAL Y TRASERA

BUS +, -: Bus By-me

AUX: Alimentación auxiliar

IN: Entrada libre de potencial (SELV) configurable

CONF: Led y pulsador de configuración

CONFIGURACIÓN CON APLICACIÓN VIEW PRO.

Para más detalles, consulte el manual By-me Plus que se puede descargar del sitio www.vimar.com.

**NORMAS DE INSTALACIÓN.**

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.
- El dispositivo puede montarse en cajas de empotrar de 2 módulos, 2 módulos BS y 3 módulos en vertical o en horizontal.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS.

Directiva EMC. Directiva RoHS.

Normas EN IEC 60669-2-1, EN IEC 63044, EN 50491, EN IEC 63000.


Reglamento REACH (UE) n.º 1907/2006 – art.33. El producto puede contener trazas de plomo.

**RAEE - Información a los usuarios**


El símbolo del contenedor de basura tachado indica que el producto, al final de su vida útil, debe recogerse de forma separada de otros residuos y entregarse a centros de recogida autorizados, de conformidad con las leyes nacionales de los países de la UE que aplican la Directiva RAEE. El objetivo es prevenir efectos negativos sobre el medioambiente y la salud humana, garantizando la correcta gestión del producto como residuo, y evitar así su eliminación abusiva sancionada por la ley. Para la correcta gestión del producto, consulte la normativa local de su país.

MONTAJE


1.

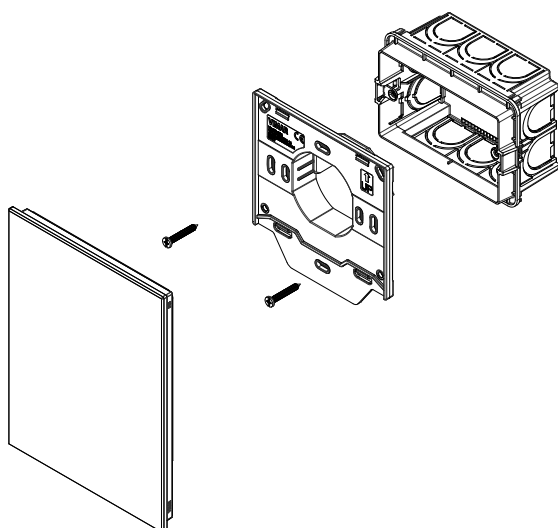

2.

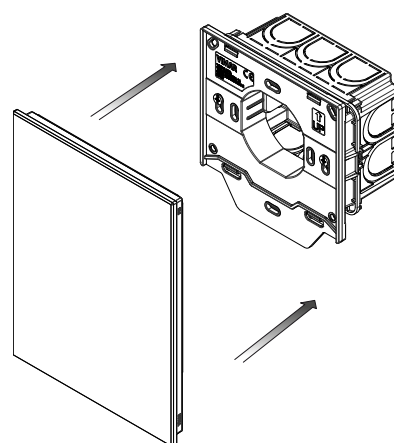

3.

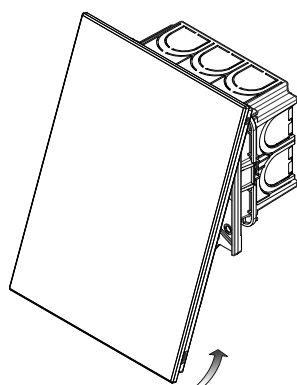

4.

