

21515.P

Etagen-Gerät By-me Plus IP55, Anzeige Nummer/Logo und Zimmerstatus, bitte nicht stören, Zimmerservice und Zimmer aufräumen, RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung mit Helligkeitsregelung, Spannungsversorgung 12-24 Vdc, 24 Vac, Installation in vertikale 2- oder 3-Modul-Dose, schwarz.

Das Gerät ermöglicht die Anzeige des Raumstatus, vor denen es installiert ist. Das Etagentableau verfügt über einen Eingang für den Anschluss von ON/OFF-Elektrogeräten. An der Frontseite des Tableaus können die Leuchtanzeigen zur Meldung des Status „Serviceanforderung“/„Anwesenheit im Zimmer“, „Zimmer aufräumen“ und „Bitte nicht stören“ vorhanden sein. Darüber hinaus können die Leuchtanzeigen zur Visualisierung von Klingel, Hotellogo und Zimmernummer vorliegen. Farbe sowie Tag-/Nachthelligkeit aller Leuchtanzeigen am Gerät können parametrierbar werden.

MERKMALE.

- Bemessungsspannungsspannung: BUS 29 V.
- Stromaufnahme vom Bus: 10 mA
- Hilfsversorgung: 12-24 Vdc, 24 Vac
- Stromaufnahme von Hilfsversorgung: 200 mA max.
- Klemmen:
 - 2 Klemmen für den By-me-Bus
 - 2 Klemmen für die Hilfsversorgung
 - 2 für potenzialfreien Digitaleingang (SELV) mit konfigurierbarer Funktion. Maximale Länge des Anschlusskabels an Eingang mit potentialfreien Kontakt: 30 m. Zu verwenden ist ein verdrehtes Kabel mit 0,5 mm² Mindestquerschnitt (Art. 01840.x)
- Betriebstemperatur: -25 °C ÷ +55°C (Außenbereich)
- Schutzart: IP55
- Das Gerät wird mit dem Gateway Hausleitsystem 01410-01411 und der App VIEW Pro konfiguriert
- Symbole mit Farbe und Tag-/Nachthelligkeit bei Konfiguration gewählbar:
 - Hotellogo (Option)
 - Zimmernummer (Option)
 - Mittleres Symbol (Option) mit 3 Wahlmöglichkeiten:
 - Zimmerservice
 - Wäscheservice
 - Anwesenheit im Zimmer
 - Bitte nicht stören
 - Zimmer aufräumen
 - Klingeltaste. Sendet einen On-Befehl beim Drücken und, soweit konfiguriert, einen Off-Befehl beim Loslassen der Taste.

FUNKTIONSWEISE.

Leuchtanzeigen

- Hotellogo: stets erleuchtet mit bei der Konfiguration gewählter Farbe und Tag-/Nachthelligkeit
- Zimmernummer: stets erleuchtet mit bei der Konfiguration gewählter Farbe und Tag-/Nachthelligkeit
- Mittleres Symbol: erleuchtet, aber mit der für Tag und Nacht gewählten Helligkeit und mit aktiver oder nicht aktiver Anzeige. Kann eingestellt werden, um die Anwesenheit im Zimmer  oder den Wäscheservice  bzw. den Zimmerservice  anzuzeigen. Sofern für die Anwesenheit im Zimmer gewählt, können 2 verschiedene LED-Farben bei Gast im Zimmer oder freiem Zimmer gewählt werden.
- Bitte nicht stören  : erleuchtet, aber mit der für Tag und Nacht gewählten Helligkeit und mit aktiver oder nicht aktiver Anzeige.
- Zimmer aufräumen  : erleuchtet, aber mit der für Tag und Nacht gewählten Helligkeit und mit aktiver oder nicht aktiver Anzeige.
- Klingeltaste  : erleuchtet, aber mit der für Tag und Nacht gewählten Helligkeit und mit gedrückter oder nicht gedrückter Taste. Es können 2 verschiedene LED-Farben bei Gast im Zimmer oder freiem Zimmer gewählt werden.

Funktionen des Eingangs

- Senden von Befehlen ON, OFF und Toggle an der steigenden und fallenden Flanke
- Szenario aufrufen und speichern
- Dimmersteuerung
- Rollladensteuerung

PERSONALISIERUNG DES TABLEAUS

Das Tableau sieht das Vorhandensein von Symbolen  und  sowie von anderen beim Kauf zu wählenden personalisierbaren Symbolen vor, u.z.:

- Hotellogo
- Zimmernummer
- Symbol Klingel 



Das mittlere Symbol kann unter folgenden Optionen gewählt werden:

- Anwesenheit im Zimmer 
- Wäscheservice 
- Zimmerservice 

KONFIGURATION MIT DER APP VIEW PRO.

Für alle Details wird auf die Anleitung des Systems By-me Plus verwiesen, die zum Download auf der Website www.vimar.com verfügbar ist.

FRONT- UND RÜCKANSICHT

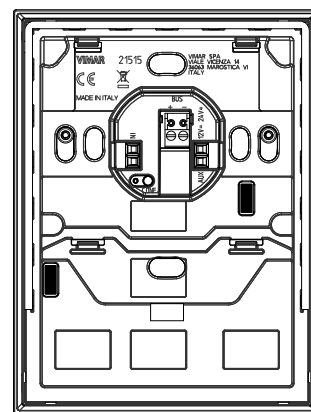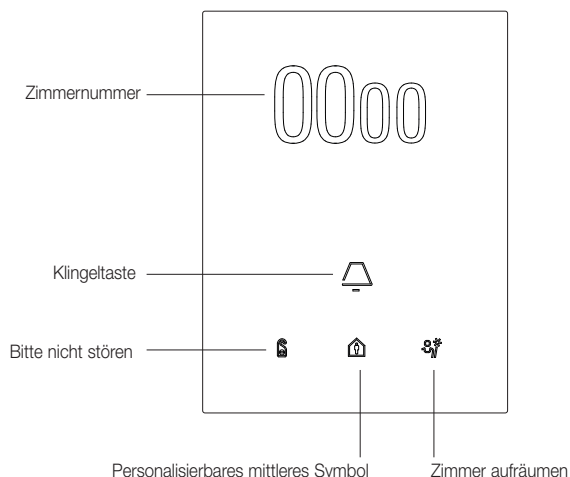

BUS +, -: Bus By-me

AUX: Hilfsversorgung

IN: Konfigurierbarer potenzialfreier Eingang (SELV)

CONF: LED und Konfigurationstaste



INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Das Gerät kann in 2-Modul-Unterputzdosen, 2-Modul-Dosen BS und vertikalen oder horizontalen 3-Modul-Dosen installiert werden.

NORMKONFORMITÄT.

EMV-Richtlinie. RoHS-Richtlinie.

Normen EN IEC 60669-2-1, EN IEC 63044, EN 50491, EN IEC 63000.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.




WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Benutzerinformation


Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Altprodukt getrennt von anderen Abfällen gesammelt und gemäß den nationalen Gesetzen der EU-Länder, die die WEEE-Richtlinie umsetzen, zugelassenen Sammelstellen zugeführt werden muss. Ziel ist es, negative Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen zu verhindern, indem der korrekte Umgang mit dem Produkt als Abfall sichergestellt und eine missbräuchliche sowie strafbare Entsorgung vermieden wird. Für den richtigen Umgang mit dem Produkt überprüfen Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

INSTALLATION


1.

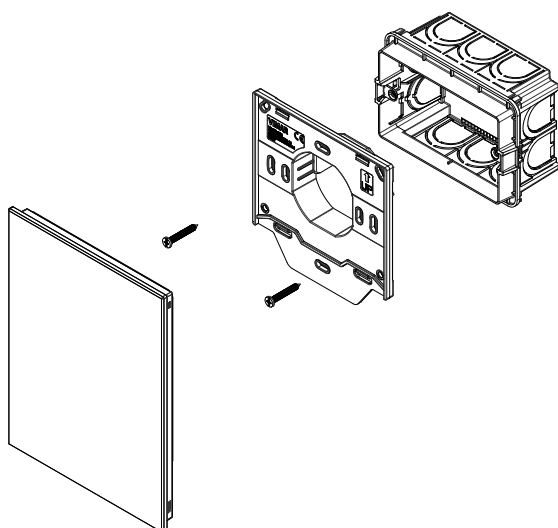

2.

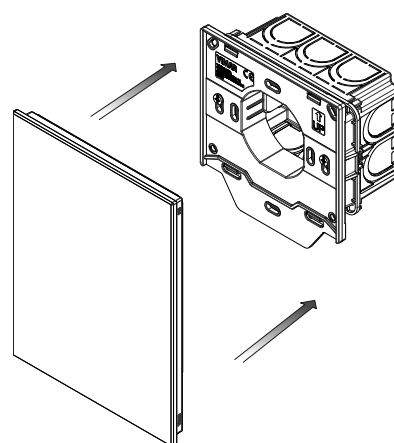

3.

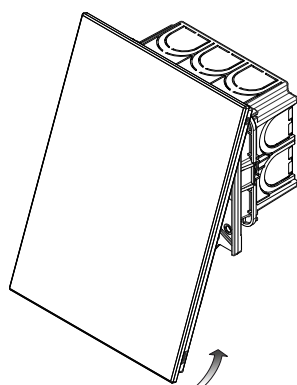

4.

