

Eikon TACTIL

21667...

Elektronischer 5-Modul-Abdeckrahmen BS (2+blank+2).

EIGENSCHAFTEN.

- Auf Halterung Art. 20609 in Standardgehäusen BS mit Höhe 47 mm installierbar.



INSTALLIERBARE GERÄTE.

- Art. 21119: Elektronisches Steuergerät mit Relaisausgang NO 6 A 230 V-, lokal oder über Fernbedienungen bzw. Taster mit Schließkontakt von mehreren Stellen aus aktivierbar, programmierbarer mono- oder bistabiler Betrieb, Lokalisierung im Dunkeln, Spannungsversorgung 230 V~ 50-60 Hz, mit Etikett und Abdeckrahmen Eikon Tactil zu vervollständigen.
- Art. 21122: Elektronische Fernbedienung, 2 Taster für Einzelsteuerung eines elektronischen Steuergeräts oder für die Zentralbedienung mehrerer Schaltelemente, mit Etikett und Abdeckrahmen Eikon Tactil zu vervollständigen.
- Art. 21134: Dimmer 230 V~ 50 Hz für Glühlampen 40-500 W, elektronische Transformatoren 40-300 VA, Kompakt-Leuchtstofflampen 10-200 W, LED-Lampen 3-200 W, für elektronische LED-Netzteile, ON/OFF-Bedienung und Lokalregelung oder von mehreren Stellen mit Fernbedienungen oder Schließastern, Funktion MASTER für 20137, Regelung der Mindestlichtstärke, zu ergänzen mit Etikett und Abdeckrahmen Eikon Tactil.
- Art. 21174: Elektronisches Steuergerät für Rollladen-Lamellen-Ausrichtung mit Relaisausgängen für Motor $\cos\phi$ 0,6 2 A 230 V-, lokal oder über Fernbedienungen von mehreren Stellen aus aktivierbar, mit Etikett und Abdeckrahmen Eikon Tactil zu vervollständigen.
- Art. 21520: Hausleit-Steuergerät, 4 programmierbare Tasten für die Regelung von zwei Funktionsblöcken für einzelne Lasten oder Szenarien, zur Ergänzung mit Aufkleber und Eikon Tactil-Abdeckrahmen - 2 Module.
- Art. 21840: Steuergerät mit Glas-Touch-Oberfläche und 4 unabhängig programmierbaren Wipptastern zur Verwaltung von Einzellasten oder Szenarien, KNX-Standard, zu ergänzen mit Etikett und Glas-Touch-Abdeckrahmen - 2 Module.

HINWEISE.

- Vor Installation des Abdeckrahmens das zentrale Modul der Halterung 20609 mit der Blindabdeckung 21041 verschließen, um die Berührung mit spannungsführenden Teilen zu vermeiden (siehe Abb. INSTALLATION).
- Bei seitlicher Annäherung der Hand könnte sich der Abdeckrahmen einschalten. Die Hand daher vor das Gerät halten.

FRONT UND RÜCKANSICHT.

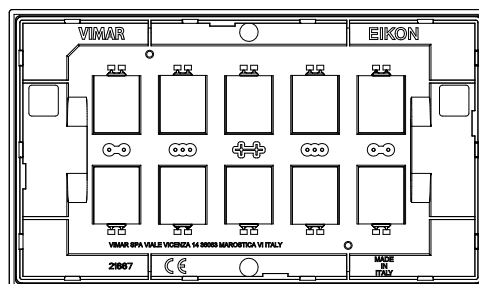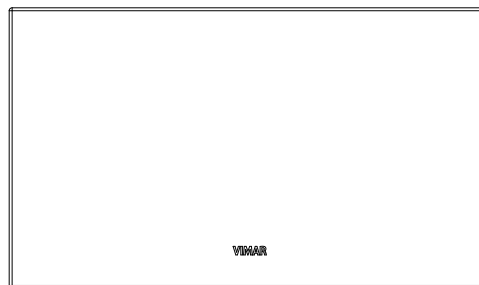

INSTALLATION.

Einrasten des Abdeckrahmens

