

21848.1

Farbtouchscreen 4,3" für die Kontrolle und Steuerung, Well-contact Plus

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS

1. Beschreibung	2
2. Hauptmenü	2
Datum und Uhrzeit	3
Display	3
Tastenton	4
Temperatur-Maßeinheit	4
Sicherheit	4
Informationen	5
3. Verwaltung der Räume	6
4. Wetterstation	9
5. Bildschirmschoner	10
6. Reinigung des touchscreens	10
7. Normkonformität	10

Beschreibung - Hauptmenü


1. BESCHREIBUNG.

Farbtouchscreen 4,3" für die Kontrolle und Steuerung, Well-contact Plus, inkl. Halterung für die Installation in 8-Modul-Gehäusen.

2. HAUPTMENÜ.




Nachdem der Touchscreen mithilfe der Konfigurationssoftware Configurator Touch Screen konfiguriert wurde, wird die Anfangsseite angezeigt, die die verschiedenen Abschnitte für die Kontrolle/Steuerung der ganzen Anlage enthält.

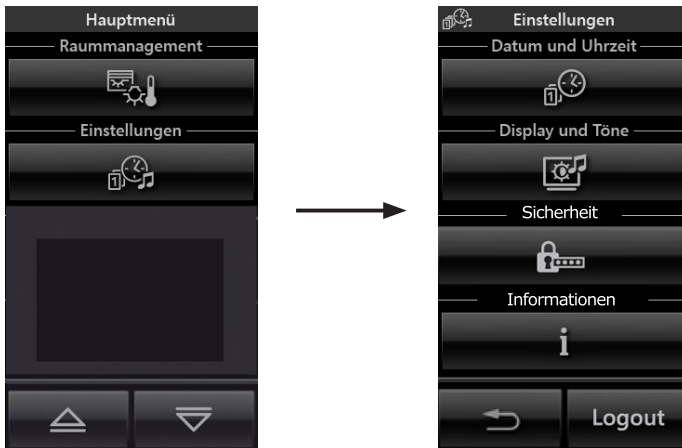Durch Antippen des Symbols  öffnet sich das Menü Einstellungen.




Hauptmenü


- **Datum und Uhrzeit**

Durch Antippen des Symbols  können die Uhrzeit und das angezeigte Datum eingestellt werden. Mithilfe der Symbole  und  den blinkenden Wert einstellen, bis Tag, Monat, Jahr und Uhrzeit korrekt sind.

- **Display**



Durch Antippen des Symbols  wird auf dem Display die Bildschirmseite aufgerufen, auf der die Hintergrundbeleuchtung und der Kontrast des Displays eingestellt werden können.



Zum Einstellen den Finger auf den Symbolen  und  lassen, bis die gewünschte Stufe erreicht ist.

Hauptmenü

• Tastenton

Über die Symbole  und  kann der Signalton (Piepton), der beim Berühren der am Touchscreen angezeigten Symbole ertönt, aktiviert bzw. deaktiviert werden.


• Temperatur-Maßeinheit


Über die Symbole  und  kann die Maßeinheit gewählt werden, mit der der Touchscreen die Temperatur in den verschiedenen Räumen der Anlage anzeigt.

Zur Bestätigung der vorgenommenen Einstellungen zuletzt das Symbol  antippen.

Um zur vorhergehenden Seite zurückzukehren, das Symbol  antippen.

• Sicherheit


Durch Antippen des Symbols  kann ein Passwort eingestellt werden, mit dem wahlweise entweder der Zugang zu allen Menüs oder nur zum Menü Einstellungen blockiert werden kann.

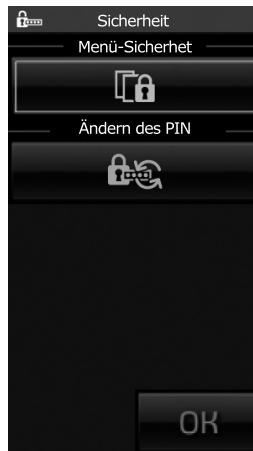

Mit dem Symbol  wird die Sicherheit aller Menüs aktiviert bzw. deaktiviert.


Mit dem Symbol  öffnet sich das Fenster, in dem das gewünschte Passwort eingestellt werden kann.

Hauptmenü

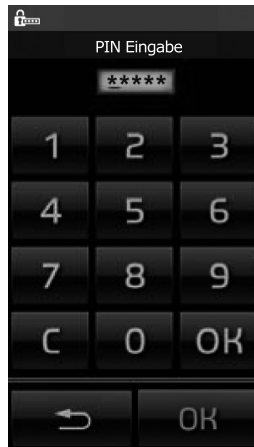

Nach Beendigung der gewünschten Einstellungen (Menü-Sicherheit und/oder Ändern des PIN) genügt ein Antippen des Symbols OK im Menü Sicherheit.


• Informationen

Durch Antippen des Symbols  öffnet sich die Seite, auf der die Softwareversion und die Haupteigenschaften des Touchscreens angezeigt werden.




Verwaltung der räume

3. VERWALTUNG DER RÄUME.




Wenn im Hauptmenü das Symbol  angetippt wird, öffnet sich die Bildschirmseite, auf der die verschiedenen Räume der Anlage gewählt und die ihnen zugewiesenen Geräte (Lichter, Rollläden, Klima usw.) gesteuert werden können.




Wird zum Beispiel das Symbol  neben dem Raum mit der Bezeichnung "Erdgeschoss", angetippt, erscheint auf dem Touchscreen die folgende Seite (die natürlich von der vorgenommenen Konfiguration abhängt):




Verwaltung der räume

- Durch Antippen des Symbols  wird die Beleuchtung mit der Bezeichnung "Erdgeschoss" ein-/ausgeschaltet und geregelt.
- Durch Antippen des Symbols  wird der Rollladen mit der Bezeichnung "Rollläden" geöffnet und geschlossen.
- Durch Antippen des Symbols  wird die Bildschirmseite geöffnet, auf der die Temperatur des Raums mit der Bezeichnung "Erdgeschoss" geregelt werden kann. Der Inhalt der Seite hängt von der verwendeten Anlagenart ab, in der ein Fan Coil vorhanden sein kann oder nicht.

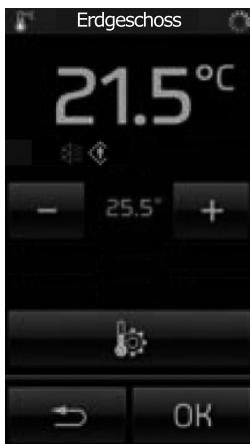


oder

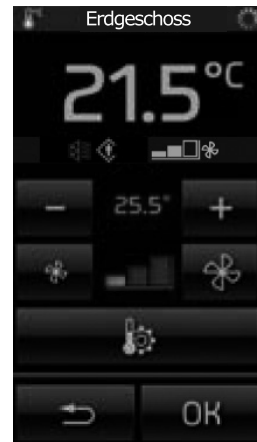

Die Temperatur kann nur innerhalb eines bestimmten Wertebereichs geändert werden, der mit der Software ETS im Thermostat festgelegt wird.





Dies gilt sowohl für den gesicherten als auch für den nicht gesicherten Betrieb.

Verwaltung der räume

- Durch Antippen des Symbols  öffnet sich die Seite, auf der die Betriebsart (Komfort, Standby, usw.) der Heiz-/Klimaanlage für den Raum mit der Bezeichnung "Erdgeschoss" eingestellt werden kann.

Im gesicherten Betrieb können nur die Optionen Komfort und OFF eingestellt werden.




- Durch Antippen des Symbols  wird das Szenario mit der Bezeichnung "Eingang" aktiviert; Dasselbe gilt für alle anderen Symbole, die den verschiedenen angezeigten Szenarien zugewiesen sind.
- Durch Antippen der Symbole  und  wird die gesamte Seite mit den Gruppen und Szenarien des gewählten Raumes gescrollt.
- Durch Antippen des Symbols  öffnen sich die Seiten mit allen anderen Räumen der Anlage.

Wetterstation

4. WETTERSTATION.

In einer Anlage mit installierter Vimar Wetterstation zeigt der Touchscreen die damit erfassten Daten auf einer dedizierten Bildschirmseite.

Im Nachhinein sind zwei Beispiele von Bildschirmseiten mit Anzeige der von der Wetterstation bereitgestellten Daten veranschaulicht.

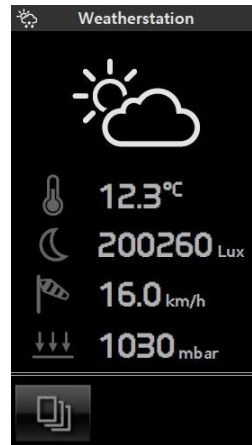

Wichtiger Hinweis: Die Infoseiten jedes Thermostats sind von den bei der Configuration durch den Installateur gewählten Eigenschaften abhängig; so sind beispielsweise die Regelung der Temperatur oder die Auswahl der Betriebsart nicht immer möglich.

Bildschirmschoner - Reinigung - Normkonformität

5. BILDSCHIRMSCHONER.

Durch Antippen des Symbols, das den Titel einiger Seiten darstellt, wie zum Beispiel das Hauptmenü, die Seiten der Räume usw. öffnet sich die Seite, auf der gewählt werden kann, ob die gewählte Seite als Favorit oder als Bildschirmschoner gespeichert werden soll (siehe Abbildung auf der folgenden Seite).



Sobald die Seite angezeigt wird, die als "Favorit" eingestellt werden soll und nach Antippen deren Titels (zum Beispiel "Wahl des Raumes", gibt es folgende Möglichkeiten für die Wahl des Bildschirmschoners:

- Durch Antippen des Symbols neben "Als Favorit" wird der Touchscreen nach etwa einer Minute ausgeschaltet und Datum und Uhrzeit angezeigt.
- Durch Antippen des Symbols neben "Als Bildschirmschoner" wird nach etwa einer Minute und egal welches Menü gerade geöffnet wird, die als Favorit gespeicherte Seite geladen und die Hinterleuchtung des Touchscreens auf den als "Hinterleuchtung Standby" eingestellten Wert reduziert.

6. REINIGUNG DES TOUCHSCREENS.

Den Touchscreen regelmäßig mit einem trockenen weichen Tuch reinigen. Keine Lösungs- und Reinigungsmittel verwenden.

7. NORMKONFORMITÄT.

EMV-Richtlinie.

Norm EN 50428, EN 50090-2-2.



Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600 - Fax (Italia) +39 0424 488 188 
Fax (Export) +39 0424 488 709
www.vimar.com



21848.1UDE 01 1505
VIMAR - Marostica - Italy