




منظر أمامي وخلفي



W = مدخل الموصل L للإيقاد باللون الأبيض
B = مدخل الموصل L للإيقاد باللون الأزرق
G = مدخل الموصل L للإيقاد باللون الأخضر
R = مدخل الموصل L للإيقاد باللون الأحمر
N = مدخل الموصل N

التوصيلات

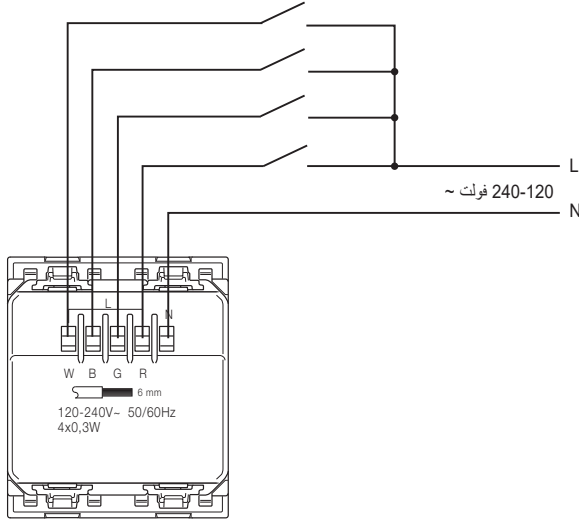

مؤشر ضوئي موشوري بإضاءة LED RGBW، تغذية تشغيلية كهربائية 120-140 فولت ~ 60 / 50 هرتز، 2 وحدة، لإشارات التنبيه المضئية.

هذا الجهاز، وفقاً لنوع توصيل الأسلاك الموجودة، تسمح بإيقاد مؤشر التنبيه الضوئي بأحد ألوان الإضاءة المتاحة على أطراف التوصيل ذات الصلة. يمكن أيضاً عمل مزيج دمج بين هذه الألوان.

المواصفات.

- جهد التيار الاسمي للتغذية الكهربائية: 120-240 فولت ~ 60 / 50 هرتز
- التدفق الضوئي للمصدر: 11 لومن
- الحد الأقصى لقوة امتصاص التيار الكهربائي التشغيلي: 1,2 (4x0,3) وات
- الخطر الضوئي على الأنسجة الحوية: غير موجود
- جهاز من الفئة الثانية 
- عند تغذية الجهاز بتيار جهده 120 فولت ~ فسيتم الحصول على شدة إضاءة أقل مقارنةً بالحال عند تغذيته بتيار جهده 240 فولت ~.

قواعد التركيب.

- يجب أن تتم عملية التركيب على يد فنيين متخصصين ومعتمدين مع ضرورة الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنظمة لعملية التركيب الخاصة بتوجيهات الكهرباء المعمول بها في بلد تركيب هذا المنتج.
- يجب تركيب الجهاز في علبة تركيب مدمج ومثبت أو على الحائط عبر دعامات جمل ولوحات Linea و Eikon و Arkè و Plana.
- في حالة الألوان الثنائية، على سبيل المثال W+B+G+R، فإن التوصيل على التوازي لكابلات وأسلاك التيار الكهربائي يجب أن يتم من خلال طرف توصيل خارجي ملائم في علبة التركيب والتثبيت أو في علبة توزيع الوصلات الكهربائية.
- يجب استبدال كشاف إضاءة عندما تصل مؤشرات LED التنبيه الضوئي إلى نهاية عمرها التشغيلي (مؤشرات LED التنبيه الضوئي غير قابلة للاستبدال).

مطابقة المعايير.

توجيه الجهد المنخفض. توجيه التوافق الكهرومغناطيسي. توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة.

القواعد الأوروبية EN 60598-1، EN 55015، EN 61000-3-3، EN 61000-3-2، EN 61547، EN 60598-2-2، EN 63000، EN 62471.

لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية REACH (UE) رقم 2006/1907 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين

يشير رمز الحاوية المشطوب إلى أنه يجب جمع المنتج في نهاية عمره بشكل منفصل عن النفايات الأخرى وإرساله إلى مراكز التجميع المعتمدة، بما يتوافق مع أحكام القوانين الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي التي تطبق توجيهات مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (RAEE). والهدف من ذلك هو منع الآثار السلبية على البيئة وعلى صحة الإنسان، مع ضمان الإدارة الصحيحة للمنتج كنفايات، وبالتالي تجنب التخلص التعسفي الذي يعاقب عليه القانون. لإدارة المنتج بشكل صحيح، يرجى التحقق من الأحكام المحلية المنصوص عليها في بلدك.

