



ARKÉ: Deux poussoirs basculants+actuateur

R19526

Systèmes et produits smart / By-me Plus / ARKÉ / Dispositifs

Deux poussoirs basculants+actuateur

Pièce de rechange appareil de commande à deux poussoirs va-et-vient et Actionneur avec sortie à relais inverseur 8 A 120-230 V~, à compléter avec des touches interchangeable 1 ou 2 modules - 2 modules

État Produit


3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(3177 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)

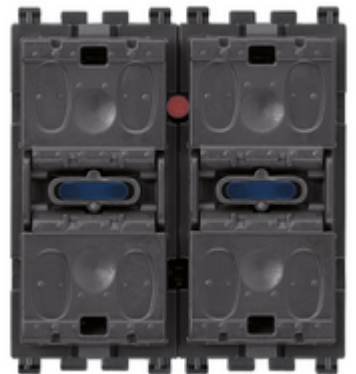

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** autre
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 2
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 200
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 230 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 8,00 A
- **Avec éclairage:** Oui
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Imprimé:** sans
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Largeur d'appareil:** 44,80 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 46,60 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352617704
Qté 1 NR
Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Poids 125,5 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).