

Passiv-Infrarot-Warmmelder By-alarm Plus für die Absicherung des Gebäudeaußenbereichs, unabhängige beidseitige (links und rechts) Vorhang-Erfassung in 12 m Entfernung, Abdeckungsüberwachung, Haustier-immun, IP55, 2 Relaisausgänge NO und NC 28 Vdc 0,1 A pro Ausgang, Spannungsversorgung 9,5-18 Vdc bei 34 mA 12 V, AP-Außeneinbau.

Das mit der Funktion Abdeckungsüberwachung ausgestattete Gerät verfügt über vier PIR, d.h. zwei auf jeder Seite. Für die komplette Kontrolle können der linke und der rechte Erfassungsbereich völlig unabhängig voneinander eingestellt werden. Erfassungsreichweite, Empfindlichkeit und Alarmausgang sind für die linke und rechte Seite vollkommen unabhängig voneinander konfigurierbar. Der Erfassungsabstand kann auf 2,5 m, 3,5 m, 6 m, 8,5 m und 12 m pro Seite eingestellt werden. Die Empfindlichkeit kann zwischen gering und extrem hoch eingestellt werden, wobei die Möglichkeit besteht, einen Temperaturunterschied von nur 1 Grad Celsius zu erfassen.

MERKMALE

- Spannungsversorgung: 9,5-18 Vdc
- Stromaufnahme: 34 mA bis 12 Vdc
- Erfassungsmodus: Passiv-Infrarot
- Überwachungsbereich: 24 m und 4 Zonen auf zwei unabhängigen Seiten:
 - 12 m auf jeder Seite
 - 2 Zonen auf jeder Seite, 180° eng
- Erfassungswinkel von der Wand (wählbar):
 - 0° nahe an der Wand
 - 3° von der Wand entfernt
- Grenzwert der Erfassungslänge: von 2,5 bis 12 m (5 Stufen: 2,5-3,5-6-8,5-12)
- Alarmausgang (R): 28 Vdc 0,1 A (max.); [Separat: Rechts oder Allgemein], [NO oder NC] wählbar
- Alarmausgang (L): 28 Vdc 0,1 A (max.); [Separat: Links oder Allgemein], [NO oder NC] wählbar
- Fehlerausgang: NC 28 Vdc 0,1 A (max.)
- Manipulationsausgang: 28 Vdc 0,1 A (max.), bei abgenommenem frontseitigem Deckel oder entfernter Befestigungsbasis geöffnet
- Erfassbare Geschwindigkeit: 0,3 bis 2 m/s
- Separat pro Seite einstellbare Empfindlichkeit:
 - Normal, 2 °C (bei 0,6 m/s)
 - Hoch, 1 °C bei 0,6 m/s
- Initialisierungszeit: ca. 60 s
- Dauer der Alarmmeldung: 2 ± 1 s
- Betriebstemperatur: - 30...+ 60 °C
- Raumfeuchtigkeit: 95%
- Schutzart: IP55

LED-ANZEIGEN

Seitliche rote LED:

- erleuchtet -> Alarm
- blinkend -> Abdeckungserfassung und Initialisierungsphase



INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Den Bewegungsmelder an einem Ort installieren, in dem keine Ursachen für Fehlalarme vorliegen, wie zum Beispiel:
 - Sonnenlicht und Blendungen;
 - Wärmequellen;
 - In Bewegung befindliche oder durch Wind bewegte Gegenstände.
- Die ideale Montagehöhe schwankt zwischen 0,8 und 1,2 m bei stets parallel zur Wand ausgerichteter Basis des Warmmelders.
- Der Warmmelder kann mithilfe der Halterung Art. 01741.S montiert werden, der seine Stärke bei besonderen Installationsanforderungen erhöht.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.




WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Benutzerinformation


Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Altprodukt getrennt von anderen Abfällen gesammelt und gemäß den nationalen Gesetzen der EU-Länder, die die WEEE-Richtlinie umsetzen, zugelassenen Sammelstellen zugeführt werden muss. Ziel ist es, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, indem der korrekte Umgang mit dem Produkt als Abfall sichergestellt und eine missbräuchliche sowie strafbare Entsorgung vermieden wird.

Für den richtigen Umgang mit dem Produkt überprüfen Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

DER WARMELDER






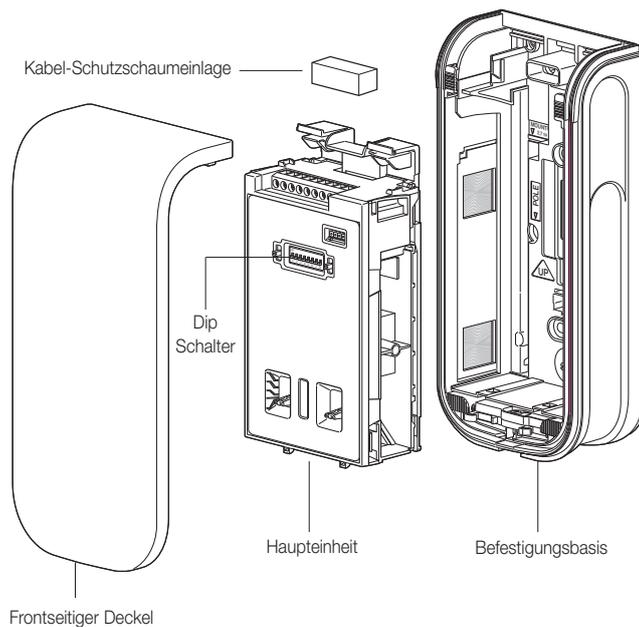


INSTALLATION

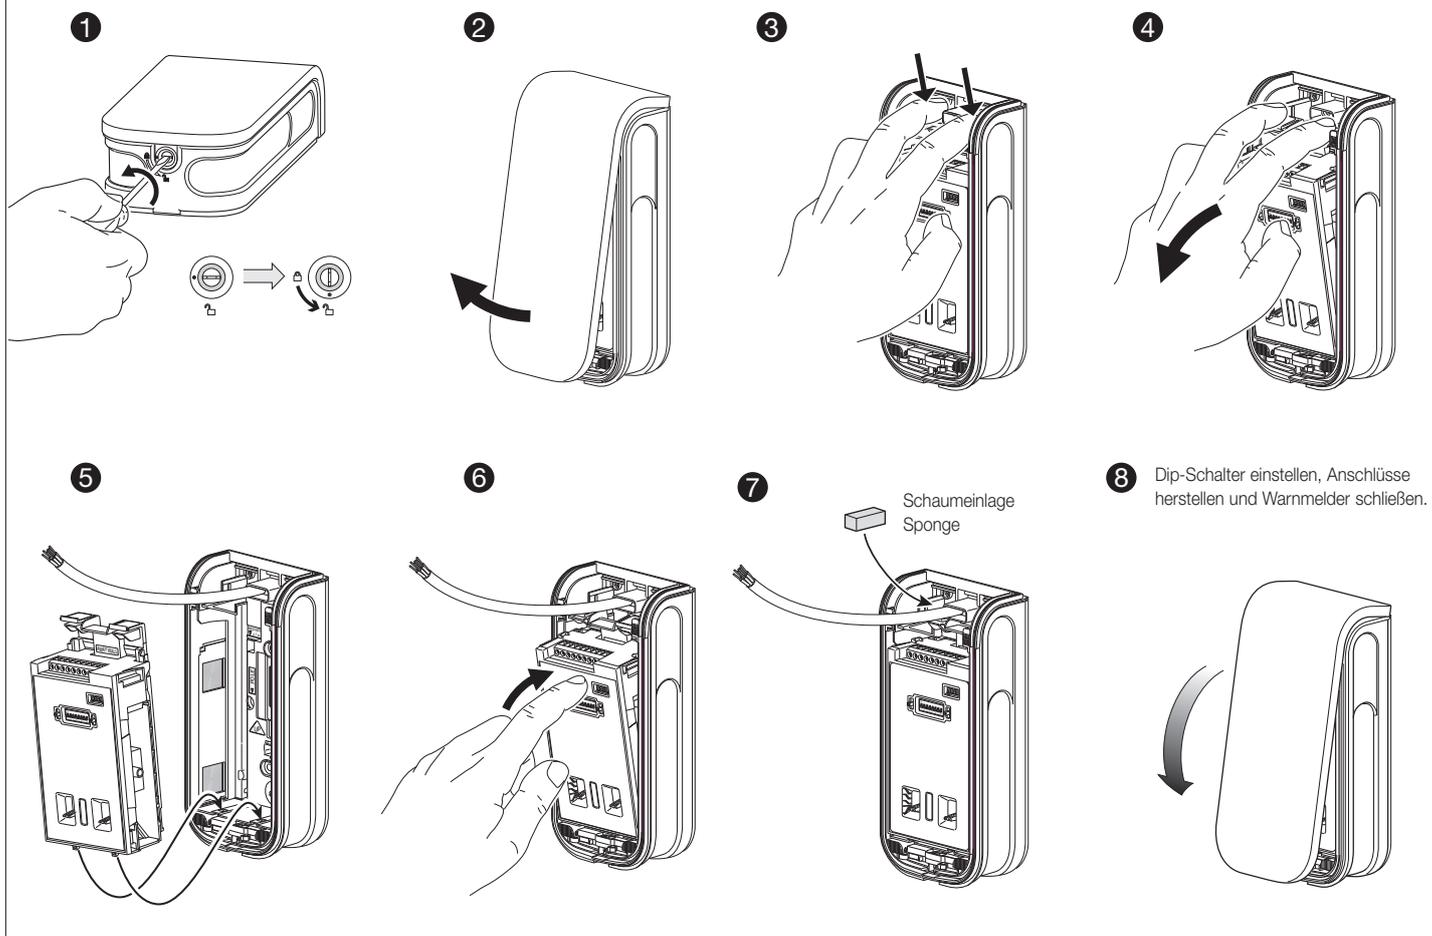


HINWEISE


✗ NEIN
✓ OK

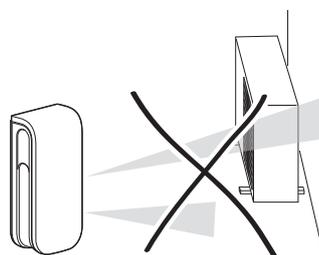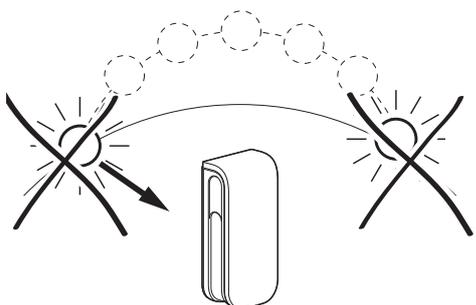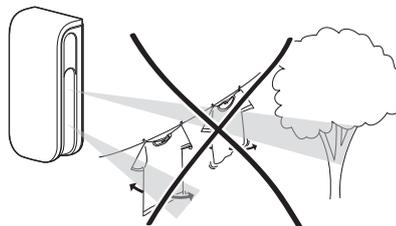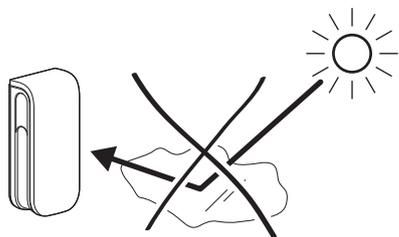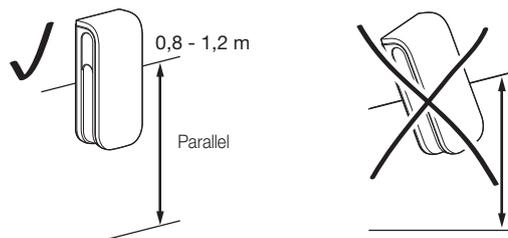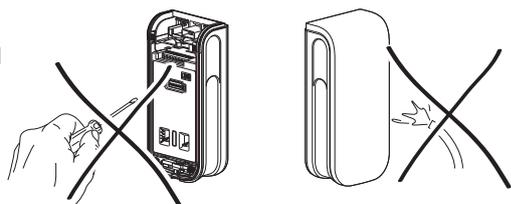

EINBAU

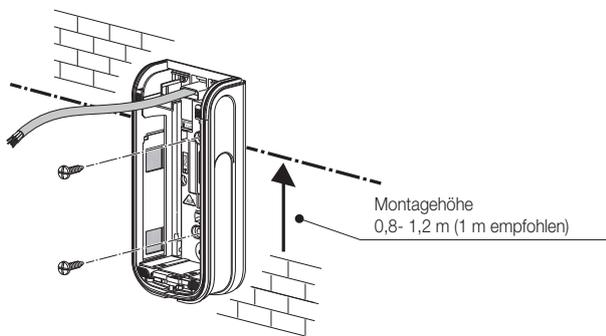


Montage in elektrische Abzweigdose

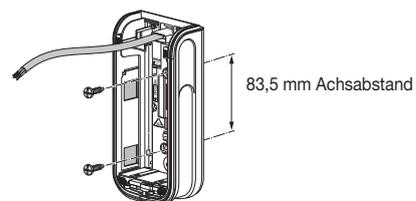


Montage mit Zusatzkomponenten:


Pfostenmontage

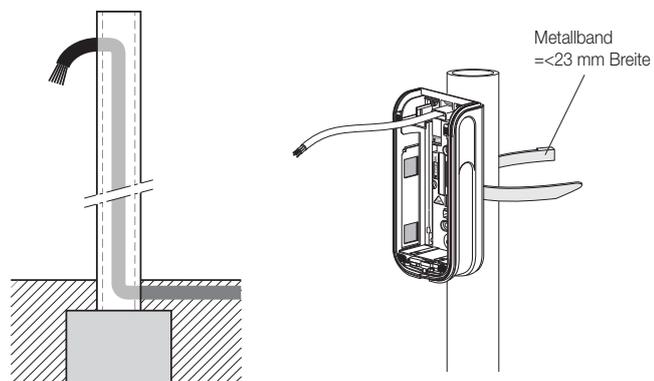

Leiterinstallation auf Halterung Art. 01741.S

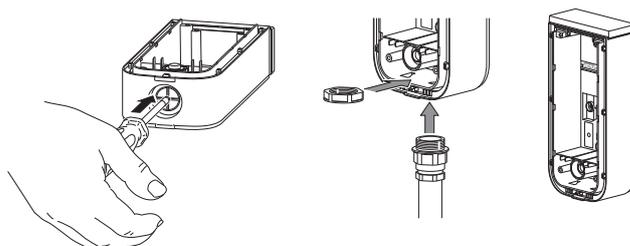

ANSCHLÜSSE

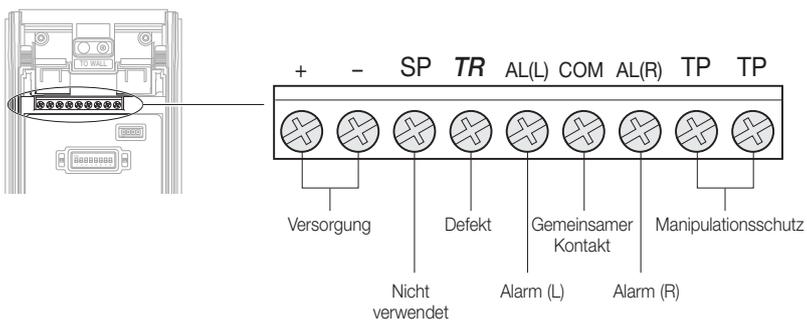


Stromkabel

Abschnitt	Max. Länge
0,5 mm ²	270 m


Der Warmmelder ermöglicht es, den Alarm für die rechte oder linke Seite unabhängig zu senden (2 unabhängige Zonen) oder eine einzige Zone für beide Seiten zu verwenden.

Doppelter und dreifacher Abgleich

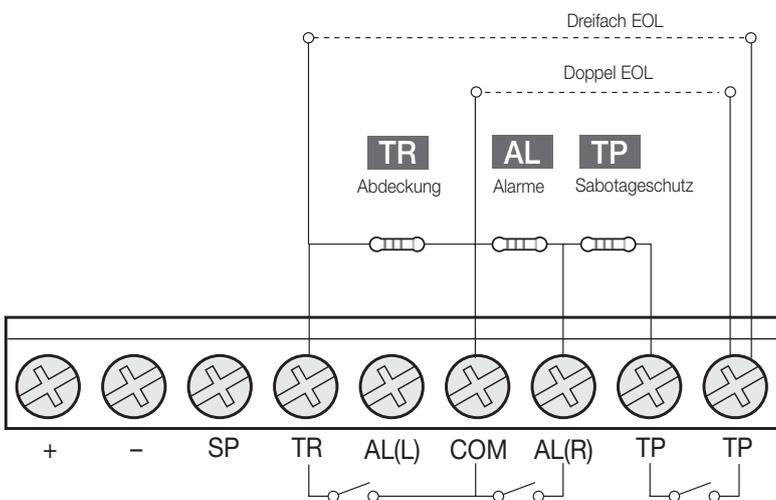

Anschluss an das Steuergerät By-alarm Plus (Beispiel dreifacher Abgleich)



Der Ausgang AUX2 muss zur Bereitstellung der Spannungsversorgung konfiguriert werden

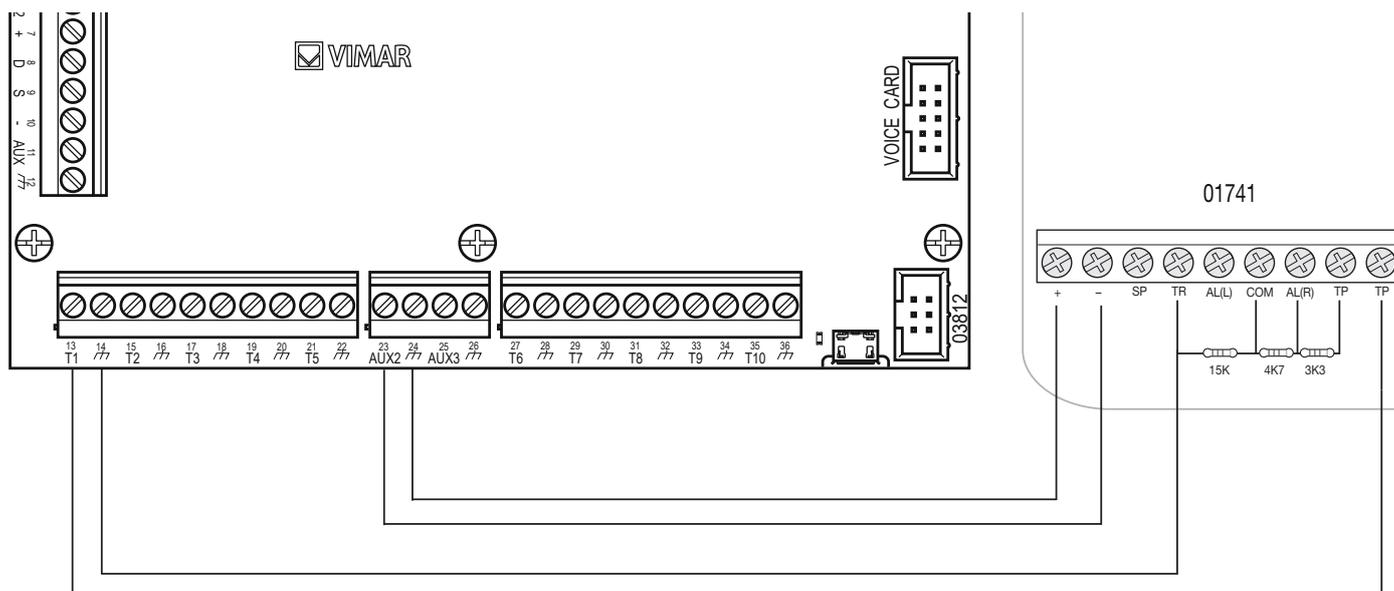

WICHTIGER HINWEIS: Bei Verwendung der Erweiterungen 03808 und 03819 müssen die gleichen Anschlüsse hergestellt werden.


EINSTELLUNGEN

1. Erfassungsbereich

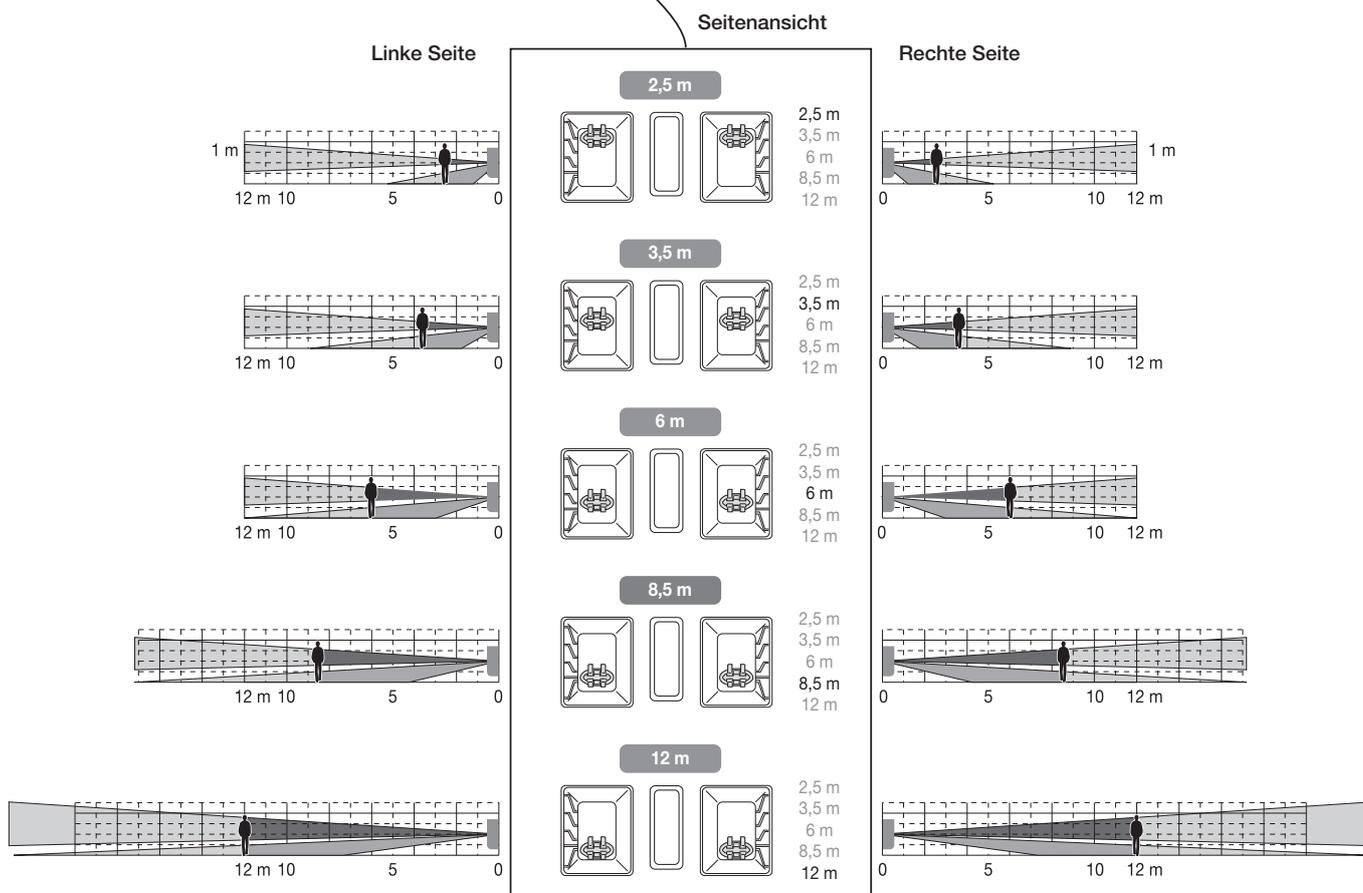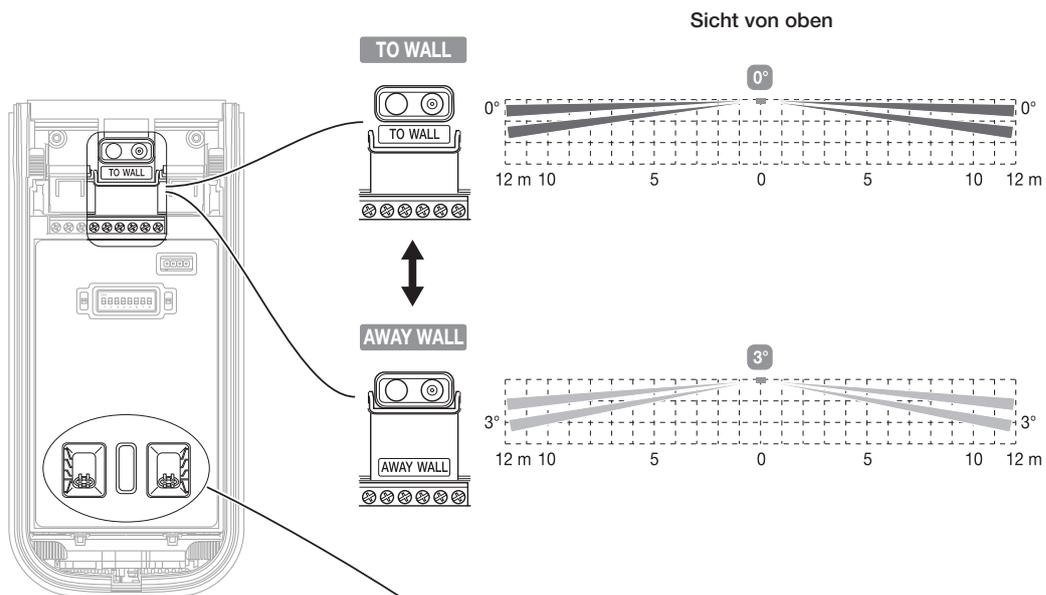


2. Dip-Schalter


1	2	3	4	5	6	7	8
LED	Alarmausgangstyp	* Separate Ausgänge	** PIR extrem hoch		Für künftigen Bedarf	Abdeckung	Für künftigen Bedarf
			Links	Rechts			
ON	NO	ON	ON	ON	N/A	ON	N/A
OFF	NO	OFF	OFF	OFF		OFF	

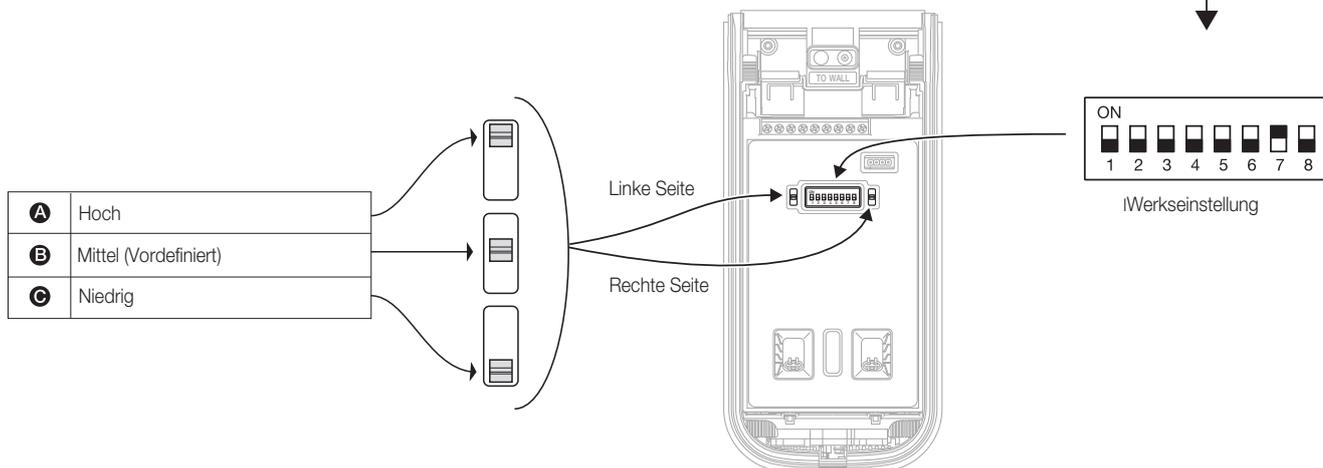

* Alarmausgänge; ON/OFF der einzelnen Ausgänge mittels DIP-Schalter Nr.3

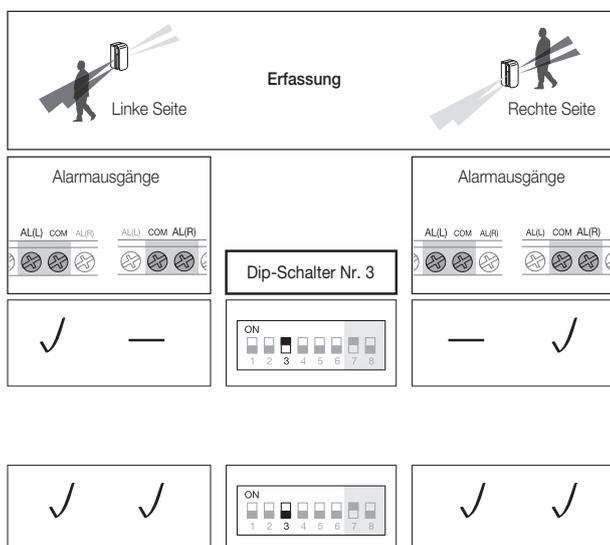


** PIR-Empfindlichkeit extrem hoch; ON/OFF mittels DIP-Schalter Nr. 4 und 5.

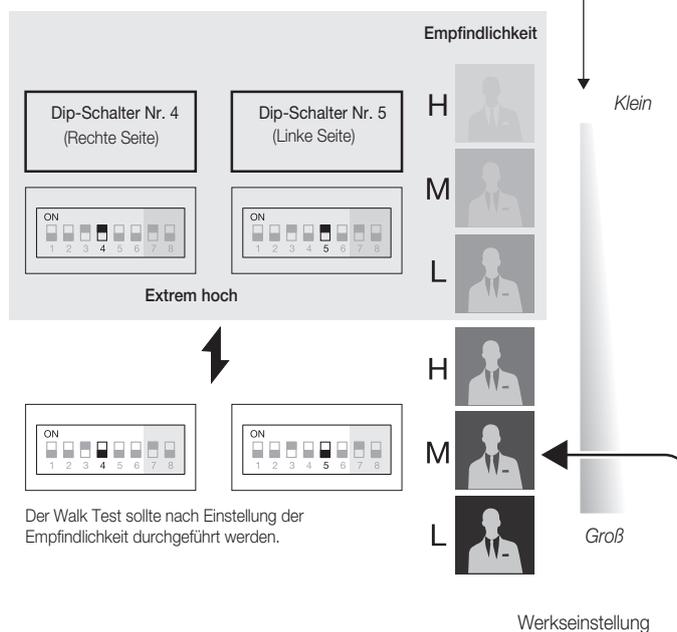


FUNKTIONSWEISE

1. LED-Anzeige

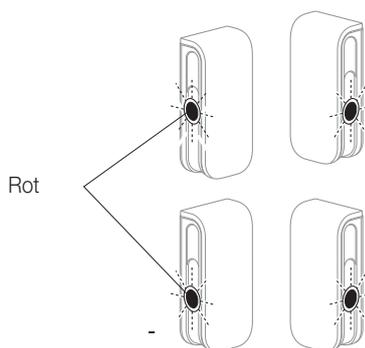


Heizung Blinkt 60 s lang oder weniger

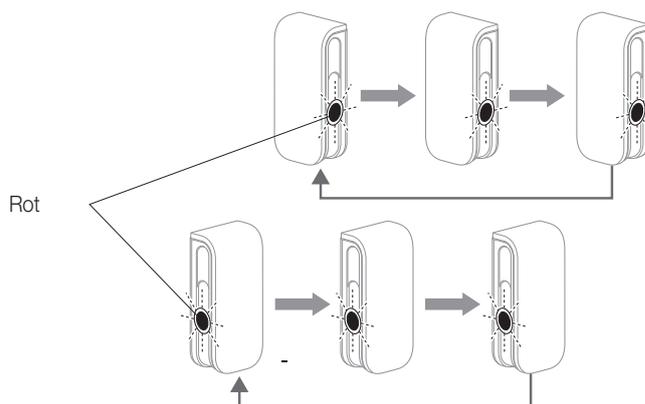


Abdeckung Blinkt 3 Mal und wiederholt den Zyklus

2. Walk Test



1

Schließen Sie den frontseitigen Deckel, wonach der Walk Test automatisch startet



2

Überprüfen Sie, ob die LED bei Erfassung des gewünschten Gegenstands für die Dauer von 2 s blinkt




3

Der Walk Test dauert 3 Minuten nach Schließen des frontseitigen Deckels und endet mit dem 5 Sekunden langen Blinken der LED

DIAGRAMME DES ÜBERWACHUNGSBEREICHS

Sicht von oben

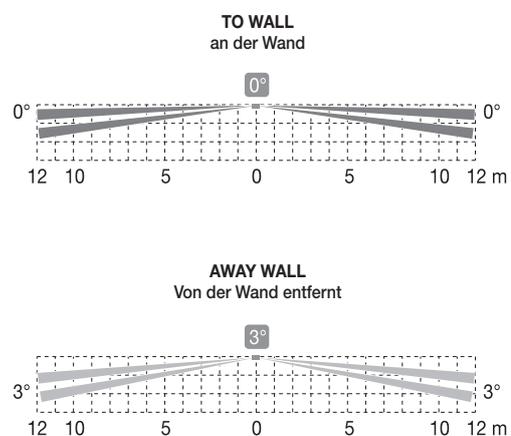

Seitenansicht (5 Stufen)

