Prese di corrente e di segnale standard British

EIKON - Prese di corrente e di segnale standard British

Accoppiamenti possibili - spine e prese standard British

SPINA \ PRESA	14221 - 20221.L	14222 - 20222.L	14215 - 20215.L	14217 - 20217.L
Spina 2P+E 13 A 220 V~ standard Arabia Saudita	●	●		
Spina 2P+E 13 A 250 V~ standard British	●	●		
Spina 2P+E 5 A 250 V~ standard British			●	
Spina 2P+E 15 A 250 V~ standard British				●

● Standard di spina accoppiabile alla presa
● Standard di spina accoppiabile alla presa senza che si realizzi il collegamento di terra
● Accoppiabili solo alla spina con il medesimo standard

Conformità normativa

- Prese standard British: 14221, 14222, 20221.L e 20222.L: Standard BS 1363-2 - SASO 2203
  14215, 14217, 20215.L e 20217.L: Standard BS 546

14221 - 20221.L

- ogni morsetto è adatto per conduttori rigidi o flessibili:
  - 3x2,5 mm²
  - 3x4 mm²
  - 2x6 mm²
- installazione in scatole quadrate standard BS 4662 con profondità 25 mm

14221- 20221.L - Installazione

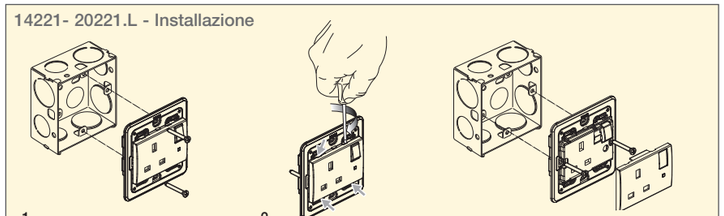

14222 - 20222.L

- ogni morsetto è adatto per conduttori rigidi o flessibili:
  - 3x2,5 mm²
  - 3x4 mm²
  - 2x6 mm²
- installazione in scatole rettangolari standard BS 4662 con profondità 25 mm

14222 - 20222.L - Installazione



14215 - 20215.L

- ogni morsetto è adatto per conduttori rigidi o flessibili:
  - 3x2,5 mm²
  - 3x4 mm²
  - 2x6 mm²
- installazione in scatole quadrate standard BS 4662 con profondità 25 mm

14217 - 20217.L

- ogni morsetto è adatto per conduttori rigidi o flessibili:
  - 3x2,5 mm²
  - 3x4 mm²
  - 2x6 mm²
- installazione in scatole quadrate standard BS 4662 con profondità 25 mm

14215, 14217, 20215.L e 20217.L - Installazione

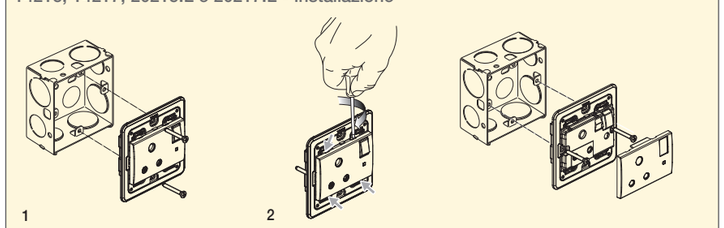

EIKON - Prese di corrente e di segnale standard British

Prese di corrente 250 V~

20221.L	**.B**	**.N**	Presa SICURY 2P+T 13 A standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British

20221.L grigio
20221.L.B bianco
20221.L.N Next



Prese di corrente 250 V~

20222.L	**.B**	**.N**	Due prese SICURY 2P+T 13 A standard inglese con due interruttori 2P con spia luminosa, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British

20222.L grigio
20222.L.B bianco
20222.L.N Next



Prese di corrente 250 V~

20215.L	**.B**	**.N**	Presa SICURY 2P+T 5 A standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
20217.L	**.B**	**.N**	Presa SICURY 2P+T 15 A standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British

20215.L grigio
20215.L.B bianco
20215.L.N Next



20217.L grigio
20217.L.B bianco
20217.L.N Next



I disegni delle viste laterali riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm

EIKON - Prese di corrente e di segnale standard British

Presa per rasoi

Incorpora un trasformatore d'isolamento di potenza 20 VA, protetto da sovraccarico, resistente ai cortocircuiti ed alimentato tramite pulsante azionato direttamente dalla spina introdotta nella presa. Il circuito secondario, cui fanno capo gli alveoli della presa, è separato dal circuito primario di alimentazione da un doppio isolamento ⧈: questo fa sì che protezioni supplementari sugli alveoli presa (dispositivi otturatori) risultino superflue.

Principali caratteristiche

- Funzionamento temperatura autoprotetto;
- la presa per rasoio è protetta contro il sovraccarico con un dispositivo termico di interruzione senza richiusura automatica. Dopo l'intervento della protezione gli alveoli della presa risultano non alimentati; per richiudere il circuito è necessario disinserire la spina dell'apparecchio che ha provocato il sovraccarico e attendere qualche minuto per il raffreddamento del trasformatore;
- conduttori collegabili: ogni morsetto è adatto per conduttori rigidi o flessibili con sezione fino a 4 mm²;
- completo di supporto per installazione in scatole rettangolari standard BS 4662 con profondità 47 mm.

Conformità normativa

Direttiva BT,
Norma EN 61558-2-5, Norma SASO 4573

Dati tecnici	
alimentazione	230 V~, 50/60 Hz
tensioni in uscita	230 V ~ per: - eurospine 2P 2,5 A - spine standard europeo 2P con spinotti ø 4,8 mm - spine standard British 2P - spine standard australiano 2P con spinotti piatti a 30° - spina standard cinese 2P 120 V ~ per: - spine standard americano 2P 15 A 125 V ~ con spinotti piatti non polarizzati
potenza prelevabile	20 VA

Compatibilità

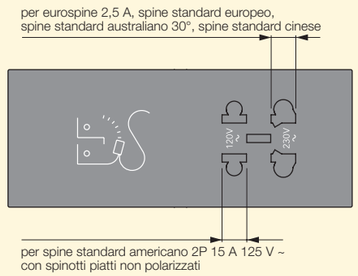

Prese telefoniche

Principali caratteristiche

- Presa MASTER con protezione contro sovratensioni di linea;
- presa secondaria utilizzata come estensione della stessa linea di una presa MASTER;
- connessione morsetti a vite.

Conformità normativa

Norma BS 6312-2-2.2

Schema prese telefoniche



EIKON - Prese di corrente e di segnale standard British

Prese per rasoi

20291	**.B**	**.N**	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British

20291
grigio

20291.B
bianco

20291.N
Next

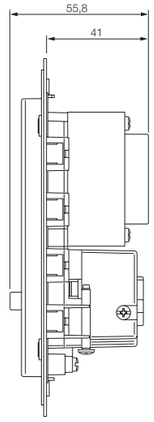

Prese telefoniche

20325	**.B**	**.N**	BT Master, morsetti a vite
20326	**.B**	**.N**	BT Secondary, morsetti a vite

20325
20326
grigio

20325.B
20326.B
bianco

20325.N
20326.N
Next



I disegni delle viste laterali riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm

PLANA - Prese di corrente e di segnale standard British

Presa di corrente 250 V~ (caratteristiche tecniche a pagina 2)

14221	**.SL**	Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British

14221
bianco

14221.SL
Silver



Prese di corrente 250 V~ (caratteristiche tecniche a pagina 2)

14222	**.SL**	Due prese SICURY 2P+T 13 A standard inglese con due interruttori 2P con spia luminosa, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British

14222
bianco

14222.SL
Silver



Prese di corrente 250 V~ (caratteristiche tecniche a pagina 2)

14215	**.SL**	Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British
14217	**.SL**	Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate standard British, da completare con placca 3 moduli standard British

14215
bianco

14215.SL
Silver



14217
bianco

14217.SL
Silver



PLANA - Prese di corrente e di segnale standard British

Presa per rasoi (caratteristiche tecniche a pagina 4)

14291	**.SL**	Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari standard British, da completare con placca 5 moduli standard British

14291
bianco

14291.SL
Silver



Prese telefoniche (caratteristiche tecniche a pagina 4)

14325	**.SL**	BT Master, morsetti a vite
14326	**.SL**	BT Secondary, morsetti a vite

14325
14326
bianco

14325.SL
14326.SL
Silver



I disegni delle viste laterali riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm

***** **Non utilizzabile in Paesi europei**
° Lampade e unità di segnalazione da pag. 535