

03992 - Μονάδα μαγνητικού ρελέ Quid ακολουθιακών παλμών ON/OFF, 1 είσοδος για πλήκτρο NO, 1 είσοδος για πλήκτρο επαναφοράς, 1 έξοδος με ρελέ 10 AX, τροφοδοσία 220-240 V~ 50/60 Hz, φωτεινή επισήμανση κατάστασης φορτίου σε μονό πλήκτρο, εγκατάσταση σε κουτιά διακλάδωσης ή πίσω μέρους μηχανισμού.

Ο μηχανισμός, ο οποίος μπορεί να εγκατασταθεί στο εσωτερικό κουτιών πίσω μέρους μηχανισμού και να τοποθετηθεί κάτω από κάλυμμα ή στο εσωτερικό κουτιών διακλάδωσης που θεωρούνται κατάλληλα για ηλεκτρικές συσκευές διάχυσης ενέργειας, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί ένα φορτίο μετά από σήμα που λαμβάνεται από ένα πλήκτρο. Επίσης, διαθέτει είσοδο για τον κεντρικό έλεγχο της απενεργοποίησης (επαναφορά). Εάν στο πλήκτρο ελέγχου ON/OFF ή επαναφοράς έχει εγκατασταθεί η μονάδα σήμανσης, ο μηχανισμός στέλνει ένα σήμα σχετικά με την κατάσταση του φορτίου.

00945.G, 00932 - Μονάδα σήμανσης με λυχνία LED κατάστασης φορτίου, πράσινου χρώματος.

Η μονάδα σήμανσης εγκαθίσταται στο πίσω μέρος των πλήκτρων που έχουν αντιστοιχιστεί στο ρελέ 03992 και επισημαίνει την κατάσταση φορτίου τόσο για το πλήκτρο ελέγχου όσο και για το πλήκτρο επαναφοράς. Το προϊόν κωδ. 00945.G προορίζεται ειδικά για τη σειρά Linea.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- Ονομαστική τάση τροφοδοσίας: 220 – 240 V~ 50/60 Hz.
- Έλεγχος ON/OFF μέσω πλήκτρων NO.
- Έξοδος με ρελέ (1, L) για έλεγχο φώτων 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz
- 1 μεταγωγή το μέγιστο ανά δευτερόλεπτο.
- Έλεγχος επαναφοράς μέσω πλήκτρου NO. Στο πλήκτρο επαναφοράς μπορεί να συνδεθεί περιορισμένος αριθμός προϊόντων κωδ. 03992 (με ή χωρίς μονάδα σήμανσης).
- Στο πλήκτρο ελέγχου και επαναφοράς μπορεί να εγκατασταθεί το προϊόν κωδ. 00932 για την επισήμανση της κατάστασης φορτίου.
- Για κάθε μονάδα 03992 μπορεί να συνδεθεί περιορισμένος αριθμός πλήκτρων ελέγχου ON/OFF. Μπορούν να συνδεθούν έως 4 πλήκτρα ελέγχου ON/OFF το μέγιστο με ενδεικτική λυχνία. Αυτή η λυχνία ανάβει μόνο όταν το φορτίο βρίσκεται στην κατάσταση ON.
- Για κάθε μονάδα 03992 μπορούν να συνδεθούν έως 2 πλήκτρα επαναφοράς το μέγιστο με ενδεικτική λυχνία (για παράδειγμα, με 2 μονάδες 03992 συνδεδεμένες στα ίδια πλήκτρα επαναφοράς, μπορούν να συνδεθούν 4 πλήκτρα επαναφοράς με ενδεικτική λυχνία). Η ενδεικτική λυχνία ανάβει εάν ένα από τα ρελέ έχει φορτίο στην κατάσταση ON.
- Στο πλήκτρο ελέγχου ON/OFF και στο πλήκτρο επαναφοράς συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα κωδ. 31000A.L-31000.L-31000A.D-31000.D στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η μονάδα σήμανσης 00945.G ή τα πλήκτρα 20026-19026-14026-20021.L-19021.L-14021.L στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η μονάδα 00932.
- Στην περίπτωση σύνδεσης πολλών μονάδων 03992 μέσω του πλήκτρου επαναφοράς, η εγκατάσταση πρέπει να γίνει με έναν μόνο διαφορικό ή/και θερμομαγνητικό διακόπτη.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται σε στεγνούς χώρους, χωρίς σκόνη, σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και +35°C.
- Απώλεια ισχύος: 1,5 W με φορτίο ON και μέγ. ρεύμα 10 A
0 W και καμία απορρόφηση με φορτίο OFF

Κωδ. 00932-00945.G:

- Ονομαστική τάση τροφοδοσίας: 220 – 240 V~ 50/60 Hz.
- Η μονάδα σήμανσης μπορεί να εγκατασταθεί στο πλήκτρο ελέγχου ON/OFF και επαναφοράς.
- Η μονάδα σήμανσης μπορεί να εγκατασταθεί επίσης σε διακόπτες που δεν έχουν αντιστοιχιστεί στη μονάδα 03992.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται σε στεγνούς χώρους, χωρίς σκόνη, σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και +35°C.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

- Έξοδος με ρελέ (ελεγχόμενα φορτία στα 220- 240 V~):
 - ονομαστικό φορτίο στο AC1: 10 A (6.000 κύκλοι),
 - ονομαστικό φορτίο στο AC15: 2,2 A (5.000 κύκλοι),
 - ωμικά φορτία \sim : 10 A (20.000 κύκλοι),
 - λαμπτήρες πυρακτώσεως ⦿ : 3 A (20.000 κύκλοι),
 - λαμπτήρες φθορισμού ⊏ : 100 W (20.000 κύκλοι),

- λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ⦿ : 100 W (20.000 κύκλοι),
- λαμπτήρες LED ⦿ : 100 W (20.000 κύκλοι),
- ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές ⊗ : 2 A (20.000 κύκλοι),
- τροφοδοτικά για ταινίες LED: 200 W (20.000 κύκλοι).



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.
- Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πρέπει να προστατεύεται από απευθείας συνδεδεμένη ασφάλεια με ονομαστική ισχύ διακοπής 1500 A ή από αυτόματο διακόπτη με ονομαστικό ρεύμα έως 10 A.
- Καθώς πρόκειται για μηχανισμούς που τοποθετούνται στο πίσω μέρος, τα προϊόντα κωδ. 03992 πρέπει να εγκαθίστανται πάντα σε προστατευμένα κουτιά.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Οδηγία ΒΤ. Οδηγία EMC. Πρότυπο EN IEC 60669-2-1.


Κανονισμός REACH (ΕΕ) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.



ΑΗΗΕ - Πληροφορίες για τους χρήστες

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του και να αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα συλλογής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των χωρών της ΕΕ που αναγνωρίζουν την οδηγία ΑΗΗΕ. Στόχος είναι η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, διασφαλίζοντας τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και αποφεύγοντας συνεπώς την ανεξέλεγκτη απόρριψη που υπόκειται σε νομικές κυρώσεις. Για τη σωστή διαχείριση του προϊόντος, ανατρέξτε στις προβλεπόμενες τοπικές διατάξεις της χώρας σας.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ




- R+ = Είσοδος πλήκτρου επαναφοράς
- P+ = Είσοδος πλήκτρου ON/OFF
- 1 = Έξοδος φορτίου
- L = Γραμμή


ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 03992 ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ 00945.G ή 00932

Εάν στο πλήκτρο ελέγχου ON/OFF ή στο πλήκτρο επαναφοράς του ρελέ 03992 εισαχθεί η μονάδα 00945.G ή 00932, η κατάσταση φορτίου εμφανίζεται στο μονό πλήκτρο. Εάν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, το φορτίο τροφοδοτείται ενώ εάν είναι απενεργοποιημένη το φορτίο δεν τροφοδοτείται. Οι επαφές κλέμας πολώνονται και επομένως ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να εντοπίσει προσεκτικά την επαφή κλέμας P+/R+ και την επαφή κλέμας ουδέτερου, όπως φαίνεται στην εικόνα (στην περίπτωση αντιστροφής της καλωδίωσης θα προκληθούν δυσλειτουργίες).


Linea

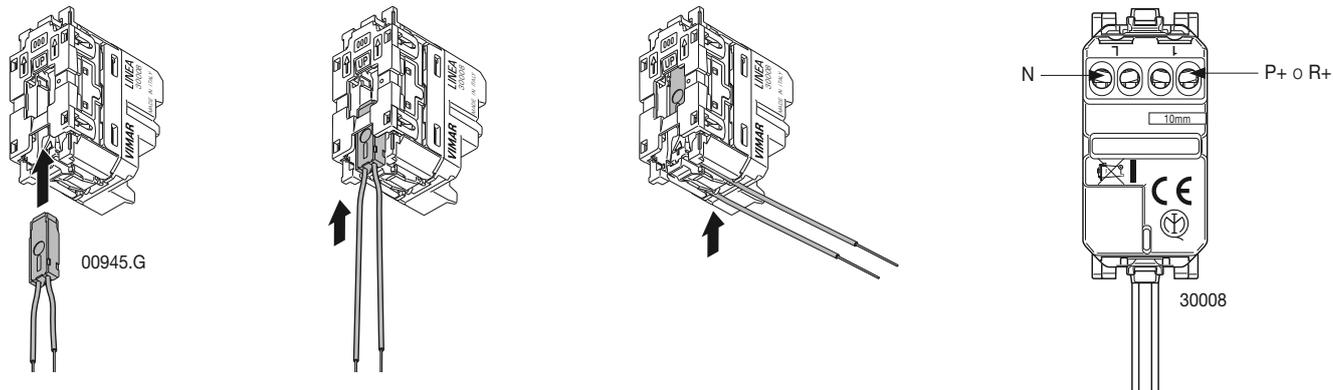

Eikon - Arké - Plana

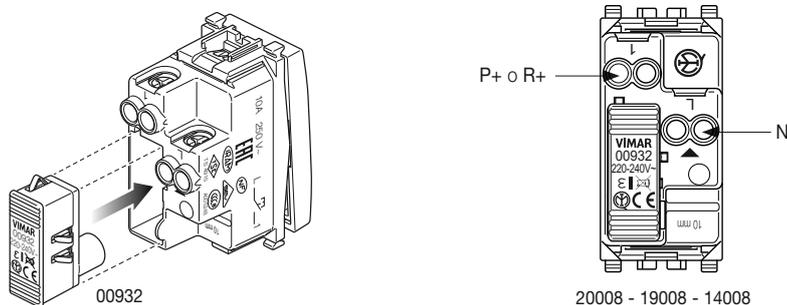

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

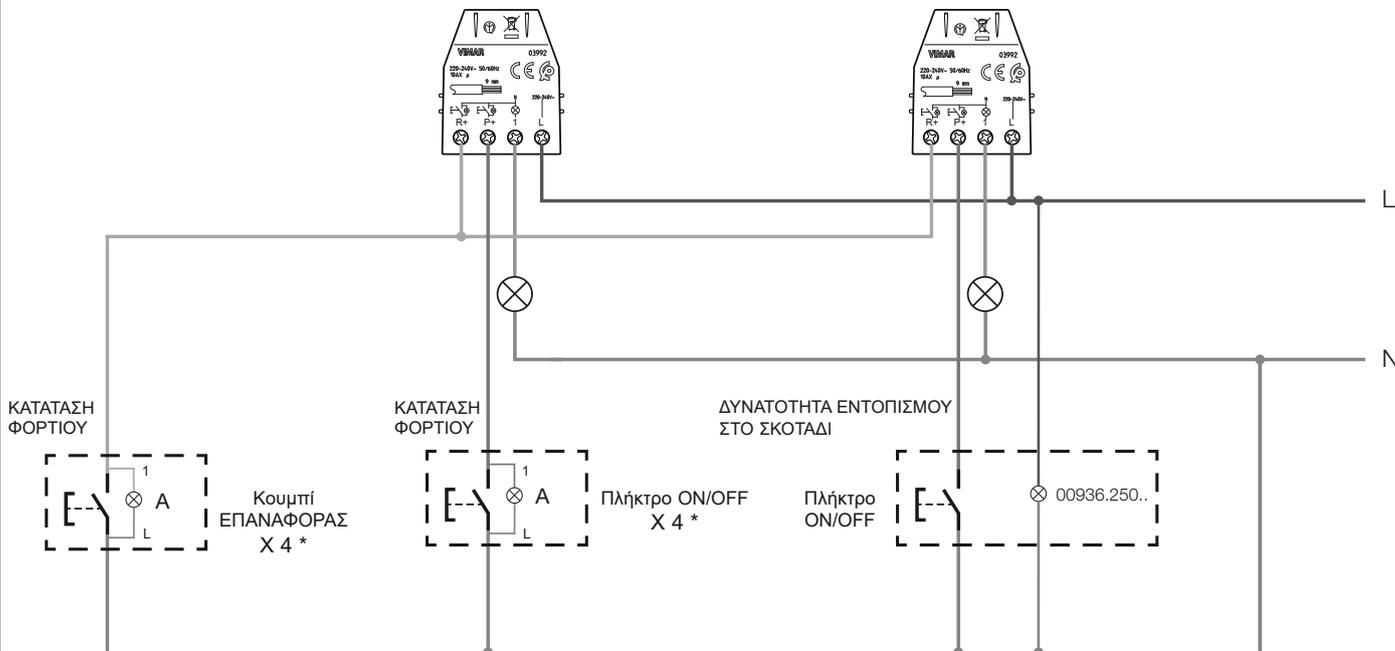

A: Art. 00932 ή 00945.G

* Μόνο εάν υπάρχει η μονάδα σήμανσης 00932. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να συνδεθεί περιορισμένος αριθμός πλήκτρων. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη μονάδα σήμανσης 00932 καθώς άλλες λυχνίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον μηχανισμό. Για δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι, συνδέστε τη λυχνία (κωδ. 00936.250..) στη φάση και στο ουδέτερο.