




VIEW WIRELESS

CATALOGUE FRANÇAIS

VIEW 
IoT smart life



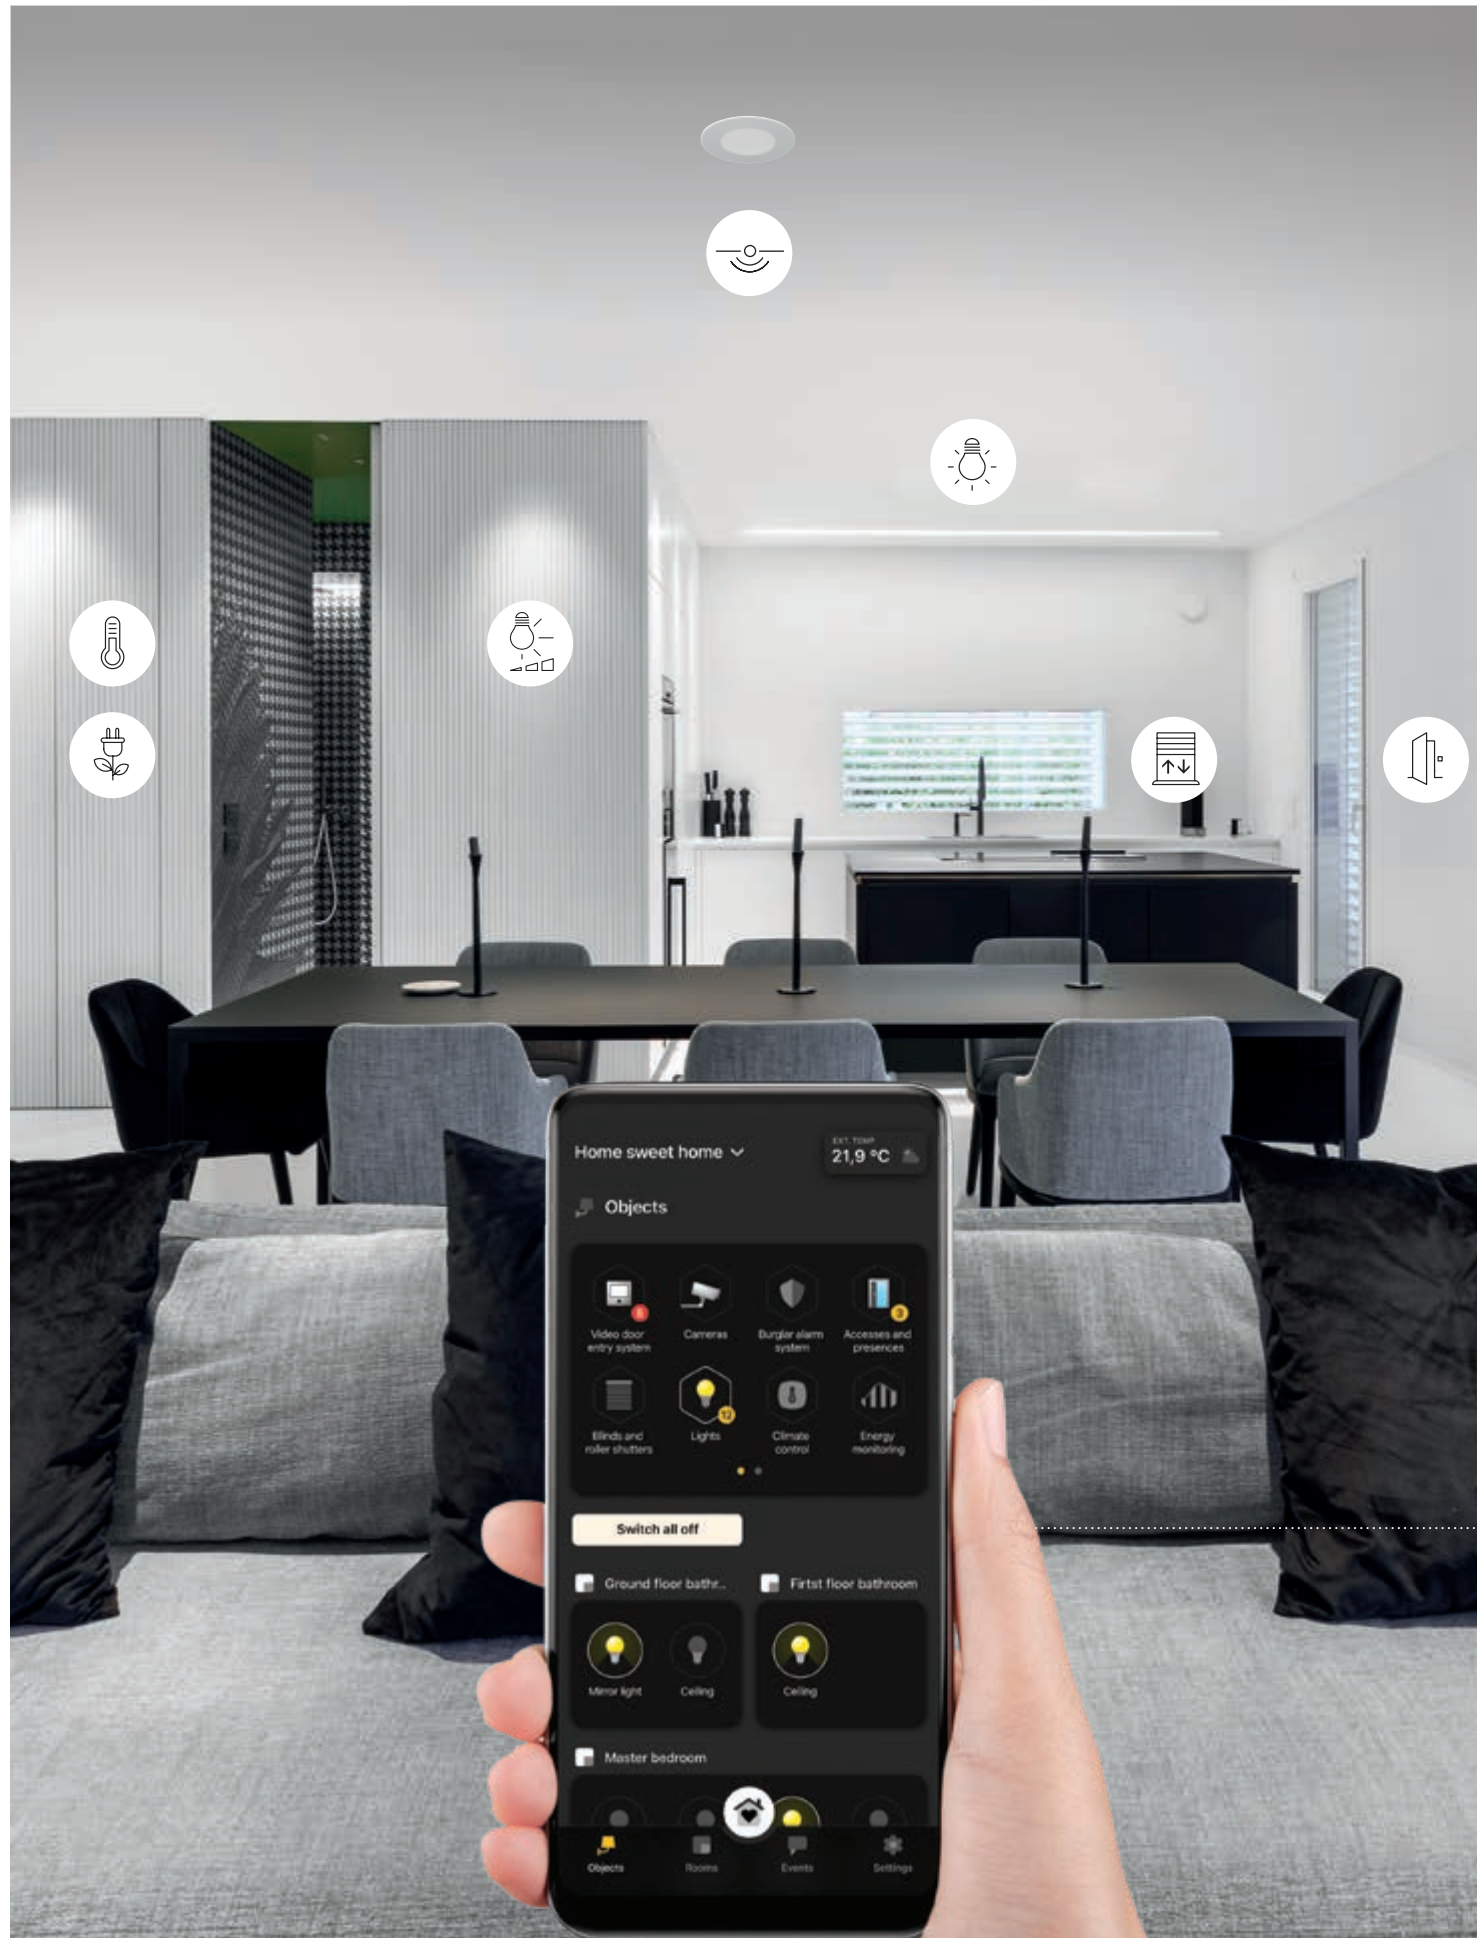

Votre maison passe à la connexion. D'une simple action à l'interaction entre plusieurs dispositifs.



Le système View Wireless, grâce également aux **nouveaux variateurs connectés**, permet de **gérer l'éclairage des pièces, les volets ou les rideaux motorisés et de contrôler les accès**, de manière plus simple et plus sûre grâce aux **nouveaux détecteurs de présence**.

Il permet également de contrôler **la température, de surveiller la consommation d'énergie, de gérer les charges et de définir des scénarios** en toute simplicité à travers les **interrupteurs traditionnels, l'appli View** ou directement **avec votre voix**.

View Wireless est **idéal en cas de rénovation** ou de **déploiement des fonctions d'une installation** déjà présente. Il représente également un **support utile** pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, grâce également à la fonction **Assisted Living** disponible grâce aux nouveaux capteurs radar.



Vimar View



Une **seule appli** pour le contrôle et l'interaction à distance.

Les séries résidentielles se connectent :



EIKON



LINEA



ARKÉ



PLANA



IDEA



NEVE UP

Nouveau!



Passez de l'action à l'interaction.

La connectivité sans fil de la passerelle vous permet de contrôler et de gérer l'éclairage, les volets roulants, la température, la consommation d'énergie et les charges électriques de votre domicile depuis votre smartphone (avec APP VIEW en mode local ou à distance) ou dans le mode le plus naturel qui soit : votre voix. Le standard Bluetooth® wireless technology permet d'utiliser les dispositifs sur un réseau mesh : chaque dispositif peut faire office de répéteur et acheminer les messages à travers le réseau pour atteindre les dispositifs qui seraient hors de portée, étendant ainsi leur couverture, réduisant la consommation de ressources et d'énergie nécessaires.



 works with **Ok Google**

 works with **alexa**

 Works with **Apple HomeKit**

 Works with **SmartThings**

 Works with **IFTTT**




View Wireless.
Connectez votre installation.

View Wireless est la solution idéale pour connecter une installation traditionnelle et s'avère parfait pour rénover une partie ou la totalité d'une habitation, d'un commerce, d'un restaurant, d'un bureau et limiter les travaux de maçonnerie et de peinture. L'installation connectée assure le contrôle total de l'habitation.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE TRADITIONNELLE



INSTALLATION ÉLECTRIQUE CONNECTÉE

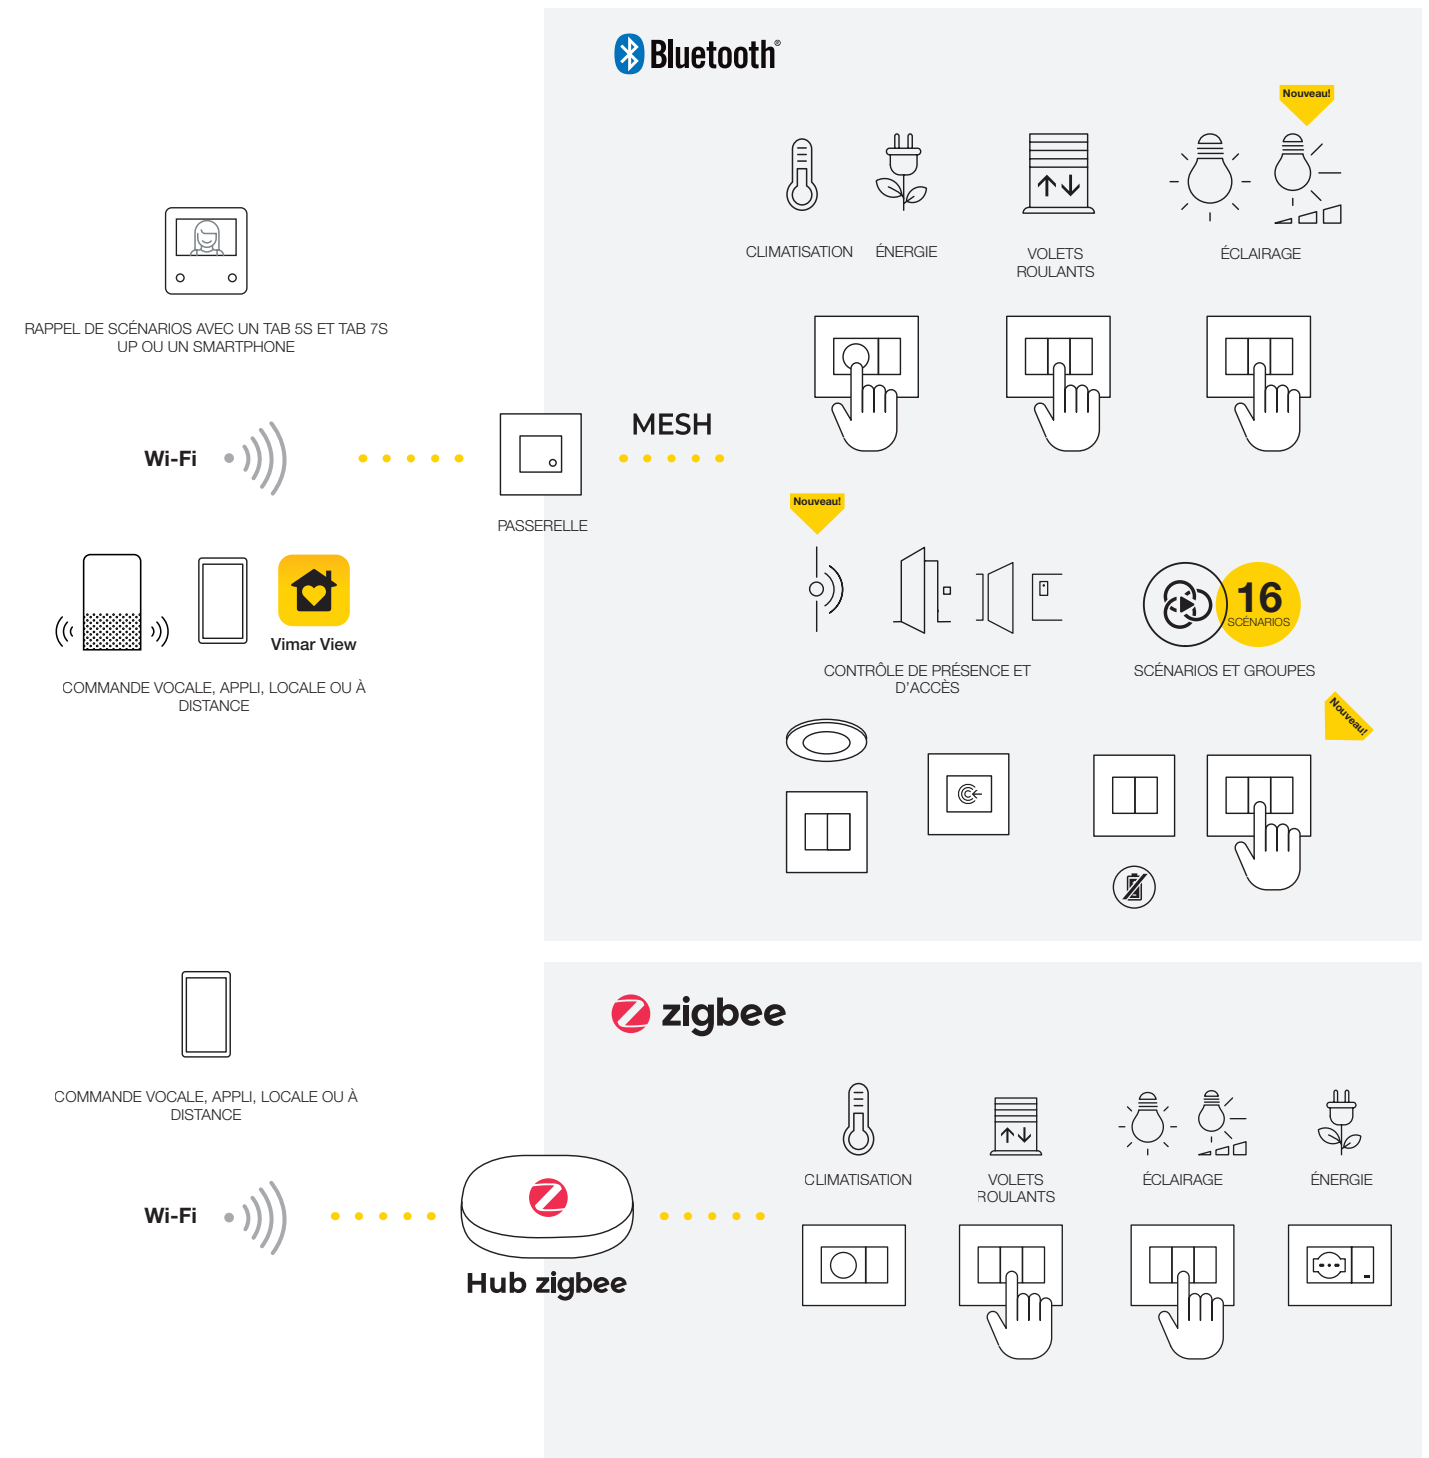




Faites évoluer votre espace en toute simplicité.


Actualiser, déployer ou remplacer l'installation électrique et réaliser une installation connectée, adaptée à tous les contextes architecturaux, grâce à la coordination esthétique complète des produits numériques et à l'extension fonctionnelle ultra simple. Il suffit de remplacer ou de combiner simplement les dispositifs traditionnels du système par de nouveaux dispositifs connectés Vimar et de les alimenter : inverseurs, commandes supplémentaires, actionneurs pour volets et rideaux, actionneurs pour prises connectées, thermostats et radars de contrôle de présence équipés des technologies Bluetooth® et Zigbee®. Disponibles pour toutes les séries résidentielles : Eikon, Linea, Arké, Plana et Neve Up.

QUELQUES GESTES SUFFISENT. SANS TRAVAUX. ADAPTABLE.

COMMANDE TRADITIONNELLE

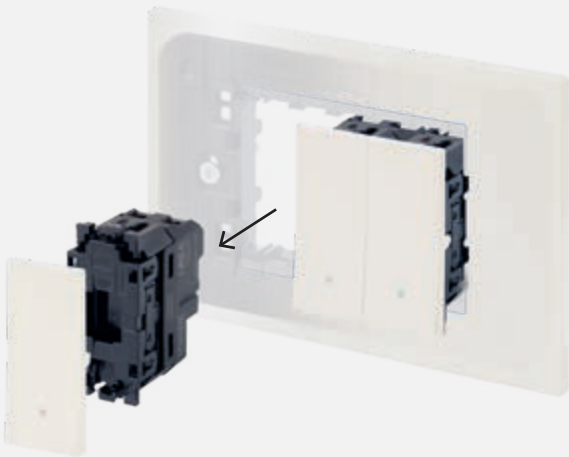

COMMANDE CONNECTÉE

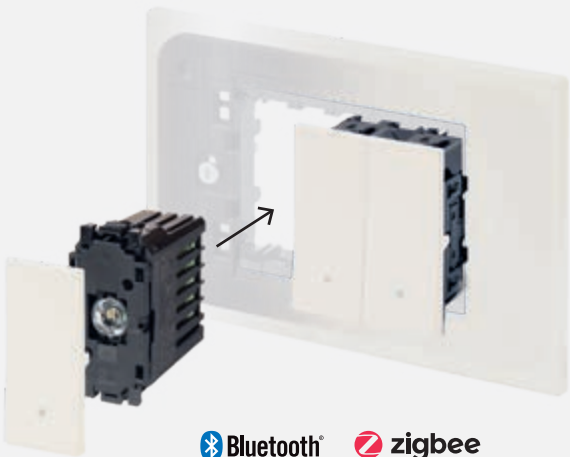

COMMANDE TRADITIONNELLE AVEC MODULE RELAIS SUR ARRIÈRE SUPPORT CONNECTÉ



COMMANDE TRADITIONNELLE

MODULE RELAIS

Bluetooth Zigbee

Pour favoriser la conversion d'une installation électrique de type traditionnel en une installation connectée, surtout si elle dispose de poussoirs et de relais, Vimar propose les **modules connectés** sur arrière support pour relais Éclairage et pour les volets. Le relais éclairage et l'actionneur pour les volets peuvent être installés sur arrière support ou dans une boîte de dérivation.



Les nouveautés du système : **variateurs connectés, commandes IoT, capteurs radar** pour améliorer le confort, l'efficacité et la sécurité.



Variateurs connectés.

Les **variateurs connectés**, qui viennent compléter la gamme du système **View Wireless**, gèrent de façon encore plus conviviale l'éclairage d'un logement en réglant l'intensité selon les circonstances, pour **augmenter le confort** et **économiser l'énergie**. L'utilisateur peut les contrôler à distance grâce à l'**appli View**. Les variateurs connectés permettent de régler l'intensité de l'éclairage, y compris à distance via smartphone, ou vocalement, avec des avantages immédiats :

- **Commandes à 1 module** 100-240 Vca 50/60 Hz, intégrées aux protocoles **Bluetooth® wireless technology 5.0** et **Zigbee**.
- **réduction des consommations** : en réduisant l'intensité de l'éclairage, la puissance consommée et les factures d'électricité diminuent
- **les ampoules durent plus longtemps**
- **création de kits d'éclairage différents sur une seule installation, pour créer des atmosphères confortables** et souligner les caractéristiques de chaque pièce

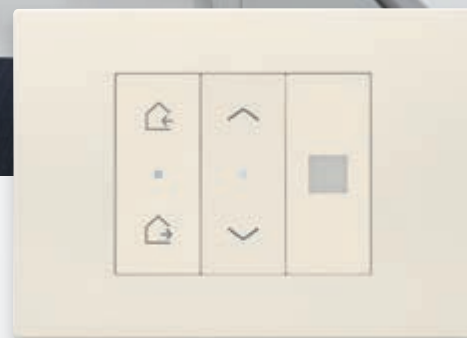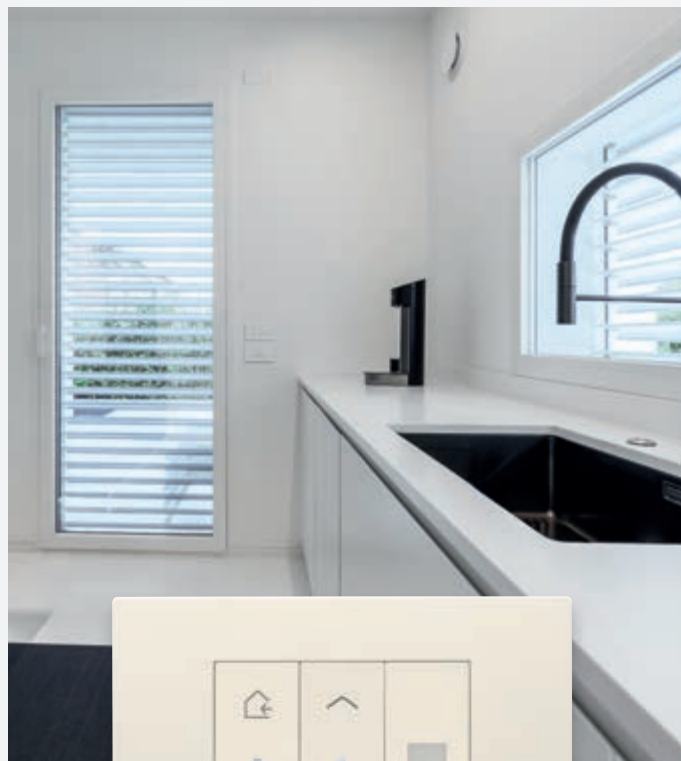

Commandes électroniques connectées IoT.

Nouvelles commandes connectées IoT pour compléter le système View Wireless, compatibles avec les dispositifs connectés qui gèrent éclairage/volets roulants/relais, pour **ajouter des points de commande supplémentaires via Bluetooth®**, disponibles également pour rappeler les scénarios. Pour compléter les commandes, des touches avec les symboles « éclairage », « volets », « scénario » et neutres sont disponibles avec un graphisme personnalisable.

- **Commandes à 1 module** 100-240 Vca 50/60 Hz, intégrées aux protocoles **Bluetooth® wireless technology 5.0**
- **Intégration facile** sur le système mesh View Wireless grâce à la programmation via l'appli View Wireless ;
- Signalisation centrale **RVB configurable**, pour la combinaison coordonnée avec les autres dispositifs de commande

Détecteur de présence et capteurs radar.

Deux nouveaux capteurs IoT à technologie radar Ultra Wide Band UWB qui permet de mesurer avec une **extrême précision les micro mouvements du corps** (y compris la respiration d'une personne immobile) afin de détecter la présence d'une personne dans une pièce. L'appli View Wireless permet de configurer, par exemple, la distance, le temps de fermeture du relais, le comportement et la couleur de la led RVB intégrée ainsi que la paramétrisation de l'entrée filaire pour obtenir une configuration sur mesure. Quant à la version de plafond, elle dispose de la détection de chute accidentelle, utile pour signaler à travers une notification si une personne est tombée et si elle se trouve en difficulté.



Le **détecteur de présence**, de forme discrète adaptable à toutes les pièces, peut être installé dans un faux plafond ou sur un plafond en maçonnerie grâce à son adaptateur spécial.



Le nouveau **capteur radar** au design sobre s'harmonise à la perfection aux séries résidentielles Vimar.

Plus facile,
plus fonctionnel.

Par rapport à une installation traditionnelle, le système connecté permet d’avoir un plus grand nombre de fonctions à **portée de main** ou à **portée de voix**. Une habitation connectée devient **plus confortable, plus efficace** et **plus sûre** que vous soyez chez vous ou pas, pour un habitat qui acquiert de la valeur tout en **améliorant votre qualité de vie**.


**LA COMMODITÉ DE
LA COMMANDE VIA L'APPLICATION**

Pour contrôler l’état de l’éclairage, la position des stores et des volets motorisés ainsi que la température, les accès et les charges énergétiques, où que vous soyez.




**L'OPPORTUNITÉ DE
LA COMMANDE VOCALE**

Contrôler sa maison avec sa voix rend la technologie accessible à tous, y compris aux personnes âgées ou avec des problèmes de motricité.

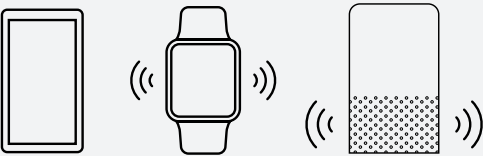


**LA CERTITUDE DE
LA COMMANDE PHYSIQUE**

Le doigt qui appuie sur un interrupteur décuple l'espace grâce aux commandes numériques sans batterie et sans fil, à installer librement dans chaque pièce et sur toute sorte de surface.

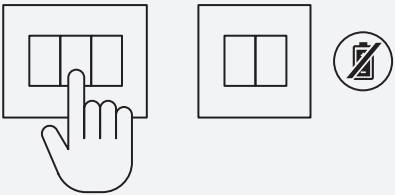

**LES SCÉNARIOS SOUHAITÉS,
PAR SIMPLE EFFLEUREMENT**

Les scénarios peuvent être activés depuis plusieurs dispositifs : un bouton de commande, un smartphone via App View et même un portier vidéo Tab 5S Up et Tab 7S Up.

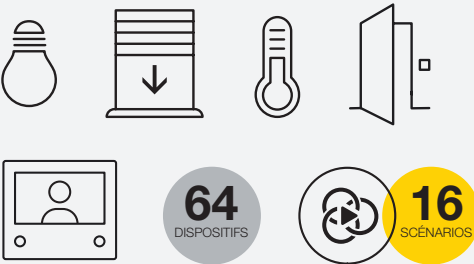

**RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE,
CONFORT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE**

Des thermostats intelligents permettant la gestion du chauffage et de la climatisation pour un confort maximal dans toute la maison tout en évitant les gaspillages d'énergie.




Meilleur contrôle, meilleure convivialité.

La mise à jour polyvalente des environnements au fil du temps pour les rendre intelligents, sans construire de murs. Le système View Wireless permet d'ajouter des fonctions smart chez soi, au bureau et dans les hôtels. Il permet de régler l'intensité de l'éclairage et de détecter la présence dans les pièces, pour une gestion consciente sans gaspillage d'énergie, en toute sécurité.

SYSTÈME SMART POUR LE CONTRÔLE DES ACCÈS.

Idéal pour les structures d'accueil de petites et moyennes dimensions comme le tourisme rural ou les B&B, il offre aux clients le meilleur en termes de confort et de sécurité tout en garantissant au gestionnaire d'excellentes performances de gestion et une efficacité énergétique élevée. Avec la nouvelle appli View Key, le smartphone peut devenir un porte-clés permettant d'accéder aux espaces réservés.

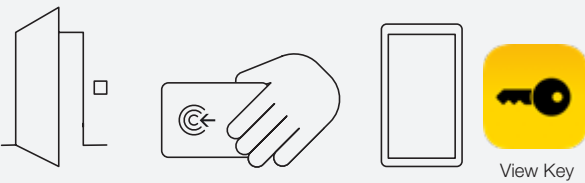

CONNAÎTRE LES CONSOMMATIONS DE LA MAISON POUR ÉVITER LES COUPURES DE COURANT

Votre smartphone vous permet de vérifier la consommation électrique dans toute la maison ou de gérer les charges de chaque appareil électroménager afin d'éviter la coupure de courant et de surveiller la production de l'installation photovoltaïque. Gérer chaque charge en transformant la prise en version connectée.




TOUJOURS LE BON ÉCLAIRAGE POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE L'ÉNERGIE

Les variateurs connectés permettent de gérer l'éclairage à la maison, au bureau ou dans les hôtels en fonction des circonstances : fini le gaspillage d'énergie ; la gestion de l'éclairage de tous les environnements est plus simple et plus confortable pour une utilisation consciente de l'énergie.



Nouveau!

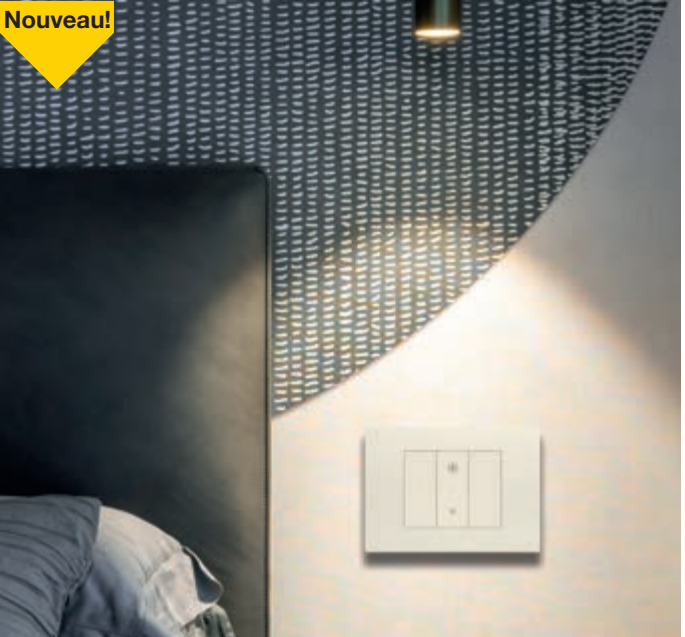

LA GESTION DES CLIENTS DES STRUCTURES D'ACCUEIL OU DU PERSONNEL DANS LES BUREAUX RÉSULTE SIMPLIFIÉE

Le **capteur de présence UWB** permet d'associer des scénarios lorsque la présence d'une personne n'est plus détectée dans une pièce, ou par exemple de remettre en marche la climatisation lorsqu'elle retourne dans la chambre.



Nouveau!




ASSISTED LIVING

Le capteur en version plafond est en mesure de déterminer si une personne est tombée et d'envoyer une notification sur un smartphone ou d'enclencher un scénario.



Nouveau!

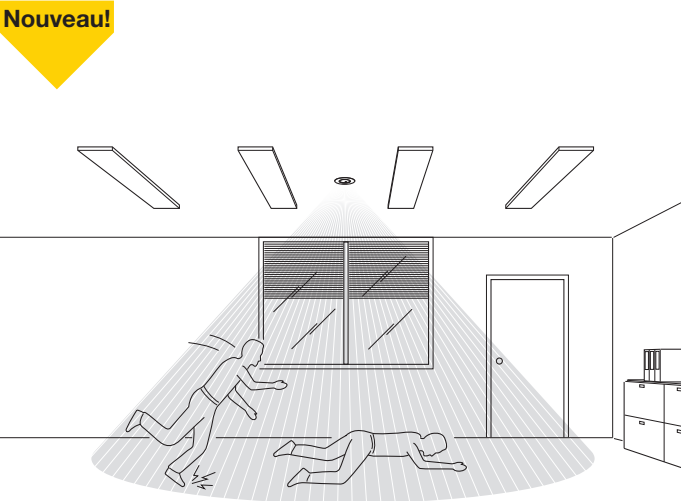


Deux technologies, une double intelligence.

Vimar a privilégié la simplicité pour intégrer les technologies et les autres dispositifs connectés dans chaque pièce de l'habitation et dans la vie quotidienne. Configurer une maison intelligente adaptée aux besoins de chacun est un jeu d'enfant. Tous les dispositifs du système View Wireless sont équipés de deux technologies : Bluetooth®wireless et Zigbee® . La configuration est immédiate avec l'application View Wireless. Quelques gestes suffisent.

Intégration avec la technologie sans fil Bluetooth®

Pour exploiter pleinement les fonctions des produits numériques, il est possible de connecter l'éclairage, les volets roulants, les stores, les thermostats et les lecteurs transponder à la passerelle Bluetooth/Wi-Fi à encastrer. En créant le système Mesh sur la technologie sans fil Bluetooth®, il est donc possible de superviser l'installation par Wi-Fi avec App View et d'intégrer les principaux assistants vocaux par le cloud : Siri, Amazon Alexa et Google Home. Compatible avec IFTTT pour gérer l'interaction avec les dispositifs connectés de tiers.

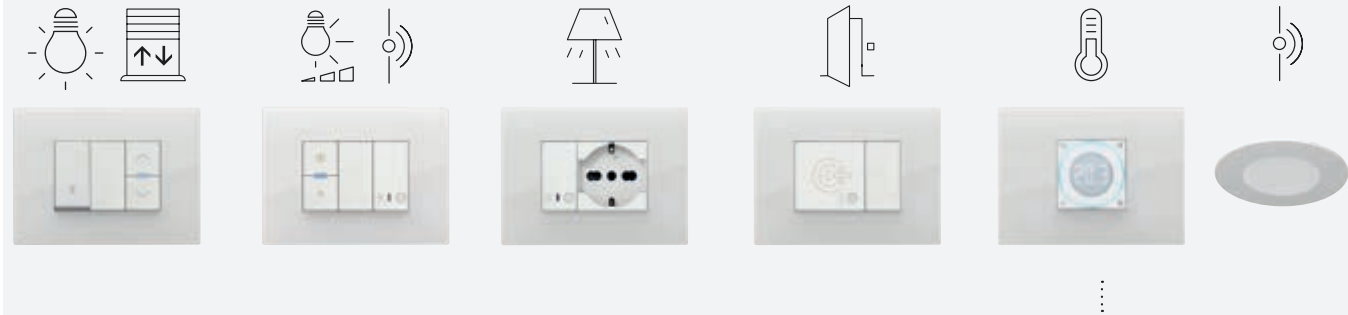

Commandes par radiofréquence



Les fonctions des systèmes conventionnels peuvent être dynamisées en ajoutant des commandes par radiofréquence qui ne nécessitent pas d'alimentation électrique.



Commandes IoT



Contact magnétique connecté



Passerelle



Wi-Fi



Vimar View





Smartphone



Commandes vocales

Intégration avec d'autres dispositifs avec le protocole de domotique Zigbee®

Si l'un des dispositifs d'Amazon Alexa sur protocole Zigbee® est installé dans l'habitation, l'assistant vocal intelligent devient la passerelle de connexion aux dispositifs numériques Vimar et le point de commande de leurs fonctions de base (éclairage et volets roulants).

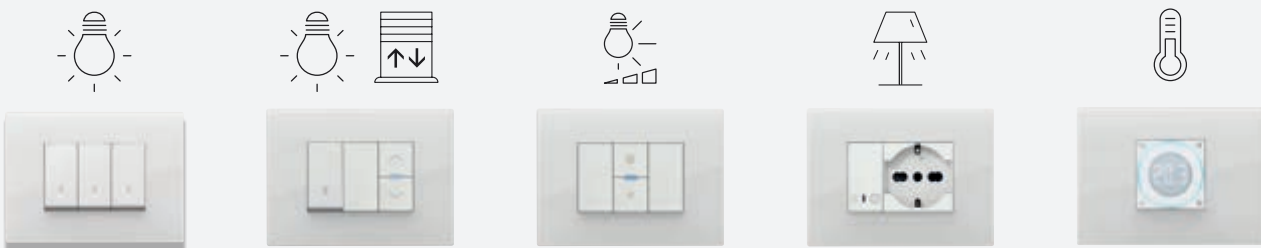

Concentrateur Zigbee



Soyez intelligent, profitez de tous les avantages de votre installation.

La solution Vimar, qui est parfaite pour les rénovations simples, permet aussi d'étendre les fonctions des installations existantes en actualisant simplement le système de câblage. Aucune infrastructure spéciale, ni espace sur la centrale de commande ne sont nécessaires.

L'avantage de la double technologie.

Le système est équipé de va-et-vient, d'actionneurs pour volets roulants, de variateurs, de commandes IoT et d'actionneurs de prises électriques dotés des deux technologies Bluetooth® et ZigBee®. La configuration de base des dispositifs connectés Vimar utilise la technologie sans fil Bluetooth® 5.0 comme protocole de connectivité préchargé : c'est la base pour la création d'un réseau de points de commande connectés avec la passerelle Wi-Fi comme point d'accès et le contrôle via l'application View sur les smartphones ou les assistants vocaux les plus couramment utilisés.



Système Mesh Bluetooth® pour tirer pleinement parti des fonctions, en mode local comme à distance.

Avec la passerelle Wi-Fi et les applications View et View Wireless, vous pouvez donc :

- contrôler à distance l'éclairage, les volets roulants, la température et les accès et ajouter au système des commandes sans batterie, à positionner librement dans la maison
- contrôler une prise de courant et mesurer la consommation de la charge connectée, en recevant une notification en cas de dépassement du seuil
- régler le fonctionnement et la couleur des leds de rétroéclairage des commandes
- créer des scénarios
- contrôler l'installation au moyen de commandes vocales (Amazon Alexa, Google Assistant et Siri)


Protocole Zigbee® pour utiliser les fonctions de base des produits connectés.

L'application de configuration View Wireless permet de modifier le protocole en faveur de Zigbee, validant ainsi l'intégration directe des dispositifs avec le concentrateur Zigbee (par ex. Amazon Echo 4ème génération), et de gérer un écosystème intelligent de base qui contrôlera l'éclairage, les volets roulants, la température et les diverses charges. S'intégrer tout simplement à d'autres mondes.

Installation ultra simple en seulement quelques étapes.

1. Branchement des dispositifs connectés.

L'installation des commandes connectées est extrêmement simple ; les dispositifs électromécaniques conventionnels sont remplacés par le dispositif connecté correspondant, un pour chaque point d'éclairage ou volet à commander ; pour les prises, il suffit de brancher un actionneur connecté en série à la phase. Le dispositif connecté doit être alimenté avec la PHASE et le NEUTRE.

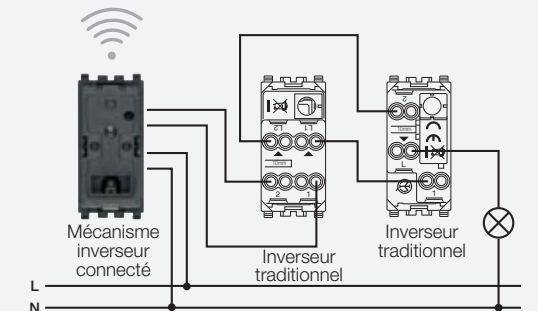


2. La configuration est intuitive.


L'application View Wireless est fournie avec un assistant qui vous guide pas à pas. La configuration par flux séquentiel est guidée par des explications qui s'affichent au fur et à mesure de la procédure pour la création des environnements et l'association des dispositifs connectés, le paramétrage de chaque dispositif (fonctionnement et rétroéclairage), le transfert des réglages et des paramètres à la passerelle avec connexion au réseau Wi-Fi de l'immeuble.

3. Le système intelligent est prêt, une seule application pour votre client.

Un seul écosystème pour une vision du futur. Nous mettons à votre disposition des plates-formes et des systèmes qui s'intègrent pour répondre concrètement aux exigences des concepteurs et de tous ceux qui se tournent vers le futur, à la recherche de confort et de protection.

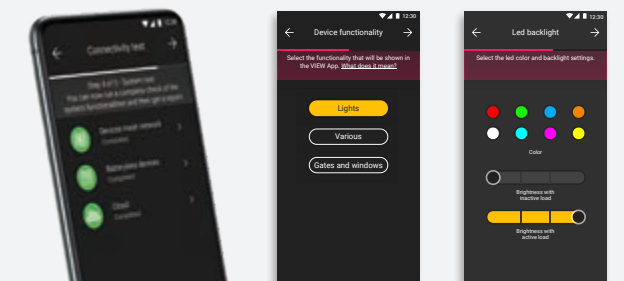

Attribution de la fonction au dispositif et configuration de la couleur et de la luminosité des LEDs du dispositif.



Déployez votre système sans stress et **sans fil.**



Le système View Wireless permet de connecter, via Bluetooth®, jusqu'à 2 commandes par radiofréquence pour chaque connexion (va-et-vient, actionneur pour volets roulants, prises de courant et rétrofit), améliorant ainsi les fonctions des systèmes conventionnels.

> **Polyvalents** : ils peuvent être installés sur n'importe quelle surface : bois, verre, murs.

> **Rapides à installer** : pas besoin de travaux de maçonnerie ou de peinture ; pas de boîtes d'encastrement.

> **Vous pouvez ajouter ou repositionner** à tout moment les commandes sans fil pour l'éclairage, les volets, les stores et les prises selon vos exigences.

> **Déplacez-le** comme bon vous semble pour y accéder facilement.



> **Pour toutes les surfaces.**
Posez-le quand et où vous voulez.



> **Sans fil**
Les commandes sans batterie envoient le signal au va-et-vient connecté auquel elles sont associées, en exploitant l'alimentation fournie par le générateur électrodynamique incorporé.



> **Sans batterie**
Il est auto-alimenté par l'énergie produite en appuyant sur les touches, sans nécessiter de batteries. Aucune intervention périodique pour le remplacement.



> **Encore plus de fonctions**
Chaque commande comprend 4 boutons à configurer séparément ou deux par deux en fonction des caractéristiques des récepteurs associés.

Tout à portée de main.



L'utilisateur peut gérer, contrôler, créer les scénarios préférés **en utilisant App View**. Il suffit de la télécharger à partir des principaux Stores, d'associer la Passerelle Vimar à l'appli et au réseau Wi-Fi disponible puis de devenir l'administrateur de l'installation.

UNE SEULE APPLI : PLUS DE FONCTIONS, PLUS DE SIMPLICITÉ

- > Personnalisez progressivement jusqu'à 16 scénarios, comme une commande unique (off) pour éteindre toutes les lumières et baisser tous les volets simultanément.
- > Affichez et contrôlez l'état de l'éclairage, des volets ou des stores et des charges branchées sur les prises
- > Programmez et gérez la température idéale dans chaque pièce
- > Afficher l'ensemble des consommations de l'habitation et de chaque prise connectée et, le cas échéant, d'une installation photovoltaïque
- > Recevez des notifications en cas de dépassement de la puissance souscrite afin d'éviter la coupure de courant et en cas de dysfonctionnement des charges
- > Une seule application : le système est extensible et l'application View permet également de contrôler les autres systèmes Vimar pour l'alarme et le portier-vidéo (By-alarm, portiers-vidéo Elvox)




Vimar View



Tout à portée de voix.

Contrôler sa maison par la voix, à travers une commande vocale ou d'autres assistants personnels, met la technologie à disposition de tous, y compris des personnes âgées ou ayant des difficultés motrices, grâce à l'intégration avec les plateformes Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, Apple HomeKit, Samsung SmartThings et IFTTT.

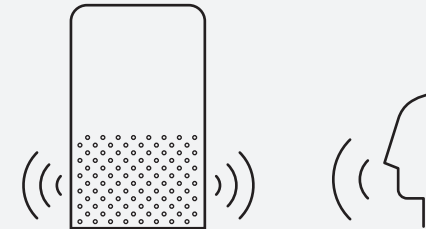

Soulever le store de la chambre



Supervision par portiers-vidéo et iPad.

Les portiers-vidéo mains libres **Tab 5S Up** et **Tab 7S Up** présents sur le système portier-vidéo permettent de **contrôler les fonctions (éclairage, stores et volets roulants, capteurs et scénarios) du système connecté View Wireless**, préalablement créées et configurées à travers l'appli View Wireless.

FONCTIONNALITÉ AVEC LES PORTIERS-VIDÉO.

- > Importation dans les portiers-vidéo Tab 7S Up et Tab 5S Up de la liste des configurations et des fonctions de l'installation View Wireless en accédant au cloud Vimar.
- > Gestion et contrôle des fonctions à partir du menu du portier-vidéo.
- > Activation des scénarios par les touches rapides sur le bandeau et à travers le menu du portier-vidéo.
- > Extension possible de l'installation View Wireless en fonction des besoins de l'utilisateur.
- > Intégrables dans le système à travers l'appli View Wireless.

Toutes les fonctions de l'appli Vimar View peuvent être gérées sur l'iPad qui, à travers les supports en saillie (01430.xx), le transforment en un superviseur du système.



La vie est plus belle avec Vimar.

Des formes simples, élégantes et impeccables.

Six séries résidentielles pour se connecter avec l'immeuble, pour vivre l'énergie positive de votre maison.




Eikon



Plana



Linea

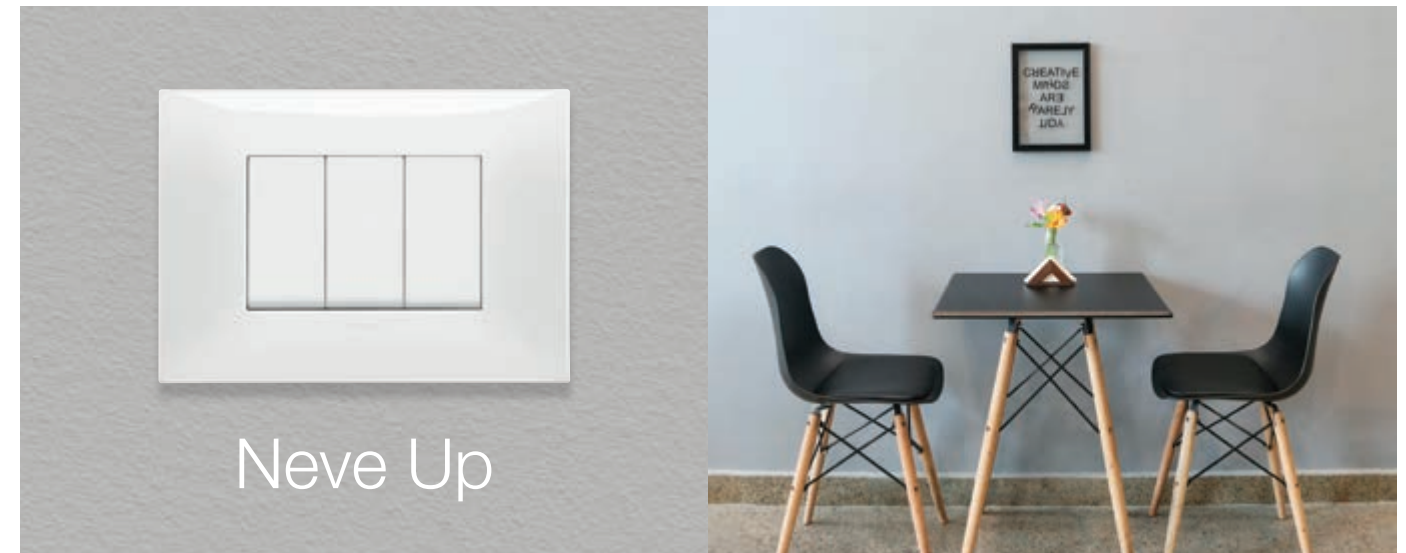

Neve Up



Arké



Idea



Souci du détail pour créer des projets sur mesure.

Touches, fonctions et platines personnalisables

Pour savoir quelle fonction est associée à la commande, les boutons sont également personnalisables avec des symboles (de nombreux pictogrammes sont disponibles pour identifier les principales fonctions des commandes traditionnelles et intelligentes). Rétroéclairage à LEDs, très performant et à faible consommation. Couleur des leds personnalisable selon la palette RVB, avec une luminosité réglable de la position éteinte jusqu'à 4 niveaux d'intensité (pour la fonction visible dans l'obscurité ou la signalisation de l'état de charge). De plus, les platines peuvent être personnalisées avec votre logo, ce qui peut être utilisé pour les hôtels et les structures B&B.



Rétroéclairage à leds, personnalisable dans les couleurs de la palette RVB et en intensité lumineuse sur 4 niveaux différents.



Vimar View



La série Linea met à disposition plusieurs options de **rétroéclairage** pour un effet toujours raffiné et original. Les commandes alignées, axiales et va-et-vient traditionnelles présentent un signe distinctif lumineux pour identifier la fonction dans l'obscurité. La commande alignée peut également disposer d'une touche permettant de créer un **faisceau lumineux vertical vers le bas**. Le résultat est un effet discret et reconnaissable sur le mur.



Commande axiale



Commande alignée



Commande alignée
avec faisceau lumineux
vertical



Index

INSTALLATIONS TYPES

à partir de la page 28

DISPOSITIFS VIEW WIRELESS


à partir de la page 32

Installation connectée basée sur système Bluetooth® mesh.

Le standard **Bluetooth® wireless technology** permet d'utiliser les dispositifs sur un réseau mesh dont la passerelle (20597, 19597 et 14597) permet à l'utilisateur de **contrôler** l'installation **à l'aide de l'appli View**, en mode local ou à distance. Il est également possible de contrôler l'installation à travers les assistants personnels Amazon Alexa, Google Assistant et Siri et d'activer les scénarios avec les portiers-vidéo Tab 5S et Tab 7S Up. L'installateur **configure** le système en mode Bluetooth® wireless technology et définit tous les paramètres **en utilisant l'appli View Wireless** qui permet également d'ajouter des commandes à distance sans batterie, basées sur la technologie energy harvesting de EnOcean, servant à activer des scénarios ou à ajouter d'autres points de commande.

Représentation d'un système résidentiel avec des dispositifs connectés pour le contrôle de l'éclairage, des volets, de la température, de la gestion de l'énergie et du contrôle d'accès. Possibilité de connecter jusqu'à 64 dispositifs et de configurer jusqu'à 16 scénarios préférés. Il est également possible d'ajouter des dispositifs à fréquence radio sur l'installation.


COMMANDE ET SCÉNARIOS D'ÉCLAIRAGE ET DE GESTION DES VOILETS ROULANTS

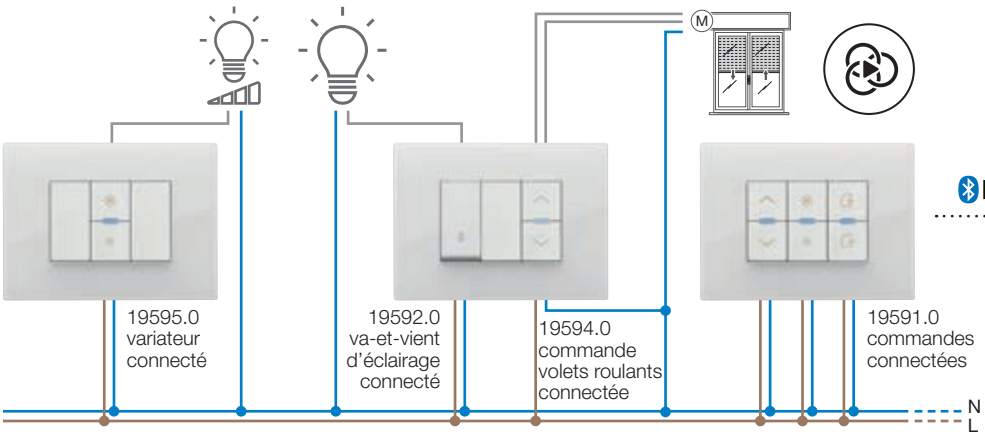

INTÉGRATION À DES COMMANDES PAR RADIOFRÉQUENCE




RÉGULATION THERMIQUE

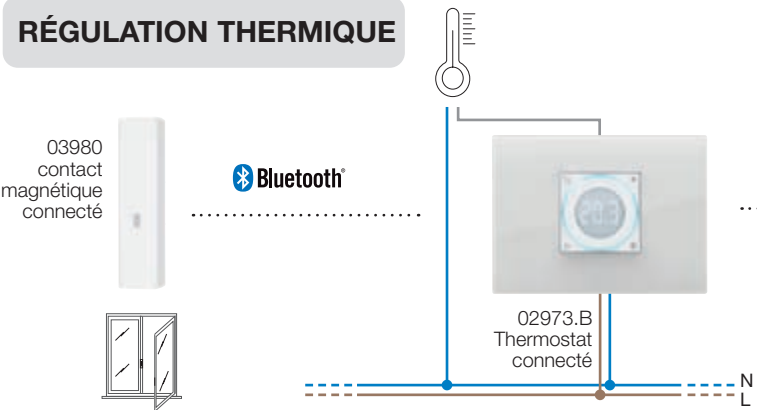

ACTIVATION DE SCÉNARIOS



Works with IFTTT



Configuration


Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth




Wi-Fi



Utilisation

mode local et à distance

GESTION DES CONSOMMATIONS

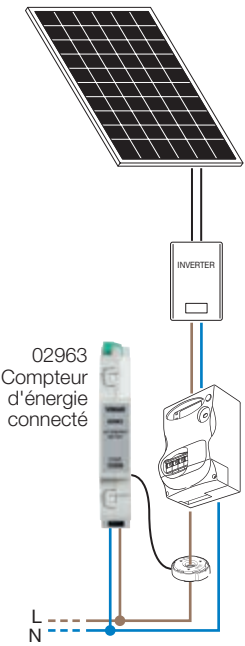


CONTRÔLE D'ACCÈS




Utilisation locale

View Key



Installation connectée basé sur App View et le cloud Vimar.

Installation connectée pour éclairage, volets roulants et prise électrique avec passerelle Wi-Fi encastrée, supervision avec **App View** et intégration de la commande par radiofréquence à la norme Bluetooth® Low Energy sans batterie. Contrôle total avec Siri, Amazon Alexa et Google Home via le cloud Vimar et configuration simplifiée avec l'application **View Wireless**.

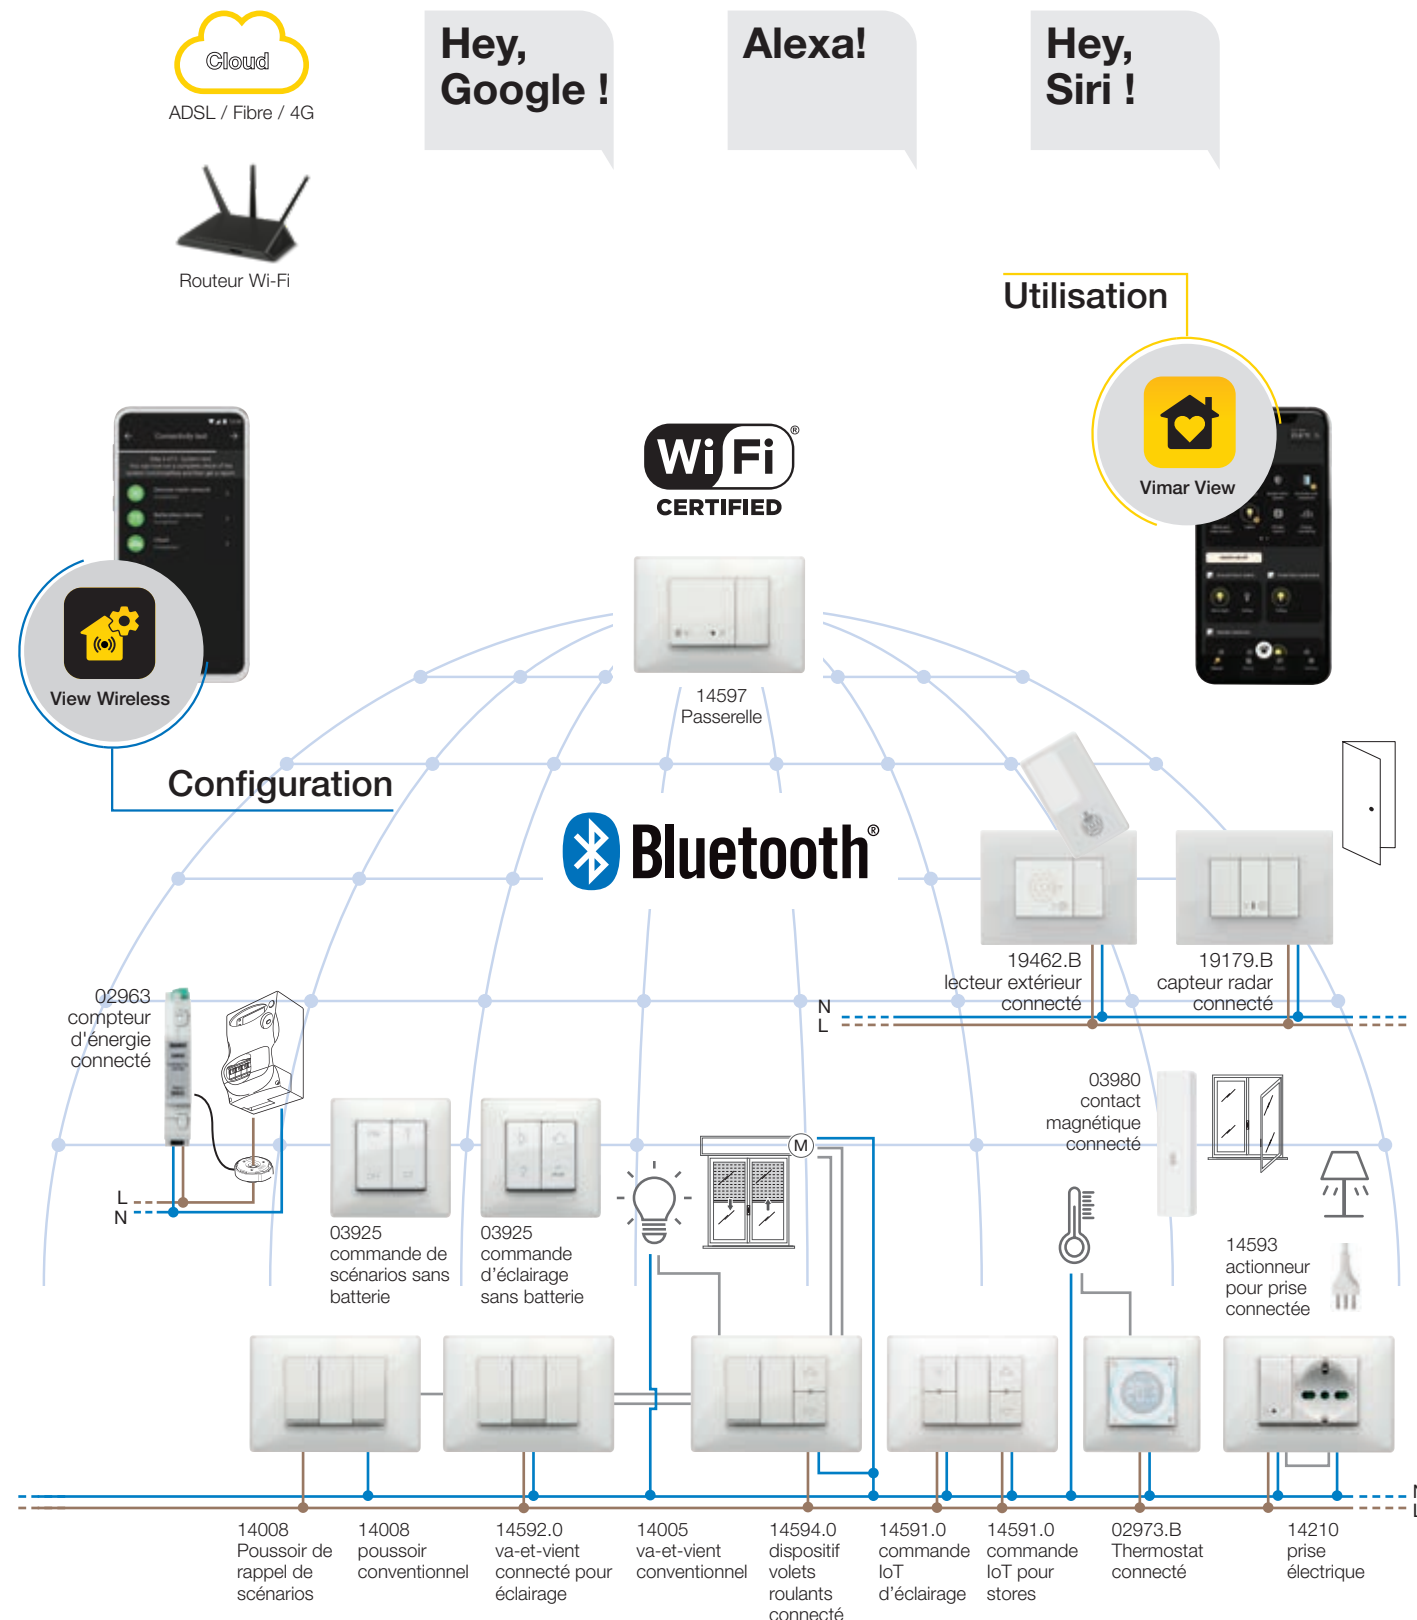


Intégration de produits connectés dans un écosystème intelligent basé sur un concentrateur Zigbee, une application et le cloud de tiers.

Le standard **Zigbee technology** permet d'utiliser les dispositifs associés directement à une passerelle Zigbee de tiers, comme Amazon Echo ou Show ; dans cette modalité, la **configuration** passe par l'**appli Amazon Alexa** et l'intégration avec le contrôle vocal est native. L'appli **View Wireless** est nécessaire uniquement pour télécharger le protocole Zigbee 3.0 sur chaque dispositif connecté, afin de l'utiliser dans une Smart Home Amazon Alexa sans besoin d'installer d'autres passerelles (le concentrateur du réseau est Amazon Alexa). Le câblage des dispositifs connectés doit être mis sous tension (L, N) et branché aux charges correspondantes et/ou aux dispositifs de commande électromécaniques (inverseurs, déviateurs, poussoirs). La présence d'une connexion Internet Wi-Fi est toujours nécessaire pour assurer la connexion au Cloud, pour la supervision (locale et à distance) et pour l'intégration avec l'assistant vocal Amazon Alexa.

Installation avec intégration de dispositifs connectés en un écosystème smart avec Amazon Echo.

Contrôle de l'éclairage, des stores, de la température et des charges génériques directement à partir de l'appli Amazon Alexa avec des dispositifs Amazon à connectivité ZigBee, y compris avec des modules connectés sur arrière support. La configuration est réalisée nativement à travers l'appli Amazon. Les fonctions configurables et contrôlables dépendent du concentrateur ZigBee de tiers (dans l'exemple, l'assistant personnel Amazon Echo).

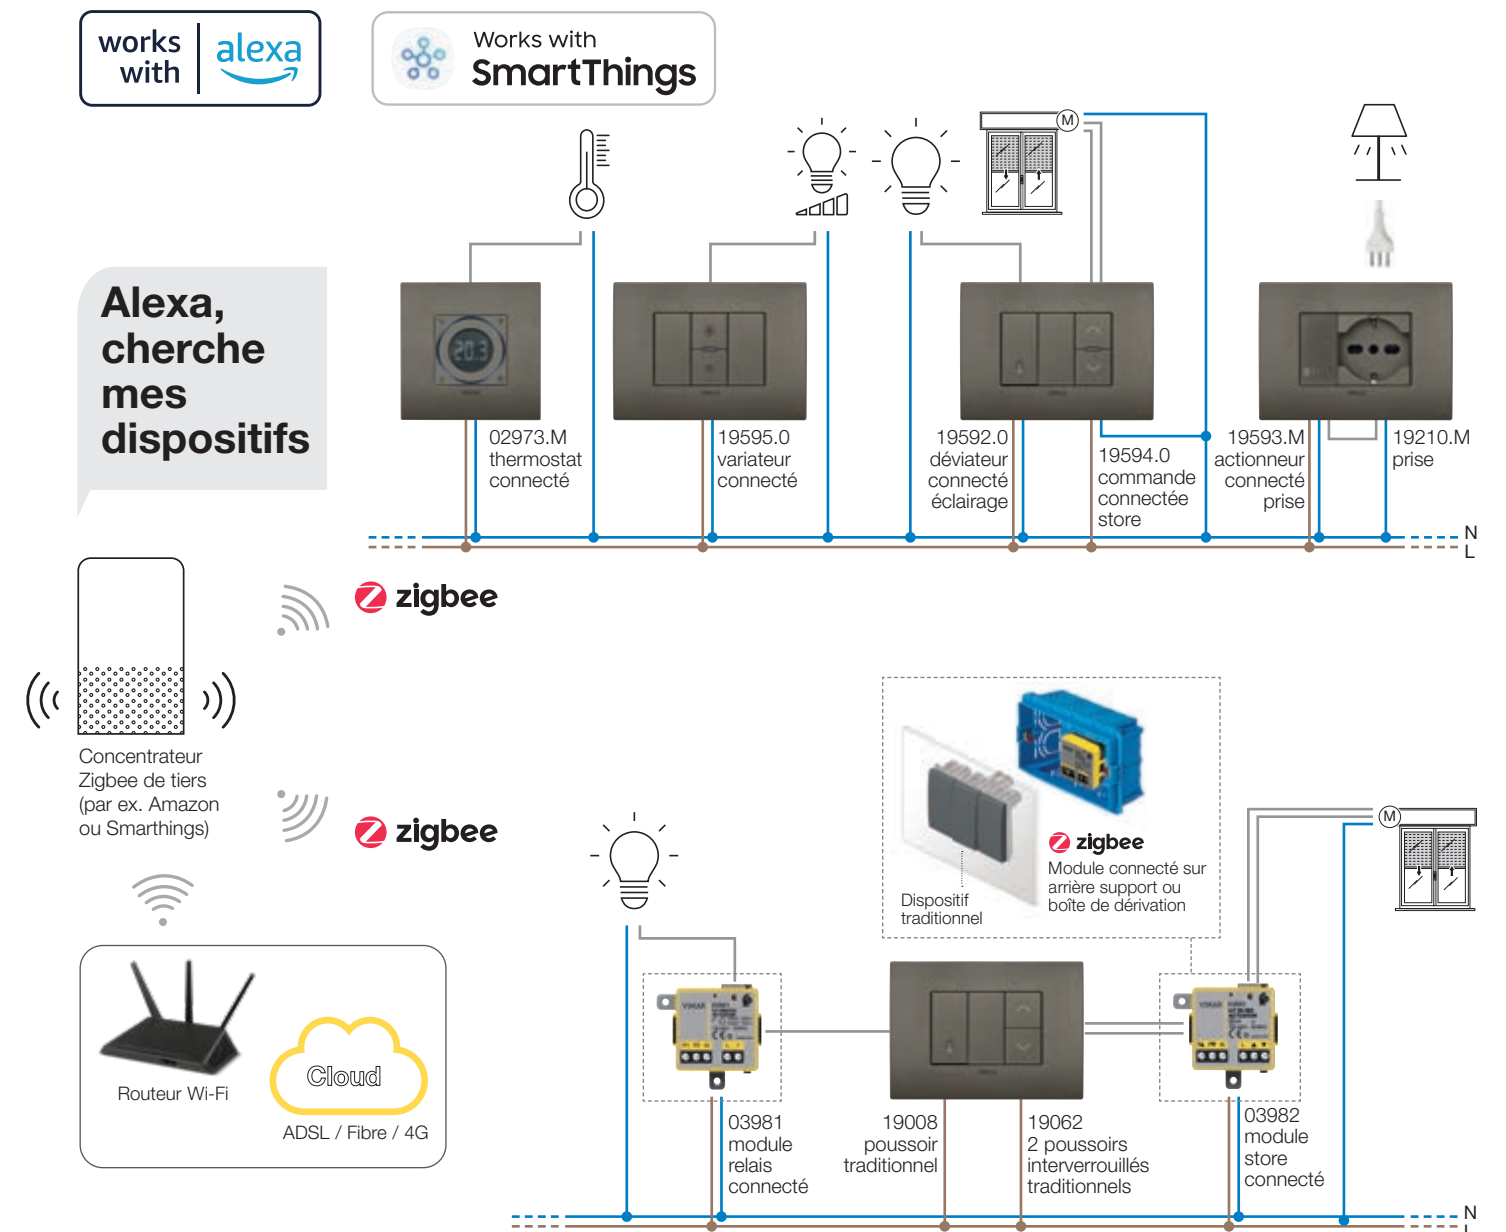

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés



EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------

Passerelle



20597
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, gris - 2 modules. Profondeur : 37 mm



20597.B
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 37 mm



20597.N
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, Next - 2 modules. Profondeur : 37 mm



30807.G
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, noir - 2 modules. Profondeur : 38,8 mm



30807.B
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 38,8 mm



30807.C
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, chanvre - 2 modules. Profondeur : 38,8 mm



19597
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, gris - 2 modules. Profondeur : 36,7 mm



19597.B
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 36,7 mm



19597.M
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, Métal - 2 modules. Profondeur : 36,7 mm

IDEA	PLANA	NEVE UP
------	-------	---------

Passerelle



16497
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, gris - 2 modules. Profondeur : 36,9 mm



16497.B
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 36,9 mm



14597
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 36 mm



14597.SL
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, Silver - 2 modules. Profondeur : 36 mm



09597
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 37,2 mm



09597.CM
Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, Charbon mat - 2 modules. Profondeur : 37,2 mm

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés



EIKON	LINEA	ARKÉ	IDEA	PLANA
-------	-------	------	------	-------

Passerelle avec support pour Neve Up



0K14597.01
Passerelle Wi-Fi Bluetooth® pour l'intégration, la configuration et la supervision du système View Wireless via le Cloud et une application pour smartphone et tablette, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 2 modules de 17,5 mm

Supports pour iPad



▲ 01430
Support pour dispositifs iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support de fixation en saille par goujons, câble USB type C, sans alimentation, noir



▲ 01430.B
Support pour dispositifs iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support de fixation en saille par goujons, câble USB type C, sans alimentation, blanc



▲ 01430.N
Support pour dispositifs iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support de fixation en saille par goujons, câble USB type C, sans alimentation, Next

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés


EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------

Déviateurs connectés


 20592.0 Mécanisme, avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle local ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander l'actuateur ou rappeler un scénario. À compléter avec des touches interchangeable 1, 2 ou 3 modules. Profondeur : 37,5 mm	 30802 Mécanisme, avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle local ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander l'actuateur ou rappeler un scénario. À compléter avec des touches interchangeable 1 module. Profondeur : 33,8 mm	 19592.0 Mécanisme, avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle local ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander l'actuateur ou pour rappeler un scénario. À compléter avec des touches interchangeable 1, 2 ou 3 modules. Profondeur : 36,5 mm
---	---	--

IDEA	PLANA	NEVE UP
------	-------	---------

Déviateurs connectés 1 module

 16492 Déviateur électronique View Wireless, avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle local ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander l'actuateur ou pour rappeler un scénario, gris. Profondeur : 37,6 mm	 14592.0 Mécanisme, avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle local ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander l'actuateur ou rappeler un scénario. À compléter avec des touches interchangeable 1, 2 ou 3 modules. Profondeur : 36,5 mm	 09592 Déviateur électronique View Wireless, avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle local ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander l'actuateur ou pour rappeler un scénario, blanc. Profondeur : 37,9 mm
 16492.B Déviateur électronique View Wireless, avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle local ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander l'actuateur ou pour rappeler un scénario, blanc. Profondeur : 37,6 mm		 09592.CM Déviateur électronique View Wireless, avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle local ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander l'actuateur ou pour rappeler un scénario, Charbon mat. Profondeur : 37,9 mm

Déviateurs connectés 2 modules Neve Up

 09592.2 Déviateur électronique View Wireless, avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle local ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander l'actuateur ou pour rappeler un scénario, blanc. Profondeur : 37,9 mm	 09592.2.CM Déviateur électronique View Wireless, avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle local ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander l'actuateur ou pour rappeler un scénario, Charbon mat. Profondeur : 37,9 mm
--	--

VIEW WIRELESS



Dispositifs connectés

EIKON



Touches interchangeables 1 module pour déviateur connecté (éclairables)

 20021 Neutre, Gris	 20021.B Neutre, blanc	 20021.N Neutre, Next	 20021.L Symbole lumière, gris	 20021.L.B Symbole lumière, blanc	 20021.L.N Symbole lumière, Next	 20021.P Symbole clé, gris	 20021.P.B Symbole clé, blanc	 20021.P.N Symbole clé, Next
 20026 Avec diffuseur, gris	 20026.B Avec diffuseur, blanc	 20026.N Avec diffuseur, Next	 20026.PLS Symbole Please Clean, avec diffuseur, gris	 20026.PLS.B Symbole Please Clean, avec diffuseur, blanc	 20026.PLS.N Symbole Please Clean, avec diffuseur, Next	 20026.DND Symbole Do Not Disturb, avec diffuseur, gris	 20026.DND.B Symbole Do Not Disturb, avec diffuseur, blanc	 20026.DND.N Symbole Do Not Disturb, avec diffuseur, Next
 20031 À personnaliser, gris	 20031.B À personnaliser, blanc	 20031.N À personnaliser, Next						

Touches interchangeables 2 modules pour déviateur connecté (éclairables)

 20022 Neutre, gris	 20022.B Neutre, blanc	 20022.N Neutre, Next	 20022.L Symbole lumière, gris	 20022.L.B Symbole lumière, blanc	 20022.L.N Symbole lumière, Next	 20022.P Symbole clé, gris	 20022.P.B Symbole clé, blanc	 20022.P.N Symbole clé, Next
 20027 Avec diffuseur, gris	 20027.B Avec diffuseur, blanc	 20027.N Avec diffuseur, Next	 20032 À personnaliser, gris	 20032.B À personnaliser, blanc	 20032.N À personnaliser, Next			

Touches interchangeables 3 modules pour déviateur connecté (éclairables)

 20023 Neutre, gris	 20023.B Neutre, blanc	 20028 Avec diffuseur, gris	 20028.B Avec diffuseur, blanc	 20033 À personnaliser, gris	 20033.B À personnaliser, blanc
 20023.N Neutre, Next		 20028.N Avec diffuseur, Next		 20033.N À personnaliser, Next	

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés



LINEA

Touches alignées interchangeables 1 module pour déviateur connecté (éclairables)

31000.G
Neutre, noir

31000.B
Neutre, blanc

31000.C
Neutre, chanvre

31000S.G
Neutre, avec faisceau lumineux vertical noir

31000S.B
Neutre, avec faisceau lumineux vertical blanc

31000S.C
Neutre, avec faisceau lumineux vertical chanvre

31000.LG
Symbole lumière, noir

31000.LB
Symbole lumière, blanc

31000.LC
Symbole lumière, chanvre

31000.PG
Symbole clé, noir

31000.PB
Symbole clé, blanc

31000.PC
Symbole clé, chanvre

31000.DG
Avec diffuseur, à personnaliser, noir

31000.DB
Avec diffuseur, à personnaliser, blanc

31000.DC
Avec diffuseur, à personnaliser, chanvre

Touches axiales interchangeables 1 module pour déviateur connecté (éclairables)

31000A.G
Neutre, noir

31000A.B
Neutre, blanc

31000A.C
Neutre, chanvre

31000A.LG
Symbole lumière, noir

31000A.LB
Symbole lumière, blanc

31000A.LC
Symbole lumière, chanvre

31000A.PG
Symbole clé, noir

31000A.PB
Symbole clé, blanc

31000A.PC
Symbole clé, chanvre

31000A.DG
Avec diffuseur, à personnaliser, noir

31000A.DB
Avec diffuseur, à personnaliser, blanc

31000A.DC
Avec diffuseur, à personnaliser, chanvre

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés



ARKÉ

Touches interchangeables 1 module pour déviateur connecté (éclairables)

19021
Neutre, gris

19021.B
Neutre, blanc

19021.M
Neutre, Métal

19021.L
Symbole lumière, gris

19021.L.B
Symbole lumière, blanc

19021.L.M
Symbole lumière, Métal

19021.P
Symbole clé, gris

19021.P.B
Symbole clé, blanc

19021.P.M
Symbole clé, Métal

19026
Avec diffuseur, gris

19026.B
Avec diffuseur, blanc

19026.M
Avec diffuseur, Métal

19026.PLS
Symbole Please Clean, avec diffuseur, gris

19026.PLS.B
Symbole Please Clean, avec diffuseur, blanc

19026.PLS.M
Symbole Please Clean, avec diffuseur, Métal

19026.DND
Symbole Do Not Disturb, avec diffuseur, gris

19026.DND.B
Symbole Do Not Disturb, avec diffuseur, blanc

19026.DND.M
Symbole Do Not Disturb, avec diffuseur, Métal

19031
À personnaliser, gris

19031.B
À personnaliser, blanc

19031.M
À personnaliser, Métal

19038
Lisse, non éclairable, gris

19038.B
Lisse, non éclairable, blanc

19038.M
Lisse, non éclairable, Métal

Touches interchangeables 2 modules pour déviateur connecté (éclairables)

19022
Neutre, gris

19022.B
Neutre, blanc

19022.M
Neutre, Métal

19022.L
Symbole lumière, Gris

19022.L.B
Symbole lumière, blanc

19022.L.M
Symbole lumière, Métal

19022.P
Symbole clé, gris

19022.P.B
Symbole clé, blanc

19022.P.M
Symbole clé, Métal

19027
Avec diffuseur, gris

19027.B
Avec diffuseur, blanc

19027.M
Avec diffuseur, Métal

19032
À personnaliser, gris

19032.B
À personnaliser, blanc

19032.M
À personnaliser, Métal

Touches interchangeables 3 modules pour déviateur connecté (éclairables)

19023
Neutre, gris

19023.B
Neutre, blanc

19028
Avec diffuseur, gris

19028.B
Avec diffuseur, blanc

19033
À personnaliser, gris

19033.B
À personnaliser, blanc

19023.M
Neutre, Métal

19028.M
Avec diffuseur, Métal

19033.M
À personnaliser, Métal

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés



PLANA

Touches interchangeables 1 module pour déviateur connecté (éclairables)

14021
Neutre, blanc

14021.SL
Neutre, Silver

14021.L
Symbole lumière, blanc

14021.L.SL
Symbole lumière, Silver

14021.P
Symbole clé, blanc

14021.P.SL
Symbole clé, Silver

14026
Avec diffuseur, blanc

14026.SL
Avec diffuseur, Silver

14026.PLS
Symbole Please Clean, avec diffuseur, blanc

14026.PLS.SL
Symbole Please Clean, avec diffuseur, Silver

14026.DND
Symbole Do Not Disturb, avec diffuseur, blanc

14026.DND.SL
Symbole Do Not Disturb, avec diffuseur, Silver

14021.G
À personnaliser, blanc

14021.G.SL
À personnaliser, Silver

14029
Avec porte-étiquette, blanc

14029.SL
Avec porte-étiquette, Silver

Touches interchangeables 2 modules pour déviateur connecté (éclairables)

14022
Neutre, blanc

14022.AB
Neutre, avec traitement antibactérien, blanc

14022.SL
Neutre, Silver

14022.L
Symbole lumière, blanc

14022.L.SL
Symbole lumière, Silver

14022.P
Symbole clé, blanc

14022.P.SL
Symbole clé, Silver

14027
Avec diffuseur, blanc

14027.SL
Avec diffuseur, Silver

14022.G
À personnaliser, blanc

14022.G.SL
À personnaliser, Silver

Touches interchangeables 3 modules pour déviateur connecté (éclairables)

14023
Neutre, blanc

14023.SL
Neutre, Silver

14028
Avec diffuseur, blanc

14028.SL
Avec diffuseur, Silver

14023.G
À personnaliser, blanc

14023.G.SL
À personnaliser, Silver

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés



EIKONLINEAARKÉ

Commandes connectées pour stores



20594.0
Appareil de commande pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur de rappel scénario. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 37,5 mm

30804
Appareil de commande pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur de rappel scénario. À compléter avec des touches interchangeables 1 module. Profondeur : 33,8 mm

19594.0
Appareil de commande pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur de rappel scénario. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 36,5 mm

IDEAPLANANEVE UP

Commandes connectées pour stores



16494
Appareil de commande pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur de rappel scénario, gris. Profondeur : 37,5 mm

14594.0
Appareil de commande pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur de rappel scénario. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 36,5 mm

09594.0
Appareil de commande pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur de rappel scénario. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 37,9 mm

16494.B
Appareil de commande pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur de rappel scénario, blanc. Profondeur : 37,5 mm

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés



EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------

Demi-touches et touches interchangeables 1 module pour commandes connectées




20755.2
Symbole flèches, gris



20755.2.B
Symbole flèches, blanc



31000A.FG
Symbole flèches, noir



31000A.FB
Symbole flèches, blanc



19755.2
Symbole flèches, gris



19755.2.B
Symbole flèches, blanc



20755.2.N
Symbole flèches, Next



31000A.FC
Symbole flèches, chanvre



19755.2.M
Symbole flèches, Métal

IDEA	PLANA	NEVE UP
------	-------	---------

Demi-touches et touches interchangeables 1 module pour commandes connectées



14755.2
Symbole flèches, blanc



14755.2.SL
Symbole flèches, Silver



14755.2
Symbole flèches, blanc



14755.2.SL
Symbole flèches, Charbon mat

Actuateur arrière support connecté pour stores



03982
Appareil de commande pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, installation d'encastrement (arrière support)

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés



EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------

Variateurs connectés





20595.0
Mécanisme variateur pour lampes à incandescence 20-200 W, lampes à leds 2-200 W, transformateurs électroniques 20-200 W, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander le variateur ou rappeler un scénario. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 37,5 mm



30805
Mécanisme variateur pour lampes à incandescence 20-200 W, lampes à leds 2-200 W, transformateurs électroniques 20-200 W, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander le variateur ou rappeler un scénario. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 39 mm



19595.0
Mécanisme variateur pour lampes à incandescence 20-200 W, lampes à leds 2-200 W, transformateurs électroniques 20-200 W, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander le variateur ou rappeler un scénario. À compléter avec 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 36,5 mm

IDEA	PLANA	NEVE UP
------	-------	---------

Variateurs connectés





14595.0
Mécanisme variateur pour lampes à incandescence 20-200 W, lampes à leds 2-200 W, transformateurs électroniques 20-200 W, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander le variateur ou rappeler un scénario. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 36,5 mm



09595.0
Mécanisme variateur pour lampes à incandescence 20-200 W, lampes à leds 2-200 W, transformateurs électroniques 20-200 W, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander le variateur ou rappeler un scénario. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 37,8 mm



09595.0.120
Mécanisme variateur pour lampes à incandescence 20-200 W, lampes à leds 2-200 W, transformateurs électroniques 20-200 W, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander le variateur ou rappeler un scénario. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 37,8 mm

EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------

Demi-touches et touches interchangeables 1 module pour variateurs connectés



20755.3
Symbole variateur, gris



20755.3.B
Symbole variateur, blanc



31000A.RG
Symboles variateur, noir



31000A.RB
Symboles variateur, blanc



19755.3
Symbole variateur, gris



19755.3.B
Symbole variateur, blanc



20755.3.N
Symbole variateur, Next



31000A.RC
Symboles variateur, chanvre



19755.3.M
Symbole variateur, Métal

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés

IDEA	PLANA	NEVE UP
------	-------	---------

Demi-touches et touches interchangeables 1 module pour variateurs connectés

 14755.3 Symbole variateur, blanc	 14755.3.SL Symbole variateur, Silver	 14755.3 Symbole variateur, blanc	 14755.3.CM Symbole variateur, Charbon mat
---	---	--	--

EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------

Commandes électroniques connectées

 ▲ 20591.0 Mécanisme de commande, contrôle local avec poussoir ou à distance, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 37,5 mm	 ▲ 30801 Mécanisme de commande, contrôle local avec poussoir ou à distance, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless. À compléter avec des touches interchangeables 1 module. Profondeur : 33,8 mm	 ▲ 19591.0 Mécanisme de commande, contrôle local avec poussoir ou à distance, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 36,5 mm
--	--	--

Demi-touches et touches interchangeables 1 module pour commandes électroniques connectées

 20755 Neutres, gris	 20755.B Neutres, blanc	 20755.N Neutres, Next	 31000A.G Neutres, noir	 31000A.B Neutres, blanc	 31000A.C Neutres, chanvre	 19755 Neutres, gris	 19755.B Neutres, blanc	 19755.M Neutres, Métal
---	---	--	---	--	--	---	---	---

Demi-touches et touches interchangeables 1 module pour commandes électroniques connectées

 20755 Neutres, gris	 20755.B Neutres, blanc	 20755.N Neutres, Next	 31000A.G Neutres, noir	 31000A.B Neutres, blanc	 31000A.C Neutres, chanvre	 19755 Neutres, gris	 19755.B Neutres, blanc	 19755.M Neutres, Métal
 20755.2 Symbole flèches, gris	 20755.2.B Symbole flèches, blanc	 20755.2.N Symbole flèches, Next	 31000A.FG Symbole flèches, noir	 31000A.FB Symbole flèches, blanc	 31000A.FC Symbole flèches, chanvre	 19755.2 Symbole flèches, gris	 19755.2.B Symbole flèches, blanc	 19755.2.M Symbole flèches, Métal

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés

EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------


Demi-touches et touches interchangeables 1 module pour commandes électroniques connectées

 20755.3 Symbole variateur, gris	 20755.3.B Symbole variateur, blanc	 20755.3.N Symbole variateur, Next	 31000A.RG Symboles variateur, noir	 31000A.RB Symboles variateur, blanc	 31000A.RC Symboles variateur, chanvre	 19755.3 Symbole variateur, gris	 19755.3.B Symbole variateur, blanc	 19755.3.M Symbole variateur, Métal
 20755.6 Symbole scénarios, gris	 20755.6.B Symbole scénarios, blanc	 20755.6.N Symbole scénarios, Next	 31000A.SG Symboles scénarios, noir	 31000A.SB Symboles scénarios, blanc	 31000A.SC Symboles scénarios, chanvre	 19755.6 Symbole scénarios, gris	 19755.6.B Symbole scénarios, blanc	 19755.6.M Symbole scénarios, Métal

IDEA	PLANA	NEVE UP
------	-------	---------

 ▲ 14591.0 Mécanisme de commande, contrôle local avec poussoir ou à distance, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 36,5 mm	 ▲ 09591.0 Mécanisme de commande, contrôle local avec poussoir ou à distance, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless. À compléter avec des 2 demi-touches interchangeables 1 module. Profondeur : 37,8 mm
---	---

Demi-touches et touches interchangeables 1 module pour commandes électroniques connectées

 14755 Neutres, blanc	 14755.SL Neutres, Silver	 09755 Neutres, blanc	 09755.CM Neutres, Charbon mat
 14755.2 Symbole flèches, blanc	 14755.2.SL Symbole flèches, Silver	 09755.2 Symbole flèches, blanc	 09755.2.CM Symbole flèches, Charbon mat
 14755.3 Symbole variateur, blanc	 14755.3.SL Symbole variateur, Silver	 09755.3 Symbole variateur, blanc	 09755.3.CM Symbole variateur, Charbon mat
 14755.6 Symbole scénarios, blanc	 14755.6.SL Symbole scénarios, Silver	 09755.6 Symbole scénarios, blanc	 09755.6.CM Symbole scénarios, Charbon mat

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés

EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------

Commande par radiofréquence



03925
Commande plate à 4 poussoirs, transmetteur RF, 2.4 GHz, standard **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, alimentation energy harvesting par générateur électrodynamique incorporé, à compléter par des touches Eikon 20506 ou 20506.2, Arké 19506 et 19506.2, Idea 16526 ou 16526.2, Plana 14506 ou 14506.2 - 2 modules

Actuateurs connectés pour prise



20593
Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et seuil de déconnexion de la charge, gris.
Profondeur : 39,5 mm



20593.B
Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et seuil de déconnexion de la charge, blanc.
Profondeur : 39,5 mm



20593.N
Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et seuil de déconnexion de la charge, Next.
Profondeur : 39,5 mm

IDEA	PLANA	NEVE UP
------	-------	---------




16493
Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et seuil de déconnexion de la charge, gris.
Profondeur : 39,5 mm



14593
Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et seuil de déconnexion de la charge, blanc.
Profondeur : 38,5 mm



09593
Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et seuil de déconnexion de la charge, blanc.
Profondeur : 40 mm



VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés

IDEA	PLANA	NEVE UP
------	-------	---------

Actuateurs connectés pour prise

Demi-touches et touches interchangeable 1 module pour commandes électroniques connectées



16493.B
Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et seuil de déconnexion de la charge, blanc.
Profondeur : 39,5 mm



14593.SL
Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et seuil de déconnexion de la charge, Silver.
Profondeur : 38,5 mm



09593.CM
Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et seuil de déconnexion de la charge, Charbon mat.
Profondeur : 40 mm

Actuateur arrière support connecté



03981
Appareil de commande avec sortie à relais NO 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle à distance, 1 entrée pour commande filaire pour rappeler un scénario, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0, installation d'encastrement (arrière support)

Compteur d'énergie connecté



02963
Appareil pour mesurer la consommation/production d'énergie électrique instantanée et historique (avec résolution horaire, quotidienne, mensuelle, annuelle), 1 entrée pour courant toroidal compris, puissances mesurées 25 W-100 kW, alimentation monophasée 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless, occupe 1 module de 17,5 mm.

Thermostats connectés



02973
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF; à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à led blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, gris - 2 modules.
À compléter avec les platines Eikon, Arké, Plana. Pour Idea à installer sur support dédié 16723. Profondeur : 28,5 mm



02973.B
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF; à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc - 2 modules.
À compléter avec les platines Eikon, Arké, Plana. Pour Idea à installer sur support dédié 16723. Profondeur : 28,5 mm



02973.N
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF; à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à led blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, Next - 2 modules.
À compléter avec les platines Eikon, Arké, Plana. Pour Idea à installer sur support dédié 16723. Profondeur : 28,5 mm



02973.M
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF; à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, Métal - 2 modules.
À compléter avec les platines Eikon, Arké, Plana. Pour Idea à installer sur support dédié 16723. Profondeur : 28,5 mm



VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés

EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------

Thermostats connectés



30810.G
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, noir - 2 modules.
À compléter avec les plaques Linea.
Profondeur : 31,8 mm



30810.B
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc - 2 modules.
À compléter avec les plaques Linea.
Profondeur : 31,8 mm



30810.C
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc - 2 modules.
À compléter avec les plaques Linea.
Profondeur : 31,8 mm



09473
Thermostat à molette avec sortie à relais NO 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc - 2 modules.
À compléter avec des plaques Neve Up.



09473.CM
Thermostat à molette avec sortie à relais NO 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh VIEW Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, Charbon mat - 2 modules.
À compléter avec des plaques Neve Up.

Contact magnétique connecté



03980
Contact magnétique pour portes et fenêtres, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour contact sec, alimentation par piles AA LR6 1.5 V (non comprises), blanc. Utilisable comme accessoire du thermostat connecté ou, associé à la passerelle IoT, comme capteur pour les notifications d'ouverture/fermeture du contact magnétique ou de l'entrée pour contact sec

Capteurs radar connectés



20179
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, gris.
Profondeur : 40 mm



30179.G
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, gris.
Profondeur : 43,3 mm



19179
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, gris.
Profondeur : 39,5 mm



VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés

EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------

Capteurs radar connectés



20179.B
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc.
Profondeur : 40 mm



20179.N
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, Next.
Profondeur : 40 mm



30179.B
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc.
Profondeur : 43,3 mm



30179.C
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, chanvre.
Profondeur : 43,3 mm



19179.B
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc.
Profondeur : 39,5 mm



19179.M
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, Métal.
Profondeur : 39,5 mm

IDEA	PLANA	NEVE UP
------	-------	---------

Capteurs radar connectés



16629
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, gris.
Profondeur : 38,1 mm



14179
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc.
Profondeur : 39 mm



09179
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc.
Profondeur : 39,9 mm



16629.B
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, blanc.
Profondeur : 38,1 mm



14179.SL
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, Silver.
Profondeur : 39 mm



09179.CM
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, Charbon mat. Profondeur : 39,9 mm



VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés



EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------

Capteurs radar connectés



02692
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (SELV et non SELV), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, pose sur faux plafond



02692.S.1
Adaptateur à section ronde pour la pose au plafond du capteur radar connecté IoT 02692

Contrôle des accès connecté



20462
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, gris - 2 modules. Profondeur : 32 mm



30812.G
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, noir - 2 modules. Profondeur : 33,8 mm



19462
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, gris - 2 modules. Profondeur : 31,7 mm



20462.B
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 32 mm



30812.B
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 33,8 mm



19462.B
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 31,7 mm



20462.N
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, Next - 2 modules. Profondeur : 32 mm



30812.C
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, chanvre - 2 modules. Profondeur : 33,8 mm



19462.M
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, Métal - 2 modules. Profondeur : 31,7 mm

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés



IDEA	PLANA	NEVE UP
------	-------	---------

Capteurs radar connectés



14462
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 31 mm



09462
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 32,5 mm



14462.SL
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, Silver - 2 modules. Profondeur : 31 mm



09462.CM
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, led avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, Charbon mat - 2 modules. Profondeur : 32,5 mm

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés



EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------

Contrôle des accès connecté

Bluetooth



20467
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, gris - 2 modules. Profondeur : 31 mm



20467.B
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 31 mm



20467.N
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, Next - 2 modules. Profondeur : 31 mm



30813.G
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, noir - 2 modules. Profondeur : 34,3 mm



30813.B
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 34,3 mm



30813.C
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, chanvre - 2 modules. Profondeur : 34,3 mm



19467
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, gris - 2 modules. Profondeur : 31 mm



19467.B
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 31 mm



19467.M
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, Métal - 2 modules. Profondeur : 31 mm

IDEA	PLANA	NEVE UP
------	-------	---------

Contrôle des accès connecté

Bluetooth



14467
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 31 mm



14467.SL
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, Silver - 2 modules. Profondeur : 31 mm



09467
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, blanc - 2 modules. Profondeur : 32,5 mm



09467.CM
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz, Charbon mat - 2 modules. Profondeur : 32,5 mm

VIEW WIRELESS

Dispositifs connectés



EIKON	LINEA	ARKÉ
-------	-------	------

Contrôle des accès connecté

Bluetooth



20467.C
Façade porte-badges pour poche NFC/RFID et interrupteurs à badge, gris - 2 modules




20467.C.B
Façade porte-badges pour poche NFC/RFID et interrupteurs à badge, blanc - 2 modules




20467.C.N
Façade porte-badges pour poche NFC/RFID et interrupteurs à badge, Next - 2 modules



19467.C
Façade porte-badges pour poche NFC/RFID et interrupteurs à badge, gris - 2 modules



19467.C.B
Façade porte-badges pour poche NFC/RFID et interrupteurs à badge, blanc - 2 modules



19467.C.M
Façade porte-badges pour poche NFC/RFID et interrupteurs à badge, Métal - 2 modules


IDEA	PLANA	NEVE UP
------	-------	---------

Contrôle des accès connecté

Bluetooth




14467.C
Façade porte-badges pour poche NFC/RFID et interrupteurs à badge, blanc - 2 modules



14467.C.SL
Façade porte-badges pour poche NFC/RFID et interrupteurs à badge, Silver - 2 modules



09467.C
Façade porte-badges pour poche NFC/RFID et interrupteurs à badge, blanc - 2 modules



09467.C.CM
Façade porte-badges pour poche NFC/RFID et interrupteurs à badge, Charbon mat - 2 modules



01817
Carte à transpondeur Mifare

Plus de possibilités pour vous

Notre équipe de professionnels propose un support et des solutions personnalisés pour automatiser, connecter et superviser l'ensemble d'un bâtiment avec une esthétique harmonieuse et une coordination parfaite des dispositifs.


vimar.com - notre plateforme de services en ligne disponible 24 heures 24, 7 jours sur 7.
Le savoir-faire Vimar à portée de main

Naviguez dans notre catalogue en ligne et consultez notre base de données avec tous nos codes, des dessins techniques, des manuels d'utilisation et des photos des produits.

Allez à la **section Download** et sélectionnez la langue :

- **catalogues et brochures dédiés** de notre gamme de produits, systèmes et solutions.
- Section **tutoriel** vidéo, disponible également sur Canal You Tube.

Dans la page d'accueil, allez à la section **Nouveautés** pour vous mettre à jour et à la section **Références** pour découvrir nos derniers **Projets**.

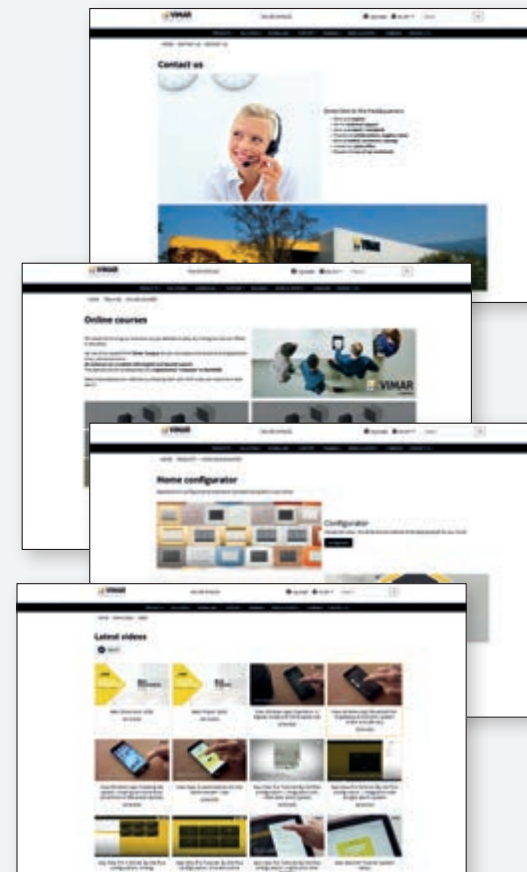

Energia Positiva. Insieme

