



VIEW WIRELESS

CATALOGO


VIEW 
IoT smart life





Vimar View

Un'unica app per il controllo di tutta la casa anche da remoto



Smart home **View Wireless:** rendi **connesso** il tuo impianto.

Il sistema View Wireless permette di **gestire la temperatura, l'illuminazione degli ambienti, le tapparelle o le tende motorizzate, il controllo degli accessi**, e lo fa in modo facile e sicuro.

Inoltre permette di **monitorare i consumi di energia, gestire i carichi e impostare gli scenari** con la massima semplicità tramite i **comandi connessi**, da **app View** o direttamente **con la voce**.

View Wireless è **ideale in caso di ristrutturazione** o di **potenziamento delle funzioni di un impianto** esistente. È inoltre un **utile supporto** per anziani e per le persone con difficoltà motorie, che possono gestire le automazioni di casa con un semplice clic o con la voce.



Controllo con app da smartphone, tablet, assistente vocale e videocitofono TAB 5S e TAB 7S UP



View Wireless. Un unico sistema. Facile da programmare.



View Wireless è la soluzione ideale per rendere connesso un impianto tradizionale, ed è perfetto nella **ristrutturazione** di una zona della casa o di un'intera abitazione, negozio, ristorante, ufficio e nelle situazioni in cui si intendano **ridurre gli interventi di opere murarie** e di **ritinteggiatura**. Con l'impianto connesso è possibile il pieno controllo della casa.

Per programmare e controllare la casa smart Vimar ha sviluppato due diverse applicazioni: l'app **View Wireless** permette all'installatore di programmare il sistema mediante tablet o smartphone, grazie a semplici passaggi guidati ed intuitivi. Mentre attraverso l'utilizzo dell'app **Vimar View**, l'utente può avere il completo controllo e l'interazione sui dispositivi e sugli impianti della propria abitazione.



Per l'installatore.

È a disposizione l'app **View Wireless** con wizard guidato. La configurazione segue un flusso sequenziale ed è guidata da semplici schermate esplicative per la creazione di ambienti e l'associazione dei dispositivi connessi; la parametrizzazione del singolo dispositivo (funzionamento e retroilluminazione); il trasferimento delle impostazioni e parametri al gateway connesso alla rete Wi-Fi.

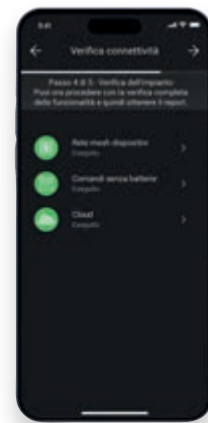

Facile attribuire la funzione al dispositivo, configurare il colore e l'intensità luminosa dei LED.



Per l'utente.

Facile e intuitiva, permette la gestione da remoto di tutte le funzioni dell'impianto smart. Un unico ecosistema per una visione di futuro. Ti offriamo piattaforme e sistemi che si integrano per rispondere in modo concreto alle esigenze di chi progetta e di chi vive gli spazi del futuro, ricercando comodità e protezione.



Realizza o aggiorna il tuo spazio con semplicità.

Grazie alla sua **flessibilità**, il sistema View Wireless è in grado di adattarsi con facilità a qualsiasi contesto architettonico, offrendo **tre diverse soluzioni installative**. Questa versatilità consente di scegliere l'opzione più adatta alle specifiche esigenze progettuali ed estetiche di ogni ambiente, garantendo sempre un'integrazione funzionale.

SOLUZIONE PER IMPIANTI ESISTENTI CON COMANDI CONNESSI

Rendere connesso il tuo impianto è facile e veloce, basta sostituire gli interruttori tradizionali con i dispositivi connessi Vimar ed alimentarli: deviatori, attuatori per tapparelle e tende, attuatori per prese connessi, dotati di tecnologia Bluetooth® e Zigbee®.



SOLUZIONE PER IMPIANTI NUOVI O ESISTENTI CON MODULI CONNESSI DA RETROFRUTTO

Per impianti nuovi o per favorire la conversione di un impianto elettrico di tipo tradizionale in un impianto connesso, in particolare se realizzato a pulsanti e relè, sono disponibili i **moduli connessi** da retrofrutto per relè luce e per tapparelle. I moduli connessi possono essere installati a retrofrutto o in scatola di derivazione.




SOLUZIONE PER IMPIANTI NUOVI CON L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI SU BARRA DIN CONNESSI

Per rispondere alle diverse necessità installative, sono stati sviluppati dispositivi connessi progettati per essere montati su guida DIN, ideali per il controllo di luci (ON/OFF e dimmerabili da 0/1 V a 10 V), tende/tapparelle, gestione dell'energia e carichi generici. Possono essere gestiti tramite comandi connessi o smartphone con app Vimar View.




Doppia intelligenza, doppia tecnologia.

IMPIANTO Bluetooth®

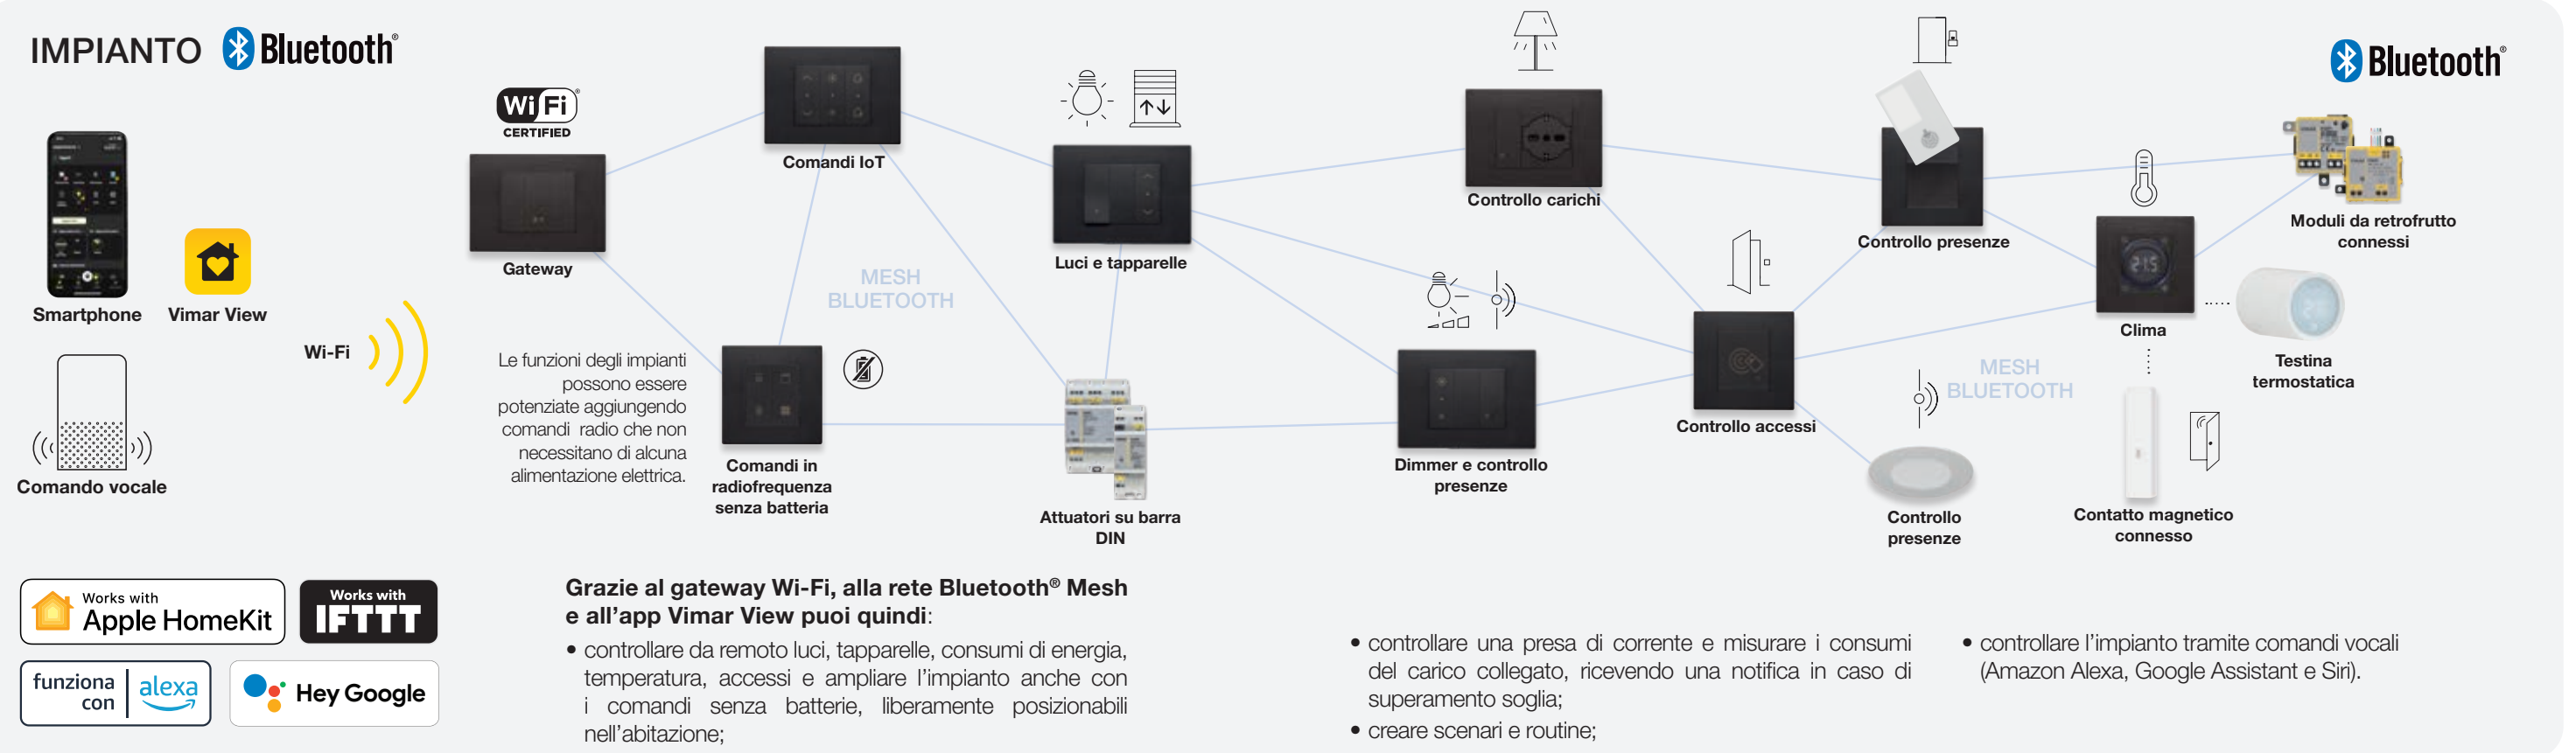

IMPIANTO zigbee

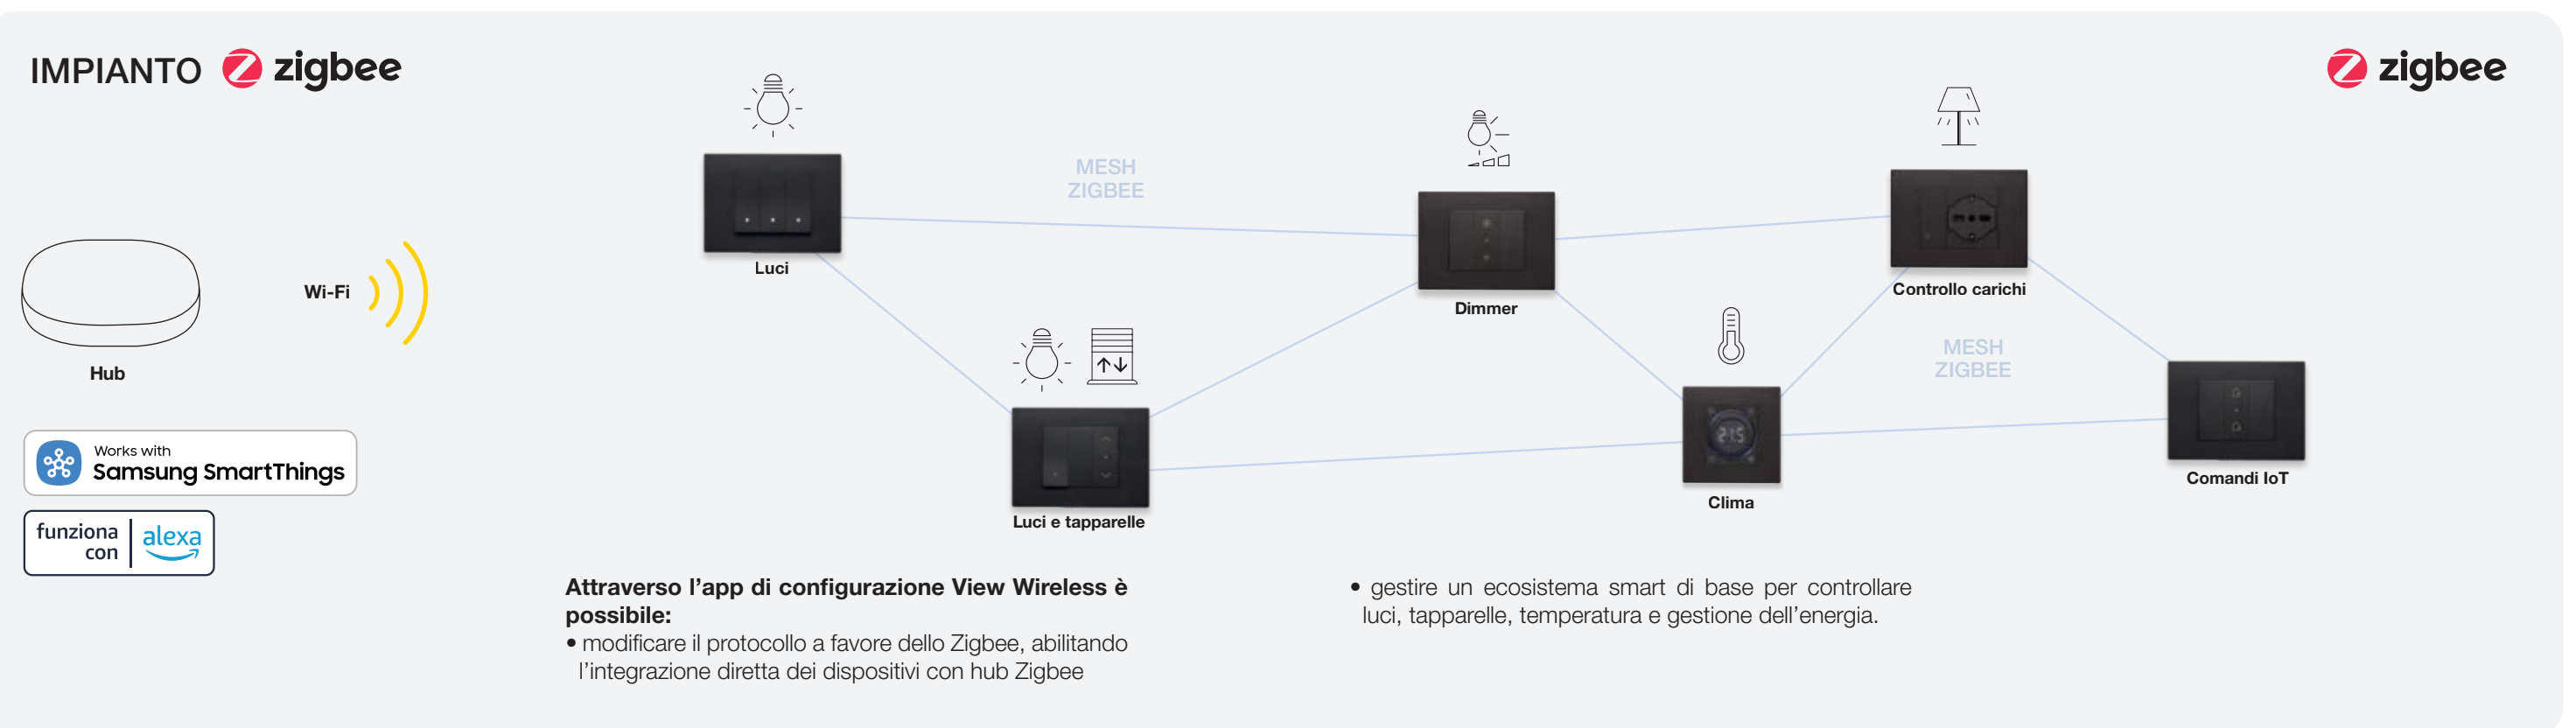


Nuove funzioni per una gestione del clima ancora più completa.

Termostato smart e testine termostatiche

New!

Il sistema View Wireless si amplia con importanti novità, in particolare **per la termoregolazione. I nuovi termostati, le testine termostatiche, il modulo e gli attuatori connessi** permettono infatti un controllo anche da remoto della termoregolazione, consentendo di rendere connessi la maggior parte degli impianti, composti da radiatori, impianti radianti a pavimento o ventilconvettori.

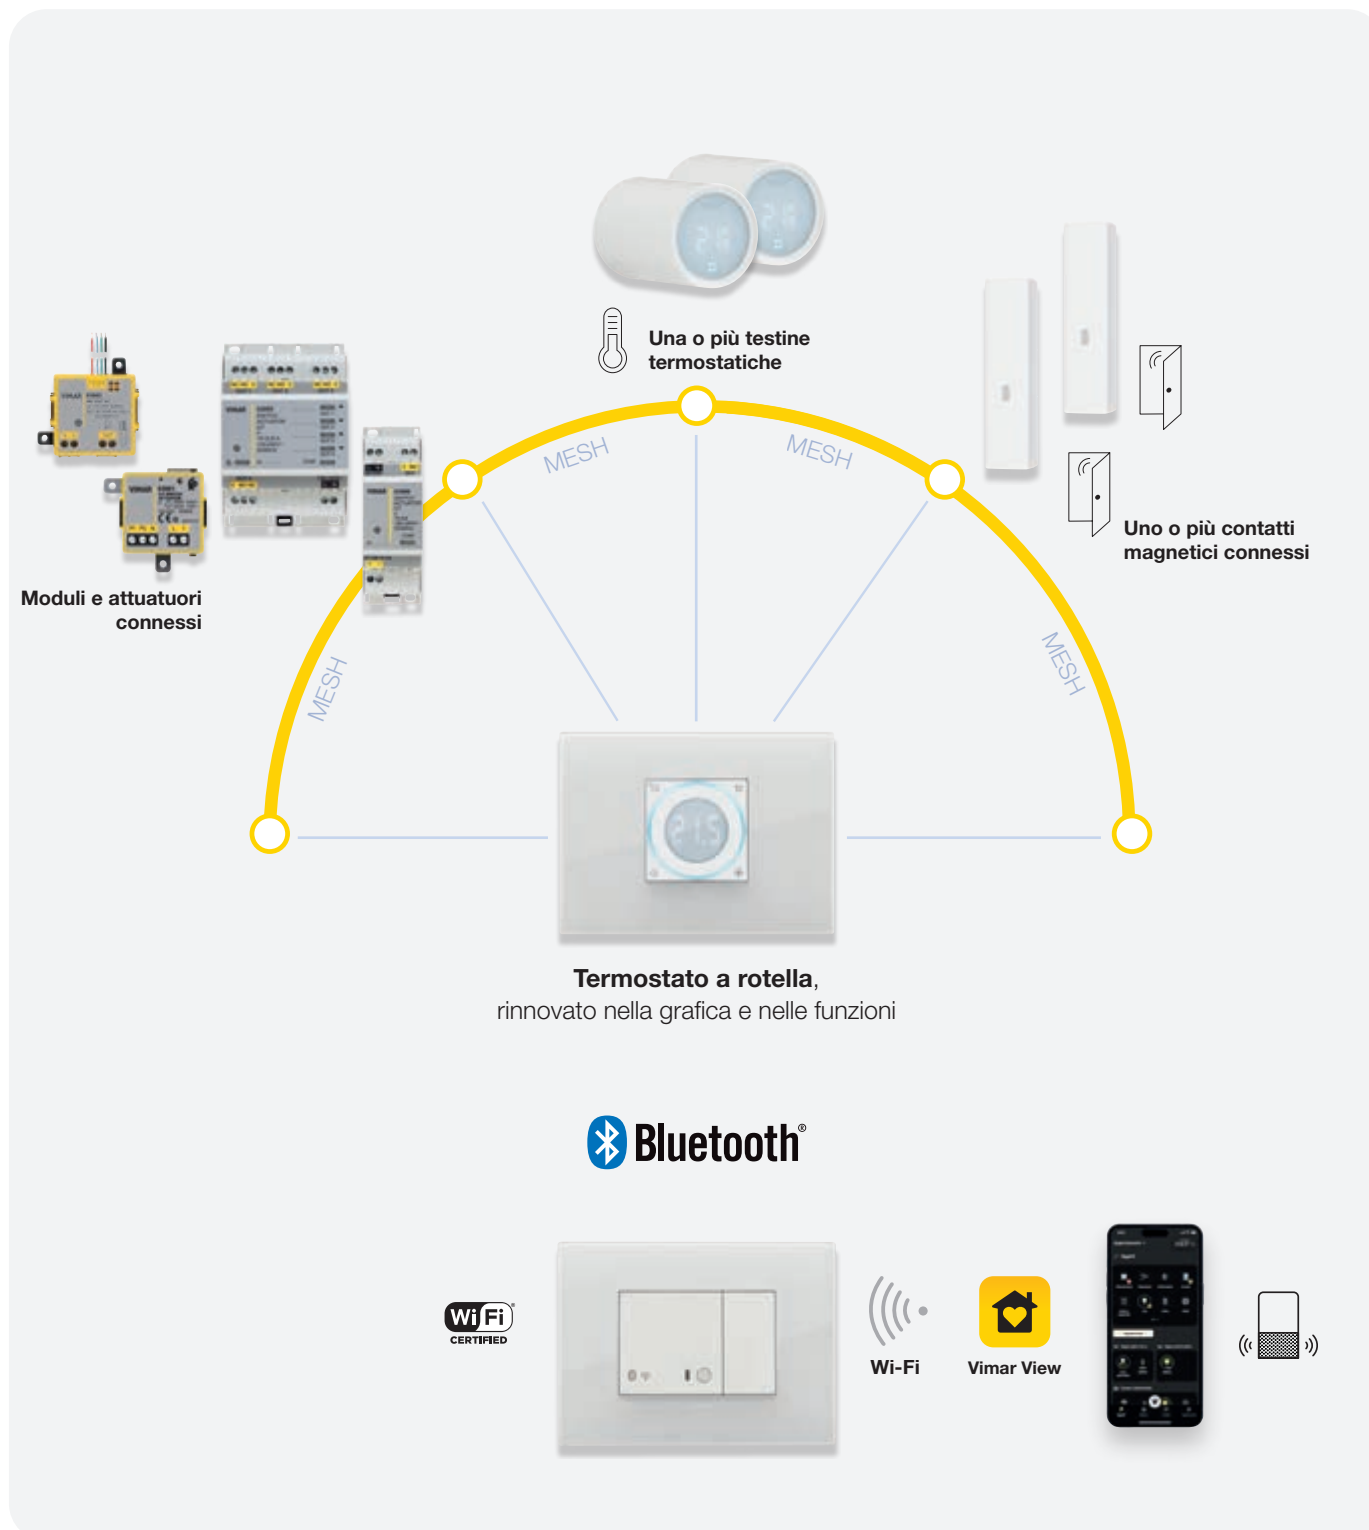

Nuove opportunità per il controllo della termoregolazione.



Termostato a rotella

Vimar View

Testina Termostatica

La **gamma di termostati intelligenti**, aggiornata con **nuove funzioni e icone** (richiamo scenari e velocità fan coil) per una gestione ancora più intuitiva, è **compatibile con qualsiasi impianto** di riscaldamento e raffrescamento, sia a 2 che a 4 tubi. Permette di controllare la temperatura in ogni stanza in modo indipendente, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni ambiente. Grazie all'app Vimar View, è possibile gestire facilmente **più termostati** anche da remoto. Il sistema riscalda e raffresca solo quando serve, seguendo i ritmi di vita e gli orari di chi utilizza gli spazi, per un comfort ottimale e un uso efficiente dell'energia.

La **testina termostatica** è la soluzione **ideale per trasformare anche gli impianti composti da radiatori in impianti smart**. È da installare in sostituzione delle valvole tradizionali e consente di modulare il flusso dell'acqua calda del singolo radiatore in funzione del setpoint che può essere impostato localmente dalla testina o da remoto tramite termostato o app Vimar View. La testina, infatti, può funzionare in maniera indipendente replicando le stesse funzioni di un cronotermostato, oppure in associazione ad un termostato connesso, per gestire ad esempio una zona composta da più radiatori (con una testina per radiatore) ed un **termostato "master"**.

AMBITI APPLICATIVI

Gestione dell'illuminazione.

Comfort diffuso.

Con i dispositivi per la gestione dell'illuminazione si possono **controllare le luci in ogni stanza e nell'edificio a seconda del momento della giornata: accendere e spegnere tutte le luci contemporaneamente, regolare l'intensità, creando sempre la giusta atmosfera** nei vari ambienti. Con l'impianto smart si controllano tutte le tapparelle e tende motorizzate dell'edificio: memorizzare le posizione preferita, alzare e abbassare a determinati orari in base alla luce del sole per una gestione consapevole dei consumi.



Dimmer connessi per regolare l'intensità della luce

I dimmer connessi arricchiscono la gamma del sistema View Wireless e gestiscono in modo ancora più smart l'illuminazione della casa, dell'ufficio o dell'hotel, ottenendo il **giusto grado di illuminazione a seconda delle circostanze**. Sono **controllabili da remoto dall'utente grazie all'app View, con la voce, con il tablet o con il videocitofono** con immediati vantaggi per evitare sprechi energetici.



Controllo smart di tende e tapparelle


Comando di apertura e chiusura di tutte le tapparelle o avvolgibili dell'edificio, anche con la voce grazie agli assistenti vocali, tramite app Vimar View, tablet o videocitofono. Da remoto, anche quando si è fuori casa, è possibile abbassare le tende da sole per evitare la calura estiva o simulare apertura e chiusura degli avvolgibili quando si è in vacanza.

AMBITI APPLICATIVI

Gestione dell'energia.

Per consumi consapevoli.

I termostati intelligenti **permettono il controllo del riscaldamento e della climatizzazione per il massimo comfort in tutta la casa** ma anche per evitare sprechi energetici. Inoltre grazie ai dispositivi connessi Vimar e alla app Vimar View è **possibile gestire ogni singolo elettrodomestico ed evitare il black-out**, adottando semplici gesti per un consumo consapevole dell'energia. **Da smartphone è facile verificare i consumi elettrici della casa, ufficio o struttura ricettiva;**



Stop ai black-out da sovraccarico

Assegnando le priorità ai diversi elettrodomestici, la casa smart disattiva automaticamente i dispositivi non prioritari e avvisa in tempo reale, **per essere sempre informati sui consumi**.

Se c'è installato un impianto fotovoltaico, **si può visualizzare l'energia prodotta e utilizzarla per gli elettrodomestici preferiti**.



Contatto magnetico per risparmio e sicurezza


I consumi possono essere ottimizzati anche grazie al contatto magnetico connesso, un dispositivo flessibile nell'installazione che permette di supervisionare i varchi, inviare notifiche, attivare scenari o sospendere l'impianto di termoregolazione nel caso rilevasse una finestra o una porta aperta.



AMBITI APPLICATIVI


Controllo accessi e presenze.
Tecnologia a disposizione di tutti.

Un edificio smart è più sicuro e le soluzioni Vimar **si possono espandere nel tempo in base alle esigenze del contesto**. È semplice integrare la gestione degli accessi per hotel e uffici, offrendo un’esperienza intuitiva da remoto tramite tablet e smartphone, grazie all’App View, per avere ogni ambiente sempre sotto supervisione.

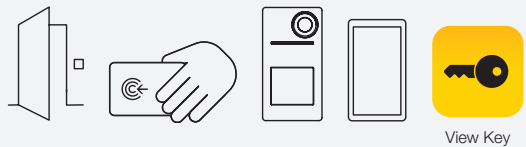

Sistema smart per il controllo degli accessi

Ideale per le piccole e medie strutture come agriturismi o B&B, offre agli ospiti il meglio in termini di comfort e sicurezza garantendo al gestore elevate performance gestionali e di efficienza energetica. Con la nuova app View Key lo smartphone può diventare un portachiavi per accedere alle aree riservate per mezzo della targa Roxie o il modulo connesso (03983) e i lettori card fuoriporta connessi.

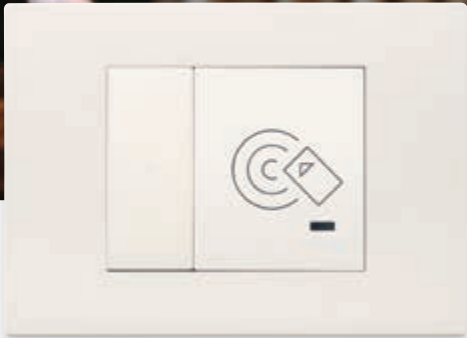





Sensori smart per un ambiente sempre sotto controllo

Il rivelatore di presenza UWB (Ultra Wide Band) attiva o disattiva tutto automaticamente, è possibile associare funzioni come la sanificazione degli ambienti o la chiusura di avvolgibili, quando non è rilevata la presenza di persone in camera.

AMBITI APPLICATIVI

Gestione degli scenari.
Per un edificio connesso, sicuro, sostenibile.


Il sistema View Wireless **offre la possibilità di implementare fino a 16 scenari configurabili**, permettendo di personalizzare e automatizzare le funzionalità negli ambienti. Questa flessibilità consente di ottimizzare il comfort e l’efficienza energetica, adattando il sistema alle specifiche esigenze del cliente.

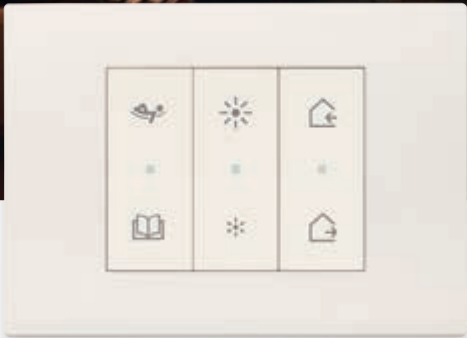


Facile impostazione degli scenari

Facile creare scenari preferiti per seguire le necessità di chi abita gli spazi. Mai più luci dimenticate accese o tapparelle alzate. Basta richiamare da un punto di comando lo scenario “uscita” e diverse funzioni, precedentemente definite, si attivano contemporaneamente: il sistema antintrusione si attiva, le tapparelle si abbassano, le luci si spengono e le telecamere di videosorveglianza cominciano a riprendere.




Comandi intuitivi

Personalizza i tasti dei comandi con simboli per associare con immediatezza la funzione al comando. A disposizione una vasta libreria di pittogrammi

Tutto a portata di mano.

L'utilizzatore può gestire, controllare, creare gli scenari preferiti **attraverso l'app View**. Basta scaricarla dai principali store, associare il Gateway Vimar alla App e alla rete Wi-Fi presente nell'ambiente e diventare amministratore dell'impianto.

UNICA APP: ANCORA PIÙ FUNZIONI, ANCORA PIÙ SEMPLICE.

- > Personalizzare nel tempo fino a 16 scenari come, ad esempio, un comando unico per spegnere tutte le luci ed abbassare tutte le tapparelle contemporaneamente.
- > Creare fino a 20 routine, contenenti una lista di azioni sequenziali (massimo 30) che vengono eseguite automaticamente all'interno dell'impianto, condizionate da un orario o da una ricorrenza (settimanale, mensile, annuale o un periodo personalizzabile) ed eventualmente inframezzate da una pausa (ossia un'attesa, specificata in minuti).
- > Visualizzare e controllare lo stato di luci, tapparelle o tende da sole e dei carichi connessi alle prese.
- > Programmare e gestire la temperatura ideale in ogni stanza.
- > Visualizzare la produzione di eventuali impianti fotovoltaici, i consumi totali della casa e di ogni presa connessa.
- > Ricevere notifiche in caso di superamento della potenza contrattuale per evitare il black-out e sovraccarichi.
- > Unica app: il sistema è espandibile in quanto l'app **Vimar View** permette di controllare anche gli altri sistemi Vimar per l'allarme e la videocitofonia (By-alarm Plus, Elvox Videocitofonia).




Vimar View



Tutto a portata di voce.

Controllare la casa con la voce, tramite comando vocale o altri smart speakers, rende accessibile la tecnologia a tutti, anche alle persone anziane o ai diversamente abili, grazie all'integrazione con piattaforme Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, Apple HomeKit, Samsung SmartThings.

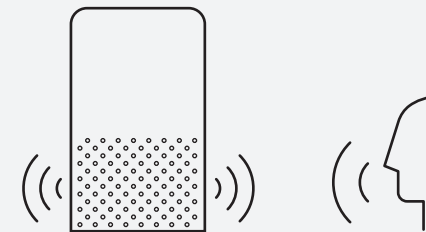

Alza la
tapparella
della camera



Supervisione con i videocitofoni e tablet.

I videocitofoni vivavoce **Tab 5S Up** e **Tab 7S Up** presenti nell'impianto videocitofonico, permettono di **controllare le funzioni (luci, tende e tapparelle, sensori, scenari, clima, energia e controllo accessi) del sistema connesso View Wireless**, precedentemente create e configurate attraverso l'app View Wireless.

FUNZIONALITÀ CON I VIDEOCITOFONI.

- > Importazione nei videocitofoni Tab 7S Up e Tab 5S Up della lista delle configurazioni e delle funzioni dell'impianto View Wireless, tramite accesso al cloud Vimar.
- > Gestione e controllo delle funzioni dal menu del videocitofono.
- > Attivazione di scenari per mezzo dei tasti rapidi sul frontale e dal menu del videocitofono.
- > Possibilità di espandere l'impianto View Wireless, in base alle necessità dell'utente.
- > Integrabili nel sistema attraverso l'app View Wireless.



Tutte le funzionalità dell'app Vimar View sono gestibili anche dall'iPad che attraverso i supporti da parete (01430.xx), lo trasformano in un supervisore del sistema.

Perfetto coordinamento estetico.
 Perfetta integrazione negli ambienti.


Forme semplici, eleganti e impeccabili.
 Cinque serie civili per connettersi con l'edificio,
 per vivere l'energia positiva della casa.



Eikon




Linea

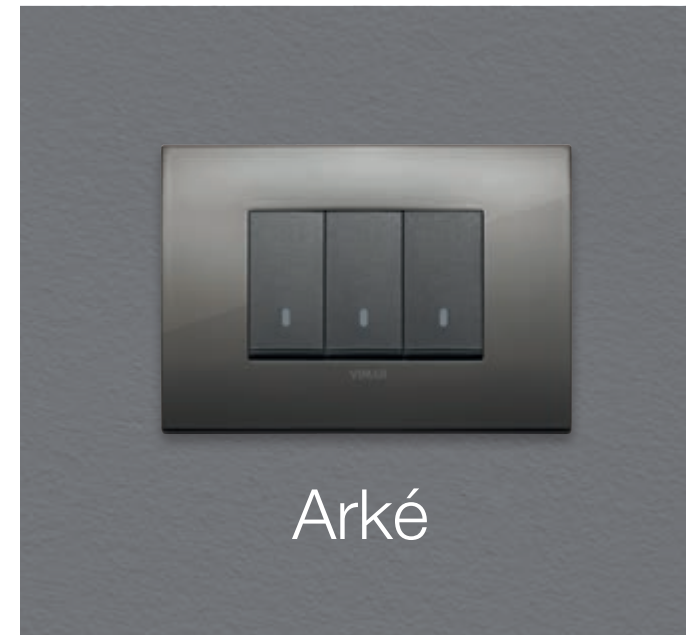

Arké



Idea

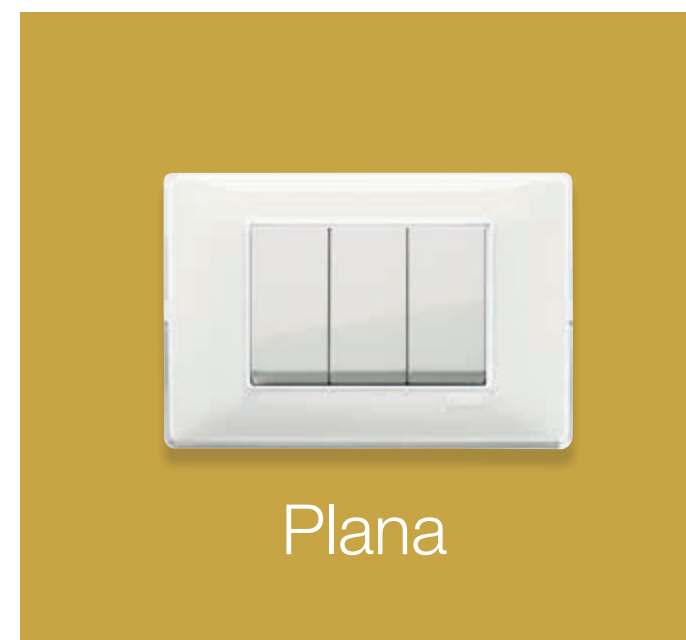

Plana



Espandi il tuo impianto Senza stress **senza fili.**

Al sistema View Wireless si possono connettere, via Bluetooth®, fino a 2 comandi in radiofrequenza senza batterie per ogni dispositivo connesso (deviatore, attuatore per tapparelle, per prese e attuatori da retrofrutto), potenziando così ulteriormente le funzioni degli impianti tradizionali.

> **Versatili:** si possono montare su ogni superficie come legno, vetro, muro.

> **Veloci da installare:** non servono opere murarie, né ritinteggiature; non necessitano di scatole da incasso.

> **Puoi aggiungere o riposizionare** in qualsiasi momento i comandi in radiofrequenza per luci, scenari, tapparelle, tende e prese a seconda delle tue esigenze.



> **Spostalo** in altra posizione qualora lo trovassi più comodo.



> **Per tutte le superfici.**

Applicalo in qualsiasi momento su qualsiasi superficie e in qualsiasi punto.



> **Senza fili.**

I comandi inviano il segnale al dispositivo connesso al quale sono stati associati, sfruttando l'alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato.



> **Senza batterie.**

Si autoalimenta sfruttando l'energia generata premendo i tasti.



> **Ancora più funzioni.**

Ogni comando è composto da 4 pulsanti configurabili singolarmente o a coppie in base alle caratteristiche dei ricevitori associati.



Attenzione ai particolari per dare vita a progetti su misura.

Personalizzazione dei tasti, delle funzioni e delle placche.

Per avere chiara la funzione associata al comando, i tasti sono anche personalizzabili con simboli (è disponibile una vasta libreria di pittogrammi che identificano le principali funzioni sia dei comandi tradizionali che quelli smart). La retroilluminazione a LED, efficiente e a basso consumo, è personalizzabile sia nei colori (palette RGB) che nell'intensità luminosa su 4 diversi livelli (per funzione individuazione al buio o segnalazione stato carico).

Le placche, inoltre, possono essere **personalizzate** con il proprio **logotipo**, indicato nel caso di impianti per hotel o B&B.



Tramite l'app View Wireless è possibile impostare la **retroilluminazione** a LED, personalizzandola sia nei colori palette RGB che nell'intensità luminosa su 4 diversi livelli.



View Wireless



Indice

IMPIANTI TIPICI

da pag. 22


DISPOSITIVI

da pag. 26

Impianto connesso.

Lo standard **Bluetooth® wireless technology** consente di utilizzare i dispositivi in una rete mesh, e attraverso il gateway consente il **controllo** dell'impianto da parte dell'utente **tramite l'app View** sia localmente che da remoto. Inoltre è possibile controllare l'impianto anche con gli smart speakers Alexa, Google Assistant, Siri e attivare gli scenari con i videocitofoni Tab 5S Up e Tab 7S Up. L'installatore effettua la **configurazione** del sistema e l'impostazione di tutti i parametri **utilizzando l'app View Wireless**, che permette anche l'aggiunta di comandi remoti senza batteria, per l'attivazione di scenari o l'aggiunta di altri punti di comando.

Rappresentazione di un impianto residenziale con dispositivi connessi per il controllo delle luci, delle tapparelle, della temperatura, la gestione dell'energia e il controllo degli accessi. Si possono collegare fino a 64 dispositivi e impostare fino a 16 scenari preferiti. Nell'impianto è possibile aggiungere anche dispositivi in radiofrequenza.

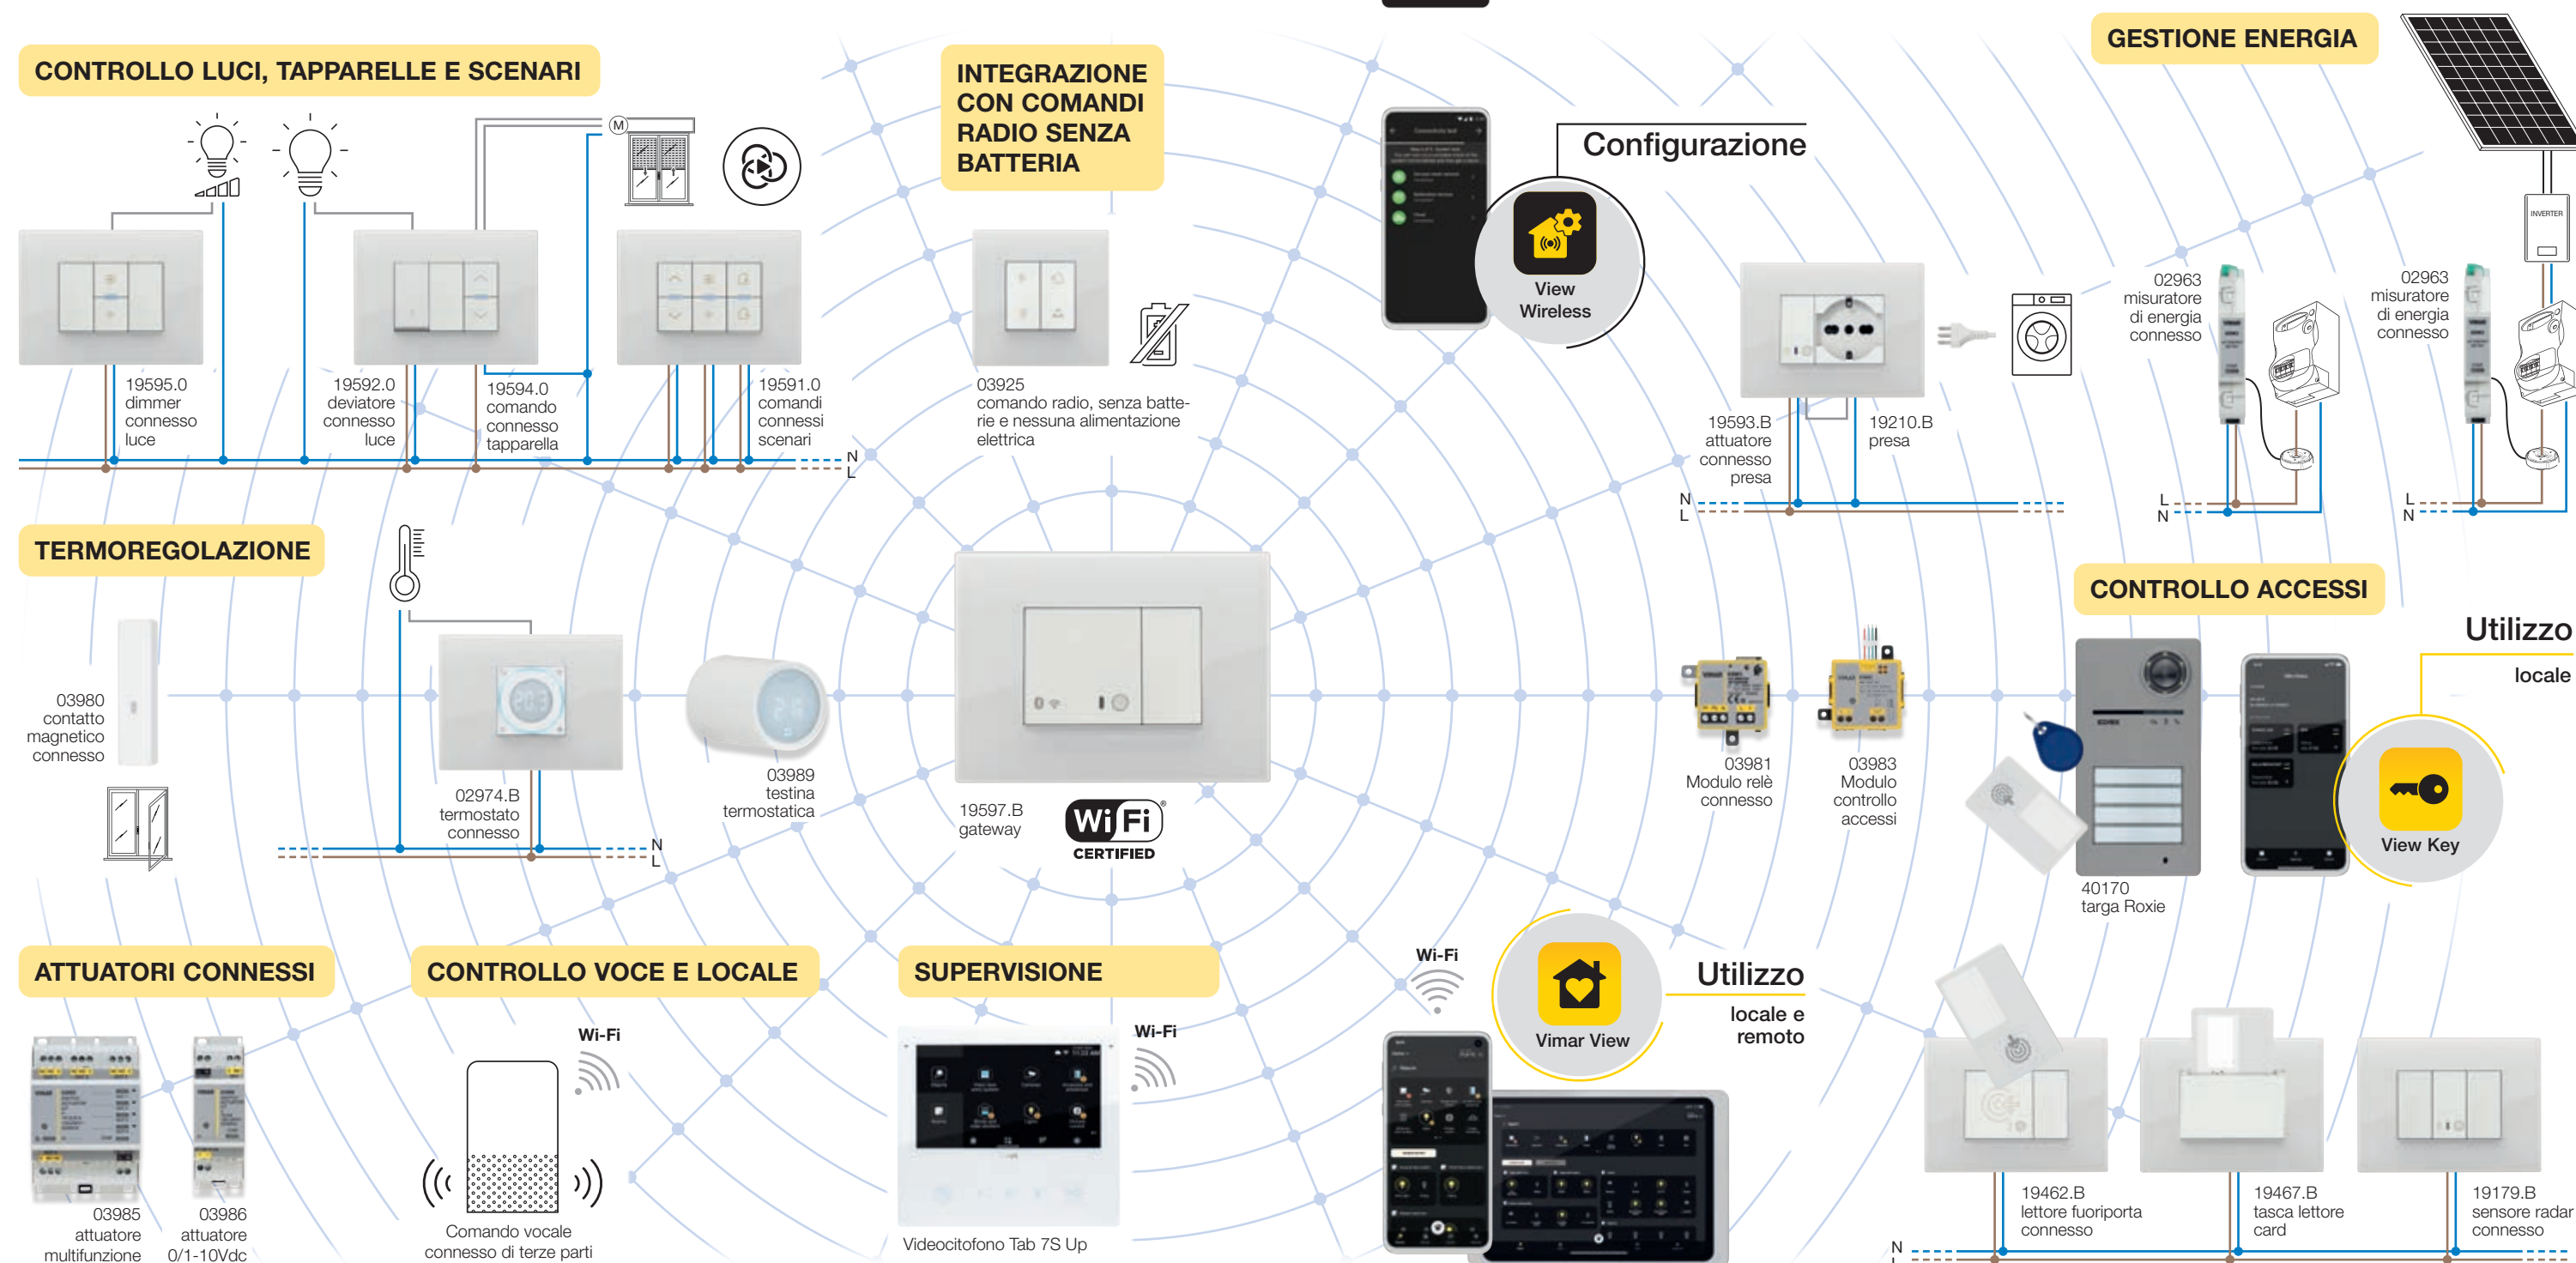


Il cablaggio dei dispositivi connessi richiede l'alimentazione (L, N) ed il collegamento con i relativi carichi e/o con dispositivi di comando elettromeccanici (invertitori, deviatori, pulsanti). La presenza di una connessione internet Wi-Fi è sempre necessaria, per consentire il collegamento al Cloud per la supervisione (locale e remota) e per le integrazioni con gli smart speakers Alexa, Google Assistant e Siri. Inoltre l'impianto è compatibile con IFTTT. Integrando dispositivi di terze parti compatibili IFTTT, è possibile creare delle ricette/applet che coinvolgano la regolazione del clima, l'utilizzo di timer periodici, orologi astronomici, condizioni meteo e le informazioni sulla produzione o il consumo di energia. Ad esempio, al raggiungimento di una determinata temperatura interna si può far partire la climatizzazione tramite interfaccia di terze parti, oppure è possibile accendere una luce al tramonto.

Works with
IFTTT

Impianto connesso basato su app e cloud Vimar.

Impianto connesso per il controllo delle luci, delle tapparelle, della temperatura e la gestione dell'energia con gateway Wi-Fi da incasso, supervisione con app **Vimar View** e integrazione con comando in radiofrequenza con standard Bluetooth® Low Energy senza batteria. Controllo completo con Siri, Amazon Alexa e Google Home attraverso il Cloud Vimar e configurazione semplificata con app **View Wireless**.

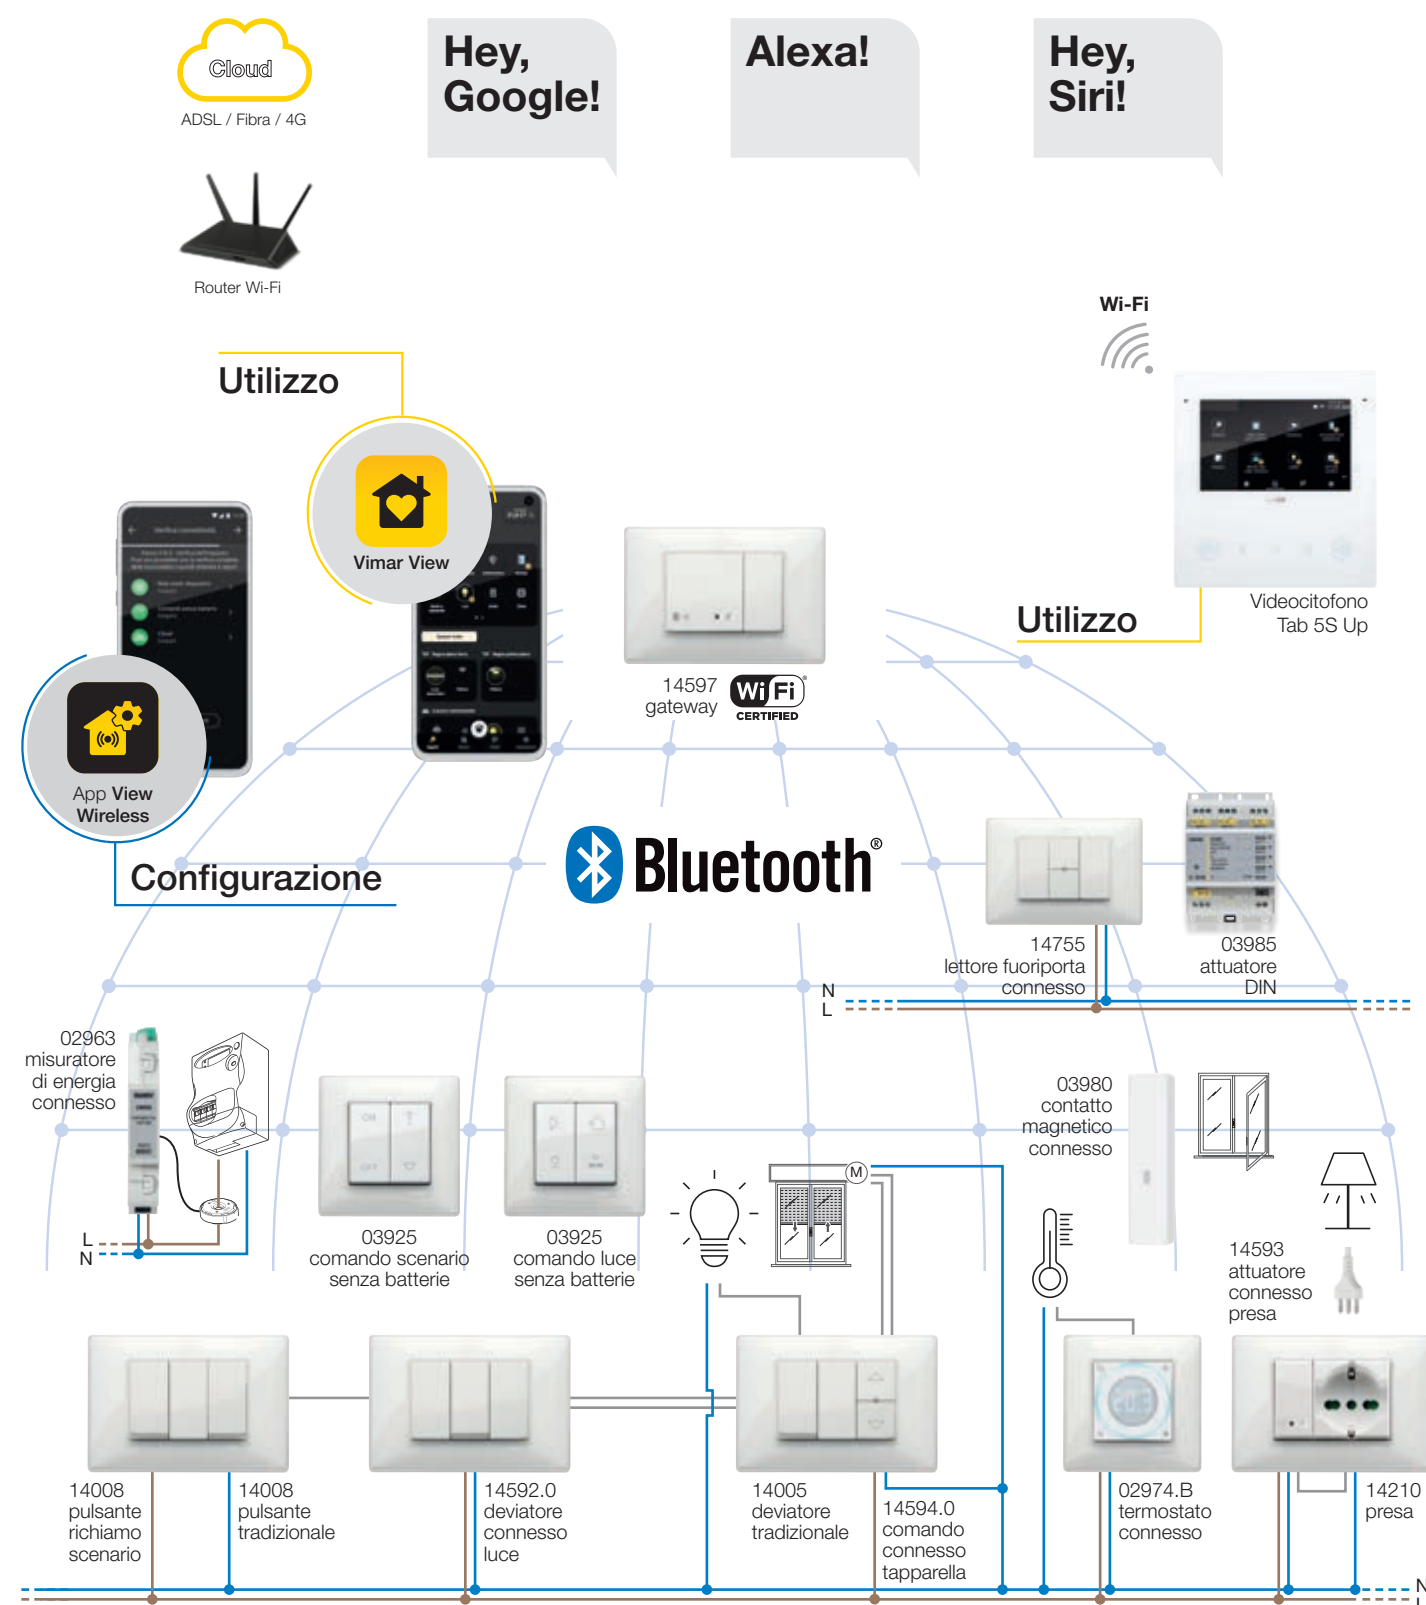


Integrazione dei prodotti connessi in un ecosistema smart basato su hub Zigbee, app e cloud di terze parti.

Lo standard **Zigbee technology** consente di utilizzare i dispositivi direttamente in abbinamento ad un gateway Zigbee di terze parti, come ad esempio Amazon Echo oppure Hub SmartThings.

L'app **View Wireless** è necessaria solo per caricare sui singoli dispositivi connessi il protocollo Zigbee 3.0 garantendo l'utilizzo in una Smart Home senza che siano necessari ulteriori gateway (l'HUB della rete è Alexa o Samsung).

Il cablaggio dei dispositivi connessi richiede l'alimentazione (L, N) ed il collegamento con i relativi carichi e/o con dispositivi di comando elettromeccanici (invertitori, deviatori, pulsanti). La presenza di una connessione internet Wi-Fi è sempre necessaria, per consentire il collegamento al Cloud, per la supervisione (locale e remota) e per l'integrazione con comandi vocali.

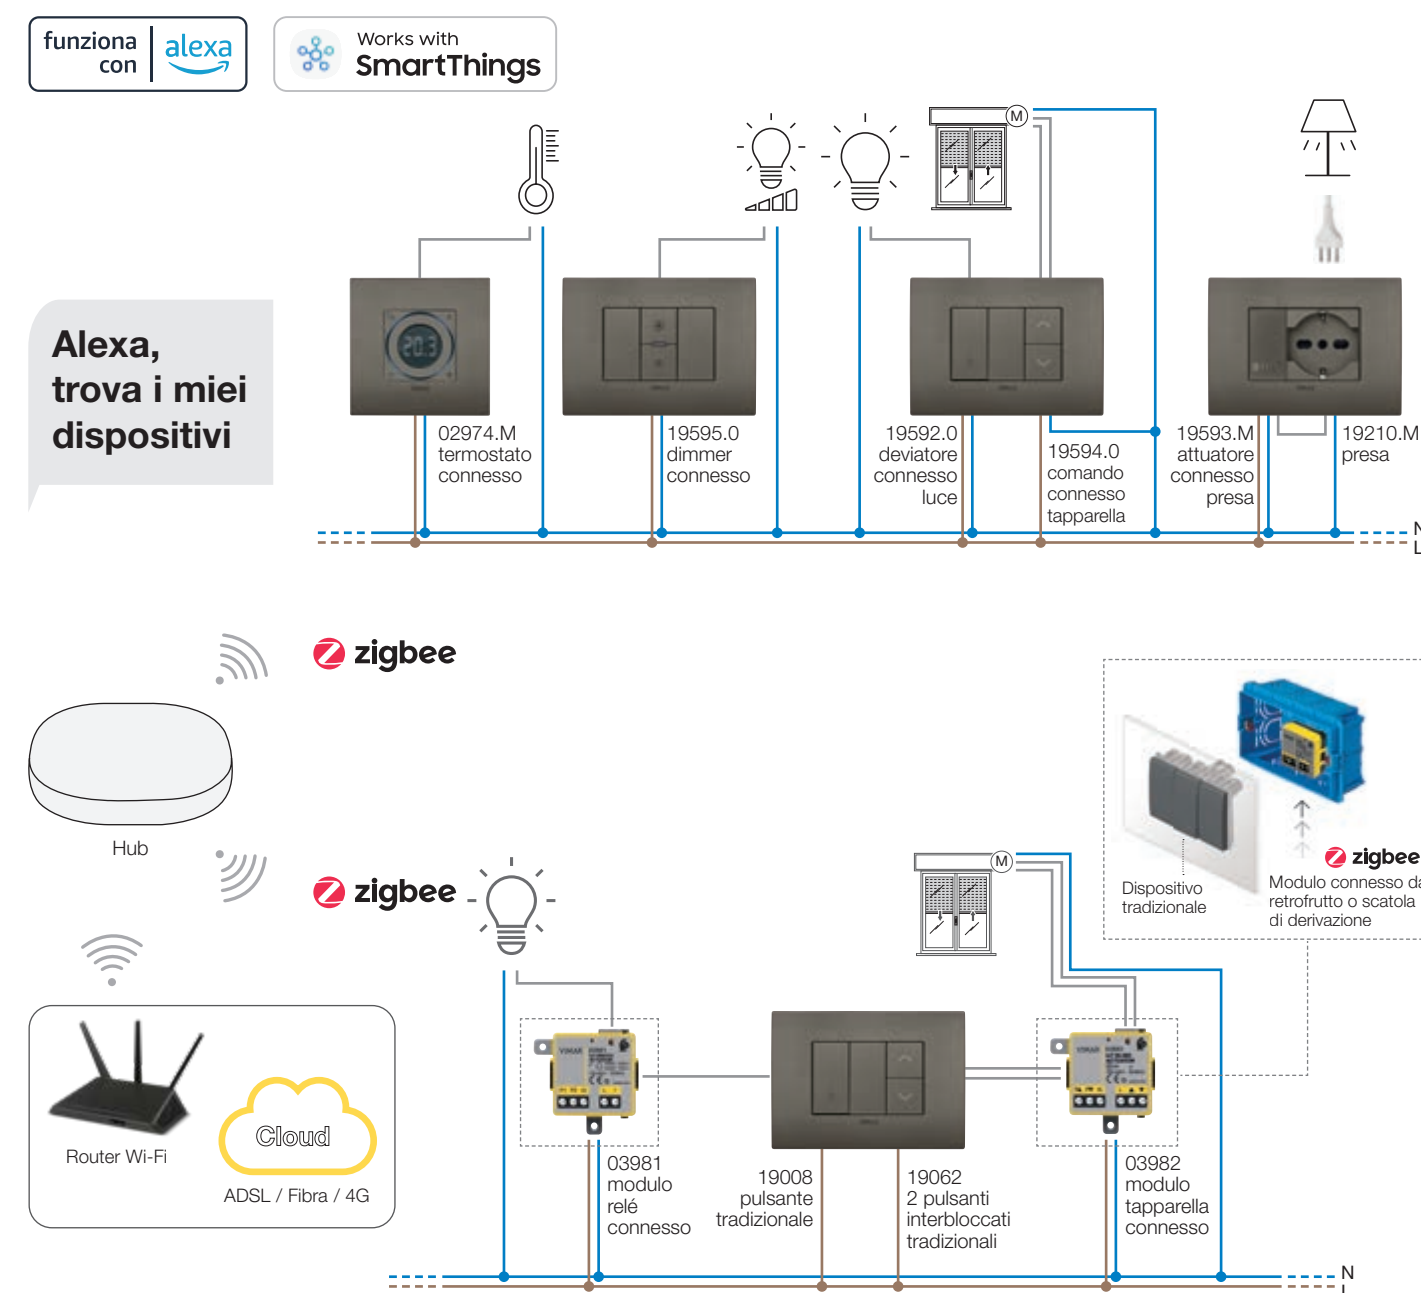

VIEW WIRELESS

Supervisione



EIKON	LINEA	ARKÉ	IDEA	PLANA
-------	-------	------	------	-------

Supervisione



40517
Videocitofono vivavoce Tab 7S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, bianco



40517.04
Come precedente, nero



40515
Videocitofono vivavoce Tab 5S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 5 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, bianco



40515.04
Come precedente, nero

Supporti per iPad



01430
Supporto per dispositivi iPad 10,9-11", composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimentatore, nero



01430.B
Come precedente, bianco



01430.N
Come precedente, Next

VIEW WIRELESS

Dispositivi connessi



EIKON	LINEA	ARKÉ	IDEA	PLANA
-------	-------	------	------	-------

Gateway



20597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Profondità: 37 mm



30807.G
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, nero - 2 moduli. Profondità: 38,8 mm



19597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Profondità: 36,7 mm



16497
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Profondità: 36,9 mm



14597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 2 moduli. Profondità: 36 mm



20597.B
Come sopra, bianco



30807.B
Come sopra, bianco



19597.B
Come sopra, bianco



16497.B
Come sopra, bianco



14597.SL
Come sopra, Silver



20597.N
Come sopra, Next



30807.C
Come sopra, canapa



19597.M
Come sopra, Metal

Deviatori connessi



20592.0
Meccanismo, con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario. Da completare con tasti intercabiliabili 1, 2 o 3 moduli. Profondità: 37,5 mm



30802
Meccanismo, con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario. Da completare con tasti intercabiliabili 1 modulo. Profondità: 33,8 mm



19592.0
Meccanismo, con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario. Da completare con tasti intercabiliabili 1, 2 o 3 moduli. Profondità: 36,5 mm



16492
Deviatore elettronico View Wireless, con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario. Profondità: 37,6 mm



16492.B
Come sopra, bianco



14592.0
Meccanismo, con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario. Da completare con tasti intercabiliabili 1, 2 o 3 moduli. Profondità: 36,5 mm

VIEW WIRELESS

Dispositivi connessi



EIKON

Tasti intercambiabili per deviatore connesso (illuminabili)

1 modulo

20021
Neutro, grigio

20021.B
Neutro, bianco

20021.N
Neutro, Next

20021.L
Simbolo luce, grigio

20021.L.B
Simbolo luce, bianco

20021.L.N
Simbolo luce, Next

20021.P
Simbolo chiave, grigio

20021.P.B
Simbolo chiave, bianco

20021.P.N
Simbolo chiave, Next

20026
Con diffusore, grigio

20026.B
Con diffusore, bianco

20026.N
Con diffusore, Next

20026.PLS
Simbolo Please Clean, con diffusore, grigio

20026.PLS.B
Simbolo Please Clean, con diffusore, bianco

20026.PLS.N
Simbolo Please Clean, con diffusore, Next

20026.DND
Simbolo Do Not Disturb, con diffusore, grigio

20026.DND.B
Simbolo Do Not Disturb, con diffusore, bianco

20026.DND.N
Simbolo Do Not Disturb, con diffusore, Next

20031
Personalizzabile, grigio

20031.B
Personalizzabile, bianco

20031.N
Personalizzabile, Next

2 moduli

20022
Neutro, grigio

20022.B
Neutro, bianco

20022.N
Neutro, Next

20022.L
Simbolo luce, grigio

20022.L.B
Simbolo luce, bianco

20022.L.N
Simbolo luce, Next

20022.P
Simbolo chiave, grigio

20022.P.B
Simbolo chiave, bianco

20022.P.N
Simbolo chiave, Next

20027
Con diffusore, grigio

20027.B
Con diffusore, bianco

20027.N
Con diffusore, Next

20032
Personalizzabile, grigio

20032.B
Personalizzabile, bianco

20032.N
Personalizzabile, Next

3 moduli

20023
Neutro, grigio

20023.B
Neutro, bianco

20028
Con diffusore, grigio

20028.B
Con diffusore, bianco

20033
Personalizzabile, grigio

20033.B
Personalizzabile, bianco

20023.N
Neutro, Next

20028.N
Con diffusore, Next

20033.N
Personalizzabile, Next

VIEW WIRELESS

Dispositivi connessi



LINEA

Tasti intercambiabili per deviatore connesso (illuminabili)

Allineati - 1 modulo

31000.G
Neutro, nero

31000.B
Neutro, bianco

31000.C
Neutro, canapa

31000S.G
Neutro, con fascio luce verticale nero

31000S.B
Neutro, con fascio luce verticale bianco

31000S.C
Neutro, con fascio luce verticale canapa

31000.LG
Simbolo luce, nero

31000.LB
Simbolo luce, bianco

31000.LC
Simbolo luce, canapa

31000.PG
Simbolo chiave, nero

31000.PB
Simbolo chiave, bianco

31000.PC
Simbolo chiave, canapa

31000.DG
Con diffusore, personalizzabile, nero

31000.DB
Con diffusore, personalizzabile, bianco

31000.DC
Con diffusore, personalizzabile, canapa

Assiali - 1 modulo

31000A.G
Neutro, nero

31000A.B
Neutro, bianco

31000A.C
Neutro, canapa

31000A.LG
Simbolo luce, nero

31000A.LB
Simbolo luce, bianco

31000A.LC
Simbolo luce, canapa

31000A.PG
Simbolo chiave, nero

31000A.PB
Simbolo chiave, bianco

31000A.PC
Simbolo chiave, canapa

31000A.DG
Con diffusore, personalizzabile, nero

31000A.DB
Con diffusore, personalizzabile, bianco

31000A.DC
Con diffusore, personalizzabile, canapa

VIEW WIRELESS

Dispositivi connessi




ARKÉ

Tasti intercambiabili per deviatore connesso (illuminabili)


1 modulo



19021
Neutro, grigio




19021.B
Neutro, bianco



19021.M
Neutro, Metal



19021.L
Simbolo luce, grigio



19021.L.B
Simbolo luce, bianco



19021.L.M
Simbolo luce, Metal



19021.P
Simbolo chiave, grigio



19021.P.B
Simbolo chiave, bianco



19021.P.M
Simbolo chiave, Metal



19026
Con diffusore, grigio



19026.B
Con diffusore, bianco



19026.M
Con diffusore, Metal



19026.PLS
Simbolo Please Clean, con diffusore, grigio



19026.PLS.B
Simbolo Please Clean, con diffusore, bianco



19026.PLS.M
Simbolo Please Clean, con diffusore, Metal



19026.DND
Simbolo Do Not Disturb, con diffusore, grigio




19026.DND.B
Simbolo Do Not Disturb, con diffusore, bianco



19026.DND.M
Simbolo Do Not Disturb, con diffusore, Metal



19031
Personalizzabile, grigio




19031.B
Personalizzabile, bianco



19031.M
Personalizzabile, Metal



19038
Liscio, non illuminabile, grigio



19038.B
Liscio, non illuminabile, bianco



19038.M
Liscio, non illuminabile, Metal

2 moduli



19022
Neutro, grigio



19022.B
Neutro, bianco



19022.M
Neutro, Metal



19022.L
Simbolo luce, grigio



19022.L.B
Simbolo luce, bianco



19022.L.M
Simbolo luce, Metal



19022.P
Simbolo chiave, grigio



19022.P.B
Simbolo chiave, bianco



19022.P.M
Simbolo chiave, Metal



19027
Con diffusore, grigio



19027.B
Con diffusore, bianco



19027.M
Con diffusore, Metal



19032
Personalizzabile, grigio



19032.B
Personalizzabile, bianco



19032.M
Personalizzabile, Metal



19039
Liscio, non illuminabile, grigio



19039.B
Liscio, non illuminabile, bianco



19039.M
Liscio, non illuminabile, Metal

3 moduli



19023
Neutro, grigio



19023.B
Neutro, bianco



19028
Con diffusore, grigio



19028.B
Con diffusore, bianco



19033
Personalizzabile, grigio



19033.B
Personalizzabile, bianco



19023.M
Neutro, Metal



19028.M
Con diffusore, Metal



19033.M
Personalizzabile, Metal

VIEW WIRELESS

Dispositivi connessi




PLANA

Tasti intercambiabili per deviatore connesso (illuminabili)

1 modulo



14021
Neutro, bianco



14021.SL
Neutro, Silver



14021.L
Simbolo luce, bianco



14021.L.SL
Simbolo luce, Silver



14021.P
Simbolo chiave, bianco



14021.P.SL
Simbolo chiave, Silver



14026
Con diffusore, bianco



14026.SL
Con diffusore, Silver



14026.PLS
Simbolo Please Clean, con diffusore, bianco



14026.PLS.SL
Simbolo Please Clean, con diffusore, Silver



14026.DND
Simbolo Do Not Disturb, con diffusore, bianco



14026.DND.SL
Simbolo Do Not Disturb, con diffusore, Silver



14021.G
Personalizzabile, bianco



14021.G.SL
Personalizzabile, Silver



14029
Con targhetta, bianco



14029.SL
Con targhetta, Silver

2 moduli



14022
Neutro, bianco



14022.SL
Neutro, Silver



14022.L
Simbolo luce, bianco




14022.L.SL
Simbolo luce, Silver



14022.P
Simbolo chiave, bianco



14022.P.SL
Simbolo chiave, Silver



14022.AB
Come sopra, con trattamento antibatterico



14027
Con diffusore, bianco



14027.SL
Con diffusore, Silver



14022.G
Personalizzabile, bianco



14022.G.SL
Personalizzabile, Silver

3 moduli



14023
Neutro, bianco



14023.SL
Neutro, Silver



14028
Con diffusore, bianco



14028.SL
Con diffusore, Silver



14023.G
Personalizzabile, bianco



14023.G.SL
Personalizzabile, Silver

VIEW WIRELESS


Dispositivi connessi

EIKON	LINEA	ARKÉ	IDEA	PLANA
-------	-------	------	------	-------

Comandi connessi per tapparelle e tasti intercambiabili

 20594.0 Apparecchio di comando per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario. Da completare con 2 mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Profondità: 37,5 mm	 30804 Apparecchio di comando per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario. Da completare con 2 mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Profondità: 33,8 mm	 19594.0 Apparecchio di comando per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario. Da completare con 2 mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Profondità: 36,5 mm	 16494 Apparecchio di comando per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, grigio. Profondità: 37,5 mm	 14594.0 Apparecchio di comando per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario. Da completare con 2 mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Profondità: 36,5 mm
			 16494.B Come sopra, bianco	

Mezzi tasti e tasti intercambiabili 1 modulo per comandi connessi

 20755.2 Simbolo frecce, grigio	 20755.2.B Simbolo frecce, bianco	 31000A.FG Simbolo frecce, nero	 31000A.FB Simbolo frecce, bianco	 19755.2 Simbolo frecce, grigio	 19755.2.B Simbolo frecce, bianco	 14755.2 Simbolo frecce, bianco	 14755.2.SL Simbolo frecce, Silver
 20755.2.N Simbolo frecce, Next	 31000A.FC Simbolo frecce, canapa	 19755.2.M Simbolo frecce, Metal					

VIEW WIRELESS

Dispositivi connessi

EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA
-------	-------	------	-------

Dimmer connessi e tasti intercambiabili

 20595.0 Meccanismo dimmer per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario. Da completare con 2 mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Profondità: 37,5 mm	 30805 Meccanismo dimmer per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario. Da completare con tasti intercambiabili 1 modulo. Profondità: 39 mm	 19595.0 Meccanismo dimmer per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario. Da completare con 2 mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Profondità: 36,5 mm	 14595.0 Meccanismo dimmer per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario. Da completare con 2 mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Profondità: 36,5 mm
--	--	--	--

Mezzi tasti e tasti intercambiabili 1 modulo per dimmer connessi

 20755.3 Simbolo dimmer, grigio	 20755.3.B Simbolo dimmer, bianco	 31000A.RG Simboli dimmer, nero	 31000A.RB Simboli dimmer, bianco	 19755.3 Simbolo dimmer, grigio	 19755.3.B Simbolo dimmer, bianco	 14755.3 Simbolo dimmer, bianco	 14755.3.SL Simbolo dimmer, Silver
 20755.3.N Simbolo dimmer, Next	 31000A.RC Simboli dimmer, canapa	 19755.3.M Simbolo dimmer, Metal					

Comandi elettronici connessi e tasti intercambiabili

 20591.0 Meccanismo di comando, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless. Da completare con 2 mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Profondità: 37,5 mm	 30801 Meccanismo di comando, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless. Da completare con tasti intercambiabili 1 modulo. Profondità: 33,8 mm	 19591.0 Meccanismo di comando, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless. Da completare con 2 mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Profondità: 36,5 mm	 14591.0 Meccanismo di comando, controllo locale con pulsante o da remoto, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless. Da completare con 2 mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Profondità: 36,5 mm
---	---	---	---

EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA
-------	-------	------	-------

Comandi elettronici connessi

Mezzi tasti e tasti intercambiabili 1 modulo per comandi elettronici connessi

 20755 Neutri, grigio	 20755.B Neutri, bianco	 31000A.G Neutri, nero	 31000A.B Neutri, bianco	 19755 Neutri, grigio	 19755.B Neutri, bianco	 14755 Neutri, bianco	 14755.SL Neutri, Silver
 20755.N Neutri, Next		 31000A.C Neutri, canapa		 19755.M Neutri, Metal			
 20755.2 Simbolo frecce, grigio	 20755.2.B Simbolo frecce, bianco	 31000A.FG Simbolo frecce, nero	 31000A.FB Simbolo frecce, bianco	 19755.2 Simbolo frecce, grigio	 19755.2.B Simbolo frecce, bianco	 14755.2 Simbolo frecce, bianco	 14755.2.SL Simbolo frecce, Silver
 20755.2.N Simbolo frecce, Next		 31000A.FC Simbolo frecce, canapa		 19755.2.M Simbolo frecce, Metal			

EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA
-------	-------	------	-------

Comandi elettronici connessi

Mezzi tasti e tasti intercambiabili 1 modulo per comandi elettronici connessi

 20755.3 Simbolo dimmer, grigio	 20755.3.B Simbolo dimmer, bianco	 31000A.RG Simboli dimmer, nero	 31000A.RB Simboli dimmer, bianco	 19755.3 Simbolo dimmer, grigio	 19755.3.B Simbolo dimmer, bianco	 14755.3 Simbolo dimmer, bianco	 14755.3.SL Simbolo dimmer, Silver
 20755.3.N Simbolo dimmer, Next		 31000A.RC Simboli dimmer, canapa		 19755.3.M Simbolo dimmer, Metal			
 20755.6 Simbolo scenari, grigio	 20755.6.B Simbolo scenari, bianco	 31000A.SG Simboli scenari, nero	 31000A.SB Simboli scenari, bianco	 19755.6 Simbolo scenari, grigio	 19755.6.B Simbolo scenari, bianco	 14755.6 Simbolo scenari, bianco	 14755.6.SL Simbolo scenari, Silver
 20755.6.N Simbolo scenari, Next		 31000A.SC Simboli scenari, canapa		 19755.6.M Simbolo scenari, Metal			

Comando in radiofrequenza



03925
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF, 2.4 GHz, standard **Bluetooth®** Low Energy wireless technology, alimentazione energy harvesting da generatore elettro-dinamico incorporato, da completare con tasti i Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 e 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli

VIEW WIRELESS

Dispositivi connessi

EIKON	LINEA	ARKÉ	IDEA	PLANA
-------	-------	------	------	-------

Attuatori connessi per presa

 20593 Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e soglia di stacco carico, grigio. Profondità: 39,5 mm	 30803.G Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e soglia di stacco carico, nero. Profondità: 42,8 mm	 19593 Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e soglia di stacco carico, grigio. Profondità: 39 mm	 16493 Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e soglia di stacco carico, grigio. Profondità: 39,5 mm	 14593 Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e soglia di stacco carico, bianco. Profondità: 38,5 mm
 20593.B Come sopra, bianco	 30803.B Come sopra, bianco	 19593.B Come sopra, bianco	 16493.B Come sopra, bianco	 14593.SL Come sopra, Silver
 20593.N Come sopra, Next	 30803.C Come sopra, canapa	 19593.M Come sopra, Metal		

Attuatore da retrofrutto connesso

 03981 Apparecchio di comando, con uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo da remoto, 1 ingresso per comando filare per richiamare uno scenario, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, installazione da incasso (retrofrutto)	 03982 Apparecchio di comando per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless e Zigbee 3.0, installazione da incasso (retrofrutto)
--	--

Attuatore da retrofrutto connesso

 03983 Modulo elettronico con 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita a relè NO/NC programmabile per contatto pulito SELV, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

VIEW WIRELESS

Dispositivi connessi

EIKON	LINEA	ARKÉ	IDEA	PLANA
-------	-------	------	------	-------

Attuatori DIN

 03985 Attuatore di comando elettronico con 4 uscite a relè 16 A 240 V~, NO/NC programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, fan-coil, clima, accessi, irrigazione, pulsanti per comando locale, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm	 03986 Attuatore di comando elettronico VIEW Wireless con 1 uscita analogica proporzionale 0/1-10 V con tensione riscaldabile, 1 uscita a relè 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programmabile con funzione comando luci, fan-coil, clima, accessi, irrigazione, pulsante per comando locale, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm
---	---

Termostati connessi Eikon, Arké, Idea e Plana

 02973 Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723. Profondità: 28,5 mm	 02973.B Come precedente, bianco	 02973.N Come precedente, Next	 02973.M Come precedente, Metal
 ▲ 02974 Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723. Profondità: 28,5 mm	 ▲ 02974.B Come precedente, bianco	 ▲ 02974.N Come precedente, Next	 ▲ 02974.M Come precedente, Metal



EIKON	LINEA	ARKÉ	IDEA	PLANA
-------	-------	------	------	-------

Termostati connessi Linea



30810.G
Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, nero - 2 moduli. Da completare con placche Linea. Profondità: 31,8 mm



30810.B
Come precedente, bianco



30810.C
Come precedente, canapa



▲ **30811.G**
Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, nero - 2 moduli. Da completare con placche Linea. Profondità: 31,8 mm



▲ **30811.B**
Come precedente, bianco



▲ **30811.C**
Come precedente, canapa

Testina termostatica connessa



▲ **03989**
Testina termostatica, tecnologia IoT, standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, riscaldamento in modalità PI, dispositivo di controllo della temperatura di classe IV (contributo 2%), display con retroilluminazione a LED bianchi, alimentazione a batterie stilo AA alcaline (non ricaricabili), installazione su radiatori dotati di valvole di regolazione del flusso. Adattatori meccanici forniti per la compatibilità con le principali valvole: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Misuratore di energia connesso



02963
Apparecchio per misura di consumo/produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W-100 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, Bluetooth® wireless technology 5.0 per sistema mesh View Wireless, occupa 1 modulo da 17,5 mm

Contatto magnetico connesso



03980
Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito



EIKON	LINEA	ARKÉ	IDEA	PLANA
-------	-------	------	------	-------

Sensori radar connessi



20179
Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio. Profondità: 40 mm



30179.G
Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, nero. Profondità: 43,3 mm



19179
Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio. Profondità: 39,5 mm



16629
Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio. Profondità: 38,1 mm



14179
Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco. Profondità: 39 mm



20179.B
Come sopra, bianco



30179.B
Come sopra, bianco



19179.B
Come sopra, bianco



16629.B
Come sopra, bianco



14179.SL
Come sopra, Silver



20179.N
Come sopra, Next



30179.C
Come sopra, canapa



19179.M
Come sopra, Metal

VIEW WIRELESS

Dispositivi connessi



EIKON	LINEA	ARKÉ	IDEA	PLANA
-------	-------	------	------	-------

Sensori radar connessi



02692
Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione a controsoffitto



02692.S.1
Adattatore a sezione tonda per installazione a soffitto del sensore radar connesso IoT 02692

Controllo accessi connesso



20462
Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante app View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Profondità: 32 mm



30812.G
Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante app View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, nero - 2 moduli. Profondità: 33,8 mm



19462
Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante app View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Profondità: 31,7 mm



14462
Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante app View Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli. Profondità: 31 mm



20462.B
Come sopra, bianco



30812.B
Come sopra, bianco



19462.B
Come sopra, bianco



14462.SL
Come sopra, Silver



20462.N
Come sopra, Next



30812.C
Come sopra, canapa



19462.M
Come sopra, Metal

VIEW WIRELESS

Dispositivi connessi



EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA
-------	-------	------	-------

Controllo accessi connesso



20467
Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Profondità: 31 mm



30813.G
Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, nero - 2 moduli. Profondità: 34,3 mm



19467
Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Profondità: 31 mm



14467
Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli. Profondità: 31 mm




20467.B
Come sopra, bianco



30813.B
Come sopra, bianco



19467.B
Come sopra, bianco



14467.SL
Come sopra, Silver



20467.N
Come sopra, Next



30813.C
Come sopra, canapa



19467.M
Come sopra, Metal

EIKON	ARKÉ	PLANA
-------	------	-------

Controllo accessi connesso



20467.C
Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge, grigio - 2 moduli



20467.C.B
Come sopra, bianco



20467.C.N
Come sopra, Next



01817
Carta a transponder Mifare




19467.C
Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge, grigio - 2 moduli



19467.C.B
Come sopra, bianco



19467.C.M
Come sopra, Metal



14467.C
Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge, bianco - 2 moduli



14467.C.SL
Come sopra, Silver

EIKON	LINEA	ARKÉ	PLANA
-------	-------	------	-------

Dispositivi di telesoccorso



03890
Dispositivo vivavoce di telesoccorso per chiamata via rete cellulare LTE di numeri predefiniti. La chiamata vivavoce viene avviata premendo il pulsante "Alarm" o tramite il pulsante dell'accessorio bracciale/pendaglio (inclusi). Il dispositivo consente anche la ricezione di chiamate esterne con risposta automatica



03893
Pulsante radio per dispositivo vivavoce telesoccorso, indossabile come pendaglio o bracciale, IP65, alimentazione a batteria litio 3 V CR2032 non sostituibile



03895
Interfaccia radio per dispositivo vivavoce telesoccorso, 1 ingresso filare a contatto pulito per avvio chiamata, alimentazione a batteria litio 3 V CR123 (fornita)

Scegli il tuo servizio **vimar.com**

Mettiamo a disposizione via web una piattaforma di servizio, completa ed esaustiva, dedicata ai professionisti che possono qui trovare la risposta a qualsiasi loro esigenza.

- > **Documentazione.** Cataloghi e brochure a vostra disposizione da scaricare e consultare.
- > **Videotutorial** che illustrano in pochi passaggi come installare o configurare un prodotto.
- > **Software** per la preventivazione e la progettazione.
- > **Formazione:** corsi in presenza e on line per approfondire le nostre soluzioni d'impianto, dai sistemi Smart Home & Building al sistema di videocitofonia.
- > **Novità di prodotto** e importanti notizie del nostro settore. Newsletter e consultazione del nostro sito.
- > **Referenze.** Progetti in tutto il mondo, dal residenziale al terziario, dagli hotel agli yacht, dalle strutture storiche a quelle sanitarie.
- > **Supporto:** Servizio di Assistenza Clienti, Centri di Assistenza Tecnica dislocati su tutto il territorio nazionale.

ASSISTENZA CLIENTI
0424 488 500



Energia Positiva. Insieme

