VIMAR



Plana Up.
Evoluzione naturale



Evoluzione naturale di

PLANA

Design armonioso
Linee essenziali e curve armoniche disegnano un profilo delicato, in equilibrio tra comandi e placca, che si integra con naturalezza in ogni contesto.

13 colori esclusivi
Finiture e colori contemporanei, per adattarsi con stile a diversi contesti abitativi e interpretare al meglio le nuove tendenze dell'interior design.

Nuove funzioni
Comandi basculanti e assiali con retroilluminazione puntiforme a LED, presa universale P40 a filo e pulsante a relé Quid.


Sempre connessa
Tecnologia che si integra con discrezione funzionale, soluzioni performanti per edifici intelligenti. Facile controllo da remoto degli spazi.


Plana: icona di affidabilità
Garanzia di qualità, sicurezza e continuità installativa, Plana evolve mantenendo intatti i suoi valori fondamentali.

100% PLANA VIMAR


Il nuovo design di Plana Up.
Minimal contemporaneo.

Il design essenziale di Plana Up fa della semplicità formale la sua caratteristica principale. Volumi compatti, linee pulite e superfici continue definiscono un linguaggio discreto e sofisticato, concepito per valorizzare l'architettura d'interni. Un minimalismo elegante e contemporaneo che si traduce in un'innata versatilità, capace di interpretare con naturalezza ogni stile abitativo di interior design.

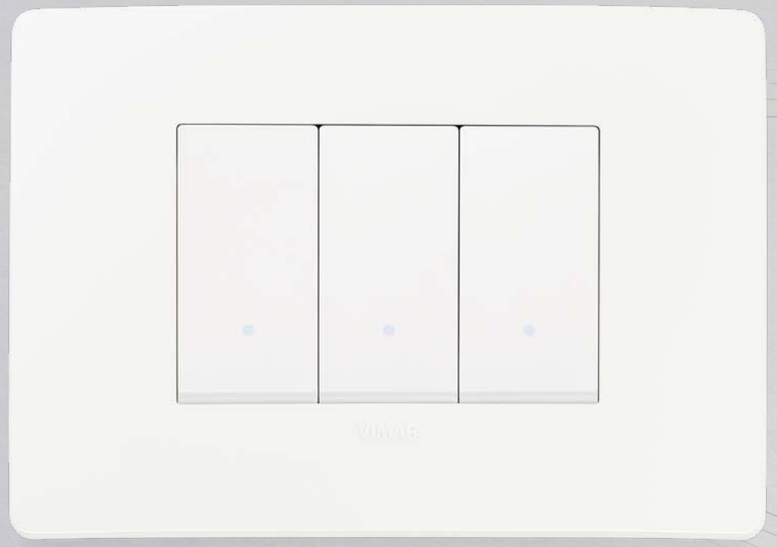





CONTINUITÀ
SUPERFICIALE



PROFILO
MINIMALE



CURVE
ARMONICHE



LINEE ESSENZIALI
E LED PUNTIFORMI

Curve armoniche e linee essenziali
Design minimale contemporaneo, linee pulite per un'eleganza discreta



Continuità superficiale e profilo minimale
Equilibrio tra forma e funzione che si integra con naturalezza in ogni contesto





Nuova personalità
per una gamma distintiva.

Plana UP è più di un restyling, è l'evoluzione naturale che proietta un "classico" di Vimar nel futuro del design Made in Italy. Si rinnova con una gamma ampia, performante e un'estetica moderna, senza rinunciare alla qualità e all'affidabilità, garantendo nuove funzioni per impianti sempre più completi, integrati in ambienti diversi.

NUOVO COMANDO BASCULANTE

Il comando basculante si valorizza grazie alla retroilluminazione, che ne definisce la nuova estetica: visibile ma discreta, pensata per semplificare e accompagnare i gesti quotidiani.

NUOVO COMANDO ASSIALE

Perfettamente integrati alla placca, i nuovi tasti assiali disegnano una superficie unica e continua, espressione di compattezza ed elegante discrezione.




NUOVA PRESA UNIVERSALE A FILO

Linee pure e superficie continua, la planarità diventa elemento di stile. Grazie al meccanismo brevettato Vimar la nuova presa non si inceppa e mantiene un funzionamento sempre fluido.

Innovazione estetica
per una rinnovata personalità.

La serie Plana evolve con una estetica allineata alle tendenze dell'Interior design contemporaneo. Ti invitiamo a scoprire tutte le novità che ne danno maggior valore.

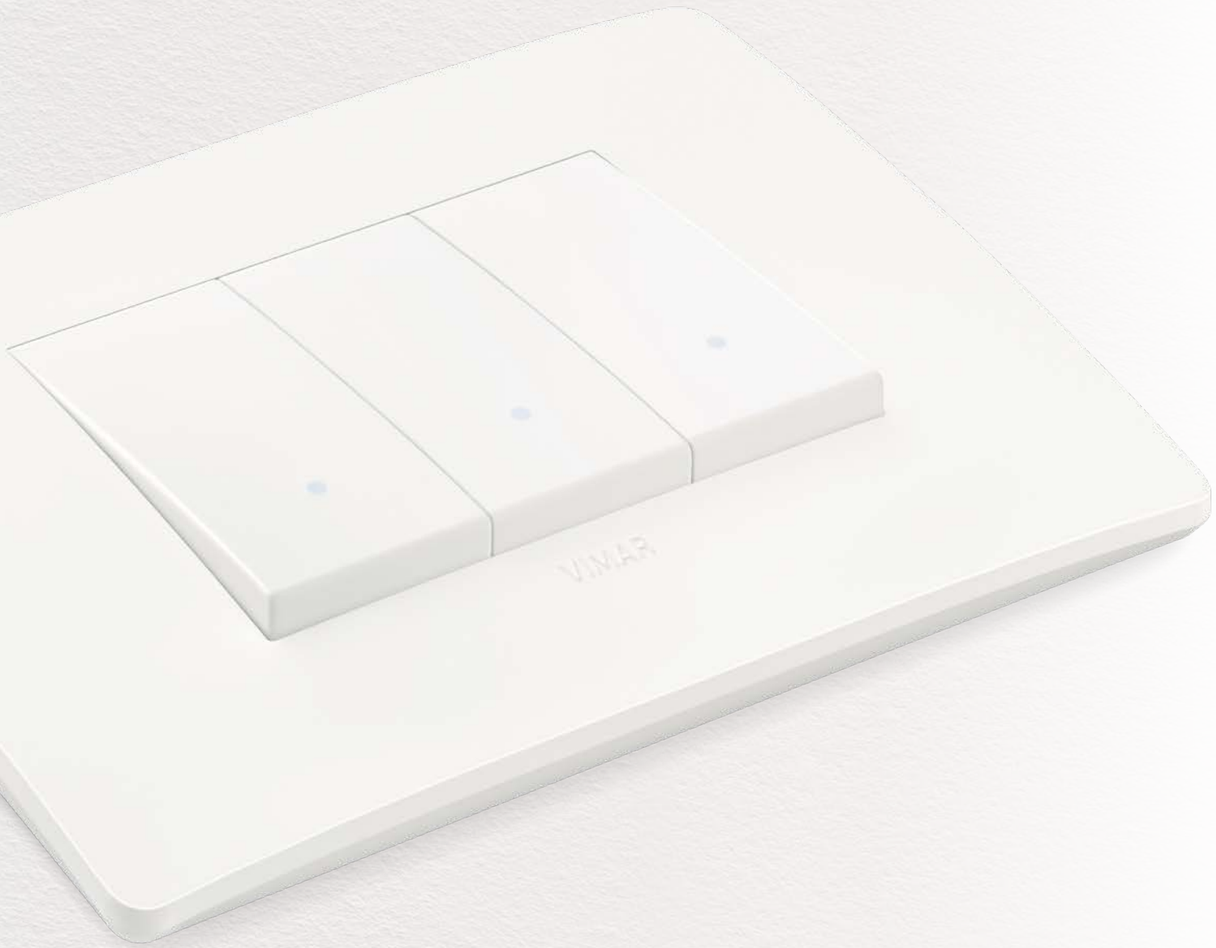

New!

Nuovi comandi



COMANDO BASCULANTE
Un design minimale e attuale: il comando basculante si distingue per l'eleganza delle sue linee e per la nuova retroilluminazione a LED puntiforme che dona carattere e personalità.



COMANDO ASSIALE
Disegnato per fondersi armoniosamente con la placca, offre una percezione di continuità e pulizia formale, espressione di uno stile sobrio e raffinato, da personalizzare con la nuova retroilluminazione a LED puntiforme.


Nuova retroilluminazione a LED puntiforme



Anche da spenta, la retroilluminazione puntiforme caratterizza il nuovo design dei comandi. Le unità di segnalazione disponibili a catalogo si arricchiscono ora della nuova versione a luce bianco caldo, capace di evocare il comfort di Plana: ben percepibile quando accesa, ma sempre delicata e mai invasiva.

Nuova presa P40 a filo



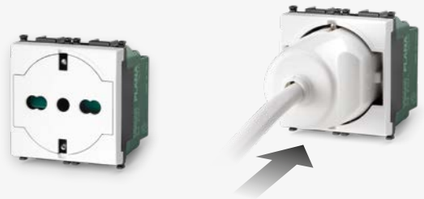


La nuova presa P40 a filo coniuga design e prestazioni elevate, integrando il **brevetto SICURY** per garantire la massima sicurezza e funzionalità a ogni inserimento, con qualsiasi tipo di spina. Il risultato è una perfetta planarità con la placca e un funzionamento sempre fluido, **senza rischi di inceppamento**, grazie al **meccanismo brevettato Vimar**.

Garanzia di continuità. Plana Up è subito integrata, 100% compatibile con la gamma attuale di Plana.

La nuova gamma Plana Up è completamente compatibile con gli articoli esistenti, una caratteristica distintiva che assicura semplicità d'installazione e perfetta integrazione. Le novità introdotte sono state progettate per garantire continuità funzionale, grazie alla piena compatibilità dei nuovi dispositivi con il supporto attuale.


SCEGLI LA PLACCA IDEALE PER LA TUA INSTALLAZIONE



PLANA UP

Aggiorna il tuo impianto!
Le placche sono compatibili con i supporti già esistenti.
Non servono opere murarie.



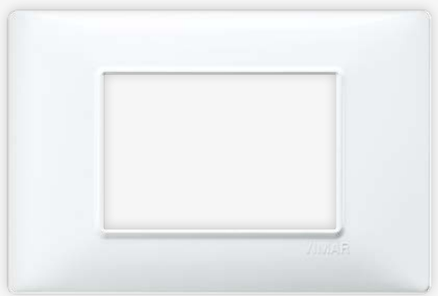


PLANA

Solo opportunità in più per il tuo lavoro!

Plana Up amplia le potenzialità dell'impianto: accanto alle funzioni tradizionali introduce nuove soluzioni, per prestazioni superiori e una gestione evoluta.
Plana si conferma **la serie più completa del mercato per numero di funzioni**.

PIÙ SOLUZIONI CON PLANA E PLANA UP. IL SUPPORTO RIMANE SEMPRE LO STESSO!

100% PLANA VIMAR

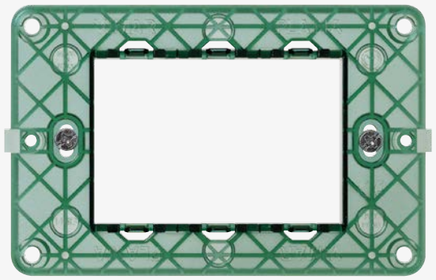

SUPPORTO ATTUALE (codice **14613**)
Disponibile anche in versione 1 modulo per pannelli,
1 e 2 moduli, 2 moduli centrali, 4 moduli, 7 moduli.



V71303
Per pareti in muratura



V71703
Per pareti leggere

Capacità installativa assoluta. I supporti sono installabili su pareti in muratura e su pareti leggere per cartongesso.

SCEGLI IL TUO MIX DI FUNZIONI



NUOVO COMANDO BASCULANTE

NUOVO COMANDO ASSIALE

COMANDI ATTUALI



NUOVA PRESA P40 A FILO




DISPOSITIVI ATTUALI

Nuovi colori, nuove atmosfere.
Plana UP: ad ogni parete la giusta personalità.

Un’attenta ricerca sulle tendenze dell’interior design contemporaneo arricchisce la gamma Plana Up con nuove finiture e colori, selezionati per integrarsi armoniosamente con diversi stili abitativi, diventando espressione di un nuovo modo di vivere gli spazi.

OGNI TONALITÀ È PENSATA PER EVOCARE UN’ATMOSFERA PRECISA

Dai neutri caldi, perfetti per creare ambienti accoglienti e ricercati, che definiscono spazi avvolgenti e sofisticati, ai colori pastello, delicati e contemporanei, fino ai metallizzati che richiamano un’eleganza discreta e senza tempo, aggiungendo elementi di luce e raffinatezza.




TOTAL LOOK




NEUTRI

PLANA UP OFFRE UNA PALETTE CHE VA OLTRE LE MODE

Capaci di ispirare progetti e valorizzare l’architettura d’interni con soluzioni di stile distintive, per ambienti che riflettono personalità e gusto individuale.



PASTELLI



METALLIZZATI




NUOVA PLACCA CON NUOVA FINITURA MATT. SEDUZIONE MATERICA


La nuova finitura matt di Plana Up introduce un effetto opaco inedito: resistente a graffi e usura, ma al tempo stesso morbida e vellutata al tatto. I colori pastello naturali, valorizzati da questa texture materica, danno vita a superfici che trasmettono calore e autenticità. Plana Up si integra con l’ambiente con raffinata discrezione, attenuando la percezione artificiale del tecnopolimero e restituendo un’armonia perfettamente naturale.



Total look

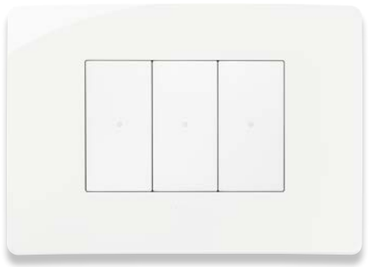


Bianco

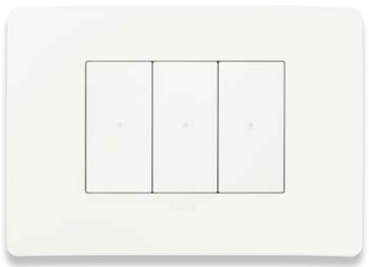

Bianco matt

Il **total white** si inserisce con naturalezza in qualsiasi stile d'arredo, fondendosi con il bianco della parete e mimetizzandosi per valorizzare ogni scelta progettuale. La **nuova finitura matt** aggiunge una seduzione materica unica: un bianco opaco inedito, dalla superficie morbida e vellutata al tatto, ma al tempo stesso resistente a graffi e usura. La soluzione ideale per ambienti essenziali e dal perfetto total look.

Neutri

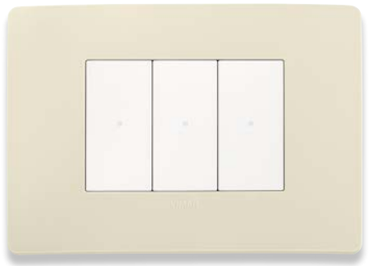

Avorio matt




Grigio dolomite matt



Grigio cemento matt




Tortora matt

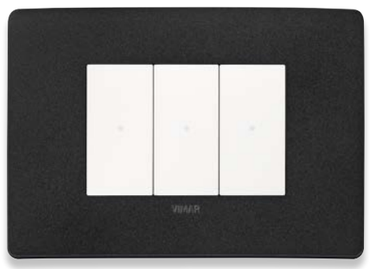


Nero matt

Finiture neutre, protagoniste delle più attuali tendenze d'arredo, grazie alla loro straordinaria versatilità ed eleganza. Capaci di creare atmosfere armoniose, sofisticate e accoglienti, si adattano con naturalezza a qualsiasi contesto, valorizzando sia gli ambienti dal gusto contemporaneo sia quelli dal carattere più classico, conferendo equilibrio e stile senza tempo.

Pastelli

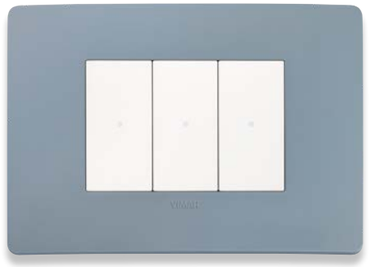

Avio matt

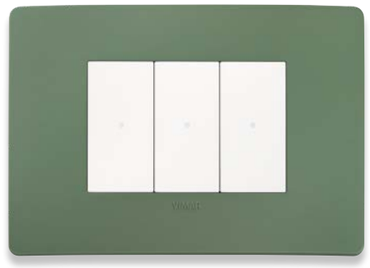


Salvia matt



Terracotta matt

I **colori pastello naturali**, delicate e contemporanee, trovano piena espressione nella nuova texture materica matt. Questa finitura regala un'esperienza sensoriale unica, conferendo profondità e calore alle superfici, trasformandole in elementi vivi che dialogano armoniosamente con qualsiasi ambiente.

Metallizzati

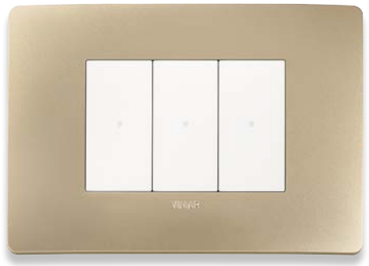

Champagne



Argento



Titanio

Le **finiture metalliche**, icone di stile contemporaneo, regalano agli spazi un'eleganza distintiva, creando atmosfere sofisticate dove luce e materia si incontrano in perfetta armonia.

quid+ Nuovo pulsante con relè integrato e nuovo relè per guida DIN.

Da oggi, tutti i vantaggi del relé QUID – più silenzioso, centralizzabile e affidabile – sono integrati nel **nuovo pulsante della serie Plana** – per il controllo centralizzato delle luci e con funzione off centralizzato, disponibile anche in versione per installazione su guida DIN.

Controllo luci grazie al relé magnetico, innovativo e più silenzioso.

La sua tecnologia brevettata e certificata dall'Università di Torino lavora sfruttando semplici componenti elettrici e magnetici.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

New!



14197
Nuovo pulsante con relè integrato Quid

OFF CENTRALIZZATO

QUID offre la possibilità di realizzare un comando di spegnimento centralizzato. Permette di spegnere tutte le luci con un solo gesto.

COMPATTO

Grazie all'integrazione del pulsante Plana con il relè Quid.

New!



01490
Relè passo-passo con comando centralizzato ON/OFF - 1 modulo DIN

ON/OFF CENTRALIZZATO

QUID offre la possibilità di realizzare un comando di spegnimento centralizzato. Permette di spegnere tutte le luci con un solo gesto. **Permette di realizzare semplici scenari anche in impianti tradizionali**.

FLESSIBILIÀ INSTALLATIVA

L'installazione su barra DIN per quadri elettrici e centralini, permette di eseguire la manuntenzione dei dispositivi da un unico punto.

CARATTERISTICHE COMUNI:

PIÙ SILENZIOSI

Diversamente dai dispositivi elettromeccanici standard, il cambio di stato risulta più silenzioso, grazie al relé magnetico brevettato Vimar.

AFFIDABILI

Se il pulsante rimane attivo il relé non si surriscalda perchè la corrente non è presente dopo il cambio di stato.

RISPARMIO ENERGETICO

Non è alimentato un vantaggio per il risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.

LA GAMMA COMPLETA DEI RELÉ PER IL CONTROLLO DELLE LUCI

Dispositivi a 3 e a 4 morsetti, adatti ad ogni esigenza installativa: da incasso retrofrutto o in scatole di derivazione.

New!



14197
Nuovo pulsante con relè integrato



03991
Relè passo-passo 3 morsetti



03994
Relè passo-passo 4 morsetti



03992
Relè passo-passo con comando centralizzato



03993
Relè 2 uscite sequenziali

New!



01490
Relè passo-passo con comando centralizzato ON/OFF - 1 modulo DIN

Commutatore per tapparelle affidabile e sicuro.

Il **commutatore Quid** per il controllo delle tapparelle offre la possibilità di **automatizzarle** abilitandone il controllo a gruppi; effettua lo stacco del carico a fine corsa; memorizza la posizione preferita dall'utente, in modo da poterla richiamare con un semplice gesto. Ma è anche in grado di dialogare con eventuali anemometri, regolando automaticamente l'apertura e la chiusura in base alle condizioni metereologiche.



CONTROLLO CENTRALIZZATO

Il dispositivo automatizza le tende e le tapparelle abilitando il controllo a gruppi e lo stacco del carico a fine corsa.

LE ABITUDINI DI CHI ABITA GLI SPAZI.

Memorizza la posizione preferita di tende e tapparelle. L'utente può richiamarla quando vuole con un semplice gesto.

AFFIDABILE E SICURO

Stacca la tensione a fine corsa per evitare che il motore resti in tensione e possa danneggiarsi.

LA GAMMA COMPLETA DEI RELÉ PER IL CONTROLLO TAPPARELLE E ORIENTAMENTO LAMELLE



14196
Commutatore da incasso con relé integrato




03996
Modulo relé da retrofrutto/ scatole di derivazione



Sempre connessa in modo facile e sicuro, grazie ad una gamma completa di dispositivi.

La serie Plana permette di **gestire la temperatura**, **l'illuminazione degli ambienti**, **le tapparelle** o le **tende motorizzate**, il **controllo degli accessi**, e lo fa in modo facile e sicuro. Inoltre permette di **monitorare i consumi di energia**, **gestire i carichi** e **impostare gli scenari** con la massima semplicità tramite i **comandi connessi**, da **app View** o direttamente **con la voce**.

Soluzioni ideali **in caso di ristrutturazione** o di **potenziamento delle funzioni di un impianto** esistente. Sono inoltre un **utile supporto** per anziani e per le persone con difficoltà motorie, che possono gestire le automazioni di casa con un semplice clic o con la voce.

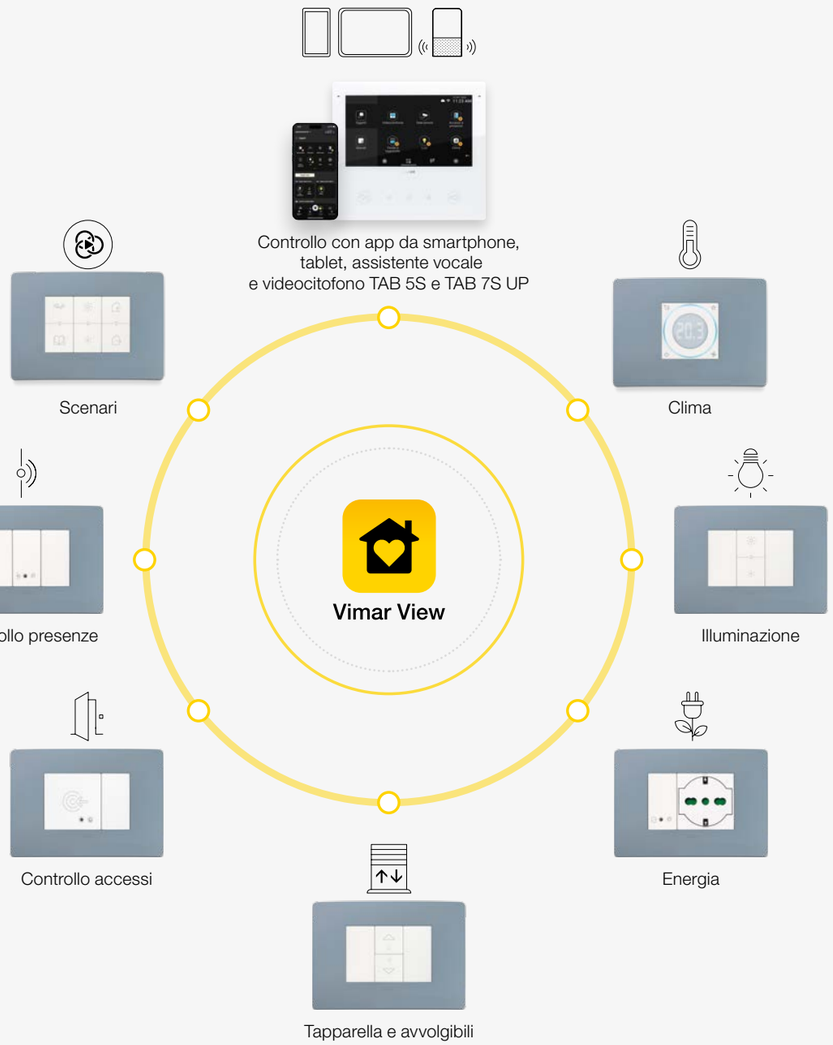

View Wireless. Un unico sistema, due tecnologie.

Un impianto connesso è **adatto ad ogni contesto architettonico**, dal **residenziale** agli **uffici**, dall'**ospitalità** ai **negozi**, grazie al pieno **coordinamento estetico** dei prodotti smart ed alla **facile espandibilità delle funzioni nel tempo**. Crea il tuo impianto smart o aggiorna, estendi o sostituisci l'impianto elettrico tradizionale, **senza la necessità di opere murarie**.





PER L'INSTALLATORE

View Wireless

È a disposizione l'app **View Wireless** con wizard. La configurazione segue un flusso sequenziale ed è guidata da semplici schermate esplicative per la creazione di ambienti e l'associazione dei dispositivi connessi; la parametrizzazione del singolo dispositivo (funzionamento e retroilluminazione); il trasferimento delle impostazioni e parametri, al gateway connesso alla rete Wi-Fi.



PER L'UTENTE

Vimar View

Facile e intuitiva, permette la gestione da remoto di tutte le funzioni dell'impianto smart. Un unico ecosistema per una visione di futuro. Ti offriamo piattaforme e sistemi che si integrano per rispondere in modo concreto alle esigenze di chi progetta e di chi vive gli spazi del futuro, ricercando comodità e protezione.

Bluetooth® MESH

Wi-Fi

zigbee MESH

View Wireless.
Focus gestione clima.

La **gamma di termostati intelligenti**, aggiornata con **nuove funzioni e icone** (richiamo scenari e velocità fan coil) permette una gestione completa del clima, ancora più intuitiva. È **compatibile con qualsiasi impianto** di riscaldamento e raffrescamento, sia a 2 che a 4 tubi. Permette di controllare la temperatura in ogni stanza in modo indipendente, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni ambiente.

New!



Termostato a rotella — **Testina Termostatica**

Vimar View

Grazie all'app Vimar View, è possibile gestire facilmente **più termostati** anche da remoto. Il sistema riscalda e raffresca solo quando serve, seguendo i ritmi di vita e gli orari di chi utilizza gli spazi, per un comfort ottimale e un uso efficiente dell'energia.


La **testina termostatica** è la soluzione **ideale per trasformare anche gli impianti composti da radiatori in impianti smart**. È da installare in sostituzione delle valvole tradizionali e consente di modulare il flusso dell'acqua calda del singolo radiatore in funzione del setpoint, che può essere impostato localmente dalla testina, o da remoto tramite termostato, o app Vimar View.

INTEGRAZIONE CON LE TESTINE TERMOSTATICHE

La testina, infatti, può funzionare in maniera indipendente replicando le stesse funzioni di un cronotermostato, oppure in associazione ad un termostato connesso, per gestire ad esempio una zona composta da più radiatori (con una testina per radiatore) ed un **termostato "master"**, per una gestione del clima ancora più completa.

View Wireless.
Focus gestione accessi.

Per rispondere alle esigenze di strutture senza presidio o reception, come nei piccoli hotel o Bed and Breakfast, il controllo accessi può avvenire con più soluzioni semplici e sicure per una gestione evoluta anche da remoto.

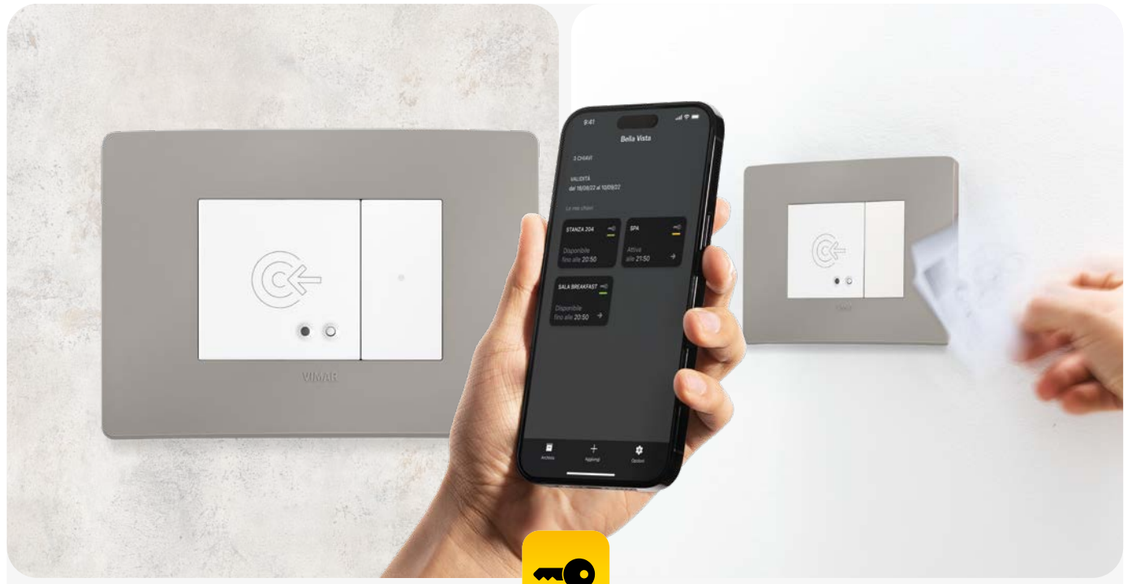

View Key

Grazie all'utilizzo delle chiavi digitali di prossimità come tag o con carta a transponder e in modalità smart, da remoto, la app View Key permette all'utente la possibilità di aprire direttamente dal proprio smartphone i varchi di camere e aree comuni e al gestore della struttura la gestione online degli accessi tramite il portale cloud View.

CONTROLLO DEGLI ACCESSI DA REMOTO CON APP VIEW KEY

L'utente controlla tramite app, direttamente dal proprio smartphone, l'accesso di varchi e aree comuni che gli sono state riservate.

Il gestore della struttura potrà gestire online gli accessi, tramite il portale cloud View, con più funzioni:
- assegnare ai propri clienti le credenziali;
- inserire il periodo di permanenza degli ospiti (check-in, check-out);
- inviare tramite e-mail le chiavi di accesso virtuali da attivare in app;
- gestire i periodi di validità degli accessi tramite card fisiche arruolate nell'impianto e consultare lo storico degli accessi.

By-me Plus.
Impianto con sistema domotico integrato.

Il sistema BUS domotico By-me Plus è composto da una gamma di dispositivi collegati tra loro che migliorano il comfort, l'efficienza energetica e la sicurezza del vivere quotidiano, attraverso automatismi che coinvolgono tutte le funzioni installate, per impianti di medio alto livello, completo, integrato, altamente personalizzabile e programmabile semplicemente tramite l'app View Pro.

La **modularità dell'offerta** e la **profondità di gamma** di Plana consentono di soddisfare le esigenze funzionali dal residenziale, al piccolo terziario e all'ospitalità, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. È facile effettuare aggiornamenti ed espansioni d'impianto anche in un secondo momento, rispondendo così alle diverse esigenze del cliente.

APP DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSTALLATORE

View Pro

APP DI GESTIONE PER L'UTENTE

Vimar View





Controllo con app

Controllo con voce

Gestione evoluta del clima

Energia

Illuminazione

Tapparelle avvolgibili

Diffusione sonora

Irrigazione

Scenari e logiche

Integrazione

Building automation.
Impianto di automazione su standard KNX.

Flessibile, interoperabile e integrabile, sicuro, sviluppato su standard KNX, per la completa gestione degli edifici. In particolare, il sistema consente di realizzare in ambito alberghiero, terziario e residenziale, impianti centralizzati che permettono l'integrazione, la supervisione e una gestione costante di luci, temperatura, sicurezza, energia e accessi, garantendo la semplicità di utilizzo.





SUPERVISIONE TOTALE.

Il grande vantaggio del sistema è quello di permettere la supervisione di tutte le funzioni e la gestione centralizzata dell'edificio.

SUPERVISIONE LOCALE

Avviene con dispositivi installati in ogni singola stanza da cui vengono gestite localmente le varie funzioni (comandi touch, termostati, lettori accessi, ecc.), o con i supervisori touch screen.

SUPERVISIONE REMOTA

Attraverso il software View Suite installato su PC, è possibile supervisionare e comandare i dispositivi dell'impianto anche da remoto, grazie alla connessione tramite rete locale LAN o Wi-Fi.

Comfort

Efficienza energetica

Sicurezza


Integrazione

Soluzioni per il comfort.
Semplicità di installazione per tanti vantaggi.

Scegli tra le diverse soluzioni di dispositivi intelligenti per potenziare le funzioni degli impianti riducendo al minimo gli interventi e la manodopera. Facile configurare impianti con funzioni che semplificano le attività quotidiane.





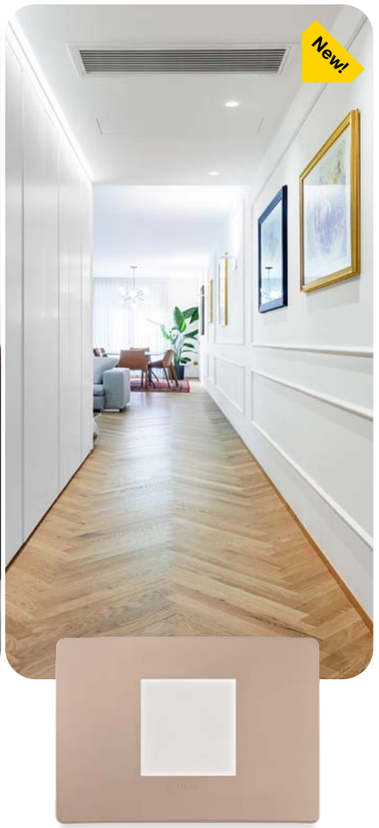

enocean zigbee Bluetooth

CERTIFIED USB

LIBERA INSTALLAZIONE, OVUNQUE

I **comandi in radiofrequenza**, senza alimentazione elettrica e senza batterie, possono essere montati su qualunque superficie, anche legno o vetro. Senza necessità di opere murarie. Ideali per ristrutturazioni, cambi di destinazione d'uso o installazioni sottoposte a vincoli architettonici/normati.

A PORTATA DI MANO LA RICARICA DEI DISPOSITIVI PORTATILI

Compatte e performanti le **prese USB** vengono proposte nella versione da 1 modulo tipo A o C e tipo A+C, oppure da 2 moduli A+C o C+C, dove le uscite di tipo C (Fast Charge) permettono la ricarica a piena velocità dei dispositivi portatili di ultima generazione, per un totale di 3 A 5 V.

LAMPADA DI CORTESIA: DISPOSITIVO FUNZIONALE

Ideale per diffondere un'illuminazione discreta è pensata per garantire visibilità e orientamento negli ambienti.
Grazie alla tecnologia RGB, da un'unica lampada è possibile gestire l'illuminazione con diversi colori a scelta.







VISIBILITA' ANCHE AL BUIO CON LE LAMPADE SEGNAPASSO

Corridoi, scale e altri spazi comuni vengono segnalati con discrezione da lampade segnapasso a LED che guidano la persona attraverso l'edificio, garantendo visibilità e sicurezza anche nelle ore notturne.

GESTIONE INTELLIGENTE DELLA LUCE

Possibilità di creare e controllare la luce: regolare l'intensità e combinare colori di luce. È possibile gestire funzioni RGB per giochi cromatici che valorizzino gli spazi, per un comfort completo.

CONTROLLO TENDE E TAPPARELLE

Facile da gestire, anche da remoto, le automazioni per tende interne o esterne e per le tapparelle. Si possono impostare scenari in base alle proprie abitudini o al ritmo delle stagioni.

Soluzioni per il risparmio energetico.
Scelte responsabile verso l’ambiente.

Scopri le soluzioni per aumentare l’efficienza degli impianti, ridurre i consumi e ottimizzare il bilancio energetico. Grazie all’app View, da smartphone o touch screen, si può essere costantemente informati sui consumi energetici, visualizzare l’energia consumata dall’intero edificio, che quella utilizzata dai singoli elettrodomestici.







SEMPRE LA TEMPERATURA IDEALE


Termostati e **cronotermostati** facili da usare e belli da vedere. Non solo stand alone, ma anche connessi per controllare il clima comodamente da smartphone tramite app.


UNA GESTIONE DEL CLIMA COMPLETA IN OGNI STANZA

È possibile la gestione da remoto delle unità di regolazione, rendendo possibile la connessione della maggior parte degli impianti di riscaldamento. La **testina termostatica** installata in sostituzione delle valvole dei radiatori, consente di modularne il flusso di acqua calda, localmente o da remoto, funzionando anche se collegata a un termostato connesso per gestire più radiatori.

LA LUCE CHE DESIDERI SENZA SPRECHI

Grazie ai **dimmer** è possibile regolare l’intensità di tutte le fonti luminose evitando così sprechi energetici. Possono essere installati, anche in impianti esistenti, sia in modalità stand-alone, con comandi a pulsante o manopola rotativa, che integrati nei sistemi domotici.

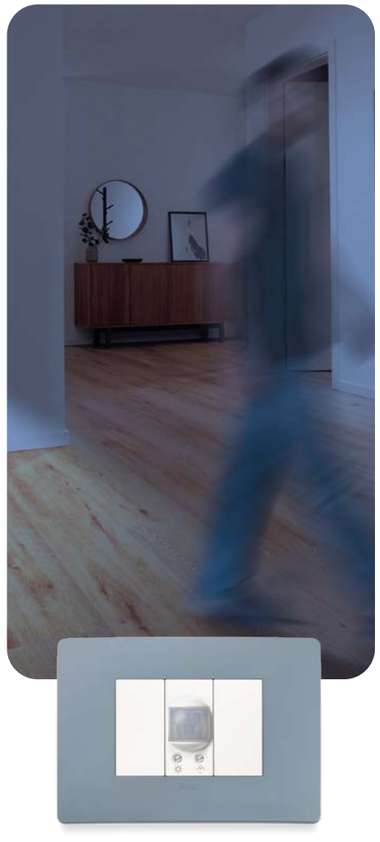

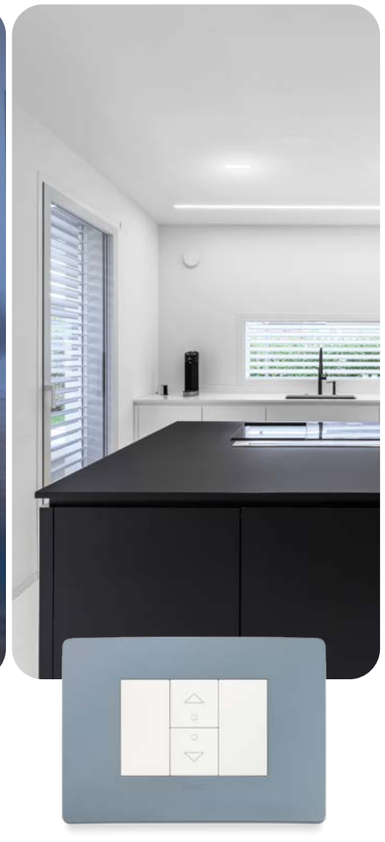



L’ILLUMINAZIONE SOLO QUANDO SERVE

L’interruttore con sensore di movimento a infrarossi, accende e spegne le luci solo in caso di necessità: al passaggio di una persona, o al calare del sole. Ideale per ottimizzare i consumi elettrici ed azionare in autonomia le luci negli ambienti.

OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA


Interessanti soluzioni per movimentare gli oscuranti sono a disposizione per dosare l’apporto energetico dall’esterno in base alla stagione. Per qualunque tipologia d’impianto - tradizionale, evoluto o domotico - è possibile far entrare più o meno luce e calore, ottimizzando così i consumi energetici dell’edificio.

CONOSCERE I CONSUMI DELL’EDIFICIO

Dispositivi intelligenti consentono di gestire al meglio l’energia evitando il fastidioso blackout da sovraccarico. In caso di sorpasso della soglia di consumo, i carichi elettrici vengono staccati in base a una priorità precedentemente impostata. In caso di surplus di energia, politiche di autoconsumo sono applicabili per massimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.


Soluzioni per la sicurezza.
Per vivere più serenamente.

Una maggior sicurezza assicura una migliore qualità della vita. Scopri le soluzioni che possono garantire più tranquillità nella gestione delle attività quotidiane, con gesti intuitivi e una facile gestione anche da remoto tramite smartphone o tablet, attraverso l'app View. Per configurare impianti a regola d'arte in ogni tipologia di edificio, dal residenziale agli hotel, dagli uffici alle strutture sanitarie.

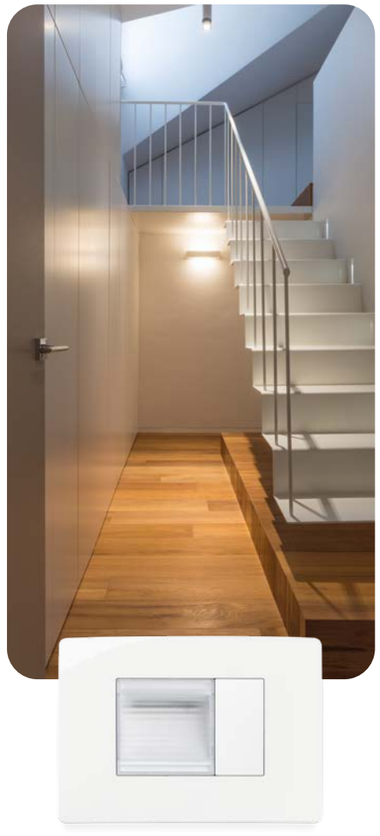





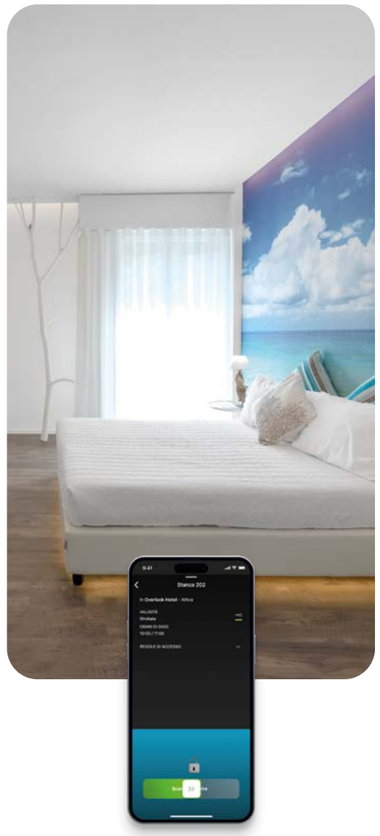





ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

La torcia estraibile si illumina subito in caso di assenza di energia e può essere estratta dalla presa, accompagnandovi così nei vostri movimenti al buio fino alla riattivazione della corrente. Una volta riposta, è nuovamente pronta e a portata di mano.

LAMPADE DI SEGNALAZIONE

Ideale per il settore hospitality, sale riunioni, strutture sanitarie e spazi collettivi, questi dispositivi combinano funzionalità, immediatezza comunicativa e qualità del design. Grazie alla tecnologia RGB è possibile gestire differenti segnalazioni con colori diversi.

SENSORI SMART PER AMBIENTI SEMPRE SOTTO CONTROLLO

Sensori radar a soffitto e da incasso programmabili via Bluetooth® con tecnologia radar Ultra Wide Band misurano con estrema precisione i micromovimenti del corpo rilevando la presenza di una persona all'interno di un ambiente; possono anche rilevare eventuali cadute dell'ospite o presenza anomala.

View Key

CONTROLLO ACCESSI

Eleganti dispositivi consentono l'accesso nei vari ambienti solo alle persone autorizzate, garantendo così la piena sicurezza dell'intera struttura.

GARANZIA DI SICUREZZA ALL'EDIFICIO

Il sistema By-alarm Plus è un sistema di antintrusione professionale, che si integra con i sistemi Vimar mediante una connessione IP protetta, flessibile e facile da installare. Dalla centrale di comando, alla sirena da interno ed esterno, fino a un'ampia di gamma di sensori e accessori per l'installazione di un impianto funzionale ed espandibile nel tempo per il controllo di ogni area dell'edificio ed evitare falsi allarmi.


VIDEOSORVEGLIANZA SMART

Il sistema di videosorveglianza Elvox TVCC è completo e aggiornato con una gamma di telecamere sempre più performanti in grado di garantire un controllo a tutto tondo, anche in zone critiche e a supporto del sistema By-alarm Plus. Soluzioni innovative e scalabili, basate su tecnologie integrate IP e AHD, gestite da remoto, fornendo una visibilità degli spazi sorvegliati nel minimo dettaglio.

Soluzioni per la connettività. Per rispondere concretamente alle esigenze di chi vive e realizza gli spazi.

Offriamo soluzioni esteticamente coordinate per il comfort, l'efficienza energetica e la sicurezza. Ci presentiamo come interlocutore unico, in grado di proporre sistemi e prodotti connessi e integrati anche con tecnologie di terze parti, ideali per nuove costruzioni, ristrutturazioni o l'ammodernamento di impianti esistenti.



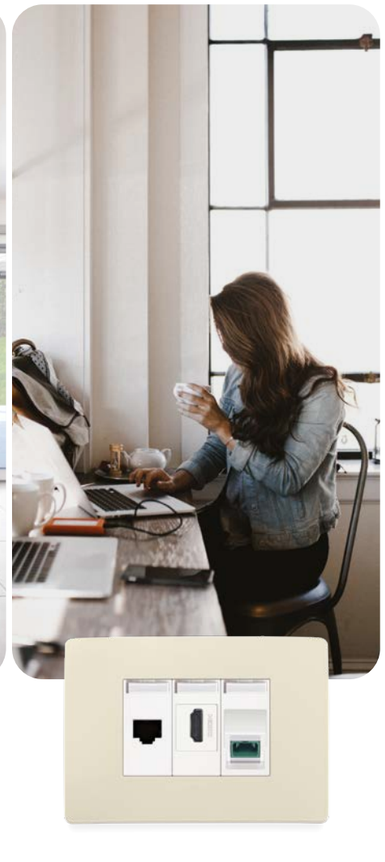



Vimar View

VIDEOCITOFONI ANCHE SUPERVISORI SMART

I **videocitofoni Tab 7S Up e Tab 5S Up** si integrano nel sistema View Wireless, diventando anche supervisori del sistema. Dal menù del videocitofono si gestiscono luci, tende, tapparelle, sensori e scenari personalizzati, con la comodità di tasti rapidi sul frontale per attivare le funzioni più utilizzate. L'impianto è completamente espandibile, per adattarsi a ogni esigenza abitativa.


SPAZI PIÙ FUNZIONALI

Soluzioni per rendere gli spazi domestici più funzionali allo smart working come modalità di lavoro alternativa. L'offerta **Netsafe dedicata alla fibra ottica**, soddisfa la normativa CEI 306-22 e la Legge164/14 sul cablaggio strutturato residenziale per FTTH (Fiber To The Home), consentendo collegamenti in fibra fino alle singole unità abitative. Prese dati e HDMI completano l'offerta.


Vimar View Bluetooth

UN MONDO CONNESSO

Performanti soluzioni per rendere smart un edificio. Dal facile sistema View Wireless, che consente di rendere connesso un impianto elettrico tradizionale, fino ai più completi sistemi domotici. Ma anche soluzioni per la videocitofonia e la videosorveglianza. Il tutto con elevate performance.

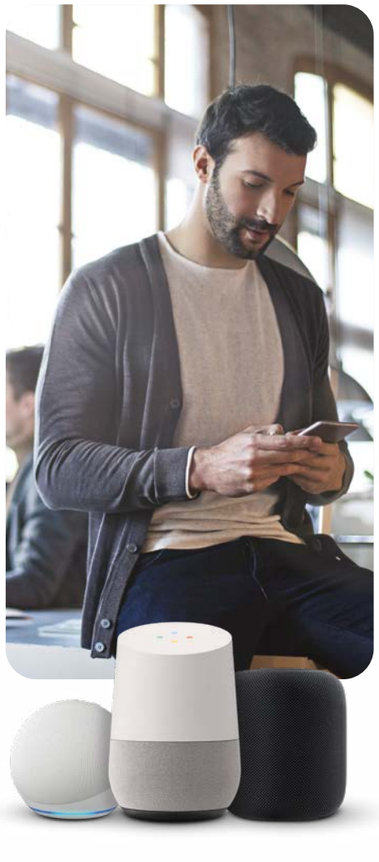



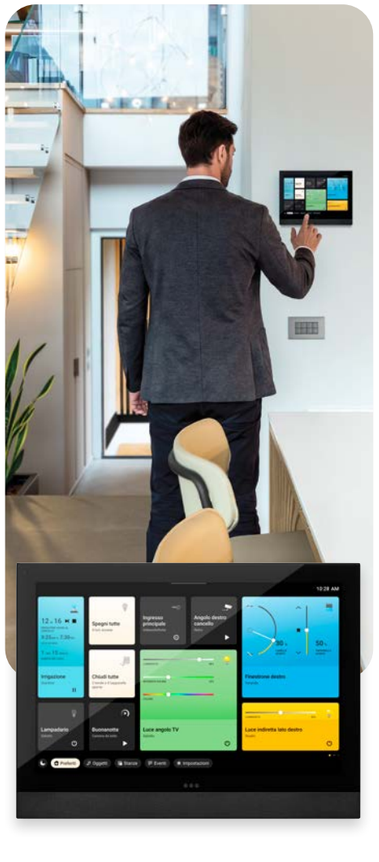

L'OPPORTUNITÀ DEL COMANDO VOCALE

Controllare la casa con la voce, tramite gli assistenti vocali, rende accessibile la tecnologia a tutti, anche alle persone anziane o ai diversamente abili, grazie all'integrazione con
piattaforme Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, Apple HomeKit, Samsung SmartThings e IFTTT.

FACILE INTEGRAZIONE CON PRODOTTI TERZI

In una struttura alberghiera o azienda spesso convivono sistemi di produttori diversi. Abbiamo partnership con i principali brand normalmente presenti nelle strutture degli edifici per una gestione coordinata e flessibile

SUPERVISIONE CENTRALIZZATA

Touch View permettono il controllo centralizzato il controllo di tutti gli ambienti della casa. Da un unico punto si comandano tutte le funzioni domotiche, antintrusione, videocitofonia e si possono visionare le telecamere connesse all'impianto.



Applicazioni per la sanità.
Call-way con Plana Antibacterial.

ANTIBACTERIAL

Dalle piccole cliniche alle strutture sanitarie più complesse è essenziale che i dispositivi di chiamata garantiscano sempre un tempestivo intervento e l'assistenza più completa, in modo puntuale, rassicurante e scalabile.

CALL-WAY

È un sistema di chiamata modulare che gestisce con tempismo ed efficienza le emergenze, facilitando il lavoro del personale medico. Il dialogo con il PC permette un monitoraggio continuo e garantisce la interoperabilità con i telefoni. Sviluppato per essere conforme alla norma VDE0834-1-2, il sistema si integra perfettamente in qualsiasi struttura.





RIDUZIONE DEL
90%
DI FORMAZIONE
DEI **BATTERI**



Per garantire sempre la massima igiene, placche, dispositivi e terminali del sistema Call-way sono disponibili in versione antibacterial, trattati con gli ioni d'argento.

Bar, ristoranti, aree comuni sia condominiali che alberghiere, toilette di teatri, musei e cinema, ma anche punti vendita al dettaglio, farmacie, scuole e asili, sono solo un esempio di luoghi in cui è possibile la proliferazione di batteri dovuta anche al contatto e all'utilizzo dei punti luce da parte di più persone.

Applicazioni da parete.
Scatole portafrutto IP40, IP55 e IP66.

I contenitori da parete e le calotte Isoset ampliano il campo d'applicazione degli apparecchi delle serie civili Vimar ad ambienti ove è richiesto un grado di protezione IP40 o IP55 (giardini, terrazze, magazzini, scantinati, officine meccaniche), mentre il contenitore stagno IP66 permette di estendere la rete elettrica all'esterno dall'edificio con la massima sicurezza.

IP40

CONTENITORI DA PARETE IP40

Contenitori protetti IP40, contro l'ingresso di oggetti solidi, come attrezzi o fili, dal diametro maggiore di 1 mm. Sono in materiale robusto e facili da installare. Il sistema ad incastro, coperchio e viti a passo rapido, rende più veloce il cablaggio. Ogni scatola è dotata su ogni lato di impronte sfondabili per l'accoppiamento con altri contenitori tramite raccordo di unione.



IP55

CONTENITORI DA PARETE E CALOTTE IP55

Contenitori protetti dall'ingresso di polveri, di getti d'acqua e dalla variazione della pressione atmosferica. I dispositivi sono protetti grazie al coperchio con membrana trasparente anti-UV, costampata in un unico pezzo con la cornice. Possono essere completati con tutti i dispositivi delle serie Eikon, Arké e Plana.







IP66

CONTENITORI STAGNI CON GRADO DI PROTEZIONE IP66

I contenitori stagni IP66 creano totale sicurezza contro gli agenti atmosferici. Sono adatti per l'installazione all'esterno dell'edificio (nelle terrazze e nei giardini), nello scantinato o in garage, dove è necessario disporre di un punto luce oppure di una presa di corrente. Sono disponibili con presa a spina inserita, o vuoto, da completare con dispositivi delle serie civili Vimar.

A coperchio chiuso, il cavo collegato alla spina - nonostante fuoriesca - **è ermeticamente protetto dalla guarnizione a tenuta stagna**. Viene così garantito il grado di protezione IP66, che protegge il dispositivo dagli agenti atmosferici, dalla polvere o sabbia, dall'umidità e da getti d'acqua diretti ad alta pressione.




IP40

SCATOLE PORTAFRUTTO DA PARETE

Disponibili nelle più comuni modularità e in diverse profondità, le scatole da parete sono la soluzione ideale per l'installazione a parete delle serie civili Vimar.





Ampio spazio interno per l'installazione dei dispositivi. Materiale e spessore che conferiscono massima robustezza e rigidità in ogni punto della scatola.



Applicazioni per il terziario.
Torrette da pavimento e scatole da tavolo.

Gli ambienti necessitano di essere riorganizzati e sono necessari più servizi collegati accanto alla distribuzione elettrica (telefonia, internet, elaborazione dati, etc). Negli uffici, open space, negozi o aree della casa adibite allo smart working e in situazioni in cui ci sono vincoli di spazio, i pavimenti flottanti o in massetto si possono attrezzare per alloggiare una rete di distribuzione elettrica e dati, che garantisca maggior funzionalità e versatilità degli ambienti. Facilissimo collegare anche scatole inclinate per l'appoggio sul tavolo o sulla scrivania, esteticamente eleganti e poco ingombranti, per un'installazione agevole soprattutto in caso di ristrutturazione.

TORRETTE A SCOMPARSA DA PAVIMENTO FLOTTANTE O IN MASSETTO

Disponibile per installazione di 12 o 20 moduli per dispositivi delle serie civili Eikon, Arké e Plana; realizzata in materiale plastico duraturo, è dotata di coperchio inox oppure cavo per alloggiare la finitura del pavimento come moquette, legno o piastrella e ridurre l'impatto visivo della torretta negli ambienti. La torretta si può installare su pavimenti flottanti oppure, grazie alla scatola in metallo, è possibile posizionarla sui pavimenti in massetto.





SCATOLE INCLINATE DA TAVOLO


Comode e a portata di mano. Ampio spazio interno per il cablaggio dei dispositivi. Sono compatte e una volta posizionate su un piano rimangono ben appoggiate e si coordinano perfettamente con il resto dell'impianto.



Cablaggio in fibra ottica.
Rapidità installativa, qualità certificata e sicurezza.

Sviluppata per soddisfare la guida CEI 306-2 e la Legge 164/14 che riguarda anche la diffusione della banda ultralarga in ambito residenziale (FTTH - Fiber to the Home), la gamma Netsafe permette di creare collegamenti in fibra ottica fino alle singole unità abitative, garantendo la massima velocità di trasmissione. Questa soluzione dà vita a un vero impianto multiservizio che gestisce con un'unica infrastruttura in fibra ottica tutti quei servizi che storicamente prevedevano l'installazione di uno specifico impianto ad hoc: telefonia, TV satellite, TV terrestre, internet, videosorveglianza, videocitofonia etc.



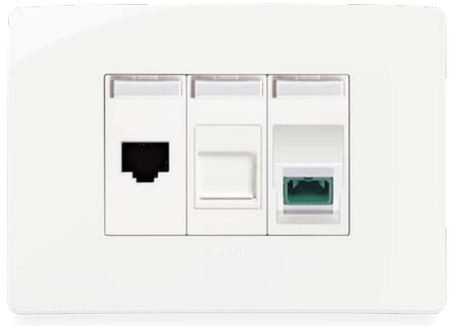


DALLA RETE ALL'EDIFICIO E ALLA SINGOLA ABITAZIONE

Un'infrastruttura multiservizio è composta da diversi elementi interdipendenti e interconnessi:

Centro Servizi Ottici di Edificio (CSOE): cuore dell'impianto che gestisce tutte le fibre relative ai servizi ottici provenienti dal terminale di testa;

Terminale di testa e Ripartitore Ottico di edificio (ROE): il punto in cui confluiscono i segnali della parte superiore dell'edificio e dal ripartitore, un box ottico che collega le fibre degli operatori telefonici per la connessione a banda ultralarga; dal CSOE si diramano i cavi in fibra diretti in ogni abitazione, che terminano nelle Scatole di Terminazione Ottiche di Appartamento (STOA).


Quadro di distribuzione (QDSA): all'interno dell'abitazione il segnale si diffonde e raggiunge i singoli apparecchi connessi in ogni stanza. È il cuore della connettività e contiene gli strumenti attivi di distribuzione della rete (come i router, le terminazioni di rete TLC, eventuali media converter, switch di rete). Garantisce ottime performance e una connessione perfetta, senza interferenze.

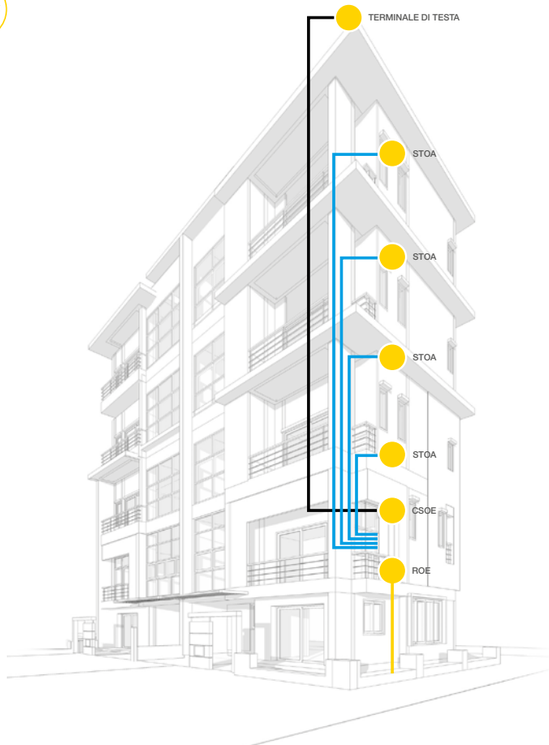




Soluzioni internazionali.
Modulari e sicure.

Plana parla un linguaggio universale: per rispondere a qualsiasi esigenza di utilizzo, le prese sono disponibili nei più diffusi standard internazionali e grazie alle molteplici modularità possono essere installate in diverse soluzioni compositive. Una grande versatilità per garantire collegamenti sicuri in qualunque parte del mondo.

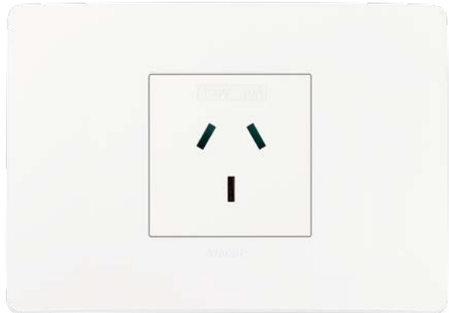

Presa standard australiano

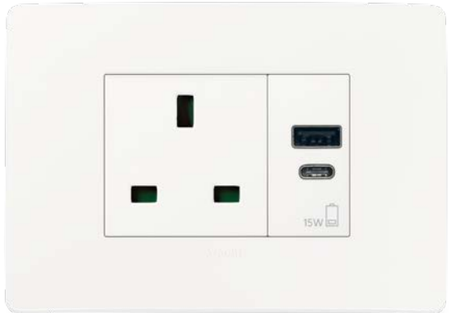

Presa standard inglese e USB A+C




Presa standard tedesco



Presa standard francese e USB C



Presa standard svizzero

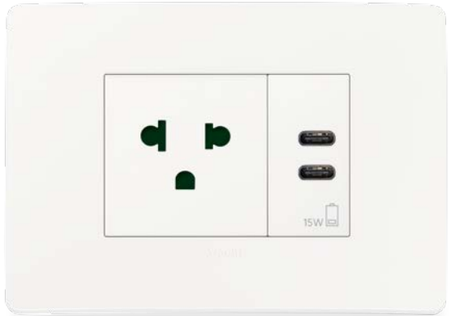

Presa standard americano e USB C+C

La sostenibilità è anche nella progettazione degli imballi. Tutti gli imballi Vimar rispecchiano i principi della sostenibilità e dell'innovazione.

100%

degli imballi sono interamente riciclabili. La carta utilizzata è certificata FSC che garantisce la provenienza da foreste gestite in modo responsabile.





Il nostro impegno di futuro.
Abbiamo scelto l'Energia Positiva

Approfondisci il
Bilancio di Sostenibilità

Adottiamo un modello di economia circolare che guida la nostra visione: con il nostro lavoro, con la ricerca e con il design investiamo sulle urgenti sfide per rigenerare l'ambiente. Anche nei nostri stabilimenti abbiamo realizzato scelte progettuali nelle quali sostenibilità, valore architettonico e comfort lavorativo trovano la loro piena espressione.

-1.775 tCO_2

Di emissioni evitate dall'anno di baseline (2018), grazie agli interventi di efficientamento energetico della nostra azienda

>1.700.000 kWh/anno

Di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici





20%

L'efficientamento dei consumi energetici, cumulato negli ultimi 5 anni

97%

La quota di rifiuti avviati ad operazioni di recupero o riciclo

Prodotti valutati in ottica LCA. Valutiamo le performance ambientali dei prodotti alto-rotanti Vimar secondo l'approccio del ciclo di vita (Life Cycle Assessment - LCA), rispetto agli standard internazionali di riferimento ISO 14040 e 14044. Il processo si inserisce all'interno dell'Environmental Product Declaration (EPD).

Le certificazioni EPD-PEP Ecopassport sono disponibili per tutti i prodotti alto-rotanti delle serie Eikon, Linea, Arké, Plana e le scatole di derivazione, segnalate con apposito marchio all'interno di ogni scheda prodotto in **www.vimar.com**

Indice

Caratteristiche tecniche 42

Apparecchi di comando 54

Prese di corrente e di segnale 59

Segnalazione, protezione e rilevamento 64

Comfort e clima 66

Soluzioni per la ricettività 67

Soluzioni antibatteriche 68

Apparecchi standard British 69

Smart home View Wireless 72

Home automation: By-me Plus 79

Building automation: 87

Call-way: sistema ospedaliero 92

By-alarm Plus: sistema antintrusione 96

Gamma placche 102


Tipologie installative e personalizzazioni 112

Contenitori e scatole Isoset e Isobox 122


Qualità e versatilità.

100% PLANA VIMAR

Sistema di aggancio plack-clack.
Un brevetto Vimar che permette di agganciare i componenti del punto luce (dispositivi e supporto) alla placca. L'aggancio plack-clack è un sistema di incastri caratterizzato da una maggiore robustezza strutturale (grazie anche alla struttura a nido d'ape del supporto) e da un'eccezionale rigidità che semplifica l'inserimento e il disinserimento frontale dei dispositivi.

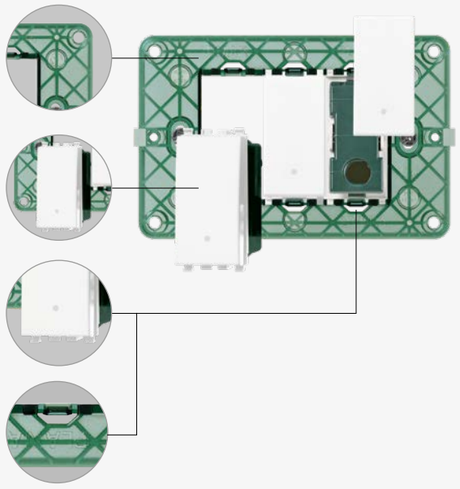


Agganciamento apparecchi.


Sganciamento apparecchi.


Sullo stesso supporto si agganciano placche **Plana** e **Plana Up**

Comandi.
Controllare la luce, attivare uno scenario o gestire i carichi sono alcuni dei tanti utilizzi dell'energia. La combinazione di meccanica e tecnologia permette di semplificare questi gesti quotidiani nell'azionamento di un semplice dispositivo, con precisione e intuitiva comprensione delle funzioni associate.


Comandi basculanti



Comandi assiali

Nuova retroilluminazione.
La retroilluminazione a LED puntiforme rende i comandi visibili anche al buio. Illuminazione originata dalle unità di segnalazione a LED disponibili in diversi colori, ora anche con luce bianco caldo.

Tasti con simbologie e personalizzazioni.
Comandi e tasti con simbologie serigrafate al laser o personalizzate indicano sempre con chiarezza le funzioni.



Retroilluminazione comando basculante


Retroilluminazione comando assiale


Tasti per comandi basculanti


Tasti per comandi assiali




Cablaggio con morsetti a vite.
Il cablaggio con morsetti a vite consiste in morsetti con piastrina metallica curva che serra il cavo mediante una vite con testa a croce, è adatto per cavi flessibili o semi-rigidi di sezione da 0,5 mm^2 a 2,5 mm^2.


Morsetti a vite.
Composti da una piastrina metallica curva che serra il cavo mediante una vite con testa a croce.


Utilizzo di cavi con sezione diversa.
Cablaggio con cavo flessibile o semi-rigido di sezione da 0,5 mm^2 a 2,5 mm^2.



Informazioni tecniche.
Visibili sul retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.


Alloggiamento dedicato all'unità di segnalazione.
Per la retroilluminazione e la visibilità del comando anche al buio.


Modalità installative Plana Up.

100% PLANA VIMAR

Installazione standard con scatola rotonda e rettangolare.

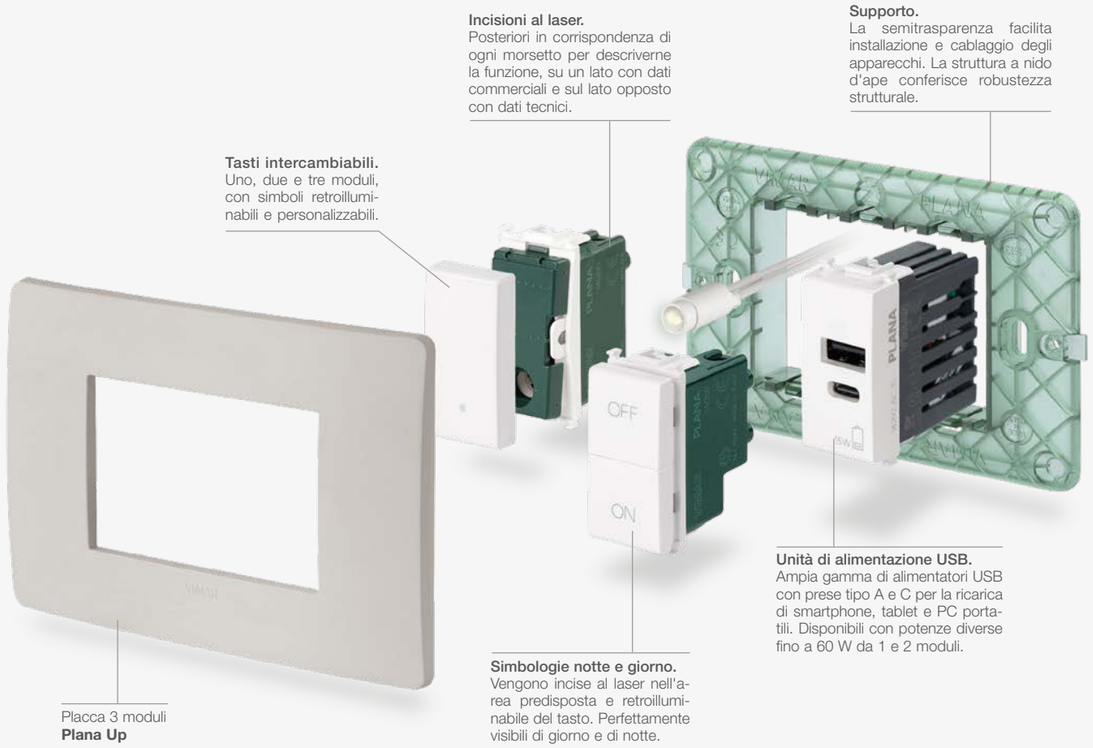

Ideale per installazioni su pareti in cartongesso.

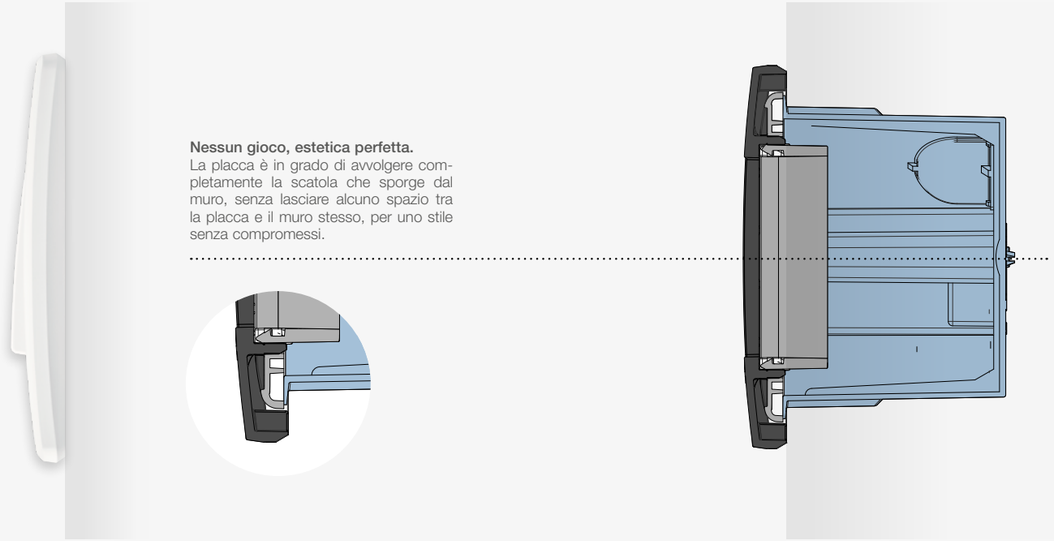


Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti.

Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
PLANAUP **per pannelli**	per pannelli	con viti	1 modulo	da 1 modulo*
PLANAUP **da 1 a 2 moduli**	da incasso da parete	2-moduli con/senza viti o con griffe	2 moduli 2 x 1 modulo	da 1 a 2 moduli*
PLANAUP **per 2 moduli centrali**	da incasso da parete	con viti	2 x 1 modulo 2 moduli 1 e 2 moduli 3 x 1 modulo 3 moduli	2 moduli centrali* da 3 a 7 moduli*
PLANAUP **da 3 a 7 moduli**				
PLANAUP **da tavolo, 4 e 7 moduli**	scatola da tavolo	con viti	1 e 2 moduli	4 e 7 moduli*

* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 110

Modalità installative Plana.

Installazione standard con scatola rotonda e rettangolare.

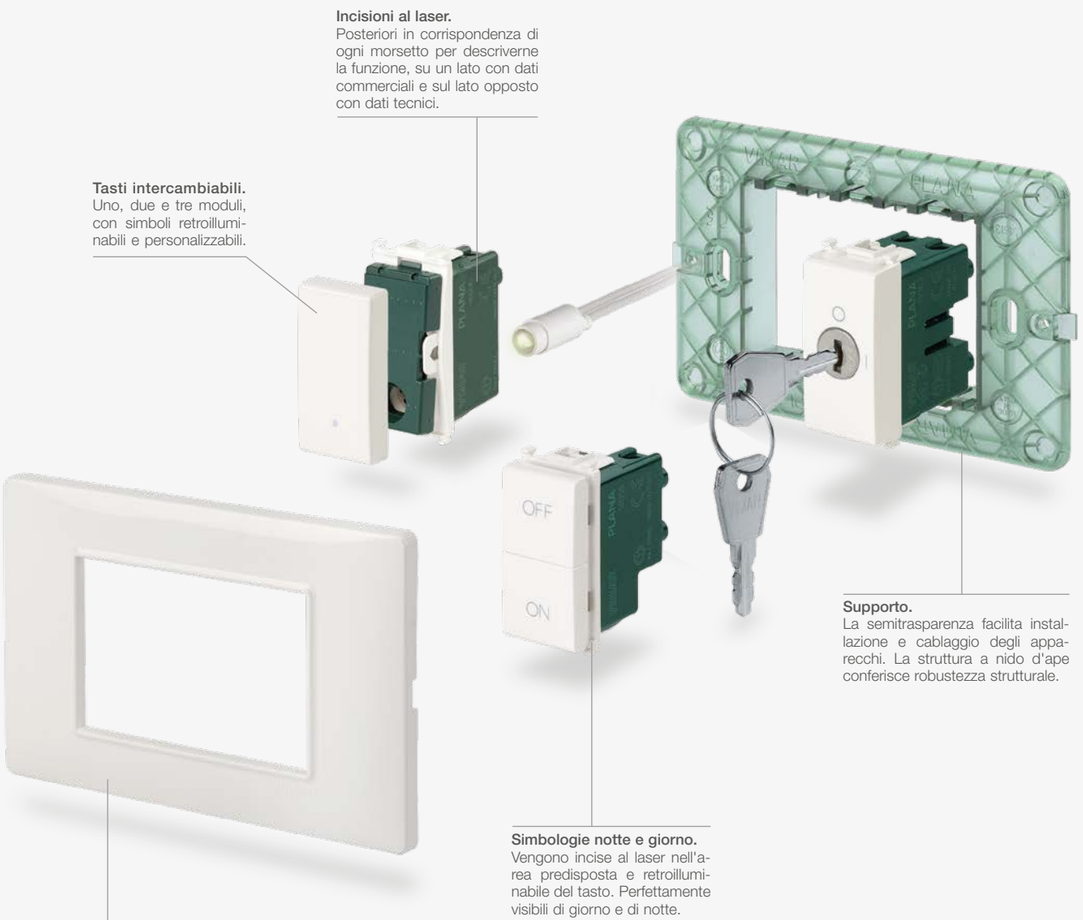

Incisioni al laser.
Posteriori in corrispondenza di ogni morsetto per descriverne la funzione, su un lato con dati commerciali e sul lato opposto con dati tecnici.




Tasti intercambiabili.
Uno, due e tre moduli, con simboli retroillumi-nabili e personalizzabili.

Supporto.
La semitrasparenza facilita instal-lazione e cablaggio degli appa-recchi. La struttura a nido d'ape conferisce robustezza strutturale.

Simbologie notte e giorno.
Vengono incise al laser nell'a-rea predisposta e retroilluminabile del tasto. Perfettamente visibili di giorno e di notte.

Placche.
Un'ampia gamma di finiture in tre materiali: metallo, legno naturale e tecnopolimero-reflex.


Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti.

Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
PLANA  **per pannelli**	 per pannelli	 con viti	1 modulo	da 1 a 2 moduli*
PLANA  **da 1 a 2 moduli**	 da incasso  da parete	 2-moduli con/senza viti o con griffe	 2 moduli 2 x 1 modulo	 da 1 a 2 moduli*
PLANA  **per 2 moduli centrali**	 da incasso	 con viti	 2 x 1 modulo  2 moduli	 2 moduli centrali*
PLANA  **da 3 a 7 moduli**	 da parete	 con viti	 1 e 2 moduli 3 x 1 modulo  3 moduli	da 3 a 7 moduli*
PLANA  **8 moduli**	 da incasso	 con viti	 Touch screen 4,3” Full Flat  2 x 1 modulo e 1 x 2 moduli  4 x 1 modulo	8 moduli
 **da tavolo, 4 e 7 moduli**	 scatola da tavolo	 con viti	 1 e 2 moduli	4 e 7 moduli*

***** Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 112

Modalità installative Plana.

Installazione con interasse 71 mm
(standard tedesco e francese).

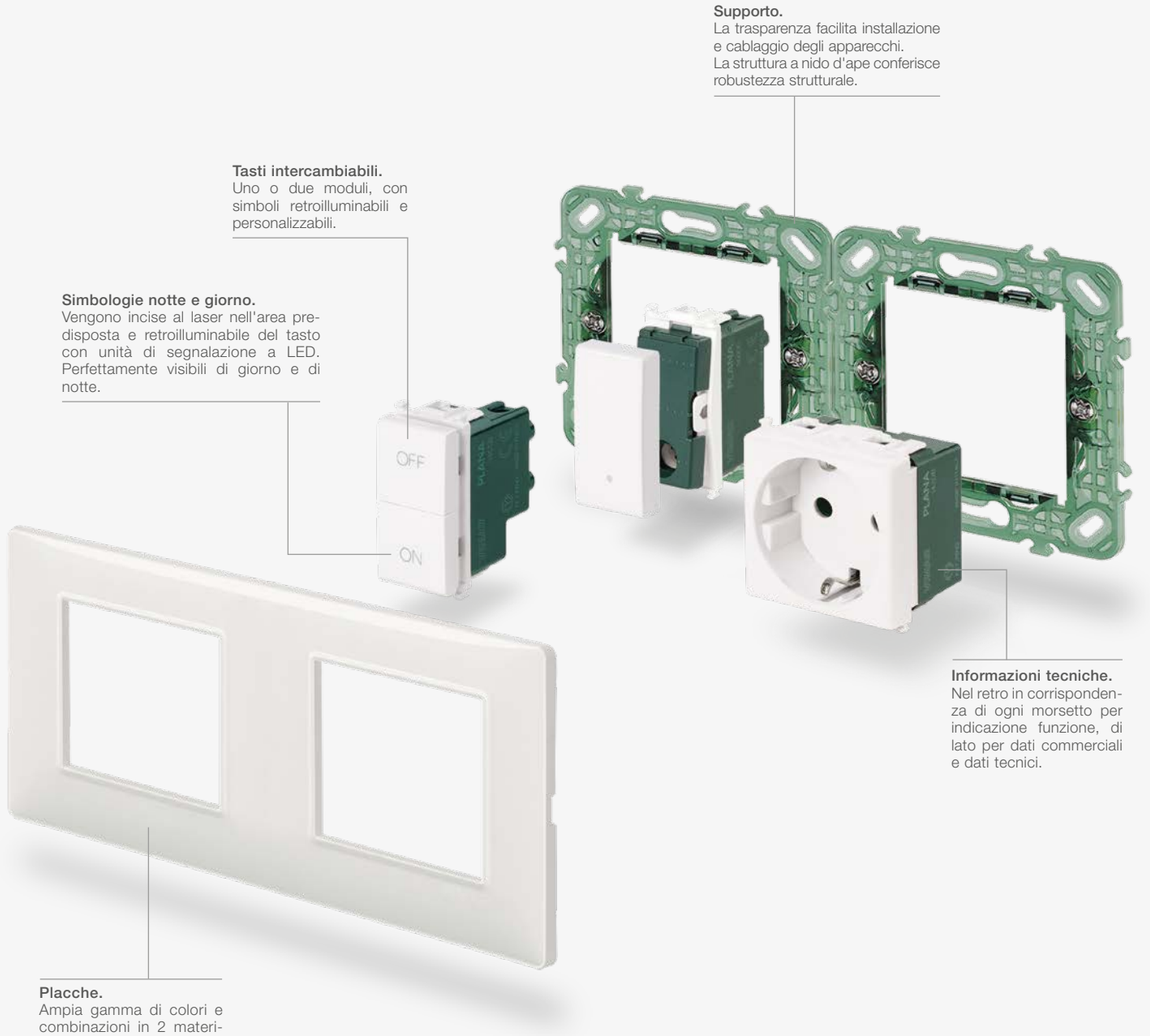

Supporto.
La trasparenza facilita installazione e cablaggio degli apparecchi. La struttura a nido d'ape conferisce robustezza strutturale.

Tasti intercambiabili.
Uno o due moduli, con simboli retroilluminabili e personalizzabili.

Simbologie notte e giorno.
Vengono incise al laser nell'area predisposta e retroilluminabile del tasto con unità di segnalazione a LED. Perfettamente visibili di giorno e di notte.

Informazioni tecniche.
Nel retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.

Placche.
Ampia gamma di colori e combinazioni in 2 materiali: tecnopolimero e reflex.


Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti.

Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
PLANA **2 moduli, per scatole ø 60 e 65 mm**	60 · 60 · ø 65 · 65 · 65		interruttore 2 moduli	2 moduli
PLANA **2+2 moduli, interasse 71 mm**	71 · 71	71	1 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in verticale 1 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in orizzontale	installazione verticale installazione orizzontale
PLANA **2+2+2 moduli, interasse 71 mm**	71 · 71	71	2 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in verticale 2 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in orizzontale	installazione verticale installazione orizzontale
PLANA **2+2+2+2 moduli, interasse 71 mm**	71 · 71	71	2 x 1 modulo e 3 x 2 moduli in verticale 2 x 1 modulo e 3 x 2 moduli in orizzontale	installazione verticale installazione orizzontale

* Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 112

Modalità installative Plana.

Installazione con interasse 57 mm (standard francese).

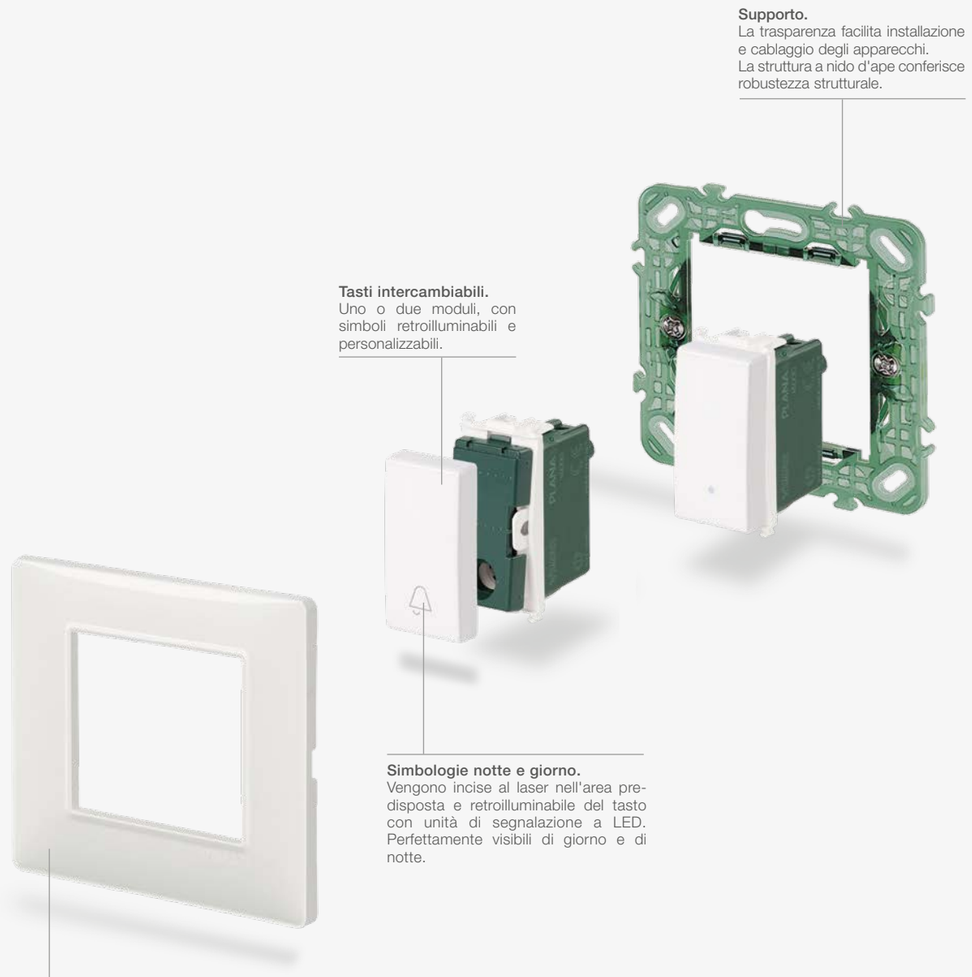

Supporto.
La trasparenza facilita installazione e cablaggio degli apparecchi. La struttura a nido d'ape conferisce robustezza strutturale.

Tasti intercambiabili.
Uno o due moduli, con simboli retroilluminabili e personalizzabili.

Simbologie notte e giorno.
Vengono incise al laser nell'area predisposta e retroilluminabile del tasto con unità di segnalazione a LED. Perfettamente visibili di giorno e di notte.

Placche.
Ampia gamma di colori e combinazioni in 3 materiali: metallo, legno naturale e tecnopolimero-reflex.

Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti.

Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
PLANA **2 moduli, per scatole ø 60 e 65 mm**	60 · 60 · ø 65 · 65		interruttore, 2 moduli	2 moduli
PLANA **2 + 2 moduli, interasse 57 mm**	57 · 57	57	1 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in verticale	installazione verticale
	57 · 57	57	1 x 2 moduli e 2 x 1 modulo in orizzontale	installazione orizzontale
PLANA **2 + 2 + 2 moduli, interasse 57 mm**	57 · 57	57 · 57	2 x 2 moduli 2 x 1 modulo in verticale	installazione verticale
	57 · 57 · 57 · 57	57 · 57	2 x 2 moduli 2 x 1 modulo in orizzontale	installazione orizzontale

***** Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 116

Modalità installative Plana per standard British.

Installazione apparecchi modulari.



Tasti intercambiabili.
Uno o due moduli con simboli retroilluminabili e personalizzabili.

Informazioni tecniche.
Nel retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.

Placche.
Ampia gamma di colori, in tecnopolimero e Reflex.

Personalizzazione.
La personalizzazione dei comandi e dei tasti è fornita di serie o su richiesta, è incisa al laser nell'area predisposta e retroilluminabile a LED di diverso colore.

Supporto.
Supporto in acciaio inossidabile, con alette per una rapida e facile installazione del fronte degli apparecchi. Disponibile anche per apparecchi 1 modulo con copriforo incorporati.

Installazione apparecchi monoblocco (con supporto incorporato).



Prese di corrente.
Con brevetto SICURY per evitare i contatti accidentali con la corrente elettrica.


Apparecchio monoblocco.
Con supporto incorporato.

Alette di fissaggio.
Possibilità di installazioni orizzontale e verticale dell'apparecchio.

LED di segnalazione.
Segnalazione di presenza tensione elettrica, perfettamente visibile di giorno e di notte.








Placche.
Ampia gamma di colori in tecnopolimero e Reflex per installazione orizzontale e verticale.

Possibilità di accoppiamento



Possibilità di accostamento placche con una distanza minima di 25 mm.

Per motivi di impaginazione grafica, le foto dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti.

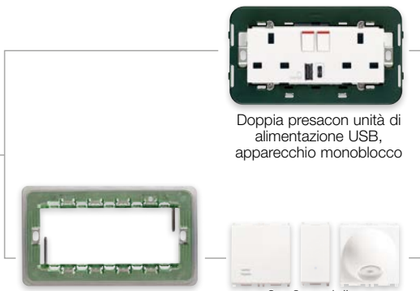Composizione	Scatole	Supporti	Apparecchi	Placche
PLANA  **1 modulo, installazione modulare**	 Scatola da incasso 1 modulo. Interasse: 60,3 mm	 1 modulo, con viti M 3,5	 Interruttore, 1 modulo	 1 modulo*
PLANA  **2 moduli, installazione modulare (1, 2, 3 interruttori)**	 Scatola da incasso 1 modulo. Interasse: 60,3 mm	 2 moduli, con viti M 3,5		 2 moduli*
PLANA  **Apparecchio monoblocco o apparecchi modulari**	 Scatola da incasso 1 modulo. Interasse: 60,3 mm	 Presa di corrente, apparecchio monoblocco Unità "ON/OFF" apparecchio monoblocco 3 moduli, con viti M 3,5 1 x 2 moduli + 1 x 1 modulo		 Monoblocco, installazione orizzontale* Monoblocco, installazione verticale* 3 moduli*
PLANA  **Apparecchio monoblocco o apparecchi modulari**	 Scatola da incasso 2 moduli. Interasse: 120,6 mm	 Doppia presacon unità di alimentazione USB, apparecchio monoblocco 2 x 2 moduli + 1 x 1 modulo		 5 moduli*

***** Per altre combinazioni, vedi le tipologie installative da pag. 114

Apparecchi di comando

Copriforo e passacavo



14041
Copriforo.
Prof.tà:
10 mm

14044
Passacavo.
Prof.tà:
19,5 mm

14042
Copriforo
- 2 moduli.
Prof.tà: 10 mm

Deviatori assiali 1P 250 V~ (illuminabile°)



14104
10 AX
Prof.tà:
35,5 mm

14104.2
10 AX,
- 2 moduli
Prof.tà: 35,5 mm

Pulsanti assiali 1P NO 250 V~ (illuminabile°)



14108
10 A.
Prof.tà:
35,5 mm

14108.2
10 A,
- 2 moduli.
Prof.tà: 35,5 mm

Interruttori assiali 1P 250 V~ (illuminabile°)



14100
10 AX
Prof.tà:
35,5 mm



14100.2
10 AX,
- 2 moduli
Prof.tà: 35,5 mm

Invertitori assiali 1P 250 V~ (illuminabile°)



14113
16 AX
Prof.tà:
35,5 mm



14113.2
16 AX,
- 2 moduli
Prof.tà: 35,5 mm

Interruttori 1P 250 V~ (illuminabile°)

14000
10 AX

14001
16 A.
Prof.tà:
24 mm

14000.2
10 AX,
- 2 moduli

14001.2
16 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

14002
20 AX
Prof.tà:
24 mm

14002.2
20 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Interruttori 2P 250 V~ (illuminabile°)



14015
16 AX
Prof.tà:
24 mm



14015.2
16 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14016
20 AX,
ON/OFF.
Prof.tà:
24 mm



14016.2
20 AX, ON/OFF,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Deviatori 1P 250 V~ (illuminabile°)

14004
10 AX

14005
16 AX
Prof.tà:
24 mm

14004.2
10 AX,
- 2 moduli

14005.2
16 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

14006
20 AX.
Prof.tà:
24 mm

14006.2
20 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Invertitori 1P 250 V~ (illuminabile°)

14013
16 AX
Prof.tà:
24 mm

14013.2
16 AX,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Pulsanti 1P NO 250 V~ (illuminabile°)

14008
10 A.
Prof.tà:
24 mm

14008.2
10 A,
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

14008.2.C
10 A, simbolo
campanello
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm



14008.2.L
10 A, simbolo luce
- 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

VIMAR

Apparecchi di comando

Pulsanti 1P NC 250 V~ (illuminabile°)

14010
10 A.
Prof.tà: 24 mm

Meccanismi assiali illuminabili° 250 V~



14100.0
Interruttore
1P 10 AX.
Prof.tà: 35,5 mm



14104.0
Deviatore
1P 10 AX.
Prof.tà: 35,5 mm

Tasti assiali intercambiabili 1 modulo (illuminabile°)

14131
Neutro

14131.C
Simbolo
campanello



14131.L
Simbolo
luce



14131.P
Simbolo
chiave

Tasti assiali intercambiabili 2 moduli (illuminabile°)

14132
Neutro



14132.C
Simbolo
campanello



14132.L
Simbolo
luce



14132.P
Simbolo
chiave

Meccanismi illuminabili° 250 V~

14000.0
Interruttore
1P 10 AX.
Prof.tà: 24 mm

14001.0
Interruttore
1P 16 AX.
Prof.tà: 24 mm

14002.0
Interruttore
1P 20 AX.
Prof.tà: 24 mm

14015.0
Interruttore
2P 16 AX.
Prof.tà: 24 mm

14016.0
Interruttore
2P 20 AX.
Prof.tà: 24 mm

14004.0
Deviatore
1P 10 AX.
Prof.tà: 24 mm

14005.0
Deviatore
1P 16 AX.
Prof.tà: 24 mm

14006.0
Deviatore
1P 20 AX.
Prof.tà: 24 mm

14013.0
Invertitore
1P 16 AX.
Prof.tà: 24 mm

14008.0
Pulsante
1P NO 10 A.
Prof.tà: 24 mm

14010.0
Pulsante
1P NC 10 A.
Prof.tà: 24 mm

Tasti intercambiabili 1 modulo (illuminabile°)

14021
Neutro

14021.1
Neutro

14021.G
Personaliz-
zabile

14021.C
Simbolo
campanello

14021.L
Simbolo
luce

14021.P
Simbolo
chiave

14021.99
Simbolo O I
per 14015.0

14026
Con
diffusore

14029
Con
targhetta

14026.DND
Simbolo
Do Not
Disturb,
con diffusore

14026.PLS
Simbolo
Please Clean,
con diffusore

Tasti intercambiabili 2 e 3 moduli (illuminabile°)

14022
Senza simbolo

14022.1
Senza simbolo

14022.G
Personalizzabile

14027
Con diffusore

14022.C
Simbolo
campanello

14022.L
Simbolo luce

14022.P
Simbolo chiave

14022.99
Simbolo O I per 14015.0

14023
Senza simbolo

° Lampade di segnalazione, pagina 65

Apparecchi di comando

Pulsante relè magnetico Quid (illuminabile°)



14197
Pulsante relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante NO di reset, 1 uscita a relè NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, alimentazione 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico su singolo pulsante.
Prof.tà: 39 mm

Quid - Moduli relè magnetici per luci (retrofrutto)



03991
Modulo relè ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)



03992
Modulo relè ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante di reset, 1 uscita a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, segnalazione luminosa dello stato del carico, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)



03993
Modulo relè ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 2 uscite sequenziali a relè NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto



03994
Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO su fase (L) o su neutro (N), 1 uscita a relè NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto, derivazione o sotto copriforo)



01490
Modulo relè magnetico Quid ad impulsi sequenziali ON/OFF, 1 ingresso per pulsante NO, 1 ingresso per pulsante NO di reset, 1 uscita priva di potenziale 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm



03998
Modulo separatore galvanico Quid, 1 ingresso per pulsante NO di reset proveniente da impianto A (Slave), 1 ingresso per pulsante NO di reset proveniente da impianto B (master), 1 ingresso per neutro impianto A (slave), 1 ingresso per fase impianto B (master), installazione in scatole di derivazione o portafrutto



00932
Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde

Regolatori 230 V~ 50 Hz ** (per lampade a LED, CFL, ad incandescenza e trasformatori elettronici)



14135.1
MASTER, universale.
Prof.tà: 40,5 mm



14136.1
MASTER, universale, con potenziometro.
Prof.tà: 40,5 mm



14150
100-500 W, con potenziometro, 230 V~.
Prof.tà: 39 mm



14153
100-500 W push-push + potenziometro, 230 V~.
Prof.tà: 39 mm

Regolatori - carichi comandabili

Tipologia	UNIVERSALI							
REGOLATORI / CARICHI	14135.1				14136.1 - 14136.AB.1			
	Collegamento a 2 fili		Collegamento a 3 fili		Collegamento a 2 fili		Collegamento a 3 fili	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescenza	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluorescenti compatte	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.	10 ÷ 100 W max 5 lamp.	10 ÷ 200 W max 10 lamp.
LED	5 ÷ 100 W max 10 lamp.	5 ÷ 200 W max 20 lamp.	3 ÷ 100 W max 10 lamp.	3 ÷ 200 W max 20 lamp.	5 ÷ 100 W max 10 lamp.	5 ÷ 200 W max 20 lamp.	3 ÷ 100 W max 10 lamp.	3 ÷ 200 W max 20 lamp.
Trasformatori elettronici per alogene	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 3 trasf. tipo	40 ÷ 300 VA max 5 trasf. tipo
Alimentatori per LED (art. 01874, 01875)			max 10 alim.	NON applicabile			max 10 alim.	NON applicabile
Lampade segnapasso (art. 02662)			max 10 lamp.	NON applicabile			max 10 lamp.	NON applicabile

Tipologia	TRADIZIONALI	
REGOLATORI / CARICHI	14150 (con potenziometro rotativo)	14153 (con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo)
Incandescenza	100 - 500 W	100 - 500 W

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

VIMAR

Apparecchi di comando

Alimentatori elettronici



01876
230 V~ 50 Hz, per lampade a LED RGB regolabili, 12-24 Vdc

Comandi ad infrarossi



14181
Per accensione luci, relè NO 6 A 230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



00805
Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm



00800
Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete



00801
Supporto orientabile -1 modulo



Δ 02690
Rivelatore di presenza e movimento, 360° per accensione lampade incandescenza 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione a soffitto

Pulsanti speciali 1P 250 V~



14052
NO 10 A, a tirante.
Prof.tà: 24 mm



14053
NC 10 A, a tirante.
Prof.tà: 24 mm



14050
NO 10 A, targhetta luminosa - 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Pulsanti 250 V~



14056.33
10 A, 1 contatto NO + 1 NC, OFF.
Prof.tà: 28 mm



14056.34
10 A, 1 contatto NO + 1 NC, ON.
Prof.tà: 28 mm



14058
Due indipendenti 1 NO + 1 NC, 10 A, OFF e ON.
Prof.tà: 28 mm

Pulsanti 1P 250 V~



14066
Due indipendenti NO 10 A.
Prof.tà: 28 mm

Pulsanti 1P NO 10A 250 V~ con diffusore (per unità di segnalazione°)



14068.B
Diffusore bianco.
Prof.tà: 28 mm

Comandi speciali 250 V~



14183
Pulsante per chiamata d'emergenza, 2 relè NO 5 A 250 V~, 12 V~ o 12-24 Vdc - 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm

Comandi con frecce direzionali 250 V~



14060
Commutatore 2P 10 AX, con OFF al centro.
Prof.tà: 32,5 mm



14062
2 pulsanti interbloccati 1P NO +1P NO 10 A.
Prof.tà: 28 mm

° Lampade di segnalazione, pagina 65

** Consultare il foglio istruzioni per conoscere il tipo di carico comandabile

Apparecchi di comando

Quid - Commutatori elettronici centralizzabili per tapparelle



14196
Con orientamento delle lamelle, uscita a relè per motore cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione posizione. Prof.tà: 40,5 mm

Quid - Modulo relè elettronico e modulo centrale per tapparelle (retrofrutto)



03996
Modulo relè centralizzabile, con orientamento delle lamelle, uscite a relè per motore cosϕ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, installazione in scatole di derivazione o portafrutto



03997
Modulo centrale, 2 ingressi per pulsante NO, 6 uscite per modulo relè tapparelle Quid 03996, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, installazione in scatole di derivazione o portafrutto

Kit per gestione tapparelle



0K01482
Kit domotico **gestione tapparelle** contenente:
- 5 apparecchi di comando a 4 pulsanti;
- 1 attuatore per 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita a relè in scambio per motore cosø 0,6 2 A 120-230 V~ (01482);
- 1 apparecchio a 4 pulsanti (01480);
- 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA (01400).

Da completare con mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli.

Comandi a chiave 2P 250 V~ (per tipi con chiave unificata 000 aggiungere .CU al codice base)



14083
Interruttore 16 AX. Prof.tà: 30,5 mm



14083.CU
Interruttore 16 AX con chiave unificata 000 Prof.tà: 30,5 mm



14083.S
Interruttore 16 AX, chiave estraibile solo in posizione "O" (OFF). Prof.tà: 30,5 mm



14083.S.CU
Interruttore 16 AX, chiave unificata 000 estraibile solo in posizione "O" (OFF). Prof.tà: 30,5 mm



14087
Pulsante NO 16 A. Prof.tà: 30,5 mm



14087.CU
Pulsante NO 16 A con chiave unificata 000. Prof.tà: 30,5 mm

Comandi radio senza batterie

Bluetooth® CASAMBI



03925
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF, 2.4 GHz, standard ***Bluetooth***® Low Energy *wireless technology*, alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti i Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 e 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli

Comandi radio senza batterie

zigbee certified product



03905
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF, 2.4 GHz, standard **Zigbee Green Power,** alimentazione da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti i Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 e 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli



03906
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF, 2.4 GHz, standard **Zigbee Green Power** e **Friends of Hue,** alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti i Eikon 20506, Arké 19506, Idea 16526, Plana 14506 - 2 moduli

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

Apparecchi di comando • Prese di corrente

Comandi e attuatori radio senza batterie



enocean®

03955
Comando piatto a 4 pulsanti, trasmettitore RF 868 MHz, standard **EnOcean®**, alimentazione energy harvesting da generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 e 19506.2, Idea 16526 o 16526.2, Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli



enocean®

01796.2
Attuatore multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori **EnOcean®**, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz

Comandi radio senza batterie - Supporti e tasti



20507.B
Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali, bianco



14507
Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli, bianco

14506
Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili

14506.2
Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile

Prese SICURY 2P+T 250 V~ standard italiano



14201
10 A, P11. Prof.tà: 25 mm



14203
Bpresa 16 A, P17/11. Prof.tà: 25 mm



14209
16 A, P30 - 2 moduli. Prof.tà: 28,4 mm



14210
16 A, P40, universale - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm



14211
16 A, P40, universale a filo - 2 moduli. Prof.tà: 25,8 mm



14210.USB
SICURY 2P+T 16 A, P40, universale, 1 USB C 15 W 5 V - 2 moduli. Prof.tà: 46,7 mm



0K14210
Kit contenente:
- 3 prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 bianco (14210)
- 1 presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 con alimentatore USB 15 W 5 V 1 uscita tipo C bianco (14210.USB).

Prese SICURY 2P+T 250 V~ (per linee dedicate)



14203.R
Bpresa 16 A, P17/11, rosso. Prof.tà: 25 mm



14209.A
16 A, P30, arancione - 2 moduli. Prof.tà: 28,4 mm



14209.R
16 A, P30, rosso - 2 moduli. Prof.tà: 28,4 mm



14209.V
16 A, P30, verde - 2 moduli. Prof.tà: 28,4 mm



14210.R
16 A, P40, universale, rosso - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm

Prese standard tedesco 250 V~



14208
SICURY 2P+T 16 A, standard tedesco - 2 moduli. Prof.tà: 28,4 mm



14208.C
SICURY 2P+T 16 A, standard tedesco, con coperchio - 2 moduli. Prof.tà: 29,6 mm

Prese standard francese 250 V~



14212
SICURY 2P+T 16 A, standard francese - 2 moduli. Prof.tà: 25,4 mm



14212.C
SICURY 2P+T 16 A, standard francese, con coperchio - 2 moduli. Prof.tà: 26,7 mm

Prese di corrente

Prese standard inglese 250 V~



14214
SICURY 2P+T 5 A, standard inglese - 2 moduli.
Prof.tà: 16,8 mm



14218
SICURY 2P+T 16 A, standard inglese - 2 moduli.
Prof.tà: 25,2 mm



14219[4]
2P+T 13 A, standard inglese - 2 moduli.
Prof.tà: 17 mm

Prese standard svizzero 250 V~



14226
2P+T 10 A, standard svizzero tipo 13 - 2 moduli.
Prof.tà: 41 mm

Prese standard israeliano 250 V~



14240
SICURY 2P+T 16 A, standard israeliano - 2 moduli.
Prof.tà: 28,7 mm

Prese standard americano e dell'Arabia Saudita 127 V~



14242
SICURY 2P+T 15 A, standard USA e Arabia.
Prof.tà: 26,4 mm

14245
2P+T 15 A, standard USA e Arabia.
Prof.tà: 26,4 mm



14243
Due SICURY 2P+T 15 A, standard USA e Arabia - 3 moduli.
Prof.tà: 25 mm

14246
Due 2P+T 15 A, standard USA e Arabia - 3 moduli.
Prof.tà: 25 mm

Prese standard americano 250 V~



14247
2P+T 15 A, standard americano.
Prof.tà: 26,4 mm

Prese standard euroamericano 250 V~



14233
2P 16 A, euroamericano (spinotti ø 4,8 mm).
Prof.tà: 28 mm



14234
SICURY 2P 16 A, euroamericano (spinotti ø 4,8 mm).
Prof.tà: 27 mm



14248
SICURY 2P+T 16 A, euroamericano polarizzato - 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm



14249
Due prese SICURY 2P+T 16 A, euroamericano polarizzato - 3 moduli.
Prof.tà: 23,5 mm

Prese standard argentino 250 V~



14250
2P+T 10 A, standard argentino.
Prof.tà: 26 mm



14253
2P+T 20 A, standard argentino - 2 moduli.
Prof.tà: 27,8 mm

Prese standard cinese 250 V~



14254
SICURY 2P+T 16 A, standard cinese - 2 moduli.
Prof.tà: 27,8 mm

Prese standard australiano 250 V~



14261
SICURY 2P+T 10 A, standard australiano - 2 moduli.
Prof.tà: 28,2 mm



14262
SICURY 2P+T 15 A, standard australiano - 2 moduli.
Prof.tà: 28,2 mm

Prese standard brasiliano 250 V~



14264
SICURY 2P+T 10 A, standard brasiliano.
Prof.tà: 31,5 mm



14265
SICURY 2P+T 20 A, standard brasiliano.
Prof.tà: 31,5 mm

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte * Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

Prese di corrente

Accoppiamenti possibili - spine e prese standard esteri

SPINA \ PRESA	Tedesco		Francese		Inglese					Israeliano	Americano Arabia Saudita			
	14208	14208.C	14212	14212.C	14214	14218	14219	14220	14226	14240	20242	20245	20243	20246
Spina standard italiano tipo S10	●	●	●	●						●				
Eurospina 2P 2,5 A	●	●	●	●					●	●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco	●	●								●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese	●	●	●	●						●				
Spina 2P 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese	●	●	●	●						●				
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese			●	●						●				
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard svizzero									●					
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano										●				
Spina 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese					●									
Spina 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese							●	●						
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard inglese						●								
Spina 2P+T 15 A 125 V~ standard americano											●	●	●	●
Spina 2P 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita											●	●	●	●

● Standard di spina accoppiabile alla presa; ● Standard di spina accoppiabile alla presa senza che si realizzi il collegamento di terra.

Accoppiamenti possibili - spine e prese standard esteri

SPINA \ PRESA	Americano	Euroamericano				Argentino		Brasiliano			Australiano	
	14247	14233	14234	14248	14249	14250	14253	14264	14265	14254	20261	14262
Spina standard italiano tipo S10		●	●	●	●							
Eurospina 2P 2,5 A		●	●	●	●			●	●			
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco		●	●	●	●							
Spina 2P+T 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese		●	●	●	●							
Spina 2P 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese		●	●	●	●							
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese		●	●	●	●							
Spina 2P+T 15 A 125 V~ standard americano				●	●							
Spina 2P+T 15 A 250 V~ standard americano	●											
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard argentino						●						
Spina 2P+T 20 A 250 V~ standard argentino							●					
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard brasiliano								●	●			
Spina 2P+T 20 A 250 V~ standard brasiliano									●			
Spina 2P+T 16 A 250 V~ standard cinese										●		
Spina 2P+T 10 A 250 V~ standard australiano											●	
Spina 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano												●

● Standard di spina accoppiabile alla presa; ● Standard di spina accoppiabile alla presa senza che si realizzi il collegamento di terra.

[4] Conforme alle normative BS 1363-2, SASO 2203

Prese di corrente • Prese di segnale

Prese interbloccate SICURY 2P+T con magnetotermico
(120-230 V~ 50/60 Hz)



14273
Bpresa 16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16 - 2 moduli.
Prof.tà: 38,7 mm



14276
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
- 3 moduli.
Prof.tà: 38,8 mm

Prese interbloccate SICURY 2P+T con magnetotermico differenziale IΔn 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



14283
Bpresa 16 A P17/11 250 V~,
1P+N C 16 - 3 moduli.
Prof.tà: 38,7 mm



14286
16 A P30 250 V~, 1P+N C 16
- 4 moduli.
Prof.tà: 38,7 mm

Prese per rasoi



14290
230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento
20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli.
Prof.tà: 41 mm

Unità di alimentazione USB 1 modulo



14292
5 V 7,5 W,
1 USB A
120-230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14292.AC.15
5 V 15 W,
USB A+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14292.C.25
5 V 25 W,
USB C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14292.CC
5 V 15 W,
USB C+C,
120-240 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm

Unità di alimentazione USB 2 moduli



Δ 14295
5 V 10,5 W, 2 USB A
per totale 2,1 A,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm



14295.AC
5 V 15 W, USB A+C
per totale 3 A,
120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 29 mm



14295.CC
5 V 15 W, 2 USB C
per totale 3 A,
120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 29 mm

Unità di alimentazione USB 2 moduli - alta risoluzione



14298
5 V 30 W, 1 USB C,
120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 32,25 mm



14298.60
5 V 60 W, 1 USB C,
120-240 V~
50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 31,9 mm

Prese speciali



14330
2P 6 A 24 V
(SELV), per
spina 01620.
Prof.tà: 24 mm



14331
2P 6 A 24 V
(SELV), per
spine 01620
e 01617.
Prof.tà: 24 mm



14345
Presa standard
USB, morsetti vite.
Prof.tà: 30,9 mm



14335
Presa con 3
connettori RCA,
morsetti a vite.
Prof.tà: 23,4 mm



14583
Connettore
a molla per
diffusore sonoro.
Prof.tà: 18,4 mm



14346
Presa standard
HDMI, aggancio
standard Keystone.
Prof.tà: 36,4 mm



14346.H
Presa standard
HDMI, aggancio
standard Keystone,
uscita cavo 90°.
Prof.tà: 29,4 mm

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

Prese di segnale

Prese telefoniche



14320
RJ11,
6 posizioni,
4 contatti (6/4).
Prof.tà: 32,4 mm



14322
RJ11,
con portello
antipolvere,
6 posizioni,
4 contatti (6/4).
Prof.tà: 32,4 mm

Prese telefoniche standard esteri



14327
8 poli, standard
francese
- 2 moduli.
Prof.tà: 21 mm

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz
(uscite IEC 60169-2: maschio e femmina)



14300.01
Diretta
(derivata) 1 dB.
Prof.tà: 22,6 mm



14300.10
Passante
10 dB.
Prof.tà: 22,4 mm

Prese coassiali TV-RD-SAT 5-2400 MHz, demiscelate
(2 uscite: maschio e femmina tipo F)



14302.01
Diretta (derivata)
1 dB - 2 moduli.
Prof.tà: 22,4 mm



14302.10
Passante 10 dB
- 2 moduli.
Prof.tà: 22,4 mm

Prese coassiali TV-FM-SAT 5-2400 MHz
(3 uscite: maschio e femmina IEC 60169-2 + tipo F)



14303
Diretta (derivata)
1 dB - 2 moduli.
Prof.tà: 20,5 mm

Tipo F



14318
Con connettore
femmina tipo F.
Prof.tà: 10 mm

Resistenze terminali e connettori coassiali TV-RD-SAT 2400 MHz

16330
Z 75 Ω, per
frequenze fino
a 2400 MHz



01644
Maschio,
cavo assiale



01645
Femmina,
cavo assiale



01634
Maschio,
cavo 90°



01635
Femmina,
cavo 90°



01654
Maschio, tipo F,
per cavo RG59,
ø esterno 7 mm

Prese dati RJ45



14337.6
Cat. 6, UTP,
con portello
antipolvere.
Prof.tà:
25,1 mm



14338.8
Netsafe,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 22,6 mm



14339.11
Netsafe,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14339.13
Netsafe,
Cat. 6, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm

14339.14
Netsafe,
Cat. 6, FTP.
Prof.tà: 29,3 mm

14339.15
Netsafe,
Cat. 6A, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm

14339.16
Netsafe,
Cat. 6A, FTP.
Prof.tà: 29,3 mm

14339.4
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP 110.
Prof.tà: 23,7 mm

Prese di segnale • Segnalazione

Prese dati RJ45



14339.5
Netsafe,
Cat. 5e,
FTP 110.
Prof.tà: 36,5 mm



14339.6
Netsafe,
Cat. 6,
UTP 110.
Prof.tà: 24 mm



14340.1
Panduit,
Cat. 5e, UTP.
Prof.tà: 27,4 mm



14340.2
Panduit,
Cat. 5e, FTP.
Prof.tà: 28 mm

Adattatori per connettori dati



14337.C
RJ45 Keystone
+ coperchio.
Prof.tà: 10 mm



14338.C
RJ45 Cat. 5/6
AMP, Lucent T.
Prof.tà: 10 mm



14340.C
Per MINI-COM
Panduit.
Prof.tà: 10 mm



14341.C
Per Cat. 5e e
6 Slim di Infra+,
Merlin Gerin.
Prof.tà: 10 mm



14343.K
Adattatore
inclinato per
connettore
RJ45 Keystone.
Prof.tà: 10 mm

Prese per cavo in fibra ottica



14350.SC
Monomodale
9/125 µm,
con adattatore
SC/APC
simplex.
Prof.tà:
19,4 mm



14350.LC
Monomodale
9/125 µm,
con adattatore
LC duplex.
Prof.tà:
19,6 mm



14351.SC
Multimodale
50/125 µm,
con adattatore
SC simplex.
Prof.tà:
19,4 mm



14351.LC
Multimodale
50/125 µm,
con adattatore
LC duplex.
Prof.tà:
19,6 mm

Suonerie/ronzatori e suonerie elettroniche



14370.SR
Suoneria/ronzatore
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Prof.tà: 31 mm



14373.SR
Suoneria/ronzatore
230 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 31 mm



14380
3 sequenze sonore,
alimentazione 12 V~ e
12 Vdc (SELV) - 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm

Spie luminose semplici e doppie

(per unità di segnalazione°)



14386.B
Semplice con
diffusore bianco.
Prof.tà: 22 mm



14388
Doppia con
diffusore neutro.
Prof.tà: 22 mm

Luce di cortesia a LED

▲ **02675**
LED RGBW,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 moduli.
Prof.tà: 31,6 mm

Spia luminosa prismatica a LED



▲ **02674.B**
LED RGBW,
120-240 V~
50/60 Hz
- 2 moduli.
Prof.tà: 30,6 mm

Spie luminose prismatiche

(per lampade 14771 e 14777 - fornite senza lampade)



Δ **14387.B**
Diffusore bianco
- 2 moduli
Prof.tà: 24 mm



Δ **14387.R**
Diffusore rosso
- 2 moduli
Prof.tà: 24 mm



Δ **14387.V**
Diffusore verde
- 2 moduli
Prof.tà: 24 mm

Lampade segnapasso e ausiliarie

(con LED ad alta efficienza)



14389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 moduli.
Prof.tà: 36 mm



14381
230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 36 mm



14398
100-240 V~
50/60 Hz.
Prof.tà: 35,2 mm

Torcia estraibile

(con LED ad alta efficienza)



14397
100-240 V~ 50/60 Hz,
estraibile - 2 moduli.
Prof.tà: 36,4 mm



00914
Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V
250mAh di ricambio per torce estrai-
bili portatili LED 1439

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

Segnalazione • Protezione

Apparecchi di illuminazione d'emergenza

(con dispositivo automatico di emergenza)



14384
Con LED ad alta efficienza,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 moduli. Prof.tà: 36 mm



02660.1
Con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50/60 Hz,
batteria ricaricabile Ni-Cd, per installazione in
scatole da incasso 6/7 moduli.
Prof.tà: 43 mm



00913
Batteria ricaricabile di ricambio Ni-Cd
4,8 V 800 mAh per apparecchi di
illuminazione d'emergenza a LED
(02660.1)

Apparecchi di protezione



14416
Portafusibile
1P 16 A 250 V~.
Prof.tà: 28 mm



14418
SCUDO, limitatore
di sovratensione.
Prof.tà: 34,3 mm

Unità di segnalazione a LED



00931
110-250 V 50/60 Hz
0,5 W, ambra.

00932
220-240 V 50/60 Hz
0,5 W, verde.
Per pulsanti di
comando modulo
relè Quid 03992



00935.A
12-24 Vac/dc 0,1 W,
ambra
00935.B
come sopra, azzuro
00935.G
come sopra, verde
00935.R
come sopra, rosso
00935.W
come sopra, bianco
00935.WW
come sopra,
bianco caldo



00936.250.A
250 V 50/60 Hz 0,35 W,
ambra
00936.250.B
come sopra, azzuro
00936.250.G
come sopra, verde
00936.250.R
come sopra, rosso
00936.250.W
come sopra, bianco
00936.250.WW
come sopra,
bianco caldo



00936.5.A
5 Vac/dc 0,01 W,
ambra
00936.5.B
come sopra, azzuro
00936.5.G
come sopra, verde
00936.5.R
come sopra, rosso
00936.5.W
come sopra, bianco



00937.A
12-24 Vac/dc 0,1 W,
ambra.
Per comandi assiali
00937.B
come sopra, azzuro
00937.G
come sopra, verde
00937.R
come sopra, rosso
00937.W
come sopra, bianco
00937.WW
come sopra,
bianco caldo



00937.5.A
5 Vac/dc 0,01 W,
ambra.
Per comandi assiali
00937.5.B
come sopra, azzuro
00937.5.G
come sopra, verde
00937.5.R
come sopra, rosso
00937.5.W
come sopra, bianco



00938.A
110-250 V 50/60 Hz 0,3 W,
ambra.
Per comandi assiali
00938.B
come sopra, azzuro
00938.G
come sopra, verde
00938.R
come sopra, rosso
00938.W
come sopra, bianco
00938.WW
come sopra,
bianco caldo

Lampade E10 10x28 mm

Incandescente:

14771
24 V~ 3 W, bianco[1]

14777
230 V~ 3 W, bianco[1]

Interruttori automatici magnetotermici 1P (120-230 V~ 50/60 Hz)

14404.10
C 10,
p.i. 1500 A.
Prof.tà: 38 mm

14404.16
C 16,
p.i. 1500 A.
Prof.tà: 38 mm

Interruttori automatici magnetotermici 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)

14405.06
C 6,
p.i. 1500 A.
Prof.tà: 38 mm

14405.10
C 10,
p.i. 3000 A.
Prof.tà: 38 mm

14405.16
C 16,
p.i. 3000 A.
Prof.tà: 38 mm

° Lampade di segnalazione, pagina 65

Rilevamento • Comfort • Clima

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 1P+N (120-230 V~ 50/60 Hz)



14411.06
C 6, IΔn 10 mA
p.i. 1500 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm



14411.10
C 10, IΔn 10 mA
p.i. 3000 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm



14411.16
C 16, IΔn 10 mA
p.i. 3000 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm



14411.16.6
C 16, IΔn 6 mA
p.i. 3000 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm



14411.16.30
C 16, IΔn 30 mA
p.i. 3000 A
- 2 moduli.
Prof.tà: 38 mm

Diffusione sonora Bluetooth® wireless technology



21588.B
Diffusore passivo sonoro 8 Ω
10 W, con supporto incorporato 8 moduli. Prof.tà: 48 mm



20587.B
Diffusore passivo sonoro
8 Ω 3 W - 3 moduli.
Prof.tà: 40 mm



14590[1]
Amplificatore stereo 4+4 W, 2 uscite per diffusori sonori 8 Ω con ricevitore incorporato *Bluetooth® wireless technology*, 1 ingresso LINE IN, alimentazione 12 Vdc - 2 modules. Prof.tà: 36 mm

Termostati (riscaldamento e condizionamento)



14440
Controllo ON/OFF (classe I, contributo 1%), ingresso per l'attivazione a distanza della funzione risparmio energetico, uscita a relè in scambio 6(2) A 230 V~ - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



02970.B
Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, 100-240 V 50/60 Hz - 2 moduli.
Prof.tà: 28,5 mm

Sensori elettronici



14432
Sensore elettronico di temperatura.
Prof.tà: 23,4 mm



14433
Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli
Prof.tà: 36 mm

Commutatori per ventil-convettori



14063
A due tasti e posizione OFF centrale, 2P 10 AX 250 V~.
Prof.tà: 33,5 mm



14095
A slitta, 1P 6(2) A
250 V~, 4 posizioni.
Prof.tà: 39 mm



14134
Dimmer 220-240 V,
50/60, Hz 4 posizioni.
Prof.tà: 40,4 mm

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

Soluzioni per la ricettività

Soluzioni per la ricettività



02686.1
Apparecchio di comando a 4 pulsanti 1P NO 24 Vdc 50 mA max., da completare con mezzi tasti intercambiabili, illuminabile - 2 moduli.
Prof.tà: 15 mm



14026.DND
Tasto Do Not Disturb con diffusore illuminabile



14026.PLS
Tasto Please Clean con diffusore illuminabile

14099
Regolatore di volume 8 ohm 15 W audio per diffusore sonoro, bianco - 2 moduli.
Prof.tà: 29,7 mm



14097
Pulsante 1P NO 10 A 230 V~, per hotel, con spie "Do Not Disturb" e "Please Clean" illuminabili - 2 moduli.
Prof.tà: 27 mm



00975
Cartellino da personalizzare con nr. camera o altri simboli per pulsante 14097



02685
4 spie luminose: IN, Do Not Disturb, OUT, simbolo cameriera, bianco
- 2 moduli. Prof.tà: 22 mm



14290
230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento 20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli.
Prof.tà: 41 mm



Δ 02690
Rivelatore di presenza e movimento, 360° per accensione lampade incandescenza 2000 W, CFL 10-1000 W, LED 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, installazione a soffitto

Controllo accessi



14463
Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 4 A 120-230 V~ (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz, installazione su supporti 2 moduli o 2 moduli centrali - 2 moduli.
Fornito senza carta ISO (badge)
Prof.tà: 20,5 mm



14465
Interruttore elettronico a badge verticale, 230 V~ 50/60 Hz e 24 Vdc (SELV) - 3 moduli.
Prof.tà: 36 mm




14468
Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche AGB** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli.
Fornito senza carta ISO (badge)
Prof.tà: 29,5 mm



14468.1
Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche CISA** per hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ N.O. (NON SELV), 120-230 V~ 50/60 Hz - 3 moduli.
Fornito senza carta ISO (badge)
Prof.tà: 30,5 mm



14469
Lettore elettronico NFC/RFID di carte a transponder, compatibile con **Soluzioni Elettroniche Mifare** per Hotel, tasca verticale, 1 uscita a relè 10 A 230 V~ NO (NON SELV), 1 uscita a relè 4 A 230 V~ NO (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio - 3 moduli.
Fornito senza carta Mifare (badge)
Prof.tà: 30,5 mm



16452
Smart card programmabile

16452.H
Come sopra, personalizzabile



16452.S
Carta ISO (badge)

[1] E' possibile richiedere l'articolo con la personalizzazione della rete Bluetooth (vedi 'Modalità di richiesta' a pag. 121)

Soluzioni antibatteriche

Soluzioni antibatteriche

Apparecchi in materiale antibatterico

14041.AB
Copriforo.
Prof.tà: 10 mm

14001.AB
Interruttore 1P,
16 AX 250 V~
(illuminabile°).
Prof.tà: 24 mm



14015.AB
Interruttore 2P,
16 AX 250 V~.
Prof.tà: 24 mm

14013.AB
Invertitore 1P,
16 AX 250 V~
(illuminabile°).
Prof.tà: 24 mm

14005.AB
Deviatore 1P
16 AX 250 V~
(illuminabile°).
Prof.tà: 24 mm

14008.AB
Pulsante 1P NO,
10 A 250 V~
(illuminabile°).
Prof.tà: 24 mm

14022.AB
Tasto intercambiabile (illuminabile°) ad anello, neutro
- 2 moduli.



14052.AB
Pulsante 1P NO
10 A 250 V~,
a tirante, con
cordone 1,5 m.
Prof.tà: 24 mm



14136.AB.1
Regolatore
universale
MASTER con
potenziometro.
Prof.tà: 40,5 mm



14203.AB
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
standard italiano
tipo P17/11.
Prof.tà: 24 mm



14210.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.C.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale con
coperchio
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14208.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
standard tedesco
- 2 moduli.
Prof.tà: 28,4 mm



14212.AB
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
standard francese
- 2 moduli.
Prof.tà: 25,4 mm



14203.AB.R
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
standard italiano
tipo P17/11, rosso.
Prof.tà: 24 mm



14210.AB.A
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale, arancione
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.AB.R
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale, rosso
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.C.AB.R
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale con
coperchio, rosso
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14210.AB.V
Presa SICURY
2P+T 16 A 250 V~
universale, verde
- 2 moduli.
Prof.tà: 25 mm



14290.AB
Presa per rasoi 230 V~
50/60 Hz, con trasformatore
di isolamento 20 VA, uscite
230 V~ e 120 V~ - 3 moduli.
Prof.tà: 41 mm



14330.AB
Presa 2P 6 A
24 V (SELV), per
spina 01620.
Prof.tà: 24 mm



14320.AB
Presa RJ11,
6 posizioni
4 contatti (6/4).
Prof.tà: 32,6 mm



14339.AB.13
Presa RJ45,
Netsafe,
Cat. 6, UTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14339.AB.14
Presa RJ45,
Netsafe
Cat. 6, FTP.
Prof.tà: 29,3 mm



14342.AB
Presa RJ45,
8 posizioni,
8 contatti (8/8).
Prof.tà: 32,6 mm



14300.AB.01
Presa coassiale
TV-RD-SAT 5-2400 MHz,
diretta (derivata), 1 dB.
Prof.tà: 21,6 mm

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte * Non utilizzabile in Paesi europei

Placche antibatteriche

Soluzioni antibatteriche

Plana Up

14642U.AB.01
2 moduli

14653U.AB.01
3 moduli

14654U.AB.01
4 moduli

14657U.AB.01
7 moduli

Plana

14642.AB.01
2 moduli



14653.AB.01
3 moduli



14643.AB.01
4 moduli (2+2 interasse 71 mm)

14654.AB.01
4 moduli



14644.AB.01
6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm)

14657.AB.01
7 moduli



14669.AB.01
8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm)

Passacavo



14046[2]
Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A -2 moduli.
Prof.tà: 22,1 mm

14047[2]
Uscita cavo con morsettiera 2P+T 45 A, con supporto e coperchio.
Prof.tà: 20 mm



14049[3]
Unità di connessione 13 A con interruttore 2P e fusibile di protezione, completa di supporto. Prof.tà: 20,4 mm

Interruttori 1P 250 V~ (illuminabile°)



14003
3 interruttori indipendenti, 20 AX - 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Interruttori 2P 250 V~ (illuminabile°)



14016.WH
20 AX, con simbolo Water/Heater.
Prof.tà: 24 mm



14021.PS
Tasto intercambiabile (illuminabile°), con simbolo PRESS



14016.2.WH
20 AX, con simbolo Water/Heater - 2 moduli.
Prof.tà: 24 mm

Interruttori 2P 250 V~ (illuminabile°) - con supporto



14017
32 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14017.WH
32 A, con simbolo Water/Heater, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14018
45 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14018.CK
45 A, con simbolo COOKER, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14019
45 A, ON/OFF completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm



14019.CK
45 A, con simbolo COOKER, completo di supporto.
Prof.tà: 22,5 mm

Deviatori 1P 250 V~



14007
3 deviatori indipendenti, 20 AX, - 2 moduli.
Prof.tà: 30,6 mm

Interruttori a badge 230 V~



14466
Tasca verticale, uscita a relé 16 A, completo di supporto.
Prof.tà: 27,4 mm

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

VIMAR

Apparecchi standard British

Prese di corrente 250 V~



14221[4]
SICURY 2P+E 13 A, interruttore 2P, completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



14222[4]
2 prese SICURY 2P+E 13 A, 2 interruttori 2P, completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm



14215[5]
SICURY 2P+E 5 A, interruttore 2P, completo di supporto.
Prof.tà: 17,5 mm

Prese di corrente 250 V~ con unità di alimentazione USB



14223.A
SICURY 2P+E 13 A, interruttore 2P, 1 USB A 5 V 12 W, completo di supporto.
Prof.tà: 22,8 mm



14223.C
SICURY 2P+E 13 A, interruttore 2P, 1 USB C 5 V 12 W, completo di supporto.
Prof.tà: 22,8 mm



14224.AC
2 prese SICURY 2P+E 13 A, 2 interruttori 2P, 2 USB A+C 5 V 15 W, completo di supporto.
Prof.tà: 22,8 mm



14224.CC
2 prese SICURY 2P+E 13 A, 2 interruttori 2P, 2 USB C+C 5 V 15 W, completo di supporto.
Prof.tà: 22,8 mm

Prese per rasoi 230 V~



14291[6]
230 V 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento 20 VA, uscita 120/230 V~, completa di supporto.
Prof.tà: 41 mm

° Lampade di segnalazione, pagina 65

[2] Conforme alla normativa BS 5733

[3] Conforme alla normativa BS 1363-4

[4] Conforme alla normativa BS 1363-2, SASO 2203

[5] Conforme alla normativa BS 546

[6] Conforme alla normativa EN 61558-2-5

Supervisione

Touch View



01426

Supervisore IP con display touch da 7" in formato 16:10 (1280×800), dotato di sensore di prossimità, sensore di luminosità ambientale e LED RGB di segnalazione, per notifiche di stato. Consente il controllo dei sistemi By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox Videocitofonia IP e Due Fili Plus tramite i relativi gateway d'impianto, oltre alla visualizzazione live di telecamere Elvox TVCC IP e Wi-Fi tramite stringhe RTSP. Alimentazione PoE o 24–30 Vdc. Installazione a parete con staffa su scatola 2 moduli, quadrata British standard, rettangolare 3 moduli orizzontale e verticale, nero



01426.B

Come a lato, bianco




01423

Supervisore IP con display touch da 7" in formato 16:10 (1280×800), dotato di sensore di prossimità, sensore di luminosità ambientale e LED RGB di segnalazione, per notifiche di stato. Consente il controllo dei sistemi By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox Videocitofonia IP e Due Fili Plus tramite i relativi gateway d'impianto, oltre alla visualizzazione live di telecamere Elvox TVCC IP e Wi-Fi tramite stringhe RTSP. Alimentazione PoE o 24–30 Vdc. Installazione a parete con staffa su scatola 2 moduli, quadrata British standard, rettangolare 3 moduli orizzontale e verticale, nero




01423.B

Come a lato, bianco



▲ **01423.S**

Supporto 8 moduli per supervisore Touch View IP 7" 01423, nero



▲ **01423.S.B**

Come a lato, per Touch View IP 7" 01423.B, bianco

Con app **Vimar View** (per l'utente) e app **View Wireless** (per l'installatore) disponibili negli store Apple e Google Play.

PLANA

VIMAR

Smart home View Wireless

VIEW IoT smart life

Supervisione

Tab 7S Up e 5S Up



40517

Videocitofono vivavoce Tab 7S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 7 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, bianco



40517.04

Come a lato, nero



40515

Videocitofono vivavoce Tab 5S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 5 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, bianco



40515.04

Come a lato, nero



6923

Alimentatore supplementare per videocitofonia Due Fili con uscita 28 Vd.c., alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Con app **Vimar View** (per l'utente) e app **View Wireless** (per l'installatore) disponibili negli store Apple e Google Play.

Supporti per iPad



01430

Supporto per dispositivi iPad 10,9-11", composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimentatore, nero



01430.B

Come a lato, bianco



01430.N

Come a lato, Next

Gateway



Bluetooth®

Wi Fi

14597
Gateway View Wireless, Bluetooth® wireless technology per integrazione, configurazione, supervisione di View Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz
- 2 moduli. Prof.tà: 37 mm

Deviatore connesso per luci



14592.0
Meccanismo con uscita a relé 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 60 W, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando o richiamo scenario. Da completare con tasti intercambiabili 1, 2 o 3 moduli. Prof.tà: 36,5 mm

Bluetooth®

zigbee certified product

Tasti intercambiabili 1 modulo (illuminabile°)

14021
Neutro

14021.1
Neutro

14021.G
Personaliz-zabile



14021.L
Simbolo luce

14021.P
Simbolo chiave



14026
Con diffusore



14029
Con targhetta



14026.DND
Simbolo Do Not Disturb, con diffusore



14026.PLS
Simbolo Please Clean, con diffusore

Tasti intercambiabili 2 e 3 moduli (illuminabile°)

14022
Senza simbolo

14022.1
Senza simbolo

14022.G
Personalizzabile



14027
Con diffusore



14022.L
Simbolo luce



14022.P
Simbolo chiave

14023
Senza simbolo

Comando connesso per tapparelle




Bluetooth®

zigbee certified product

14594.0
Apparecchio di comando elettronico View Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle, uscita a relè in scambio per motore cosϕ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita. da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo. Prof.tà: 36,5 mm

14755.2
2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo frecce
1 modulo

Kit connesso per gestione tapparelle



▲ **14998.07**
Kit 5 tapparelle **connesse** contenente:
- 1 Gateway View Wireless;
- 5 attuatori per 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita a relè in scambio per motore cosϕ 0,6 2 A 100-230 V~ completi di tasti frecce (14594.0 e 14755.2);
- 1 comando elettronico con pulsante completo di tasti scenari (14591.0 e 14755.6);

Attuatore connesso per tapparelle



Bluetooth®

zigbee certified product

03982
Apparecchio di comando per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosϕ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

Dimmer connessi



Bluetooth®

zigbee certified product

14595.0
Meccanismo dimmer elettronico View Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, funzionamento dimmer off, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Plana. Prof.tà: 36,5 mm



14755.3
2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo frecce
1 modulo

Comandi elettronici connessi



Bluetooth®

zigbee certified product

14591.0
Meccanismo di comando elettronico View Wireless, controllo locale con pulsante, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Plana. Prof.tà: 36,5 mm

14755
2 mezzi tasti intercambiabili, neutro, personalizzabile
1 modulo

▲ **14755.1**
2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo ON-OFF
1 modulo

14755.2
2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo frecce
1 modulo



14755.3
2 mezzi tasti intercambiabili, simboli dimmer
1 modulo



14755.6
2 mezzi tasti intercambiabili, simboli scenari
1 modulo

▲ **14755.7**
2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo tapparella su e giù
1 modulo

▲ **14755.9**
2 mezzi tasti intercambiabili, simbolo toggle
1 modulo

Comando in radiofrequenza



03925
Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Bluetooth Low Energy, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2, Idea 16526 o 16526.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli
Prof.tà: 39 mm

Attuatori connessi per presa



14593
Apparecchio di comando con uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz controllo locale con pulsante o da remoto, *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico. Prof.tà: 39 mm

Attuatore connesso (retrofrutto)



03981
Apparecchio di comando con uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo da remoto, 1 ingresso per comando filare per richiamare uno scenario, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)



03983
Modulo elettronico VIEW Wireless con 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita a relè NO/NC programmabile per contatto pulito SELV, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

Attuazioni



03985
Attuatore di comando elettronico View Wireless con 4 uscite a relè 16 A 240 V~, NO/NC programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, fan-coil, clima, accessi, irrigazione, pulsanti per comando locale, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



03986
Attuatore di comando elettronico View Wireless con 1 uscita analogica proporzionale 0/1-10 V con tensione riscalabile, 1 uscita a relè 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programmabile con funzione comando luci, fan-coil, clima, accessi, irrigazione, pulsante per comando locale, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Misuratore di energia connesso



02963
Apparecchio connesso per misura di consumo/produzione di energia elettrica istantanea e storica (con risoluzione oraria, giornaliera, mensile, annuale), 1 ingresso per sensore di corrente toroidale fornito, potenze rilevabili 25 W-100 kW, alimentazione monofase 100-240 V 50/60 Hz, doppia tecnologia Bluetooth® wireless technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm

Contatto magnetico connesso



03980
Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard *Bluetooth®* 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell'ingresso per contatto pulito

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte * Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

Smart home View Wireless

Termostato a rotella connesso



02974.B
Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Prof.tà: 28,5 mm

Testina termostatica connessa



03989
Testina termostatica, tecnologia IoT, standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, riscaldamento in modalità PI, dispositivo di controllo della temperatura di classe IV (contributo 2%), display con retroilluminazione a LED bianchi, alimentazione a batterie stilo AA alcaline (non ricaricabili), installazione su radiatori dotati di valvole di regolazione del flusso. Adattatori meccanici forniti per la compatibilità con le principali valvole: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Sensori radar connessi



14179
Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz. Prof.tà: 39 mm

Sensori radar connessi da soffitto



02692
Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione a controsoffitto



02692.S.1
Adattatore a sezione tonda per installazione a soffitto del sensore radar connesso IoT 02692

Controllo accessi connesso



14462
Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso MAKE UP ROOM, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduli. Prof.tà: 31 mm



14467
Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, 100-240 V~ 50/60 Hz
- 2 moduli. Prof.tà: 31 mm

14467.C
Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge - 2 moduli



01817
Carta a transponder Mifare

Dispositivi di telesoccorso



03890
Dispositivo di telesoccorso per chiamata via rete cellulare di numeri predefiniti. La chiamata vivavoce viene avviata premendo il pulsante "Alarm" o tramite il pulsante dell'accessorio bracciale/pendaglio in dotazione o tramite un altro dispositivo collegato all'interfaccia 03895. Il dispositivo consente anche la ricezione di chiamate esterne con risposta automatica



03893
Pulsante radio per Vivavoce per telesoccorso 03890, indossabile come pendaglio o bracciale, IP65, alimentazione a batteria litio 3V CR2032 non sostituibile

03895
Interfaccia radio per chiamata di telesoccorso, 1 ingresso filare a contatto pulito per avvio chiamata, alimentazione a batteria litio 3V CR123 (fornita)

Supervisione

Touch View



01426
Supervisore IP con display touch da 7" in formato 16:10 (1280×800), dotato di sensore di prossimità, sensore di luminosità ambientale e LED RGB di segnalazione, per notifiche di stato. Consente il controllo dei sistemi By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox Videocitofonia IP e Due Fili Plus tramite i relativi gateway d'impianto, oltre alla visualizzazione live di telecamere Elvox TVCC IP e Wi-Fi tramite stringhe RTSP. Alimentazione PoE o 24–30 Vdc. Installazione a parete con staffa su scatola 2 moduli, quadrata British standard, rettangolare 3 moduli orizzontale e verticale, nero




01426.B
Come a lato, bianco




01423
Supervisore IP con display touch da 7" in formato 16:10 (1280×800), dotato di sensore di prossimità, sensore di luminosità ambientale e LED RGB di segnalazione, per notifiche di stato. Consente il controllo dei sistemi By-me Plus, View Wireless, By-alarm Plus, Elvox Videocitofonia IP e Due Fili Plus tramite i relativi gateway d'impianto, oltre alla visualizzazione live di telecamere Elvox TVCC IP e Wi-Fi tramite stringhe RTSP. Alimentazione PoE o 24–30 Vdc. Installazione a parete con staffa su scatola 2 moduli, quadrata British standard, rettangolare 3 moduli orizzontale e verticale, nero



01423.B
Come a lato, bianco



▲ **01423.S**
Supporto 8 moduli per supervisore Touch View IP 7" 01423, nero



▲ **01423.S.B**
Come a lato, per Touch View IP 7" 01423.B, bianco

Con app **Vimar View** (per l'utente) e app **View Wireless** (per l'installatore) disponibili negli store Apple e Google Play.

Supporti per iPad



01430
Supporto per dispositivi iPad 10,9-11 pollici, composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimentatore, nero



01430.B
Supporto per dispositivi iPad 10,9-11 pollici, composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimentatore, nero



01430.N
Supporto per dispositivi iPad 10,9-11 pollici, composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimentatore, nero

Gateway IP e dispositivi d'infrastruttura



01410
Gateway IoT per integrazione, configurazione e manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, versione **Light per max. 32 dispositivi** By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



01411
Gateway IoT per integrazione, configurazione, manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch IP di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mms



01415
Gateway IoT per integrazione sistema videocitofonico Due Fili Plus con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm



01416
Router IoT per integrazione sistema videocitofonico IP con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm



03812
Gateway IoT per integrazione sistema antiintrusione By-alarm con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione



01506
Router By-me KNX TP, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm



01507
Router By-me KNX IP, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Prese RJ11



14329
RJ11 speciale per Bus.
Prof.tà: 33,1 mm

Unità logica, accoppiatori e alimentatori



01468
Unità di implementazione funzioni logiche, matematiche, temporizzazioni e messaggi
1 modulo da 17,5 mm



01400
Alimentatore con uscita 29 Vdc 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 moduli
da 17,5 mm



01401
Alimentatore con uscita 29 Vdc 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 moduli da 17,5 mm



01830
Alimentatore, uscita 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduli da 17,5 mm



01831.1
Alimentatore con uscita 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduli da 17,5 mm



01833
Alimentatore con uscita 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduli da 17,5 mm



01845.1
Accoppiatore di linea domotico, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Cavi e accessori



01840.C
Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm^2, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - 100 m



01840.E
Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm^2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m



01840.E.B
Cavo per diffusione sonora sistema Bus By-me, 2x0,50 mm2, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - matassa da 100 m



01841.E
Cavo per sistema Bus By-me, 2x0,50 mm^2, schermato, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), per applicazioni marine, bianco - 100 m



01839
Morsetto estraibile 2 poli a vite per sistema Bus

PLANA

VIMAR

Home automation: By-me Plus

VIEW IoT smart life

Dispositivi d'infrastruttura

Alimentatori da incasso

14580
Alimentatore con
uscita 32 Vdc 100 mA,
110-230 V~ 50/60 Hz.
Prof.tà: 40 mm

Comando e attuazione

Kit tapparelle



0K01482
Kit domotico **gestione tapparelle** contenente:
- 5 apparecchi di comando a 4 pulsanti;
- 1 attuatore per 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita a relè in scambio per motore cosø 0,6 2 A 120-230 V~ (01482);
- 1 apparecchio a 4 pulsanti (01480);
- 1 alimentatore 230 V~ 29 Vdc 400 mA (01400).

Da completare con mezzi tasti intercambiabili
1 o 2 moduli.

Comandi



01480
4 pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili
- 2 moduli.
Prof.tà: 20 mm

01480.TR
Come sopra, tropicalizzato



01481
4 pulsanti + attuatore relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01482
4 pulsanti + attuatore 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita a relè per motore cosϕ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01485
6 pulsanti, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 3 moduli.
Prof.tà: 20 mm

01485.TR
Come sopra, tropicalizzato.



01486
6 pulsanti + attuatore relè NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01487
6 pulsanti + attuatore 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita a relè per motore cosϕ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili- 3 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01488
4 pulsanti + regolatore 240 V~ 50/60 Hz taglio fase, incandescenza 40-200 W, trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, individuazione al buio LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm



01489
4 pulsanti, 1 uscita 0/1-10 V SELV, 1 uscita a relè contatto NO 2A 120-240 V~ 50/60 Hz per ballast e LED driver, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli.
Prof.tà: 37 mm

Comando e attuazione

Mezzi tasti intercambiabili - 1 modulo



14751
Neutri, personalizzabili

14751.0
Fissi, neutri

14751.1
Simboli ON e OFF

14751.2
Simbolo freccia

14751.3
Simbolo regolazione

Mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli



14752
Neutri, personalizzabili

14752.1
Simboli ON e OFF

14752.2
Simbolo freccia

14752.3
Simbolo regolazione

Rilevatori da incasso



14485
Rivelatore di presenza IR - 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm

Rilevatori da parete



01828
Rivelatore di presenza IR - 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm

Accessori



00802
Supporto orientabile -2 moduli

00800
Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete

00805
Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm

Interfacce ingresso/uscita

14518
Interfaccia per comandi tradizionali.
Prof.tà: 39 mm



14584.1
Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, completo di cavetto 3 m.
Prof.tà: 40 mm

Attuatori



14534
Attuatore con uscita relé in scambio 6 A 120-230 V~.
Prof.tà: 39 mm

Moduli per installazione da retrofrutto



01475
Modulo 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 3 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)



01476
Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita per una tapparella con orientamento delle lamelle a relè per motore cosφ 0.6 2 A 120-230 V~, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)



01477
Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita comando luci a relè NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

VIMAR

Home automation: By-me Plus

VIEW IoT smart life

Comando e attuazione

Interfacce, attuatori e regolatori



01417
Attuatore + regolatore RGB(W), 4 uscite PWM fino 5A 12-48 Vdc, controllo costante tensione, regolazione luminosità max. 4 LED monocolore o strisce e faretti LED RGB (W) o strisce e faretti LED Dynamic White, 1 uscita relè NO 6A 120-240 V~ per alimentatori LED, pulsanti per comando locale, 4 moduli da 17,5 mm



01418
Regolatore universale 120-240 V~ 50/60 Hz taglio fase, 2 uscite per incandescenza 40-300 W a 240 V~, 20-150 W a 120 V~, trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, pulsanti per comando locale, fusibile di protezione, 4 moduli da 17,5 mm



01419.1
Attuatore per lampade DALI/DALI2 con alimentatore integrato, funzione MASTER controller, max. 64 lampade configurabili in 16 Functional Block By-me tramite APP View PRO, DALI Device Type 8 per gestione bianco dinamico e RGB(W), domotica By-me, pulsante per comando locale, 120-240 V~ 50/60 Hz,
2 moduli da 17,5 mm



01466.1
Attuatore con 4 uscite analogiche proporzionali (0)4-20 mA o 0-10 V con tensione o corrente max di uscita riscalabile, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 moduli da 17,5 mm.

Abbinato a termostati e sonde temperatura By-me realizza termostato modulante classe V (contributo 3%). Abbinato ad attuatori relè regola lampade pilotate da driver 0/1-10 V



01467
Dispositivo con 3 ingressi analogici di segnale, 1 ingresso 0-10 V o 4-20 mA, 1 ingresso per sensore NTC, 1 ingresso per sensore di luminosità 01530, 2 moduli da 17,5 mm



01470.1
Modulo 9 ingressi e 8 uscite preprogrammate per applicazioni residenziali o alberghiere, uscite relè NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz programmabili con funzione luci, tapparelle con orientamento lamelle, comando locale, 6 moduli da 17,5 mm



01471
Attuatore con 4 uscite a relè in scambio 16 A 120-230 V~ programmabili, funzione comando luci, tapparelle con orientamento lamelle, fan-coil, comando locale, 4 moduli da 17,5 mm



▲ 01472
Modulo 2 ingressi e 12 uscite programmabili per applicazioni residenziali o alberghiere, ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale con funzione comando luci, tapparelle e richiamo scenario, 10 uscite a relè NO 10(3,5) A o 3,5 A motore 50/60 Hz 120-240 Vac, 2 uscite a relè NO 16(3,5) A o 3,5A motore 120-240 Vac 50/60 Hz programmabili, 6 moduli da 17,5 mm



▲ 01473
Modulo 1 uscita a relè NO 3,5 A fan-coil 50/60 Hz 120-240 Vac a 3 velocità e proporzionale, 2 uscite analogiche proporzionali 0/1-10 V 1,5 mA con tensione riscalabile, 2 uscite a relè NO 10(3,5) A 120-240 V~ 50/60Hz, 4 moduli da 17,5 mm



01850.2
Attuatore uscita a relé in scambio 16 A 120-230 V~ + pulsante comando locale, 2 moduli da 17,5 mm



01975
Attuatore con 1 uscita 1-10 Vdc 30 mA per controllo LED, 1 uscita a relé in scambio 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 moduli da 17,5 mm



01976
Attuatore con 1 uscita
1-10 Vdc 30 mA per controllo LED, 1 uscita a relé 12-24 V 10 A, 12-24 V~ 50/60 Hz oppure 12-24 Vdc, 3 moduli da 17,5 mm

Alimentatori elettronici



01876
230 V~ 50 Hz multitensione per moduli LED RGB regolabili 12/24 Vdc, regolabile con regolatore RGB e regolatore FADING-SHOW

Estensione impianto con tecnologia wireless EnOcen® (868 MHz)



03955
quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard **EnOcean®**, da completare con tasti 20506+20506.2 - 2 moduli



01796.2
Attuatore multifunzione con uscita a relè NO 10 A 230 V~ programmabile con funzione interruttore per comando locale, ingresso locale trasferibile come comando ON/OFF verso altri attuatori **EnOcean®**, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz

Comando e attuazione

Estensione impianto con tecnologia wireless EnOcen® (868 MHz)



20507.B
Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli o 2 moduli centrali, bianco



14507
Supporto installazione da parete comandi RF, da completare con placche 2 moduli, bianco

14506
Coppia tasti 1 modulo per comandi RF, personalizzabili

14506.2
Tasto 2 moduli per comandi RF, personalizzabile

Interfaccia Bus-RF



14508
Interfaccia Bus-RF - 2 moduli.
Prof.tà: 25,5 mm

Termoregolazione

Termostati a rotella da incasso



02971.B
Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca

Termostati da incasso



02951.B
Termostato touch screen (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%) - 2 moduli

Sonde e sensori



14538
Sonda per controllo temperatura in modalità ON/OFF, PWM e PID, per impianti 2/4 tubi, comando fan-coil 3 v e proporzionale, 1 ingresso per sensore NTC.
Prof.tà: 39 mm



14433
Sensore elettronico di umidità 12/24 V, 1 uscita 0-10 V o 4-20 mA - 2 moduli
Prof.tà: 36 mm

14432
Sensore elettronico di temperatura.
Prof.tà:
23,4 mm



02965.1
Sensore di temperatura filare, da -40 a +120 °C - 3 m



01465
Regolatore climatico per impianti termici, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 ingressi per sonde PT100, PT1000 e NTC, 1 uscita comando valvola miscelatrice, 1 uscita 0-10 V o (0)4-20 mA, 1 uscita a relé in scambio 16 A 230 V~, 6 moduli da 17,5 mm

PLANA

VIMAR

Home automation: By-me Plus

VIEW IoT smart life

Gestione energia

Attuatori



14537
Attuatore con uscita a relé 16 A 230 V~ 50 Hz, sensore di corrente integrato - 2 moduli. Prof.tà: 36 mm



01451
Misuratore di energia con sensore di corrente integrato, rileva fino a 3680 W, installazione da incasso (retrofrutto)



01452
Interfaccia conta impulsi per rilevamento dati da contatori energia, acqua, gas, installazione da incasso (retrofrutto)



01457
Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misuratore di energia, diametro foro 7,5 mm, lunghezza cavo 40 cm



01458
Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misuratore di energia, diametro foro 19 mm, lunghezza cavo 40 cm



01459
Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misuratore di energia, diametro foro 9 mm, lunghezza cavo 40 cm



01450
Misuratore di energia, 3 ingressi per sensore toroidale, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 modulo da 17,5 mm.
Fornito con sensore di corrente toroidale 01457



01455
Modulo controllo carichi, 3 ingressi per sensore toroidale, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 modulo da 17,5 mm.
Fornito con sensore di corrente toroidale 01457



01456
Attuatore con uscita a relé 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensore di corrente integrato, 1 ingresso per sensore di corrente differenziale toroidale, 1 modulo da 17,5 mm.
Fornito senza sensore di corrente toroidale



01546
Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, 12-32 Vdc o 12-24 Vac

Componenti di sistema



01839
Morsetto estraibile 2 poli a vite per sistema Bus



01840.E.B
Cavo per diffusione sonora sistema Bus By-me, 2x0,50 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), blu - 100 m

Dispositivi di telesoccorso



03890
Dispositivo di telesoccorso per chiamata via rete cellulare di numeri predefiniti. La chiamata vivavoce viene avviata premendo il pulsante "Alarm" o tramite il pulsante dell'accessorio bracciale/pendaglio in dotazione o tramite un altro dispositivo collegato all'interfaccia 03895. Il dispositivo consente anche la ricezione di chiamate esterne con risposta automatica



03893
Pulsante radio per Vivavoce per telesoccorso 03890, indossabile come pendaglio o bracciale, IP65, alimentazione a batteria litio 3V CR2032 non sostituibile

03895
Interfaccia radio per chiamata di telesoccorso, 1 ingresso filare a contatto pulito per avvio chiamata, alimentazione a batteria litio 3V CR123 (fornita)

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

Supervisione

Touch screen



01560
Touch screen a colori 5" per controllo e comando domotica standard KNX, completo di supporto per installazione in scatole 2-3 moduli, nero



01560.B
Come a lato, bianco

Supervisione

Supporti per iPad



01430
Supporto per dispositivi iPad 10,9-11 pollici, composto da cornice estetica con supporto di fissaggio a parete mediante tasselli, fornito con cavo USB tipo C, fornito senza alimentatore, nero



01430.B
Come a lato, bianco



01430.N
Come a lato, Next

Software e programmatore

▲ **View Suite**
Nuovo software e app View Suite per la gestione evoluta e integrata delle strutture ricettive. Disponibile per sistema operativo Windows e Android nel sito **vimar.com**




▲ **0K01599**
Kit contenente: 1 programmatore di smart card RFID 01599 con 1 personal computer desktop



▲ **01599**
Lettore/programmatore di smart card RFID, completo di cavo di connessione USB-C

Dispositivi di ingresso/uscita

Dispositivi di ingresso/uscita



01515.1
Interfaccia a 4 canali programmabili come ingressi a contatto pulito o come uscite per LED, standard KNX, dim. 46x46x11,7 mm



01510
Dispositivo a 4 ingressi digitali programmabili per contatti NO, NC, 120-230 V~, standard KNX, 2 moduli da 17,5 mm




01522.1
Dispositivo 4 ingressi/uscite, 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~ programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, 4 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm

Comandi e attuazioni

Attuatori



01523.1
Attuatore 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm



01521.1
Attuatore 12 uscite a relè NO per lampade fluorescenti 10 A 250 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 12 moduli da 17,5 mm




Δ 01525
Attuatore per 8 tapparelle con uscita a relè 6 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX, 8 moduli da 17,5 mm



01535
Attuatore per elettrovalvole, 6 uscite 230 V~ 0,5 A, pulsanti per comando locale, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm



01536
Attuatore con 4 uscite analogiche 0-10 V o (0)4-20 mA, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm



01532
Attuatore 16 uscite a relè NO 10 A 230 V~ 50/60 Hz, standard KNX Secure, multifunzione per applicazioni luci, tapparelle, clima, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm

Regolatori



01550.1
Dimmer 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, 4 uscite 1-10 V, pulsanti per comando locale, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm



01538
Regolatore 120-240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, 2 uscite per lampade a incandescenza 40-300 W 240 V~, 20-150 W 120 V~, trasformatori elettronici 40-200 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 10-200 W, pulsanti per comando locale, fusibile di protezione, 4 moduli da 17,5 mm

PLANA

VIMAR

Building automation: KNX

VIEW IoT smart life

Comandi e attuazioni

Interfacce e Gateway



01547.1
Interfaccia IP KNX, 2 moduli da 17,5 mm



01548
Router IP KNX, standard KNX Secure, 2 moduli da 17,5 mm



01542
Gateway DALI KNX, 1 canale per 64 lampade raggruppabili in 16 gruppi, 4 moduli da 17,5 mm



01544
Gateway DALI KNX, 8 canali per 16 lampade per canale, 6 moduli da 17,5 mm



01540.1
Interfaccia USB tipo B KNX, 2 moduli da 17,5 mm



01506
Router By-me KNX TP, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm



01507
Router By-me KNX IP, standard KNX Secure, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm

Complementi d'impianto



01500.2
Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 320 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm



01501.2
Alimentatore con uscita Bus 30 Vdc 640 mA, uscita ausiliaria 30 Vdc, 120-240 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, standard KNX, 4 moduli da 17,5 mm



01831.1
Alimentatore, 12 Vdc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 moduli da 17,5 mm



01833
Alimentatore, 24 Vdc 1500 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 2 moduli da 17,5 mm



01504.2
Accoppiatore di linea, standard KNX, 2 moduli da 17,5 mm



16887
Trasformatore di sicurezza, 230/12-24 V~ (SELV), 24 VA, 3 moduli da 17,5 mm

Cavi KNX



01890.E
Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - 100 m



01890.C
Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - 100 m

Comandi



01580
4 pulsanti - 2 moduli. Profondità: 20 mm



01583
4 pulsanti - 2 moduli. Profondità: 20 mm



01581
4 pulsanti + attuatore relè 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli Profondità: 37 mm



01582
4 pulsanti + attuatore 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita relè per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli Profondità: 37 mm



01585
6 pulsanti - 3 moduli. Profondità: 20 mm



01588
6 pulsanti - 3 moduli. Profondità: 20 mm



01586
6 pulsanti + attuatore relè 16 A NO 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 moduli Profondità: 37 mm



01587
6 pulsanti + attuatore 1 tapparella con orientamento lamelle, uscita relè per motore cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 moduli Profondità: 37 mm

Comando e attuazione

Mezzi tasti intercambiabili - 1 modulo

14751
Neutri, personalizzabili

14751.0
Fissi, neutri



14751.1
Simboli ON e OFF

14751.2
Simbolo freccia



14751.3
Simbolo regolazione

Mezzi tasti intercambiabili - 2 moduli

14752
Neutri, personalizzabili



14752.1
Simboli ON e OFF

14752.2
Simbolo freccia

14752.3
Simbolo regolazione

Termoregolazione



02972.B
Termostato touch per controllo ON/OFF (classe IV, contributo 2%) di 2 zone indipendenti, PI (classe I, contributo 1%), per impianti 2/4 tubi, standard KNX, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore NTC 14432 o 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, interfacciabile con attuatore KNX per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), bianco - 2 moduli.
Prof.tà: 38,5 mm



Δ 02952.B
Termostato touch per controllo ON/OFF (classe IV, contributo 2%) di 2 zone indipendenti, PI (classe I, contributo 1%), per impianti 2/4 tubi, standard KNX, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore NTC 14432 o 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, interfacciabile con attuatore KNX per termostato d'ambiente modulante (classe V, contributo 3%), bianco - 2 moduli.
Prof.tà: 38,5 mm

14432
Sensore elettronico di temperatura.
Prof.tà: 23,4 mm



02965.1
Sensore di temperatura filare, NTC 10 kΩ, lunghezza cavo 3 m

Stazione meteo



01546
Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, 12-32 Vdc o 12-24 Vac

Sensori di presenza e di luminosità



14850
Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi, standard KNX - 2 moduli.
Prof.tà: 19 mm



00802
Supporto orientabile -2 moduli



00805
Adattatore per fissaggio supporti orientabili ad incasso - 2 moduli.
Prof.tà: 36,5 mm



00800
Cornice per fissaggio supporti orientabili a parete

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

VIMAR

Building automation: KNX

VIEW IoT smart life

Sensori di presenza e di luminosità



01527.2
Rivelatore con sensore di presenza ad infrarossi a 360° per accensione ON/OFF e regolazione costante dell'illuminamento, riscaldamento, climatizzazione, ventilazione in funzione della luminosità e/o del movimento, campo di luminosità regolabile 1 – 1000 Lux, standard KNX secure, installazione a soffitto, dimensioni 80x80x45 mm



01529.2
Rivelatore con sensore di presenza ad infrarossi a 360° per accensione ON/OFF luci in funzione della luminosità e/o del movimento, campo di luminosità regolabile 1 – 1000 Lux, standard KNX secure, installazione a soffitto, dimensioni 91x91x45 mm



01529.2.S
Adattatore per installazione a soffitto dei rivelatore di presenza 01527.2 e 01529.2



01530
Sensore di luminosità per regolatore 01528, standard KNX, installazione a soffitto.
Dim. 52,3x54,3x19,3 mm



Δ 01527
Rivelatore con sensore di presenza IR a 360° per ON/OFF, regolazione costante dell'illuminamento, riscaldamento, climatizzazione, ventilazione in funzione di luminosità/movimento, 1 - 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto.
Dim. 80x80x45 mm



Δ 01527.S
Adattatore per installazione a soffitto



01529.1
Rivelatore con sensore di presenza IR a 360° per ON/OFF luci in funzione di luminosità/movimento, 1 - 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto.
Dim. 91x91x45 mm

Controllo accessi



▲ 14475
Lettore fuoriporta di smart card RFID per installazione all'esterno della stanza, standard KNX Secure, 1 uscita a relè NO 4 A 12/24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), 1 ingresso per contatti NO, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), bianco - 2 moduli. Il dispositivo è compatibile solamente con il Software View Suite.
Fornito senza smart card RFID
Prof.tà: 30,6 mm

▲ 14475.TR
Come sopra, tropicalizzato



▲ 14476
Lettore smart card RFID con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX Secure, 1 uscita a relè NO 4 A 12/24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), 1 ingresso per contatti NO, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), bianco - 3 moduli. Il dispositivo è compatibile solamente con il Software VIEW Suite
Prof.tà: 30,6 mm

14467.C
Cover porta tessere per tasca NFC/RFID ed interruttore a badge - 2 moduli



Δ 14457
Lettore di carte a transponder per installazione all'esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli.
Fornito senza carta a transponder.
Prof.tà: 36 mm

Δ 14457.TR
Come sopra, tropicalizzato



Δ 14453
Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, 12-24 V~ 50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV) - 3 moduli. Prof.tà: 36 mm



Δ 14450
Lettore/programmatore di carte a transponder in scatola da tavolo 4 moduli.
Da completare con placca 4 moduli



01817
Carta a transponder Mifare



01598
Carta transponder programmabile e personalizzabile



01835.H
Carta transponder programmabile e personalizzabile

Call-way: dispositivi

Terminale e moduli



02080.AB
Terminale di comunicazione, materiale antibatterico



02081.AB
Modulo display con base singola, materiale antibatterico



02082.AB
Modulo fonico con base singola, materiale antibatterico

Dispositivi di completamento



02075.AB
Perella di chiamata retroilluminata, 2 comandi luce, 2 comandi per servizi ausiliari, funzione antistrangolamento, materiale antibatterico



14505.AB
Modulo relè con presa RJ45 per perella 2luci+2aux, collegamento verso un modulo 8IN/8OUT o un display Call-way, 4 uscite a relé 24 V NO, materiale antibatterico - 3 moduli. Profondità: 29,5 mm



02089.AB
Perella di chiamata con 2 comandi luce, funzione antistrangolamento, materiale antibatterico



02086**
Perella di chiamata semplice



02087**
Perella di chiamata semplice con 1 comando luce



02088**
Perella di chiamata semplice con 2 comandi luce



02085
Morsetto estraibile di ricambio, 8 contatti a vite

Display



02097.2
Display di sistema Call-way, installazione a parete



02098
Staffa di fissaggio per display



02079
Interfaccia ethernet/RS485, 9 moduli da 17,5 mm

Pulsanti speciali



14501.AB*
Pulsante chiamata con spia di rassicurazione rossa, materiale antibatterico - 2 moduli. Profondità: 36 mm



14502
Pulsante chiamata con presa DIN 7 poli - 2 moduli. Profondità: 37 mm



14503.AB*
Pulsante chiamata a tirante con spia di rassicurazione rossa, materiale antibatterico - 2 moduli. Profondità: 36 mm



14504.AB*
Pulsante di annullamento con segnalatore acustico di ricezione chiamate e spia segnalazione verde, materiale antibatterico - 2 moduli. Profondità: 36 mm

Spie luminose prismatiche - 2 moduli*



Δ 14387.B
230 V~ 3 W max, white diffuser. Profondità: 24 mm



Δ 14387.R
230 V~ 3 W max, red diffuser. Profondità: 24 mm



Δ 14387.V
230 V~ 3 W max, green diffuser. Profondità: 24 mm

Lampada fuoriporta



02084
Lampada a LED fuoriporta, 4 colori, installazione a parete

PLANA

VIMAR

Call-way: sistema ospedaliero

VIEW IoT smart life

Call-way: dispositivi

Accessori e dispositivi per guida DIN (60715 TH35)



02090.3
Alimentatore 100-240 V~ 24 Vdc 4,5 A



02094
Accoppiatore di linea con gestione ethernet e fonia, 9 moduli da 17,5 mm



02078
Accoppiatore telefonico, 9 moduli da 17,5 mm



02095
Interfaccia seriale ESPA 4.4.4, 9 moduli da 17,5 mm



02096
Scheda 8 ingressi, 8 uscite, 8 moduli da 17,5 mm

Cavi



■ **03061.E**
Cavo Cat. 5e F/UTP, schermato, 4 coppie, 24 AWG, con guaina LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), grigio - 305 m



■ **03071.B2**
Cavo Cat. 6 U/UTP, non schermato, 4 coppie, 23 AWG, con guaina LSZH, Classe CPR B2ca, blu - 500 m



■ **03076.E**
Cavo Cat. 6 F/UTP, schermato, 4 coppie, 23 AWG, con guaina LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - 500 m



■ **03086.B2**
Cavo Cat. 6A F/FTP, schermato, 4 coppie, 23 AWG, con guaina LSZH, Classe CPR B2ca, blu - 500 m



■ **03086.E**
Cavo Cat. 6A S/FTP, schermato, 4 coppie, 23 AWG, con guaina LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), arancione - 500 m

Apparecchi di comando con materiale antibatterico**

14041.AB
Copriforo. Prof.tà: 10 mm

14001.AB
Interruttore 1P, 16 AX 250 V~ (illuminabile°). Prof.tà: 24 mm



14015.AB
Interruttore 2P, 16 AX 250 V~. Prof.tà: 24 mm

14013.AB
Invertitore 1P, 16 AX 250 V~ (illuminabile°). Prof.tà: 24 mm

14005.AB
Deviatore 1P 16 AX 250 V~ (illuminabile°). Prof.tà: 24 mm

14008.AB
Pulsante 1P NO, 10 A 250 V~ (illuminabile°). Prof.tà: 24 mm

14022.AB
Tasto intercambiabile (illuminabile°) ad anello, neutro - 2 moduli.



14052.AB
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con cordone 1,5 m. Prof.tà: 24 mm



14136.AB.1
Regolatore universale MASTER con potenziometro. Prof.tà: 40,5 mm

Prese di corrente e di segnale con materiale antibatterico**

14203.AB
Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11. Prof.tà: 24 mm

14210.AB
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm

14210.C.AB
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale con coperchio - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm

14208.AB
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco - 2 moduli. Prof.tà: 28,4 mm

14212.AB
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard francese - 2 moduli. Prof.tà: 25,4 mm

14203.AB.R
Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, rosso. Prof.tà: 24 mm

14210.AB.A
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, arancione - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm

14210.AB.R
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, rosso - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm

14210.C.AB.R
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale con coperchio, rosso - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm

14210.AB.V
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, verde - 2 moduli. Prof.tà: 25 mm

14290.AB
Presa per rasoi 230 V~ 50/60 Hz, con trasformatore di isolamento 20 VA, uscite 230 V~ e 120 V~ - 3 moduli. Prof.tà: 41 mm

14330.AB
Presa 2P 6 A 24 V (SELV), per spina 01620. Prof.tà: 24 mm

14320.AB
Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4). Prof.tà: 32,6 mm

14339.AB.13
Presa RJ45, Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof.tà: 29,3 mm

14339.AB.14
Presa RJ45, Netsafe Cat. 6, FTP. Prof.tà: 29,3 mm

** Placche con trattamento antibatterico, da pagina 94

Call-way: sistema ospedaliero

Call-way: dispositivi

Prese di corrente e di segnale con materiale antibatterico**



14342.AB
Presa RJ45,
8 posizioni,
8 contatti (8/8).
Prof.tà: 32,6 mm



14300.AB.01
Presa coassiale
TV-RD-SAT 5-2400 MHz,
diretta (derivata), 1 dB.
Prof.tà: 21,6 mm

Placche Plana Up in materiale antibatterico

14642U.AB.01
2 moduli

14653U.AB.01
3 moduli

14654U.AB.01
4 moduli

14657U.AB.01
7 moduli

Placche Plana in materiale antibatterico

14642.AB.01
2 moduli



14653.AB.01
3 moduli



14643.AB.01
4 moduli (2+2 interasse 71 mm)

14654.AB.01
4 moduli



14644.AB.01
6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm)

14657.AB.01
7 moduli



14669.AB.01
8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm)

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte * Non utilizzabile in Paesi europei

Accessori

Coperchi per supporti



14602.C
Per supporti 3 moduli



21613.C
Per supporti 3 moduli



21618.C
Per supporti 8 (4+4) moduli

Adattatori per guida DIN (60715 TH35)



V51921
Supporto 1 modulo



V51922
Supporto 2 modulo



V51923
Supporto 3 moduli

Software By-alarm Plus



Software By-alarm Plus Manager 1.3, per la configurazione del sistema

Kit con connessione IP



0K03800
Kit centrale By-alarm Plus **25 zone**, installazione da parete, contenente:
- 1 scheda centrale 25 zone (**03800**)
- 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
- 1 scatola plastica (**03814**)



0K03800.01
Kit centrale By-alarm Plus **25 zone**, installazione da incasso, contenente:
- 1 scheda centrale 25 zone (**03800**)
- 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
- 1 adattatore centralino da incasso 24 moduli (**03816**)

Kit preconfigurati



0K03800.02
Kit centrale By-alarm Plus **25 zone**, installazione da parete contenente:
- 1 scheda centrale 25 zone (**03800**)
- 1 tastiera con display (**03817**)
- 1 sirena da esterno (**03827**)
- 1 gateway antintrusione (**03812**)
- 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
- 1 scatola plastica (**03814**)



0K03801.02
Kit centrale By-alarm Plus **65 zone**, installazione da parete, contenente:
- 1 scheda centrale 65 zone (**03801**)
- 1 comunicatore GSM (**03820**)
- 1 tastiera display + transponder (**03818**)
- 1 sirena da esterno (**03827**)
- 2 rivelatori anti strisciamento da parete (**01721**)
- 1 gateway antintrusione (**03812**)
- 1 alimentatore 230 V 13 Vdc 3,2 A (**03805**)
- 2 chiavi transponder giallo (**03825.Y**)
- 1 scatola plastica (**03814**)

Cavi



01732.E
Cavo per sistema By-alarm Plus, 2x0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m



01733.E
Cavo per sistema By-alarm Plus, 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m



01734.E
Cavo per sistema By-alarm Plus, 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m



01735.E
Cavo per sistema By-alarm Plus, 2 x 0,50 mm² + 6 x 0,22 mm², con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), bianco - 100 m

Componenti di impianto



03814
Scatola in plastica per schede centrale da 25 e 65 zone, installazione da parete.
Dim. 350x310x85 mm



03815
Scatola metallica per schede centrale da 25, 65 e 125 zone, installazione da parete.
Dim. 375x465,6x92,2 mm



03816
Scatola adattamento centralino 24 moduli per scatole da incasso V53324 o V53724 e schede centrale da 25 e 65 zone.
Dim. 344,9x444,9 mm



V53324
Scatola da incasso 24 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura.
Dim. 316x423x80 mm

V53724
Come sopra, per pareti leggere

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte * Non utilizzabile in Paesi europei

Centrali di controllo



03800
Centrale di controllo By-alarm Plus espandibile a **25 zone**

03801
Come sopra, espandibile a **65 zone**

03802
Come sopra, espandibile a **125 zone**

Tastiera digitale e sirena da esterno



03817
Tastiera con display LCD, 12 Vdc, 23 tasti retro-illuminati, 5 LED di stato, installazione da parete.
Dim. 140,3x150,3x21,6 mm



03818
Tastiera con display LCD con inseritore transponder, 2 zone-terminali In/Out, 12 Vdc, 23 tasti retro-illuminati, 5 LED di stato, installazione da parete.
Dim. 140,3x150,3x21,6 mm



03826
Sirena da esterno, collegamento alla centrale via BUS, installazione da parete.
Dim. 218x237x54,8 mm

03827
Come sopra, con connessione filare a qualunque centrale antintrusione

Componenti di impianto



03805
Alimentatore 230 V~ 50/60 Hz con uscita 13,8 Vdc 3,2 A



03806
Alimentatore 230 V~ 50/60 Hz con uscita 13,8 Vdc 6,2 A



03812
Gateway antintrusione con rete IP/LAN, per connessione al Cloud Vimar, smartphone, tablet e touch di supervisione



03810
Modulo comunicatore GSM per invio/ricezione di messaggi SMS, invio messaggi vocali, notifiche in protocollo SIA-IP dalla versione 1.1.0 o successiva



03820
Comunicatore per invio/ricezione di messaggi SMS, invio messaggi vocali, notifiche in protocollo SIA-IP dalla versione 1.1.0 o successiva

03822
Interfaccia isolata per rigenerazione del segnale BUS

03823
Come sopra, con alimentatore

Moduli di espansione e sintesi vocale per centrali



03808
Scheda di espansione 5 terminali ingressi/uscite configurabili per contatti privi di potenziale



03819
Modulo di espansione 5 terminali ingressi/uscite configurabili per contatti privi di potenziale



03809
Scheda interfaccia relè con 1 uscita in scambio 28 Vdc 7 A



03813
Modulo sintesi vocale invio automatico delle comunicazioni, allarmi, di guasti o anomalie. Lingua Italiano

Sirena da interno



14496
Sirena da interno, bianco - 3 moduli. Profondità: 36 mm

Inseritore/parzializzatore



03824
Unità da abbinare agli adattatori Eikon, Linea, Arké e Plana
Profondità: 35,7 mm



03825.G
Chiave a transponder per inseritore, verde



03825.Y
Chiave a transponder per inseritore, giallo

Adattatori per inseritore/parzializzatore



14477
bianco.
1 modulo


Rivelatore di presenza ad infrarossi e a microonde



14479
Rivelatore di presenza, bianco - 2 moduli. Profondità: 25,5 mm

Aree di copertura volumetrica del rivelatore ad infrarossi


1. Installazione ad incasso a 1,2 m

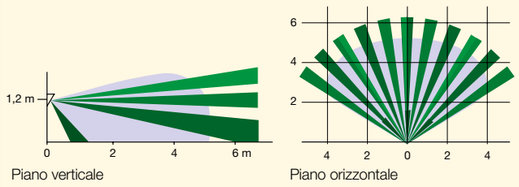

Piano verticale

Piano orizzontale

2. Installazione con supporto art. 00802 a 2,1 m di altezza e rivelatore orientato all'angolo di elevazione minore (installazione non certificata IMQ-sistemi di sicurezza).

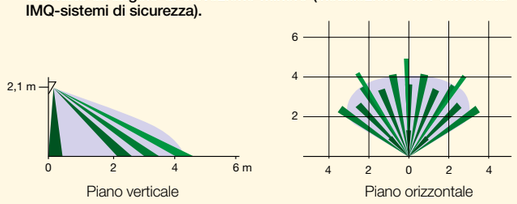

Piano verticale

Piano orizzontale

Area di rilevazione: Infrarosso Microonda

Accessori comuni



00802
Supporto orientabile per rivelatore di presenza, bianco



00805
Adattatore per installazione incasso supporto orientabile, bianco



00800
Cornice per installazione da parete supporto orientabile, bianco

Rivelatori da interno e da parete



01720
Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde, PET immune, installazione da parete



01721
Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde, antimascheramento e antistrisciamento, installazione da parete



01722
Rivelatore a doppia tecnologia, a tenda per varchi ed infissi, installazione da parete

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

VIMAR

By-alarm Plus: sistema antintrusione

VIEW IoT smart life

Rivelatori da esterno e da parete







01723
Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonda, a tenda, IP54 da esterno per varchi ed infissi, installazione da parete



01740
Rivelatore a tenda 2/5 metri per la protezione di varchi, PET immune, installazione da parete



01741
Rivelatore ad infrarossi passivi per la protezione di esterno edifici, rilevazione a tenda 12 metri indipendente su ciascun lato (sinistro e destro), con antimascheramento, PET immune, IP55, 2 uscite a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A per uscita , alimentazione 9,5-18 Vdc con 34 mA 12V, installazione a parete da esterno



01741.S
Supporto sensore 12m+12m esterno 01741



01742
Rivelatore a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, con anti accecamento, copertura 120° fino a 12m, montaggio alto (2,2-2,7 metri) o basso (0,8-1,2 metri), impostabile per PET immunity, IP55, 1 uscita a relè NO e NC 28 Vdc 0,1 A, alimentazione 9,5-16 Vdc con 30 mA 12V, installazione a parete da esterno



01742.S
Supporto sensore volumetrico esterno 01742



01743
Kit barriera composta da coppia TX/RX a infrarosso attivo (AIR) con portata 60 metri per esterni, con 4 canali selezionabili per la realizzazione di una barriera a colonna composta da più rilevatori sovrapposti, IP65, 1 uscita a relè NO/NC 28 Vdc 0.2A per allarme, 1 uscita a relè NC 28 Vdc 0.2A per disqualifica ambientale (in caso di nebbia, pioggia, neve), alimentazione 10,5-28 Vdc con 48 mA 12V installazione a parete, a palo, a colonna da esterno



01743.S
Unità riscaldamento barriera mult. 01473

Dispositivi di rilevamento per antintrusione e allarmi tecnici



01724
Rivelatore di acqua per la protezione da allagamenti, installazione a pavimento



01823
Contatto magnetico in contenitore metallico per installazione a vista



01824
Contatto magnetico in contenitore metallico per per porte basculanti



01825
Contatto elettromeccanico a fune per tapparelle e saracinesche



01826
Contatto inerziale elettromeccanico per vetrate e porte



01820
Contatto magnetico per installazione da incasso



01821
Contatto magnetico in metallo, per installazione da incasso



01822
Contatto magnetico per installazione a vista

Kit estensione in radiofrequenza 868 MHz



0K03831
Kit estensione radio By-alarm Plus, installazione da parete contenente:
- 1 interfaccia RF (**03832**),
- 2 rivelatore RF IR (**03836**),
- 2 contatti RF magnetico bianco (**03833.B**),
- 2 telecomandi RF da parete (**03839**)

Moduli di espansione per radiofrequenza 868 MHz

03831
Ricetrasmettitore, connessione alla centrale via BUS, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity, in contenitore plastico



03832
Scheda ricetrasmettitore, connessione alla centrale via BUS, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity

03840
Ripetitore per l'estesione della copertura radio, 2 antenne per polarizzazione orizzontale e verticale in antenna-diversity, in contenitore plastico

Telecomando e sirena da esterno in radiofrequenza 868 MHz



03830
Sirena da esterno, collegamento alla centrale via radio, installazione da parete.
Dim. 218x237x54,8 mm



03839
Telecomando con 4 pulsanti, alimentazione con batteria litio 3 V CR2032 inclusa



Δ 00907
Batteria litio non ricaricabile 3,6 V 14500 mA per sirena in radiofrequenza



▲ 00907.1
By-alarm Plus batteria litio non ricaricabile 3,0 V 12500 mAh

Dispositivi di rilevamento per antintrusione e allarmi tecnici in radiofrequenza 868 MHz

03833.B
Contatto magnetico verticale e orizzontale per porte e finestre, alimentazione con 1 batteria alcalina 1,5V AA inclusa, bianco



03833.M
Contatto magnetico verticale e orizzontale per porte e finestre, alimentazione con 1 batteria alcalina 1,5V AA inclusa, marrone



03834
Contatto magnetico e sensore shock / inclinazione, alimentazione con 1 batteria litio 3V CR2 inclusa, bianco

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

VIMAR

By-alarm Plus: sistema antintrusione

VIEW IoT smart life

Rivelatori da interno e da parete in radiofrequenza 868 MHz



03835
Rivelatore doppia tecnologia ad infrarosso passivo + microonda, PET immune, alimentazione con batteria al litio 3V CR17450 inclusa, bianco




03836
Rivelatore ad infrarosso passivo, PET immune, alimentazione con batteria al litio 3V CR17450 inclusa, bianco


03837
Rivelatore protezione effetto tenda, alimentazione con batteria litio 3 V CR17450 inclusa, bianco

03835 - Aree di copertura volumetrica

Piano orizzontale



Piano verticale




Area di rilevazione: Infrarosso


Microonda

03836 - Aree di copertura volumetrica

Piano orizzontale




Piano verticale




Area di rilevazione: Infrarosso

03837 - Aree di copertura volumetrica

Piano verticale frontale




Piano verticale laterale




Area di rilevazione: Infrarosso

Microonda

Total Look




01 Bianco




11 Bianco matt

Neutri



12 Avorio matt



13 Grigio dolomite matt


PLANA UP
Placche Tecnopolimero



14 Grigio cemento matt




15 Tortora matt




19 Nero matt

Pastelli



16 Avio matt




17 Salvia matt



18 Terracotta matt

Metallizzati



31 Champagne



32 Argento




33 Titanio

PLANA

Placche **Plana Up**: guida alla scelta

New!

VIMAR

	1 modulo centrale	2 moduli	2 moduli centrali
			
Tecnopolimero			
Bianco**	14641U.01	14642U.01 14642U.AB.01	14652U.01
Blanco matt	14641U.11	14642U.11	14652U.11
Avorio matt	14641U.12	14642U.12	14652U.12
Grigio dolomite matt	14641U.13	14642U.13	14652U.13
Grigio cemento matt	14641U.14	14642U.14	14652U.14
Tortora matt	14641U.15	14642U.15	14652U.15
Avio matt	14641U.16	14642U.16	14652U.16
Salvia matt	14641U.17	14642U.17	14652U.17
Terracotta matt	14641U.18	14642U.18	14652U.18
Nero matt	14641U.19	14642U.19	14652U.19
Champagne	14641U.31	14642U.31	14652U.31
Argento	14641U.32	14642U.32	14652U.32
Titanio	14641U.33	14642U.33	14652U.33

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte




* Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

Placche **Plana Up**: guida alla scelta

New!

VIMAR

3 moduli	4 moduli	7 moduli	1 modulo per pannelli
			
14653U.01 14653U.AB.01	14654U.01 14654U.AB.01	14657U.01 14657U.AB.01	14666U.01
14653U.11	14654U.11	14657U.11	14666U.11
14653U.12	14654U.12	14657U.12	14666U.12
14653U.13	14654U.13	14657U.13	14666U.13
14653U.14	14654U.14	14657U.14	
14653U.15	14654U.15	14657U.15	
14653U.16	14654U.16	14657U.16	
14653U.17	14654U.17	14657U.17	
14653U.18	14654U.18	14657U.18	
14653U.19	14654U.19	14657U.19	14666U.19
14653U.31	14654U.31	14657U.31	
14653U.32	14654U.32	14657U.32	
14653U.33	14654U.33	14657U.33	

** .AB: materiale antibatterico

VIMAR

Metallo



70 Bronzo metallizzato



71 Argento metallizzato



74 Nichel perlato



81 Alluminio spazzolato

Tecno-polimero



01 Bianco



02 Avorio



03 Beige



05 Nero



06 Bianco granito



20 Argento opaco

Reflex



40 Reflex cenere



41 Reflex neve



43 Reflex ambra



44 Reflex menta



45 Reflex acqua



47 Reflex smeraldo

VIMAR



21 Nichel opaco



22 Champagne opaco



24 Oro lucido



25 Oro opaco



27 Silver



48 Reflex arancio



49 Reflex tabacco




50 Reflex zaffiro



51 Reflex rubino

VIMAR

Placche: guida alla scelta

	1 modulo	2 moduli	2 moduli centrali	3 moduli	4 moduli	7 moduli
						
Metallo						
Bronzo metallizzato	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
Argento metallizzato	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
Nichel perlato	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
Alluminio spazzolato	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
Tecnopolimero						
Bianco**	14641.01	14642.01 14642.C.01*** 14642.AB.01	14652.01	14653.01 14653.AB.01	14654.01 14654.AB.01	14657.01 14657.AB.01
Avorio	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
Beige	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
Nero	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
Bianco granito	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
Vernice argento opaco	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
Vernice nichel opaco	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
Vernice champagne opaco	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
Oro lucido	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
Oro opaco	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
Silver	14641.27		14652.27	14653.27	14654.27	14657.27
Reflex						
Reflex cenere	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
Reflex neve	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
Reflex ambra	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
Reflex menta	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
Reflex acqua	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
Reflex smeraldo	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
Reflex arancio	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
Reflex tabacco	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
Reflex zaffiro	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
Reflex rubino	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte * Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

VIMAR

Placche: guida alla scelta

8 moduli	6 moduli 4x4"	14 moduli 7+7	21 moduli 7+7+7	Per pannelli 1 modulo	Per pannelli 2 moduli
					
14668.70*	-	-	-	-	-
14668.71*	-	-	-	-	-
14668.74*	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668.01	14659.01	14690.01	14691.01	14666.01	14667.01
14668.02	14659.02	14690.02	14691.02	14666.02	14667.02
14668.03	14659.03	-	-	-	-
14668.05	14659.05	14690.05	14691.05	14666.05	14667.05
14668.06	14659.06	-	-	-	-
14668.20	-	14690.20	14691.20	14666.20	14667.20
14668.21	-	14690.21	14691.21	14666.21	14667.21
14668.22	-	-	-	-	-
14668.24	-	-	-	-	-
14668.25	-	-	-	-	-
14668.27		14690.27	14691.27	14666.27	14667.27
14668.40	-	-	-	-	-
14668.41	-	-	-	-	-
14668.43	-	-	-	-	-
14668.44	-	-	-	-	-
14668.45	-	-	-	-	-
14668.47	-	-	-	-	-
14668.48	-	-	-	-	-
14668.49	-	-	-	-	-
14668.50	-	-	-	-	-
14668.51	-	-	-	-	-

* Tecnopolimero con vernice metallizzata ** .AB: materiale antibatterico *** Placca 2 moduli con coperchio

Placche standard British: guida alla scelta



	2 moduli	3 moduli/monoblocco	5 moduli/monoblocco
			
Tecnopolimero			
Bianco	14647.01	14648.01	14649.01
Avorio	14647.02	14648.02	14649.02
Beige	14647.03	14648.03	14649.03
Nero	14647.05	14648.05	14649.05
Bianco granito	14647.06	14648.06	14649.06
Vernice argento opaco	14647.20	14648.20	14649.20
Vernice nichel opaco	14647.21	14648.21	14649.21
Vernice champagne opaco	14647.22	14648.22	14649.22
Oro lucido	14647.24	14648.24	14649.24
Oro opaco	14647.25	14648.25	14649.25
Silver	14647.27	14648.27	14649.27
Reflex			
Reflex cenere	14647.40	14648.40	14649.40
Reflex neve	14647.41	14648.41	14649.41
Reflex ambra	14647.43	14648.43	14649.43
Reflex menta	14647.44	14648.44	14649.44
Reflex acqua	14647.45	14648.45	14649.45
Reflex smeraldo	14647.47	14648.47	14649.47
Reflex arancio	14647.48	14648.48	14649.48
Reflex tabacco	14647.49	14648.49	14649.49
Reflex zaffiro	14647.50	14648.50	14649.50
Reflex rubino	14647.51	14648.51	14649.51

▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

Placche multifinestra standard tedesco e francese: guida alla scelta

	2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2+2+2 moduli (interasse 71 mm)	2+2 moduli (interasse 57 mm)	2+2+2 moduli (interasse 57 mm)
					
Tecnopolimero					
Bianco**	14643.01 14643.AB.01	14644.01 14644.AB.01	14669.01 14669.AB.01	14645.01	14646.01
Avorio	14643.02	14644.02	14669.02	-	-
Beige	14643.03	14644.03	14669.03	-	-
Nero	14643.05	14644.05	14669.05	-	-
Bianco granito	14643.06	14644.06	14669.06	-	-
Vernice argento opaco	14643.20	14644.20	14669.20	-	-
Vernice nichel opaco	14643.21	14644.21	14669.21	-	-
Vernice champagne opaco	14643.22	14644.22	14669.22	-	-
Oro lucido	14643.24	14644.24	14669.24	-	-
Oro opaco	14643.25	14644.25	14669.25	-	-
Reflex					
Reflex cenere	14643.40	14644.40	14669.40	-	-
Reflex neve	14643.41	14644.41	14669.41	-	-
Reflex ambra	14643.43	14644.43	14669.43	-	-
Reflex mente	14643.44	14644.44	14669.44	-	-
Reflex acqua	14643.45	14644.45	14669.45	-	-
Reflex smeraldo	14643.47	14644.47	14669.47	-	-
Reflex arancio	14643.48	14644.48	14669.48	-	-
Reflex tabacco	14643.49	14644.49	14669.49	-	-
Reflex zaffiro	14643.50	14644.50	14669.50	-	-
Reflex rubino	14643.51	14644.51	14669.51	-	-

** .AB: materiale antibatterico

Tipologie installative - **Plana Up**

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
1 e 2 per scatole ø 60 mm	**Da incasso**  **V71001** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71001.AU** GW 960 °C, nero  **V71701** Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro **Da parete**  **09971.A** Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio **09971.01:** bianco  **09972.01** Prof.tà 30 mm, bianco	 **14601** 1 modulo, con griffe **14601.G** Come sopra, grigio  **14600** 1 modulo, senza viti **14600.G** Come sopra, grigio  **14602** 2 moduli, con griffe **14602.G** Come sopra, grigio  **14603** 2 moduli, senza viti **14603.G** Come sopra, grigio  **14604** 2 moduli, con griffe  **14605** 2 moduli, senza viti	 **14641U...** 1 modulo Dimensioni: 80x80x9 mm **14642U...** 2 moduli Dimensioni: 80x80x9 mm
2 centrali	**Da incasso**  **V71001** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71001.AU** GW 960 °C, nero  **V71701** Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro  **V71303** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71303.AU** GW 960 °C, nero  **V71703** Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro **Da parete**  **09971.A** Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio **09971.01:** bianco  **09972.01** Prof.tà 30 mm, bianco  **09975.A** Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio **09975.01:** bianco	 **14602** 2 moduli, con griffe **14602.G** Come sopra, grigio  **14603** 2 moduli, senza viti **14603.G** Come sopra, grigio  **14604** 2 moduli, con griffe  **14605** 2 moduli, senza viti  **14612** 2 moduli centrali, con viti	 **14652U...** 2 moduli centrali, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 119,5x80x9 mm
3	**Da incasso**  **V71303** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71303.AU** GW 960 °C, nero  **V71703** Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro **Da parete**  **09975.A** Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio **09975.01:** bianco	 **14613** 3 moduli, con viti **14613.G** Come sopra, grigio	 **14653U...** 3 moduli Dimensioni: 119,5x80x9 mm
4	**Da incasso**  **V71304** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71304.AU** GW 960 °C, nero  **V71704** Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro **Da tavolo**  **19784.B** 4 module, bianco	 **14614** 4 moduli, con viti	 **14654U...** 4 moduli Dimensioni: 142x80x9 mm

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte * Non utilizzabile in Paesi europei

PLANA

Tipologie installative - **Plana Up**

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
7	**Da incasso**  **V71306** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71306.AU** GW 960 °C, nero  **V71706** Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro **Da tavolo**  **19787.B** 7 moduli, bianco	 **14617** 7 moduli, con viti	 **14657U...** 7 moduli Dimensioni: 206x80x9 mm
1	**Per pannelli** **16776.AU** GW 960 °C	 **14626** 1 modulo, con viti	 **14666U...** 1 modulo Dimensioni: 40x80x9 mm

Tipologie installative - Plana

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
1 e 2 per scatole ø 60 mm	**Da incasso**  **V71001** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71001.AU** GW 960 °C, nero  **V71701** Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro **Da parete**  **09971.A** Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio **09971.01:** bianco  **09972.01** Prof.tà 30 mm, bianco	 **14601** 1 modulo, con griffe **14601.G** Come sopra, grigio  **14600** 1 modulo, senza viti **14600.G** Come sopra, grigio  **14602** 2 moduli, con griffe **14602.G** Come sopra, grigio  **14603** 2 moduli, senza viti **14603.G** Come sopra, grigio  **14604** 2 moduli, con griffe  **14605** 2 moduli, senza viti	 **14641...** 1 modulo Dimensioni: 80x80x9 mm  **14642...** 2 moduli Dimensioni: 80x80x9 mm **14642.C.01** 2 moduli, con coperchio, bianco Dimensioni: 80x80x14 mm  Esempio di utilizzo del 14642.C.01
2 centrali	**Da incasso**  **V71001** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71001.AU** GW 960 °C, nero  **V71701** Per pareti leggere, per supporti senza griffe, GW 850 °C, azzurro  **V71303** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71303.AU** GW 960 °C, nero  **V71703** Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro **Da parete**  **09971.A** Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio **09971.01:** bianco  **09972.01** Prof.tà 30 mm, bianco  **09975.A** Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio **09975.01:** bianco	 **14602** 2 moduli, con griffe **14602.G** Come sopra, grigio  **14603** 2 moduli, senza viti **14603.G** Come sopra, grigio  **14604** 2 moduli, con griffe  **14605** 2 moduli, senza viti  **14612** 2 moduli centrali, con viti	 **14652...** 2 moduli centrali, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 119,5x80x9 mm
3	**Da incasso**  **V71303** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71303.AU** GW 960 °C, nero  **V71703** Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro **Da parete**  **09975.A** Prof.tà 43,5 mm, RAL 9001 avorio **09975.01:** bianco	 **14613** 3 moduli, con viti **14613.G** Come sopra, grigio	 **14653...** 3 moduli Dimensioni: 119,5x80x9 mm
4	**Da incasso**  **V71304** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71304.AU** GW 960 °C, nero  **V71704** Per pareti leggere, GW 850 °C, azzurro **Da tavolo**  **14784** 4 module, bianco	 **14614** 4 moduli, con viti	 **14654...** 4 moduli Dimensioni: 142x80x9 mm

▲ Articolo nuovo Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte * Non utilizzabile in Paesi europei





PLANA

Tipologie installative - Plana

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
7	**Da incasso**  **V71306** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71306.AU** GW 960 °C, nero  **V71706** Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro **Da tavolo**  **14787** 7 moduli, bianco	 **14617** 7 moduli, con viti	 **14657...** 7 moduli Dimensioni: 206x80x9 mm
8 (4+4)	**Da incasso** **V71318** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71718** Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro **Da tavolo** **14788** Base da tavolo 8 moduli, bianco	 **01420** Touch screen 4,3" IP, grigio **01420.B:** bianco **01420.BN:** neutro **14618** 4+4 moduli, con viti	 **14668...** 8 moduli Dimensioni: 142,5x151x9 mm Placca girata di 90° per 21554... **14668...** 8 moduli Dimensioni: 142,5x151x9 mm
6 (3+3)	**Da incasso** **09996** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro	 **14619** 6 moduli (3+3) 4x4", con viti	 **14659...** 6 moduli Dimensioni: 120x132x11 mm
14 (7+7)	**Da incasso** **V71320** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro **V71720** Per pareti leggere GW 850 °C, azzurro **Da parete** **09920.01:** bianco	 **14620...** 14 moduli (7+7), con viti	 **14690...** 14 moduli (7+7) Dimensioni: 206x148x11 mm

* Gamma finiture placche da pag. 108

Tipologie installative - Plana

Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
21 (7+7+7)	Da incasso  **V71321** Per pareti in muratura, GW 650 °C, azzurro Da parete  **09921.01**, bianco	 **14621** 21 moduli (7+7+7), con viti	 **14691...** 21 moduli (7+7+7) Dimensioni: 206x222x11 mm
1	Per pannelli  **16776.AU** GW 960 °C	 **14626** 1 modulo, con viti	 **14666...** 1 modulo Dimensioni: 40x80x9 mm
2	Per pannelli  **16776.AU** x 2 GW 960 °C	 **14627** 2 moduli, con viti	 **14667...** 2 moduli Dimensioni: 40x137x9 mm
1 e 2 per scatole ø 60 e 65 mm	Da incasso    	  **14601** 1 modulo, con griffe **14601.G** Come sopra, grigio **14600** 1 modulo, senza viti **14600.G** Come sopra, grigio     **14602** 2 moduli, con griffe **14602.G** Come sopra, grigio **14603** 2 moduli, senza viti **14603.G** Come sopra, grigio **14604** 2 moduli, con griffe **14605** 2 moduli, senza viti     **14602** 2 moduli, con griffe **14602.G** Come sopra, grigio **14603** 2 moduli, senza viti **14603.G** Come sopra, grigio **14604** 2 moduli, con griffe **14605** 2 moduli, senza viti	 **14641...** 1 modulo, Dimensioni: 80x80x9 mm  **14642...** 2 moduli, Dimensioni: 80x80x9 mm **14642.C.01** 2 moduli, con coperchio, bianco Dimensioni: 80x80x14 mm   **14652...** 2 moduli centrali Dimensioni: 119,5x80x9 mm



▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

* Gamma finiture placche da pag. 109












Tipologie installative standard British - Plana

Moduli	Scatole	Dispositivi/Supporti	Placche*
1 e 2	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 **14606**[1] 1 modulo, con viti M 3,5, bianco  **14607**[1] 2 moduli, con viti M 3,5 	 **14647**[1]**...** 2 moduli. Dimensioni: 95x95x9 mm
3 e monoblocco	Da incasso  Scatola quadrata standard British Interasse: 60,3 mm	 **14608**[1] 3 moduli, con viti M 3,5   **14215** Esempio di dispositivo monoblocco  **14017** Esempio di dispositivo monoblocco	 **14648**[1]**...** Placche per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 95x95x9 mm Solo per dispositivi monoblocco.
5 e monoblocco	Da incasso Scatola rettangolare standard British Interasse: 120,6 mm	 **14609**[1] 5 moduli, con viti M 3,5 **14222** Esempio di dispositivo monoblocco con installazione orizzontale **14291** Esempio di dispositivo monoblocco con installazione verticale	 **14649**[1]**...** 5 moduli e dispositivi monoblocco. Per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 155x95x9 mm

[1] Articoli conformi alla norma BS 5733

* Gamma finiture placche da pag. 110

Tipologie installative Plana con interasse 71 mm e 57 mm (standard tedesco e francese)

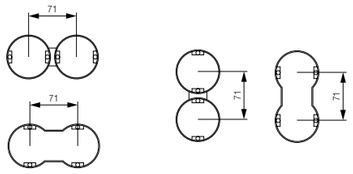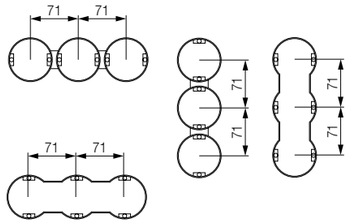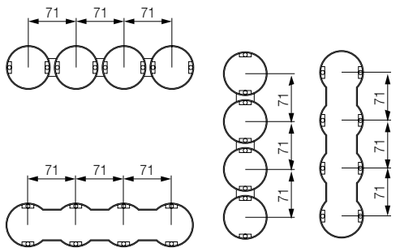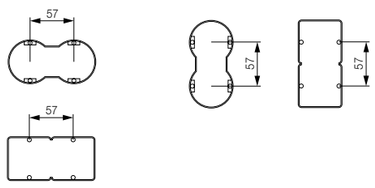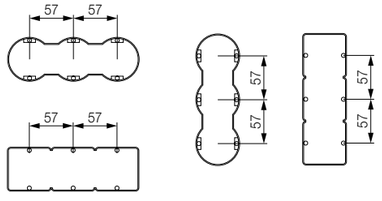Moduli	Scatole	Supporti	Placche*
2+2 con interasse 71 mm	Da incasso 	 **2 x 14602** 2 moduli, con griffe **2 x 14603** 2 moduli, senza viti	 **14643...** 4 (2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 150,5x80x9 mm
2+2+2 con interasse 71 mm	Da incasso 	 **3 x 14602** 2 moduli, con griffe  **3 x 14603** 2 moduli, senza viti	 **14644...** 6 (2+2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 221,5x80x9 mm
2+2+2+2 con interasse 71 mm	Da incasso 	 **4 x 14602** 2 moduli, con griffe  **4 x 14603** 2 moduli, senza viti	 **14669...** 8 (2+2+2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 293x80x9 mm
2+2 con interasse 57 mm	Da incasso 	 **2 x 14605** 2 moduli, senza viti	 **14645...** 4 (2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 136,5 x80x9 mm
2+2+2 con interasse 57 mm	Da incasso 	 **3 x 14605** 2 moduli, senza viti	 **14646...** 6 (2+2+2) moduli, per installazione orizzontale e verticale. Dimensioni: 193,5x80x9 mm

▲ Articolo nuovo


Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

* Non utilizzabile in Paesi europei

* Gamma finiture placche da pag. 111


PLANA

Tipologie installative Plana con interasse 71 mm e 57 mm (standard tedesco e francese)




2 x 14602
2 moduli,
con griffe

2 x 14603
2 moduli,
senza viti




3 x 14602
2 moduli,
con griffe

3 x 14603
2 moduli,
senza viti




4 x 14602
2 moduli,
con griffe

4 x 14603
2 moduli,
senza viti



2 x 14604
2 moduli,
con griffe

2 x 14605
2 moduli,
senza viti




3 x 14604
2 moduli,
con griffe


3 x 14605
2 moduli,
senza viti

Personalizzazione di placche e comandi

Placche: posizioni per la personalizzazione
(vedi area in grigio)



Plana Up












Plana



Esempio di placca Plana Up .15, personalizzata con logotipo aziendale.

Comandi e tasti: posizione e caratteristiche

Tipo	Posizione per la personalizzazione	Personalizzazione **retroilluminata**	Personalizzazione **non retroilluminata**
Comandi tradizionali basculanti e tasti intercambiabili con punto di retroilluminazione		**NO**	**posizione 1 e 2**
Tasti tradizionali basculanti intercambiabili 14021,14022, 14022.AB		**SI** **solo posizione 3** l'area è illuminata ad anello	**posizione 1 e 2**
Tasti intercambiabili 14021.G, 14022.G e 14023.G		**SI** **solo posizione 3** nell'area ø 10 mm illuminata a disco	**posizione 1 e 2**
Tasti intercambiabili Plana Silver 14021.G.SL, 14022.G.SL e 14023.G.SL		**SI** **solo posizione 1** nell'area 13x8,5 mm	**NO**
Comandi assiali		**NO**	**posizione 1 e 3**
Coppia di tasti 1 modulo per comandi in radiofrequenza		**NO**	**posizione 1 e 2**
Tasto 2 moduli per comandi in radiofrequenza		**NO**	**posizione 1 e 2**
Mezzi tasti 1 modulo		**NO** solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità
Comandi domotici. Mezzi tasti 2 moduli		**NO** solo LED retroilluminabile	in fase di programmazione è possibile decidere lo stato del LED "OFF" o "ON" o diversi valori di luminosità

Esempi di tasti e comandi con personalizzazione



Comandi e tasti intercambiabili retroilluminati



Tasti per comandi in radiofrequenza con personalizzazione



Comandi domotici con personalizzazione non retroilluminata e LED "ON"

Indicazioni per la personalizzazione di placche e comandi
- sono personalizzabili tutte le placche nell'area evidenziata in grigio, **escluse: Tecnopolimero:** marrone micalizzato **(23)**, oro lucido **(24)**, oro opaco **(25)**, frassino **(31)**, abete **(32)**, makoré **(33)**;
- personalizzazione **placche in legno**: prezzi e quantità sono da concordare con la rete commerciale;
- se la personalizzazione richiesta è compresa nella tabella '**Libreria simboli e scritte standard**', indicare il codice articolo + codice simbolo/scritta, **se la personalizzazione non fosse compresa nella tabella verificarne la fattibilità contattando l'ufficio vendite Vimar**;
- per richieste di quantitativi elevati di personalizzazioni non comprese nella "**libreria simboli e scritte standard**" è necessario contattare l'ufficio vendite Vimar.

I vantaggi della personalizzazione laser
- riproduzione e incisione precisa, indelebile ed inalterabile nel tempo;
- servizio effettuato anche per quantitativi minimi;
- possibilità di riordinare la stessa personalizzazione in tempi diversi con risultati identici.


Limiti di riproduzione
- non è possibile riprodurre soggetti a colori.

Cosa fornire
- un'immagine digitale in formato EPS o DXF del soggetto da riprodurre, con spessore minimo della linea e dello spazio tra le linee di 0,5 mm.


Come fare
- consegnare il tutto al grossista distributore di zona, che provvederà ad inoltrarlo a Vimar.

Libreria simboli e scritte standard (◆ simboli già previsti su pulsanti a catalogo)


LUCI

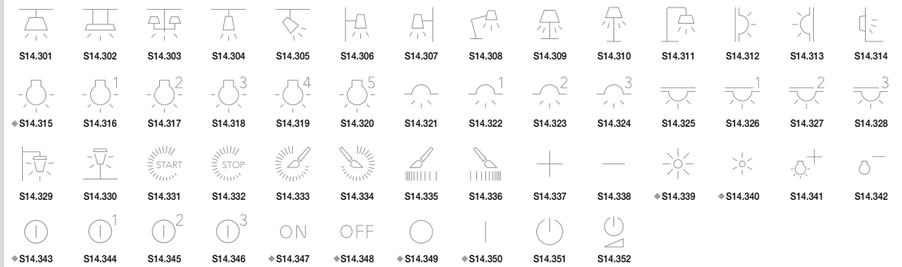

AMBIENTI

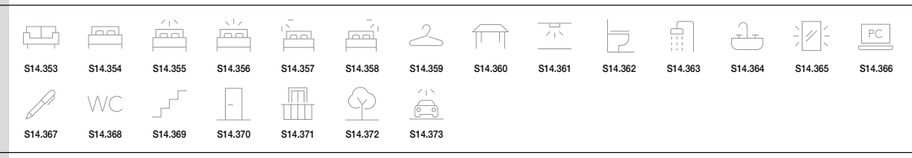

SCENARI

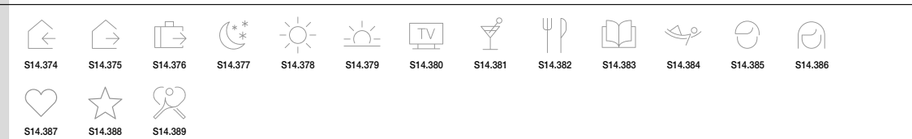

HOTEL



NAVALE



Personalizzazione smart card

La card può essere personalizzata su richiesta nel lato posteriore.
E' necessario inviare un'immagine digitale in formato eps, tiff o jpg del soggetto da riprodurre.





Personalizzazione del nome della rete Bluetooth

E' possibile personalizzare il nome della rete Bluetooth per gli articoli del sistema Diffusione sonora: amplificatore stereo per diffusori sonori (14590).

Cosa fornire
- allegare all'ordine un file con estensione .txt
- il nome del file .txt deve essere così creato:
  *es. **P14590_6.txt***
  P14590: codice prodotto richiesto preceduto da P;
  '6' il numero di righe del file txt = quantità codice prodotto richiesto;

Formato del file .txt
- utilizzare caratteri europei ASCII standard;
- nome della rete da personalizzare di max 23 caratteri (compresi gli spazi);
- il testo a caporiga individua la fine stringa da personalizzare;
- il numero di righe devono corrispondere alla quantità del codice articolo richiesto;
- ogni riga deve riportare la personalizzazione richiesta anche se si ripete;

Esempio di compilazione file txt (es. P14590_6.txt)

B&B	camera 1
B&B	camera 2
B&B	camera 3
B&B	camera 4
B&B	camera 5
B&B	camera 6


Scatole da incasso per pareti in muratura



V71001
Rotonda ø 60 mm
(GW 650 °C),
azzurro



V71001.AU
Rotonda ø 60 mm
(GW 960 °C),
nero




V71001, V71001.AU



V71303
(GW 650 °C), azzurro
- 3 moduli



V71303.AU
(GW 960 °C), nero
- 3 moduli




V71303, V71303.AU



V71304
(GW 650 °C), azzurro
- 4 moduli




V71304.AU
(GW 960 °C), nero
- 4 moduli



V71304, V71304.AU



V71305
(GW 650 °C), azzurro
- 5 moduli

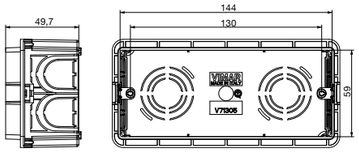


V71305



Separatore per realizzazione di vani modulari elettrica-mente separati



Prefratture su ogni lato con diametri differenziati




Scatole perfettamente contrapposte grazie a piolini di riferimento e di blocco



Impronte sfondabili ancorate al corpo della scatola in due soli punti

Dimensione entrata cavi



▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

CONTENITORI e SCATOLE
Isobox: scatole da incasso


Scatole da incasso per pareti in muratura



V71306
(GW 650 °C), azzurro
- 6/7 moduli




V71306.AU
(GW 960 °C), nero
- 6/7 moduli

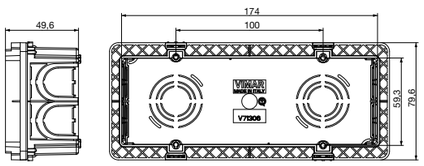

V71306, V71306.AU




09996
(GW 650 °C), azzurro
- 6 moduli (3+3 sovrapposti)



09996




V71318
(GW 650 °C), azzurro
- 8 moduli

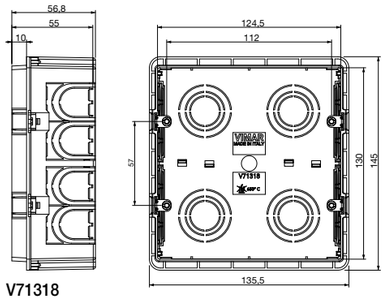

V71318



V71320
(GW 650 °C), azzurro
- 12/14 moduli

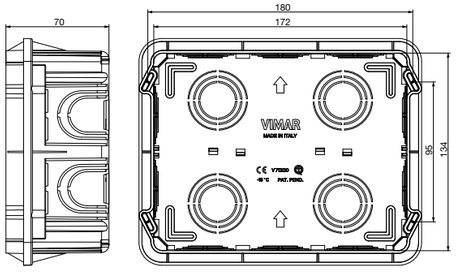


V71320

I disegni riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm

Scatole da incasso per pareti in muratura



V71321
(GW 650 °C), azzurro
- 18/21 moduli

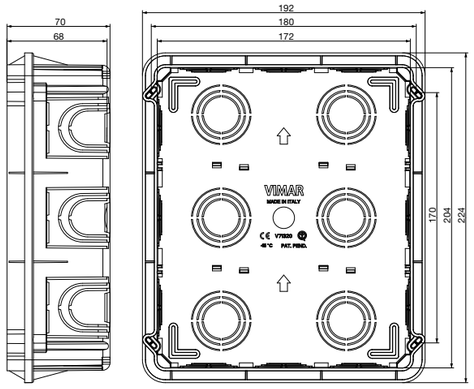

V71321

Coperchi antimalta protettivi per scatole da incasso per pareti in muratura



V71011
Coperchio per scatole
V71001 e V71001.AU, giallo



V71323
Coperchio per scatole V71303
e V71303.AU, giallo



V71328
Coperchio per scatole
V71318 e V71718, giallo



V71324
Coperchio per scatole V71304
e V71304.AU, giallo




V71326
Coperchio per scatole V71306 e
V71306.AU, giallo

Accessori per scatole da incasso per pareti in muratura



V71563
Giunto d'unione per composizione orizzontale e verticale di scatole da incasso V71303, V71304, V71305, V71306. Lunghezza 58,2 mm, giallo

Batterie di scatole realizzate con giunti V71563

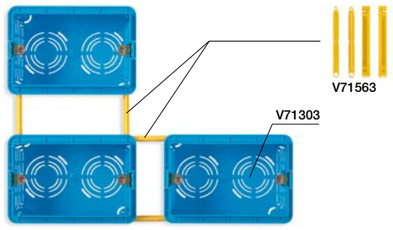


▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Scatole da incasso per pareti leggere




V71701
Rotonda ø 60 mm
(GW 850 °C), azzurro, adatta solo
per supporti senza grife



V71701




V71703
(GW 850 °C), azzurro
- 3 moduli



V71703




V71704
(GW 850 °C), azzurro
- 4 moduli



V71704




V71706
(GW 850 °C), azzurro
- 6/7 moduli

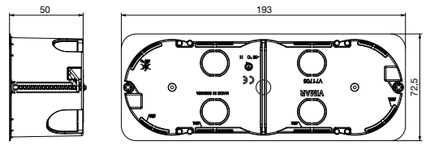

V71706




V71718
(GW 850 °C), azzurro
- 8 moduli

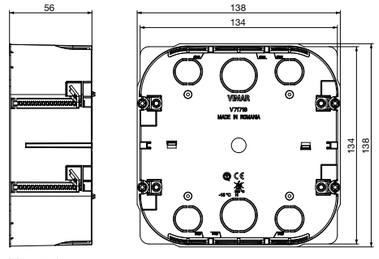

V71718



V71720
Multifunzione (GW 850 °C), azzurro.
Involucro per uso generale (GP)
- 12/14 moduli

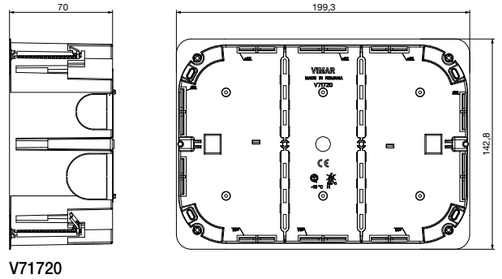

V71720

I disegni riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm

Accessori multifunzione per scatole da incasso per pareti leggere




V71571
Supporto per installazione di scatole V71701 sul lato interno della parete, giallo:
- dima di centraggio;
- giunto di unione per montaggio in batteria orizzontale o verticale



V71573
Supporto per installazione di scatole V71703 sul lato interno della parete, giallo:
- dima di centraggio;
- giunto di unione per montaggio in batteria orizzontale o verticale



V71574
Supporto per installazione di scatole V71704 sul lato interno della parete, giallo:
- dima di centraggio;
- giunto di unione per montaggio in batteria orizzontale o verticale

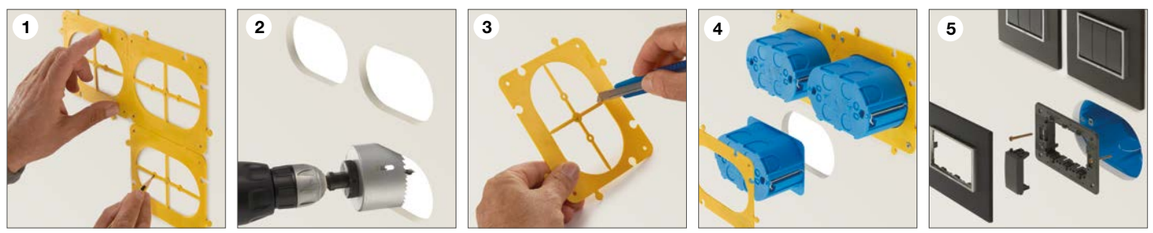

1. e **2.** Utilizzare l'accessorio (**V71573**) come dima per una foratura precisa.
3. Rimuovere con un comune taglierino o con una forbice da elettricista la griglia centrale. L'accessorio si adatta alla scatola e si può usare come collare.
4. Una volta posizionata la scatola sul foro, fissarla al lato interno della parete leggera con delle normali viti da cartongesso.
5. Il risultato è a filo muro a scomparsa.

Accessori per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere



V71550
Separatore per scatole V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., V71703, V71704, V71706, giallo

Coperchi per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere



02645
Rotondo ø 76 mm con grife per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco



02646
Rotondo ø 94 mm con grife per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco



02647
Quadrato 82x82 mm con grife per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco



02648
Quadrato 101x101 mm con grife per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco



02653
Rettangolare con viti per scatole V71303..., urea, bianco. Interasse di fissaggio 83,5 mm



V71630
Rettangolare con viti per scatole V71320 e V71720, bianco


▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte


Coperchi filo muro per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere

V71632
Coperchio filo muro per scatole 2 moduli, bianco

Modalità di fissaggio



Pareti in muratura.
Il fissaggio del supporto alla scatola avviene **per mezzo di griffe**, mentre il coperchio si fissa al supporto ad incastro, senza lasciare le viti in vista.



Pareti leggere.
Il fissaggio del supporto alla scatola avviene **per mezzo di viti**, mentre il coperchio si fissa al supporto ad incastro, senza lasciare le viti in vista.

Coperchi filo muro per scatole da incasso per pareti in muratura e pareti leggere


V71633
Coperchio filo muro per scatole 3 moduli, bianco

V71634
Coperchio filo muro per scatole 4 moduli, bianco

V71631
Coperchio per scatole V71318 e V71718, da fissare ad incastro al coperchio antimalta V71328 incluso, bianco

Coperchio filo muro: installazione su scatole da incasso

Compatibilità.
Installabile su scatole da incasso per pareti in muratura e per pareti leggere.

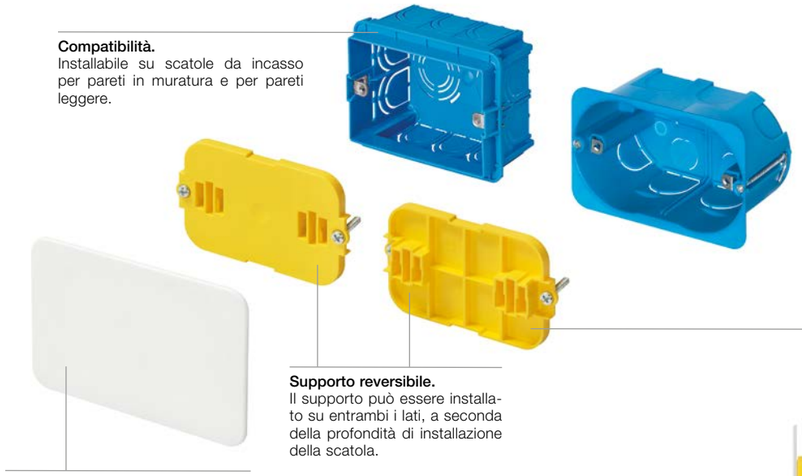



Supporto reversibile.
Il supporto può essere installato su entrambi i lati, a seconda della profondità di installazione della scatola.

Coperchio.
Il coperchio si installa sul supporto tramite un sistema ad incastro, garantendo solidità di installazione e una resa estetica ottimale, grazie all'assenza di viti.


Massima resa estetica.
Il coperchio, grazie alla minima sporgenza, alla verniciabilità e all'assenza di irregolarità sulla superficie, risulta impercettibile anche se installato in piena vista.


Installazione con profondità standard della scatola





Installazione con profondità maggiore della scatola





I disegni riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm


Scatole da parete



09971.A
Quadrata per installazione di 1 o 2 moduli ridotti Idea, avorio RAL 9001. Serie Idea: adatta per sola placca Classica




09971.01
Quadrata per installazione di 1 o 2 moduli ridotti Idea, bianco. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09971...



09972.01
Quadrata per installazione di 1 o 2 moduli ridotti Idea, bianco




09972...



09975.A
Rettangolare per installazione di 3 moduli, avorio RAL 9001. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09975.01
Rettangolare per installazione di 3 moduli, bianco. Serie Idea: adatta per sola placca Classica




09975...



09976.04
Rettangolare per installazione di 3 moduli, bianco Idea. Serie Idea: adatta per sola placca Classica



09976.14
Rettangolare per installazione di 3 moduli, grigio Idea. Serie Idea: adatta per sola placca Classica




09976...



09983
Rettangolare per 3 moduli, grigio



09983.01
Rettangolare per 3 moduli, bianco



09983...

▲ **Articolo nuovo**


Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

CONTENITORI e SCATOLE
Isoset: scatole da parete

Scatole da parete




09920.01
Rettangolare per installazione di 12 (6+6) moduli, bianco

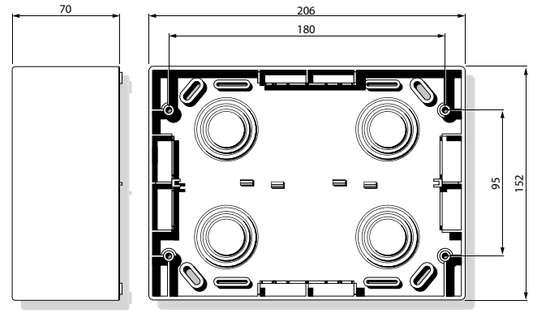

09920...



09921.01
Rettangolare per installazione di 18 (6+6+6) moduli, bianco

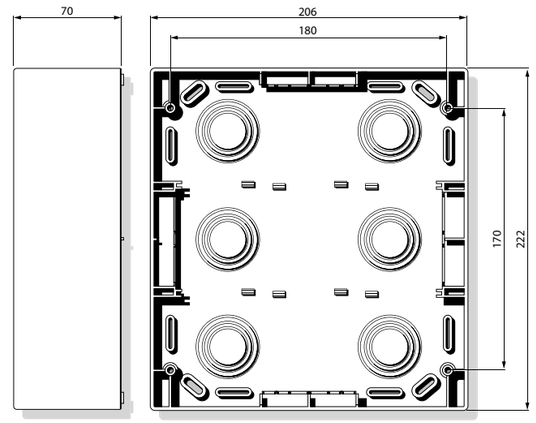

09921.01

I disegni riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm

Contenitori Isoset IP40




14801
1 modulo



14802
2 moduli,
apparecchi agganciabili
in orizzontale e verticale




14802.U
Presa SICURY
2P+T 16 A universale



14801, 14802




14803
3 moduli



14803




14804
4 moduli




14804

14812
4 moduli (2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale




Agganciamento degli apparecchi sullo stesso contenitore sia in verticale che in orizzontale.



14812




14813
6 moduli (2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale



14813




14814
8 moduli (2+2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale

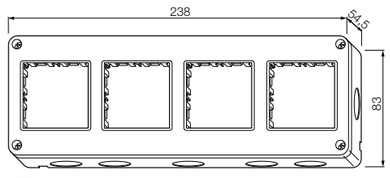

14814



14815
10 moduli (2+2+2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale

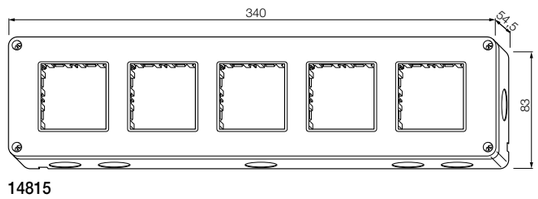

14815


▲ Articolo nuovo

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Contenitori Isoset IP40




14817
14 moduli (2+2+2+2+2+2+2),
apparecchi agganciabili in
orizzontale e verticale

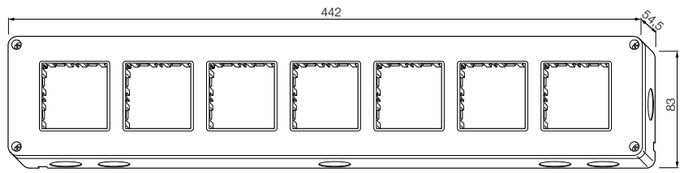

14817




14827
6 moduli (3+3 in orizzontale)




14827



14832
8 moduli (4+4 in verticale)




14832



14833




14833
12 moduli (4+4+4 in verticale)

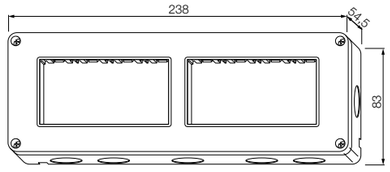

14837



14837
8 moduli (4+4 in orizzontale)

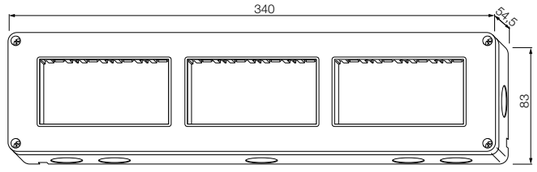


14838



14838
12 moduli (4+4+4 in orizzontale)



14839
16 moduli (4+4+4+4 in orizzontale)

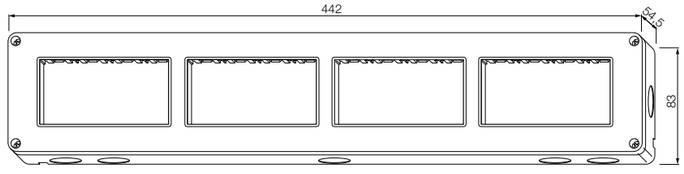

14839

I disegni riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm

VIMAR

Isoset: contenitori da parete IP55

Contenitori Isoset IP55



14901
1 modulo



14902
2 moduli



14902.U
Presa SICURY
2P+T 16 A universale



14903
3 moduli




14904
4 moduli




14912
8 moduli (4+4 in verticale)




14913
12 moduli (4+4+4 in verticale)




14901, 14902




14903



14904



14912

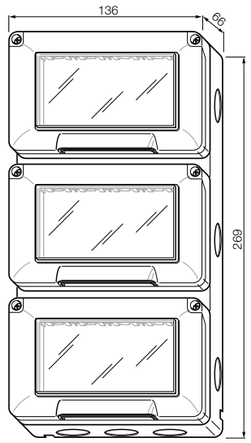

14913

▲ **Articolo nuovo**

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

VIMAR

Isoset: calotte da parete IP55e IP44

Calotte Isoset IP55




14931
con grife, per scatole ø 60 mm, grigio RAL 7035
- 2 moduli



14931.01
con grife, per scatole ø 60 mm, bianco
- 2 moduli



14931.14
con grife, per scatole ø 60 mm, grigio granito
- 2 moduli



14931...




14932
con viti, per scatole con interasse 60 mm, grigio RAL 7035
- 2 moduli



14932.01
con viti, per scatole con interasse 60 mm, bianco
- 2 moduli



14932.14
con viti, per scatole con interasse 60 mm, grigio granito
- 2 moduli



14932...




14943
con viti, per scatole 3 moduli, grigio RAL 7035
- 3 moduli



14943.01
con viti, per scatole 3 moduli, bianco
- 3 moduli



14943.14
con viti, per scatole 3 moduli, grigio granito
- 3 moduli



14943...




14944
con viti, per scatole 4 moduli, grigio RAL 7035
- 4 moduli



14944.01
con viti, per scatole 4 moduli, bianco
- 4 moduli



14944.14
con viti, per scatole 4 moduli, grigio granito
- 4 moduli



14944...



14923
Calotta protetta IP44 con portello trasparente, 3 moduli, per installazione su scatola da incasso 3 moduli. La parte centrale della membrana consente di azionare i comandi presenti all'interno a calotta chiusa. Compatibilità con Eikon Exé, Linea, Arké, Plana e le principali serie civili sul mercato

I disegni riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm

Contenitori da parete IP66 e scatole da tavolo

Calotta IP55 e contenitori da parete IP66



14963
Calotta stagna IP55 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana, per installazione su scatola da incasso 3 moduli



14962
Contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, 2 moduli Eikon, Arké e Plana



14962.U
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete stagno IP66 a spina inserita, bianco - 2 moduli




14969
Staffa per fissaggio su palo dei contenitori stagni 14962, 14962.U

Scatole inclinate da tavolo da completare con supporto e placca




14784
4 moduli,
bianco

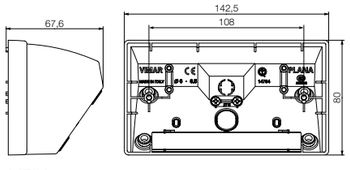

14784...




14787
7 moduli,
bianco

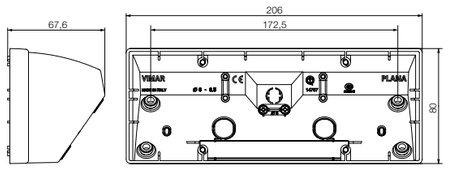

14787...



14788
Dotata di cornice per placca 8 moduli - 8 moduli (4+4),
bianco

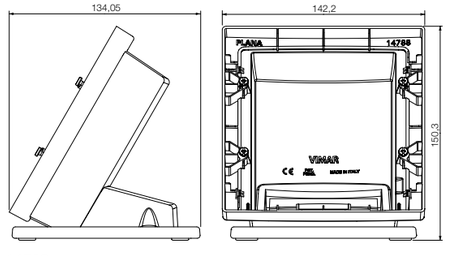

14788...

▲ **Articolo nuovo**

Δ Disponibile fino ad esaurimento scorte

Torrette da pavimento

Torrette da pavimento



V54313
Torretta da pavimento per apparecchi Plana, Arké, Eikon per installazione su scatola V54903.
Fornita con apposito supporto per installazione su pavimento flottante.



V54903
Scatola da incasso per torretta da pavimento - 3 moduli
Da completare con torretta V54313



V54412
Torretta a scomparsa da pavimento con coperchio cavo per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 2 supporti da 6 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54912



V54912.01
Torretta a scomparsa da pavimento con coperchio inox per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 2 supporti da 6 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54912



V54912
Scatola da incasso per massetto per torrette da pavimento da 12 moduli



V54420
Torretta a scomparsa da pavimento da 20 moduli con coperchio cavo per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 4 supporti da 5 moduli.
Installazione su massetto con apposita scatola V54920



V54420.01
Torretta a scomparsa da pavimento da 20 moduli con coperchio inox per apparecchi Eikon, Arké e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 4 supporti da 5 moduli.
Installazione su massetto con apposita scatola V54920



V54920
Scatola da incasso per massetto per torrette da pavimento da 20 moduli

I disegni riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm

Vimar si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.
Per motivi di impaginazione grafica, le foto e i disegni dei prodotti non sono rappresentati con proporzioni equivalenti.
Tutte le immagini sono puramente a scopo illustrativo.

BC25021 IT 2606
8007352179242

Energia Positiva. Insieme

VIMAR

Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 www.vimar.com
ASSISTENZA CLIENTI 0424 488 500

MADE IN ITALY