

Nasce Clima-phone. Cresce la gamma Radioclima.

Clima-phone è il primo cronotermostato con comunicatore GSM integrato. Una soluzione compatta, anche nei costi, per avere in un solo apparecchio gestione clima, ricezione allarmi, attivazione da remoto di una funzione complementare. Una novità che completa la gamma Radioclima e consente di avere soluzioni differenti per diversi tipi di installazioni. E di budget.

Clima-phone.

Estratto dal listino generale 88 del 1 maggio 2008.

Articolo	Q.tà min. ordine	€ (1 pz.)	Descrizione
01913	1	309,84	Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) con comunicatore telefonico GSM incorporato. Programmazione giornaliera/settimanale, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, una uscita supplementare ed un ingresso digitale, controllo remoto via SMS, alimentazione 120-230 V~, installazione a parete, bianco

Radioclima.

Estratto dal listino generale 88 del 1 maggio 2008.

Cronotermostato elettronico da parete

Articolo	Q.tà min. ordine	€ (1 pz.)	Descrizione
01910 /.14 /.20	5	121,37	Per controllo temperatura ambiente, programmazione giornaliera/settimanale, bianco, antracite e Silver.

Termostato elettronico da parete

Articolo	Q.tà min. ordine	€ (1 pz.)	Descrizione
01915 /.14 /.20	1	67,87	Per controllo temperatura ambiente, bianco, antracite e Silver.

Base radio bidirezionale per RADIOCLIMA

Articolo	Q.tà min. ordine	€ (1 pz.)	Descrizione
01930	1	109,75	Base di fondo, per cronotermostato 01910 con antenna integrata

Modulo trasmettitore

Articolo	Q.tà min. ordine	€ (1 pz.)	Descrizione
01921	1	21,24	Modulo trasmettitore in radiofrequenza per cronotermostato 01910 e termostato 01915
01921.C	1	10,33	Cavo dedicato al collegamento del modulo trasmettitore in radiofrequenza al combinatore telefonico con attuatore

Comunicatore e interfaccia per RADIOCLIMA

Articolo	Q.tà min. ordine	€ (1 pz.)	Descrizione
01941	1	773,80	Comunicatore telefonico GSM
01931	1	104,67	Interfaccia di comunicazione tra il sistema in radiofrequenza bidirezionale e il comunicatore telefonico

Attuatori-ricevitori in radiofrequenza

Articolo	Q.tà min. ordine	€ (1 pz.)	Descrizione
01933	1	134,91	Attuatore in radiofrequenza bidirezionale ad 1 canale
01934	1	160,04	Attuatore in radiofrequenza bidirezionale a 4 canali
01923	1	127,48	Ricevitore ad 1 canale
01924	1	152,95	Ricevitore a 4 canali



VIMAR

Viale Vicenza, 14
I 36063 Marostica VI
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 188
www.vimar.eu



CLIMA-PHONE



VIMAR

Nasce Clima-phone.
Clima e telefono viaggiano insieme.

Il primo cronotermostato con GSM a bordo.

Clima-phone è il primo cronotermostato con GSM a bordo, per avere la situazione sotto controllo anche da fuori casa. Dal cellulare si gestisce oltre alla termoregolazione anche un'altra funzione di comando. E verso il cellulare si ricevono anche segnalazioni di eventi. Una soluzione compatta, anche nei costi, per chi vuole la massima libertà e tutti i comfort.

Gestione digitale e intuito analogico.

L'efficacia della tecnologia digitale, con la chiarezza della grafica analogica, in un display che parla la lingua più chiara del mondo: quella delle immagini.



Design e semplicità del tasto a mouse.

Bello da vedere ed immediato da gestire. Per passare dalla programmazione settimanale a comando manuale. La temperatura si alza e si abbassa sfiorando il tasto come fosse un mouse.



Bello da vedere, facile da gestire.

Compatto nella forma ed intelligente nel contenuto, Clima-phone è un cronotermostato multifunzione da parete. Si abbina esteticamente a tutte le serie civili e si gestisce in modo semplice ed intuitivo.

Il risparmio del GSM integrato.

Con Clima-phone non serve un comunicatore GSM aggiuntivo: è già a bordo del cronotermostato. Questo significa minori costi e maggior semplicità in fase di installazione. Risparmio energetico e comfort in fase di gestione. Il controllo remoto del clima permette di modificare in tempo reale temperature e impostazioni, modulandole sulle esigenze di un'utenza mobile e spesso fuori casa.

Un nuovo concetto di prodotto che amplia le opportunità di mercato.



Il controllo da telefono cellulare.

Clima-phone è un cronotermostato settimanale alimentato direttamente a 230V e dotato di due batterie ricaricabili che, per alcune ore, ne garantiscono il funzionamento in caso di mancanza della tensione di rete. Bello da vedere in casa e facile da controllare anche quando si è lontano da casa. Basta un SMS per poter modificare, regolare o interrogare lo stato dell'impianto di termoregolazione.



La sicurezza della segnalazione eventi.

Clima-phone è anche in grado di ricevere segnalazioni di allarme. Un ingresso digitale consente la rilevazione di un evento e la notifica remota tramite un SMS per rilevare, ad esempio, il blocco della caldaia. Il dispositivo è in grado di notificare inoltre l'assenza/ripristino della tensione di rete nonché l'aumento o la diminuzione della temperatura ambiente in relazione ai valori di soglia impostati.





Il bello di una funzione supplementare.

Ma Clima-phone può anche attivare una funzione supplementare da remoto. Basterà inviare un SMS al cronotermostato GSM per attivare/disattivare l'impianto di irrigazione, le luci esterne o un'altra funzione o per verificarne lo stato. Una comodità in più che fa di Clima-phone la soluzione ideale in tutte quelle installazioni in cui l'utente ha necessità di gestire da remoto e con la massima libertà la termoregolazione ed altre funzioni supplementari.



Cronotermostato, telefono, attuatore: in un solo apparecchio.

- Alimentazione: 120 - 230 V~, 50-60 Hz.
- 2 batterie AAA NiMH 1,2 V ricaricabili (fornite) in grado di garantire, per alcune ore, il funzionamento in caso di black out.
- Uscita a relè con contatto pulito in scambio comandato dal cronotermostato: 5(2) A 250 V ~.
- Impostazione oraria della temperatura.
- 1 programma per riscaldamento e 1 per condizionamento.
- 4 livelli di temperatura programmabili per riscaldamento e 4 per condizionamento (T1, T2, T3, T antigelo).
- Modalità di funzionamento: Manuale; Manuale a tempo; Automatico; Antigelo; Spento e Spento a tempo.
- 1 ingresso digitale 120 - 230 V~ (per segnalazione allarmi tecnici).
- 1 uscita supplementare a TRIAC (100 mA 120 - 230 V~) per il comando di un relè ausiliario collegato ad un carico generico.
- Comunicatore GSM integrato e antenna interna che, attraverso SMS, consente di gestire, interrogare e configurare il cronotermostato ed il comunicatore stesso; mediante SMS è inoltre possibile attivare/disattivare/verificare l'uscita supplementare ed interrogare lo stato dell'ingresso digitale.
- Via SMS, notifica eventi associabili all'ingresso digitale e notifica assenza/ripristino rete alimentazione e superamento soglie di temperatura impostate; invio fino a 8 numeri telefonici diversi.
- SIM Card non fornita; non supportate SIM Card dell'operatore 3®.
- In alternativa alla configurazione con tasti frontali ed SMS, programmazione da PC via interfaccia 01998.S e software EasyTool incluso nella stessa.
- Installazione a parete mediante tasselli o su scatole da incasso V71303 oppure su scatole da incasso interasse 60 mm.

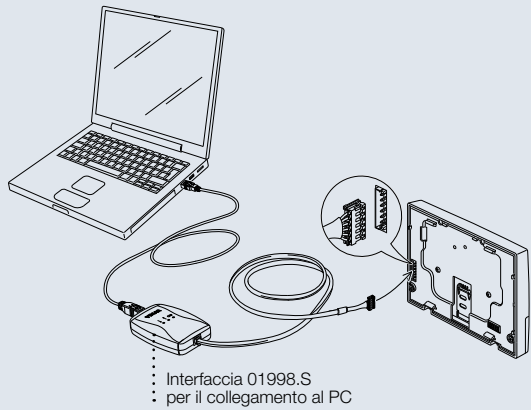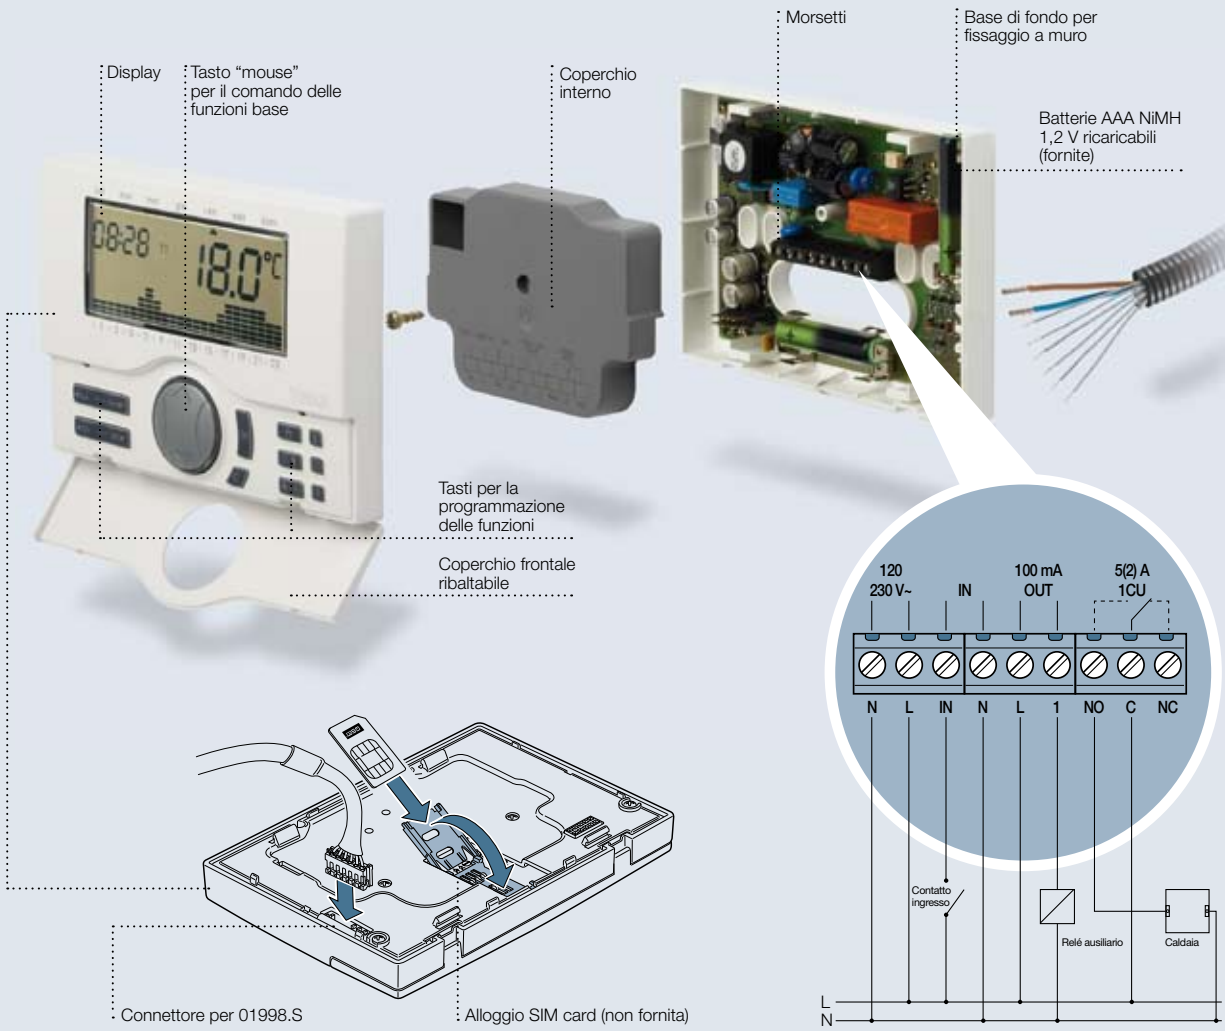

Facile programmazione anche con Easy Tool.

- Clima-phone, oltre che con i tasti frontali e i messaggi SMS, può essere configurato utilizzando il software EasyTool incluso nell'interfaccia 01998.S che, attraverso un PC, consente di effettuare le operazioni seguenti:
- configurare il cronotermostato impostando modalità e parametri di funzionamento;
 - impostare i parametri associati all'ingresso digitale e all'uscita supplementare;
 - personalizzare l'identificazione dell'ingresso digitale, dell'uscita supplementare e del relè comandato dal cronotermostato mediante "etichetta" di testo;
 - impostare i numeri telefonici ai quali inviare gli SMS di allarme.