

KATALOG
türk

ARKÉ





ARKÉ CLASSIC

Belirgin köşeler ve düz hatlar ile sade tasarımlı plaka. Geniş bir aralıktaki renklerde sunulan Alüminyum, Metal ve Teknopolimer gibi malzemeler ile ortaya çıkan güçlü ve teknolojik görünüm.

**GENİŞ
ORANLAR**

**TEKNOLOJİK
GÖRÜNÜM**

**GENİŞ
RENK SERİSİ**



METAL-COLOR
VERNİKLİ METAL



METAL-ELITE
RAFINE METAL



WOOD
MASIF AHŞAP



REFLEX PLUS
REFLEX



ALU-TECH
ALÜMİNYUM



TECNO-BASIC
SATINE TEKNOPOLİMER



COLOR-TECH
VERNİKLİ TEKNOPOLİMER



ARKÉ ROUND

Kıvrımlı bir model: köşelerdeki yuvarlak hatlar ve hafif bir bombe bu plakaya yumuşak bir stil kazandırıyor. Reflex ve cilalanmış Teknopolimer gibi seçkin malzemeler çağdaş görüntüsüne katkıda bulunuyor.



**YUMUŞAK
GEOMETRİLER**



**KIVRIMLI
GÖRÜNÜM**



**ZENGİN RENK
SEÇENEKLERİ**



METAL-COLOR
VERNİKLİ METAL



METAL-ELITE
RAFINE METAL



WOOD
MASIF AHŞAP



REFLEX PLUS
REFLEX



COLOR-TECH
VERNİKLİ TEKNOPOLİMER




TECNO-BASIC
TEKNOPOLİMER

MALZEMELERİ

Modern ve yüksek kaliteli, ayrıntıları özenle tasarlanmış, çevre dostu işlemlerden geçmiş, yıpranmaya ve aşınmaya karşı cilası ile mükemmel bir estetik sunan ürünler. Her iki model plaka için de zengin ve çeşitli renk serisi mevcut.

METAL-COLOR VERNIKLI METAL



Classic - 01 Mat grafit



Classic - 02 Mat arduvaz



Classic - 03 Gümüş



Classic - 04 Mat titanyum



Classic - 05 Mat inci



Classic - 06 Kutup beyaz
Classic - B06 Kutup beyazı total look
(beyaz diyafram ile)



Round - 21 Mat grafit



Round - 22 Arduvaz



Round - 23 Mat gümüş



Round - 24 Mat bronz




Round - 25 Mat inci



Round - 26 Mat kutup beyazı
Round - B26 Mat kutup beyazı total look
(beyaz diyafram ile)

METAL-ELITE RAFINE METAL



Classic - 07 Altın



Classic - 08 Fırçalanmış çelik



Classic - 09 Siyah krom



Classic - 10 Siyah nikel



Round - 27 Altın



Round - 28 Krom



Round - 29 Koyu nikel



Round - 30 Mat nikel

ALU-TECH ALÜMİNYUM



Classic - 15 Doğal



Classic - 16 Lav

WOOD MASIF AHŞAP



Classic - 41 Venge



Classic - 42 Kiraz



Classic - 43 Karaçam



Round - 51 Ceviz



Round - 52 Kiraz



Round - 53 Akçaağaç

REFLEX PLUS REFLEX



Classic - 61 Fume gri



Classic - 62 Karamel



Classic - 63 Turuncu



Classic - 64 Lacivert



Classic - 65 Adaçayı



Classic - 66 Buz
Classic - B66 Buz
total look
(beyaz diyafram ile)



Classic - 67 Fildişi



Round - 61 Fume gri



Round - 62 Karamel



Round - 63 Turuncu



Round - 64 Lacivert



Round - 65 Adaçayı




Round - 66 Buz
Round - B66 Buz
total look
(beyaz diyafram ile)



Round - 67 Fildişi

COLOR-TECH VERNIKLI TEKNOPOLIMER



Classic - 75 Mat kırmızı



Classic - 76 Mat mavi



Classic - 77 Mat yeşil



Classic - 78 Mat altın



Classic - 79 Mat gümüş



Round - 85 Kırmızı



Round - 86 Mavi



Round - 87 Yeşil



Round - 88 Antik altın



Round - 89 Gümüş

TECNO-BASIC SATINE TEKNOPOLIMER



Classic - 71 Siyah



Classic - 72 Gri



Classic - 73 Fildişi



Classic - 74 Beyaz

TEKNOPOLIMER



Round - 81 Siyah



Round - 82 Gri



Round - 83 Fildişi



Round - 84 Beyaz


Genel özellikler

Geniş kurulumlar için çok yönlü ve modüler çözümler

İstediğiniz biçimde ve istediğiniz yerde kontrol cihazları ve prizler: Kurulum açısından çok yönlü ve önemli dış standartlara uygun geniş ürün yelpazesi. Aygıtların farklı modülerliği (1 ile 3 modül arasında), çeşitli kurulum standartları (1 ile 21 modüllü levhalar) ve aygıtın dayanak üzerine sabitlenmesi (ekleme/çıkarma) sayesinde yüksek güvenlik seviyeli kurulum çözümleri tasarlamak mümkündür.

Plack-clack bağlantı sistemi

Işık noktası parçalarının (aygıtlar ve destek) plakaya kolay ve hızlı bir şekilde takılmasını sağlayan bir Vimar patentidir. Plack-clack bağlantı, büyük bir yapısal sağlamlık (desteğin petekli yapısı sayesinde) ve aygıtların önden takılmasını ve çıkartılmasını kolaylaştıran mükemmel bir rijidite ile karakterize edilmektedir

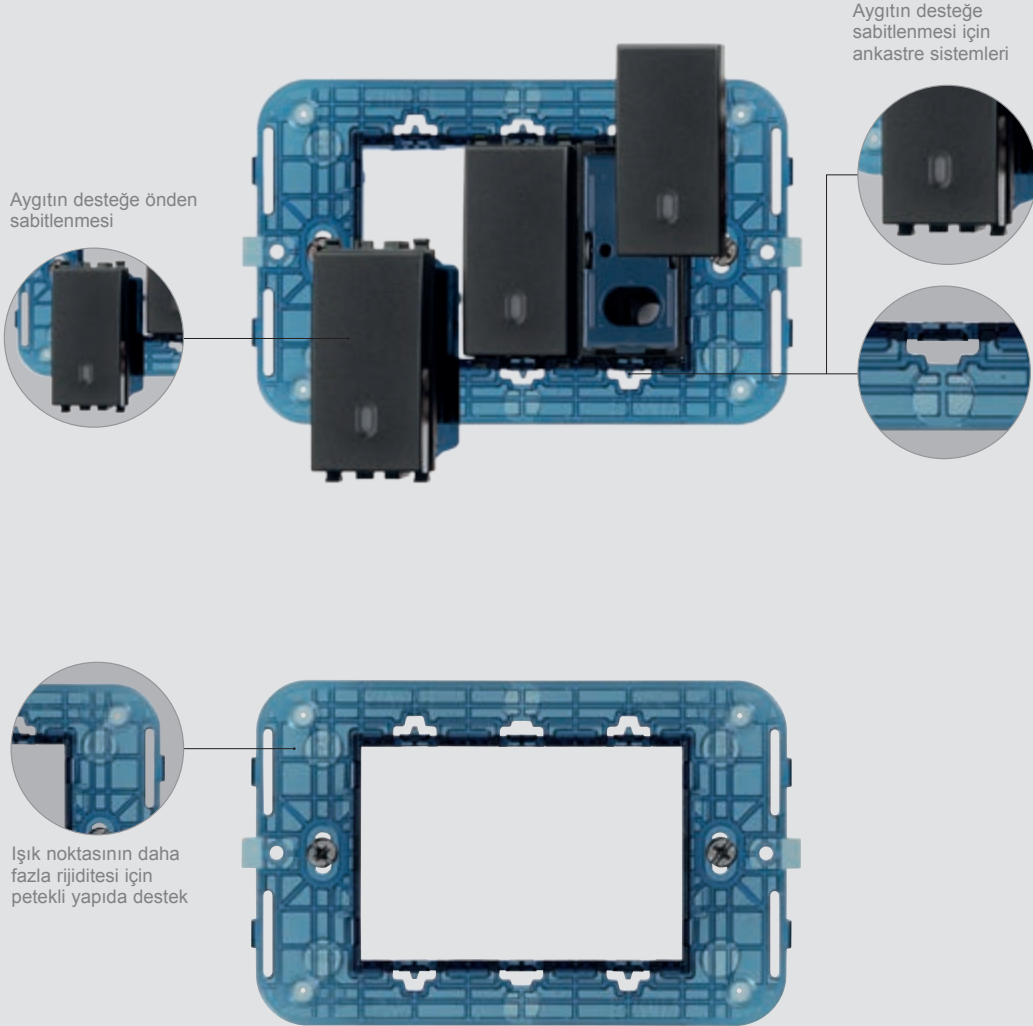


Genel özellikler

Aygıtların ve levhaların modülerliği


1 - 3 modüllü modüler aygıt tek bir dayanak üzerinde, 7+7+7 levhalı 21 modül oluşturan kadar farklı şekillerde birden fazla aygıtın kurulumuna olanak sağlar. Aygıtların monte edildiği dayanak, her bir aygıtın sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenmesini ve aygıtlar arasında düzenli ve görsel olarak hoş bir estetik etki yaratmak için mükemmel bir hizalanma sağlayan geçmeli dişler ile donatılmıştır.

Ayrıca aygıt desteğe önden sabitlendiğinden, sisteme istenilen her an ve desteği kutusundan çıkarmaya gerek olmadan müdahale edilebilmesini sağlamaktadır.

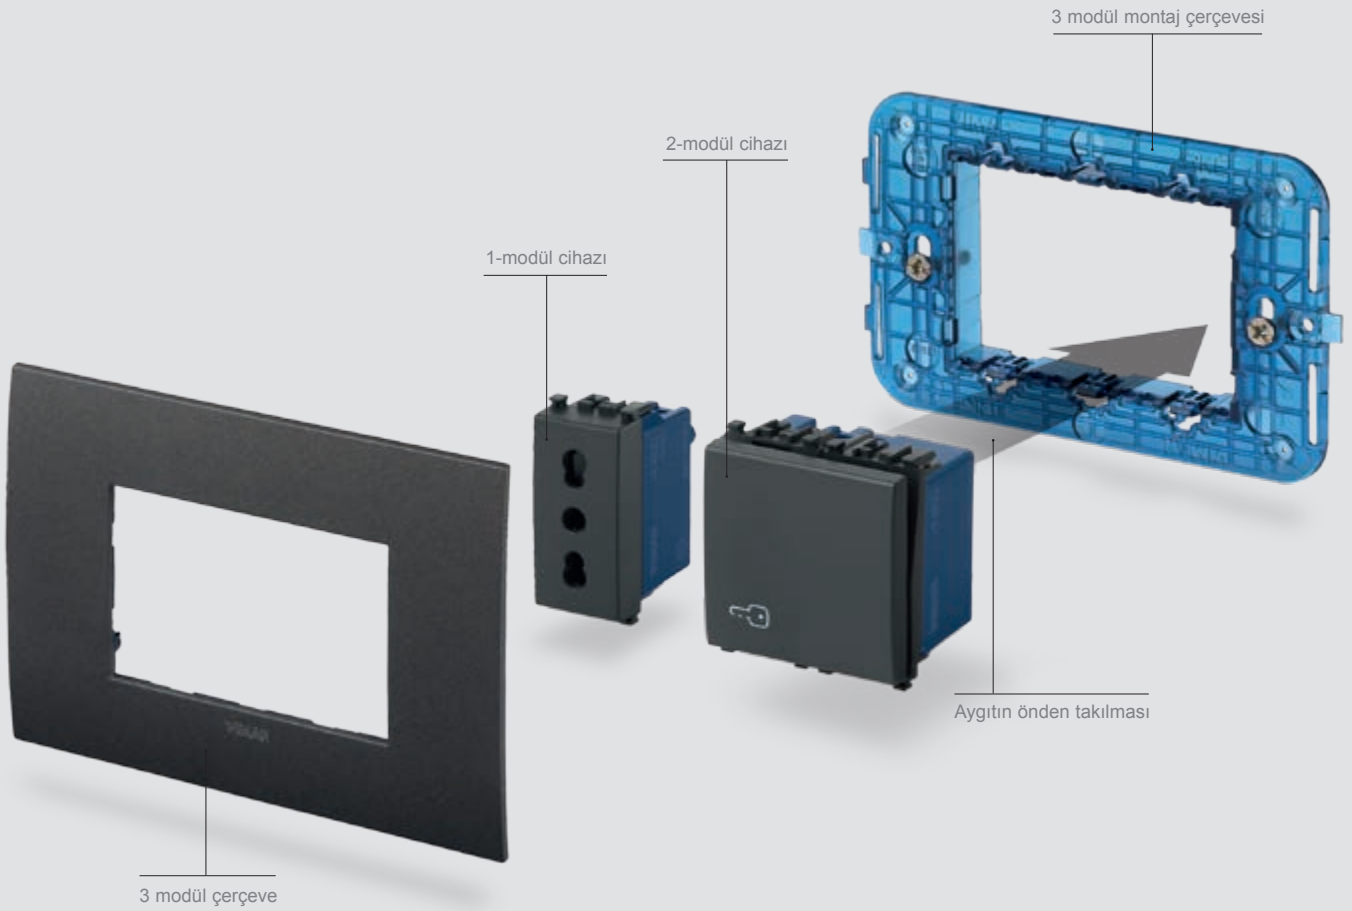


Kurulum esnekliği


Resimler 1 ile 3 modüllü aygıtların aynı destek üzerine nasıl da farklı akuplaj ile monte edilebildiklerini göstermektedir.

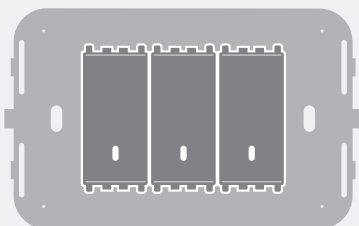

3 x 1 modül

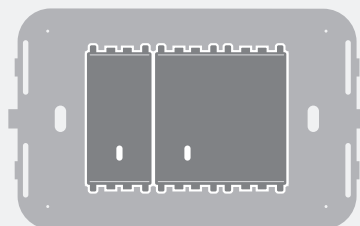

1 x 1 modül ve 1 x 2-modül

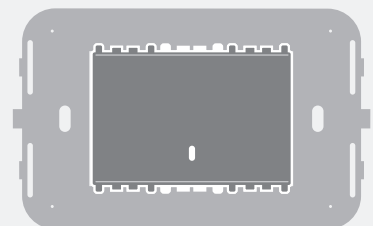


1 x 3-modül

Genel özellikler

Kumandalar

Işığın kontrol etmek, bir senaryo etkinleştirmek veya yükleri yönetmek birçok enerji kullanımından bazılarıdır. Mekanik ve teknolojinin kombinasyonu, ilgili fonksiyonların hassas ve sezgisel anlayış ile devirmeli veya butonlu bir şekilde basit bir aygıtın çalıştırılmasında bu günlük hareketlerin sadeleştirilmesini sağlar.

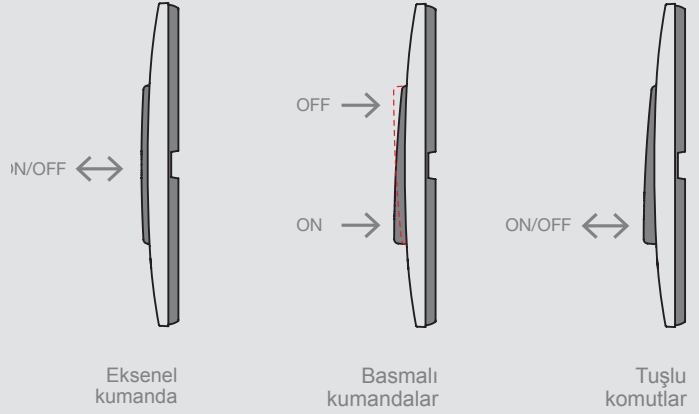

Arka aydınlatma ve kişiselleştirme

Farklı renklerde arka aydınlatma, komutların karanlıkta da görünür olmasını sağlar ve lazerle yapılan veya kişiselleştirilmiş serigrafiler daima işlevleri açıkça göstermektedir.



Kişiselleştirme



Geri aydınlatma

Tuş rengi çeşidi

Arké komutları için iki farklı renklendirme: antrasit grinin doğal zarafeti ve beyazın ışıltılı kıvamı. Estetikten ayrılmayan bir teknoloji aşkına.



Gri

Beyaz

Genel özellikler

Kablo sistemi

Vimar aygıtlarında her türden kurulum standardını karşılayan iki tip kablo sistemi mevcuttur. Kablonun tipine (bükülmez, bükülgen veya yarı-bükülmez) ve kablunun kesitine göre (sinyal devreleri için 0,5 ila 2,5 mm² ve güç devreleri için 1,5 ila 2,5 mm²) sabitleme esnasında kablunun tutulmasını sağlayan bir sistem mevcuttur.

Vidalı terminalli kablo tertibatı

Kabloyu yıldız başlı vida ile sıkın kavisli metal plakalı terminallerden meydana gelen vidalı terminaller ile donatılmış kablo tertibatı, esnek veya yarı-sert 0,5 mm² ile 2,5 mm² kesitli kablolar için uygundur.

Vidalı terminaller.
Yıldız başlı bir vida ile kabloyu sıkın kavisli metal bir plakadan meydana gelmektedir.

Farklı kesitli kabloların kullanılması.
0,5 mm² ile 2,5 mm² arası esnek veya yarı-sert kablolardan meydana gelen kablo tertibatı.

Sinyalizasyon ünitesi için özel muhafaza.
Arka aydınlatma ve kumandanın karanlıkta da görülebilmesi amacıyla sinyalizasyon ünitesi için özel muhafaza.

Smartfix hızlı kablolama

Smartfix hızlı kablolama sistemi, ayrı terminalli yaylı klemensler ve iki durumlu mandallardan meydana gelen bir Vimar patentidir. Kontak mandalı farklı boyutlarda olsalar bile bükülmez, yarı-bükülmez ve bükülgen kabloların takılmasını ve/veya çıkarılmasını sağlar ve ayrı terminaller her bir kablunun bağımsız olarak yönetilebilmesini sağlarlar; bu şekilde, önceden döşenmiş olan kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden yapılacak bakım çalışmalarını kolaylaştırır.

Smartfix Patenti.
Smartfix patentli terminaller, birbirinden ayrı ve bağımsız terminallerin oluşturduğu yenilikçi bir geometri ile karakterize edilen AISI 301 çelik yaylı kontaklara sahiptir. Bu çözüm, hem kablo girişlerini hem de farklı tip ve kesit alanlara sahip kabloları aynı terminal üzerinde bağımsız olarak ve tam bir güvenlikle yönetebilmenizi sağlar.

İki durumlu klemens mandalları.
İki durumlu kol her bir kablo girişi için görev yapar; kaldırıldığında, yaylı bir kontağı açar ve bükümlü ya da esnek kablolar çok basit bir şekilde takılabilir veya çıkarılabilir. Her bir kablo girişine müdahale ederek, mandallar önceden döşenmiş olan kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlarlar.

Farklı kesitli kabloların kullanılması.
Ayrı yaylı terminaller (Smartfix patentli) sayesinde, farklı kesit alanına sahip kabloları aynı terminalin iki girişi üzerine aynı anda takabilirsiniz. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyal devresi kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.

Bağımsız kablo giriş yönetimi.
Ayrı terminalli yay, farklı tipoloji ve kesitteki kabloları tek bir girişten sokarak veya çıkartarak, diğerinin içindeki kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden aynı terminal üzerindeki iki kablo girişinin bağımsız bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Genel özellikler

Görüntülü telefon ve denetim.

Tüm senaryoların ve aktif sistem fonksiyonlarının denetimi için kuamndalı renkli ekran ve dokunmatik ekranlı bağımsız bir görüntülü kapı sistemi.



Görüntülü telefon



4,3" Energy renkli dokunmatik ekran

Tam, güvenli ve evrensel bir enerji kontrolü sağlayan aygıt.

Işığın kontrol etmek, bir otomasyon senaryosunu aktive etmek, farklı akım yüklerini yönetmek, multimedya verilerini iletmek ve aktarmak: Vimar sivil serileri, bunlara ve birçok başka enerji kullanımlarına cevap veren işlevler yelpazesine sahiptir. En küçük olanlar başta olmak üzere ve uluslararası olanlar da dahil güvenliğe ve en spesifik gereksinimlere gösterilen özel titizlik.



Eksenel kumandalar



Ev otomasyon kumandaları



Radio frekansıyla kumanda



USB, HDMI, RCA prizleri



Data prizleri



Kızılötesi kumandalar

Genel özellikler

Güvenlik ve enerji verimliliği için aygıtlar. Bir öncelik.

Her bir sivil seri, insanların güvenliğini sağlamak, diğer elektrikli ev aletlerine zarar vermemek ve evin odalarını korumak için çeşitli aygıtlar sunmaktadır. Bunlara, yakıt tüketimini optimize eden ve aynı zamanda konfor ve refahı sağlayan yenilikçi özellikler eşlik etmektedir.



Metan gazı detektörü



Touch screen kronotermostat



Elektronik nem ve ısı sensörleri



Acil durum lambası



Kilitli soket



Yük kontrolü

Uluslararası yaygınlık.

Dünyanın neresinde olursanız olun Arké enerjisi dünyanın 100'ü aşkın ülkesindeki gereksinimlere göre projelendirmek, organize etmek ve yönetmek için farklı standartlarda prizler, çeşitli modülerlikte plakalar ve kumandalar sunar.



Yabancı standart prizler



Farklı modülerlikler



Kurulum çok yönlülüğü

HOME AUTOMATION: ENERJİ VERİMİ, GÜVENLİK VE KONFOR BİRLİKTE ÇALIŞIYOR.

Bir bina otomasyonu içinde çeşitli işlevler kapsamlı ve sürekli olarak kendi aralarında diyaloga girerek, büyük eylemleri küçük eylemler haline getirip kolaylaştırır ve daha fazla enerji verimliliği, güvenlik, konfor ve kontrol sağlarlar.

Tek noktadan kontrol edilebilen birçok çözüm. Şık dokunmatik ekranlar aracılığıyla elektrik tüketimini optimize etmek, kapınızı kimin çaldığını kontrol etmek, sıcaklığı ve aydınlatmayı ayarlamak, panjurları hareket ettirmek, izinsiz giriş önleme kapı alarm sistemini etkinleştirmek veya devreden çıkarmak, gözetim kameralarının görüntülerini izlemek veya ses sistemini yönetmek için merkezleştirilmiş bir gözetim sistemi. Çünkü evinizde en iyi şekilde yaşamınızı arzu ediyoruz.

KONTROL

KONFOR

ETKİNLİK

GÜVENLİK





ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Her bir aygıt tarafından tüketilen enerjiyi izleyin ve görüntüleyin; daha fazla enerji bilinci için sıcaklığı etkin bir şekilde kontrol edin.



GÜVENLİK

Basit ve etkin bir alarm sistemi, insanların girişini tespit eden cihazlar, ortamları kontrol altında tutmak için geniş ürün yelpazesi.



KONFOR

Evin içindeki sıcaklığı kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlanan senaryolar yaratmak amacıyla, farklı ortamlar ve ev otomasyonları için kontrol edin ve programlayın.



KONTROL

Konutun içinde mevcut olan tüm işlevler, o anki ihtiyaca göre ortamı kişiselleştirmek için lokal olarak sayısız aygıt tarafından kontrol edilebilir.

BINALARIN KONFOR, VERİMLİLİK VE GÜVENLİĞİNİN KONTROLÜ İÇİN BINA OTOMASYON SİSTEMİ.

Aydınlatmadan erişimlerin kontrolüne, tüketimlerin denetlenmesinden binada bulunan diğer aygıtlarla iletişime kadar her şey Well-contact Plus ile yönetilebilir. İster ofis, isterse otel, mağaza veya bir spor salonu olsun, binada bulunan tüm işlevlerin programlanmasını, koordinasyonunu ve denetlenmesini sağlayan KNX standardına göre geliştirilmiş tek bir sistem.

KONTROL

KONFOR

ETKİNLİK

GÜVENLİK





ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Yapının içinde önceden mevcut olan sistemlere entegre olabilme somut avantajlar sağlar, enerji israfını önler ve refahı artırır.



GÜVENLİK

Elektronik kilidi ve mekanların ışıklarını sadece yetkili kişilere açmak için gerekli okuyucular ve aktarıcılar.



KONFOR


Panjurlardan aydınlatmaya kadar tüm işlevleri otomatik hale getirmek için KNX komutları.




KONTROL





Şık ve sezgisel simgelerle karakterize edilen aygıtlarla, bir mekanın veya tüm binanın denetimi ve kontrolü mümkündür.

Eksenel kumandalar

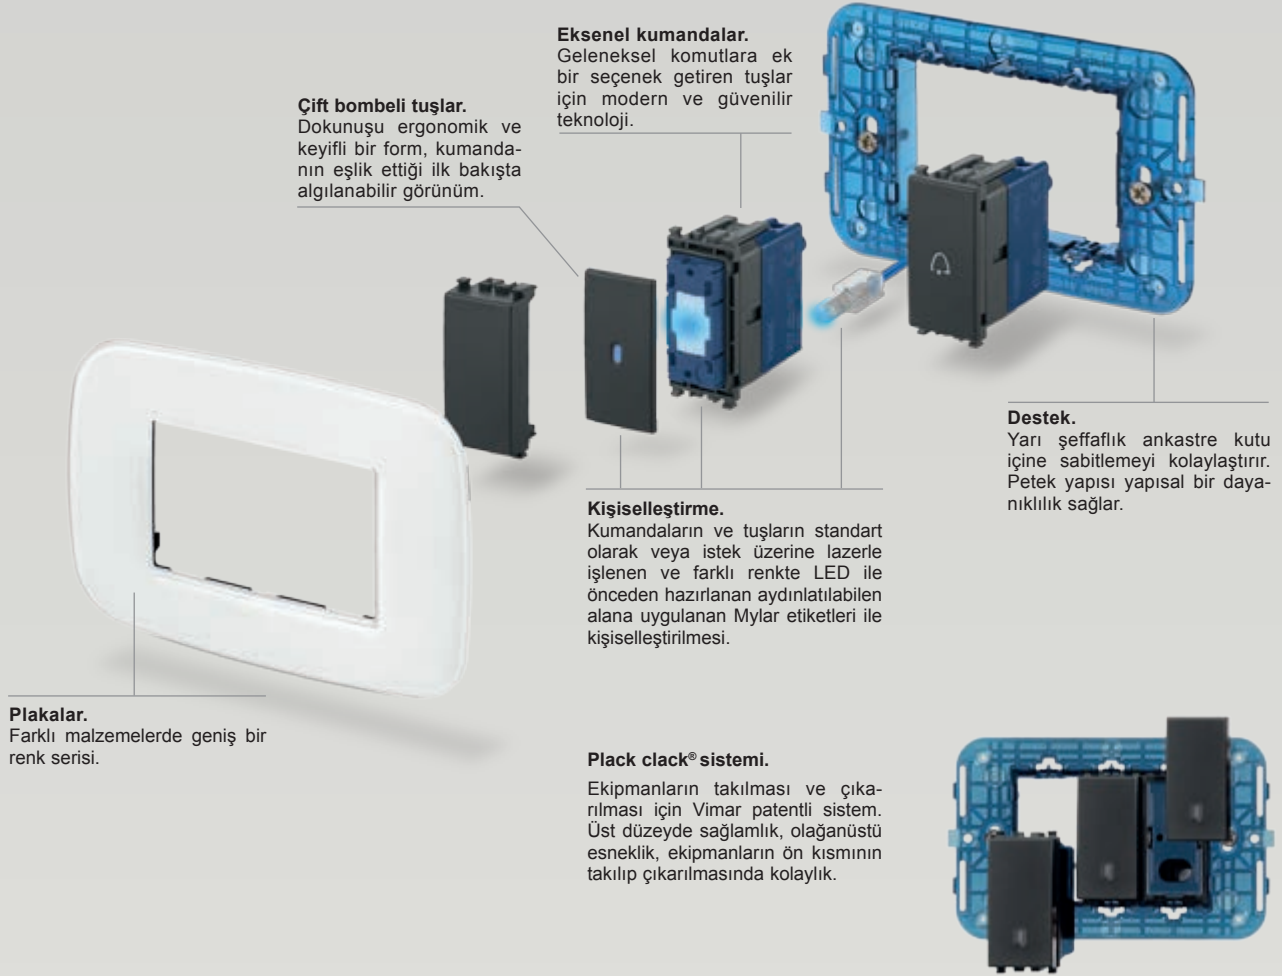

Geleneksel komutlar

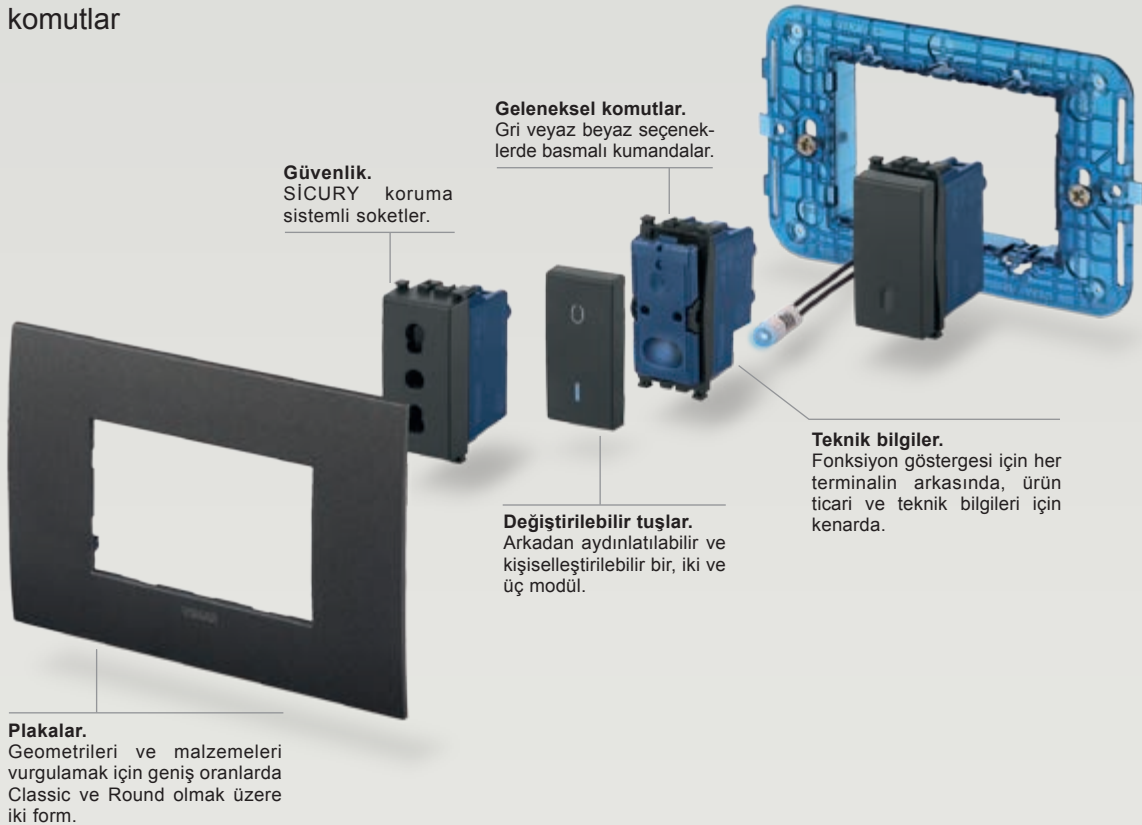

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Modüller	Çerçeveler
 Panel Montajı	 Panel Montajı	 Vidalı taşıyıcı	 1 modül	 1'li-2'li modül Classic veya Round*
 1'li-2'li modül	 Sivaaltı kasa  Sivaüstü kasa	 2-modül, tırnaklı düz/ dikey oluklu yüzey, vidalı taşıyıcı	 2 modüllü  2 x 1 modül	 1'li-2'li modül Classic veya Round*
 2 adet ortalanmış modül	 Sivaaltı kasa  Sivaüstü kasa	 Vidalı taşıyıcı	 2 x 1 modül  2 modüllü	 2 adet ortalanmış modül Classic veya Round*
 3 ila 7'li çerçeve	 Sivaaltı kasa  Sivaüstü kasa	 Vidalı taşıyıcı	 1- ve 2 modüllü  3 x 1 modül  3 modüllü	 3 ila 7'li çerçeve Classic veya Round*
 8 modüllü	 Sivaaltı kasa  Sivaüstü montaj kasası	 Vidalı taşıyıcı	 görüntülü telefon  2 x 1 modül ve 1 x 2 modüllü  4 x 1 modül	 8 modüllü Classic veya Round*
 Masa üstü montajı	 Sivaüstü montaj kasası	 Vidalı taşıyıcı	 1 x 2 modüllü ve 2 x 1 modül	 4 ila 7'li çerçeve Classic veya Round*

Gri

Beyaz

Boş modüller ve kablo çıkış kapakları



19041
Boş
kapak.
Derinlik:
10 mm



19044
Kablo çıkış
kapağı.
Derinlik:
16,3 mm



19041.B
Boş
kapak.
Derinlik:
10 mm



19044.B
Kablo çıkış
kapağı.
Derinlik:
16,3 mm

1P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıktandırılabilir°)



19001
16 AX.
Derinlik:
25 mm



19001.FX
16 AX,
hızlı kablo
bağlantılı
terminaller.
Derinlik:
26,7 mm



19001.2
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm



19001.FX.2
16 AX, hızlı
kablo bağlantılı
terminaller
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,7 mm



19001.B
16 AX.
Derinlik:
25 mm



19001.FX.B
16 AX,
hızlı kablo
bağlantılı
terminaller.
Derinlik:
26,7 mm



19001.2.B
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm



19001.FX.2.B
16 AX, hızlı
kablo bağlantılı
terminaller
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,7 mm

1P eksenel anahtarlar 250 V~ (içten ışıktandırılabilir°)



19101
16 AX.
Derinlik:
34,5 mm



19101.2
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik: 34,5 mm



19101.B
16 AX.
Derinlik:
34,5 mm



19101.2.B
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik: 34,5 mm

2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıktandırılabilir°)



19015
16 AX.
Derinlik:
25 mm



19015.FX
16 AX,
hızlı kablo
bağlantılı
terminaller.
Derinlik:
26,7 mm



19015.2
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik:
25 mm



19015.FX.2
16 AX, hızlı
kablo bağlantılı
terminaller
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,7 mm



19015.B
16 AX.
Derinlik:
25 mm



19015.FX.B
16 AX,
hızlı kablo
bağlantılı
terminaller.
Derinlik:
26,7 mm



19015.2.B
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik:
25 mm



19015.FX.2.B
16 AX, hızlı
kablo bağlantılı
terminaller
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,7 mm

1P 2 yollu vavienler 250 V~ (içten ışıktandırılabilir°)



19005
16 AX.
Derinlik:
25 mm



19005.FX
16 AX,
hızlı kablo
bağlantılı
terminaller.
Derinlik:
26,7 mm



19005.2
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik:
25 mm



19005.FX.2
16 AX, hızlı
kablo bağlantılı
terminaller
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,7 mm



19005.B
16 AX.
Derinlik:
25 mm



19005.FX.B
16 AX,
hızlı kablo
bağlantılı
terminaller.
Derinlik:
26,7 mm



19005.2.B
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik:
25 mm




19005.FX.2.B
16 AX, hızlı
kablo bağlantılı
terminaller
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,7 mm


Gri

Beyaz



1P eksenel deviatörler 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)





1P ara vavienler 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)

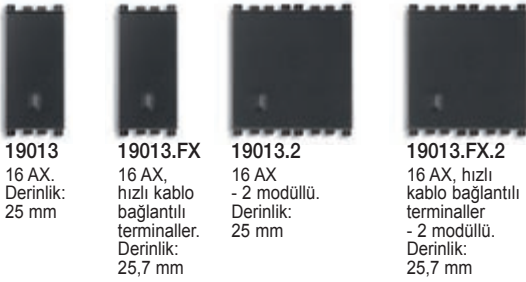

1P eksenel inverterler 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)




1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)

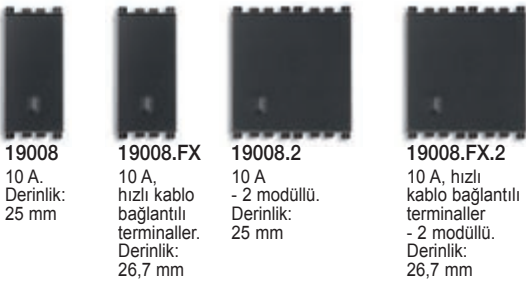

Gri

Beyaz

1P NO eksenel düğmeler 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)



19108
10 A.
Derinlik:
34,5 mm

19108.2
10 A
- 2 modüllü.
Derinlik:
34,5 mm



19108.B
10 A.
Derinlik:
34,5 mm

19108.2.B
10 A
- 2 modüllü.
Derinlik:
34,5 mm

1P NC liht anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)




19010
10 A.
Derinlik:
25 mm



19010.B
10 A.
Derinlik:
25 mm

Aydınlatılabilir mekanizmalar° 250 V~ (iki renk versiyonu için ortak aygıtlar)

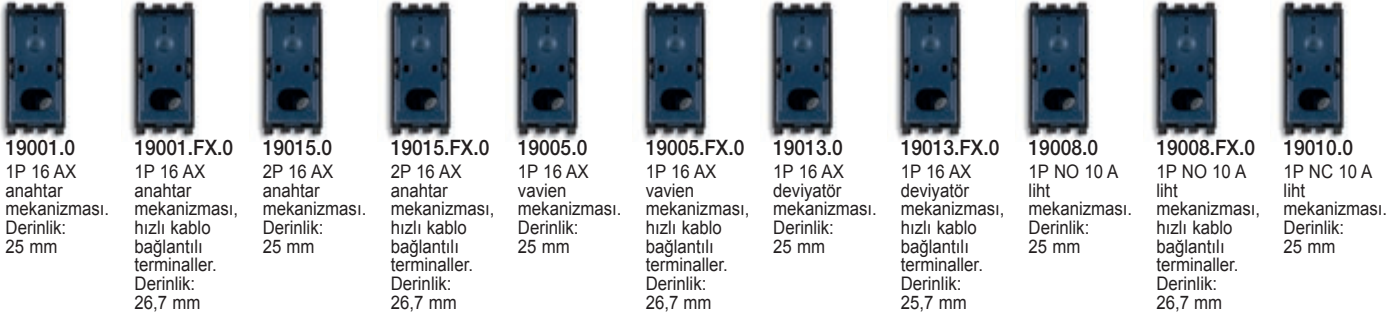

19001.0
1P 16 AX
anahtar
mekanizması.
Derinlik:
25 mm

19001.FX.0
1P 16 AX
anahtar
mekanizması,
hızlı kablo
bağlantılı
terminaller.
Derinlik:
26,7 mm

19015.0
2P 16 AX
anahtar
mekanizması.
Derinlik:
25 mm

19015.FX.0
2P 16 AX
anahtar
mekanizması,
hızlı kablo
bağlantılı
terminaller.
Derinlik:
26,7 mm

19005.0
1P 16 AX
vavien
mekanizması.
Derinlik:
25 mm

19005.FX.0
1P 16 AX
vavien
mekanizması,
hızlı kablo
bağlantılı
terminaller.
Derinlik:
26,7 mm

19013.0
1P 16 AX
deviyatör
mekanizması.
Derinlik:
25 mm


19013.FX.0
1P 16 AX
deviyatör
mekanizması,
hızlı kablo
bağlantılı
terminaller.
Derinlik:
25,7 mm

19008.0
1P NO 10 A
liht
mekanizması.
Derinlik:
25 mm

19008.FX.0
1P NO 10 A
liht
mekanizması,
hızlı kablo
bağlantılı
terminaller.
Derinlik:
26,7 mm

19010.0
1P NC 10 A
liht
mekanizması.
Derinlik:
25 mm

Geleneksel kumandalar için 1 modül değiştirilebilir tuşlar (içten ışıklandırılabilir°)

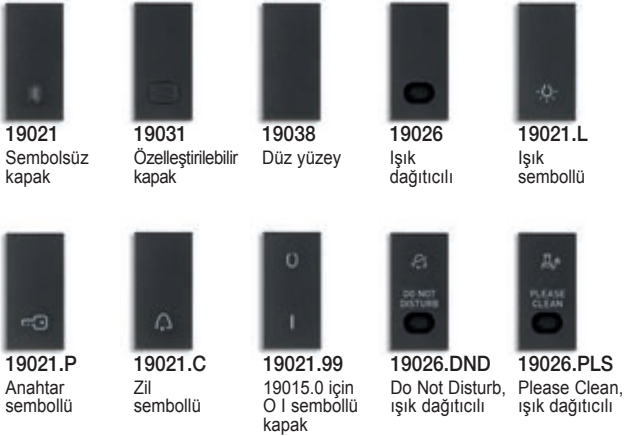

19021
Sembolsüz
kapak

19031
Özelleştirilebilir
kapak

19038
Düz yüzey

19026
Işık
dağıtıcı

19021.L
Işık
sembollü

19021.P
Anahtar
sembollü

19021.C
Zil
sembollü

19021.99
19015.0 için
O I sembolü
kapak

19026.DND
Do Not Disturb,
ışık dağıtıcı

19026.PLS
Please Clean,
ışık dağıtıcı



19021.B
Sembolsüz
kapak

19031.B
Özelleştirilebilir
kapak

19038.B
Düz yüzey

19026.B
Işık
dağıtıcı

19021.L.B
Işık
sembollü

19021.P.B
Anahtar
sembollü

19021.C.B
Zil
sembollü

19021.99.B
19015.0 için
O I sembolü
kapak

19026.DND.B
Do Not Disturb,
ışık dağıtıcı

19026.PLS.B
Please Clean,
ışık dağıtıcı

Eksenel kumandalar için 1 modül değiştirilebilir tuşlar (içten ışıklandırılabilir°)



19131
Sembolsüz
kapak

19131.C
Zil
sembollü

19131.L
Işık
sembollü

19131.P
Anahtar
sembollü

19131.O
Özelleştirilebilir
kapak



19131.B
Sembolsüz
kapak

19131.C.B
Zil
sembollü

19131.L.B
Işık
sembollü

19131.P.B
Anahtar
sembollü

19131.O.B
Özelleştirilebilir
kapak

Gri

Beyaz


Geleneksel kumandalar için 2 modüllü değiştirilebilir tuşlar (içten ışıklandırılabilir*)



Eksenel kumandalar için 2 modüllü değiştirilebilir tuşlar (içten ışıklandırılabilir*)



Geleneksel kumandalar için 3 modüllü değiştirilebilir tuşlar (içten ışıklandırılabilir*)

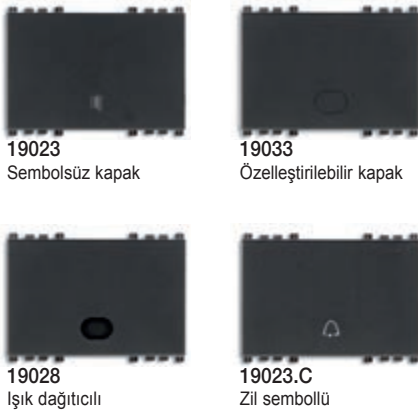

1P özel anahtarlar 250 V~



* Avrupa ülkelerinde kullanılamaz

* Sinyalizasyon birimleri ve lambalar, sayfa 49

Gri

Beyaz

Ek anahtarlar 250 V~



19056.33
10 A, NO+NC
kontakt, OFF
sembollü.
Derinlik:
29 mm



19056.34
10 A, NO+NC
kontakt, ON
sembollü.
Derinlik:
29 mm



19058
İki 10 A bağımsız
NO+NC kontaktları,
OFF/ON sembollü.
Derinlik: 29 mm



19056.33.B
10 A, NO+NC
kontakt, OFF
sembollü.
Derinlik:
29 mm



19056.34.B
10 A, NO+NC
kontakt, ON
sembollü.
Derinlik:
29 mm



19058.B
İki 10 A bağımsız
NO+NC kontaktları,
OFF/ON sembollü.
Derinlik: 29 mm

1P liht anahtarlar 250 V~



19066
İki NO 10 A,
bağımsız.
Derinlik:
29 mm



19066.B
İki NO 10 A,
bağımsız.
Derinlik:
29 mm

Özel ışık bölmeli 1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~ (sinyal ve uyarı amaçlı*)



19068
Nötr
difüzör.
Derinlik:
28,5 mm



19068.B
Nötr
difüzör.
Derinlik:
28,5 mm

Anahtarlar 250 V~



19060
2P 10 AX 2
yollu anahtar,
kapalı konumu
merkezde.
Derinlik:
33,5 mm



19062
2 1P NO 10 A
puşbutonlar,
dahili kilitli.
Derinlik:
29 mm



19060.B
2P 10 AX 2
yollu anahtar,
kapalı konumu
merkezde.
Derinlik:
33,5 mm



19062.B
2 1P NO 10 A
puşbutonlar,
dahili kilitli.
Derinlik:
29 mm

2P anahtarlı şalterler 2P 250 V~ (şalterleri 000 anahtarları ile sipariş etmek için temel kodların yanına .CU ekleyiniz)



19082
16 AX yollu anahtar,
anahtar ancak O
(OFF) konumunda
çıkarılabilir.
Derinlik: 33 mm



19083
16 AX 1 yollu
anahtar, anahtar
her iki konumda
birden çıkarılabilir.
Derinlik: 33 mm



19086
NO 16 A puşbuton,
anahtar ancak O
(OFF) konumunda
çıkarılabilir.
Derinlik: 33 mm



19082.B
16 AX yollu anahtar,
anahtar ancak O
(OFF) konumunda
çıkarılabilir.
Derinlik: 33 mm



19083.B
16 AX 1 yollu
anahtar, anahtar
her iki konumda
birden çıkarılabilir.
Derinlik: 33 mm



19086.B
NO 16 A puşbuton,
anahtar ancak O
(OFF) konumunda
çıkarılabilir.
Derinlik: 33 mm

Gri

Beyaz

Dimmerler 230 V~ 50 Hz **



▲ 19135.1
MASTER,
üniversal.
Derinlik:
40,5 mm
▲ 19135
Yukarıdaki gibi
19135.120
Yukarıdaki
gibi, 120 V~



▲ 19136.1
MASTER,
üniversal,
çevirmeli
ayarlayıcı.
Derinlik:
40,5 mm
▲ 19136
Yukarıdaki gibi
19136.120
Yukarıdaki
gibi, 120 V~



19137
SLAVE,
üniversal.
Derinlik:
40,5 mm
19137.120
Yukarıdaki
gibi, 120 V~



19138
RGB,
çevirmeli
ayarlayıcı.
Derinlik:
40,5 mm
19138.120
Yukarıdaki
gibi, 120 V~



19139
FADING-SHOW,
çevirmeli
ayarlayıcı.
Derinlik:
40,5 mm
19139.120
Yukarıdaki
gibi, 120 V~



▲ 19135.1.B
MASTER,
üniversal.
Derinlik:
40,5 mm
▲ 19135.B
Yukarıdaki gibi
19135.120.B
Yukarıdaki
gibi, 120 V~



▲ 19136.1.B
MASTER,
üniversal,
çevirmeli
ayarlayıcı.
Derinlik:
40,5 mm
▲ 19136.B
Yukarıdaki gibi
19136.120.B
Yukarıdaki
gibi, 120 V~



19137.B
SLAVE,
üniversal.
Derinlik:
40,5 mm
19137.120.B
Yukarıdaki
gibi, 120 V~



19138.B
RGB,
çevirmeli
ayarlayıcı.
Derinlik:
40,5 mm
19138.120.B
Yukarıdaki
gibi, 120 V~



19139.B
FADING-SHOW,
çevirmeli
ayarlayıcı.
Derinlik:
40,5 mm
19139.120.B
Yukarıdaki
gibi, 120 V~

Dimmerler**



19147
30-500 W
30-300 VA,
çevirmeli
ayarlayıcı,
120 V~.
Derinlik:
39,5 mm



19150
100-500 W,
çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
39,5 mm



19153
100-500 W
push-push +
çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
39,5 mm



▲ 19161
SLAVE,
500 W/300 VA
230 V~.
Derinlik:
41 mm



19147.B
30-500 W
30-300 VA,
çevirmeli
ayarlayıcı,
120 V~.
Derinlik:
39,5 mm



19150.B
100-500 W,
çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
39,5 mm



19153.B
100-500 W
push-push +
çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
39,5 mm



▲ 19161.B
SLAVE,
500 W/300 VA
230 V~.
Derinlik:
41 mm



▲ 19162.B
40-300 VA,
230 V~.
Derinlik:
41 mm

Elektronik transformatörler (230-240 V~ 50/60 Hz)



▲ 01860.60
20-60 W,
12 V~ (SELV)
çıkış



01860.105
20-105 W
12 V~ (SELV)
çıkış

Adaptörler



01873
230 V~ 50 Hz, ankastre
kurulum (güçlendirime)
01873.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

Elektronik güç kaynakları



01874
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir
12-24 Vdc LED lambalar için
01874.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir
350/500/700 mA LED lambalar için
01875.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc
RGB LED lambalar için
01876.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

Kızılötesi anahtarlar



19172
Alıcı, NO
6 A 230 V~
röle çıkışı,
50/60 Hz.
Derinlik:
37 mm



19173
Alıcı, 4 A 230 V~
röle çıkışları, for
panjurları açip
kapamak için
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19175
Alıcı, dimmer,
40-450 W/VA
230 V~.
Derinlik:
41,5 mm



19172.B
Alıcı, NO
6 A 230 V~
röle çıkışı,
50/60 Hz.
Derinlik:
37 mm



19173.B
Alıcı, 4 A 230 V~
röle çıkışları, for
panjurları açip
kapamak için
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19175.B
Alıcı, dimmer,
40-450 W/VA
230 V~.
Derinlik:
41,5 mm

Gri

Beyaz

Kızılötesi anahtarlar



01849

Kızılötesi uzaktan kumanda - 14 kanallı



19181
Işık sensörü,
NO 6 A
230 V~
röle çıkışı,
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm



19181.120
Işık sensörü,
NO 6 A
120 V~
röle çıkışı,
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm



19181.B
Işık sensörü,
NO 6 A
230 V~
röle çıkışı,
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm



19181.120.B
Işık sensörü,
NO 6 A
120 V~
röle çıkışı,
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm



00801.14
Yönlendirilebilir
taşıyıcı
- 1 modüllü



00805.14
Yönlendirilebilir
taşıyıcının sıvaaltı
montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800.14
00801.14
parçaları ile
yüzey montajda
kullanılan
çerçeve



00801
Yönlendirilebilir
taşıyıcı
- 1 modüllü



00805
Yönlendirilebilir
taşıyıcının sıvaaltı
montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800
00801
parçaları ile
yüzey montajda
kullanılan
çerçeve

Ayarlama/ayar sıfırlama puşbutonları



19183
Acil durum çağırısı için, 2 NO 5 A 250 V~,
12 V~/12-24 Vdc - 2 modüllü.
Derinlik: 38,2 mm



19183.B
Acil durum çağırısı için, 2 NO 5 A 250 V~,
12 V~/12-24 Vdc - 2 modüllü.
Derinlik: 38,2 mm

SICURY 2P+E İtalyan satandardı prizler 250 V~



19201
10 A, P11.
Derinlik:
25,3 mm



19203
Bpresa 16 A,
P17/11.
Derinlik:
25,3 mm



19209
16 A, P30
- 2 modüllü.
Derinlik:
29 mm



19210
16 A, universal,
İtalyan ve Alman
standartı - 2 modüllü.
Derinlik: 26 mm



19201.B
10 A, P11.
Derinlik:
25,3 mm



19203.B
Bpresa 16 A,
P17/11.
Derinlik:
25,3 mm



19209.B
16 A, P30
- 2 modüllü.
Derinlik:
29 mm



19210.B
16 A, universal,
İtalyan ve Alman
standartı - 2 modüllü.
Derinlik: 26 mm

SICURY 2P+E prizler 250 V~ (özel besleme hatları için)



19203.R
Bpresa 16 A,
P17/11,
kırmızı.
Derinlik:
25,3 mm



19209.A
16 A, P30, turuncu
- 2 modüllü.
Derinlik: 29 mm



19209.R
16 A, P30, kırmızı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29 mm



19209.V
16 A, P30, yeşil
- 2 modüllü.
Derinlik: 29 mm



19210.R
16 A, universal, kırmızı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29 mm

Gri

Beyaz

Alman standardı prizler 250 V~



19208
SICURY 2P+E
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik:
29 mm



▲ **19208.C**
SICURY 2P+E
16 A, Alman,
kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,9 mm



19208.FX
SICURY 2P+E 16 A,
hızlı kablo bağlantılı
terminaller, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik: 33,1 mm



19208.B
SICURY 2P+E
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik:
29 mm



▲ **19208.C.B**
SICURY 2P+E
16 A, Alman,
kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,9 mm



19208.FX.B
SICURY 2P+E 16 A,
hızlı kablo bağlantılı
terminaller, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik: 33,1 mm

Fransız standardı prizler 250 V~



19212
SICURY 2P+E
16 A, Fransız
- 2 modüllü.
Derinlik:
26 mm



▲ **19212.C**
SICURY 2P+E
16 A, Fransız,
kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,9 mm



19212.FX
SICURY 2P+E 16 A,
hızlı kablo bağlantılı
terminaller, Fransız
- 2 modüllü.
Derinlik: 30,1 mm



19212.B
SICURY 2P+E
16 A, Fransız
- 2 modüllü.
Derinlik:
26 mm



▲ **19212.C.B**
SICURY 2P+E
16 A, Fransız,
kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,9 mm



19212.FX.B
SICURY 2P+E 16 A,
hızlı kablo bağlantılı
terminaller, Fransız
- 2 modüllü.
Derinlik: 30,1 mm

İngiliz standardı prizler 250 V~



19219
2P+E 13 A,
İngiliz - 2 modüllü.
Derinlik: 17 mm



19219.B
2P+E 13 A,
İngiliz - 2 modüllü.
Derinlik: 17 mm

İsviçre standardı prizler 250 V~



19226
2P+E 10 A, İsviçre,
tip 13 - 2 modüllü.
Derinlik: 36,05 mm



19226.B
2P+E 10 A, İsviçre,
tip 13 - 2 modüllü.
Derinlik: 36,05 mm

İsrail standardı prizler 250 V~



19240
SICURY 2P+E 16 A,
İsraili - 2 modüllü.
Derinlik: 29,2 mm




19240.B
SICURY 2P+E 16 A,
İsraili - 2 modüllü.
Derinlik: 29,2 mm


Gri

Beyaz

Amerikan ve Suudi Arabistan standardı prizler 127 V~




- 19242**
SICURY 2P+E 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 26,9 mm
- 19243**
İkili SICURY 2P+E 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 25,5 mm
- 19245**
2P+E 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 26,9 mm
- 19246**
İkili 2P+E 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 25,5 mm



- 19242.B**
SICURY 2P+E 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 26,9 mm
- 19243.B**
İkili SICURY 2P+E 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 25,5 mm
- 19245.B**
2P+E 15 A, ABD ve Arap. Derinlik: 26,9 mm
- 19246.B**
İkili 2P+E 15 A, ABD ve Arap - 3 modüllü. Derinlik: 25,5 mm

Avrupa-Amerikan standardı prizler 250 V~



- 19234**
SICURY 2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm). Derinlik: 27,8 mm
- 19248**
SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm
- 19249**
2 SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü. Derinlik: 24 mm



- 19234.B**
SICURY 2P 16 A, Avro-Amerikan (ø 4,8 mm). Derinlik: 27,8 mm
- 19248.B**
SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 2 modüllü. Derinlik: 26 mm
- 19249.B**
2 SICURY 2P+E 16 A, Avro-Amerikan - 3 modüllü. Derinlik: 24 mm

Çoklu standart prizler 250 V~



- 19257**
SICURY 2P+E 13 A, çoklu standart - 2 modüllü. Derinlik: 18,3 mm



- 19257.B**
SICURY 2P+E 13 A, çoklu standart - 2 modüllü. Derinlik: 18,3 mm

Amerikan standardı priz 2P+E 15 A 60 Hz 125 V~



- 19296**
Akım korumalı iki Amerikan standardı priz GFCI - 3 modüllü. Derinlik: 33,6 mm



- 19296.B**
Akım korumalı iki Amerikan standardı priz GFCI - 3 modüllü. Derinlik: 33,6 mm

Tıraş makinesi besleme üniteleri



- 19290**
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörü 20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar - 3 modüllü. Derinlik: 41,5 mm



- 19290.B**
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörü 20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar - 3 modüllü. Derinlik: 41,5 mm

Akım prizleri • Sinyal prizleri

Gri

Beyaz

SICURY 2P+E dahili kilitli prizler - CB + RCBO IΔn 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



19273
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N
C 16 - 2 modüllü.
Derinlik: 39,6 mm



19276
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16
- 3 modüllü.
Derinlik: 39,6 mm



19273.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N
C 16 - 2 modüllü.
Derinlik: 39,6 mm



19276.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16
- 3 modüllü.
Derinlik: 39,6 mm



19283
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 modüllü.
Derinlik: 39,6 mm



19286
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16
- 4 modüllü.
Derinlik: 39,6 mm



19283.B
Bpresa 16 A P17/11
250 V~, 1P+N C 16
- 3 modüllü.
Derinlik: 39,6 mm



19286.B
16 A P30 250 V~,
1P+N C 16
- 4 modüllü.
Derinlik: 39,6 mm

Özel prizler



19330
01620 fişlerle
kullanılmak
üzere 2P 6 A
24 V (SELV).
Derinlik:
24,5 mm



19331
01616/
01617 fişlerle
kullanılmak
üzere 2P 6 A
24 V (SELV).
Derinlik:
24,5 mm



19345
USB,
vidalı kutup.
Derinlik:
24,2 mm



19347
S-Video,
4 pin.
Derinlik:
15,5 mm



19583
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik:
18,9 mm



19330.B
01620 fişlerle
kullanılmak
üzere 2P 6 A
24 V (SELV).
Derinlik:
24,5 mm



19331.B
01616/
01617 fişlerle
kullanılmak
üzere 2P 6 A
24 V (SELV).
Derinlik:
24,5 mm



19345.B
USB,
vidalı kutup.
Derinlik:
24,2 mm



19347.B
S-Video,
4 pin.
Derinlik:
15,5 mm



19583.B
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik:
18,9 mm



19348
VGA, 15 pin.
Derinlik:
10 mm



19335
3 RCA,
vidalı kutup.
Derinlik:
24,4 mm



19346
HDMI,
Keystone.
Derinlik:
36,9 mm



▲19346.H
HDMI,
Keystone,
90°.
Derinlik:
29,5 mm



19348.B
VGA, 15 pin.
Derinlik:
10 mm



19335.B
3 RCA,
vidalı kutup.
Derinlik:
24,4 mm



19346.B
HDMI,
Keystone.
Derinlik:
36,9 mm



▲19346.H.B
HDMI,
Keystone,
90°.
Derinlik:
29,5 mm

Besleme ünitesi USB



19292
Besleme
ünitesi
5 V 1,5 A,
1 USB,
100-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm



19295
Besleme ünitesi 5 V 2,1 A,
toplam olarak 2,1 A,
120-230 V~ 50/60 Hz
akım sağlayan 2 USB
çıkışı - 2 modül.
Derinlik: 37 mm



19292.B
Besleme
ünitesi
5 V 1,5 A,
1 USB,
100-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm



19295.B
Besleme ünitesi 5 V 2,1 A,
toplam olarak 2,1 A,
120-230 V~ 50/60 Hz
akım sağlayan 2 USB
çıkışı - 2 modül.
Derinlik: 37 mm

Sinyal prizleri

Gri

Beyaz

Jaklı telefon prizleri



19320
RJ11,
6-konumlu/
4-kontaklı
(6/4).
Derinlik:
33,1 mm



19321
RJ12,
6-konumlu/
6-kontaklı
(6/6).
Derinlik:
33,1 mm



19324
İsrail
standartı,
vidalı
kıskaçlar.
Derinlik:
33 mm



19327
8 kontaklı
Fransız standardı
- 2 modüllü.
Derinlik: 21,3 mm



19320.B
RJ11,
6-konumlu/
4-kontaklı
(6/4).
Derinlik:
33,1 mm



19321.B
RJ12,
6-konumlu/
6-kontaklı
(6/6).
Derinlik:
33,1 mm



19324.B
İsrail
standartı,
vidalı
kıskaçlar.
Derinlik:
33 mm



19327.B
8 kontaklı
Fransız standardı
- 2 modüllü.
Derinlik: 21,3 mm

Koaksiyel TV-RD-SAT 5-2400 MHz soket çıkışları (çıkış: erkek ve dişi)



19300.01
Tek bağlantı,
1 dB.
Derinlik:
22,1 mm



19300.10
Geçişli TV
prizi, 10 dB.
Derinlik:
22,5 mm



19300.01.B
Tek bağlantı,
1 dB.
Derinlik:
22,1 mm



19300.10.B
Geçişli TV
prizi, 10 dB.
Derinlik:
22,5 mm

TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler, karışksız (2 çıkış: erkek ve dişi F tipi)



19302.01
Tek bağlantı,
1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik:
22,5 mm



19302.10
Geçişli TV prizi,
10 dB
- 2 modüllü.
Derinlik:
22,5 mm



19302.01.B
Tek bağlantı,
1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik:
22,5 mm



19302.10.B
Geçişli TV prizi,
10 dB
- 2 modüllü.
Derinlik:
22,5 mm

TV-FM-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler (3 çıkış: erkek ve dişi + F tipi)



19303
Tek bağlantı, 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 21,9 mm



19303.B
Tek bağlantı, 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 21,9 mm

Koaksiyel TV-RD-SAT çıkışları için adaptörler



19319
2 veya 3 çıkış için
- 2 modüllü



19319.B
2 veya 3 çıkış için
- 2 modüllü

Sinyal prizleri

Gri

Beyaz

Koaksiyel F konnektörlü TV prizi



19318
F Konnektörlü
TV prizi.
Derinlik:
10 mm



19318.B
F Konnektörlü
TV prizi.
Derinlik:
10 mm

TV 40-862 MHz koaksiyel prizler (1 çıkış dışı)



***19313**
Tek bağlantı.
Derinlik:
28,5 mm



***19314**
Geçişli TV
prizi, 20 dB.
Derinlik:
28,5 mm



***19313.B**
Tek bağlantı.
Derinlik:
28,5 mm



***19314.B**
Geçişli TV
prizi, 20 dB.
Derinlik:
28,5 mm

Terminal dirençleri ve koaksiyel TV-RD-SAT 2400 MHz soketler



16330
Z 75 Ω, 2400 MHz
e kadarki
frekanslar için



01644
Erkek
aksiyel kablo



01645
Dişi
aksiyel kablo



01634
Erkek
90° kablo



01635
Dişi
90° kablo



01654
Erkek F konnektör,
RG59 kablo
için

RJ45 data prizleri



19339.11
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Derinlik:
29,8 mm



19339.13
Netsafe,
Kat. 6,
UTP.
Derinlik:
29,8 mm



19339.14
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Derinlik:
29,8 mm



▲19339.15
Netsafe,
Kat. 6A,
UTP.
Derinlik:
29,8 mm



19339.16
Netsafe,
Kat. 6A,
FTP.
Derinlik:
29,8 mm



19339.11.B
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Derinlik:
29,8 mm



19339.13.B
Netsafe,
Kat. 6,
UTP.
Derinlik:
29,8 mm



19339.14.B
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Derinlik:
29,8 mm



▲19339.15.B
Netsafe,
Kat. 6A,
UTP.
Derinlik:
29,8 mm



19339.16.B
Netsafe,
Kat. 6A,
FTP.
Derinlik:
29,8 mm



19338.1
AT&T/Lucent
T./Avaya,
Kat. 5e, UTP.
Derinlik:
22,1 mm



19340.1
Panduit,
Kat. 5e,
UTP.
Derinlik:
28,3 mm



19340.2
Panduit,
Kat. 5e,
FTP.
Derinlik:
29,1 mm



19338.1.B
AT&T/Lucent
T./Avaya,
Kat. 5e, UTP.
Derinlik:
22,1 mm



19340.1.B
Panduit,
Kat. 5e,
UTP.
Derinlik:
28,3 mm




19340.2.B
Panduit,
Kat. 5e,
FTP.
Derinlik:
29,1 mm

Gri

Beyaz

Data prizleri



19361
BNC
koaksiyel,
lehimli kablo.
Derinlik:
10 mm

19365
9 pin, S-SUB,
lehimli - 2 modüllü.
Derinlik: 10 mm



19361.B
BNC
koaksiyel,
lehimli kablo.
Derinlik:
10 mm

19365.B
9 pin, S-SUB,
lehimli - 2 modüllü.
Derinlik: 10 mm

Data prizleri için adaptörler



19338.C
RJ45 AMP/
Tyco, Lucent
T./Avaya/
Systimax.
Derinlik:
10 mm

19340.C
MINI-COM
Panduit için.
Derinlik:
10 mm

19341.C
Kat. 5e ve
6 Slim de
Infra+, Merlin
Gerin için.
Derinlik:
10 mm

▲19343.K
RJ45 Keystone
için açılı
adaptör.
Derinlik:
10 mm



19338.C.B
RJ45 AMP/
Tyco, Lucent
T./Avaya/
Systimax.
Derinlik:
10 mm

19340.C.B
MINI-COM
Panduit için.
Derinlik:
10 mm

19341.C.B
Kat. 5e ve
6 Slim de
Infra+, Merlin
Gerin için.
Derinlik:
10 mm

▲19343.K.B
RJ45 Keystone
için açılı
adaptör.
Derinlik:
10 mm

Fiber-optik kablo için soketler



▲19350.SC
Mono-mod
9/125 µm,
SC/APC
simplex
adaptörlü.
Derinlik:
19,4 mm

▲19350.LC
Mono-mod
9/125 µm,
LC duplex
tipi adaptörlü.
Derinlik:
19,3 mm

▲19351.SC
Çok-modlu
50/125 µm,
SC simplex
tipi adaptörlü.
Derinlik:
19,4 mm

▲19351.LC
Çok-modlu
50/125 µm,
LC duplex
tipi adaptörlü.
Derinlik:
18,2 mm



▲19350.SC.B
Mono-mod
9/125 µm,
SC/APC
simplex
adaptörlü.
Derinlik:
19,4 mm

▲19350.LC.B
Mono-mod
9/125 µm,
LC duplex
tipi adaptörlü.
Derinlik:
19,3 mm

▲19351.SC.B
Çok-modlu
50/125 µm,
SC simplex
tipi adaptörlü.
Derinlik:
19,4 mm

▲19351.LC.B
Çok-modlu
50/125 µm,
LC duplex
tipi adaptörlü.
Derinlik:
18,2 mm

Elektromekanik kapı ziller



19370
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm

19372
120 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm

19373
230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm



19370.B
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm

19372.B
120 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm

19373.B
230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm

Elektronik kapı zilleri



19380
3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi
12 V~ ve 12 Vdc (SELV)
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm




19380.B
3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi
12 V~ ve 12 Vdc (SELV)
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm

Gri

Beyaz


Zırılı modülleri



19375
12 V~
(SELV)
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm

19377
120 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm

19378
230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm



19375.B
12 V~
(SELV)
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm

19377.B
120 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm

19378.B
230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36,5 mm

Işıklı gösterge üniteleri (sinyal ve uyarı amaçlı°)



19386
Nötr
difüzör.
Derinlik:
22,5 mm



19386.B
Nötr
difüzör.
Derinlik:
22,5 mm

Çift ışık bölmeli gösterge üniteleri (2 ayrı uyarı için°)



19388
Nötr
difüzör.
Derinlik:
22,5 mm



19388.B
Nötr
difüzör.
Derinlik:
22,5 mm

Prizmatik gösterge üniteleri - 2 modüllü (14770, 14771, 14776 ve 14776 ampulleriyle birlikte kullanılır, ampul dahil değildir)



19387.B
Beyaz ışık
dağıtıcı.
Derinlik:
25 mm

19387.R
Kırmızı ışık
dağıtıcı.
Derinlik:
25 mm

19387.V
Yeşil ışık
dağıtıcı.
Derinlik:
25 mm

Eşik kılavuz lambaları (yüksek verimli LED ışıklı)



19389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik:
36,5 mm

19389.012
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV)
- 2 modüllü.
Derinlik:
36,5 mm

19389.120
Yukarıdaki gibi,
120 V~



19389.B
230 V~ 50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik:
36,5 mm


19389.012.B
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV)
- 2 modüllü.
Derinlik:
36,5 mm

19389.120.B
Yukarıdaki gibi,
120 V~

Gri

Beyaz

Eşik kılavuz lambaları (yüksek verimli LED ışıklı)



19381
230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
37 mm

19381.012
12 V~ 50/60 Hz /
12 Vdc (SELV).
Derinlik:
37 mm

Aydınlatma elemanları



19383
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



02670.1
Yüksek verimli LED'li 02670.1, 120-230 V~
50/60 Hz, ankastre kutu içine kurulum
için 7 modül. Derinlik: 43 mm

TORCIA portatif el fenerleri (acil durum ışıklı)



19395
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 41,3 mm



19396
Yüksek verimli LED
ampullü, 120 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 41,3 mm



19395.B
Yüksek verimli LED
ampullü, 230 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 41,3 mm



19396.B
Yüksek verimli LED
ampullü, 120 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 41,3 mm

Acil durum aydınlatma elemanları (acil durum ışıklı)



19382
Yüksek verimli
LED ampullü,
230 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 37 mm



19384
Yüksek verimli LED ampullü,
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm

Acil durum aydınlatma elemanları



02660.1
Yüksek verimli LED'li 02660.1, 230 V~
50/60 Hz, yeniden şarj edilebilir Ni-Cd pil,
ankastre kutu içine kurulum için 7 modüllü.
Derinlik: 43 mm
Δ 02660.1.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 50/60 Hz



02662
Ayarlanabilir LED lamba
230 V~ 50 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 39 mm
02662.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



02663
Ayarlanabilir RGB LED lamba
230 V~ 50 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 39 mm
02663.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

Şarj Edilebilir Pil



00908
3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)



00910
Ni-MH 4,8 V 80 mAh
TORCIA için yedek pil



00913
LED'li acil durum aydınlatma cihazları
için yeniden şarj edilebilir yedek 4,8 V
800 mAh Ni-Cd pil

Koruma cihazları



19416
1P 16 A 250 V~
sigorta yuvası.
Derinlik: 28,5 mm



19416.B
1P 16 A 250 V~
sigorta yuvası.
Derinlik: 28,5 mm

Gri

Beyaz

1P+N devre kesiciler (120-230 V~ 50/60 Hz)



19405.06
C 6,
kesme
kapasitesi
1500 A.
Derinlik:
39 mm

19405.10
C 10,
kesme
kapasitesi
3000 A.
Derinlik:
39 mm

19405.16
C 16,
kesme
kapasitesi
3000 A.
Derinlik:
39 mm



19405.06.B
C 6,
kesme
kapasitesi
1500 A.
Derinlik:
39 mm

19405.10.B
C 10,
kesme
kapasitesi
3000 A.
Derinlik:
39 mm

19405.16.B
C 16,
kesme
kapasitesi
3000 A.
Derinlik:
39 mm

1P+N aşırı akım korumalı artık akım kesicileri (RCBO) (120-230 V~ 50/60 Hz)



19411.06
C 6, I_{Δn} 10 mA
kesme kapasitesi
1500 A - 2 modüllü.
Derinlik: 39 mm

19411.10
C 10, I_{Δn} 10 mA
kesme kapasitesi
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 39 mm

19411.16
C 16, I_{Δn} 10 mA
kesme kapasitesi
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 39 mm

19411.16.6
C 16, I_{Δn} 6 mA
kesme kapasitesi
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 39 mm



19411.06.B
C 6, I_{Δn} 10 mA
kesme kapasitesi
1500 A - 2 modüllü.
Derinlik: 39 mm

19411.10.B
C 10, I_{Δn} 10 mA
kesme kapasitesi
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 39 mm

19411.16.B
C 16, I_{Δn} 10 mA
kesme kapasitesi
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 39 mm

19411.16.6.B
C 16, I_{Δn} 6 mA
kesme kapasitesi
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 39 mm

Gaz Detektörleri (230 V~ 50/60 Hz)



19420
Gas Stop Metano, kaçak
detektörü, solenoid valf
kontrollü - 3 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm

19421
Gas Stop GPL, LPG
kaçak detektörü, solenoid
valf kontrollü - 3 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



19420.B
Gas Stop Metano, kaçak
detektörü, solenoid valf
kontrollü - 3 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm

19421.B
Gas Stop GPL, LPG
kaçak detektörü, solenoid
valf kontrollü - 3 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



Δ 16590
NO Yeniden kurulabilen
solenoid vana 3/4"



01899
Gaz Test tüpü. Gas Stop Metano
ve GPL detektörleri için

Fan-coil kumanda anahtarları



19095
Sürgülü 1P 6(2) A
250 V~, 4-konumlu.
Derinlik: 39,5 mm



19095.B
Sürgülü 1P 6(2) A
250 V~, 4-konumlu.
Derinlik: 39,5 mm

Elektronik termostatlar (ısıtma ve soğutma, 120-230 V~ 50/60 Hz)



19440
Konut sektörü için,
6(2) A 230 V~
komütatör röle
çıkışlı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

02950
Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF
ve PID sıcaklık kontrolü, 1 sıcaklık
sensörü girişi, 1 çok amaçlı giriş, 5(2) A
230 V~ 2 değişimeli röle çıkışı
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm



19440.B
Konut sektörü için,
6(2) A 230 V~
komütatör röle
çıkışlı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

02950.B
Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF
ve PID sıcaklık kontrolü, 1 sıcaklık
sensörü girişi, 1 çok amaçlı giriş, 5(2) A
230 V~ 2 değişimeli röle çıkışı
- 2 modül. Derinlik: 38,5 mm

Gri

Beyaz

Elektronik zaman saatli termostatlar (ısıtma ve soğutma)



19446
5(2) A 250 V~ komütatör röle çıkışlı, AA LR6 1,5 V pilli (içinden çıkar) - 3 modüllü.
Derinlik: 42,5 mm



02955
ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 girişi (02960), 5(2) A 230 V~ 3 değişitirmeli röle çıkışı - 3 modül. Derinlik: 35,3 mm



19446.B
5(2) A 250 V~ komütatör röle çıkışlı, AA LR6 1,5 V pilli (içinden çıkar) - 3 modüllü.
Derinlik: 42,5 mm



02955.B
ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 girişi (02960), 5(2) A 230 V~ 3 değişitirmeli röle çıkışı - 3 modül. Derinlik: 35,3 mm



02960
Enerji ölçer, 01457 sensörü için 3 giriş, 50 W-10 kW arası algılanabilir güç, DIN rayı (60715 TH35) üzerine kurulum, 17,5 mm'lik bir modül kaplar. 01457 ile tedarik edilir

Termoregülasyon - Elektronik sensörler



19432
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



19433
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış - 2 modül
Derinlik: 37 mm



19432.B
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm



19433.B
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış - 2 modül
Derinlik: 37 mm



02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü, NTC 10 kΩ, 3 metre

Saatler (120-230 V~ 50/60 Hz)



19448
24 saat 7 günlük zamanlayıcı, 8 A 230 V~ komütatör röle çıkışlı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19448.B
24 saat 7 günlük zamanlayıcı, 8 A 230 V~ komütatör röle çıkışlı - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Dağıtıcılar



21588
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



21588.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 3 W - 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm

Gri

Beyaz

Videolu konuşma



19558
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 3,5" dokunmatik ekran, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 25,5 mm

19558.D
Yukarıdaki gibi, akustik aygıtlar için ses frekans fonksiyonu



19558.B
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 3,5" dokunmatik ekran, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 25,5 mm

19558.D.B
Yukarıdaki gibi, akustik aygıtlar için ses frekans fonksiyonu



19557
Due Fili için hoparlör - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



19577
Due Fili için çağrı butonu - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



19557.B
Due Fili için hoparlör - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



19577.B
Due Fili için çağrı butonu - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm

Radio frekanslı bağımsız cihaz - EnOcean® teknolojili (868 MHz)



20505
İki dengeleyici tuşlu EnOcean® radyo vericili, pilsiz yassı kumanda, 19506 tuşlarıyla tamamlanmak üzere - 2 modüllü



▲01796.1
EnOcean® çok-fonksiyonlu aktüatör, NO 8 A 230 V~ röle çıkışı, besleme 230 V~ 50/60 Hz



Δ 01796
EnOcean® modüllü, röle çıkışlı aktüatör, besleme 230 V~ 50 Hz

Radio frekanslı bağımsız cihaz - ZigBee 802.15.4 teknolojili (2.4 GHz)



▲03905
Bataryasız, özel 19506 tuşları ile tamamlanacak, ZigBee onaylı 2.4 GHz standart 802.15.4, iki adet basmalı tip düğmeli, radyo frekans vericisi ile donatılmış düz kumanda - 2 modüllü



Radio frekanslı bağımsız cihaz - Aksesoria



19506
20505 kumanda için tuş takımı, kişiselleştirilebilir



19507
20505 kumandanın duvara kurulumu için destek, 2 merkezi modüllü plakalar ile tamamlanmak üzere, gri



19506.B
20505 kumanda için tuş takımı, kişiselleştirilebilir



19507.B
20505 kumandanın duvara kurulumu için destek, 2 merkezi modüllü plakalar ile tamamlanmak üzere, beyaz

Gri

Beyaz

Stand alone erişim kontrolü



19461
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



▲19463
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 20,5 mm



19465
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



19461.B
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



▲19463.B
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 20,5 mm



19465.B
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



16474
Okuyucunun/ programlayıcının seri bağlantısı için akıllı kart



16452
Akıllı kart



16452.S
ISO kartı (badge)

16452.H
Yukarıdaki gibi, Özelleştirilebilir

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Sistem bileşenleri



01700
Kontrol santrali, 230 V~ 50 Hz, 8 adet 24'e kadar genişletilebilir lokal giriş, duvara monte

▲01700.DE
Yukarıdaki gibi, Almanca versiyon

01700.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 60 Hz



01703
Kontrol santrali, 230 V~ 50 Hz, 8 adet 64'e kadar genişletilebilir lokal giriş, duvara monte

▲01703.DE
Yukarıdaki gibi, Almanca versiyon

01703.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 60 Hz



01705
LED ekranlı tuş paneli, 12 Vdc, duvara monte

▲01705.DE
Yukarıdaki gibi, Almanca versiyon



01715
Harici sireni

01716
Harici baykuş sireni



01717
Ek besleyici, 230 V~ 50/60 Hz 1,5 A, duvara kurulum

01717.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01707
GSM Çift Bant yüksek verimli anten



01706
Verici/alıcı modülü GSM Çift Bant GSM/GPRS 900/1800 MHz



01708
Santral için PSTN iletişimci



01709
Genişletme modülü - 4 giriş

Gri

Beyaz

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Sistem bileşenleri



01710
Genişletme modülü
- 4 çıkış



01713.EN
Santral için konuşma
modülü, İngilizce



01714
Genişletme modülleri için
yırtılmaz kutu, duvara monte



01712
Ethernet (LAN) ağ arayüzü ve
By-me ev otomasyon sistemi
(Web server 01945, 01946 ile),
denetim/uzaktan kumanda ve IP
ile lokal kumanda



01725
Konfigürasyon arayüzleri
ve kabloları



01711
Bus sinyali
rejenerasyonu için
izole arayüz

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Aygıtlar



19478
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
40,7 mm



19479
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,2 mm



19496
Kapalı siren
- 3 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



19478.B
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
40,7 mm



19479.B
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 26,2 mm



19496.B
Kapalı siren
- 3 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



▲ **01718.G**
Transponder anahtarı,
yeşil



▲ **01718.Y**
Transponder anahtarı,
sarı



Δ **01718**
Transponder anahtarı



01720
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı çift
teknolojili detektör,
PET dayanıklılığı,
duvara montaj



01721
Anti-maskeleme ve
anti-sürünme pasif
kızılötesi ve mikrodal-
ga teknoloji detektör,
duvara montaj



01723
Duvara montaj, kapı
ve pencere pervazları
için dışarıdan IP54
perdeli çift teknoloji
detektör



01820
Sıvaaltı manyetik
kontakt



01821
Metal Sıvaaltı
manyetik kontakt



01822
Sıvaüstü manyetik
kontakt



01722
Duvara montaj, kapı ve
pencere pervazları için
perdeli, çift teknoloji
detektör



01724
Yerden döşeme, su
baskınlarına karşı
koruma için su
detektörü



01823
Görünür montaj için
metal muhafazada
manyetik kontakt



01825
Panjur emniyeti için
ipli elektromekanik
kontakt



01826
Pencere emniyeti
için elektromekanik
atalet kontağı

Gri**Beyaz****By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Radyo-frekanslı aygıtlar**

01727
Kapılar ve pencereler
için manyetik temaslı
algılayıcı



01728
Kızılötesi tespit
sensörü



01729
Çift yönlü radyo-frekanslı
arayüz 868 MHz



01730
Radyo-frekanslı uzaktan
kumanda 868 MHz,
çift yönlü

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Kablolar

01732
By-alarm sistemi için kablo
2x0,22 mm², halojensiz,
I. Kategori kablolar ile montaj
için uygun (U0 = 400 V),
beyaz - 100 m



01733
By-alarm sistemi için kablo
2x0,50 mm², halojensiz,
I. Kategori kablolar ile montaj
için uygun (U0 = 400 V),
beyaz - 100 m



01734
By-alarm sistemi için kablo
2x0,50 mm² + 4x0,22 mm²,
halojensiz, I. Kategori
kablolar ile montaj için uygun
(U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01735
By-alarm sistemi için kablo
2x0,50 mm² + 6x0,22 mm²,
halojensiz, I. Kategori
kablolar ile montaj için uygun
(U0 = 400 V), beyaz - 100 m

Gri

Beyaz

By-me: denetim - Dokunmatik Video



21554
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm



21554.B
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm



01963
Due Fili Plus videolu konuşma modülü

By-me: denetim - Dokunmatik ekrenalar



21511.1
4,3" Full Flat, kontrol için, sıcaklık sensörü için giriş, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte. Derinlik: 39,9 mm



Δ 19511
4,3", Energy, kontrol için, sıcaklık sensörü için 1 giriş, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte. Derinlik: 39,9 mm



21511.1.B
4,3" Full Flat, kontrol için, sıcaklık sensörü için giriş, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte. Derinlik: 39,9 mm



Δ 19511.B
4,3", Energy, kontrol için, sıcaklık sensörü için 1 giriş, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte. Derinlik: 39,9 mm



21512.1
Kontrol için, sıcaklık sensörü için giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



Δ 19512
Lokal kumanda amaçlı siyah beyaz dokunmatik ekran - 3 modüllü. Derinlik: 36,5 mm



21512.1.B
Kontrol için, sıcaklık sensörü için giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



Δ 19512.B
Lokal kumanda amaçlı siyah beyaz dokunmatik ekran - 3 modüllü. Derinlik: 36,5 mm

By-me: denetim - Akıllı ev sistemi denetimli video görüntülü dahili telefon sistemi



19558
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 3,5" dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 25,5 mm

19558.D
Yukarıdaki gibi, akustik aygıtlar için ses frekans fonksiyonu



19558.B
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 3,5" dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 25,5 mm

19558.D.B
Yukarıdaki gibi, akustik aygıtlar için ses frekans fonksiyonu



01965
Due Fili Plus görüntülü kapı telefonu sistemi modülü

Gri

Beyaz

By-me: denetim - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01942
GSM Numara Çevirici,
doğrudan bağlantı için
Bus 12-24 V 50/60 Hz
veya 12-30 Vdc,
6 modüllü x 17,5 mm



01945
By-me akıllı ev sistemi için IP
aracılığıyla yerel ve uzaktan
kumandalı denetim için Web
server, 8 modüllü x 17,5 mm



01946
By-me akıllı ev sistemi için IP
aracılığıyla yerel ve uzaktan kumandalı
denetim için Web server Light, maksimu-
m 64 aygıt işletme kapasitesi,
8 modüllü x 17,5 mm

By-me: sistem bileşenleri - Kontrol birimleri



21509
Kontrol ve konfigürasyon için, dokun-
matik ekran, ısı sensörü için 1 giriş,
DIN rayına (60715 TH35) kurulum
için V51923 aksesuarı ile tedarik
edilir - 3 modüllü.
RJ45 konektör, kablo ve V51921
aksesuar. Derinlik: 37 mm



21509.B
Kontrol ve konfigürasyon için, dokun-
matik ekran, ısı sensörü için 1 giriş,
DIN rayına (60715 TH35) kurulum
için V51923 aksesuarı ile tedarik
edilir - 3 modüllü.
RJ45 konektör, kablo ve V51921
aksesuar. Derinlik: 37 mm



V51921



V51923

DIN rayı (60715 TH35)
için 1 ve 3 modül desteği
ve dokunmatik ekran
kalemi

By-me: sistem bileşenleri - Yazılım ve arayüz



01993
By-me cihazların ve Well-contact
dokunmatik ekranların programlama
donanımı arayüzü ve özel RJ11 soketi
ile Bus bağlantısı aracılığıyla By-me
sistemlerinin konfigürasyon donanımı
arayüzü. Gerekli EasyTool Professional
yazılımı ve dokunmatik konfigürasyonu yazılımı

By-me: sistem bileşenleri - Besleyic



19580
32 Vdc çıkışlı
besleyici 100 mA,
110-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 40 mm



19580.B
32 Vdc çıkışlı
besleyici 100 mA,
110-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 40 mm

Gri

Beyaz

By-me: sistem bileşenleri - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01468
Mantıksal, matematiksel, zamanlama ve mesajlaşma fonksiyonlarını gerçekleştiren ünite, 1 modül x 17,5 mm



01400
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 modüllü x 17,5 mm



01401
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modüllü x 17,5 mm



01830
Besleme ünitesi, 12 Vdc, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modüllü x 17,5 mm



▲01845.1
Hat bağlaştırmacı, 2 modüllü x 17,5 mm



Δ 01845
Hat bağlaştırmacı, 3 modüllü x 17,5 mm

By-me: sistem bileşenleri - Özel Bus RJ11 data soketleri



19329
Bus için özel jak, vidalı kutup. Derinlik: 33,6 mm



19329.B
Bus için özel jak, vidalı kutup. Derinlik: 33,6 mm

By-me: sistem bileşenleri - Akcesoria i kable



01840
Bus sistemi için kablo 2x50 mm², halojensiz, nominal faz-toprak gerilimi 300/500 V, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun, beyaz - 100 m



01841
Bus sistemi için kablo, halojensiz, 2x0,50 mm² - 100 m



01839
2 kontaklı sökülebilir terminal

By-me: videolu konuşma - Cihazlar



19557
Due Fili için hoparlör - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



19577
Due Fili için çağrı butonu - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



19557.B
Due Fili için hoparlör - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



19577.B
Due Fili için çağrı butonu - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm

By-me: videolu konuşma - Kable



732H/100
İç döşeme için İki Telli Plus kablo, 2x1 mm² bükümlü iletkenler, PVC kılıf, -25/+70 °C çalışma ısısı, 450/750 V yalıtım derecesi, yer altına döşenen kanaldan geçmek için uygun değil - 100 m'lik tel bobin
732H/500
Yukarıdaki gibi, 500 m'lik tel bobin



732I/100
İç/dış döşeme için İki Telli Plus kablo, 2x1 mm² bükümlü iletkenler, yalıtıcı ve LSZH kılıf, -25/+70 °C çalışma ısısı, 600/1000 V yalıtım derecesi, yer altında kuru boru hattı içine döşemeye uygun veya (max 24h ıslak) drenaj kapasitesine sahip, doğrudan yer altına döşeme için uygun değil - 100 m'lik tel bobin
732I/500
Yukarıdaki gibi, 500 m'lik tel bobin

Gri

Beyaz

By-me: termoregülasyon

**02951**

ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi
- 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm

**02951.B**

TON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi
- 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm

By-me: termoregülasyon - Elektronik sensörler

**19538**

ON/OFF, PWM, PID ve yoğuşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi.
Derinlik: 39,5 mm

**19433**

Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

**19432**

Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm

**19538.B**

ON/OFF, PWM, PID ve yoğuşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi.
Derinlik: 39,5 mm

**19433.B**

Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

**19432.B**

Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 24,4 mm

**02965.1**

Kablolu sıcaklık sensörü, NTC 10 kΩ, 3 metre

By-me: termoregülasyon - Hava durumu istasyonu

**01546**

Hava durumu istasyonu, KNX standardı, 12-32 Vdc veya 12-24 Vac

Gri

Beyaz

By-me: termoregülasyon - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01400
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
2 modüllü
x 17,5 mm



01401
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz,
8 modüllü x 17,5 mm



01465
Termal sistemler için iklimleme regülatörü, 120-230 V~
50/60 Hz, 3 adet PT100, PT1000 ve NTC sonda girişi,
1 adet karıştırıcı valf kumanda çıkışı, 1 adet 0-10 V
veya (0)4-20 mA çıkış, 1 adet 8 A 230 V~ değiştirmeli
röle çıkışı, 6 modüllü x 17,5 mm

By-me: enerji yönetimi - yük kontrolü



19537
Entegre akım sensörlü 16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü. Derinlik: 36,7 mm



19537.B
Entegre akım sensörlü 16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü. Derinlik: 36,7 mm



01451
Entegre akım sensörlü enerji
ölçer, 3680 W kadar tespit
edilebilir güç, ankastre
kurulum



01452
Enerji, su, gaz sayaçları gibi
puls çıkışlı aygıtlardan veri
tespiti için puls sayıcı arayüzü,
ankastre kurulum



01457
Yük kontrolü ve enerji ölçer
için toroidal akım sensörü,
delik çapı 7,5 mm, kablo
uzunluğu 40 cm



01458
Yük kontrolü ve enerji ölçer
için toroidal akım sensörü,
delik çapı 19 mm, kablo
uzunluğu 40 cm



01459
Enerji ölçer için diferansiyel
toroidal akım sensörü, delik
çapı 9 mm, kablo uzunluğu
40 cm

By-me: enerji yönetimi - yük kontrolü - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01450
Enerji ölçer, toroidal akım
sensörü için 3 adet
giriş, 25 W-100 kW,
120-230 V 50/60 Hz,
230/400 V 50/60 Hz,
1 modüllü x 17,5 mm.
Toroidal akım sensörü 01457
ile birlikte verilir



01455
Yük kontrol modülü,
toroidal akım sensörü
için 3 adet giriş,
25 W-100 kW, 120-230 V
50/60 Hz, 230/400 V
50/60 Hz,
1 modüllü x 17,5 mm.
Toroidal akım sensörü 01457
ile birlikte verilir



01456
Diferansiyel toroidal
akım sensörü için 16 A
120-230 V~ 50/60 Hz
röle çıkışlı aktüatör,
1 modüllü x 17,5 mm



01400
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
2 modüllü
x 17,5 mm



01401
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz,
8 modüllü x 17,5 mm

Gri

Beyaz

By-me: otomasyon - Cihazlar



19520
2 adet düz
puşbuton
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



19525
2 adet düz puşbuton
+ 8 A 120-230 V~
değiştirme rölesi çıkışlı
aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19521
2 adet iki konumlu
puşbuton - 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



19526
2 adet 2 konumlu
puşbuton + 8 A 120-
230 V~ değiştirme
rölesi çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19527.1
2 adet iki konumlu puş-
buton + aktüatör 1 pan-
jur metal levha konumlu,
cosφ 0,6 2 A 120-230 V~
-elektrikli stor aktüatörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,8 mm



19529
2 adet iki konumlu
puşbuton + SLAVE
dimmer aktüatörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19529.120
2 adet iki konumlu
puşbuton + 120 V~
SLAVE dimmer
aktüatörü - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19540
3 adet düz puşbuton
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19545
3 adet düz puşbuton + 8 A
120-230 V~ değiştirme
rölesi çıkışlı aktüatör
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19541
3 adet iki konumlu
puşbuton - 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19546
3 adet 2 konumlu puşbuton
+ 8 A 120-230 V~ değiştirme
rölesi çıkışlı aktüatör
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19547
3 adet iki konumlu puşbuton
+ cosφ 0,6 3,5 A 120-230 V~
elektrikli stor aktüatörü
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19549
3 adet 2 konumlu puşbuton
+ 40-300 W 40-200 VA
MASTER dimmer aktüatörü
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm

By-me: otomasyon - 1 modül mekanizma üst kapakları



19531
Düz puşbu-
tonlar için
sembolsüz
kapak



19531.S
İki yönlü puş-
butonlar için,
sembolsüz



19531.20
İki yönlü
puşbutonlar
için ON/OFF
sembollü



19531.21
İki yönlü
puşbutonlar
için ok
sembollü



19531.25
İki yönlü puşbu-
tonlar için,
genel amaçlı
ayar sembolleri



19531.B
Düz puşbu-
tonlar için
sembolsüz
kapak



19531.S.B
İki yönlü puş-
butonlar için,
sembolsüz



19531.20.B
İki yönlü
puşbutonlar
için ON/OFF
sembollü



19531.21.B
İki yönlü
puşbutonlar
için ok
sembollü



19531.25.B
İki yönlü puşbu-
tonlar için,
genel amaçlı
ayar sembolleri

By-me: otomasyon - 2 modül mekanizma üst kapakları



19532
Düz puşbutonlar
için sembolsüz
kapak



19532.S
İki yönlü puş-
butonlar için,
sembolsüz



19532.20
İki yönlü
puşbutonlar
için ON/OFF
sembollü



19532.21
İki yönlü puşbu-
tonlar için ok
sembollü



19532.25
İki yönlü puşbu-
tonlar için,
genel amaçlı
ayar sembolleri



19532.B
Düz puşbutonlar
için sembolsüz
kapak



19532.S.B
İki yönlü puş-
butonlar için,
sembolsüz



19532.20.B
İki yönlü
puşbutonlar
için ON/OFF
sembollü



19532.21.B
İki yönlü puşbu-
tonlar için ok
sembollü



19532.25.B
İki yönlü puşbu-
tonlar için,
genel amaçlı
ayar sembolleri

By-me: otomasyon - Arayüzler



01475

Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir 3 dijital giriş modülü, LED sistemleri pilotajı için 3 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastre kurulum (kutu kurulum)



01476

Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir 2 dijital giriş modülü, cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ motor için, yönlendirilebilir lamelli bir panjur için 1 röleli çıkış, LED sistemleri pilotajı için 2 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastre kurulum (kutu kurulum)



01477

Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir 2 dijital giriş modülü, NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz lamba kumanda için röleli 1 çıkış, LED sistemleri pilotajı için 2 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastre kurulum (kutu kurulum)

Gri

Beyaz

By-me: otomasyon - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01470
Programlı 9 giriş ve 8 çıkış modülü, lamba kumanda işlevi ile programlanabilir NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz röleli çıkışlar, yönlendirilebilir lamelli panjurlar, yerel kumanda tuşları, 6 modüllü x 17,5 mm



01471
Lamba kumanda işlevi ile programlanabilir 16 A 120-230 V~ dönüştürme için 4 röleli çıkışlı aktüatör, yönlendirilebilir lamelli panjurlar, fan-coil, yerel kumanda tuşları, 4 modüllü x 17,5 mm



01850.2
16 A 120-230 V~ Röle çıkışlı değişimli aktüatör + yerel kumanda düğmesi, 2 modüllü x 17,5 mm



01852.2
Dilimlerin ayarlanabil- diği 2 panjur için aktüatör, çıkış rölesi, 16 A 120-230 V~, merkezi kumanda düğmeleri, 4 modüllü x 17,5 mm



01856
Balast kumandası aktüatörü 0-10 Vdc, 120-230 V~ akım çevirme röle çıkışı, 3 modüllü x 17,5 mm



01853.120
MASTER dimmer, 40-500 W/VA, 40-300 VA, 120 V~, 3 modüllü x 17,5 mm



01854.120
SLAVE dimmer, 40-500 W/VA, 40-300 VA, 120 V~, 3 modüllü x 17,5 mm



01857.120
MASTER dimmer, 40-400 VA, 120 V~, 4 modüllü x 17,5 mm



01858.120
SLAVE dimmer, 40-400 VA, 120 V~, 4 modüllü x 17,5 mm



***01861**
MASTER dimmer, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



***01862**
SLAVE dimmer, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



01863
MASTER dimmer, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



01864
SLAVE dimmer, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



***01865**
MASTER dimmer, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



***01866**
SLAVE dimmer, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01867
MASTER dimmer, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01868
SLAVE dimmer, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01870
MASTER dimmer, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 modüllü x 17,5 mm
01870.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01871
SLAVE dimmer, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 modüllü x 17,5 mm
01871.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01975
LED kontrolü için 1 adet 1-10 Vdc 30 mA çıkışlı aktüatör, 1 adet 120-230 V~ 2,5A değişimli röle çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 modüllü x 17,5 mm



01976
LED kontrolü için 1 adet 1-10 Vdc 30 mA çıkışlı aktüatör, 1 adet 12-24 V 10 A röle çıkışı, 12-24 V~ 50/60 Hz veya 12-24 Vdc, 3 modüllü x 17,5 mm



01466
4 orantılı analog çıkışlı aktüatör (0)4-20 mA veya 0-10 V maksimum ölçeklenebilir gerilim çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modüllü x 17,5 mm



01467
3 Adet analog sinyal girişli aygıt, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA giriş, 1 adet NTC sensörü girişi, 1 adet 01530 parlaklık sensörü girişi, 2 modüllü x 17,5 mm

By-me: otomasyon - Elektronik güç kaynakları



01874
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc LED lambalar için
01874.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 350/500/700 mA LED lambalar için
01875.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc RGB LED lambalar için
01876.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01877
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc RGB LED lambalar için
01877.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

Gri

Beyaz

By-me: otomasyon - Elektronik transformatörler (230-240 V~ 50/60 Hz)



Δ 01860.60
20-60 W,
12 V~ (SELV) çıkış



01860.105
20-105 W,
12 V~ (SELV) çıkış

By-me: otomasyon - Cihazlar



19515
Geleneksel anahtarlar için arayüz
230 V~ /
12-24 Vac/dc
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,7 mm



19518
Geleneksel anahtarlar için arayüz.
Derinlik: 39,5 mm



19516
Uzaktan kumanda alıcısı
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,2 mm



19515.B
Geleneksel anahtarlar için arayüz
230 V~ /
12-24 Vac/dc
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,7 mm



19518.B
Geleneksel anahtarlar için arayüz.
Derinlik: 39,5 mm



19516.B
Uzaktan kumanda alıcısı
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,2 mm



01849
Kızılötesi uzaktan kumanda - 14 kanallı



19485
Kızılötesi dedektörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,2 mm



19486
Yönlendirilebilir kızılötesi dedektörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



19485.B
Kızılötesi dedektörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,2 mm



19486.B
Yönlendirilebilir kızılötesi dedektörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,5 mm



Δ 19487.B
Kızılötesi ve mikrodalga varlık dedektörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,2 mm



00802.14
Yönlendirilebilir taşıyıcı
- 2 modüllü



00805.14
Yönlendirilebilir taşıyıcının sıvaaltı montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800.14
00801/00802 parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve



00802
Yönlendirilebilir taşıyıcı
- 2 modüllü



00805
Yönlendirilebilir taşıyıcının sıvaaltı montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800
00801/00802 parçaları ile yüzey montajda kullanılan çerçeve



19534
Aktüatör 6 A 120-230 V~ değiştime röle çıkışlı.
Derinlik: 39,5 mm



19535
16 A 120-230 V~ değiştime röle çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,7 mm



19584
IR alıcılı By-me komutlarının iletimi için arayüz, 3 m kablo ile komple.
Derinlik: 39 mm



19534.B
Aktüatör 6 A 120-230 V~ değiştime röle çıkışlı.
Derinlik: 39,5 mm



19535.B
16 A 120-230 V~ değiştime röle çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,7 mm



19584.1.B
IR alıcılı By-me komutlarının iletimi için arayüz, 3 m kablo ile komple.
Derinlik: 39 mm

Gri

Beyaz

By-me: radyofrekanslı otomasyon - EnOcean® teknolojili (868 MHz)



20505
İki dengeleyici tuşlu EnOcean® radyo vericili, pilsiz yassı kumanda, 19506 tuşlarıyla tamamlanmak üzere - 2 modüllü



▲ 01796.1
EnOcean® çok-fonksiyonlu aktüatör, NO 8 A 230 V~ röle çıkışı, besleme 230 V~ 50/60 Hz



Δ 01796
EnOcean® modüllü, röle çıkışlı aktüatör, besleme 230 V~ 50 Hz



19507
20505 kumandanın duvara kurulumu için destek, 2 merkezi modüllü plakalar ile tamamlanmak üzere



19506
20505 kumanda için tuş takımı



19508
Bus-RF Arayüzü (radyofrekans) - 2 modüllü.
Derinlik: 26,2 mm



19507.B
20505 kumandanın duvara kurulumu için destek, 2 merkezi modüllü plakalar ile tamamlanmak üzere



19506.B
20505 kumanda için tuş takımı



19508.B
Bus-RF Arayüzü (radyofrekans) - 2 modüllü.
Derinlik: 26,2 mm

By-me: güvenlik - Acil durum aydınlatma cihazları



02660.1
Yüksek verimli LED'li 02660.1, 230 V~ 50/60 Hz, yeniden şarj edilebilir Ni-Cd pil, ankastre kutu içine kurulum için 7 modüllü. Derinlik: 43 mm
Δ 02660.1.120 Yukarıdaki gibi, 120 V~ 50/60 Hz



01846
Bus By-me aracılığıyla acil durum lambalarının yönetimi için arayüz



00913
LED'li acil durum aydınlatma cihazları için yeniden şarj edilebilir yedek 4,8 V 800 mAh Ni-Cd pil

By-me: ses dağılımı - Cihazlar



19582
2 RCA konnektörlü ses girişi, otomatik ses ayarı, dahili hat kesici - 2 modüllü. Derinlik: 36,7 mm



Δ 19585
iPod/iPhone için besleyicili docking istasyonu - 2+2 modüllü. Derinlik: 37 mm



19582.B
2 RCA konnektörlü ses girişi, otomatik ses ayarı, dahili hat kesici - 2 modüllü. Derinlik: 36,7 mm



Δ 19585.B
iPod/iPhone için besleyicili docking istasyonu - 2+2 modüllü. Derinlik: 37 mm



19583
Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 18,9 mm



19584.1
IR alıcılı By-me komutlarının iletimi için arayüz, 3 m kablo ile komple. Derinlik: 39 mm



19586
Seçmeli veya genel arama için mikrofona, çocukların kontrolü için ses aktivasyonu fonksiyonu - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



19583.B
Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 18,9 mm



19584.1.B
IR alıcılı By-me komutlarının iletimi için arayüz, 3 m kablo ile komple. Derinlik: 39 mm



19586.B
Seçmeli veya genel arama için mikrofona, çocukların kontrolü için ses aktivasyonu fonksiyonu - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



19581
İki dengeleyici düğme ve 8 Ω 1+1 W amplifikatör, dahili hat kesici, kendi aralarında değiştirilebilir tuşlar ile tamamlanacak - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm

Gri

Beyaz

By-me: ses dağılımı - Kendi aralarında değiştirilebilir tuşlar 1 modül



19531.23
Fonkiyon/yol
değiştirme
sembolleri,
dengeleyici
düğmeler için



19531.24
O I sembolleri
ve ses ayarı,
dengeleyici
düğmeler için



19531.23.B
Fonkiyon/yol
değiştirme
sembolleri,
dengeleyici
düğmeler için



19531.24.B
O I sembolleri
ve ses ayarı,
dengeleyici
düğmeler için

By-me: ses dağılımı - Dağıtıcılar



21588
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 3 W
- 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



21588.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 3 W
- 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



01906
Pasif ses dağıtıcı IP55 8 Ω
30 W, hafif duvarlara ve asma
tavana kurulum için



01907
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 30 W,
hafif duvarlara ve asma
tavana kurulum için



01908
Yönlendirilebilir pasif
ses dağıtıcı 8 Ω 30 W,
duvara kurulum



By-me: ses dağılımı - Güçlendirme cihazları



01903
By-me kumanda cihazları için
derivatör, ankastre kurulum
(güçlendirme)



01904
Ses dağılımı cihazları için uzantı
derivatörü, ankastre kurulum
(güçlendirme)



01839
2 kontaklı
sökülebilir
terminal



01840.B
Ses dağılımı için halojensiz 2x0.50 mm²,
nominal faztoprak gerilimi 400 V,
I. Kategori kablolar ile montaj için
uygun, mavi - 100 m

By-me: ses dağılımı - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01900
RDS'li FM radyo ayarla-
yıcısı, harici FM anteni
için koaksiyel konnektör,
dahili hat kesici,
2 modüllü x 17,5 mm



01901
Ses dağıtıcısı için 2 çıkışlı 8 Ω
10 + 10 W stereo amplifikatör,
110-230 V~ 50/60 Hz besleme,
dahili hat kesici,
6 modüllü x 17,5 mm



01902
Bus hattı kuplörü/
By-me besleyicisi
için ses dağılımı,
dahili hat kesici,
2 modüllü x 17,5 mm

Gri

Beyaz

Sinyal ve uyarı üniteleri LED



00935.A: 12-24 V~ 0,1 W, amber
00935.G: 12-24 V~ 0,1 W, yeşil
00935.R: 12-24 V~ 0,1 W, kırmızı
00935.B: 12-24 V~ 0,1 W, mavi
00935.W: 12-24 V~ 0,1 W, beyaz

▲00936.250.A: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, amber
▲00936.250.G: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, yeşil
▲00936.250.R: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, kırmızı
▲00936.250.B: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, mavi
▲00936.250.W: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, beyaz

▲00936.120.A: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, amber
▲00936.120.G: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, yeşil
▲00936.120.R: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, kırmızı
▲00936.120.B: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, mavi
▲00936.120.W: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, beyaz

▲00936.A: 110-250 V~ 0,5 W, amber
▲00936.G: 110-250 V~ 0,5 W, yeşil
▲00936.R: 110-250 V~ 0,5 W, kırmızı
▲00936.B: 110-250 V~ 0,5 W, mavi
▲00936.W: 110-250 V~ 0,5 W, beyaz

Eksenel kumandalar için LED sinyal birimi



00937.A: 12-24 V~ 0,1 W, amber
00937.G: 12-24 V~ 0,1 W, yeşil
00937.R: 12-24 V~ 0,1 W, kırmızı
00937.B: 12-24 V~ 0,1 W, mavi
00937.W: 12-24 V~ 0,1 W, beyaz

00938.A: 110-250 V~ 0,3 W, amber
00938.G: 110-250 V~ 0,3 W, yeşil
00938.R: 110-250 V~ 0,3 W, kırmızı
00938.B: 110-250 V~ 0,3 W, mavi
00938.W: 110-250 V~ 0,3 W, beyaz

Anahtarlar için kendiliğinden tesisatlı neon ampul



00931
110-250 V~ 0,5 W, amber

Minyatür sigortalar ø 5x20 mm 250 V~



Steatit tüp, kesme yeteneği 1500 A:
Δ 07051.HF.16: FF16AH, ø 6,3x32 mm

E10 10x28 mm ampuller



Neon:
Δ 14778
110 V~ 0,5 W, kırmızı¹
14779
230 V~ 0,5 W, kırmızı¹



Akkor:
Δ 14770
12 V~ 3 W, beyaz¹
14771
24 V~ 3 W, beyaz¹
Δ 14774
12 V~ 0,6 W, beyaz¹
Δ 14775
24 V~ 1,2 W, beyaz¹
Δ 14776
130 V~ 2,6 W, beyaz¹
14777
230 V~ 3 W, beyaz¹

Destekler için şeffaf kapaklar



21602.C
Destekler için 2 modül



21613.C
Destekler için 3 modül



21618.C
Destekler için 8 (4+4) modül

Ray montaj için adaptörler DIN (60715 TH35)



V51921
Taşıyıcısı 1 modül



V51922
Taşıyıcısı 2 modüllü



V51923
Taşıyıcısı 3 modüllü

¹ Yukarıdaki renkler yayılan ışığın rengidir

Δ Stoklar tükenene kadar mevcuttur
▲ Yeni ürün

Gri

Beyaz

Denetim - Kumanda ve kontrol



Δ 19848.1
Kontrol ve kumanda için 4,3" renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 39,8 mm



21848.1
Kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 50,4 mm



Δ 19848.1.B
Kontrol ve kumanda için 4,3" renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 39,8 mm



21848.1.B
Kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 50,4 mm



Δ 19849
Lokal kontrol ve kumanda için monokromatik dokunmatik ekran - 3 modüllü. Derinlik: 36,5 mm



21849.1
Lokal kontrol ve kumanda için renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



Δ 19849.B
Lokal kontrol ve kumanda için monokromatik dokunmatik ekran - 3 modüllü. Derinlik: 36,5 mm



21849.1.B
Lokal kontrol ve kumanda için renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm

Denetim - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01545
KNX sisteminin yerel ve uzaktan denetimi, 8 modüllü x 17,5 mm

Otomasyon - Cihazlar



19840
Dört bağımsız düğmeli kumanda cihazı, standart KNX, karanlıkta yerini bulma, bölünmüş tuşlarla tamamlanacak. Derinlik: 19 mm

Otomasyon - Kendi aralarında değiştirilebilir bölünmüş tuşlar 1 modül



19841
Dört bölünmüş tuş, nötr



19841.0
Dört bölünmüş tuş, O sembolü



19841.1
Dört bölünmüş tuş, I sembolü



19841.2
Dört bölünmüş tuş, I O sembolü



19841.B
Dört bölünmüş tuş, nötr



19841.0.B
Dört bölünmüş tuş, O sembolü



19841.1.B
Dört bölünmüş tuş, I sembolü



19841.2.B
Dört bölünmüş tuş, I O sembolü



19841.3
Dört bölünmüş tuş, yön oku sembolü



19841.4
Dört bölünmüş tuş, ayar sembolü



19843
Dört bölünmüş sabit tuş, nötr



19841.3.B
Dört bölünmüş tuş, yön oku sembolü



19841.4.B
Dört bölünmüş tuş, ayar sembolü



19843.B
Dört bölünmüş sabit tuş, nötr


Gri

Beyaz

Otomasyon - Kendi aralarında değiştirilebilir bölünmüş tuşlar 2 modüllü



19842
İki bölünmüş tuş,
nötr



19842.0
İki bölünmüş tuş,
O sembolü



19842.1
İki bölünmüş tuş,
I sembolü



19842.2
İki bölünmüş tuş,
I O sembolü



19842.B
İki bölünmüş tuş,
nötr



19842.0.B
İki bölünmüş tuş,
O sembolü



19842.1.B
İki bölünmüş tuş,
I sembolü




19842.2.B
İki bölünmüş tuş,
I O sembolü



19842.3
İki bölünmüş tuş,
yön oku sembolü



19842.4
İki bölünmüş tuş,
ayar sembolü




19844
İki bölünmüş sabit
tuş, nötr



19842.3.B
İki bölünmüş tuş,
yön oku sembolü



19842.4.B
İki bölünmüş tuş,
ayar sembolü



19844.B
İki bölünmüş sabit
tuş, nötr

Otomasyon - Kontrol



19850
Pasif kızılötesi
tespit detektörü,
standart KNX
- 2 modüllü.
Derinlik: 19,7 mm



00802.14
Yönlendirilebilir
taşıyıcı
- 2 modüllü



00805.14
Yönlendirilebilir
taşıyıcının sıvaaltı
montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800.14
00801/00802
parçaları ile
yüzey montajda
kullanılan çerçeve



19850.B
Pasif kızılötesi
tespit detektörü,
standart KNX
- 2 modüllü.
Derinlik: 19,7 mm



00802
Yönlendirilebilir
taşıyıcı
- 2 modüllü



00805
Yönlendirilebilir
taşıyıcının sıvaaltı
montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800
00801/00802
parçaları ile
yüzey montajda
kullanılan çerçeve

Giriş kontrolü - Aygıtlar



19457
Oda dışına kurulum için
transponder kart okuyucu,
standart KNX, 2 relé çıkışlı
NO 4 A 24 V~, 2 giriş,
12-24 V~ 50/60 Hz ve
12-24 Vdc (SELV)
- 3 modüllü.
Transponder kartsız tedarik edilir.
Derinlik: 37 mm



19453
Oda içersine kurulum için
dikey gözlü transponder kart
okuyucu, standart KNX, 2 relé
çıkışı - NO 4 A 24 V~,
2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz
e 12-24 Vdc (SELV)
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm



19457.B
Oda dışına kurulum için
transponder kart okuyucu,
standart KNX, 2 relé çıkışlı
NO 4 A 24 V~, 2 giriş,
12-24 V~ 50/60 Hz ve
12-24 Vdc (SELV)
- 3 modüllü.
Transponder kartsız tedarik edilir.
Derinlik: 37 mm



19453.B
Oda içersine kurulum için
dikey gözlü transponder kart
okuyucu, standart KNX, 2 relé
çıkışı - NO 4 A 24 V~,
2 giriş, 12-24 V~ 50/60 Hz
e 12-24 Vdc (SELV)
- 3 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Giriş kontrolü - Aygıtlar



19450
Kutu içerisinde transponder
kart okuyucu/programlayıcı
- 4 modüllü



19450.B
Kutu içerisinde transponder
kart okuyucu/programlayıcı
- 4 modüllü



01598
Programlanabilir ve kişiselleştirilebilir
transponder kart

Gri

Beyaz

Isı ayarlama (mısıatmtaio vne s-o Tğuetrmm)



02952
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 19432 veya 02965 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm



Δ 19430
Isıtma ve soğutma olmak üzere 2 bağımsız alanın sıcaklık kontrolü için termostat, standart KNX, çıkış rölesi NO 4 A 24 V~ + 1 sıcaklık sensörü girişi (19432) + 1 programlanabilir giriş - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



19432
Elektrikli sıcaklık sensörü. Derinlik: 24,4 mm



02952.B
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 19432 veya 02965 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm



Δ 19430.B
Isıtma ve soğutma olmak üzere 2 bağımsız alanın sıcaklık kontrolü için termostat, standart KNX, çıkış rölesi NO 4 A 24 V~ + 1 sıcaklık sensörü girişi (19432) + 1 programlanabilir giriş - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



19432.B
Elektrikli sıcaklık sensörü. Derinlik: 24,4 mm

Isı ayarlama - Kablolu sıcaklık sensörü



02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü, NTC 10 kΩ, 3 metre



01546
Hava durumu istasyonu, KNX standardı, 12-32 Vdc veya 12-24 Vac

Parlaklık ve tespit sensörleri



▲01527
ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) açma ve parlaklık ve/veya harekete duyarlı aydınlatma, ısıtma, iklimlendirme, havalandırmanın sürekli ayarlanması için 360° kızılötesi varlık tespit sensörü dedektör, ayarlanabilir parlaklık alanı 1-1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum. Boyutlar: 80x80x45 mm



▲01527.S
01527 dedektör için tavana kurulum adaptörü



▲01529.1
IR tespit sensörü, 360° hareket menzili, parlaklığa bağlı olarak aydınlatmaların AÇILMASI/ KAPATILMASI için, ayarlanabilir parlaklık skalası 1-1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum. Boyutlar: 91x91x45 mm



▲01529.1.S
01529.1 dedektör için tavana kurulum adaptörü



Δ 01529
Parlaklık fonksiyonunda lambaların açılması için 360° hareket menzili olan kızılötesi dedektör, 0 -1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum



Δ 01529.S
01529 dedektör için tavana kurulum adaptörü



01530
01528 regülatör için parlaklık sensörü, standart KNX tavana kurulum

Well-contact Plus: building automation

DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları




01510
NO, NC, 120-230 V~
kontaklar için prog-
ramlanabilir 4 dijital
girişli cihaz, standart
KNX, 2 modüllü
x 17,5 mm



01522
Giriş/çıkış cihazı, 4
relé çıkışlı NO 16 A
250 V~, NO kontaklar
için 4 giriş, standart
KNX, 4 modüllü
x 17,5 mm



01523
4 relé çıkışlı
aktüatör NO
16 A 250 V~,
standart KNX,
4 modüllü
x 17,5 mm



01521
Floresan lambalar için 12 adet 10 A
250 V~ 50/60 Hz röle çıkışlı aktüatör,
KNX standardı, 12 modüllü x 17,5 mm



01524
2 makaralı panjur
için aktüatör, relé
çıkışlı 16 A 250 V~,
standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01525
Makaralı panjur için aktüatör,
6 A 230 V~ 50/60 Hz röle
çıkışı, KNX standardı,
8 modüllü x 17,5 mm



01535
Elektrovalf aktüatörü,
6 adet 230 V~ 0,5 A
çıkış, lokal kumanda
düğmeleri, KNX stan-
dardı, 4 modüllü x
17,5 mm



01536
Aktüatör, 4 adet 0-10 V
veya (0)4-20 mA analog
çıkış, KNX standardı,
4 modüllü x 17,5 mm



01526
2x300 W akorluk lambalar
için 230 V~ 50/60 Hz regülatör,
ferromanyetik transformatörler
2x300 VA, elektronik transfor-
matörler 2x300 VA, standart
KNX, 4 modüllü x 17,5 mm



01528
Parlaklık ayarlayıcı,
01530 için 2 giriş,
2 relé çıkışlı NO 16 A
250 V~, 2 çıkış 1-10 V,
standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01547.1
IP arayüzü,
KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



01547
IP arayüzü,
KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



01544
KNX DALI geçidi, kanal
başına 16 lambalı 8 kanal,
6 modüllü x 17,5 mm



01540
USB arayüzü,
B KNX tipi,
2 modüllü
x 17,5 mm



01500.2
Bus 30 Vdc çıkışlı
besleyici 320 mA,
120-240 V~ 50/60 Hz
besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01500.1
Bus 30 Vdc çıkışlı
besleyici 320 mA,
85-265 V~ 50/60 Hz
besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01501.2
Bus 30 Vdc, çıkışlı bes-
leyici 640 mA, yardımcı
çıkış 30 Vdc, 120-240 V~
50/60 Hz besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01501.1
Bus 30 Vdc, çıkışlı bes-
leyici 640 mA, yardımcı
çıkış 30 Vdc, 230 V~
50/60 Hz besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01504.2
Hat kuplörü,
standart KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



01504.1
Hat kuplörü,
standart KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



16887
Emniyet
transformatörü,
230/12-24 V~
(SELV), 24 VA,
3 modüllü x 17,5 mm



01514
LED'ler için giriş
veya çıkış olarak
2 programlanabilir
kanallı arayüz,
standart KNX



01515
LED'ler için giriş
veya çıkış olarak
4 programlanabilir
kanallı arayüz,
standart KNX

Yazılımlar ve arayüzler



Well-contact Plus sisteminin yönetimi için yazılım

01589: Well-contact Suite Light

01590: Well-contact Suite Basic

01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Yönetim işleri yazılımları ile arayüz sağlama
için tamamlayıcı yazılım



01597

Well-contact Suite yazılımı için
yedek USB anahtarı



01993

By-me cihazların ve Well-contact
dokunmatik ekranların programlama
donanımı arayüzü ve özel RJ11 soketi
ile Bus bağlantısı aracılığıyla By-me
sistemlerinin konfigürasyon donanımı
arayüzü. Gerekli EasyTool Professional
yazılımı ve dokunmatik konfigürasyonu yazılımı

Kablo KNX



01890

2x3x0,8 mm kablo
KNX standardı

Metal-Color
 (Vernikli metal)


01 Mat grafit



02 Mat arduvaz



03 Gümüş



04 Mat titanyum

Metal-Elite
 (Rafine metal)


07 Altın



08 Fırçalanmış çelik



09 Siyah krom



10 Siyah nikel

Alu-Tech
 (Alüminyum)


15 Doğal



16 Lav

Wood
 (Masif ahşap)


41 Venge



42 Kiraz



43 Karaçam

Reflex Plus
 (Reflex)


▲ 61 Füme gri



▲ 62 Karamel



▲ 63 Turuncu



▲ 64 Lacivert

Color-Tech
 (Vernikli
teknopolimer)


75 Mat kırmızı



76 Mat mavi



77 Mat yeşil



78 Mat altın

Tecno-Basic
 (Satine
teknopolimer)


71 Siyah



72 Gri



73 Fildişi



74 Beyaz



05 Mat inci



06 Kutup beyazı

▲ B06 Kutup beyazı
total look
(beyaz diyafram ile)

▲ 65 Adaçayı



▲ 66 Buz

▲ B66 Buz total look
(beyaz diyafram ile)

▲ 67 Fildişi



79 Mat gümüş

Metal-Color
 (Vernikli metal)


21 Mat grafit



22 Arduvaz



23 Mat gümüş



24 Mat bronz

Metal-Elite
 (Rafine metal)


27 Altın



28 Krom



29 Koyu nikel



30 Mat nikel

Wood
 (Masif ahşap)


51 Ceviz



52 Kiraz



53 Akçaağaç

Reflex Plus
 (Reflex)


61 Füme gri



62 Karamel



63 Turuncu



64 Lacivert

Color-Tech
 (Vernikli
teknopolimer)


85 Kırmızı



86 Mavi



87 Yeşil



88 Antik altın

Tecno-Basic
 (Teknopolimer)


81 Siyah



82 Gri



83 Fildişi



84 Beyaz



25 Mat inci



26 Mat kutup beyazı

▲ B26 Mat kutup beyazı
total look
(beyaz diyafram ile)

65 Adaçayı



66 Buz

▲ B66 Buz total look
(beyaz diyafram ile)



▲ 67 Fildişi



89 Gümüş

		1 merkezi modül		2 modüllü		2 merkezi modül için		3 modüllü		4 modüllü	
											
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Metal-Color (Vernikli metal)											
	Mat grafit	19641.01	19671.21	19642.01	19672.21	19652.01	19682.21	19653.01	19683.21	19654.01	19684.21
	Mat arduvaz	19641.02	-	19642.02	-	19652.02	-	19653.02	-	19654.02	-
	Gümüş	19641.03	-	19642.03	-	19652.03	-	19653.03	-	19654.03	-
	Mat titanyum	19641.04	-	19642.04	-	19652.04	-	19653.04	-	19654.04	-
	Mat inci	19641.05	-	19642.05	-	19652.05	-	19653.05	-	19654.05	-
	Kutup beyazı	19641.06	-	19642.06	-	19652.06	-	19653.06	-	19654.06	-
	Kutup beyazı total look (beyaz diyafram ile)	▲19641.B06	-	▲19642.B06	-	▲19652.B06	-	▲19653.B06	-	▲19654.B06	-
	Arduvaz	-	19671.22	-	19672.22	-	19682.22	-	19683.22	-	19684.22
	Mat gümüş	-	19671.23	-	19672.23	-	19682.23	-	19683.23	-	19684.23
	Mat bronz	-	19671.24	-	19672.24	-	19682.24	-	19683.24	-	19684.24
	Mat inci	-	19671.25	-	19672.25	-	19682.25	-	19683.25	-	19684.25
	Mat kutup beyazı	-	19671.26	-	19672.26	-	19682.26	-	19683.26	-	19684.26
	Mat kutup beyazı total look (beyaz diyafram ile)	-	▲19671.B26	-	▲19672.B26	-	▲19682.B26	-	▲19683.B26	-	▲19684.B26
Metal-Elite (Rafine metal)											
	Altın	19641.07	19671.27	19642.07	19672.27	19652.07	19682.27	19653.07	19683.27	19654.07	19684.27
	Fırçalanmış çelik	19641.08	-	19642.08	-	19652.08	-	19653.08	-	19654.08	-
	Siyah krom	19641.09	-	19642.09	-	19652.09	-	19653.09	-	19654.09	-
	Siyah nikel	19641.10	-	19642.10	-	19652.10	-	19653.10	-	19654.10	-
	Krom	-	19671.28	-	19672.28	-	19682.28	-	19683.28	-	19684.28
	Koyu nikel	-	19671.29	-	19672.29	-	19682.29	-	19683.29	-	19684.29
	Mat nikel	-	19671.30	-	19672.30	-	19682.30	-	19683.30	-	19684.30
Alu-Tech (Alüminyum)											
	Doğal	19641.15	-	19642.15	-	19652.15	-	19653.15	-	19654.15	-
	Lav	19641.16	-	19642.16	-	19652.16	-	19653.16	-	19654.16	-

Plakalar: rehber

7 modüllü		8 modüllü		14 modüllü	21 modüllü	Panel montaj için 1 modül		Panel montaj için 2 modüllü	
									
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.01	19687.21	19668.01	19698.21	-	-	-	-	-	-
19657.02	-	19668.02	-	-	-	-	-	-	-
19657.03	-	19668.03	-	-	-	-	-	-	-
19657.04	-	19668.04	-	-	-	-	-	-	-
19657.05	-	19668.05	-	-	-	-	-	-	-
19657.06	-	19668.06	-	-	-	-	-	-	-
▲19657.B06	-	▲19668.B06	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.22	-	19698.22	-	-	-	-	-	-
-	19687.23	-	19698.23	-	-	-	-	-	-
-	19687.24	-	19698.24	-	-	-	-	-	-
-	19687.25	-	19698.25	-	-	-	-	-	-
-	19687.26	-	19698.26	-	-	-	-	-	-
-	▲19687.B26	-	▲19698.B26	-	-	-	-	-	-
19657.07	19687.27	19668.07	19698.27	-	-	-	-	-	-
19657.08	-	19668.08	-	-	-	-	-	-	-
19657.09	-	19668.09	-	-	-	-	-	-	-
19657.10	-	19668.10	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.28	-	19698.28	-	-	-	-	-	-
-	19687.29	-	19698.29	-	-	-	-	-	-
-	19687.30	-	19698.30	-	-	-	-	-	-
19657.15	-	19668.15	-	-	-	-	-	-	-
19657.16	-	19668.16	-	-	-	-	-	-	-

ARKÉ

Plakalar: rehber



		1 merkezi modül		2 modüllü		2 modüllü centrale		3 modüllü		4 modüllü	
											
		Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round	Classic	Round
Wood (Masif ahşap)											
	Venge	19641.41	-	19642.41	-	19652.41	-	19653.41	-	19654.41	-
	Kiraz	19641.42	19671.52	19642.42	19672.52	19652.42	19682.52	19653.42	19683.52	19654.42	19684.52
	Karaçam	19641.43	-	19642.43	-	19652.43	-	19653.43	-	19654.43	-
	Ceviz	-	19671.51	-	19672.51	-	19682.51	-	19683.51	-	19684.51
	Akçaağaç	-	19671.53	-	19672.53	-	19682.53	-	19683.53	-	19684.53
Reflex Plus (Reflex)											
	Füme gri	▲19641.61	19671.61	▲19642.61	19672.61	▲19652.61	19682.61	▲19653.61	19683.61	▲19654.61	19684.61
	Karamel	▲19641.62	19671.62	▲19642.62	19672.62	▲19652.62	19682.62	▲19653.62	19683.62	▲19654.62	19684.62
	Turuncu	▲19641.63	19671.63	▲19642.63	19672.63	▲19652.63	19682.63	▲19653.63	19683.63	▲19654.63	19684.63
	Lacivert	▲19641.64	19671.64	▲19642.64	19672.64	▲19652.64	19682.64	▲19653.64	19683.64	▲19654.64	19684.64
	Adaçayı	▲19641.65	19671.65	▲19642.65	19672.65	▲19652.65	19682.65	▲19653.65	19683.65	▲19654.65	19684.65
	Buz	▲19641.66	19671.66	▲19642.66	19672.66	▲19652.66	19682.66	▲19653.66	19683.66	▲19654.66	19684.66
	Buz total look (beyaz diyafram ile)	▲19641.B66	▲19671.B66	▲19642.B66	▲19672.B66	▲19652.B66	▲19682.B66	▲19653.B66	▲19683.B66	▲19654.B66	▲19684.B66
	Fildişi	▲19641.67	▲19671.67	▲19642.67	▲19672.67	▲19652.67	▲19682.67	▲19653.67	▲19683.67	▲19654.67	▲19684.67
Color-Tech (Vernikli teknopolimer)											
	Mat kırmızı	19641.75	-	19642.75	-	19652.75	-	19653.75	-	19654.75	-
	Mat mavi	19641.76	-	19642.76	-	19652.76	-	19653.76	-	19654.76	-
	Mat yeşil	19641.77	-	19642.77	-	19652.77	-	19653.77	-	19654.77	-
	Mat altın	19641.78	-	19642.78	-	19652.78	-	19653.78	-	19654.78	-
	Mat gümüş	19641.79	-	19642.79	-	19652.79	-	19653.79	-	19654.79	-
	Kırmızı	-	19671.85	-	19672.85	-	19682.85	-	19683.85	-	19684.85
	Mavi	-	19671.86	-	19672.86	-	19682.86	-	19683.86	-	19684.86
	Yeşil	-	19671.87	-	19672.87	-	19682.87	-	19683.87	-	19684.87
	Antik altın	-	19671.88	-	19672.88	-	19682.88	-	19683.88	-	19684.88
	Gümüş	-	19671.89	-	19672.89	-	19682.89	-	19683.89	-	19684.89
Tecno-basic (Teknopolimer)											
	Siyah	19641.71	19671.81	19642.71	19672.81	19652.71	19682.81	19653.71	19683.81	19654.71	19684.81
	Gri	19641.72	19671.82	19642.72	19672.82	19652.72	19682.82	19653.72	19683.82	19654.72	19684.82
	Fildişi	19641.73	19671.83	19642.73	19672.83	19652.73	19682.83	19653.73	19683.83	19654.73	19684.83
	Beyaz	19641.74	19671.84	19642.74	19672.84	19652.74	19682.84	19653.74	19683.84	19654.74	19684.84

ARKÉ




Plakalar: rehber



7 modüllü		8 modüllü		14 modüllü	21 modüllü	Panel montaj için 1 modül		Panel montaj için 2 modüllü	
Classic	Round	Classic	Round	Classic	Classic	Classic	Round	Classic	Round
19657.41	-	19668.41	-	-	-	-	-	-	-
19657.42	19687.52	19668.42	19698.52	-	-	-	-	-	-
19657.43	-	19668.43	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.51	-	19698.51	-	-	-	-	-	-
-	19687.53	-	19698.53	-	-	-	-	-	-
▲19657.61	19687.61	▲19668.61	19698.61	-	-	-	-	-	-
▲19657.62	19687.62	▲19668.62	19698.62	-	-	-	-	-	-
▲19657.63	19687.63	▲19668.63	19698.63	-	-	-	-	-	-
▲19657.64	19687.64	▲19668.64	19698.64	-	-	-	-	-	-
▲19657.65	19687.65	▲19668.65	19698.65	-	-	-	-	-	-
▲19657.66	19687.66	▲19668.66	19698.66	-	-	-	-	-	-
▲19657.B66	▲19687.B66	▲19668.B66	▲19698.B66	-	-	-	-	-	-
▲19657.67	▲19687.67	▲19668.67	▲19698.67	-	-	-	-	-	-
19657.75	-	19668.75	-	-	-	-	-	-	-
19657.76	-	19668.76	-	-	-	-	-	-	-
19657.77	-	19668.77	-	-	-	-	-	-	-
19657.78	-	19668.78	-	-	-	-	-	-	-
19657.79	-	19668.79	-	-	-	-	-	-	-
-	19687.85	-	19698.85	-	-	-	-	-	-
-	19687.86	-	19698.86	-	-	-	-	-	-
-	19687.87	-	19698.87	-	-	-	-	-	-
-	19687.88	-	19698.88	-	-	-	-	-	-
-	19687.89	-	19698.89	-	-	-	-	-	-
19657.71	19687.81	19668.71	19698.81	19660.71	19661.71	19666.71	19696.81	19667.71	19697.81
19657.72	19687.82	19668.72	19698.82	19660.72	19661.72	19666.72	19696.82	19667.72	19697.82
19657.73	19687.83	19668.73	19698.83	19660.73	19661.73	19666.73	19696.83	19667.73	19697.83
19657.74	19687.84	19668.74	19698.84	19660.74	19661.74	19666.74	19696.84	19667.74	19697.84

Modül	Kasalar		Taşıyıcılar	Çerçeveler*
Ø 60 mm ankastre kutu için 1 ve 2 modüllü	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah	Sıvaüstü kasa  09971.01 Derinlik 43,5 mm, beyaz	 19601 1 modül, çeneli	Classic  19641... 1 modül Boyutlar: 90x90x8,6 mm
	 V71701 Klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	 09972.01 Derinlik 30 mm, beyaz	 19602 2 modüllü, çeneli	Round  19671... 1 modül Boyutlar: 94,5x94,5x8,4 mm
Ø 60 mm ankastre kutu için 2 merkezi modüllü	 V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah	 09971.01 Derinlik 43,5 mm, beyaz	 19602 2 modüllü, çeneli	Classic  19652... 2 merkezi modüllü Boyutlar: 122x90x8,6 mm
	 V71701 Klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	 09972.01 Derinlik 30 mm, beyaz	 19603 2 modüllü, bez vijaka	Round  19682... 2 merkezi modüllü Boyutlar: 122x90x8,2 mm
2 merkezi modüllü	 V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah	 09983.01 Derinlik 35/45 mm, beyaz 09983: gri	 19612 2 merkezi modüllü, vidalı	Classic  19652... 2 merkezi modüllü Boyutlar: 122x90x8,6 mm
	 V71703 GW 850 °C, açık mavi			Round  19682... 2 merkezi modüllü Boyutlar: 122x90x8,2 mm
3	 V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah	 09983.01 Derinlik 35/45 mm, beyaz 09983: gri	 19613 3 modüllü, vidalı	Classic  19653... 3 modüllü Boyutlar: 122x90x8,6 mm
	 V71703 GW 850 °C, açık mavi			Round  19683... 3 modüllü Boyutlar: 122x90x8,5 mm
4	 V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah	 19784 4 modüllü, gri 19784.B: beyaz	 19614 4 modüllü, vidalı	Classic  19654... 4 modüllü Boyutlar: 144,5x90x8,6 mm
	 V71704 GW 850 °C, açık mavi			Round  19684... 4 modüllü Boyutlar: 144,5x90x8,5 mm

Kurulum tipleri


Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
1	Panel montaj için  16776.AU GW 960 °C	 19626 1 modül, vidalı	Classic  19666... 1 modül Boyutlar: 40x82x8,6 mm Round  19696... 1 modül Boyutlar: 40x82x8,2 mm
2	Panel montaj için  16776.AU x 2 GW 960 °C	 19627 2 modüllü, vidalı	Classic  19667... 2 modüllü Boyutlar: 40x139x8,6 mm Round  19697... 2 modüllü Boyutlar: 40x139x8,7 mm
ø 60 mm ve ø 65 mm ankastre kutu için 1 ve 2 modüllü	Sıvaaltı kasa    	 19601 1 modül, çeneli  19602 2 modüllü, çeneli  19603 2 modüllü, bez vijaka  19602 2 modüllü, çeneli  19603 2 modüllü, bez vijaka	Classic  19641... 1 modül Boyutlar: 90x90x8,6 mm Round  19671... 1 modül Boyutlar: 94,5x94,5x8,4 mm Classic  19642... 2 modüllü Boyutlar: 90x90x8,6 mm Round  19672... 2 modüllü Boyutlar: 94,5x94,5x8,4 mm Classic  19652... 2 merkezi modüllü Boyutlar: 122x90x8,6 mm Round  19682... 2 merkezi modüllü Boyutlar: 122x90x8,2 mm

* Plaka serisi, sayfa 58

Modül	Kasalar	
7	Sıvaaltı kasa  V71306 GW 650 °C, açık mavi V71306.AU GW 960 °C, siyah V71706 GW 850 °C, açık mavi	Masa üstü montaj kasası  19787 7 modüllü, gri 19787.B: beyaz
8	Sıvaaltı kasa  V71318 GW 650 °C, açık mavi V71718 GW 850 °C, açık mavi	Masa üstü montaj kasası  19788 8 modüllü, cu ramâ Classic ve Round, gri 19788.B: beyaz Boyutlar: 141x151,9x135 mm
14 (7+7)	Sıvaaltı kasa  V71320 GW 650 °C, açık mavi V71720 GW 850 °C, açık mavi	Yüzeye monteli  09920.01: beyaz Δ 09920.14: gri
21 (7+7+7)	Sıvaaltı kasa  V71321 GW 650 °C, açık mavi	Yüzeye monteli  09921.01: beyaz Δ 09921.14: gri

ARKÉ

Kurulum tipleri

	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
	 19617 7 modüllü, vidalı	Classic  19657... 7 modüllü Boyutlar: 210x90x8,6 mm Round  19687... 7 modüllü Boyutlar: 210x90x8,5 mm
	 21554... 4,3" Full Flat Dokunmatik Video  19558... 3,5" LCD renkli monitör, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte  21511.1... 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte Δ 19511... Yukarıdaki gibi  21848.1... 4,3" Full Flat Well-contact Plus dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte Δ 19848.1... Yukarıdaki gibi  19618 8 modüllü (4+4), vidalı	Classic  19668... 8 modüllü Boyutlar: 146,5x163x9,3 mm  21554... için 90° döndürülmüş plaka Round  19698... 8 modüllü Boyutlar: 145,5x162x9,5 mm  21554... için 90° döndürülmüş plaka
	 19620 14 modüllü (7+7), vidalı	Classic  19660... 14 modüllü (7+7) Boyutlar: 210x161x8,6 mm
	 19621 21 modüllü (7+7+7), vidalı	Classic  19661... 21 modüllü (7+7+7) Boyutlar: 206x222x11 mm

* Plaka serisi, sayfa 58

Δ Stoklar tükenene kadar mevcuttur

Anahtarlar ve kapak plakalarının kişiye özel üretilmesi

Bilgiler

- tüm kumandalar, tuşlar ve plakalar burada açıklanan özelliklere ve konumlara göre kişiselleştirilebilir;
 - aşağıda belirtilen çerçeveler üzerine lazer baskı yapılamamaktadır: **Metal-Color: Mat grafit (.01), Mat grafit (.21); Metal-Elite: Altın (.07), Siyah krom (.09), Siyah nikel (.10), Altın (.27), Krom (.28), Koyu nikel (.29), Mat nikel (.30); Wood: Karaçam (.43);**
 - AHŞAP çerçevelerin özelleştirilmesi için öncelikle sağlayıcı firmalarla fiyatlar ve miktarlar hakkında anlaşma yapılması gerekmektedir;
 - eğer istenilen kişiselleştirme "**Standart semboller ve kelimeler kitaplığında**" bulunuyorsa, ilgili kodu istenilen ürün kodu ile birlikte belirtin, eğer tabloda yer almıyorsa olup olmadığını kontrol etmek üzere Vimar satış bölümü ile iletişim kurun;
 - kişiselleştirme **karanlıkta görülebilir**: basmalı kumandaların ve tuşların altında katalogta bulunan standart semboller ile; eksenel kumandaların ve tuşların ortasında katalogta bulunan standart semboller ile; kişiselleştirilebilir alanı olan değiştirilebilir basmalı tuşların (19031..., 19032... ve 19033...) altında; kişiselleştirilebilir alanı olan değiştirilebilir tuşların (19131.0... ve 19132.0...) ortasında;
 - basmalı (19031..., 19032..., 19033...) ve eksenel (19131.0..., 19132.0...) değiştirilebilir tuşlar önceden hazırlanan uygun bir alana (basmalı tuşlar için alt kısım ve eksenel tuşlar için orta kısım) Mylar etiket (19847, 19847.B) uygulanarak kişiselleştirilebilir.
- Büyük miktarlar, "**Standart semboller ve kelimeler kitaplığında**" bulunmayan kişiselleştirmeler veya lazerle işlenen özelleştirmeler için Vimar satış bölümü ile iletişim kurulması gerekmektedir.

Lazer baskılı özelleştirmenin avantajları

- zaman içinde bozulmayan sabit oyma baskı;
- çok ince hatların ve karmaşık görüntülerin bile yüksek hassasiyetle kopyalanabilmesi;
- asgari miktarlar için bile baskı yapılabilmesi;
- tüm baskılar manyetik olarak kaydedildikleri için aynı baskıları aynı sonuçlarla sipariş etme olanağı.

Teknolojinin birkaç sınırlaması

- renkli baskı yapmak mümkün değildir.

Temin edilmesi gerekenler

- lazer baskısı yapılacak olan görüntünün siyah beyaz yazıcı çıktısı veya filmi, son boyutundan 2 veya 3 kat daha büyük boyutlu;
- görüntü, DOS veya MAC disketlerinde dosya uzantısı EPS, TIFF veya JPEG olmalıdır.

Kaçınılması gerekenler

- fotokopi vermeyin;
- lazer baskı yapılacak olan görseli faksla göndermeyin. Faksın düşük çözünürlüğü görselin lazer kalitesinde kopyalanmasına engel olur.

Standart sembol ve yazılar (♦ katalogdaki modüllerdeki semboller)

S19.001	S19.002	S19.003	S19.004	S19.005	S19.006	S19.007	S19.008	S19.009	S19.010	S19.011	S19.012	S19.013	S19.014	S19.015	S19.016	S19.017
S19.018	S19.019	S19.020	S19.021	S19.022	S19.023	S19.024	S19.025	S19.026	S19.027	S19.028	S19.029	S19.030	S19.031	S19.032	S19.033	S19.034
S19.035	S19.036	S19.037	S19.038	S19.039	S19.040	S19.041	S19.042	S19.043	S19.044	S19.045	S19.046	S19.047	S19.048	S19.049	S19.050	S19.051
S19.052	S19.053	S19.054	S19.055	S19.056	S19.057	S19.058	S19.059	S19.060	S19.061	S19.062	S19.063	S19.064	S19.065	S19.066	S19.067	S19.068
S19.069	S19.070	S19.071	S19.072	S19.073	S19.074	S19.075	S19.076	S19.077	S19.078	S19.079	S19.080	S19.081	S19.082	S19.083	S19.084	S19.085
S19.086	S19.087	S19.088	S19.089	S19.090	S19.091	S19.092	S19.093	S19.094	S19.095	S19.096	S19.097	S19.098	S19.099	S19.100	S19.101	S19.102
S19.103	S19.104	S19.105	S19.106	S19.107	S19.108	S19.109	S19.110	S19.111	S19.112	S19.113	S19.114	S19.115	S19.116	S19.117	S19.118	S19.119
S19.120	S19.121	S19.122	S19.123	S19.124	S19.125	S19.126	S19.127	S19.128	S19.129	S19.130	S19.131	S19.132	S19.133	S19.134	S19.135	S19.136
S19.137	S19.138	S19.139	S19.140	S19.141	S19.142	S19.143	S19.144	S19.145	S19.146	S19.147	S19.148	S19.149	S19.150	S19.151	S19.152	S19.153
S19.154	S19.155	S19.156	S19.157	S19.158	S19.159	S19.160	S19.161	S19.162	S19.163	S19.164	S19.165	S19.166	S19.167	S19.168	S19.169	S19.170
S19.171	S19.172	S19.173	S19.174	S19.175	S19.176	S19.177	S19.178	S19.179	S19.180	S19.181	S19.182	S19.183	S19.184	S19.185	S19.186	S19.187
S19.188	S19.189	S19.190	S19.191	S19.192	S19.193	S19.194	S19.195	S19.196	S19.197	S19.198	S19.199	S19.200	S19.201	S19.202	S19.203	S19.204
S19.205	S19.206	S19.207	S19.208	S19.209	S19.210	S19.211	S19.212	S19.213	S19.214	S19.215	S19.216	S19.217	S19.218	S19.219	S19.220	S19.221

ARKÉ

Özelleştirmeler

Çerçeveler, özelleştirilebilir anahtarlar ve buton kapaklar



Karanlıkta görülemeyen sembol bulunan özelleştirilmiş kumandalar ve tuşlar




Kişiselleştirilmiş alan ve karanlıkta görülebilen sembol bulunan değiştirilebilir tuşlar




Kişiselleştirilmiş alan ve karanlıkta görülebilen sembol bulunan değiştirilebilir eksenel tuşlar

Olanaklı özelleştirme konumları


Classic çerçeve



Round çerçeve



Anahtarlar ve buton kapaklar




Değiştirilebilir kumandalar ve tuşlar.
Üstte ve ortada karanlıkta görülemeyen lazer kişiselleştirme.



Değiştirilebilir eksenel kumandalar ve tuşlar.
Üstte ve altta karanlıkta görülemeyen lazer kişiselleştirme.



Değiştirilebilir tuşlar 19031..., 19032... ve 19033...
Üstte ve ortada karanlıkta görülemeyen lazer kişiselleştirme. Altta kişiselleştirme karanlıkta görülebilir ve bu Mylar etiketleri ile gerçekleştirilir (bkz. uyarılar).



Değiştirilebilir eksenel tuşlar 19131.0... ve 19132.0...
Üstte ve altta karanlıkta görülemeyen lazer kişiselleştirme. Ortada kişiselleştirme karanlıkta görülebilir ve bu Mylar etiketleri ile gerçekleştirilir (bkz. uyarılar).

Akıllı Kart Kişiselleştirme

Kartın, üretilecek materyalin eps, tiff veya jpg formatında dijital görüntüsünü çıkarmak suretiyle talep üzerine arka kısmı özelleştirilebilir.



Modüller

IP40

IP55

IP55 kapakları

1



2



3



4



6



) Beyaz renk için kod numarasının sonuna: **.01 ekleyiniz.
Granit renk için kod numarasının sonuna: **.14** ekleyiniz.

8



10



12



14



16





Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com