

KATALOG
türk

PLANA





PLANA. VAZGEÇİLMEZ BİR SADELİK

Temiz ve yumuşak hatlar, incelikli ve zarif tasarım. Gözü okşayan bu minimalist tasarımla onlarca farklı kombinasyon yapabilirsiniz. Her mekanla kolaylıkla uyum sağlayabilmek için beyaz iç modüller veya teknolojik bir görsellik için Plana Silver gümüş iç modüller. Reflex çerçevelerin havalı ve kristal renkleri veya masif ahşap çerçevelerin sıcak ve yumuşak tonları Metal çerçevelerin rafine ve parlak renkleri veya teknopolimer çerçevelerin gayriresmi tonları. Plana yalın ama vazgeçilmez tasarımıyla mekanları özgün bir şekilde doldurur.



Plana. Temel tasarım, beyaz çerçeve ve beyaz iç modüller.



Plana Silver. Parlak gümüş çerçeveli, metalik iç modüllü Plana.

MALZEMELER.

Metalin zarıflığı, ahşabın sıcaklığı, polimer mühendisliğinin modern hissi ve Reflex'in ferahlığı: her mekan kendine özgü görünümüne sahiptir ve Plana bu özgünlüğü, öncelikle ve başta materyalleriyle olmak üzere, düğmelere ve prizlere doğru ve yerinde dokunuşla ve en iyi dekoratif nüansı katarak zenginleştirir ve öne çıkarır ve ardından renkler: klasik siyah ve beyaz, doğal akçaağaç ve armut ağacı, parlak metalik yeşil ve mavi, buzlu ağaç kavuzu ve nane... En zoru size kalıyor: hangisini seçeceksiniz?

METALİK



70 Metalik bronz



71 Metalik gümüş



72 Metalize Yeşil



73 Metalize Mavi



74 İnci Nikel



75.01 İnci Gümüş



76 Antik pirinç



81 Alüminyum

AHŞAP



61 Akçaağaç



62 Armut ağacı



63 Kiraz

TEKNOPOLIMER



01 Beyaz



02 Fildişi



03 Bej



04 Krem



05 Siyah



06 Granit beyazı



20 Mat gümüş



21 Mat nikel



22 Mat şampanya



23 Yanar döner kahverengi



24 Parlak altın



25 Mat altın



31 Dişbudak



32 Köknar



33 Makore

REFLEX



40 Reflex kül



41 Reflex kar



42 Reflex şeffaf



43 Reflex amber sarısı



44 Reflex nane yeşili



45 Reflex su mavisi



46 Reflex sedir ağacı sarısı



47 Reflex zümrüt yeşili



48 Reflex portakal rengi



49 Reflex tütün rengi



50 Reflex safir mavisi



51 Reflex rubin-crvena


Genel özellikler

Geniş kurulumlar için çok yönlü ve modüler çözümler

İstedığınız biçimde ve istediğiniz yerde kontrol cihazları ve prizler: Kurulum açısından çok yönlü ve önemli dış standartlara uygun geniş ürün yelpazesi. Aygıtların farklı modülerliği (1 ile 3 modül arasında), çeşitli kurulum standartları (60,3 mm ve 71 mm aks açıklığı ve 1 ile 21 plakalı modül) ve aygıtın dayanak üzerine sabitlenmesi (ekleme/çıkarma) sayesinde yüksek güvenlik seviyeli kurulum çözümleri tasarlamak mümkündür.

Plack-clack bağlantı sistemi

Işık noktası parçalarının (aygıtlar ve destek) plakaya kolay ve hızlı bir şekilde takılmasını sağlayan bir Vimar patentidir. Plack-clack bağlantı, büyük bir yapısal sağlamlık (desteğin petekli yapısı sayesinde) ve aygıtların önden takılmasını ve çıkartılmasını kolaylaştıran mükemmel bir rijidite ile karakterize edilmektedir

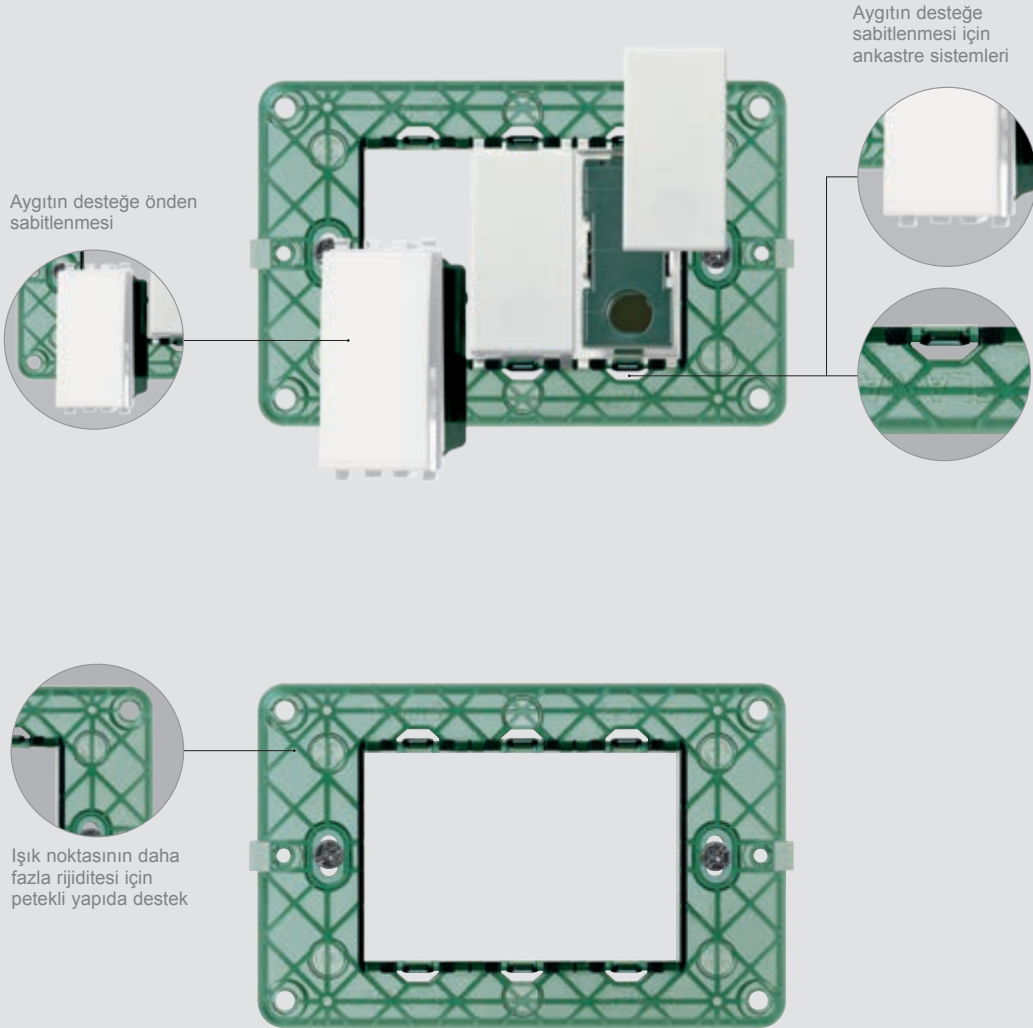


Genel özellikler

Aygıtların ve levhaların modülerliği


1 - 3 modüllü modüler aygıt tek bir dayanak üzerinde, 7+7+7 levhalı 21 modül oluşturan kadar farklı şekillerde birden fazla aygıtın kurulumuna olanak sağlar. Aygıtların monte edildiği dayanak, her bir aygıtın sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlenmesini ve aygıtlar arasında düzenli ve görsel olarak hoş bir estetik etki yaratmak için mükemmel bir hizalanma sağlayan geçmeli dişler ile donatılmıştır.

Ayrıca aygıt desteğe önden sabitlendiğinden, sisteme istenilen her an ve desteği kutusundan çıkarmaya gerek olmadan müdahale edilebilmesini sağlamaktadır.

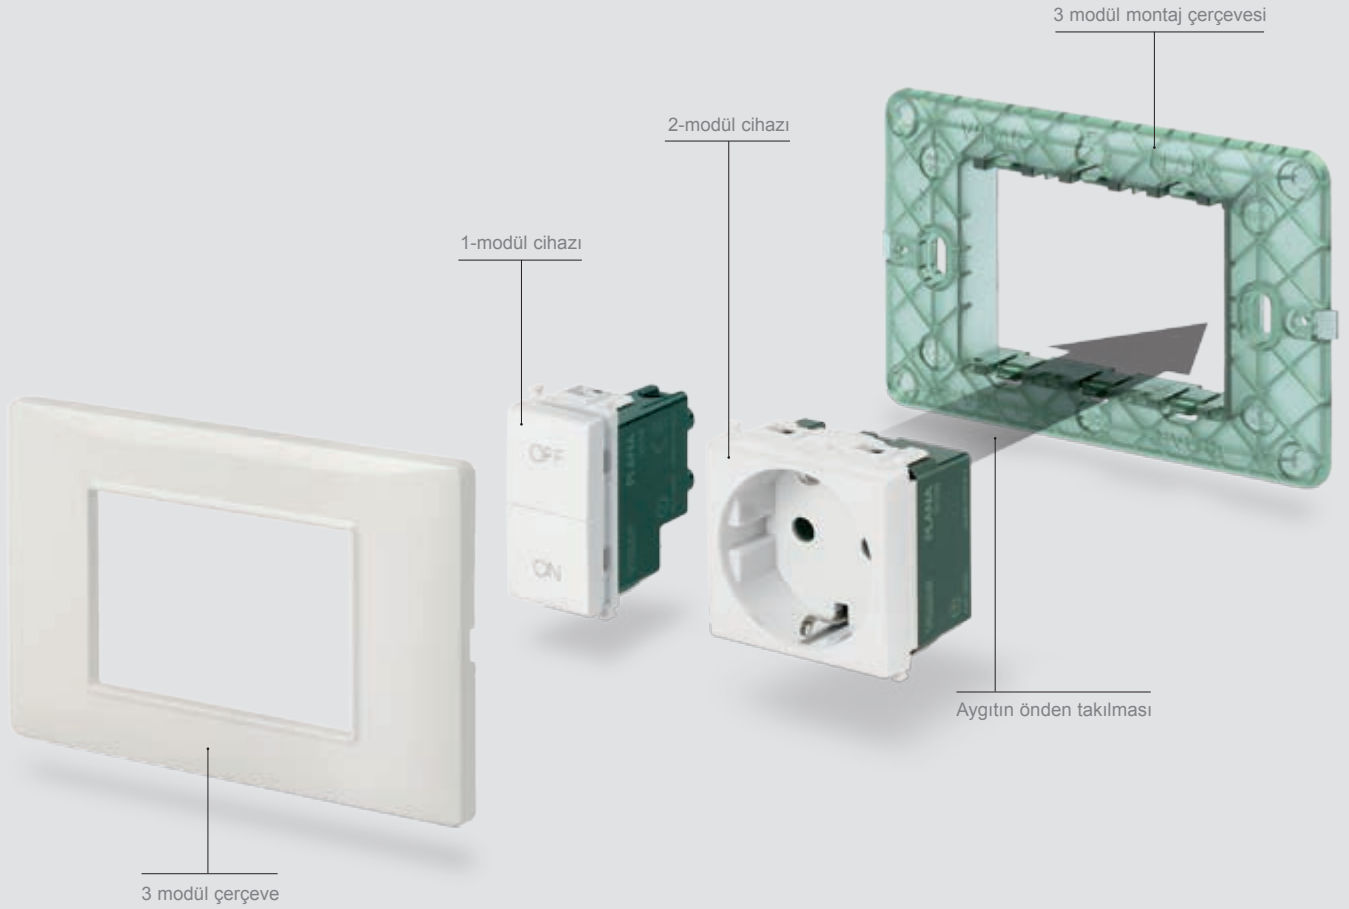


Kurulum esnekliği


Resimler 1 ile 3 modüllü aygıtların aynı destek üzerine nasıl da farklı akuplaj ile monte edilebildiklerini göstermektedir.

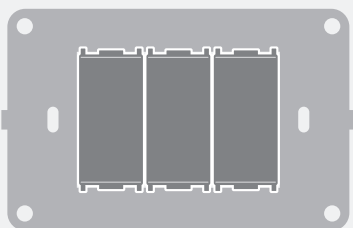

3 x 1 modül

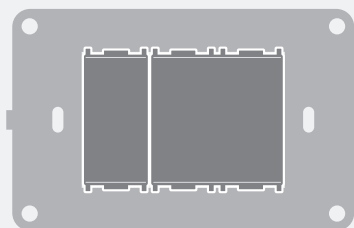

1 x 1 modül ve 1 x 2-modül

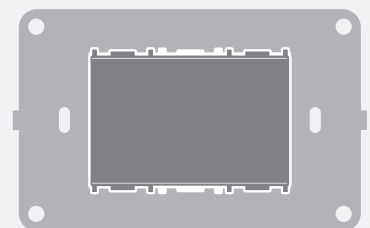


1 x 3-modül

Genel özellikler

Kumandalar

Işığın kontrol etmek, bir senaryo etkinleştirmek veya yükleri yönetmek birçok enerji kullanımından bazılarıdır. Mekanik ve teknolojinin kombinasyonu, ilgili fonksiyonların hassas ve sezgisel anlayış ile devirmeli veya butonlu bir şekilde basit bir aygıtın çalıştırılmasında bu günlük hareketlerin sadeleştirilmesini sağlar.

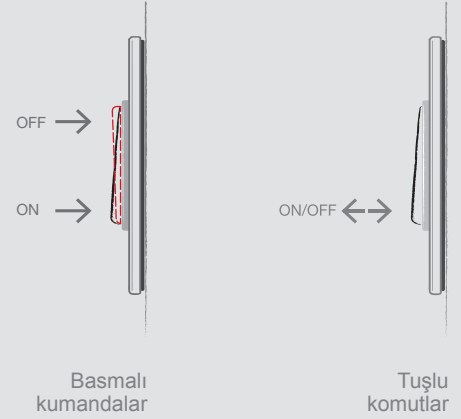

Arka aydınlatma ve kişiselleştirme

Farklı renklerde arka aydınlatma, komutların karanlıkta da görünür olmasını sağlar ve lazerle yapılan veya kişiselleştirilmiş serigrafiler daima işlevleri açıkça göstermektedir.



Kişiselleştirme



Geri aydınlatma

Tuş rengi çeşidi

Plana komutları için iki farklı renklendirme: beyazın hafifliğinden gümüşün zarafetine. Estetikten ayrılmayan bir teknoloji aşkına.



Beyaz

Silver

Genel özellikler

Kablo sistemi

Vimar aygıtlarında her türden kurulum standardını karşılayan iki tip kablo sistemi mevcuttur. Kablonun tipine (bükülmez, bükülgen veya yarı-bükülmez) ve kablunun kesitine göre (sinyal devreleri için 0,5 ila 2,5 mm² ve güç devreleri için 1,5 ila 2,5 mm²) sabitleme esnasında kablunun tutulmasını sağlayan bir sistem mevcuttur.

Vidalı terminalli kablo tertibatı

Kabloyu yıldız başlı vida ile sıkın kavisli metal plakalı terminallerden meydana gelen vidalı terminaller ile donatılmış kablo tertibatı, esnek veya yarı-sert 0,5 mm² ile 2,5 mm² kesitli kablolar için uygundur.

Vidalı terminaller.
Yıldız başlı bir vida ile kabloyu sıkın kavisli metal bir plakadan meydana gelmektedir.

Farklı kesitli kabloların kullanılması.
0,5 mm² ile 2,5 mm² arası esnek veya yarı-sert kablolardan meydana gelen kablo tertibatı.

Sinyalizasyon ünitesi için özel muhafaza.
Arka aydınlatma ve kumandanın karanlıkta da görülebilmesi amacıyla sinyalizasyon ünitesi için özel muhafaza.

Smartfix hızlı kablolama

Smartfix hızlı kablolama sistemi, ayrı terminalli yaylı klemensler ve iki durumlu mandallardan meydana gelen bir Vimar patentidir. Kontak mandalı farklı boyutlarda olsalar bile bükülmez, yarı-bükülmez ve bükülgen kabloların takılmasını ve/veya çıkarılmasını sağlar ve ayrı terminaller her bir kablunun bağımsız olarak yönetilebilmesini sağlarlar; bu şekilde, önceden döşenmiş olan kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden yapılacak bakım çalışmalarını kolaylaştırır.

Smartfix Patenti.
Smartfix patentli terminaller, birbirinden ayrı ve bağımsız terminallerin oluşturduğu yenilikçi bir geometri ile karakterize edilen AISI 301 çelik yaylı kontaklara sahiptir. Bu çözüm, hem kablo girişlerini hem de farklı tip ve kesit alanlara sahip kabloları aynı terminal üzerinde bağımsız olarak ve tam bir güvenlikle yönetebilmenizi sağlar.

İki durumlu klemens mandalları.
İki durumlu kol her bir kablo girişi için görev yapar; kaldırıldığında, yaylı bir kontağı açar ve bükümlü ya da esnek kablolar çok basit bir şekilde takılabilir veya çıkarılabilir. Her bir kablo girişine müdahale ederek, mandallar önceden döşenmiş olan kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlarlar.

Farklı kesitli kabloların kullanılması.
Ayrı yaylı terminaller (Smartfix patentli) sayesinde, farklı kesit alanına sahip kabloları aynı terminalin iki girişi üzerine aynı anda takabilirsiniz. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyal devresi kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.

Bağımsız kablo giriş yönetimi.
Ayrı terminalli yay, farklı tipoloji ve kesitli kabloları tek bir girişten sokarak veya çıkartarak, diğerinin içindeki kabloların sızdırmazlığına zarar vermeden aynı terminal üzerindeki iki kablo girişinin bağımsız bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Genel özellikler

Denetleme aygıtları.

Zarif bir renkli dokunmatik ekran sayesinde tüm ev otomasyonu sisteminizi kolaylıkla kontrol edersiniz. Işıkları, panjurları ve hatta enerji, su ve doğal gaz tüketimini kontrol etmek üzere tüm evi hızla ve rahatça gezmek için ekrana dokunmanız yeterli.



4,3" Full Flat dokunmatik ekran



4,3" Full Flat dokunmatik ekran video

Kontrol ve enerji yönetim (elektrik akımı olarak) aygıtları.

Işığın kontrol etmek, bir otomasyon senaryosunu aktive etmek, farklı akım yüklerini yönetmek, multimedya verilerini iletmek ve aktarmak: Vimar sivil serileri, bunlara ve birçok başka enerji kullanımlarına cevap veren işlevler yelpazesine sahiptir. En küçük olanlar başta olmak üzere ve uluslararası olanlar da dahil güvenliğe ve en spesifik gereksinimlere gösterilen özel titizlik.



Ev otomasyon kumandaları



Radyo frekansıyla kumanda



İklim kontrolü



USB, HDMI, RCA prizleri



Kızılötesi kumandalar



Data prizleri

Genel özellikler

Güvenlik ve enerji verimliliği için aygıtlar.

Her bir sivil seri, insanların güvenliğini sağlamak, diğer elektrikli ev aletlerine zarar vermemek ve evin odalarını korumak için çeşitli aygıtlar sunmaktadır. Bunlara, yakıt tüketimini optimize eden ve aynı zamanda konfor ve refahı sağlayan yenilikçi özellikler eşlik etmektedir.



Metan gazı detektörü



Touch screen kronotermistat



Acil durum lambası

Uluslararası kurulum çözümleri.

Dünyanın neresinde olursanız olun Plana enerjiyi dünyanın 100'ü aşkın ülkesindeki gereksinimlere göre projelendirmek, organize etmek ve yönetmek için farklı standartlarda prizler, çeşitli modülerlikte plakalar ve kumandalar sunar.



Yabancı standart prizler



Farklı modülerlikler

Hastane çağrı sistemi.

Sade, gecikmesiz, güvenli ve estetik olarak Plana serisi ile uyumlu: Call-way, hastaneler, klinikler ve bakım evleri için doğal cevaptır. Bus aracılığı ile çalışan modüler arama sistemi, destek/bakım işlevini kolaylaştırır ve sabit telefonlar, taşınabilir cihazlar, DECT, kişi arama sistemleri ve PC'ler ile iletişim sağlar. Buna ek olarak teklif, mikropların ve bakterilerin çoğalmasını önlemek için gümüş iyonlarıyla işlemden geçirilmiş kapak plakası ve Plana antibakteriyel aygıtları da içermektedir.



Ses modülü



Görüntü modülü



Arama düğmesi

HOME AUTOMATION: ENERJİ VERİMİ, GÜVENLİK VE KONFOR BİRLİKTE ÇALIŞIYOR.

Bir bina otomasyonu içinde çeşitli işlevler kapsamlı ve sürekli olarak kendi aralarında diyaloga girerek, büyük eylemleri küçük eylemler haline getirip kolaylaştırır ve daha fazla enerji verimliliği, güvenlik, konfor ve kontrol sağlarlar.

Tek noktadan kontrol edilebilen birçok çözüm. Şık dokunmatik ekranlar aracılığıyla elektrik tüketimini optimize etmek, kapınızı kimin çaldığını kontrol etmek, sıcaklığı ve aydınlatmayı ayarlamak, panjurları hareket ettirmek, izinsiz giriş önleme kapı alarm sistemini etkinleştirmek veya devreden çıkarmak, gözetim kameralarının görüntülerini izlemek veya ses sistemini yönetmek için merkezileştirilmiş bir gözetim sistemi. Çünkü evinizde en iyi şekilde yaşamınızı arzu ediyoruz.

ETKİNLİK

GÜVENLİK

KONFOR

KONTROL





ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Her bir aygıt tarafından tüketilen enerjiyi izleyin ve görüntüleyin; daha fazla enerji bilinci için sıcaklığı etkin bir şekilde kontrol edin.



GÜVENLİK

Basit ve etkin bir alarm sistemi, insanların girişini tespit eden cihazlar, ortamları kontrol altında tutmak için geniş ürün yelpazesi.



KONFOR

Evin içindeki sıcaklığı kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlanan senaryolar yaratmak amacıyla, farklı ortamlar ve ev otomasyonları için kontrol edin ve programlayın.



KONTROL

Konutun içinde mevcut olan tüm işlevler, o anki ihtiyaca göre ortamı kişiselleştirmek için lokal olarak sayısız aygıt tarafından kontrol edilebilir.

BINALARIN KONFOR, VERİMLİLİK VE GÜVENLİĞİNİN KONTROLÜ İÇİN BINA OTOMASYON SİSTEMİ.

Aydınlatmadan erişimlerin kontrolüne, tüketimlerin denetlenmesinden binada bulunan diğer aygıtlarla iletişime kadar her şey Well-contact Plus ile yönetilebilir. İster ofis, isterse otel, mağaza veya bir spor salonu olsun, binada bulunan tüm işlevlerin programlanmasını, koordinasyonunu ve denetlenmesini sağlayan KNX standardına göre geliştirilmiş tek bir sistem.

ETKİNLİK

GÜVENLİK

KONFOR

KONTROL





ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Yapının içinde önceden mevcut olan sistemlere entegre olabilme somut avantajlar sağlar, enerji israfını önler ve refahı artırır.



GÜVENLİK

Elektronik kilidi ve mekanların ışıklarını sadece yetkili kişilere açmak için gerekli okuyucular ve aktarıcılar.



KONFOR

Panjurlardan aydınlatmaya kadar tüm işlevleri otomatik hale getirmek için KNX komutları.



KONTROL

Şık ve sezgisel simgelerle karakterize edilen aygıtlarla, bir mekanın veya tüm binanın denetimi ve kontrolü mümkündür.

Genel özellikler

Ø 60 mm, Ø 65x65 mm ve merkezler arası 71 mm (Alman ve Fransız standardı)

Kapakları
Değiştirilebilir Modüller
Bir, iki ve üç modüllük yer kaplayan, ışıklı ve özelleştirilebilir sembolü butonlar.

Kişiselleştirme
Kumandaların ve tuşların kişiselleştirilmesi standart olarak veya istek üzerine sağlanır, önceden hazırlanan alana lazer ile işlenir ve farklı renkte bir led ile arkadan ışıklandırılabilir.

Taşıyıcı
Taşıyıcının yarı saydam dokusu, montaj ve kablolama sırasında yapılan işin rahatça görülebilmesini sağlar. Bal peteği yapı ise, taşıyıcının dayanıklılığını artırır.

Teknik bilgiler
Fonksiyon göstergesi için her terminalin arkasında, ürün ticari ve teknik bilgileri için kenarda.

Çerçeveler
2 seçkin malzemede geniş bir renk serisi: teknopolimer ve Reflex.

Plak-clack montaj sistemi®



Modüllerin takılışı.




Modüllerin sökülüşü.

HIZLI KABLO BAĞLANTILI TERMINALLER

Sert, bükümlü ve esnek kablolar için. Kolay, hızlı ve güvenli.

Vidasız terminaller, sert, bükümlü ve esnek kabloları tutabilir ve bu sayede tüm tesisat ihtiyaçlarına cevap verir. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyal devresi kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.











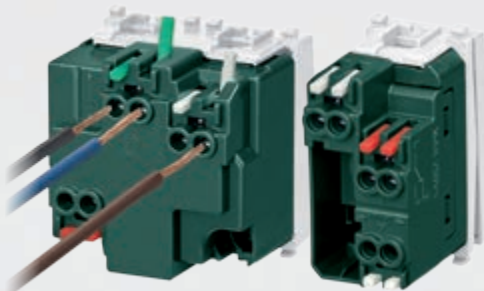


VIDALI TERMINALLER

Ergonomik kontaklar.


Terminallerde metal plaka yuvarlaktır: kablunun vida ile kapanıncaya kadar tutulmasına olanak veren bir Vimar çözümü. Güvenli sabitleme, hem kesit alanı 0,5-2,5 mm² olan sinyal devresi kabloları için hem de kesit alanı 1,5-2,5 mm² olan elektrik devresi kabloları için mümkündür.

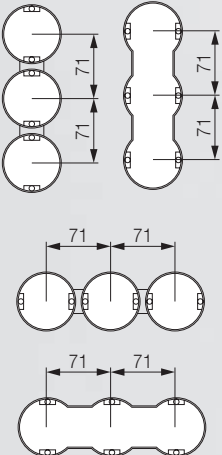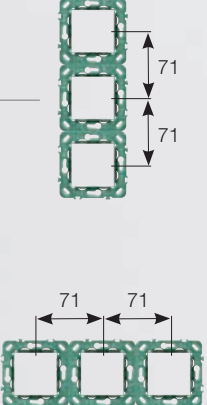

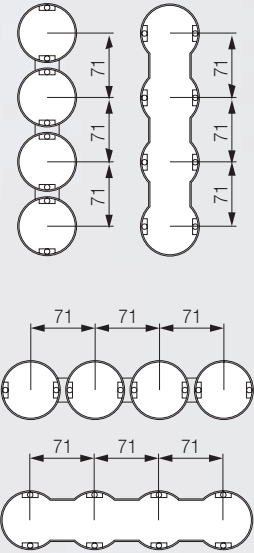
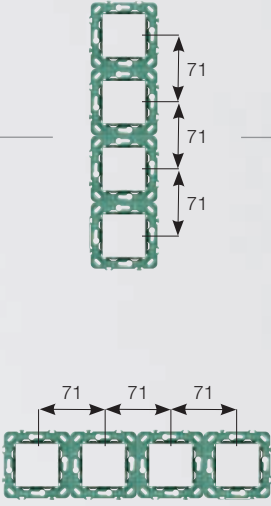



Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Modüller	Çerçeveler
 2 modül, ø 60 ve 65 mm ankastre kutular			 1 x 2 modül	 2 modül
 2+2 modül, sabitleme merkezleri arası 71 mm			 2 x 2 modül, dikey  2 x 2 modül, yatay	 Dikey yön  Yatay yön
 2+2+2 modül, sabitleme merkezleri arası 71 mm			 3 x 2 modül, dikey  3 x 2 modül, yatay	 Dikey yön  Yatay yön
 2+2+2+2 modülü, odstep 71 mm			 4 x 2 modül, dikey  4 x 2 modül, yatay	 Dikey yön  Yatay yön

Genel özellikler

3 modüllü kurulum

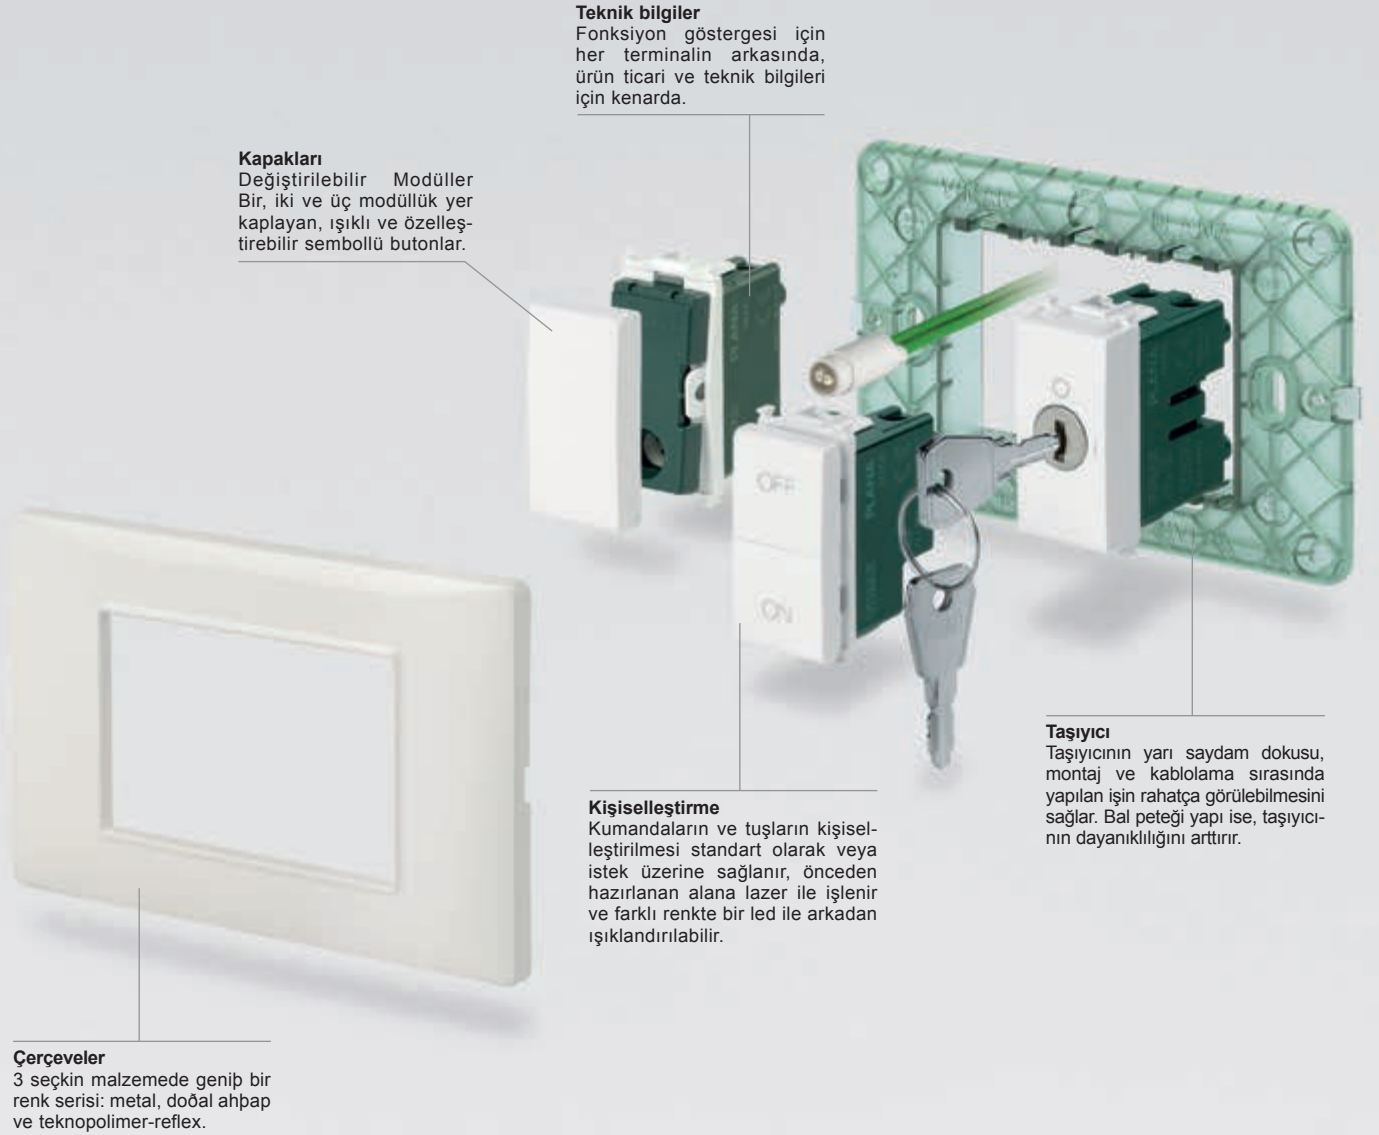

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Modüller	Çerçeveler
 Panel montajı	 Sivaaltı kasa	 Vidalı taşıyıcı	 1 modül	 1'li-2'li modül*
 1'li-2'li modül	 Sivaaltı kasa  Sivaüstü kasa	 2-modül, tırnaklı düz/ dikey oluklu yüzey, vidalı taşıyıcı	 1 x 2-modül  2 x 1 modül	 1'li-2'li modül*
 2 adet ortalanmış modül	 Sivaaltı kasa  Sivaüstü kasa	 Vidalı taşıyıcı	 2 x 1 modül  1 x 2-modül	 2 adet ortalanmış modül*
 3 ila 7'li çerçeve	 Sivaüstü kasa	 Vidalı taşıyıcı	 1- ve 2-modül  3 x 1 modül  1 x 3-modül	 3 ila 7'li çerçeve*
 8 çerçeve	 Sivaaltı kasa	 Vidalı taşıyıcı	 4,3" dokunmatik ekran "Energy"  2 x 1 modül ve 1 x 2 modül  4 x 1 modül	 8 çerçeve
 Masa üstü montajı	 Masa üstü montaj kasası	 Vidalı taşıyıcı	 1 ve 2 modül	 4 ila 7'li çerçeve*

Genel özellikler

ø 60 mm, ø 65x65 mm ve merkezler arası 57 mm (Fransız standardı)

Taşıyıcı

Taşıyıcının yarı saydam dokusu, montaj ve kablolama sırasında yapılan işin rahatça görülebilmesini sağlar. Bal peteği yapı ise, taşıyıcının dayanıklılığını artırır.

Kapakları

Değiştirilebilir Modüller
Bir, iki ve üç modüllük yer kaplayan, ışıklı ve özelleştirilebilir sembollü butonlar.















Kişiselleştirme

Kumandaların ve tuşların kişiselleştirilmesi standart olarak veya istek üzerine sağlanır, önceden hazırlanan alana lazer ile işlenir ve farklı renkte bir led ile arkadan ışıklandırılabilir.




Çerçeveler

3 seçkin malzemede geniş bir renk serisi: metal, doğal ahşap ve teknopolimer-reflex.

Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Modüller	Çerçeveler
 2 modül, ø 60 ve 65 mm ankastre kutular			 1 x 2 modül	 2 modül
 2+2 modül, sabitleme merkezleri arası 57 mm			 2 x 2 modül, dikey	 Dikey yön
 2+2 modül, sabitleme merkezleri arası 57 mm			 2 x 2 modül, yatay	 Yatay yön
 2+2+2 modül, sabitleme merkezleri arası 57 mm			 3 x 2 modül, dikey	 Dikey yön
 2+2+2 modül, sabitleme merkezleri arası 57 mm			 3 x 2 modül, yatay	 Yatay yön

İngiliz standardı için genel özellikler

Modüler cihazların kurulumu

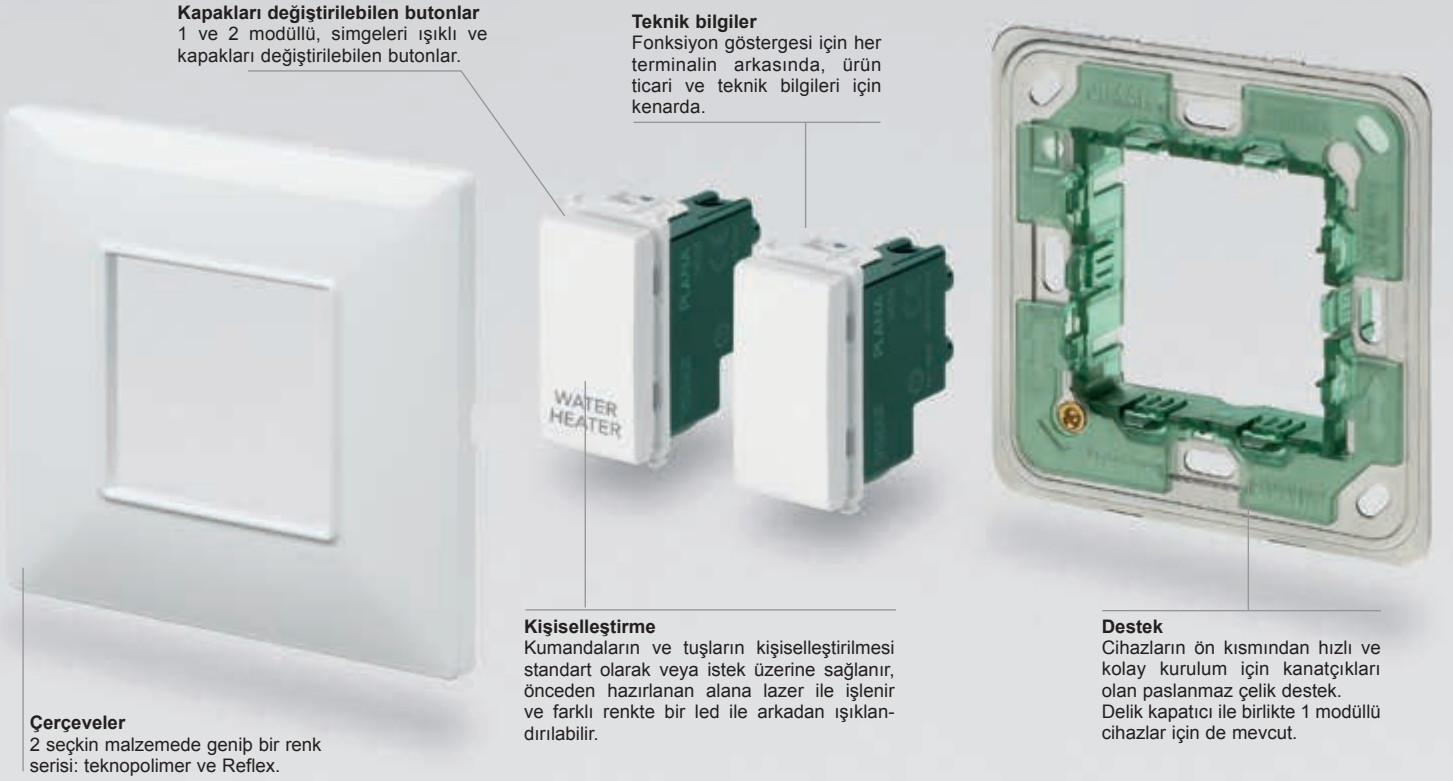

Monoblok cihaz (destek ile birlikte)



Montaj Şekli	Kasalar	Taşıyıcılar	Modüller	Çerçeveler
1 modül, modüler kurulum	1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	1 modül vidalı M 3,5	Anahtar, 1 modül	1 modül*
2 modüllü, modüler kurulum	1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	2 modüllü vidalı M 3,5	3 tuşlu anahtar, 2 modüllü 2 x 1 modül 1 x 2 modüllü	2 modüllü*
Monoblok cihaz veya modüler cihazlar	1 modül ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 60,3 mm	3 modüllü vidalı M 3,5	Akım koruma prizi, monoblok cihaz ON/OFF ünitesi, monoblok cihaz 1 x 2 modüllü + 1 x 1 modül	Monoblok, yatay kurulum* Monoblok, dikey kurulum* 3 modüllü*
Monoblok cihaz veya modüler cihazlar	2 modüllü ankastre kutu. Sabitleme merkezleri arası: 120,6 mm	5 modüllü vidalı M 3,5	Çift priz, monoblok cihaz 2 x 2 modüllü + 1 x 1 modül	5 modüllü*

PLANA

Anahtarlar



Beyaz

Silver


Boş modüller ve kablo çıkış kapakları



14041
Boş modül
14041.AB
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel
işleme.
Derinlik:
10 mm

14042
Boş modül
- 2 modüllü.
Derinlik:
10 mm

14044
Kablo
çıkış kapağı.
Derinlik:
19,5 mm

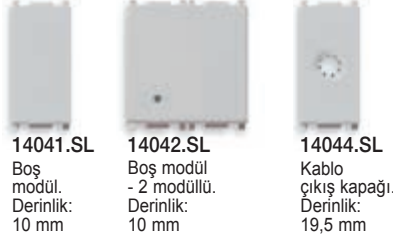

14041.SL
Boş modül.
Derinlik:
10 mm

14042.SL
Boş modül
- 2 modüllü.
Derinlik:
10 mm

14044.SL
Kablo
çıkış kapağı.
Derinlik:
19,5 mm



14046²
Terminalli 20 A
kablo rakoru.
Derinlik: 22,1 mm

14047²
Terminalli 45 A kablo
rakoru, monoblok.
Derinlik: 20 mm

14049³
Anahtar ve koruma
sigortası ile birlikte
13 A bağlantı ünitesi.
Derinlik: 20,4 mm




14046.SL²
Terminalli 20 A
kablo rakoru.
Derinlik: 22,1 mm

14047.SL²
Terminalli 45 A kablo
rakoru, monoblok.
Derinlik: 20 mm

14049.SL³
Anahtar ve koruma
sigortası ile birlikte
13 A bağlantı ünitesi.
Derinlik: 20,4 mm

1P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir^o)

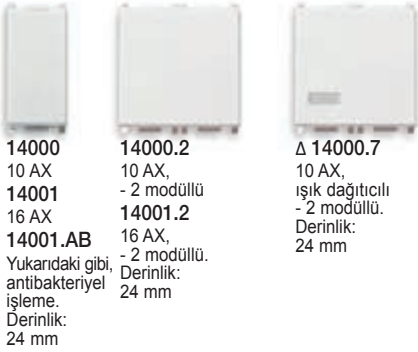

14000
10 AX
14001
16 AX
14001.AB
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel
işleme.
Derinlik:
24 mm

14000.2
10 AX,
- 2 modüllü
14001.2
16 AX,
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm


Δ 14000.7
10 AX,
ışık dağıtıcı
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm



14000.SL
10 AX
14001.SL
16 AX.
Derinlik:
24 mm

14000.2.SL
10 AX,
- 2 modüllü
14001.2.SL
16 AX,
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm


Δ 14000.7.SL
10 AX,
ışık dağıtıcı
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm

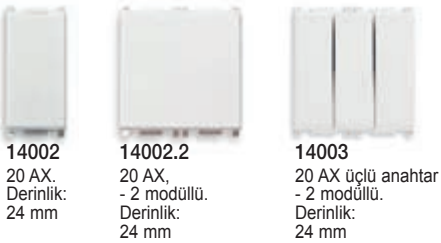

14002
20 AX.
Derinlik:
24 mm

14002.2
20 AX,
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm

14003
20 AX üçlü anahtar
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm

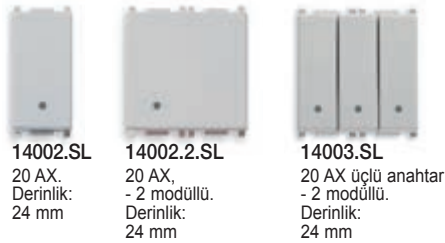


14002.SL
20 AX.
Derinlik:
24 mm

14002.2.SL
20 AX,
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm


14003.SL
20 AX üçlü anahtar
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm

1P 1 yollu anahtarlar 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (içten ışıklandırılabilir^o)



14000.FX
10 AX
14001.FX
16 AX.
Derinlik:
25,7 mm

14000.FX.2
10 AX - 2 modüllü
14001.FX.2
16 AX - 2 modüllü.
Derinlik: 25,7 mm



14000.FX.SL
10 AX
14001.FX.SL
16 AX.
Derinlik:
25,7 mm

14000.FX.2.SL
10 AX - 2 modüllü
14001.FX.2.SL
16 AX - 2 modüllü.
Derinlik: 25,7 mm

Anahtarlar

Beyaz

Silver

2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir*)



14015
16 AX
14015.AB
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel
işleme.
Derinlik:
24 mm

14015.2
16 AX,
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm



14015.SL
16 AX.
Derinlik:
24 mm

14015.2.SL
16 AX,
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm

2P 1 yollu anahtarlar 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (içten ışıklandırılabilir*)



14015.FX
16 AX.
Derinlik:
25,7 mm

14015.FX.2
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,7 mm



14015.FX.SL
16 AX.
Derinlik:
25,7 mm

14015.FX.2.SL
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,7 mm

2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir*)



14016
20 AX.
Derinlik:
24 mm

14016.2
20 AX, ON/OFF,
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm

14016.WH
20 AX,
Water/Heater.
Derinlik:
24 mm

14016.2.WH
20 AX, Water/Heater.
- 2 modüllü.
Derinlik: 24 mm



14016.SL
20 AX.
Derinlik:
24 mm

14016.2.SL
20 AX, ON/OFF,
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm

14016.WH.SL
20 AX,
Water/Heater.
Derinlik:
24 mm

14016.2.WH.SL
20 AX, Water/Heater
- 2 modüllü.
Derinlik: 24 mm



14017
32 A anahtar, ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm

14017.WH
32 A anahtar,
Water/Heater.
Derinlik: 22,5 mm



14017.SL
32 A anahtar, ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm

14017.WH.SL
32 A anahtar,
Water/Heater.
Derinlik: 22,5 mm



14018
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm

14018.CK
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



14018.SL
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm

14018.CK.SL
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm

PLANA

Anahtarlar



Beyaz

Silver

2P 1 yollu anahtarlar 250 V~ (içten ışıklandırılabilir°)



14019
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



14019.CK
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm



14019.SL
45 A anahtar,
ON/OFF.
Derinlik: 22,5 mm



14019.CK.SL
45 A anahtar,
Cooker.
Derinlik: 22,5 mm

Patentli anahtar (içten ışıklandırılabilir°)



14466
Patentli anahtar.
Derinlik: 27,4 mm



14466.SL
Patentli anahtar.
Derinlik: 27,4 mm

1P 2 yollu vavienler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)



14004
10 AX
14005
16 AX



14004.2
10 AX
- 2 modüllü
14005.2
16 AX



Δ 14004.7
10 AX, ışık dağıtıcı
- 2 modüllü.
Derinlik: 24 mm

14005.AB
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel
işleme.
Derinlik:
24 mm



14004.SL
10 AX
14005.SL
16 AX.
Derinlik:
24 mm



14004.2.SL
10 AX
- 2 modüllü
14005.2.SL
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik:
24 mm

1P 2 yollu vavienler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir°)



14004.FX
10 AX
14005.FX
16 AX.
Derinlik:
25,7 mm



14004.FX.2
10 AX
- 2 modüllü
14005.FX.2
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,7 mm



14004.FX.SL
10 AX
14005.FX.SL
16 AX.
Derinlik:
25,7 mm



14004.FX.2.SL
10 AX
- 2 modüllü
14005.FX.2.SL
16 AX
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,7 mm

Anahtarlar

Beyaz				Silver			
1P 2 yollu vavienler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)							
							
14006 20 AX. Derinlik: 24 mm	14006.2 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 24 mm	14007 20 AX üçlü anahtar - 2 modüllü. Derinlik: 30,6 mm		14006.SL 20 AX. Derinlik: 24 mm	14006.2.SL 20 AX - 2 modüllü. Derinlik: 24 mm	14007.SL 20 AX üçlü anahtar - 2 modüllü. Derinlik: 30,6 mm	
1P ara vavienler 250 V~ (ışıklandırılabilir°)							
							
14013 16 AX 14013.AB Yukandaki gibi antibakteriyel işleme. Derinlik: 24 mm	14013.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 24 mm			14013.SL 16 AX. Derinlik: 24 mm	14013.2.SL 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 24 mm		
1P ara vavienler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir°)							
							
14013.FX 16 AX. Derinlik: 25,7 mm	14013.FX.2 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25,7 mm			14013.FX.SL 16 AX. Derinlik: 25,7 mm	14013.FX.2.SL 16 AX - 2 modüllü. Derinlik: 25,7 mm		
1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~ (ışıklandırılabilir°)							
							
14008 10 A 14008.AB Yukandaki gibi antibakteriyel işleme. Derinlik: 24 mm	14008.2 10 A - 2 modüllü. Derinlik: 24 mm	14008.2.C 10 A, zil sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 24 mm	14008.2.L Işık sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 24 mm	14008.SL 10 A. Derinlik: 24 mm	14008.2.SL 10 A - 2 modüllü. Derinlik: 24 mm	14008.2.C.SL 10 A, zil sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 24 mm	14008.2.L.SL Işık sembolü - 2 modüllü. Derinlik: 24 mm
1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir°)							
							
14008.FX 10 A. Derinlik: 25,7 mm	14008.FX.2 10 A - 2 modüllü. Derinlik: 25,7 mm			14008.FX.SL 10 A. Derinlik: 25,7 mm	14008.FX.2.SL 10 A - 2 modüllü. Derinlik: 25,7 mm		

PLANA

Anahtarlar



Beyaz

Silver

1P liht anahtarlar 250 V~ (ışıklandırılabilir*)



14010
NC 10 A.
Derinlik: 24 mm



14010.SL
NC 10 A.
Derinlik: 24 mm

Ampulle ışıklı hale getirilebilen alt mekanizmalar (ışıklandırılabilir*) - iki versiyon için ortak/genel cihazlar



14000.0
1P 10 AX anahtar mekanizması.
Derinlik: 24 mm



14001.0
1P 16 AX anahtar mekanizması.
Derinlik: 24 mm



14015.0
2P 16 AX anahtar mekanizması.
Derinlik: 24 mm



14004.0
1P 10 AX vavien mekanizması.
Derinlik: 24 mm



14005.0
1P 16 AX vavien mekanizması.
Derinlik: 24 mm



14013.0
1P 16 AX deviyatör mekanizması.
Derinlik: 24 mm



14008.0
1P NO 10 A liht mekanizması.
Derinlik: 24 mm



14010.0
1P NC 10 A liht mekanizması.
Derinlik: 24 mm



14002.0
1P 20 AX anahtar mekanizması.
Derinlik: 24 mm



14016.0
2P 20 AX anahtar mekanizması.
Derinlik: 24 mm



14006.0
1P 20 AX vavien mekanizması.
Derinlik: 24 mm

Ampulle ışıklı hale getirilebilen alt mekanizmalar, hızlı kablo bağlantılı terminaller (ışıklandırılabilir*) - iki versiyon için ortak/genel cihazlar



14000.FX.0
1P 10 AX anahtar mekanizması.
Derinlik: 25,7 mm



14001.FX.0
1P 16 AX anahtar mekanizması.
Derinlik: 25,7 mm



14015.FX.0
2P 16 AX anahtar mekanizması.
Derinlik: 25,7 mm



14004.FX.0
1P 10 AX vavien mekanizması.
Derinlik: 25,7 mm



14005.FX.0
1P 16 AX vavien mekanizması.
Derinlik: 25,7 mm



14013.FX.0
1P 16 AX deviyatör mekanizması.
Derinlik: 25,7 mm



14008.FX.0
1P NO 10 A liht mekanizması.
Derinlik: 25,7 mm

Alt mekanizmalar için tekli üst kapaklar (ışıklandırılabilir*)



14021
Sembolsüz kapak



14021.G
Özelleştirilebilir kapak



14026
Işık dağıtıcı



14026.DND
Do Not Disturb, ışık dağıtıcı



14021.SL
Sembolsüz kapak



14021.G.SL
Özelleştirilebilir kapak



14026.SL
Işık dağıtıcı



14026.DND.SL
Do Not Disturb, ışık dağıtıcı



14026.PLS
Please Clean, ışık dağıtıcı



14029
İsim lev-halı gösterme ışığı çember



14021.C
Zil sembolü



14021.L
Işık sembolü



14026.PLS.SL
Please Clean, ışık dağıtıcı



14029.SL
İsim lev-halı gösterme ışığı çember



14021.C.SL
Zil sembolü



14021.L.SL
Işık sembolü



14021.P
Anahtar sembolü



14021.99
14015.0 için O I sembolü kapak



14021.PS
'Press' kişiselleştirilmiş tuş



14021.PSL
Anahtar sembolü



14021.99.SL
14015.0 için O I sembolü kapak



14021.PS.SL
'Press' kişiselleştirilmiş tuş

Anahtarlar

Beyaz

Silver

Alt mekanizmalar için ikili üst kapaklar (ışıklandırılabilir°)



14022
Sembolsüz kapak

14022.G
Özelleştirilebilir kapak

14027
Işık dağıtıcı

14022.AB
Yukarıdaki gibi, antibakteriyel işleme



14022.C
Zil sembolü

14022.L
Işık sembolü

14022.P
Anahtar sembolü



14022.99
14015.0 için O I sembolü kapak

14022.PS
'Press' kişiselleştirilmiş tuş



14022.SL
Sembolsüz kapak

14022.G.SL
Özelleştirilebilir kapak

14027.SL
Işık dağıtıcı



14022.C.SL
Zil sembolü

14022.L.SL
Işık sembolü

14022.P.SL
Anahtar sembolü



14022.99.SL
14015.0 için O I sembolü kapak

14022.PS.SL
'Press' kişiselleştirilmiş tuş

Alt mekanizmalar için üçlü üst kapaklar (ışıklandırılabilir°)



14023
Sembolsüz kapak

14023.G
Özelleştirilebilir kapak



14028
Işık dağıtıcı

14023.C
Zil sembolü



14023.SL
Sembolsüz kapak

14023.G.SL
Özelleştirilebilir kapak



14028.SL
Işık dağıtıcı

14023.C.SL
Zil sembolü

1P özel anahtarlar 250 V~



14052
NO 10 A ipli yardım butonu
14052.AB
Yukarıdaki gibi, antibakteriyel işleme.
Derinlik: 24 mm

14053
NC 10 A ipli yardım butonu.
Derinlik: 24 mm



14052.SL
NO 10 A ipli yardım butonu.
Derinlik: 24 mm

14053.SL
NC 10 A ipli yardım butonu.
Derinlik: 24 mm



14050
NO 10 A 12-24 V~ (SELV), ışıklı etiketli - 2 modüllü.
Derinlik: 24 mm



14097
NO 10 A 230 V~, otel için ışıklı "Do Not Disturb" ve "Please Clean" - 2 modüllü.
Derinlik: 27 mm

PLANA



Anahtarlar



Beyaz

Silver

Ek anahtarlar 250 V~

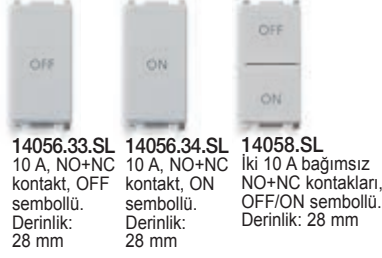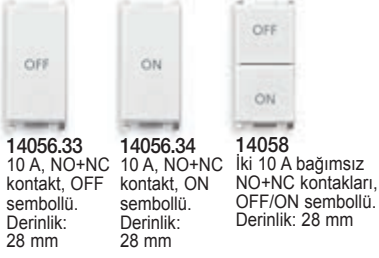

1P liht anahtarlar 250 V~



Özel ışık bölmeli 1P NO 10 A liht anahtarlar 250 V~ (sinyal ve uyarı amaçlı*)



İnterupatoare 250 V~



2P anahtarlı şalterler 250 V~ (şalterleri 000 anahtarları ile sipariş etmek için temel kodların yanına .CU ekleyiniz)



Beyaz

Silver

Dimmerler**



▲14135.1
MASTER,
üniversal
Δ 14135
Yukarıdaki
gibi
14135.120
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
40,5 mm



▲14136.1
MASTER,
üniversal,
çevirmeli
ayarlayıcı
Δ 14136
Yukarıdaki
gibi
14136.120
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
40,5 mm



▲14136.AB.1
MASTER,
üniversal,
çevirmeli
ayarlayıcı,
antibakteriyel
işleme.
Δ 14136.AB
Yukarıdaki
gibi.
Derinlik:
40,5 mm



14137
SLAVE,
üniversal
14137.120
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
40,5 mm



14138
RGB,
çevirmeli
ayarlayıcı
14138.120
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
40,5 mm



▲14135.1.SL
MASTER,
üniversal
Δ 14135.SL
Yukarıdaki
gibi
14135.120.SL
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
40,5 mm



▲14136.1.SL
MASTER,
üniversal,
çevirmeli
ayarlayıcı
Δ 14136.SL
Yukarıdaki
gibi
14136.120.SL
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
40,5 mm



14137.SL
SLAVE,
üniversal
14137.120.SL
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
40,5 mm



14138.SL
RGB,
çevirmeli
ayarlayıcı
14138.120.SL
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
40,5 mm



14139
FADING-
SHOW,
çevirmeli
ayarlayıcı
14139.120
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
40,5 mm



14150
100-500 W
çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
39 mm



14153
100-500 W
push-push
ve çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
39 mm



***14146**
60-900 W
60-300 VA
çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
39 mm



14147
30-500 W
30-300 VA
çevirmeli
ayarlayıcı,
120 V~.
Derinlik:
39 mm



14139.SL
FADING-
SHOW,
çevirmeli
ayarlayıcı
14139.120.SL
Yukarıdaki
gibi, 120 V~.
Derinlik:
40,5 mm



14150.SL
100-500 W
çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
39 mm



14153.SL
100-500 W
push-push
ve çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
39 mm



***14146.SL**
60-900 W
60-300 VA
çevirmeli
ayarlayıcı,
230 V~.
Derinlik:
39 mm



14147.SL
30-500 W
30-300 VA
çevirmeli
ayarlayıcı,
120 V~.
Derinlik:
39 mm



Δ 14162
40-300 VA,
230 V~.
Derinlik:
40,5 mm



***14148**
MASTER,
800 W/500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
40,5 mm



***14149**
SLAVE,
800 W/500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
40,5 mm



***14148.SL**
MASTER,
800 W/500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
40,5 mm



***14149.SL**
SLAVE,
800 W/500 VA,
120-230 V~.
Derinlik:
40,5 mm



Δ*14140
MASTER, 700 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için



Δ*14141
SLAVE, 700 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için



14165
MASTER, 500 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için



14166
SLAVE, 500 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için



Δ*14140.SL
MASTER, 700 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için




Δ*14141.SL
SLAVE, 700 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için




Δ 14165.SL
MASTER, 500 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için




Δ 14166.SL
SLAVE, 500 W
230 V~ - 2 modüllü.
Akkor lambalar ve
manyetik demir
transformatörler için




***14142**
Yukarıdaki gibi,
500 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler
Derinlik: 32,5 mm




***14143**
Yukarıdaki gibi,
500 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler
Derinlik: 32,5 mm




Δ 14167
Yukarıdaki gibi,
400 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler
Derinlik: 32,5 mm




Δ 14168
Yukarıdaki gibi,
400 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler
Derinlik: 32,5 mm




***14142.SL**
Yukarıdaki gibi,
500 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler
Derinlik: 32,5 mm



***14143.SL**
Yukarıdaki gibi,
500 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler
Derinlik: 32,5 mm



14167.SL
Yukarıdaki gibi,
400 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler
Derinlik: 32,5 mm



14168.SL
Yukarıdaki gibi,
400 VA
- 2 modüllü.
Yalnızca elektronik
transformatörler
Derinlik: 32,5 mm

PLANA

Anahtarlar



Beyaz

Silver

Elektronik transformatörler (230-240 V~ 50/60 Hz)



Δ 01860.60
20-60 W,
12 V~ (SELV)
çıkış



01860.105
20-105 W,
12 V~ (SELV)
çıkış

Adaptörler



01873
230 V~ 50 Hz,
ankastre kurulum
(güçlendirme)
01873.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

Elektronik güç kaynakları



01874
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir
12-24 Vdc LED lambalar için
01874.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir
350/500/700 mA LED lambalar için
01875.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc
RGB LED lambalar için
01876.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

Kızılötesi anahtarlar



14172
Alıcı, NO
6 A 230 V~
röle çıkışı,
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm



14173
Alıcı, 4 A 230 V~
röle çıkışları, for
panjurları açıp
kapamak için
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14175
Alıcı, dimmer,
40-450 W/VA
230 V~.
Derinlik:
40,5 mm



14172.SL
Alıcı, NO
6 A 230 V~
röle çıkışı,
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm



14173.SL
Alıcı, 4 A 230 V~
röle çıkışları, for
panjurları açıp
kapamak için
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14175.SL
Alıcı, dimmer,
40-450 W/VA
230 V~.
Derinlik:
40,5 mm



01849
Kızılötesi uzaktan kumanda - 14 kanallı



14181
Işık sensörü,
NO 6 A
230 V~
röle çıkışı
14181.120
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
36 mm



14184
Akkor ampuller
için ışık sensörü,
60-300 W, 230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 36 mm



00801
Yönlendirilebilir
taşıyıcı - 1 modüllü
Δ 14635
Yukarıdaki gibi



14181.SL
Işık sensörü,
NO 6 A
230 V~
röle çıkışı
14181.120.SL
Yukarıdaki gibi,
120 V~.
Derinlik:
36 mm



14184.SL
Akkor ampuller
için ışık sensörü,
60-300 W, 230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 36 mm



00801.20
Yönlendirilebilir
taşıyıcı - 1 modüllü

Anahtarlar - Akım prizleri

Beyaz

Silver

Ayarlama/ayar sıfırlama pushbutonları



14183
Acil durum çağırısı için, 2 NO
5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc
- 2 modüllü. Derinlik: 36 mm



14183.SL
Acil durum çağırısı için, 2 NO
5 A 250 V~, 12 V~/12-24 Vdc
- 2 modüllü. Derinlik: 36 mm

SICURY 2P+E İtalyan satandardı prizler 250 V~



14201
10 A,
P11.
Derinlik: 25 mm



14203
Bpresa 16 A,
P17/11
14203.AB
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel işleme.
Derinlik: 25 mm



14209
16 A, P30
- 2 modüllü.
Derinlik: 28,4 mm



14210
16 A, universal, İtalyan ve
Alman standardı - 2 modüllü
14210.AB
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel işleme.
Derinlik: 25 mm



14201.SL
10 A,
P11.
Derinlik: 25 mm



14203.SL
Bpresa 16 A,
P17/11.
Derinlik: 25 mm



14209.SL
16 A, P30
- 2 modüllü.
Derinlik: 28,4 mm



14210.SL
16 A, universal, İtalyan ve
Alman standardı - 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm

SICURY 2P+E dahili kilitli prizler - CB ve RCBO I_{Δn} 10 mA, (120-230 V~ 50/60 Hz)



14273
Bpresa 16 A,
P17/11, 1P+N C 16
- 2 modüllü.
Derinlik: 38,7 mm



14276
16 A P30, 1P+N C 16
- 3 modüllü.
Derinlik: 38,8 mm



14273.SL
Bpresa 16 A,
P17/11, 1P+N C 16
- 2 modüllü.
Derinlik: 38,7 mm



14276.SL
16 A P30, 1P+N C 16
- 3 modüllü.
Derinlik: 38,8 mm



14283
Bpresa 16 A P17/11,
1P+N C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 38,7 mm



14286
16 A P30, 1P+N C 16
- 4 modüllü.
Derinlik: 38,7 mm



14283.SL
Bpresa 16 A P17/11,
1P+N C 16 - 3 modüllü.
Derinlik: 38,7 mm



14286.SL
16 A P30, 1P+N C 16
- 4 modüllü.
Derinlik: 38,7 mm

Tıraş makinesi besleme üniteleri



14290
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar - 3 modüllü
14290.AB
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel işleme.
Derinlik: 41 mm



14290.SL
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar - 3 modüllü.
Derinlik: 41 mm

Akım prizleri

Beyaz

Silver

Tıraş makinesi besleme üniteleri



14291⁶
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar.
Derinlik: 41 mm



14291.SL⁶
230 V~ 50/60 Hz, izolasyon transformatörlü
20 VA, 230 V~ / 120 V~ çıkışlar.
Derinlik: 41 mm

SICURY 2P+E prizler 250 V~ (özel besleme hatları için)



14203.R
Bpresa 16 A
P17/11, kırmızı
14203.AB.R
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel
işleme.
Derinlik: 25 mm



14209.A
16 A P30, turuncu
- 2 modüllü.
Derinlik: 28,4 mm



14209.R
16 A P30, kırmızı
- 2 modüllü.
Derinlik: 28,4 mm



14209.V
16 A P30, zelena
- 2 modüllü.
Derinlik: 28,4 mm



14210.AB.A
16 A, universala, turuncu,
antibakteriyel işleme
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm



14210.R
16 A, universala,
kırmızı - 2 modüllü
14210.AB.R
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel işleme.
Derinlik: 25 mm



14210.AB.V
16 A, universala, zelena,
antibakteriyel işleme
- 2 modüllü.
Derinlik: 25 mm

Alman standardı prizler 250 V~



14208
SICURY 2P+E
16 A, Alman
- 2 modüllü
14208.AB
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel
işleme.
Derinlik: 28,4 mm



14208.C
SICURY 2P+E 16 A,
Alman, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,6 mm



14208.SL
SICURY 2P+E
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik: 28,4 mm



14208.C.SL
SICURY 2P+E 16 A,
Alman, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,6 mm

Alman standardı prizler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller



14208.FX
SICURY 2P+E
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik: 32,5 mm



14208.FX.C
SICURY 2P+E 16 A,
Alman, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,6 mm



14208.FX.SL
SICURY 2P+E
16 A, Alman
- 2 modüllü.
Derinlik: 32,5 mm



14208.FX.C.SL
SICURY 2P+E 16 A,
Alman, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,6 mm

Akım prizleri

Beyaz

Silver

Fransız standardı prizler 250 V~



14212
SICURY 2P+E
16 A, Fransız
- 2 modüllü
14212.AB
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel
işleme.
Derinlik: 25,4 mm



14212.C
SICURY 2P+E 16 A,
Fransız, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,7 mm



14212.SL
SICURY 2P+E
16 A, Fransız
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,4 mm



14212.C.SL
SICURY 2P+E 16 A,
Fransız, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 26,7 mm

Fransız standardı prizler 250 V~, hızlı kablo bağlantılı terminaller



14212.FX
SICURY 2P+E
16 A, Fransız
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm



14212.FX.C
SICURY 2P+E 16 A,
Fransız, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,9 mm



14212.FX.SL
SICURY 2P+E
16 A, Fransız
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,5 mm



14212.FX.C.SL
SICURY 2P+E 16 A,
Fransız, kapaklı
- 2 modüllü.
Derinlik: 29,9 mm

İngiliz standardı prizler 250 V~



14214
SICURY 2P+E
5 A, İngiliz
- 2 modüllü.
Derinlik: 16,8 mm



14218
SICURY 2P+E
16 A, İngiliz
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,2 mm



14219
2P+E 13 A,
İngiliz
- 2 modüllü.
Derinlik: 17 mm



14220
SICURY 2P+E
13 A, İngiliz
- 2 modüllü.
Derinlik: 21,4 mm




14214.SL
SICURY 2P+E
5 A, İngiliz
- 2 modüllü.
Derinlik: 16,8 mm



14218.SL
SICURY 2P+E
16 A, İngiliz
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,2 mm



14219.SL
2P+E 13 A,
İngiliz
- 2 modüllü.
Derinlik: 17 mm



14220.SL
SICURY 2P+E
13 A, İngiliz
- 2 modüllü.
Derinlik: 21,4 mm

İsviçre standardı prizler 250 V~



14226
2P+E 10 A,
İsviçre, tip 13
- 2 modüllü.
Derinlik: 41 mm



14226.SL
2P+E 10 A,
İsviçre, tip 13
- 2 modüllü.
Derinlik: 41 mm

Avro-Amerikan standardı prizler 250 V~



14233
2P 16 A,
Avro-Amerikan
(ø 4,8 mm).
Derinlik:
28 mm



14248
SICURY 2P+E 16 A,
Avro-Amerikan
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14249
İkili SICURY 2P+E 16 A,
Avro-Amerikan
- 3 modüllü.
Derinlik: 23,5 mm



14233.SL
2P 16 A,
Avro-Amerikan
(ø 4,8 mm).
Derinlik:
28 mm



14248.SL
SICURY 2P+E 16 A,
Avro-Amerikan
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14249.SL
İkili SICURY 2P+E 16 A,
Avro-Amerikan
- 3 modüllü.
Derinlik: 23,5 mm

Beyaz

Silver

Amerikan ve Suudi Arabistan standardı prizler 127 V~



14242
SICURY 15 A,
ABD ve Arap

14245
15 A, ABD
ve Arap.
Derinlik:
26,4 mm

14243
İkili SICURY 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü
14246
İkili 15 A, ABD ve Arap
- 3 modüllü.
Derinlik: 25 mm



14242.SL
SICURY 15 A,
ABD ve Arap

14245.SL
15 A, ABD
ve Arap.
Derinlik:
26,4 mm

14243.SL
İkili SICURY 15 A,
ABD ve Arap
- 3 modüllü
14246.SL
İkili 15 A, ABD ve Arap
- 3 modüllü.
Derinlik: 25 mm

Amerikan standardı prizler 250 V~



14247
2P+E 15 A,
Amerikan.
Derinlik:
26,4 mm



14247.SL
2P+E 15 A,
Amerikan.
Derinlik:
26,4 mm

İsrail standardı prizler 250 V~



14240
SICURY 2P+T 16 A, İsrail
standardı - 2 modüllü.
Derinlik: 28,7 mm



14240.SL
SICURY 2P+T 16 A, İsrail
standardı - 2 modüllü.
Derinlik: 28,7 mm

Arjantin standardı prizler 250 V~



14250
SICURY
2P+E 10 A,
Arjantin.
Derinlik:
26 mm

14253
SICURY 2P+E
20 A, Arjantin
- 2 modüllü.
Derinlik: 27,8 mm



14250.SL
SICURY
2P+E 10 A,
Arjantin.
Derinlik:
26 mm

14253.SL
SICURY 2P+E
20 A, Arjantin
- 2 modüllü.
Derinlik: 27,8 mm

Çin standardı prizler 250 V~



Δ 14251
SICURY
2P+E 10 A,
Çin.
Derinlik:
26 mm

14254
SICURY 2P+E
16 A, Çin
- 2 modüllü.
Derinlik: 27,8 mm



Δ 14251.SL
SICURY
2P+E 10 A,
Çin.
Derinlik:
26 mm

14254.SL
SICURY 2P+E
16 A, Çin
- 2 modüllü.
Derinlik: 27,8 mm

Akım prizleri

Beyaz

Silver

Avustralyalı standardı prizler 250 V~



14261
SICURY 2P+E
10 A, Avustralyalı
- 2 modüllü.
Derinlik: 28,2 mm



14262
SICURY 2P+E
15 A, vustralyalı
- 2 modüllü.
Derinlik: 28,2 mm



14261.SL
SICURY 2P+E
10 A, Avustralyalı
- 2 modüllü.
Derinlik: 28,2 mm



14262.SL
SICURY 2P+E
15 A, vustralyalı
- 2 modüllü.
Derinlik: 28,2 mm

Brezilyalı standardı prizler 250 V~



14264
SICURY
2P+E 10 A,
Brezilyalı.
Derinlik:
31,5 mm



14265
SICURY
2P+E 20 A,
Brezilyalı.
Derinlik:
31,5 mm



14264.SL
SICURY
2P+E 10 A,
Brezilyalı.
Derinlik:
31,5 mm



14265.SL
SICURY
2P+E 20 A,
Brezilyalı.
Derinlik:
31,5 mm

Çoklu standart prizler 250 V~



14257
SICURY 2P+E 13 A,
çoklu standart
- 2 modüllü.
Derinlik: 17,7 mm



14257.SL
SICURY 2P+E 13 A,
çoklu standart
- 2 modüllü.
Derinlik: 17,7 mm

İngiliz standardı için 250 V~ (00930° sinyal birimi ile birlikte)



14221⁴
SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



14222⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



14221.SL⁴
SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



14222.SL⁴
2 x SICURY 2P+E 13 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



14215⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



14217⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 25,5 mm



14215.SL⁵
SICURY 2P+E 5 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 17,5 mm



14217.SL⁵
SICURY 2P+E 15 A
+ 2P anahtar.
Derinlik: 25,5 mm

Akım prizleri • Sinyal prizleri

Beyaz

Silver

Amerikan standardı priz 2P+E 15 A 60 Hz 125 V~



14296
Akım korumalı iki
Amerikan standardı
priz GFCI - 3 modüllü.
Derinlik: 33,4 mm

Besleme ünitesi USB



14292
Besleme ünitesi
5 V 1,5 A,
1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm

14295
Besleme ünitesi 5 V
2,1 A, toplam olarak
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz akım sağ-
layan 2 USB çıkışı
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14292.SL
Besleme ünitesi
5 V 1,5 A,
1 USB,
120-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm

Δ 14293.SL
Besleme ünitesi
5 V 1, 2 USB,
100-230 V~
50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik:
36 mm

14295.SL
Besleme ünitesi 5 V
2,1 A, toplam olarak
2,1 A, 120-230 V~
50/60 Hz akım sağ-
layan 2 USB çıkışı
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm

Özel prizler



14330
2P 6 A
24 V (SELV)
01620 fiş için
14330.AB
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel
işleme.
Derinlik:
24 mm

14331
01616 /
01617 fişlerle
kullanılmak
üzere 2P 6 A
24 V (SELV).
Derinlik:
24 mm

14332
2P 6 A 24 V
(SELV),
polarize.
Derinlik:
23 mm

14333
5P DIN 41524
bağlantı soketi.
Derinlik:
10 mm

14345
USB,
vidalı kutup.
Derinlik:
30,9 mm

14335
3 RCA,
vidalı kutup.
Derinlik:
23,4 mm

14583
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik:
18,4 mm

14347
S-Video,
4 pin.
Derinlik:
15,5 mm

▲14346.H
HDMI,
Keystone,
90°.
Derinlik:
29,4 mm



14330.SL
2P 6 A
24 V (SELV)
01620 fiş için.
Derinlik:
36 mm

14331.SL
01616 /
01617 fişlerle
kullanılmak
üzere 2P 6 A
24 V (SELV).
Derinlik:
24 mm

14332.SL
2P 6 A 24 V
(SELV),
polarize.
Derinlik:
23 mm

14333.SL
5P DIN 41524
bağlantı soketi.
Derinlik:
10 mm

14345.SL
USB,
vidalı kutup.
Derinlik:
30,9 mm

14335.SL
3 RCA,
vidalı kutup.
Derinlik:
23,4 mm

14583.SL
Ses dağıtıcısı
için yaylı
konnektör.
Derinlik:
18,4 mm

14347.SL
S-Video,
4 pin.
Derinlik:
15,5 mm

▲14346.H.SL
HDMI,
Keystone,
90°.
Derinlik:
29,4 mm



14346
HDMI,
Keystone.
Derinlik:
36,4 mm

14348
VGA, 15 pin.
Derinlik:
10 mm

▲14346.H
HDMI,
Keystone,
90°.
Derinlik:
29,4 mm

▲14348.H
VGA, 15 pin.
Derinlik:
29,4 mm



14346.SL
HDMI,
Keystone.
Derinlik:
36,4 mm

14348.SL
VGA, 15 pin.
Derinlik:
10 mm

▲14346.H.SL
HDMI,
Keystone,
90°.
Derinlik:
29,4 mm

▲14348.H.SL
VGA, 15 pin.
Derinlik:
29,4 mm

Prize receptie semnal

Beyaz

Silver

Jaklı telefon prizleri



14320
RJ11,
6-konumlu/
4-kontaklı
(6/4)
14320.AB
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel
işleme.
Derinlik:
32,4 mm



14321
RJ12,
6-konumlu/
6-kontaklı
(6/6).
Derinlik:
32,6 mm



14324
İsrail
standardı,
vidalı
kısıpçalar.
Derinlik:
32,4 mm



14327
8 kontaklı
Fransız standardı
- 2 modüllü.
Derinlik: 21 mm



14320.SL
RJ11,
6-konumlu/
4-kontaklı
(6/4).
Derinlik:
32,4 mm



14321.SL
RJ12,
6-konumlu/
6-kontaklı
(6/6).
Derinlik:
32,6 mm



14324.SL
İsrail
standardı,
vidalı
kısıpçalar.
Derinlik:
32,4 mm



Δ 14327.SL
8 kontaklı
Fransız standardı
- 2 modüllü.
Derinlik: 21 mm



14322
RJ11,
6-konumlu/
4-kontaklı
(6/4).
Derinlik:
32,4 mm



14323
RJ12,
6-konumlu/
6-kontaklı
(6/6).
Derinlik:
32,4 mm



14325
BT, MASTER
Derinlik:
32,4 mm



14326
BT, SLAVE
Derinlik:
32,4 mm



14322.SL
RJ11,
6-konumlu/
4-kontaklı
(6/4).
Derinlik:
32,4 mm



14323.SL
RJ12,
6-konumlu/
6-kontaklı
(6/6).
Derinlik:
32,4 mm



14325.SL
BT, MASTER
Derinlik:
32,4 mm



14326.SL
BT, SLAVE
Derinlik:
32,4 mm

RJ45 data prizleri



14338.8
Netsafe,
kat. 5e,
UTP.
Derinlik:
22,6 mm



14339.4
Netsafe,
kat. 5e,
UTP 110.
Derinlik:
23,7 mm



14339.5
Netsafe,
kat. 5e,
FTP 110.
Derinlik:
36,5 mm



14339.6
Netsafe,
kat. 6,
UTP 110.
Derinlik:
24 mm



14342.AB
8-konumlu/
8-kontaklı (8/8),
antibakteriyel
işleme.
Derinlik:
32,6 mm



14338.8.SL
Netsafe,
kat. 5e,
UTP.
Derinlik:
22,6 mm



14339.4.SL
Netsafe,
kat. 5e,
UTP 110.
Derinlik:
23,7 mm



14339.5.SL
Netsafe,
kat. 5e,
FTP 110.
Derinlik:
36,5 mm



14339.6.SL
Netsafe,
kat. 6,
UTP 110.
Derinlik:
24 mm



14338.1
AT&T/Lucent
T./Avaya,
kat. 5e,
UTP.
Derinlik:
21,3 mm



14340.1
Panduit,
kat. 5e,
UTP.
Derinlik:
27,4 mm



14340.2
Panduit,
kat. 5e,
FTP.
Derinlik:
28 mm



14337.6
Kat. 6, UTP,
tozdan koruyucu
kapak ile.
Derinlik:
25,1 mm



14338.1.SL
AT&T/Lucent
T./Avaya,
kat. 5e,
UTP.
Derinlik:
21,3 mm



Δ 14338.4.SL
AMP/Tyco,
kat. 5e,
FTP.
Derinlik:
31,1 mm



14340.1.SL
Panduit,
kat. 5e,
UTP.
Derinlik:
27,4 mm



14340.2.SL
Panduit,
kat. 5e,
FTP.
Derinlik:
28 mm



14337.6.SL
Kat. 6, UTP,
tozdan koruyucu
kapak ile.
Derinlik:
25,1 mm



14339.11
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Derinlik:
29,3 mm



14339.13
Netsafe,
Kat. 6,
UTP
14339.AB.13
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel
işleme.
Derinlik:
29,3 mm



14339.14
Netsafe,
Kat. 6,
FTP
14339.AB.14
Yukarıdaki gibi,
antibakteriyel
işleme.
Derinlik:
29,3 mm



▲ 14339.15
Netsafe,
Kat. 6A,
UTP.
Derinlik:
29,3 mm



14339.16
Netsafe,
Kat. 6A,
FTP.
Derinlik:
29,3 mm



14339.11.SL
Netsafe,
Kat. 5e,
UTP.
Derinlik:
29,3 mm



14339.13.SL
Netsafe,
Kat. 6,
UTP.
Derinlik:
29,3 mm



14339.14.SL
Netsafe,
Kat. 6,
FTP.
Derinlik:
29,3 mm



▲ 14339.15.SL
Netsafe,
Kat. 6A,
UTP.
Derinlik:
29,3 mm




14339.16.SL
Netsafe,
Kat. 6A,
FTP.
Derinlik:
29,3 mm

Sinyal prizleri

Beyaz

Silver



Data prizleri



Data prizleri için adaptörler



Fiber-optik kablo için soketler

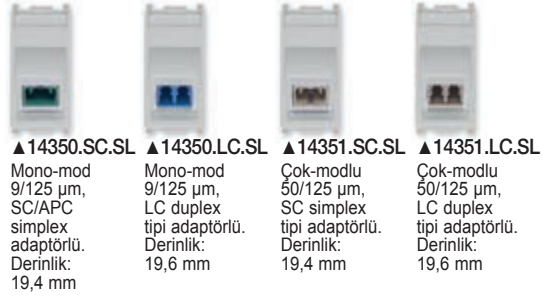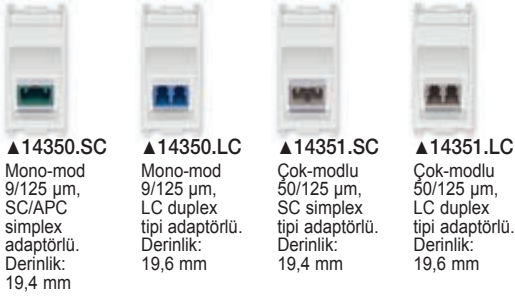

Koaksiyel TV-RD-SAT 5-2400 MHz soket çıkışları (çıkış: erkek ve dişi)



TV-RD-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler, karışksız (2 çıkış: erkek ve dişi F tipi)



Prize receptie semnal • Sinyalizasyon

Beyaz

Silver

TV-FM-SAT 5-2400 MHz koaksiyel prizler (3 çıkış: erkek, dişi ve F tipi)



14303
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



14303.SL
Tek bağlantı 1 dB
- 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm

Koaksiyel F konnektörlü TV prizi



14318
F Konnektörlü
TV prizi.
Derinlik: 10 mm



14318.SL
F Konnektörlü
TV prizi.
Derinlik: 10 mm

Koaksiyel TV 40-862 MHz soket çıkışları (1 çıkış dişi)



***14313**
Basit
koaksiyel.
Derinlik:
28 mm



Δ*14313.S
Yanındaki
gibi, 2 adet
kablo bağlantı
aleti.
Derinlik:
25,5 mm



***14314**
Geçişli
20 dB.
Derinlik:
27,5 mm



***14313.SL**
Basit
koaksiyel.
Derinlik:
28 mm



Δ*14313.S.SL
Yanındaki gibi,
2 adet kablo
bağlantı aleti.
Derinlik:
25,5 mm



***14314.SL**
Geçişli
20 dB.
Derinlik:
27,5 mm

Koaksiyel TV-RD-SAT çıkışları için adaptörler



14319
2 veya 3 çıkış için
- 2 modüllü



14319.SL
2 veya 3 çıkış için
- 2 modüllü

Terminal dirençleri ve koaksiyel TV-RD-SAT 2400 MHz soketler



16330
Z 75 Ω,
2400 MHz'e
kadarki
frekanslar için



01644
Erkek,
aksiyel
kablo



01645
Dişi,
aksiyel
kablo



01634
90° wejście
Erkek,
90° kablo



01635
Dişi,
90° kablo



01654
Erkek F
konnektör,
RG59 kablo
için

Elektromekanik kapı ziller



14370
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm



14372
120 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm



14373
230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm



14370.SL
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm



14372.SL
120 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm



14373.SL
230 V~
50/60 Hz.
Derinlik:
36 mm

Sinyalizasyon

Beyaz

Silver

Elektronik kapı zilleri



14380
3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14380.SL
3 ayrı melodili zili, besleme gerilimi 12 V~ ve 12 Vdc (SELV) - 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm

Zırlı modülleri



14375
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Derinlik: 36 mm



14377
120 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 36 mm



14378
230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 36 mm



14375.SL
12 V~ (SELV)
50/60 Hz.
Derinlik: 36 mm



14377.SL
120 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 36 mm



14378.SL
230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 36 mm

Işıklı gösterge üniteleri (sinyal ve uyarı amaçlı°)



14386.B
Beyaz ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



Δ 14386.A
Turuncu ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



Δ 14386.V
Yeşil ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



14386.B.SL
Beyaz ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



Δ 14386.A.SL
Turuncu ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



Δ 14386.R.SL
Kırmızı ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



Δ 14386.V.SL
Yeşil ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm

Çift ışık bölmeli gösterge üniteleri (2 ayrı uyarı için°)



14388
Nötr ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



Δ 14388.AB
Turuncu ve beyaz ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



Δ 14388.BR
Beyaz ve kırmızı ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



Δ 14388.RV
Kırmızı ve yeşil ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



14388.SL
Nötr ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



Δ 14388.AB.SL
Turuncu ve beyaz ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



Δ 14388.AV.SL
Turuncu ve yeşil ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm



Δ 14388.BR.SL
Beyaz ve kırmızı ışık dağıtıcı.
Derinlik: 22 mm

Prizmatik gösterge üniteleri - 2 modüllü (14770, 14771, 14776 ve 14776 ampulleriyle birlikte kullanılır, ampul dahil değildir)




14387.B
Beyaz ışık dağıtıcı.
Derinlik: 24 mm



14387.R
Kırmızı ışık dağıtıcı.
Derinlik: 24 mm



14387.V
Yeşil ışık dağıtıcı.
Derinlik: 24 mm



Δ 14387.A.SL
Turuncu ışık dağıtıcı.
Derinlik: 24 mm



14387.B.SL
Beyaz ışık dağıtıcı.
Derinlik: 24 mm



14387.R.SL
Kırmızı ışık dağıtıcı.
Derinlik: 24 mm



14387.V.SL
Yeşil ışık dağıtıcı.
Derinlik: 24 mm

Sinyalizasyon

Beyaz

Silver

Eşik kılavuz lambaları (yüksek verimli LED ışıklı)



14389
230 V~ 50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



Δ 14389.012
12 V~ 50/60 Hz/
12 Vdc (SELV)
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14381
230 V~ 50/60 Hz
14381.012
12 V~ 50/60 Hz/
12 Vdc (SELV).
Derinlik: 36 mm



14389.SL
230 V~ 50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



Δ 14389.120.SL
120 V~ 50/60 Hz
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



Δ 14389.012.SL
12 V~ 50/60 Hz/
12 Vdc (SELV)
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14381.SL
230 V~ 50/60 Hz
14381.012.SL
12 V~ 50/60 Hz/
12 Vdc (SELV).
Derinlik: 36 mm



14390
14770, 14771, 14776 ve 14776 ampulleriyle
birlikte kullanılır, 230 V~ 3 W max
- 2 modüllü. Derinlik: 34 mm

Aydınlatma cihazları



14383
Yüksek verimli LED ampullü
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14383.SL
Yüksek verimli LED ampullü
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



02670.1
Yüksek verimli LED'li 02670.1, 120-230 V~ 50/60 Hz,
ankastre kutu içine kurulum için 7 modüllü.
Derinlik: 43 mm

TORCIA portatif el fenerleri (acil durum ışıklı)



14395
Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~
50/60 Hz - 2 modüllü

Δ 14396
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 39,5 mm



14395.SL
Yüksek verimli LED ampullü, 230 V~
50/60 Hz - 2 modüllü

Δ 14396.SL
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 50/60 Hz.
Derinlik: 39,5 mm


Acil durum aydınlatma cihazları (acil durum ışıklı)



14382
Yüksek verimli
LED ampullü 230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 36 mm



14384
Yüksek verimli LED ampullü
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14382.SL
Yüksek verimli
LED ampullü 230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 36 mm



14384.SL
Yüksek verimli LED ampullü
120-230 V~ 50/60 Hz
- 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm

Sinyalizasyon • Koruma

Beyaz

Silver

Acil durum aydınlatma cihazları (acil durum ışıldaklı)

**02660.1**

Yüksek verimli LED'li 02660.1, 230 V~ 50/60 Hz, yeniden şarj edilebilir Ni-Cd pil, ankastre kutu içine kurulum için 7 modüllü

Δ 02660.1.120

Yukarıdaki gibi, 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 43 mm

**14394**

230 V~ 50/60 Hz, Ni-Cd pil, FD 4W G5 ampul ve 7 modüllü taşıyıcı ile komple

Δ 14393

Yukarıdaki gibi, 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 43 mm

**02662**

Ayarlanabilir LED lamba
230 V~ 50 Hz - 3 modüllü

02662.120

Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 39 mm

**02663**

Ayarlanabilir RGB LED lamba
230 V~ 50 Hz - 3 modüllü

02663.120

Yukarıdaki gibi, 120 V~. Derinlik: 39 mm

Şarj Edilebilir Pil

**00908**

3 x Ni-MH 1,2 V
800 mAh,
HR03 (AAA)

**00910**

Ni-MH 4,8 V 80 mAh
TORCIA için yedek pil

**00911.1**

Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah
Acil Durum Işıldakı
için yedek pil
(14393 ve 14394)

**00913**

LED'li acil durum aydınlatma
cihazları için yeniden şarj
edilebilir yedek 4,8 V 800 mAh
Ni-Cd pil

Dispozitive de protectie

**14416**

1P 16 A 250 V~
sigorta yuvası.
Derinlik: 28 mm

**14418**

SCUDO, geçici
gerilim bastırıcısı.
Derinlik: 34,3 mm

**14416.SL**

1P 16 A 250 V~
sigorta yuvası.
Derinlik: 28 mm

**14418.SL**

SCUDO, geçici
gerilim bastırıcısı.
Derinlik: 34,3 mm

1P devre kesiciler (120-230 V~ 50/60 Hz)

**14404.06**

C 6, kesme kapa-
sitesi 1500 A.
Derinlik: 38 mm

**14404.10**

C 10, kesme kapa-
sitesi 1500 A.
Derinlik: 38 mm

**14404.16**

C 16, kesme kapa-
sitesi 1500 A.
Derinlik: 38 mm

**14404.06.SL**

C 6, kesme kapa-
sitesi 1500 A.
Derinlik: 38 mm

**14404.10.SL**

C 10, kesme kapa-
sitesi 1500 A.
Derinlik: 38 mm

**14404.16.SL**

C 16, kesme kapa-
sitesi 1500 A.
Derinlik: 38 mm

1P+N devre kesiciler (120-230 V~ 50/60 Hz)

**14405.06**

C 6, kesme kapa-
sitesi 1500 A.
Derinlik: 38 mm

**14405.10**

C 10, kesme kapa-
sitesi 3000 A.
Derinlik: 38 mm

**14405.16**

C 16, kesme kapa-
sitesi 3000 A.
Derinlik: 38 mm

**14405.06.SL**

C 6, kesme kapa-
sitesi 1500 A.
Derinlik: 38 mm

**14405.10.SL**

C 10, kesme kapa-
sitesi 3000 A.
Derinlik: 38 mm

**14405.16.SL**

C 16, kesme kapa-
sitesi 3000 A.
Derinlik: 38 mm

Koruma • Algılama • Konfor

Beyaz

Silver

1P+N aşırı akım korumalı artık akım kesicileri (RCBO - 120-230 V~ 50/60 Hz)



14411.06
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
kesme kapasitesi
1500 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



14411.10
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
kesme kapasitesi
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



14411.16
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
kesme kapasitesi
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



14411.16.6
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA,
kesme kapasitesi
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



14411.06.SL
C 6, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
kesme kapasitesi
1500 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



14411.10.SL
C 10, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
kesme kapasitesi
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



14411.16.SL
C 16, $I_{\Delta n}$ 10 mA,
kesme kapasitesi
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm



14411.16.6.SL
C 16, $I_{\Delta n}$ 6 mA,
kesme kapasitesi
3000 A - 2 modüllü.
Derinlik: 38 mm

Gaz Detektörleri (230 V~ 50/60 Hz)



14420
Gas Stop Metano, metan
kaçak detektörü, solenoid
valf kontrollü - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14421
Gas Stop GPL, LPG kaçak
detektörü, solenoid valf
kontrollü - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14420.SL
Gas Stop Metano, metan
kaçak detektörü, solenoid
valf kontrollü - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14421.SL
Gas Stop GPL, LPG kaçak
detektörü, solenoid valf
kontrollü - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



Δ 16590
NO Yeniden kurulabilen
solenoid vana 3/4"



01899
Gaz Test tüpü. Gas Stop Metano
ve GPL detektörleri için

Fan-coil kumanda anahtarları



14095
Sürgülü 1P 6(2) A
250 V~, 4-konumlu.
Derinlik: 39 mm



14095.SL
Sürgülü 1P 6(2) A
250 V~, 4-konumlu.
Derinlik: 39 mm

Elektronik termostatlar (ısıtma ve soğutma, 230 V~ 50/60 Hz)



14440
6(2) A 230 V~
komütatör röle
çıkışı - 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



02950.B
Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF ve
PID sıcaklık kontrolü, 1 sıcaklık sensörü
girişi, 1 çok amaçlı giriş, 5(2) A 230 V~
2 değişirli röle çıkışı - 2 modüllü.
Derinlik: 38,5 mm



14440.SL
6(2) A 230 V~
komütatör röle
çıkışı - 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



02950.BN
Dokunmatik ekran termostat, ON/OFF ve
PID sıcaklık kontrolü, 1 sıcaklık sensörü
girişi, 1 çok amaçlı giriş, 5(2) A 230 V~
2 değişirli röle çıkışı - 2 modüllü.
Derinlik: 38,5 mm

Beyaz

Silver

Elektronik zaman saatli termostatlar (ısıtma ve soğutma)



02955.B
ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 giriş (02960), 5(2) A 230 V~ 3 değişitirmeli röle çıkışı - 3 modüllü. Derinlik: 35,3 mm



14445
6(2) A 230 V~ komütatör röle çıkışlı, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 36 mm



14446
5(2) A 250 V~ komütatör röle çıkışlı, AA LR6 1,5 V pilli (içinden çıkar) - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm



02955.BN
ON/OFF ve PID sıcaklık kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 1 adet sıcaklık sensörü girişi, 1 adet çok amaçlı giriş, enerji ölçer için 1 adet RJ9 giriş (02960), 5(2) A 230 V~ 3 değişitirmeli röle çıkışı - 3 modüllü. Derinlik: 35,3 mm



14445.SL
6(2) A 230 V~ komütatör röle çıkışlı, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü. Derinlik: 36 mm



14446.SL
5(2) A 250 V~ komütatör röle çıkışlı, AA LR6 1,5 V pilli (içinden çıkar) - 3 modüllü. Derinlik: 42 mm

Enerji ölçer - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



02960

Enerji ölçer, 01457 sensörü için 3 giriş, 50 W-10 kW arası algılanabilir güç, DIN rayı (60715 TH35) üzerine kurulum, 17,5 mm'lik bir modül kaplar. 01457 ile tedarik edilir

Termoregülasyon - Elektronik sensörler



14432
Elektrikli sıcaklık sensörü. Derinlik: 23,4 mm



14433
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış - 2 modüllü. Derinlik: 36 mm



14432.SL
Elektrikli sıcaklık sensörü. Derinlik: 23,4 mm



14433.SL
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış - 2 modüllü. Derinlik: 36 mm



02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü, NTC 10 kΩ, 3 metre

Saatler (120-230 V~ 50/60 Hz)



14448
24 saat 7 günlük zamanlayıcı, 230 V~ komütatör röle çıkışlı - 2 modüllü. Derinlik: 36 mm



14449
Elektronik alarm saati - 2 modüllü. Derinlik: 36 mm



14448.SL
24 saat 7 günlük zamanlayıcı, 230 V~ komütatör röle çıkışlı - 2 modüllü. Derinlik: 36 mm



14449.SL
Elektronik alarm saati - 2 modüllü. Derinlik: 36 mm

Konfor • Sistemler

Beyaz

Silver

Dağıtıcılar



21588.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 3 W
- 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm



21588.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 3 W
- 3 modüllü.
Derinlik: 40 mm

Videolu konuşma



21554.B
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi
kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat
dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi,
8 modüllü kutulara montaj için destek.
Derinlik: 46,7 mm



21554.BN
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi
kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat
dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi,
8 modüllü kutulara montaj için destek.
Derinlik: 46,7 mm



01963
Due Fili Plus videolu
konuşma modülü



14557
Due Fili sistemi için
hoparlör - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14577
Due Fili sistemi için çağrı
butonu - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14557.SL
Due Fili sistemi için
hoparlör - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14577.SL
Due Fili sistemi için çağrı
butonu - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



Δ 14560
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
36 mm



14565
Entegre mikrofonlu
dahili renkli video
kamer - 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14570
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
36 mm



Δ 14560.SL
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
36 mm



14565.SL
Entegre mikrofonlu
dahili renkli video
kamer - 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14570.SL
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
36 mm

Beyaz

Silver

Radyo frekanslı bağımsız cihaz - EnOcean® teknoloji (868 MHz)



20505
İki dengeleyici tuşlu EnOcean® radyo vericili, pilsiz yassı kumanda, 14506 tuşlarıyla tamamlanmak üzere - 2 modüllü



▲01796.1
EnOcean® çok-fonksiyonlu aktüatör, NO 8 A 230 V~ röle çıkışı, besleme 230 V~ 50/60 Hz



Δ 01796
EnOcean® modüllü, röle çıkışlı aktüatör, besleme 230 V~ 50 Hz

Radyo frekanslı bağımsız cihaz - ZigBee 802.15.4 teknoloji (2.4 GHz)



▲03905
Bataryasız, özel 14506 tuşları ile tamamlanacak, ZigBee onaylı 2.4 GHz standart 802.15.4, iki adet basmalı tip düğmeli, radyo frekans vericisi ile donatılmış düz kumanda - 2 modüllü

Radyo frekanslı bağımsız cihaz - Aksesoria



20507.B
20505 kumandanın duvara kurulumu için destek, 2 merkezi modüllü plakalar ile tamamlanmak üzere



20507
20505 kumandanın duvara kurulumu için destek, 2 merkezi modüllü plakalar ile tamamlanmak üzere



14506
20505 ve 03905 kumanda için tuş takımı, kişiselleştirilebilir



14506.SL
20505 ve 03905 kumanda için tuş takımı, kişiselleştirilebilir

Giriş kontrol sistemi



14461
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 36 mm



14461.SL
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı, 12-24 V~ 50/60 Hz/ 12-24 Vdc (SELV) - 3 modüllü. Derinlik: 36 mm

Beyaz

Silver

Giriş kontrol sistemi



▲14463
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



14465
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~ / 24 Vdc (SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



▲14463.SL
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modüllü.
Derinlik: 20,5 mm



14465.SL
Düşey kart yuvalı elektronik anahtar 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~ / 24 Vdc (SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



16452
Akıllı kart
16452.H
Özelleştirilebilir akıllı kart



16452.S
ISO kartı (badge)

Giriş kontrol sistemi Bus



14470
Transponder anahtarı ve kart okuyucusu - 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14471
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm




14470.SL
Transponder anahtarı ve kart okuyucusu - 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14471.SL
Akıllı kart okuyucusu ve programlayıcısı - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14472
3 A 30 V değiştime rölesi çıkışlı aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14473
Masa kasasında akıllı kart programlayıcısı - 4 modüllü



14472.SL
3 A 30 V değiştime rölesi çıkışlı aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14473.SL
Masa kasasında akıllı kart programlayıcısı - 4 modüllü



01816
Transponder kartı
01816.H
Özelleştirilebilir Transponder kartı



01815
Transponder anahtarı



16452
Akıllı kart
16452.H
Özelleştirilebilir akıllı kart



16474
Okuyucunun/programlayıcının seri bağlantısı için akıllı kart



01400
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 modüllü x 17,5 mm



01401
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modüllü x 17,5 mm



▲ 01800
Besleme ünitesi, 29 Vdc 320 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 6 modüllü x 17,5 mm

Beyaz

Silver

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Sistem bileşenleri



01700
Kontrol santrali, 230 V~ 50 Hz,
8 adet 24'e kadar genişletilebilir
lokal giriş, duvara monte
▲**01700.DE**
Yukarıdaki gibi,
Almanca versiyon
01700.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 60 Hz



01703
Kontrol santrali, 230 V~ 50 Hz,
8 adet 64'e kadar genişletilebilir
lokal giriş, duvara monte
▲**01703.DE**
Yukarıdaki gibi,
Almanca versiyon
01703.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 60 Hz



01705
LED ekranlı tuş paneli,
12 Vdc, duvara monte
▲**01705.DE**
Yukarıdaki gibi,
Almanca versiyon



01715
Harici sireni
01716
Harici baykuş sireni



01717
Ek besleyici, 230 V~ 50/60 Hz
1,5 A, duvara kurulum
01717.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01707
GSM Çift Bant yüksek
verimli anten



01706
Verici/alıcı modülü GSM Çift Bant
GSM/GPRS 900/1800 MHz



01708
Santral için PSTN
iletişimci



01709
Genişletme modülü
- 4 giriş



01710
Genişletme modülü
- 4 çıkış



01713.EN
Santral için konuşma
modülü, İngilizce



01714
Genişletme modülleri için
yırtılmaz kutu, duvara monte



01712
Ethernet (LAN) ağ arayüzü ve
By-me ev otomasyon sistemi
(Web server 01945, 01946 ile),
denetim/uzaktan kumanda ve
IP ile lokal kumanda



01725
Konfigürasyon arayüzleri
ve kabloları



01711
Bus sinyali
rejenerasyonu için
izole arayüz

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Aygıtlar



14478
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
40,4 mm



14479
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14496
Kapalı sireni
- 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14478.SL
Aktivatör/
bölümleyici.
Derinlik:
40,4 mm



14479.SL
Pasif kızılötesi ve
mikrodalgalı tespit
sensörü - 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14496.SL
Kapalı sireni
- 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



▲**01718.G**
Transponder anahtarı,
yeşil



▲**01718.Y**
Transponder anahtarı,
sarı



Δ **01718**
Transponder anahtarı

Beyaz

Silver

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Aygıtlar



01720
Pasif kızılötesi ve mikrodalgalı çift teknoloji detektör, PET dayanıklılığı, duvara montaj



01721
Anti-maskeleyme ve anti-sürünme pasif kızılötesi ve mikrodalgalı teknoloji detektör, duvara montaj



01723
Duvara montaj, kapı ve pencere pervazları için dışarıdan IP54 perdeli çift teknoloji detektör



01820
Sıvaaltı manyetik kontak



01821
Metal Sıvaaltı manyetik kontak



01822
Sıvaüstü manyetik kontak



01722
Duvara montaj, kapı ve pencere pervazları için perdeli, çift teknoloji detektör



01724
Yerden döşeme, su baskınlarına karşı koruma için su detektörü



01823
Görünür montaj için metal muhafazada manyetik kontak



01825
Panjur emniyeti için ipli elektromekanik kontak



01826
Pencere emniyeti için elektromekanik atalet kontağı

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Radyo-frekanslı aygıtlar



01727
Kapılar ve pencereler için manyetik temaslı algılayıcı



01728
Kızılötesi tespit sensörü



01729
Çift yönlü radyo-frekanslı arayüz 868 MHz



01730
Radyo-frekanslı uzaktan kumanda 868 MHz, çift yönlü

By-alarm: hırsız alarmı sistemi - Kablolar



01732
By-alarm sistemi için kablo 2x0,22 mm², halojensiz, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01733
By-alarm sistemi için kablo 2x0,50 mm², halojensiz, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01734
By-alarm sistemi için kablo 2x0,50 mm² + 4x0,22 mm², halojensiz, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), beyaz - 100 m



01735
By-alarm sistemi için kablo 2x0,50 mm² + 6x0,22 mm², halojensiz, I. Kategori kablolar ile montaj için uygun (U0 = 400 V), beyaz - 100 m

Home automation

Beyaz

Silver

By-me: denetim - Dokunmatik Video



21554.B
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm



21554.BN
Due Fili Plus görüntülü telefon sistemi kontrol ve kumanda için 4,3" Full Flat dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü girişi, 8 modüllü kutulara montaj için destek. Derinlik: 46,7 mm



01963°
Due Fili Plus videolu konuşma modülü

By-me: denetim - Dokunmatik ekranlar



21511.1.B
4,3" Full Flat, kontrol için, sıcaklık sensörü için giriş, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte. Derinlik: 39,9 mm



21511.1.BN
4,3" Full Flat, kontrol için, sıcaklık sensörü için giriş, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte. Derinlik: 39,9 mm



21512.1.B
Kontrol için, sıcaklık sensörü için giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



21512.1.BN
Kontrol için, sıcaklık sensörü için giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm

By-me: denetim - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01942
GSM Numara Çevirici, doğrudan bağlantı için Bus 12-24 V~ 50/60 Hz or 12-30 Vdc, 6 modüllü x 17,5 mm



01945
IP yoluyla By-me sisteminin yerel ve uzaktan denetimi, 8 modüllü x 17,5 mm



01946
By-me akıllı ev sistemi için IP aracılığıyla yerel ve uzaktan kumandalı denetim için Web server Light, maksimum 64 aygıt işletme kapasitesi, 8 modüllü x 17,5 mm

Home automation

Beyaz

Silver

By-me: sistem bileşenleri - Kontrol birimleri



21509.B

Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü.
RJ45 konnektör, kablo ve V51921 aksesuar. Derinlik: 37 mm



21509.N

Kontrol ve konfigürasyon için, dokunmatik ekran, ısı sensörü için 1 giriş, DIN rayına (60715 TH35) kurulum için V51923 aksesuarı ile tedarik edilir - 3 modüllü.
RJ45 konnektör, kablo ve V51921 aksesuar. Derinlik: 37 mm



V51921

V51923

DIN rayı (60715 TH35)
için 1 ve 3 modül desteği
ve dokunmatik ekran
kalemi

By-me: sistem bileşenleri - Yazılım ve arayüz



01993

By-me cihazların ve Well-contact dokunmatik ekranların programlama donanımı arayüzü ve özel RJ11 soketi ile Bus bağlantısı aracılığıyla By-me sistemlerinin konfigürasyon donanımı arayüzü. Gerekli EasyTool Professional yazılımı ve dokunmatik konfigürasyonu yazılımı

By-me: sistem bileşenleri - Besleyic



14580
32 Vdc çıkışlı
besleyici 100 mA,
110-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 39 mm



14580.SL
32 Vdc çıkışlı
besleyici 100 mA,
110-230 V~
50/60 Hz.
Derinlik: 39 mm

By-me: sistem bileşenleri - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01468
Mantıksal, matematiksel,
zamanlama ve mesajlaşma
fonksiyonlarını
gerçekleştiren ünite,
1 modüllü x 17,5 mm



01400
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
2 modüllü x
17,5 mm



01401
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz,
8 modüllü x 17,5 mm



01830
Besleme ünitesi
12 Vdc, 120-230 V~
50/60 Hz,
4 modüllü x 17,5 mm



▲01845.1
Hat bağlaştırıcı,
2 modüllü x
17,5 mm



Δ 01845
Hat bağlaştırıcı,
3 modüllü x
17,5 mm

Home automation

Beyaz

Silver

By-me: sistem bileşenleri - Özel Bus RJ11 data soketleri



14329
Bus için özel jak,
vidalı kutup.
Derinlik: 32,6 mm



14329.SL
Bus için özel jak,
vidalı kutup.
Derinlik: 32,6 mm

By-me: sistem bileşenleri - Aksesoria i kable



01840
Bus sistemi için kablo
2x50 mm², halojensiz,
nominal faz-toprak gerilimi
300/500 V, I. Kategori
kablolar ile montaj için
uygun, beyaz - 100 m



01841
Bus sistemi için kablo,
halojensiz,
2x0,50 mm² - 100 m



01839
2 kontaklı
sökülebilir
terminal

By-me: videolu konuşma - Cihazlar



14557
Due Fili sistemi için
hoparlör - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14577
Due Fili sistemi için çağrı
butonu - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14557.SL
Due Fili sistemi için
hoparlör - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14577.SL
Due Fili sistemi için çağrı
butonu - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



Δ 14560
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
36 mm



14565
Entegre mikrofona
dahili renkli video
kamera - 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14570
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
36 mm



Δ 14560.SL
Dahili renkli
video kamera.
Derinlik:
36 mm



14565.SL
Entegre mikrofona
dahili renkli video
kamera - 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14570.SL
Dahili lamba,
LED'li.
Derinlik:
36 mm

By-me: videolu konuşma - Kable



732H/100
İç döşeme için İki Telli Plus kablo, 2x1 mm²
bükümlü iletkenler, PVC kılıf, -25/+70 °C
çalışma ısısı, 450/750 V yalıtım derecesi, yer
altına döşenen kanaldan geçmek için uygun
değil - 100 m'lik tel bobin

732H/500
Yukarıdaki gibi, 500 m'lik tel bobin



732I/100
İç/dış döşeme için İki Telli Plus kablo, 2x1 mm² bükümlü iletkenler,
yalıtıcı ve LSZH kılıf, -25/+70 °C çalışma ısısı, 600/1000 V yalıtım
derecesi, yer altında kuru boru hattı içine döşemeye uygun veya
(max 24h ıslak) drenaj kapasitesine sahip, doğrudan yer altına
döşeme için uygun değil - 100 m'lik tel bobin

732I/500
Yukarıdaki gibi, 500 m'lik tel bobin

Home automation

Beyaz

Silver

By-me: termoregülasyon

**02951.B**

ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm

**02951.BN**

ON/OFF, PWM ve PID kontrolü için dokunmatik ekran termostat, 2 ve 4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil, 1 adet NTC sensörü girişi - 2 modüllü. Derinlik: 38,5 mm

By-me: termoregülasyon - Elektronik sensörler



14432
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 23,4 mm



14433
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış - 2 modüllü. Derinlik: 36 mm



14538
ON/OFF, PWM, PID ve yoğuşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi. Derinlik: 39 mm



14432.SL
Elektrikli sıcaklık sensörü.
Derinlik: 23,4 mm



14433.SL
Elektronik nem sensörü 12/24 V, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA çıkış - 2 modüllü. Derinlik: 36 mm



14538.SL
ON/OFF, PWM, PID ve yoğuşma noktası kontrolü için elektronik sonda, 2/4 borulu sistemler için, 3 hızlı ve orantılı fan-coil kumandası, 1 adet sıcaklık sensörü girişi. Derinlik: 39 mm



02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü, NTC 10 kΩ, 3 metre

By-me: termoregülasyon - Hava durumu istasyonu

**01546**

Hava durumu istasyonu, KNX standardı, 12-32 Vdc veya 12-24 Vac

By-me: termoregülasyon - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01400
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, 2 modüllü x 17,5 mm



01401
Besleme ünitesi, 29 Vdc, 1280 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz, 8 modüllü x 17,5 mm

**01465**

Termal sistemler için iklimleme regülatörü, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 adet PT100, PT1000 ve NTC sonda girişi, 1 adet karıştırıcı valf kumanda çıkışı, 1 adet 0-10 V veya (0)4-20 mA çıkış, 1 adet 8 A 230 V~ değişirilebilir röle çıkışı, 6 modüllü x 17,5 mm

Beyaz

Silver

By-me: enerji yönetimi - yük kontrolü



14537
Entegre akım sensörlü
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle
çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14537.SL
Entegre akım sensörlü
16 A 120-230 V~
50/60 Hz röle
çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



01451
Entegre akım sensörlü
enerji ölçer, 3680 W
kadar tespit edilebilir
güç, ankastre kurulum



01452
Enerji, su, gaz sayaçları
gibi puls çıkışlı aygıtlardan
veri tespiti için puls sayıcı
arayüzü, ankastre kurulum



01457
Yük kontrolü ve enerji ölçer
için toroidal akım sensörü,
delik çapı 7,5 mm, kablo
uzunluğu 40 cm



01458
Yük kontrolü ve enerji ölçer
için toroidal akım sensörü,
delik çapı 19 mm, kablo
uzunluğu 40 cm



01459
Enerji ölçer için diferan-
siyel toroidal akım sen-
sörü, delik çapı 9 mm,
kablo uzunluğu 40 cm

By-me: enerji yönetimi - yük kontrolü - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01450
Enerji ölçer, toroidal akım sensörü
için 3 adet giriş, 25 W-100 kW,
120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V
50/60 Hz, 1 modüllü x 17,5 mm.
Toroidal akım sensörü 01457 ile
birlikte verilir



01455
Yük kontrol modülü, toroidal
akım sensörü için 3 adet giriş,
25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz,
230/400 V 50/60 Hz, 1 modüllü x
17,5 mm. Toroidal akım sensörü 01457
ile birlikte verilir



01456
Diferansiyel toroidal
akım sensörü için 16 A
120-230 V~ 50/60 Hz
röle çıkışlı aktüatör,
1 modüllü x 17,5 mm



01400
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
2 modüllü x 17,5 mm




01401
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz,
8 modüllü x 17,5 mm

By-me: otomasyon - Cihazlar




14520
2 adet düz
puşbuton
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm




14525
2 adet düz puşbuton
+ 8 A 120-230 V~
değiştirme rölesi çıkışlı
aktüatör - 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm




14521
2 adet iki konumlu
puşbuton
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm




14526
2 adet 2 konumlu
puşbuton + 8 A 120-
230 V~ değiştirme
rölesi çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm




14527
2 adet iki konumlu puş-
buton + cosφ 0,6 2 A
120-230 V~ -elektrikli stor
aktüatörü - 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14527.1
2 adet iki konumlu puş-
buton + aktüatör 1 panjur
metal levha konumlu,
cosφ 0,6 2 A 120-230 V~
-elektrikli stor aktüatörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



14529
2 adet iki konumlu
puşbuton + SLAVE
dimmer aktüatörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



14529.120
2 adet iki konumlu
puşbuton + SLAVE
dimmer aktüatörü
120 V~ - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm

Home automation

Beyaz

Silver

By-me: otomasyon - Cihazlar



14540
3 adet düz pushbuton - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14545
3 adet düz pushbuton + 8 A 120-230 V~ değişirme rölesi çıkışlı aktüatör - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14541
3 adet iki konumlu pushbuton - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14546
3 adet 2 konumlu pushbuton + 8 A 120-230 V~ değişirme rölesi çıkışlı aktüatör - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14547
3 adet iki konumlu pushbuton + cosφ 0,6 3,5 A 120-230 V~ elektrikli stor aktüatörü - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14549
3 adet 2 konumlu pushbuton + 40-300 W / 40-200 VA MASTER dimmer aktüatörü - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm

By-me: otomasyon - 1 modül mekanizma üst kapakları



14531
Düz/ İki yönlü pushbutonlar için sembolsüz



14531.10
Düz pushbutonlar için genel simgeli üst kapak




14531.20
İki yönlü pushbutonlar için ON/OFF sembolü



14531.21
İki yönlü pushbutonlar için ok sembolü



Δ 14531.22
İki yönlü pushbutonlar için aşağı-yukarı ayar sembolü



14531.SL
Düz/ İki yönlü pushbutonlar için sembolsüz



14531.10.SL
Düz pushbutonlar için genel simgeli üst kapak



14531.20.SL
İki yönlü pushbutonlar için ON/OFF sembolü



14531.21.SL
İki yönlü pushbutonlar için ok sembolü



14531.25
İki yönlü pushbutonlar için, genel amaçlı ayar sembolleri



14531.1T
Düz pushbutonlar için 1 isim etiketli



14531.2T
İki yönlü pushbutonlar için 2 isim etiketli



14531.S
İki yönlü pushbutonlar için, sembolsüz




14531.25.SL
İki yönlü pushbutonlar için, genel amaçlı ayar sembolleri



14531.1T.SL
Düz pushbutonlar için 1 isim etiketli



14531.2T.SL
İki yönlü pushbutonlar için 2 isim etiketli



14531.S.SL
İki yönlü pushbutonlar için, sembolsüz

By-me: otomasyon - 2 modül mekanizma üst kapakları



14532
Düz/ İki yönlü pushbutonlar için sembolsüz




14532.10
Düz pushbutonlar için genel simgeli üst kapak



14532.20
İki yönlü pushbutonlar için ON/OFF sembolü



14532.21
İki yönlü pushbutonlar için ok sembolü



14532.SL
Düz/ İki yönlü pushbutonlar için sembolsüz



14532.10.SL
Düz pushbutonlar için genel simgeli üst kapak



14532.20.SL
İki yönlü pushbutonlar için ON/OFF sembolü



14532.21.SL
İki yönlü pushbutonlar için ok sembolü



14532.25
İki yönlü pushbutonlar için, genel amaçlı ayar sembolleri



14532.1T
Düz pushbutonlar için 1 isim etiketli



14532.S
İki yönlü pushbutonlar için, sembolsüz



Δ 14532.22.SL
İki yönlü pushbutonlar için aşağı-yukarı ayar sembolü



14532.25.SL
İki yönlü pushbutonlar için, genel amaçlı ayar sembolleri



14532.1T.SL
Düz pushbutonlar için 1 isim etiketli



14532.S.SL
İki yönlü pushbutonlar için, sembolsüz

By-me: otomasyon - Arayüzler



01475
Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir 3 dijital giriş modülü, LED sistemleri pilotajı için 3 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastre kurulum (kutu kurulum)



01476
Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir 2 dijital giriş modülü, cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ motor için, yönlendirilebilir lamelli bir panjur için 1 röleli çıkış, LED sistemleri pilotajı için 2 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastre kurulum (kutu kurulum)



01477
Potansiyelsiz kontaklar için programlanabilir 2 dijital giriş modülü, NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz lamba kumanda için röleli 1 çıkış, LED sistemleri pilotajı için 2 çıkış, By-me akıllı ev sistemi, ankastre kurulum (kutu kurulum)

Beyaz

Silver

By-me: otomasyon - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01470
Programlı 9 giriş ve 8 çıkış modülü, lamba kumanda işlevi ile programlanabilir NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz röleli çıkışlar, yönlendirilebilir lamelli panjurlar, yerel kumanda tuşları, 6 modüllü x 17,5 mm



01471
Lamba kumanda işlevi ile programlanabilir 16 A 120-230 V~ dönüştürme için 4 röleli çıkışlı aktüatör, yönlendirilebilir lamelli panjurlar, fan-coil, yerel kumanda tuşları, 4 modüllü x 17,5 mm



01850.2
16 A 120-230 V~ Röle çıkışlı değişimli aktüatör + yerel kumanda düğmesi, 2 modüllü x 17,5 mm



01852.2
Dilimlerin ayarlanabil-diği 2 panjur için aktüatör, çıkış rölesi, 16 A 120-230 V~, merkezi kumanda düğmeleri, 4 modüllü x 17,5 mm



01856
Balast kumandası aktüatörü 0-10 Vdc, 120-230 V~ akım çevirme röle çıkışı, 3 modüllü x 17,5 mm



01853.120
MASTER dimmer, 40-500 W/VA, 40-300 VA, 120 V~, 3 modüllü x 17,5 mm



01854.120
SLAVE dimmer, 40-500 W/VA, 40-300 VA, 120 V~, 3 modüllü x 17,5 mm



01857.120
MASTER dimmer, 40-400 VA, 120 V~, 4 modüllü x 17,5 mm



01858.120
SLAVE dimmer, 40-400 VA, 120 V~, 4 modüllü x 17,5 mm



***01861**
MASTER dimmer, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



01862
SLAVE dimmer, 40-1000 W/VA, 230 V~, MOSFET+TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



01863
MASTER dimmer, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



01864
SLAVE dimmer, 40-800 W/VA 50 Hz, 40-700 W/VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET + TRIAC, 4 modüllü x 17,5 mm



***01865**
MASTER dimmer, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01866
SLAVE dimmer, 40-700 VA, 230 V~ 50/60 Hz, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01867
MASTER dimmer, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01868
SLAVE dimmer, 40-500 VA 50 Hz, 40-400 VA 60 Hz, 230 V~, MOSFET, 4 modüllü x 17,5 mm



01870
MASTER dimmer, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 modüllü x 17,5 mm
01870.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01871
SLAVE dimmer, 40-500 W, 40-300 VA, CFL 10-200 W, LED 3-200 W, 230 V~, 4 modüllü x 17,5 mm
01871.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01975
LED kontrolü için 1 adet 1-10 Vdc 30 mA çıkışlı aktüatör, 1 adet 120-230 V~ 2,5A değişimli röle çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 modüllü x 17,5 mm



01976
LED kontrolü için 1 adet 1-10 Vdc 30 mA çıkışlı aktüatör, 1 adet 12-24 V 10 A röle çıkışı, 12-24 V~ 50/60 Hz veya 12-24 Vdc, 3 modüllü x 17,5 mm



01466
4 oranlı analog çıkışlı aktüatör (0)4-20 mA veya 0-10 V maksimum ölçeklenebilir gerilim çıkışı, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modüllü x 17,5 mm



01467
3 Adet analog sinyal girişli aygıt, 1 adet 0-10 V veya 4-20 mA giriş, 1 adet NTC sensörü girişi, 1 adet 01530 parlaklık sensörü girişi, 2 modüllü x 17,5 mm

By-me: otomasyon - Elektronik güç kaynakları



01874
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc LED lambalar için
01874.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01875
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 350/500/700 mA LED lambalar için
01875.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01876
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc RGB LED lambalar için
01876.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~



01877
230 V~ 50 Hz, ayarlanabilir 12-24 Vdc RGB LED lambalar için
01877.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~

Home automation

Beyaz

Silver

By-me: otomasyon - Elektronik transformatörler (230-240 V~ 50/60 Hz)



Δ 01860.60
20-60 W,
12 V~ (SELV) çıkış



01860.105
20-105 W,
12 V~ (SELV) çıkış

By-me: otomasyon - Cihazlar



14515
Geleneksel anahtarlar
için arayüz 230 V~
/12-24 Vac/dc
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14518
Geleneksel
anahtarlar için
arayüz.
Derinlik: 39 mm



14516
Uzaktan
kumanda alıcısı
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14515.SL
Geleneksel anahtarlar
için arayüz 230 V~
/12-24 Vac/dc
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14518.SL
Geleneksel
anahtarlar için
arayüz.
Derinlik: 39 mm



14516.SL
Uzaktan
kumanda alıcısı
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



01849
Kızılötesi uzaktan kumanda - 14 kanallı



14485
Kızılötesi
dedektörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



Δ 14487
Kızılötesi ve mikrodalga
varlık dedektörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



14485.SL
Kızılötesi
dedektörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



Δ 14487.SL
Kızılötesi ve mikrodalga
varlık dedektörü
- 2 modüllü.
Derinlik: 25,5 mm



00802
Yönlendirilebilir
taşıyıcı
- 2 modüllü



00805
Yönlendirilebilir
taşıyıcının sıvaaltı
montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800
00801/00802
parçaları ile
yüzey montajda
kullanılan çerçeve



00802.20
Yönlendirilebilir
taşıyıcı
- 2 modüllü
Δ 14636.SL
Yukarıdaki gibi



00805.20
Yönlendirilebilir
taşıyıcının sıvaaltı
montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm



00800.20
00801/00802
parçaları ile
yüzey montajda
kullanılan çerçeve
Δ 16831.SL
Yukarıdaki gibi



14534
Aktüatör 6 A
120-230 V~
değiştime
röle çıkışlı.
Derinlik:
39 mm



14535
16 A 120-230 V~
değiştime röle
çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14584.1
IR alıcılı By-me
komutlarının iletimi
için arayüz, 3 m
kablo ile komple.
Derinlik: 40 mm



14534.SL
Aktüatör 6 A
120-230 V~
değiştime
röle çıkışlı.
Derinlik:
39 mm



14535.SL
16 A 120-230 V~
değiştime röle
çıkışlı aktüatör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14584.1.SL
IR alıcılı By-me
komutlarının iletimi
için arayüz, 3 m
kablo ile komple.
Derinlik: 40 mm

Beyaz

Silver

By-me: radyofrekanslı otomasyon - EnOcean® teknolojili (868 MHz)



20505
İki dengeleyici tuşlu EnOcean® radyo vericili, pilsiz yassı kumanda, 14506 tuşlarıyla tamamlanmak üzere - 2 modüllü



▲01796.1
EnOcean® çok-fonksiyonlu aktüatör, NO 8 A 230 V~ röle çıkışı, besleme 230 V~ 50/60 Hz



Δ 01796
EnOcean® modüllü, röle çıkışlı aktüatör, besleme 230 V~ 50 Hz



20507.B
20505 kumandanın duvara kurulumu için destek, 2 merkezi modüllü plakalar ile tamamlanmak üzere, beyaz



20507
20505 kumandanın duvara kurulumu için destek, 2 merkezi modüllü plakalar ile tamamlanmak üzere, gri



14506
20505 kumanda için tuş takımı, kişiselleştirilebilir



14508
Bus-RF Arayüzü (radyofrekans) - 2 modül. Derinlik: 25,5 mm



14506.SL
20505 kumanda için tuş takımı, kişiselleştirilebilir



14508.SL
Bus-RF Arayüzü (radyofrekans) - 2 modül. Derinlik: 25,5 mm

By-me: güvenlik - Acil durum aydınlatma cihazları



02660.1
Yüksek verimli LED'li 02660.1, 230 V~ 50/60 Hz, yeniden şarj edilebilir Ni-Cd pil, ankastre kutu içine kurulum için 7 modüllü
Δ 02660.1.120
Yukarıdaki gibi, 120 V~ 50/60 Hz. Derinlik: 43 mm



01846
Bus By-me aracılığıyla acil durum lambalarının yönetimi için arayüz



00913
LED'li acil durum aydınlatma cihazları için yeniden şarj edilebilir yedek 4,8 V 800 mAh Ni-Cd pil

By-me: ses dağılımı - Cihazlar



14583
Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 18,4 mm



14582
2 RCA konnektörlü ses girişi, otomatik ses ayarı, dahili hat kesici - 2 modül. Derinlik: 36 mm



14584.1
IR alıcılı By-me komutlarının iletimi için arayüz, 3 m kablo ile komple. Derinlik: 40 mm



14583.SL
Ses dağıtıcısı için yaylı konnektör. Derinlik: 18,4 mm



14582.SL
2 RCA konnektörlü ses girişi, otomatik ses ayarı, dahili hat kesici - 2 modül. Derinlik: 36 mm



14584.1.SL
IR alıcılı By-me komutlarının iletimi için arayüz, 3 m kablo ile komple. Derinlik: 40 mm

Home automation

Beyaz

Silver

By-me: ses dağılımı - Cihazlar



Δ 14585
iPod/iPhone için besleyicili
docking istasyonu - 2 modül.
Derinlik: 36 mm



14586
Seçmeli veya genel arama için
mikrofon, çocukların kontrolü için
ses aktivasyon fonksiyonu
- 2 modül. Derinlik: 36 mm



14581
İki dengeleyici düğme ve 8 Ω 1+1 W
amplifikatör, dahili hat kesici, kendi
aralarında değiştirilebilir tuşlar ile
tamamlanacak - 2 modül.
Derinlik: 36 mm



Δ 14585.SL
iPod/iPhone için besleyicili
docking istasyonu - 2 modül.
Derinlik: 36 mm



14586.SL
Seçmeli veya genel arama için
mikrofon, çocukların kontrolü için
ses aktivasyon fonksiyonu
- 2 modül. Derinlik: 36 mm

By-me: ses dağılımı - Kendi aralarında değiştirilebilir tuşlar 1 modül



14531.23
Fonkiyon/yol
değiştirme sem-
boller, dengeleyici
düğmeler için

14531.24
O I semboller
ve ses ayarı,
dengeleyici
düğmeler için



14531.23.SL
Fonkiyon/yol
değiştirme sem-
boller, dengeleyici
düğmeler için

14531.24.SL
O I semboller
ve ses ayarı,
dengeleyici
düğmeler için

By-me: ses dağılımı - Dağıtıcılar



21588.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587.B
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 3 W
- 3 modül.
Derinlik: 40 mm



21588.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 10 W,
8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte.
Derinlik: 48 mm



20587.N
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 3 W
- 3 modül.
Derinlik: 40 mm

Home automation

Beyaz

Silver

By-me: ses dağılımı - Dağıtıcılar



01906
Pasif ses dağıtıcı IP55 8 Ω
30 W, hafif duvarlara ve asma
tavana kurulum için.
Derinlik: 70 mm



01907
Pasif ses dağıtıcı 8 Ω 30 W,
hafif duvarlara ve asma
tavana kurulum için.
Derinlik: 68 mm



01908
Yönlendirilebilir pasif ses dağıtıcı
8 Ω 30 W, duvara kurulum

By-me: ses dağılımı - Güçlendirme cihazları



01903
By-me kumanda cihazları için
derivatör, ankastre kurulum
(güçlendirme)



01904
Ses dağılımı cihazları için uzantı
derivatörü, ankastre kurulum
(güçlendirme)

By-me: ses dağılımı - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01900
RDS'li FM radyo
ayarlayıcısı, harici FM
anteni için koaksiyel kon-
nektör, dahili hat kesici,
2 modüllü x 17,5 mm



01901
Ses dağıtıcısı için 2 çıkışlı 8 Ω
10 + 10 W stereo amplifikatör,
110-230 V~ 50/60 Hz besle-
me, dahili hat kesici,
6 modüllü x 17,5 mm



01902
Bus hattı kuplörü/
By-me besleyicisi için
ses dağılımı, dahili
hat kesici, 2 modüllü
x 17,5 mm



01400
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 400 mA,
230 V~ 50/60 Hz,
2 modüllü x
17,5 mm



01401
Besleme ünitesi,
29 Vdc, 1280 mA,
120-230 V~ 50/60 Hz,
8 modüllü x 17,5 mm

By-me: ses dağılımı - Aksesoria i kable



01840.B
Ses dağılımı için halojensiz
2x0,50 mm², nominal faztoprak
gerilimi 400 V, I. Kategori kablolar
ile montaj için uygun, mavi - 100 m



01839
2 kontaklı
sökülebilir
terminal

Aksesuarlar

Sinyal ve uyarı üniteleri LED



00935.A: 12-24 V~ 0,1 W, amber
 00935.G: 12-24 V~ 0,1 W, yeşil
 00935.R: 12-24 V~ 0,1 W, kırmızı
 00935.B: 12-24 V~ 0,1 W, mavi
 00935.W: 12-24 V~ 0,1 W, beyaz

▲00936.250.A: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, amber
 ▲00936.250.G: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, yeşil
 ▲00936.250.R: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, kırmızı
 ▲00936.250.B: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, mavi
 ▲00936.250.W: 250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, beyaz

▲00936.120.A: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, amber
 ▲00936.120.G: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, yeşil
 ▲00936.120.R: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, kırmızı
 ▲00936.120.B: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, mavi
 ▲00936.120.W: 120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, beyaz

▲00936.A: 110-250 V~ 0,5 W, amber
 ▲00936.G: 110-250 V~ 0,5 W, yeşil
 ▲00936.R: 110-250 V~ 0,5 W, kırmızı
 ▲00936.B: 110-250 V~ 0,5 W, mavi
 ▲00936.W: 110-250 V~ 0,5 W, beyaz

Anahtarlar için kendiliğinden tesisatlı neon ampul



00931
 110-250 V~ 0,5 W, amber



00930
 250 V~ 0,3 W, kırmızı,
 İngiliz standardı prizler
 için uygun

E10 10x28 mm



Neon:
 ▲14778
 110 V~ 0,5 W, kırmızı¹
 14779
 230 V~ 0,5 W, kırmızı¹



Akkor:
 ▲14770
 12 V~ 3 W, beyaz¹
 14771
 24 V~ 3 W, beyaz¹
 ▲14774
 12 V~ 0,6 W, beyaz¹
 ▲14775
 24 V~ 1,2 W, beyaz¹
 ▲14776
 130 V~ 2,6 W, beyaz¹
 14777
 230 V~ 3 W, beyaz¹

Minyatür sigortalar ø 5x20 mm 250 V~



Steatit tüp, kesme yeteneği 1500 A:
 ▲07051.HF.16: FF16AH, ø 6,3x32 mm

Destekler için şeffaf kapaklar



14602.C
 Destekler için 2 modül



21613.C
 Destekler için 3 modül



21618.C
 Destekler için 8 (4+4) modül

Ray montaj için adaptörler DIN (60715 TH35)



V51921
 Taşıyıcısı 1 modül



V51922
 Taşıyıcısı 2 modüllü



V51923
 Taşıyıcısı 3 modüllü

Building automation: Well-contact Plus

Beyaz

Silver

Denetim - Kumanda ve kontrol



21848.1.B
Kontrol ve kumanda için 4,3", Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 40 mm



21848.1.BN
Kontrol ve kumanda için 4,3", Full Flat, renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş, kutular içine kurulum için desteklerle komple 8 modül. Derinlik: 40 mm



21849.1
Lokal kontrol ve kumanda için renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



Δ 14849
Lokal kontrol ve kumanda için monokromatik dokunmatik ekran - 3 modüllü. Derinlik: 36 mm



21849.1.B
Lokal kontrol ve kumanda için renkli dokunmatik ekran, sıcaklık sensörü için 1 giriş - 3 modüllü. Derinlik: 37 mm



Δ 14849.SL
Lokal kontrol ve kumanda için monokromatik dokunmatik ekran - 3 modüllü. Derinlik: 36 mm

Denetim - DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları



01545
KNX sisteminin yerel ve uzaktan denetimi, 8 modüllü x 17,5 mm

Otomasyon - Cihazlar



14840
Dört bağımsız düğmeli kumanda cihazı, standart KNX, karanlıkta yerini bulma, bölünmüş tuşlarla tamamlanacak. Derinlik: 37 mm

Otomasyon - Kendi aralarında değiştirilebilir bölünmüş tuşlar 1 modül



14841
Dört bölünmüş tuş, nötr



14841.0
Dört bölünmüş tuş, O sembolü



14841.1
Dört bölünmüş tuş, I sembolü



14841.2
Dört bölünmüş tuş, I O sembolü



14841.SL
Dört bölünmüş tuş, nötr



14841.0.SL
Dört bölünmüş tuş, O sembolü



14841.1.SL
Dört bölünmüş tuş, I sembolü



14841.2.SL
Dört bölünmüş tuş, I O sembolü



14841.3
Dört bölünmüş tuş, yön oku sembolü



14841.4
Dört bölünmüş tuş, ayar sembolü



14843
Dört bölünmüş sabit tuş, nötr



14841.3.SL
Dört bölünmüş tuş, yön oku sembolü



14841.4.SL
Dört bölünmüş tuş, ayar sembolü



14843.SL
Dört bölünmüş sabit tuş, nötr

Beyaz

Silver

Otomasyon - Kendi aralarında değıştirilebilir bölünmüş tuşlar 2 modül



14842
İki bölünmüş
tuş, nötr

14842.0
İki bölünmüş tuş,
O sembolü

14842.1
İki bölünmüş tuş,
I sembolü

14842.2
İki bölünmüş tuş,
I O sembolü



14842.3
İki bölünmüş tuş,
yön oku sembolü

14842.4
İki bölünmüş tuş,
ayar sembolü

14844
İki bölünmüş sabit
tuş, nötr



14842.SL
İki bölünmüş
tuş, nötr

14842.0.SL
İki bölünmüş tuş,
O sembolü

14842.1.SL
İki bölünmüş tuş,
I sembolü

14842.2.SL
İki bölünmüş tuş,
I O sembolü



14842.3.SL
İki bölünmüş tuş,
yön oku sembolü

14842.4.SL
İki bölünmüş tuş,
ayar sembolü

14844.SL
İki bölünmüş sabit
tuş, nötr

Otomasyon - Kontrol



14850
Pasif kızılötesi
tespit dedektörü,
standart KNX
- 2 modüllü.
Derinlik: 19 mm

00802
Yönlendirilebilir
taşıyıcı
- 2 modüllü

00805
Yönlendirilebilir
taşıyıcının sıvaaltı
montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm

00800
00801/00802
parçaları ile
yüzey montajda
kullanılan çerçeve



14850.SL
Pasif kızılötesi
tespit dedektörü,
standart KNX
- 2 modüllü.
Derinlik: 19 mm

00802.20
Yönlendirilebilir
taşıyıcı
- 2 modüllü
Δ 14636.SL
Yukarıdaki gibi

00805.20
Yönlendirilebilir
taşıyıcının sıvaaltı
montajı için adaptör
- 2 modüllü.
Derinlik: 36,5 mm

00800.20
00801/00802
parçaları ile
yüzey montajda
kullanılan çerçeve
Δ 16831.SL
Yukarıdaki gibi

Giriş kontrolü - Aygıtlar




14457
Oda dışına kurulum için
transponder kart okuyucu,
standart KNX, 2 relé çıkışlı
NO 4 A 24 V~, 2 giriş,
12-24 V~ 50/60 Hz ve
12-24 Vdc (SELV)
- 3 modüllü.
Transponder kartsız tedarik edilir.
Derinlik: 36 mm

14453
Oda içine kurulum için
dikey gözlü transponder kart
okuyucu, standart KNX,
2 relé çıkışlı - NO 4 A
24 V~, 2 giriş, 12-24 V~
50/60 Hz e 12-24 Vdc
(SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14457.SL
Oda dışına kurulum için
transponder kart okuyucu,
standart KNX, 2 relé çıkışlı
NO 4 A 24 V~, 2 giriş,
12-24 V~ 50/60 Hz ve
12-24 Vdc (SELV)
- 3 modüllü.
Transponder kartsız tedarik edilir.
Derinlik: 36 mm


14453.SL
Oda içine kurulum için
dikey gözlü transponder kart
okuyucu, standart KNX,
2 relé çıkışlı - NO 4 A
24 V~, 2 giriş, 12-24 V~
50/60 Hz e 12-24 Vdc
(SELV) - 3 modüllü.
Derinlik: 36 mm




14450
Kutu içerisinde transponder
kart okuyucu/programlayıcı
4 modül



14450.SL
Kutu içerisinde transponder
kart okuyucu/programlayıcı
4 modül



01598
Programlanabilir ve
kişiselleştirilebilir
transponder kart



01835.H
Programlanabilir ve
kişiselleştirilebilir
transponder kart

Building automation: Well-contact Plus

Beyaz

Silver

Isı ayarlama (mısıatmtaio vne s-o Tğuetrmmma)



02952.B
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 14432 veya 02965.1 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



14432
Elektrikli sıcaklık sensörü. Derinlik: 23,4 mm



02952.BN
2 bağımsız alanın bulunduğu ortamda sıcaklık kontrolü için elektronik termostat, KNX standardı, 1 adet NO 4 A 24 V~ röle çıkışı, 14432 veya 02965.1 sıcaklık sensörü için 1 adet giriş, 1 adet programlanabilir dijital giriş - 2 modüllü. Derinlik: 37 mm



Δ 14430.SL
Isıtma ve soğutma olmak üzere 2 bağımsız alanın sıcaklık kontrolü için termostat. Standart KNX, çıkış rölesi NO 4 A 24 V~ + 1 sıcaklık sensörü girişi (14432) + 1 programlanabilir giriş - 2 modüllü. Derinlik: 36 mm



14432.SL
Elektrikli sıcaklık sensörü. Derinlik: 23,4 mm

Isı ayarlama - Kablolı sıcaklık sensörü



02965.1
Kablolu sıcaklık sensörü, NTC 10 kΩ, 3 metre

Isı ayarlama - Hava durumu istasyonu



01546
Hava durumu istasyonu, KNX standardı, 12-32 Vdc veya 12-24 Vac

Parlaklık ve tespit sensörleri



▲01527
ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) açma ve parlaklık ve/veya harekete duyarlı aydınlatma, ısıtma, iklimlendirme, havalandırmanın sürekli ayarlanması için 360° kızılötesi varlık tespit sensörlü dedektör, ayarlanabilir parlaklık alanı 1-1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum. Boyutlar: 80x80x45 mm



▲01527.S
01527 dedektör için tavana kurulum adaptörü



▲01529.1
IR tespit sensörü, 360° hareket menzili, parlaklığa bağlı olarak aydınlatmaların AÇILMASI/ KAPATILMASI için, ayarlanabilir parlaklık skalası 1-1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum. Boyutlar: 91x91x45 mm



▲01529.1.S
01529.1 dedektör için tavana kurulum adaptörü



Δ 01529
Parlaklık fonksiyonunda lambaların açılması için 360° hareket menzili olan kızılötesi dedektör, 0 -1000 Lux, KNX standardı, tavana kurulum



Δ 01529.S
01529 dedektör için tavana kurulum adaptörü



01530
01528 regülatör için parlaklık sensörü, standart KNX tavana kurulum

Building automation: Well-contact Plus

DIN (60715 TH35) ray montaj ekipmanları




01510
NO, NC, 120-230 V~
kontaklar için prog-
ramlanabilir 4 dijital
girişli cihaz, standart
KNX, 2 modüllü
x 17,5 mm



01522
Giriş/çıkış cihazı, 4
relé çıkışlı NO 16 A
250 V~, NO kontaklar
için 4 giriş, standart
KNX, 4 modüllü
x 17,5 mm



01523
4 relé çıkışlı
aktüatör NO
16 A 250 V~,
standart KNX,
4 modüllü
x 17,5 mm



01521
Floresan lambalar için 12 adet 10 A
250 V~ 50/60 Hz röle çıkışlı aktüatör,
KNX standardı, 12 modüllü x 17,5 mm



01524
2 makaralı panjur
için aktüatör, relé
çıkışlı 16 A 250 V~,
standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01525
Makaralı panjur için aktüatör,
6 A 230 V~ 50/60 Hz röle
çıkış, KNX standardı,
8 modüllü x 17,5 mm



01535
Elektrovalf aktüatörü,
6 adet 230 V~ 0,5 A
çıkış, lokal kumanda
düğmeleri, KNX stan-
dardı, 4 modüllü x
17,5 mm



01536
Aktüatör, 4 adet 0-10 V
veya (0)4-20 mA analog
çıkış, KNX standardı,
4 modüllü x 17,5 mm



01526
2x300 W akorluk lambalar
için 230 V~ 50/60 Hz regülatör,
ferromanyetik transformatörler
2x300 VA, elektronik transfor-
matörler 2x300 VA, standart
KNX, 4 modüllü x 17,5 mm



01528
Parlaklık ayarlayıcı,
01530 için 2 giriş,
2 relé çıkışlı NO 16 A
250 V~, 2 çıkış 1-10 V,
standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01547.1
IP arayüzü,
KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



01547
IP arayüzü,
KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



01544
KNX DALI geçidi, kanal
başına 16 lambalı 8 kanal,
6 modüllü x 17,5 mm



01540
USB arayüzü,
B KNX tipi,
2 modüllü
x 17,5 mm



01500.2
Bus 30 Vdc çıkışlı
besleyici 320 mA,
120-240 V~ 50/60 Hz
besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01500.1
Bus 30 Vdc çıkışlı
besleyici 320 mA,
85-265 V~ 50/60 Hz
besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01501.2
Bus 30 Vdc, çıkışlı bes-
leyici 640 mA, yardımcı
çıkış 30 Vdc, 120-240 V~
50/60 Hz besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01501.1
Bus 30 Vdc, çıkışlı bes-
leyici 640 mA, yardımcı
çıkış 30 Vdc, 230 V~
50/60 Hz besleme, kuplör
bobinli, standart KNX,
4 modüllü x 17,5 mm



01504.2
Hat kuplörü,
standart KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



01504.1
Hat kuplörü,
standart KNX,
2 modüllü
x 17,5 mm



16887
Emniyet
transformatörü,
230/12-24 V~
(SELV), 24 VA,
3 modüllü x 17,5 mm



01514
LED'ler için giriş
veya çıkış olarak
2 programlanabilir
kanallı arayüz,
standart KNX



01515
LED'ler için giriş
veya çıkış olarak
4 programlanabilir
kanallı arayüz,
standart KNX

Yazılımlar ve arayüzler



Well-contact Plus sisteminin yönetimi için yazılım

01589: Well-contact Suite Light

01590: Well-contact Suite Basic

01591: Well-contact Suite Top

01592: Well-contact Suite Client

01593: Well-contact Suite Office

01594: Well-contact Suite Client Office

01595

Yönetim işleri yazılımları ile arayüz sağlama
için tamamlayıcı yazılım



01597

Well-contact Suite yazılımı için
yedek USB anahtarı



01993

By-me cihazların ve Well-contact
dokunmatik ekranların programlama
donanımı arayüzü ve özel RJ11 soketi
ile Bus bağlantısı aracılığıyla By-me
sistemlerinin konfigürasyon donanımı
arayüzü. Gerekli EasyTool Professional
yazılımı ve dokunmatik konfigürasyonu yazılımı

Kablo KNX



01890

2x3x0,8 mm kablo
KNX standardı

Hastane sistemi: Call-way

Cihazlar



02080.AB
İletişim ünitesi,
antibakteriyel işleme



02081.AB
Tek taşıyıcıda gösterge ünitesi,
antibakteriyel işleme



02082.AB
Tek taşıyıcıda haberleşme ünitesi,
antibakteriyel işleme

Tamamlayıcı aygıtlar



02085
8 kontaklı sökülebilir
vidalı terminal



02089.AB
Çağrı tuşu, 2 ışık kumandası,
anti-strangülasyon (büzme),
antibakteriyel işleme



02086
Basit tuştakımı



02087
Işıklı tuştakımı



02088
Prosta mini-klawiatura
İki ışıklı tuştakımı

Ekran



02097.1
Sistem ekranı, duvara kurulum



02098
Ekran için sabitleme braketi



02079
Ethernet/RS485 arayüzü,
9 modüllü x 17,5 mm

Özel anahtarlar



14501.AB
NO ve NC kontakları için
yardım çağrı pusbutonu,
antibakteriyel işleme
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14502
NO devresi ve 7 kontaklı
DIN soketi için yardım çağrı
pusbutonu - 2 modüllü.
Derinlik: 37 mm



14503.AB
NO ve NC devreleri için ipli
yardım çağrı pusbutonu,
antibakteriyel işleme
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm



14504.AB
NO devresi için sesli sinyal
özellikli çağrı iptal pusbutonu,
antibakteriyel işleme
- 2 modüllü.
Derinlik: 36 mm

Prizmatik gösterge üniteleri - 2 modüllü*



14387.B
Beyaz ışık
dağıtıcı.
Derinlik: 24 mm



14387.R
Kırmızı ışık
dağıtıcı.
Derinlik: 24 mm



14387.V
Yeşil ışık
dağıtıcı.
Derinlik: 24 mm

Dış mekan lambası



02084
Açık mekan LED lamba, dört renk,
duvara kurulum

Hastane sistemi: Call-way

DIN kılavuzu (60715 TH35) için aksesuarlar ve aygıtlar



02090.1
Besleme ünitesi
24 Vac çıkış



Δ 46260.5P
5 port, 4 PoE ve 1 uplink'li
ethernet sivici



Δ 46260.9P
9 port, 8 PoE ve 1 uplink'li
ethernet sivici



02094
Ethernet ve çağrı işletimli hat
birleştirici, 9 modüllü x 17,5 mm



02078
Telefon kuplajı,
9 modüllü x 17,5 mm



02095
Seri arayüz ESPA 4.4.4,
9 modüllü x 17,5 mm



02096
8 girişli 8 çıkışlı kart,
8 modüllü x 17,5 mm

Kablo



03061
Kablo Kat. 5e F/UTP, korumalı, 4 çift,
24 AWG, LSZH kılıfı, gri - 305 m



03076
Kablo Kat. 6 F/UTP, korumalı, 4 çift,
23 AWG, LSZH kılıfı, zelena - 500 m



03086
Kablo Kat. 6A S/FTP, korumalı, 4 çift,
23 AWG, LSZH kılıfı, turuncu - 500 m

Anahtarlar - Antibakteriyel işleme**



14041.AB
Boş modül.
Derinlik:
10 mm



14001.AB
1P 1 yollu
anahtarlar,
16 AX 250 V~.
Derinlik:
24 mm



14015.AB
2P 1 yollu
anahtarlar,
16 AX 250 V~.
Derinlik:
24 mm



14013.AB
1P ara
vavienler,
16 AX 250 V~.
Derinlik:
24 mm



14005.AB
1P 2 yollu
vavienler,
16 AX 250 V~.
Derinlik:
24 mm



14008.AB
1P NO liht
anahtarlar,
10 A 250 V~.
Derinlik:
24 mm



14022.AB
İkili üst kapaklar,
sembolsüz
kapak



14052.AB
1P özel anahtarlar,
NO 10 A
250 V~ ipli
yardım butonu.
Derinlik:
24 mm



▲ 14136.AB.1
Dimmerler MASTER,
üniversal, çevirmeli
ayarlayıcı
Δ 14136.AB
Yukarıdaki gibi.
Derinlik:
40,5 mm

Akım prizleri - Antibakteriyel işleme**



14203.AB
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
İtalyan standart
P17/11.
Derinlik:
24 mm



14210.AB
Soket SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
evrensel - 2 modül.
Derinlik: 25 mm



14208.AB
Soket SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
Alman standart
- 2 modül.
Derinlik: 28,4 mm



14212.AB
Soket SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
Fransız standart
- 2 modül.
Derinlik: 25,4 mm



14203.AB.R
Bpresa SICURY
2P+T 16 A 250 V~,
İtalyan standart,
tip P17/11, kırmızı.
Derinlik: 24 mm



14210.AB.A
Soket SICURY 2P+T
16 A 250 V~ evrensel,
turuncu - 2 modül.
Derinlik: 25 mm



14210.AB.R
Soket SICURY 2P+T
16 A 250 V~ evrensel,
kırmızı - 2 modül.
Derinlik: 25 mm



14210.AB.V
Soket SICURY
2P+T 16 A 250 V~
evrensel, zelena
- 2 modül.
Derinlik: 25 mm



14290.AB
Yalıtım transformatörlü
traşlayıcılar için soket 20 VA,
çıkış 230 V~ ve 120 V~
- 3 modül.
Derinlik: 41 mm



14330.AB
Soket 2P 6 A
24 V (SELV),
01620 fiş için.
Derinlik:
24 mm



14320.AB
Soket RJ11,
6 pozisyonlu
4 kontaklı (6/4).
Derinlik:
32,6 mm



14339.AB.13
Netsafe Cat. 6
konektörlü RJ45
soket, UTP.
Derinlik:
29,3 mm



14339.AB.14
Netsafe Cat. 6
konektörlü RJ45
soket, FTP.
Derinlik:
29,3 mm



14342.AB
Priz RJ45,
8 pozisii/
8 contacte (8/8).
Derinlik:
32,6 mm



14300.AB.01
TV-RD-SAT
5-2400 MHz
koaksiyal soket,
düz 1 dB.
Derinlik: 21,6 mm

Plakalar - Alman ve Fransız standardı

Metalize teknopolimer



26 Metalik bronz



27 Metalik gümüş

Teknopolimer



01 Beyaz



02 Fildişi



03 Bej



04 Krem



05 Siyah



06 Granit beyazı



20 Mat gümüş



21 Mat nikel



22 Mat şampanya



23 Yanar döner kahverengi



24 Parlak altın



25 Mat altın

Reflex



40 Reflex kül



41 Reflex kar



42 Reflex şeffaf



43 Reflex amber sarısı



44 Reflex nane yeşili



45 Reflex su mavisi



46 Reflex sedir ağacı sarısı



47 Reflex zümrüt yeşili



48 Reflex portakal rengi



49 Reflex tütün rengi



50 Reflex safir mavisi



51 Reflex rubin-crvena

Plakalar - İngiliz standardı

Metalize teknopolimer



70 Metalik bronz



71 Metalik gümüş



72 Metalize Yeşil



73 Metalize Mavi

Teknopolimer



01 Beyaz



02 Fildişi



03 Bej



04 Krem



05 Siyah



06 Granit beyazı



20 Mat gümüş




21 Mat nikel




22 Mat şampanya



23 Yanar döner kahverengi



24 Parlak altın



25 Mat altın



31 Dişbudak



32 Köknar



33 Makore

Reflex



40 Reflex kül



41 Reflex kar



42 Reflex şeffaf



43 Reflex amber sarısı



44 Reflex nane yeşili



45 Reflex su mavisi



46 Reflex sedir ağacı sarısı



47 Reflex zümrüt yeşili



48 Reflex portakal rengi



49 Reflex tütün rengi



50 Reflex safir mavisi




51 Reflex rubin-crvena

PLANA

Çerçeveler



Metalik



70 Metalik bronz



71 Metalik gümüş



72 Metalize Yeşil



73 Metalize Mavi



74 İnci Nikel

Ahşap



61 Akçaağaç



62 Armut ağacı



63 Kiraz

Teknopo- limer



01 Beyaz



02 Fildişi



03 Bej



04 Krem



05 Siyah



25 Mat altın



31 Dışbudak



32 Kök nar



33 Makore


Reflex



40 Reflex kül



41 Reflex kar



42 Reflex şeffaf



43 Reflex amber sarısı



44 Reflex nane yeşili



51 Reflex rubin-crvena

▲ Yeni ürün



▲ 75.01 İnci Gümüş



76 Antik pirinç



81 Alüminyum



06 Granit beyaz



20 Mat gümüş



21 Mat nikel



22 Mat şampanya



23 Yanar döner kahverengi



24 Parlak altın



45 Reflex su mavisi



46 Reflex sedir ağacı sarısı



47 Reflex zümrüt yeşili



48 Reflex portakal rengi



49 Reflex tütün rengi



50 Reflex safir mavisi

Plakalar - Alman ve Fransız standardı: seçim kılavuzu

2 modüllü	2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)	2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 57 mm)	2+2+2 modüllü (merkezler arası uzaklık 71 mm)
-----------	--	--	--	--	--

**Metallized teknopolimer**

	Metallik bronz	14642.26	14643.26	14644.26	14669.26	-	-
	Metallik gümüş	14642.27	14643.27	14644.27	14669.27	-	-

Teknopolimer

	Beyaz**	14642.01-14642.AB.01	14643.01-14643.AB.01	14644.01-14644.AB.01	14669.01-14669.AB.01	14645.01	14646.01
	Fildişi	14642.02	14643.02	14644.02	14669.02	14645.02	14646.02
	Bej	14642.03	14643.03	14644.03	14669.03	14645.03	14646.03
	Krem	14642.04	14643.04	14644.04	14669.04	14645.04	14646.04
	Siyah	14642.05	14643.05	14644.05	14669.05	14645.05	14646.05
	Granit beyazı	14642.06	14643.06	14644.06	14669.06	14645.06	14646.06
	Mat gümüş	14642.20	14643.20	14644.20	14669.20	14645.20	14646.20
	Mat nikel	14642.21	14643.21	14644.21	14669.21	14645.21	14646.21
	Mat şampanya	14642.22	14643.22	14644.22	14669.22	14645.22	14646.22
	Yanar döner kahverengi	14642.23	14643.23	14644.23	14669.23	14645.23	14646.23
	Parlak altın	14642.24	14643.24	14644.24	14669.24	14645.24	14646.24
	Mat altın	14642.25	14643.25	14644.25	14669.25	14645.25	14646.25

Reflex

	Reflex kül	14642.40	14643.40	14644.40	14669.40	-	-
	Reflex kar	14642.41	14643.41	14644.41	14669.41	-	-
	Reflex şeffaf	14642.42	14643.42	14644.42	14669.42	-	-
	Reflex amber sarısı	14642.43	14643.43	14644.43	14669.43	-	-
	Reflex nane yeşili	14642.44	14643.44	14644.44	14669.44	-	-
	Reflex su mavisi	14642.45	14643.45	14644.45	14669.45	-	-
	Reflex sedir ağacı sarısı	14642.46	14643.46	14644.46	14669.46	-	-
	Reflex zümrüt yeşili	14642.47	14643.47	14644.47	14669.47	-	-
	Reflex portakal rengi	14642.48	14643.48	14644.48	14669.48	-	-
	Reflex tütün rengi	14642.49	14643.49	14644.49	14669.49	-	-
	Reflex safir mavisi	14642.50	14643.50	14644.50	14669.50	-	-
	Reflex rubin-crvena	14642.51	14643.51	14644.51	14669.51	-	-

Plakalar - İngiliz standardı: seçim kılavuzu

	2 modüllü	3 modüllü/monoblok	5 modüllü/monoblok
			
Metallized teknopolimer			
 Metalik bronz	14647.70	14648.70	14649.70
 Metalik gümüş	14647.71	14648.71	14649.71
 Metalize Yeşil	14647.72	14648.72	14649.72
 Metalize Mav	14647.73	14648.73	14649.73
Teknopolimer			
 Beyaz	14647.01	14648.01	14649.01
 Fildişi	14647.02	14648.02	14649.02
 Bej	14647.03	14648.03	14649.03
 Krem	14647.04	14648.04	14649.04
 Siyah	14647.05	14648.05	14649.05
 Granit beyazı	14647.06	14648.06	14649.06
 Mat gümüş	14647.20	14648.20	14649.20
 Mat nikel	14647.21	14648.21	14649.21
 Mat şampanya	14647.22	14648.22	14649.22
 Yanar döner kahverengi	14647.23	14648.23	14649.23
 Parlak altın	14647.24	14648.24	14649.24
 Mat altın	14647.25	14648.25	14649.25
 Dişbudak	14647.31	14648.31	14649.31
 Kökner	14647.32	14648.32	14649.32
 Makore	14647.33	14648.33	14649.33
Reflex			
 Reflex kül	14647.40	14648.40	14649.40
 Reflex kar	14647.41	14648.41	14649.41
 Reflex şeffaf	14647.42	14648.42	14649.42
 Reflex amber sarısı	14647.43	14648.43	14649.43
 Reflex nane yeşili	14647.44	14648.44	14649.44
 Reflex su mavisi	14647.45	14648.45	14649.45
 Reflex sedir ağacı sarısı	14647.46	14648.46	14649.46
 Reflex zümrüt yeşili	14647.47	14648.47	14649.47
 Reflex portakal rengi	14647.48	14648.48	14649.48
 Reflex tütün rengi	14647.49	14648.49	14649.49
 Reflex safir mavisi	14647.50	14648.50	14649.50
 Reflex rubin-crvena	14647.51	14648.51	14649.51











Plakalar ile ilgili kılavuz







	1 modüllü	2 modüllü	2 merkezi modül için	3 modüllü	4 modüllü	7 modüllü
						
Metalik						
 Metalik bronz	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
 Metalik gumus	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
 Metalize Yeşil	14641.72	14642.72	14652.72	14653.72	14654.72	14657.72
 Metalize Mav	14641.73	14642.73	14652.73	14653.73	14654.73	14657.73
 İnci Nikel	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
 İnci Gümüş	▲14641.75.01	▲14642.75.01	▲14652.75.01	▲14653.75.01	▲14654.75.01	▲14657.75.01
 Antik pirinç	-	14642.76	-	14653.76	14654.76	14657.76
 Alüminyum	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
Ahşap						
 Akçaağaç	14641.61	14642.61	-	14653.61	14654.61	14657.61
 Armut ağacı	14641.62	14642.62	-	14653.62	14654.62	14657.62
 Kiraz	14641.63	14642.63	-	14653.63	14654.63	14657.63
Teknopolimer						
 Beyaz**	14641.01	14642.01-14642.AB.01	14652.01	14653.01-14653.AB.01	14654.01-14654.AB.01	14657.01-14657.AB.01
 Fildişi	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
 Bej	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
 Krem	14641.04	14642.04	14652.04	14653.04	14654.04	14657.04
 Siyah	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
 Granit beyazı	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
 Mat gümüş	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
 Mat nikel	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
 Mat şampanya	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
 Yanar döner kahverengi	14641.23	14642.23	14652.23	14653.23	14654.23	14657.23
 Parlak altın	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
 Mat altın	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
 Dişbudak	14641.31	14642.31	14652.31	14653.31	14654.31	14657.31
 Kökner	14641.32	14642.32	14652.32	14653.32	14654.32	14657.32
 Makore	14641.33	14642.33	14652.33	14653.33	14654.33	14657.33
Reflex						
 Reflex kül	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
 Reflex kar	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
 Reflex şeffaf	14641.42	14642.42	14652.42	14653.42	14654.42	14657.42
 Reflex amber sarısı	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
 Reflex nane yeşili	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
 Reflex su mavisi	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
 Reflex sedir ağacı sarısı	14641.46	14642.46	14652.46	14653.46	14654.46	14657.46
 Reflex zümrüt yeşili	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
 Reflex portakal rengi	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
 Reflex tütün rengi	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
 Reflex safir mavisi	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
 Reflex rubin-crvena	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51

** .AB: antibakteriyel işleme

8 modüllü	6 (4x4") modüllü	14 (7+7) modüllü	21 (7+7+7) modüllü	Panel montaj için 1 modüllü	Panel montaj için 2 modüllü
					
14668.70*	-	-	-	-	-
14668.71*	-	-	-	-	-
14668.72*	-	-	-	-	-
14668.73*	-	-	-	-	-
14668.74*	-	-	-	-	-
▲14668.75.01*	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14668.01	14659.01	14690.01	14691.01	14666.01	14667.01
14668.02	14659.02	14690.02	14691.02	14666.02	14667.02
14668.03	14659.03	-	-	Δ 14666.03	Δ 14667.03
14668.04	14659.04	Δ 14690.04	Δ 14691.04	Δ 14666.04	Δ 14667.04
14668.05	14659.05	14690.05	14691.05	14666.05	14667.05
14668.06	14659.06	Δ 14690.06	Δ 14691.06	Δ 14666.06	Δ 14667.06
14668.20	-	14690.20	14691.20	14666.20	14667.20
14668.21	-	14690.21	14691.21	14666.21	14667.21
14668.22	-	Δ 14690.22	Δ 14691.22	Δ 14666.22	Δ 14667.22
14668.23	-	-	Δ 14691.23	Δ 14666.23	Δ 14667.23
14668.24	-	Δ 14690.24	Δ 14691.24	Δ 14666.24	Δ 14667.24
14668.25	-	Δ 14690.25	Δ 14691.25	Δ 14666.25	Δ 14667.25
14668.31	-	-	-	-	-
14668.32	-	-	-	-	-
14668.33	-	-	-	-	-
14668.40	-	-	-	-	-
14668.41	-	-	-	-	-
14668.42	-	-	-	-	-
14668.43	-	-	-	-	-
14668.44	-	-	-	-	-
14668.45	-	-	-	-	-
14668.46	-	-	-	-	-
14668.47	-	-	-	-	-
14668.48	-	-	-	-	-
14668.49	-	-	-	-	-
14668.50	-	-	-	-	-
14668.51	-	-	-	-	-


Merkezler arası 71 mm ve 57 mm

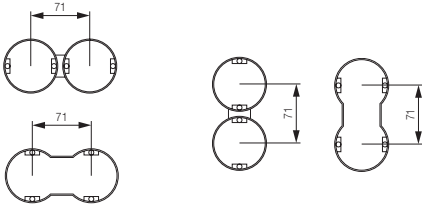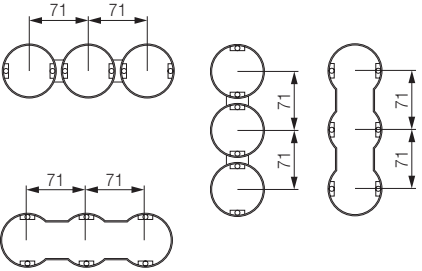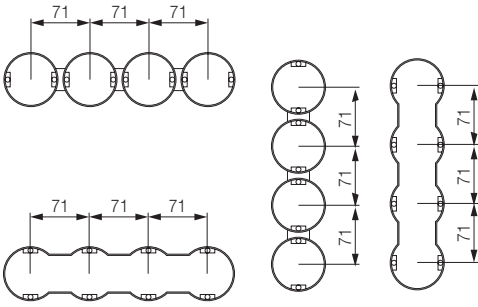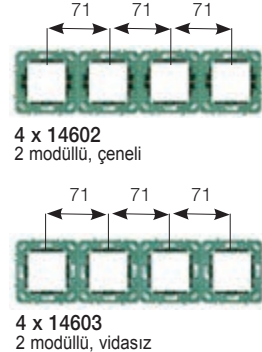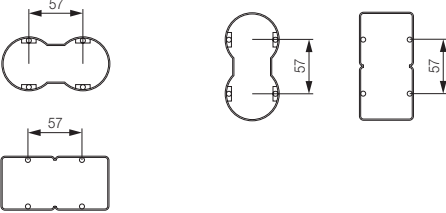
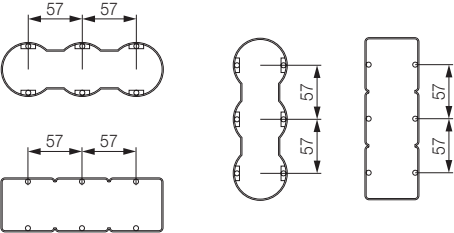

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar
2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm		 2 x 14602 2 modüllü, çeneli 2 x 14603 2 modüllü, vidasız
2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm		 3 x 14602 2 modüllü, çeneli 3 x 14603 2 modüllü, vidasız
2+2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 71 mm		 4 x 14602 2 modüllü, çeneli 4 x 14603 2 modüllü, vidasız
2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 57 mm		 2 x 14605 2 modüllü, vidasız
2+2+2 modül Sabitleme merkezleri arası 57 mm		 3 x 14605 2 modüllü, vidasız

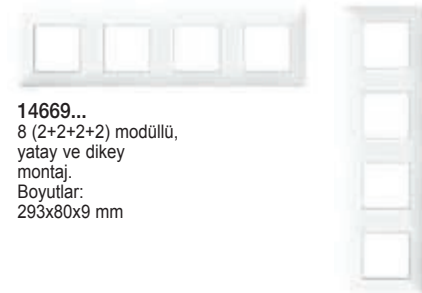	Çerçeveler*
	 14643... 4 (2+2) modüllü, yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 150,5x80x9 mm
	 14644... 6 (2+2+2) modüllü, yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 221,5x80x9 mm
	 14669... 8 (2+2+2+2) modüllü, yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 293x80x9 mm
 2 x 14604 2 modüllü, çeneli 2 x 14605 2 modüllü, vidasız	 14645... 4 (2+2) modüllü, yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 136,5 x80x9 mm
 3 x 14604 2 modüllü, çeneli 3 x 14605 2 modüllü, vidasız	 14646... 6 (2+2+2) modüllü, yatay ve dikey montaj. Boyutlar: 193,5x80x9 mm




Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*	
Ø 60 mm ankastre kutu için 1 ve 2 modül	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah  V71701 İçi boş duvarlarda, klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi	Sıvaüstü kasa  09971.A Derinlik 43,5 mm, fildişi RAL 9001 09971.01: beyaz Δ 09971.SL: Silver  09972.01 Derinlik 30 mm, beyaz Δ 09972.SL: Silver	 14601 1 modüllü, çeneli 14601.G Yukarıdaki gibi, gri  14600 1 modüllü, vidasız 14600.G Yukarıdaki gibi, gri  14602 2 modüllü, çeneli 14602.G Yukarıdaki gibi, gri  14603 2 modula, bez vijaka 14603.G Yukarıdaki gibi, gri  14604 2 modüllü, çeneli  14605 2 modüllü, vidasız	 14641... 1 modüllü Boyutlar: 80x80x9 mm  14642... 2 modüllü Boyutlar: 80x80x9 mm  14642.C.01 2 modüllü, kapaklı beyaz. Boyutlar: 80x80x14 mm
	2 merkezi modül	Sıvaaltı kasa  V71001 GW 650 °C, açık mavi V71001.AU GW 960 °C, siyah  V71701 İçi boş duvarlarda, klips olmayan destekler, GW 850 °C, açık mavi  V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah  V71703 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	Sıvaüstü kasa  09971.A Derinlik 43,5 mm, fildişi RAL 9001 09971.01: beyaz Δ 09971.SL: Silver  09972.01 Derinlik 30 mm, beyaz Δ 09972.SL: Silver  09975.A Derinlik 43,5 mm, fildişi RAL 9001 09975.01: beyaz Δ 09975.SL: Silver	 14602 2 modüllü, çeneli 14602.G Yukarıdaki gibi, gri  14603 2 modula, bez vijaka 14603.G Yukarıdaki gibi, gri  14604 2 modüllü, çeneli  14605 2 modüllü, vidasız  14612 2 modüllü, vidalı
3		Sıvaaltı kasa  V71303 GW 650 °C, açık mavi V71303.AU GW 960 °C, siyah  V71703 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	Sıvaüstü kasa  09975.A Derinlik 43,5 mm, fildişi RAL 9001 09975.01: beyaz Δ 09975.SL: Silver	 14613 3 modüllü, vidalı 14613.G Yukarıdaki gibi, gri
4	Sıvaaltı kasa  V71304 GW 650 °C, açık mavi V71304.AU GW 960 °C, siyah  V71704 İçi boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi	Masa üstü montaj kasası  14784 4 modüllü, beyaz 14784.SL: Silver	 14614 4 modüllü, vidalı	 14654... 4 modüllü Boyutlar: 142x80x9 mm

Kurulum tipleri

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
7	Sıvaaltı kasa  V71306 GW 650 °C, açık mavi V71306.AU GW 960 °C, siyah Masa üstü montaj kasası  14787 7 modüllü, beyaz 14787.SL: Silver	 14617 7 modüllü, vidalı	 14657... 7 modüllü Boyutlar: 206x80x9 mm
8 (4+4)	Sıvaaltı kasa  V71318 GW 650 °C, açık mavi  V71718 İç boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi Montaj in zidarie  V71318 GW 650 °C, açık mavi  V71718 İç boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi Masa üstü montaj kasası  14788 8 modüllü, beyaz 14788.SL: Silver Boyutlar: 142,2x150,3x134 mm	 21554... Dokunmatik Video 4,3", Full Flat  21511.1... Kumanda amaçlı renkli, 4,3", dokunmatik ekran, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte 21848.1... Kumanda amaçlı renkli, 4,3" dokunmatik ekran, Well-contact Plus, 8'li entegre taşıyıcısı ile birlikte  14618 8 modüllü (4+4), vidalı	 14668... 8 modüllü Boyutlar: 142,5x151x9 mm  14668... 8 modüllü Boyutlar: 142,5x151x9 mm
6 (3+3)	Sıvaaltı kasa  09996 GW 650 °C, açık mavi 09996.AU GW 960 °C, siyah	 14619 6 modüllü (3+3) 4x4", vidalı	 14659... 6 modüllü Boyutlar: 120x132x11 mm
14 (7+7)	Sıvaaltı kasa  V71320 GW 650 °C, açık mavi  V71720 İç boş duvarlarda, GW 850 °C, açık mavi Sıvaüstü kasa  09920.01, beyaz Δ 09920.SL, Silver	 14620... 14 modüllü (7+7), vidalı	 14690... 14 modüllü (7+7) Boyutlar: 206x148x11 mm

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar	Çerçeveler*
21 (7+7+7)	Sıvaüstü kasa  V71321 GW 650 °C, açık mavi Sıvaüstü kasa  09921.01, beyaz Δ 09921.SL, Silver	 14621 21 modüllü (7+7+7), vidalı	 14691... 21 modüllü (7+7+7) Boyutlar: 206x222x11 mm
1	Panel montaj için  16776.AU GW 960 °C	 14626 1 modüllü, vidalı	 14666... 1 modüllü Boyutlar: 40x80x9 mm
2	Panel montaj için  16776.AU x 2 GW 960 °C	 14627 2 modüllü, vidalı	 14667... 2 modüllü Boyutlar: 40x137x9 mm
Ø 60 ve 65 mm ankastre kutu için 1 ve 2 modül   		 14601 1 modüllü, çeneli 14601.G Yukarıdaki gibi, gri  14600 1 modüllü, vidasız 14600.G Yukarıdaki gibi, gri	 14641... 1 modüllü, Boyutlar: 80x80x9 mm
		 14602 2 modüllü, çeneli 14602.G Yukarıdaki gibi, gri  14603 2 modula, bez vijaka 14603.G Yukarıdaki gibi, gri  14604 2 modüllü, çeneli  14605 2 modüllü, vidasız	 14642... 2 modüllü, Boyutlar: 80x80x9 mm  14642.C.01 2 modüllü, kapaklı beyaz. Boyutlar: 80x80x14 mm
		 14602 2 modüllü, çeneli 14602.G Yukarıdaki gibi, gri  14603 2 modula, bez vijaka 14603.G Yukarıdaki gibi, gri  14604 2 modüllü, çeneli  14605 2 modüllü, vidasız	 14652... 2 merkezi modül için, Boyutlar: 119,5x80x9 mm

İngiliz standardı kurulum

Modül	Kasalar	Taşıyıcılar/Aygıtlar	Çerçeveler*
1 ve 2	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitlenme merkezleri arası: 60,3 mm	 14606¹ 1 modül, vidalı M 3,5, beyaz  14606.SL¹ 1 modül, vidalı M 3,5, Silver  14607¹ 2 modüllü, vidalı M 3,5 	 14647¹... 2 modüllü Boyutlar: 95x95x9 mm
3 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa  1 modül ankastre kutu. Sabitlenme merkezleri arası: 60,3 mm	 14608¹ 3 modüllü, vidalı M 3,5  14215 Yatay monoblok kurulum örneği  14017 Dikey monoblok kurulum örneği	 14648¹... 3 modüllü. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 95x95x9 mm
5 modül ve monoblok	Sıvaaltı kasa  2 modüllü ankastre kutu. Sabitlenme merkezleri arası: 120,6 mm	 14609¹ 5 modüllü, vidalı M 3,5   14222 Yatay monoblok kurulum örneği  14291 Dikey monoblok kurulum örneği	 14649¹... 5 modüllü. Yatay ve dikey kurulum için. Boyutlar: 155x95x9 mm

Özelleştirmeler

Anahtarlar ve kapak plakalarının kişiye özel üretilmesi

VIMAR lazer teknolojisi, küçük siparişlerde bile, her türlü isim, logo ya da ticari markanın nihai bir hassasiyetle ve silinmez bir şekilde çoğaltılmasına imkan verir.

Bilgiler

- tüm kumandalar, tuşlar ve plakalar burada açıklanan özelliklere ve konumlara göre kişiselleştirilebilir;
- Plana Silver olması durumunda yalnızca tuşlar kişiselleştirilebilir: **14021.G.SL**, **14022.G.SL** ve **14023.G.SL**;
- şu renk çerçevelerde özelleştirme yapılamamaktadır: **yanar döner kahverengi (23)**, **sırlı altın (24)**, **mat altın (25)**, **dişbudak (31)**, **kökmar (32)**, **makore (33)**, **antik pirinç (76)**;
- AHŞAP çerçevelerin özelleştirilmesi için öncelikle sağlayıcı firmalarla fiyatlar ve miktarlar hakkında anlaşma yapılması gerekmektedir;
- butonlarda istenilen sembolün veya etiketin baskısının aşağıdaki "Standart Semboller ve Metinler" tablosunda mevcut olmadığından emin olun. Şayet mevcutsa ürün koduna ilave olarak siparişinizde ilgili kodu da belirtin;
- karanlıkta görülebilen kişiselleştirme yalnızca katalogta bulunan simge ile gösterilen kumandalar ve tuşlar veya kişiselleştirilecek alan üzerinde yer değişik-tirebilecek tuşlar için mümkündür (ör. 14021.G, 14022.G ve 14023.G).

Lazer baskılı özelleştirmenin avantajları

- zaman içinde bozulmayan sabit oyma baskı;

- çok ince hatların ve karmaşık görüntülerin bile yüksek hassasiyetle kopyalana-bilmesi;
- asgari miktarlar için bile baskı yapılabilmesi;
- tüm baskılar manyetik olarak kaydedildikleri için aynı baskıları aynı sonuçlarla sipariş etme olanağı.

Teknolojinin birkaç sınırlaması

- renkli baskı yapmak mümkün değildir.

Temin edilmesi gerekenler

- lazer baskısı yapılacak olan görüntünün siyah beyaz yazıcı çıktısı veya filmi, son boyutundan 2 veya 3 kat daha büyük boyutlu;
- görüntü, basılı kopyaya ilave olarak CD'ye kaydedilerek de verilebilir; DOS veya MAC disketlerinde dosya uzantısı EPS, TIFF veya JPEG olmalıdır.

Kaçınılması gerekenler

- fotokopi vermeyin;
- lazer baskı yapılacak olan görseli faksla göndermeyin. Faksın düşük çözünürlüğü görselin lazer kalitesinde kopyalanmasına engel olur.

Modül ve çerçevelerde tahmini teslim süreleri

- Numune için 10 işgünü;
- Sipariş teyidi için 10 işgünü.

Standart sembol ve yazılar (♦ katalogdaki modüllerdeki semboller)


																
♦S14.001	S14.002	S14.003	S14.004	S14.005	S14.006	S14.007	S14.008	S14.009	S14.010	S14.011	S14.012	S14.013	S14.014	S14.015	S14.016	S14.017
																
S14.018	S14.019	S14.020	S14.021	S14.022	S14.023	S14.024	S14.025	S14.026	S14.027	S14.028	♦S14.029	S14.030	S14.031	S14.032	S14.033	S14.034
																
S14.035	S14.036	S14.037	S14.038	♦S14.039	♦S14.040	S14.041	S14.042	S14.043	S14.044	S14.045	S14.046	S14.047	S14.048	♦S14.049	S14.050	S14.051
																
S14.052	♦S14.053	♦S14.054	♦S14.055	♦S14.056	♦S14.057	♦S14.058	♦S14.059	♦S14.060	S14.061	S14.062	S14.063	S14.064	S14.065	S14.066	S14.067	S14.068
																
S14.069	S14.070	S14.071	S14.072	♦S14.073	♦S14.074	S14.075	S14.076	S14.077	S14.078	S14.079	S14.080	S14.081	S14.082	S14.083	S14.084	S14.085
																
S14.086	S14.087	S14.088	S14.089	S14.090	S14.091	S14.092	S14.093	S14.094	S14.095	S14.096	S14.097	S14.098	S14.099	S14.100	S14.101	S14.102
																
S14.103	S14.104	S14.105	S14.106	S14.107	S14.108	S14.109	S14.110	S14.111	S14.112	S14.113	S14.114	S14.115	S14.116	♦S14.117	S14.118	S14.119
																
S14.120	S14.121	S14.122	S14.123	S14.124	S14.125	S14.126	S14.127	S14.128	S14.129	S14.130	S14.131	S14.132	S14.133	S14.134	S14.135	S14.136
																
S14.137	S14.138	S14.139	S14.140	S14.141	S14.142	S14.143	S14.144	S14.145	S14.146	S14.147	S14.148	S14.149	S14.150	S14.151	S14.152	S14.153
																
S14.154	S14.155	S14.156	S14.157	S14.158	S14.159	S14.160	S14.161	S14.162	S14.163	S14.164	S14.165	S14.166	S14.167	S14.168	S14.169	S14.170
																
S14.171	S14.172	S14.173	S14.174	S14.175	S14.176	S14.177	S14.178	S14.179	S14.180	S14.181	S14.182	S14.183	S14.184	S14.185	make up room	rahatatsız atmeyiniz
S14.188.TK	S14.189.TK	S14.190.TK	S14.191.EN	S14.192.TK	S14.193.TK	S14.194.TK	S14.195.TK	S14.196.TK	S14.197.TK	S14.198.TK	S14.199.TK	S14.200.TK	S14.201.TK	S14.202.TK	S14.203.TK	
lamba	açık	kapalı	alarm	girin	arka	merdivenler	banyo	kiler	depo	tavanarası	teraz	disari	bahçe	garaj	genel	

Özelleştirmeler


Baskı yapılabilen konumlar




Çerçeveler

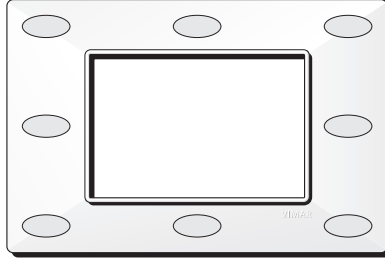

Anahtarlar ve buton kapaklar Plana



Gösterme ışığı daire şeklinde ışıklı buton veya standart anahtar. Karanlıkta görünürlük özelliğinin iptal edildiği bir özelleştirme.



Gösterme ışığı disk şeklinde ışıklı buton (14021.G, 14022.G, 14023.G). Karanlıkta görünürlük sağlayacak şekilde özelleştirme.

Anahtarlar ve buton kapaklar Plana Silver



Gösterme ışığı disk şeklinde ışıklı buton (14021.G.SL, 14022.G.SL, 14023.G.SL). Özelleştirilebilir bölge: 13x8,5 mm. Karanlıkta görülebilir özelleştirme (alt bölge).

Akıllı Kart Kişiselleştirme

Kartın, üretilecek materyalin eps, tiff veya jpg formatında dijital görüntüsünü çıkarmak suretiyle talep üzerine arka kısmı özelleştirilebilir.



Modüller

IP40

IP55

IP55 kapakları

1

14801

14901

2

14802*

14902

14931**
çeneli
14932**
vidalı

3

14803

14903

14943**

4

14804

14812*

14904

14944**

6

14813*

14827

) Beyaz renk için kod numarasının sonuna: **.01 ekleyiniz.
Granit renk için kod numarasının sonuna: **.14** ekleyiniz.

8

14814*

14832

14912

14837

10

14815*

12

14838

14833

14913

14

14817*

16

14839



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com