

KATALOG
polski

NEVE







**Nowy, bogaty wybór
produktów i kolorów,
które błyszczą jakością
i wzornictwem.**

Bardziej funkcjonalna, bardziej modułowa, bardziej kolorowa: seria Neve została udoskonalona, bez utraty na wartości, wzorów i jakości, które wyznaczają gamę produktów Vimar. Produkt z włoskim designem i zgodnie z międzynarodowymi normami.



**Prostota,
cicha,
technologia.**

Najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodności dla instalacji, ergonomiczne i wielomodułowe ramki ozdobne: z Neve, twoja instalacja elektryczna jest kompletna, w pełni skoordynowana i wyposażona we wszystkie funkcje niezbędne do życia i pracy w całkowitym komforcie.





**Elegancki,
wyrafinowany,
kolorowy.**

Oprócz jasnej bieli, ramki ozdobne serii Neve są dostępne również w czarującym beżu, eleganckim, matowym srebrnym oraz wyrafinowanym matowym szampańskim.







Bezpieczne funkcje w uniwersalnych standardach.

Specjalny system Sicury, zabezpiecza przed kontaktem z elektrycznością. Każde urządzenie spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa, a dzięki modułowej konstrukcji, może być łatwo instalowane i dostosowane do każdej przestrzeni i wszelkich potrzeb, w domu i w pracy.

**Ramka ozdobna**

Wykonane z technopolimeru,
w 4 kolorach, modułowość.

Przyciski wymienne

Jeden lub dwa moduły
- z podświetlanymi sym-
bolami i dostosowaniem
do wymagań klienta.

**Dane techniczne**

Z boku każdego urządzenia,
przedstawione są informacje
związane z funkcją, natomiast
z boku - dane handlowe i
techniczne.

**Ramka montażowa**

Solidna konstrukcja z możliwo-
ścią poziomej i pionowej instalacji
urządzeń.

Ramka ozdobna

Możliwość side-by-side montażu.

**Gniazdko zasilania**









Opatentowane rozwiązanie
SICURY zapobiega przypad-
kowemu kontaktowi z prądem
elektrycznym

**Ramka montażowa**

3 modułowe lub 2 moduło-
we-centralne dla montażu.

Usuwanie ramki ozdobnej

Miejsce do odłączenia ramki
ozdobnej z ramki montażowej
z użyciem narzędzi.

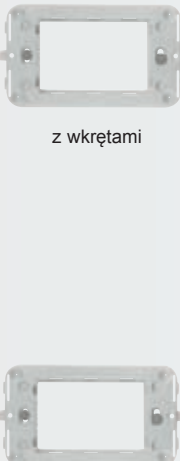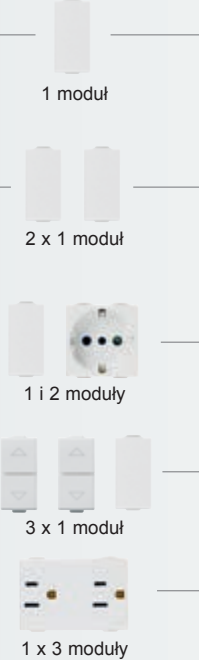Zestaw	Puszka	Ramka montażowa	Moduł	Ramka
 2 moduły	 Instalacja podtynkowa	 Z/bez wkrętów lub z zaciskami	 1 x 2 moduły 2 x 1 moduł	 2 moduły*
 2+2 moduły	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami/zaciskami	 2 x 1 moduł i 1 x 2 moduły	 2+2 moduły*
 Dla 2 modułów centralnych	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 1 x 2 moduły 2 x 1 moduł	 Dla 2 modułów centralnych*
 Dla jednego modułu centralnego	 Instalacja podtynkowa	 z wkrętami	 1 moduł 2 x 1 moduł 1 i 2 moduły 3 x 1 moduł 1 x 3 moduły	 1 moduł centralny*  2 oddzielne moduły*  Od 3, 4 i 3+3 moduły*
 Od 3, 4 i 3+3 moduły	 Instalacja podtynkowa	 Wspornik do aparatów Plana, z wkrętami	 3 x 1 moduł, Aparaty Plana	 Płytką 3-modułową Neve*
 3 moduły z aparatami Plana				

Łączniki

Możliwości

Łącznik on/off:

- obwody oświetleniowe dla:
 - oprawy oświetleniowe stosowane z żarówkami
 - oprawy oświetleniowe do stosowania z lampami fluorescencyjnymi, z lub bez kompensacji współczynnika mocy
- dedykowane do:
 - aplikacje z silnikami (wentylatory i in.)
 - łącznik gniazd

Specyfikacja techniczna

- zasilanie: 250 V~
- napięcie znamionowe:
 - 10A dla przycisków
 - 16 AX dla łączników, które kontrolują obwody lamp fluorescencyjnych z kompensacją współczynnika mocy

- przerwa między stykami: > 3 mm
- rezystancja izolacji: > 5 MΩ testowane z 500 V d.c.
- wytrzymałość dielektryczna: > 2000 V~
- minimalny czas życia:
 - 40.000 opeacji z prądem znamionowym, 250 V~, $\cos\phi$ 0,6
 - 5.000 operacji dla łączników 16 AX z prądem znamionowym, 250 V~, przy obciążeniu świetlówek
- łączniki z jednostką sygnalizacyjną 00936


Zgodność ze standardami

Dyrektywa LV


Norma EN 60669-1

Schamt połączeń dla łączników jednobiegunowych 1P z jednostką sygnalizacyjną (podświetleniem)


Dla łącznika umieszczonego w ciemności: lampka zawsze świeci.



Dla łącznika znajdujących się w ciemności: nie świeci jeśli obciążenie lampy jest włączone. Nadaje się do lamp żarowych i halogenowych.




Wskazanie stanu pracy urządzeń nie jest widoczna z punktu pracy: lampka świeci, gdy obciążenie jest załączone.




Schamt połączeń dla łączników dwubiegunowych 1P z jednostką sygnalizacyjną (podświetleniem)


Dla łącznika umieszczonego w ciemności: lampka zawsze świeci.

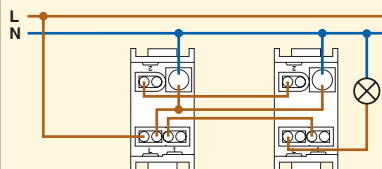

Dla łącznika znajdujących się w ciemności: nie świeci jeśli obciążenie lampy jest włączone. Nadaje się do lamp żarowych i halogenowych.

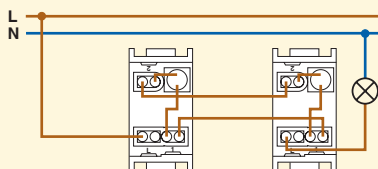


Wskazanie stanu pracy urządzeń nie jest widoczna z punktu pracy: lampka świeci, gdy obciążenie jest załączone.

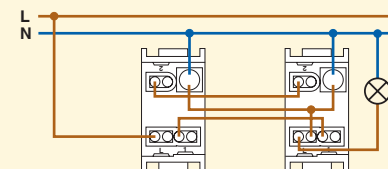


Połączenia podświetlanych przełączników z modułem sygnalizacyjnym

Dla łącznika umieszczonego w ciemności: lampka zawsze świeci.




Wskazanie stanu pracy urządzeń nie jest widoczna z punktu pracy: lampka świeci, gdy obciążenie jest załączone.



Łączniki

Zaślepka i wejście kablowe


09041	Zaślepka, biała
09044	Wejście kablowe, białe



09041



09044



Łącznik jednobiegunowy, łącznik krzyżowy 250 V~

09001	1P 16 AX 250 V~ jednobiegunowy łącznik, z możliwością podświetlenia, biały
09001.2	1P 16 AX 250 V~ jednobiegunowy łącznik, z możliwością podświetlenia, biały - 2 moduły
09013	1P 16 AX 250 V~ krzyżowy łącznik, z możliwością podświetlenia, biały
09013.2	1P 16 AX 250 V~ krzyżowy łącznik, z możliwością podświetlenia, biały - 2 moduły



09001




09001.2



09013



09013.2



Łącznik schodowy i łącznik jednobiegunowy 250 V~


09005	1P 16 AX 250 V~ łącznik schodowy, z możliwością podświetlenia, biały
09005.2	1P 16 AX 250 V~ łącznik schodowy, z możliwością podświetlenia, biały - 2 moduły
09015	2P 16 AX 250 V~ łącznik jednobiegunowy, z możliwością podświetlenia, biały




09005



09005.2




09015



Łączniki

Schemat połączeń dla przycisków z jednostką sygnalizacyjną (podświetleniem)

Dla przycisku umieszczonego w ciemności: lampka zawsze świeci.




Łączniki ze strzałkami kierunku


Te przyciski mogą być stosowane do bezpośredniej kontroli silników, rolet, bram i in. Łączniki, które są obsługiwane przez przyciski, mogą być połączone z przekaźnikami do sterowania poprzez impulsy: rolety, bramy i in.

Podświetlane klawisze przycisku

Otwieranie klawisza opisowego

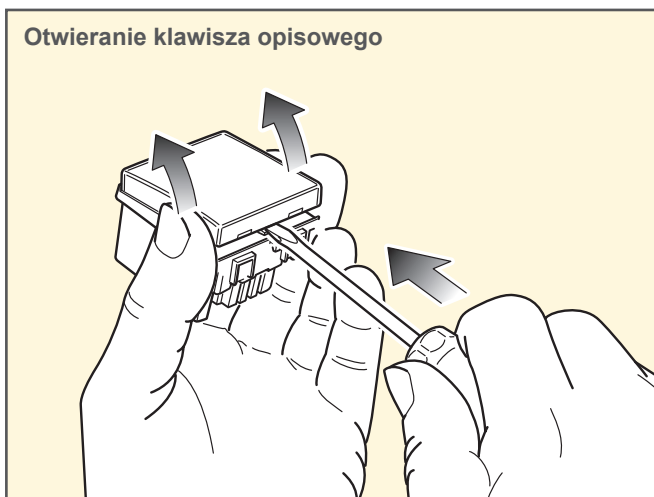

Żarówka E10 i spersonalizowany opis

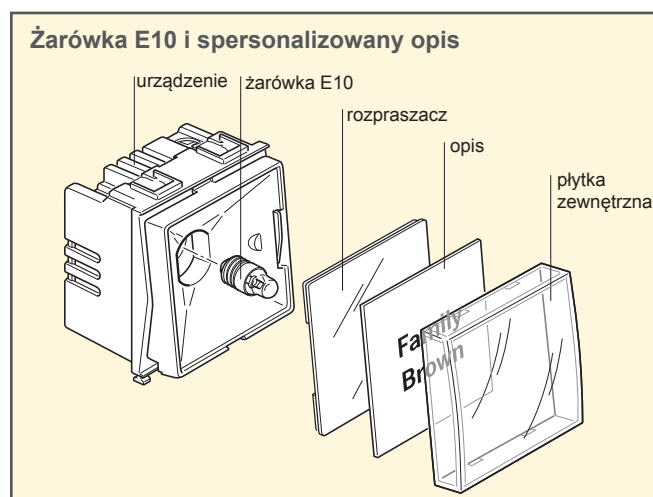

Łączniki

Przycisk 1P 250 V~


09008	1P NO 10 A 250 V~ przycisk 1P, z możliwością podświetlenia, biały
09008.2	1P NO 10 A 250 V~ przycisk 1P, z możliwością podświetlenia, biały - 2 moduły



09008



09008.2




Łącznik z strzałkami kierunku 250 V~


09060	2P 10 AX 250 V~ (6 styków) 2 przyciski, ze strzałkami kierunku i centralną pozycją OFF, biały
09062	Dwa wzajemnie blokowane przyciski, 1P NO + 1P NO 10 A, ze strzałkami kierunku, biały



09060



09062




Przycisk z tabliczką opisową

09050	1P NO 10 A przycisk, z podświetlaną ramką opisową, dla E10 10x28 mm, biały - 2 moduły. W komplecie bez żarówki
-------	---



09050



Łączniki

Ściemniacz 09146 i 09147

Specyfikacja techniczna

- elektroniczny łącznik
- technologia TRIAC
- połączenie powinno być między szybkim zabezpieczeniem z wysokopojemnościowym F5AH 250 V~, jak jest pokazane na poniższych schematach:
 - w miejscu łącznika (rysunek 1)
 - jako dodatek do łącznika (rysunek 2)
 - w obwodzie z dwoma lub więcej punktami pracy (2 łącznik schodowy: rysunek 3; łącznik krzyżowy: rysunek 4)

Obciążalność


09147

- lampy żaźące i halogenowe: 30-500 W 120 V~ 50/60 Hz
- transformatory ferromagnetyczne dla lamp halogenowych o niskim napięciu: 30-300 VA 120 V~ 50/60 Hz


09146

- lampy żaźące i halogenowe: 60-900 W 230 V~ 50/60 Hz
- transformatory ferromagnetyczne dla lamp halogenowych o niskim napięciu: 60-300 VA 230 V~ 50/60 Hz

09146 - 09147 - Schemat połączeń

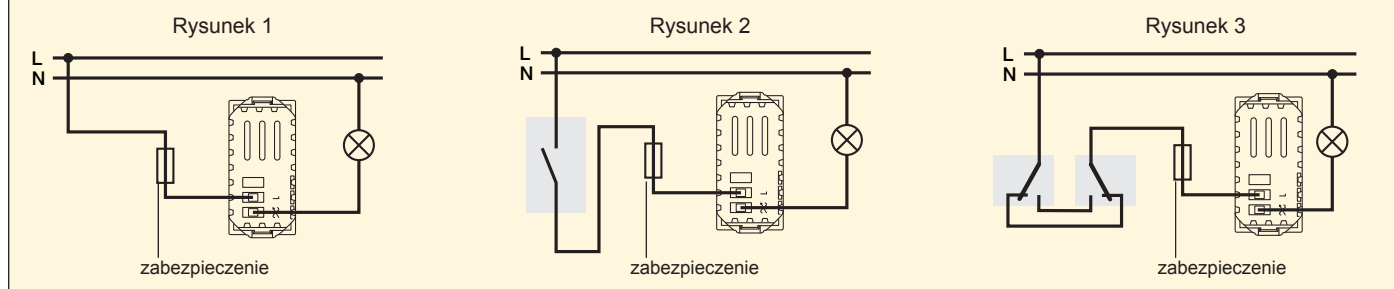

09146 - 09147 - Schemat połączeń

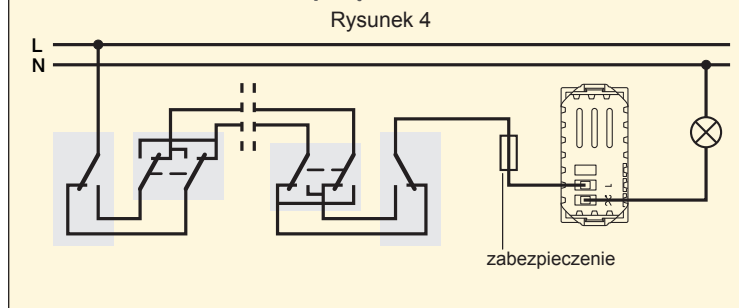

09153 - Ściemniacz

Specyfikacja techniczna

- elektroniczny łącznik
- technologia TRIAC
- wytrzymałość w ciemności zmniejsza się jasność kontrolowanych lamp wzrasta
- połączenie powinno być między szybkim zabezpieczeniem z wysokopojemnościowym F5AH 250 V~, jak jest pokazane na poniższych schematach:
 - w miejscu łącznika (rysunek 1)
 - jako dodatek do łącznika (rysunek 2)
 - w obwodzie z dwoma lub więcej punktami pracy (2 łącznik schodowy: rysunek 3; łącznik krzyżowy: rysunek 4)

Zgodność ze standardami

Dyrektywa LV
Dyrektywa EMC
Norma EN 60669-2-1

Obciążalność

- lampy żaźące i halogenowe: 100-500 W 230 V~ 50/60 Hz

Łączniki

Ściemniacz


*09146	Ściemniacz, 230 V~ 50/60 Hz dla 60-900 W żarówki żaźące, 60-300 VA transformatory ferromagnetyczne, kontrola i regulacja poprzez potencjometr, biały
09147	Ściemniacz, 120 V~ 50/60 Hz dla 30-500 W żarówki żaźące, 30-300 VA transformatory ferromagnetyczne, kontrola i regulacja poprzez potencjometr, biały



09146



09147




Ściemniacz

09153	Ściemniacz, 230 V~ 50/60 Hz for 100-500 W żarówki żaźące, controla poprzez push-push i regulacja poprzez potencjometr, biały
--------------	--




09153




09153 - Schemat połączeń


Rysunek 1

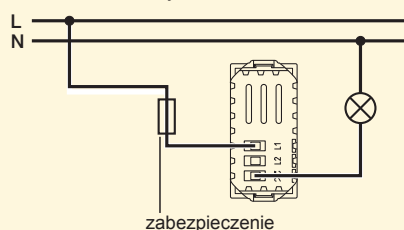

Rysunek 2

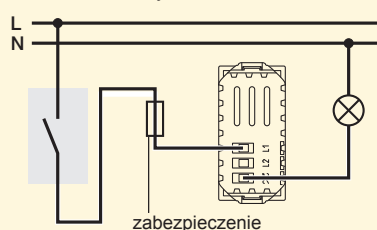


Rysunek 3

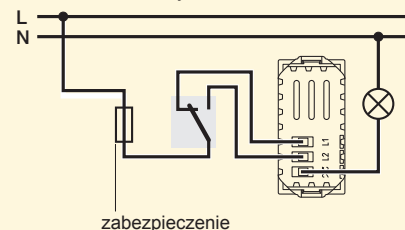

09153 - Schemat połączeń

Rysunek 4

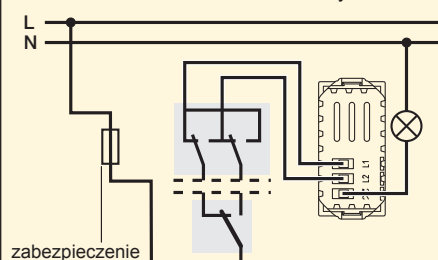

Gniazda

Gniazda zasilające 250 V~

Możliwości

Dostarczają prąd do aplikacji domowych, opraw oświetleniowych i in.

Specyfikacja techniczna










- napięcie zasilania: 250 V~
- napięcie znamionowe: 10 A lub 16 A
- gniazda z zabezpieczeniem
- testowana rezystancja izolacji 500 Vdc: > 5 MΩ
- wytrzymałość dielektryczna: 2000 V~

- pojemność zwarciova: 50 operacji (i izolowany) z 1,25 prąd znamionowy 275 V~ cosφ 0,6
- żywotność: > 5.000 operacji (i izolowany) z prądem znamionowym i napięciem cosφ 0,6
- elastyczne gniazd
- uziemienie

Zgodność ze standardami

Norma CEI 23-50 (IEC 60884-1)

Wtyczki i gniazda zasilające - możliwe połączenia


Wtyczki standardowe		Produkty VIMAR	 P11 09201	 P17/11 09203	 P30 09209	 09210
 2P 10 A	MILLE	S10 	01020 - 01020.B	01020 - 01020.B	01020 - 01020.B	01020 - 01020.B
			01040 - 01040.B	01040 - 01040.B	---	---
	SUPERNOVA	S10 	01045 - 01045.B	01045 - 01045.B	01045 - 01045.B	01045 - 01045.B
		S10 	00200 - 00200.B	00200 - 00200.B	00200 - 00200.B	00200 - 00200.B
 2P 2,5 A	Europlug		●	●	●	●
 2P+E 10 A	MILLE	S11 	01021 - 01021.B	01021 - 01021.B	01021 - 01021.B	01021 - 01021.B
		SPA11 	01041 - 01041.B	01041 - 01041.B	---	---
		S11 	01046 - 01046.B	01046 - 01046.B	01046 - 01046.B	01046 - 01046.B
	SUPERNOVA	S11 	00201 - 00201.B	00201 - 00201.B	00201 - 00201.B	00201 - 00201.B
		SPA11 	00206 - 00206.B	00206 - 00206.B	---	---
		S11 	00211 - 00211.B	00211 - 00211.B	00211 - 00211.B	00211 - 00211.B
 2P 16 A	S16		---	●	---	●
 2P+E 16 A	MILLE	S17 	---	01026 - 01026.B	---	01026 - 01026.B
		SPA17 	---	01043 - 01043.B	---	---
		S17 	---	01048 - 01048.B	---	01048 - 01048.B
	SUPERNOVA	S17 	---	00202 - 00202.B	---	00202 - 00202.B
		SPA17 	---	00207 - 00207.B	---	---
		S17 	---	00212 - 00212.B	---	00212 - 00212.B
 2P+E 16 A	SUPERNOVA	standard niemiecki 	---	---	00230 - 00230.B	00230 - 00230.B
		standard niemiecki i francuski 	---	---	00231 - 00231.B	00231 - 00231.B
		standard niemiecki i francuski 	---	---	00241 - 00241.B	00241 - 00241.B

● Wtyczki i gniazda zasilające dopasowania standardowe

Gniazda


Gniazdo w standardzie włoskim 250 V~

09201	2P+E 10 A SICURY gniazdo zasilające, standard włoski P11, biały
09203	2P+E 16 A Bpresa SICURY gniazdo zasilające, standard włoski P17/11, biały

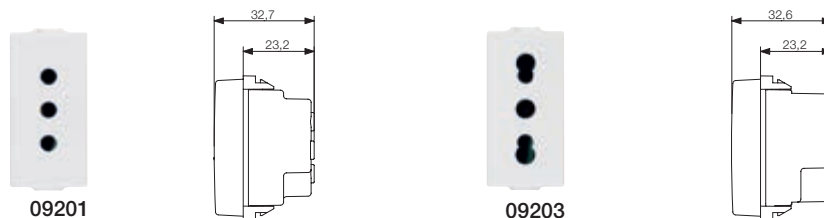

Gniazdo w standardzie włoskim 250 V~

09209	2P+E 16 A SICURY gniazdo zasilające, standard włoski P30 (boczne i centralne uziemienie), biały - 2 moduły
09210	Gniazdko uniwersalne SICURY 2P+T 16 A 250 V~ do wtyczek typu europejskiego 2P 2,5 A, wtyczek 2P i 2P+T 10 A oraz 16 A zgodnych ze standardem włoskim, wtyczek 2P+T 16 A zgodnych ze standardem niemieckim, biały - 2 moduły.
Nie gwarantuje ciągłości uziemienia z wtyczką zgodną ze standardem francuskim	

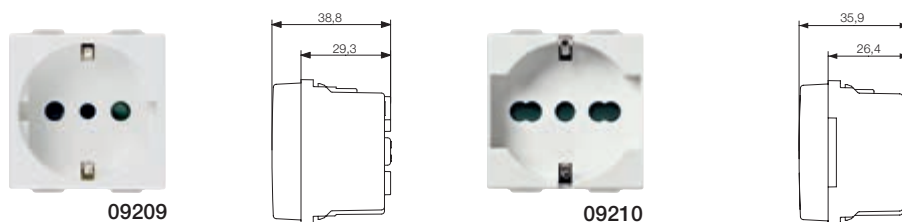


Gniazda zgodne ze standardem francuskim 250 V~

09212	2P+E 16 A 250 V~ SICURY gniazdo zasilające, standard francuski, biały - 2 moduły
-------	--



Gniazda

Wtyczki i gniazda zasilające - możliwe połączenia

					
	09212	09233	09234	09248	09249
S10 wtyczka standardu włoskiego	●	●	●	●	●
2P 2,5 A euro wtyczka	●	●	●	●	●
2P+E 16 A 250 V~ wtyczka standardu niemieckiego		●	●	●	●
2P 16 A 250 V~ wtyczka standardu niemieckiego/francuskiego	●	●	●	●	●
2P+E 16 A 250 V~ wtyczka standardu niemieckiego/francuskiego	●	●	●	●	●
2P+E 16 A 250 V~ wtyczka standardu francuskiego	●	●	●	●	●
2P 15 A 125 V~ wtyczka standardu amerykańskiego		●	●	●	●
2P+E 15 A 125 V~ wtyczka standardu amerykańskiego				●	●
2P+E 15 A 127 V~ wtyczka standardu Arabii Saudyjskiej				●	●
2P 10 A 250 V~ wtyczka standardu brazylijskiego					
2P+E 10 A 250 V~ wtyczka standardu brazylijskiego					
2P 20 A 250 V~ wtyczka standardu brazylijskiego					
2P+E 20 A 250 V~ wtyczka standardu brazylijskiego					
2P+E 16 A 250 V~ wtyczka standardu izraelskiego					
2P 10 A 250 V~ wtyczka standardu izraelskiego					
Wtyczka 2P+E 16 A 250 V~ zgodna ze standardem tajlandzkim				●	●
Wtyczka 2P 10 A 250 V~ zgodna ze standardem tajlandzkim				●	●

Legenda

- standardowe dopasowanie z gniazdem zasilającym
- standardowe dopasowanie z gniazdem zasilającym bez uziemienia
- gniazdo pasuje tylko do wtyczki tego samego standardu



09250 ●



09253 ●

Zgodne ze standardami

Gniazda standardu francuskiego: NF C 61-314.
 Gniazda standardu argentyńskiego: IRAM 2071.
 Gniazda standardu Thai: TIS 166-2549.

Wtyczki VIMAR

- 00230: 2P+E 16 A 250 V~ standard niemiecki
- 00231: 2P+E 16 A 250 V~ standard niemiecki/francuski
- 00232: 2P+E 16 A 250 V~ standard francuski
- 00241: 2P+TE 16 A 250 V~ standard niemiecki/francuski


Gniazda

Gniazdko zasilania zgodne ze standardem argentyńskim 250 V~


09250	2P+E 10 A 250 V~ SICURY gniazdo zasilające, standard argentyński, biały
09253	2P+E 20 A 250 V~ SICURY gniazdo zasilające, standard argentyński, biały - 2 moduły



09250



09253




Gniazda zgodne ze standardem europejsko-amerykańskim 250 V~


09234	2P 16 A 250 V~ SICURY gniazdo zasilające, standard Euro Amerykański (równoległe i w jednej linii piny i piny $\varnothing$ 4,8 mm), biały
09233	2P 16 A 250 V~ gniazdo zasilające, standard Euro Amerykański (równoległe i w jednej linii piny i piny $\varnothing$ 4,8 mm), biały



09234



09233




Gniazda zgodne ze standardem europejsko-amerykańskim 250 V~


09248	Gniazdko SICURY 2P+T 16 A 250 V~ zgodne ze standardem europejsko-amerykańskim, spolaryzowane, biały - 2 moduły
09249	Dwa gniazdko SICURY 2P+T 16 A 250 V~ zgodne ze standardem europejsko-amerykańskim, spolaryzowane, biały - 3 moduły



09248




09249



Gniazda

Wtyczki i gniazda zasilające - możliwe połączenia

	 09240	 09264	 09265	 09242 09245	 09243 09246
S10 wtyczka standardu włoskiego	●	●	●		
2P 2,5 A euro wtyczka	●	●	●		
2P+E 16 A 250 V~ wtyczka standardu niemieckiego	●				
2P 16 A 250 V~ wtyczka standardu niemieckiego/francuskiego	●				
2P+E 16 A 250 V~ wtyczka standardu niemieckiego/francuskiego	●				
2P+E 16 A 250 V~ wtyczka standardu francuskiego	●				
2P 15 A 125 V~ wtyczka standardu amerykańskiego				●	●
2P+E 15 A 125 V~ wtyczka standardu amerykańskiego				●	●
2P+E 15 A 127 V~ wtyczka standardu Arabii Saudyjskiej				●	●
2P 10 A 250 V~ wtyczka standardu brazylijskiego		●	●		
2P+E 10 A 250 V~ wtyczka standardu brazylijskiego		●	●		
2P 20 A 250 V~ wtyczka standardu brazylijskiego			●		
2P+E 20 A 250 V~ wtyczka standardu brazylijskiego			●		
2P+E 16 A 250 V~ wtyczka standardu izraelskiego	●				
2P 10 A 250 V~ wtyczka standardu izraelskiego	●				
Wtyczka 2P+E 16 A 250 V~ zgodna ze standardem tajlandzkim					
Wtyczka 2P 10 A 250 V~ zgodna ze standardem tajlandzkim					

Legenda

- standardowe dopasowanie z gniazdem zasilającym
- standardowe dopasowanie z gniazdem zasilającym bez uzziemienia
- gniazdo pasuje tylko do wtyczki tego samego standardu

Zgodne ze standardami

Gniazda standardu brazylijskiego: NBR 60884-1, NBR 14136.

Gniazda standardu Arabii Saudyjskiej: SASO 2204.

Gniazda standardu izraelskiego: SI 32 part 1.1

Wtyczki VIMAR

- 00230: 2P+E 16 A 250 V~ standard niemiecki
- 00231: 2P+E 16 A 250 V~ standard niemiecki/francuski
- 00232: 2P+E 16 A 250 V~ standard francuski
- 00241: 2P+TE 16 A 250 V~ standard niemiecki/francuski

Gniazda

Gniazdko zasilania zgodne ze standardem brazylijskim 250 V~


09264	2P+E 10 A 250 V~ SICURY gniazdo zasilające, standard brazylijski, biały
09265	2P+E 20 A 250 V~ SICURY gniazdo zasilające, standard brazylijski, biały



09264



09265




Gniazda zgodne ze standardem izraelskim 250 V~

09240	2P+E 16 A 250 V~ SICURY gniazdo zasilające, standard izraelski, biały - 2 moduły
-------	--



09240




Gniazda zgodne ze standardem amerykańskim i Arabii Saudyjskiej 127 V~


09242	2P+E 15 A 127 V~ SICURY gniazda zasilające, standard amerykański i Arabii Saudyjskiej, biały
09243	2 2P+E 15 A 127 V~ SICURY gniazda zasilające, standard amerykański i Arabii Saudyjskiej, biały - 3 moduły
09245	2P+E 15 A 127 V~ gniazda zasilające, standard amerykański i Arabii Saudyjskiej, biały
09246	2 2P+E 15 A 127 V~ gniazda zasilające, standard amerykański i Arabii Saudyjskiej, biały - 3 moduły




09242




09243



09245



09246




Gniazda sygnałowe

09320 - 09321 - Gniazdo telefoniczne


Specyfikacja techniczna

- zacisk śrubowy

Połączenia w gnieździe telefonicznym




09320
RJ11
6 pozycji, 4 styki



09321
RJ12
6 pozycji, 6 styki

09320 - Schemat połączeń

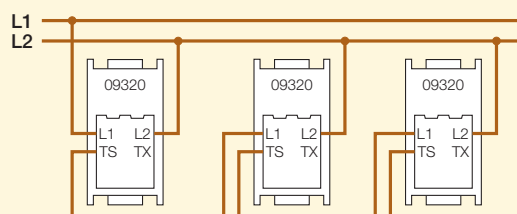

NOTATKA

L1-TS linia jest zajęta kiedy gniazdo telefoniczne jest połączone jak na schemacie połączeń: jeżeli wtyczka telefoniczna jest wyciągnięta z gniazda telefonicznego, wszystkie połączenia po tym zostaną rozłączone.

Aby przeciwdziałać tej niedogodności, należy zewrzeć tor L1-TS.

Gniazda sygnałowe

Gniazda specjalne

09330	2P 6 A 24 V (SELV) gniazdo do 01620 wtyczek (piny $\varnothing$ 3 mm, 12,4 mm odległość między środkami), biały. Dla dodatkowych obwodów
-------	---



09330




Gniazdo telefoniczne


09320	RJ11 gniazdo telefoniczne, 6 położeń, 4 styki (6/4), cisk śrubowy, biały
09321	RJ11 gniazdo telefoniczne, 6 położeń, 6 styki (6/6), cisk śrubowy, biały



09320



09321




Gniazdo telefoniczne

09324	Gniazdo telefoniczne, standard izraelski, zaciski śrubowe, biały
-------	--



09324




Gniazda sygnałowe

EDP złączki gniazda

Możliwości

Urządzenie dedykowane do przekazywania informacji lub połączeń telefonicznych.

Okablowanie

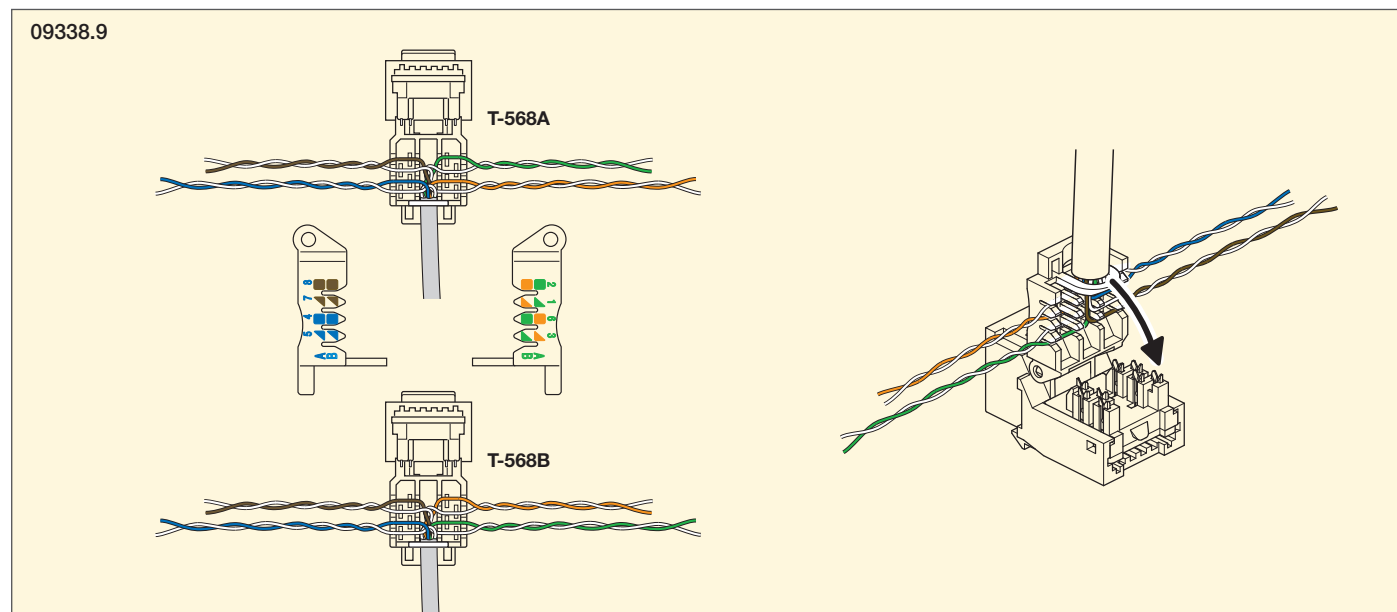


Gniazda sygnałowe

EDP złączka gniazda

09338.9 Netsafe, kat. 5e, nieekranowany, T568A/B uniwersalne okablowanie, 8 styków, izolacja bez użycia narzędzi, biały



09338.9




Adapter do EDP złącza

09338.C Adapter do RJ45 z Keystone, biały



09338.C



TV-RD-SAT 5-2400 MHz gniazda antenowe

Współosiowe TV-RD-SAT gniazda antenowe

Możliwości

- połączenie urządzeń do dystrybucji sygnału analogowego i cyfrowego, dźwiękowego oraz wideo, z satelit naziemnych, dla częstotliwości 5-2400 MHz
- pozwala na podłączenie pojedynczego urządzenia (np. TV lub SAT odbiornik)
- może być użyty do aplikacji internetowych, dzięki kanałowi zwrotnemu
- połączenie końcowe pozwala na przepływ prądu stałego i kontrolę sygnału, a połączenie przelotowe zapewnia optymalne wykorzystanie wszelkiego rodzaju indywidualne lub centralne konfiguracji dystrybucji.

Grupy produktów

- połączenie końcowe, które pozwala na przepływ prądu stałego i kontrolę sygnału (24 V 500 mA max)
 - połączenie przelotowe z tłumieniem 10 dB.
- Gniazdo antenowe przelotowe może stać się gniazdem końcowym jeśli zostanie zamknięte przez specjalny rezystor 16330. To pozwala na prąd stały i kontrolę sygnału (24 V 500 mA max) na przepływ przez linię, ale nie przez port użytkowy (męskie).

Kilka przykładów wspierających topologię

- Wielokrotne gniazdo kaskadowe
- Wielokrotne gniazdo równoległe
- Gniazda kaskadowe i równoległe
- Multi łącznik do dystrybucji sygnału satelitarnego
- Multi łącznik dla połączeń naziemnych i satelitarnych
- Połączenie równoległe i kaskadowe z IF-IF, z jednostką dla dystrybucji pojedynczej i połączenia sygnału naziemnego oraz satelitarnego
- Połączenie kaskadowe/szeregowe z jednostką modulacji dla naziemnego i satelitarnego programowania 40-862 MHz

Specyfikacja techniczna


- zakres częstotliwości: 5-2400 MHz
- wyjście: męskie
- kanał zwrotny 5-40 MHz band
- ekranowanie: A klasa
- wymiary przewodów:
 - przewód wewn $\varnothing$ 1 mm max
 - zewnętrzny: $\varnothing$ 4-7 mm

Zgodność ze standardami


Norma EN 50083-1, EN 50083-4,
Dyrektywa EMC, Norma EN 50083-2

Instalacja


Przewód od dołu

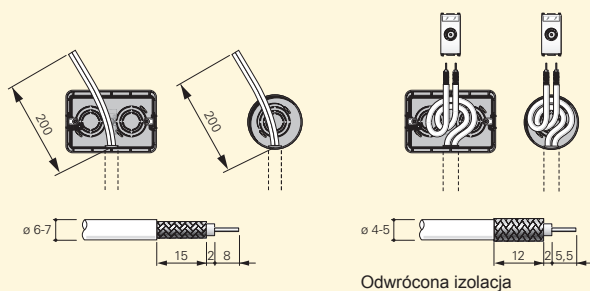


Przewód od góry

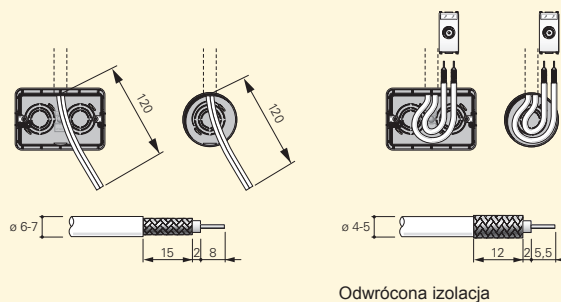


09300.01 - Montaż przewodu




09300.01 - Po zamknięciu



09300.10 - Montaż przewodu



09300.10 - Po zamknięciu





TV-RD-SAT 5-2400 MHz gniazda antenowe


Współosiowe TV-RD-SAT 5-2400 MHz gniazda antenowe

09300.01 Współosiowe TV-RD-SAT 5-2400 MHz gniazda antenowe, połączenie końcowe, męskie, tłumienie 1 dB, biały.
Pozwala na przepływ prądu stałego i kontrolę sygnału (24 V 500 mA max)


09300.10 Współosiowe TV-RD-SAT 5-2400 MHz gniazda antenowe, połączenie przelotowe, męskie, tłumienie 10 dB, biały



09300.01



09300.10




Współosiowe gniazdo typu F

09318 Współosiowe gniazdo żeńskie typu F (IEC 60169-24).
Dla częstotliwości do 2400 MHz. Połączenie typ F 01654



09318



Rezystor

16330 Z 75 Ω rezystor dla TV-RD-SAT gniazd antenowych końcowych, dla częstotliwości do 2400 MHz



16330

Jak połączyć




Programy - Aplikacje

- naziemna TV



Programy - Aplikacje

- naziemne radio



Programy - Aplikacje

- kablowa TV (CATV)
- interaktywna komunikacja hotelowa



Programy - Aplikacje

- satelitarna TV i radio

— Coaxial cable connection

----- SCART cable connection

TV-RD-SAT 5-2400 MHz gniazda antenowe, gniazda TV i sygnalizacyjne

Współosiowe TV-RD-SAT gniazdo antenowe

Możliwości

Tak jak pojedyncze gniazda antenowe TV-RD-SAT gniazda z dwoma wyjściami pozwalają na połączenie dwóch aplikacji (np. odbiornika TV i SAT z radiem).

Produkty

- gniazda antenowe połączenia końcowego poswala na przepływ prądu stałego i kontrolę sygnału (24 V 500 mA max)
- połączenie przelotowe z tłumieniem 10 dB.

Gniazdo antenowe przelotowe może stać się gniazdem końcowym jeśli zostanie zamknięte przez specjalny rezystor 16330. To pozwala prąd stały i kontrolę sygnału (24 V 500 mA max) na przepływ przez linię, ale nie przez port użytkowy (męskie).

Specyfikacja techniczna

- zakres częstotliwości: 5-2400 MHz
- wyjścia: męskie i żeńskie
- kanał zwrotny 5-40 MHz band
- ekranowanie: A klasa
- wymiary przewodów:
 - wewnętrzny przewód $\varnothing$ 3 mm max
 - zewnętrzny: $\varnothing$ 5-7 mm

Zgodność ze standardami

Norma EN 50083-1, EN 50083-4
Dyrektywa EMC, Norma EN 50083-2

Kilka przykładów wspierających topologiię

Wielokrotne gniazdo kaskadowe

Wielokrotne gniazdo równoległe

Połączenie kaskadowe/równoległe


Multi łącznik do dystrybucji sygnału satelitarnego

Multi łącznik dla połączeń naziemnych i satelitarnych

Połączenie równoległe i kaskadowe z IF-IF, z jednostką dla dystrybucji pojedynczej i połączenia sygnału naziemnego oraz satelitarnego


Połączenie kaskadowe/szeregowe z jednostką modulacji dla naziemnego i satelitarnego programowania 40-862 MHz

2 wyjścia TV-RD-SAT gniazda antenowe: jak połączyć



Programy - aplikacje

- Naziemna TV
- Naziemne radio



Programy - aplikacje

- Naziemna TV
- Kablowa TV (CATV)
- Hotelowa komunikacja interaktywna

Coaxial cable connection


SCART cable connection

Współosiowe TV 40-862 MHz gniazda


Specyfikacja techniczna

- opatentowana przewód-uchwyt do łatwego i niezawodnego połączenia kabla koncentrycznego;
- captive screw terminals and toothed pressure plate, for the central conductor;
- gniazdo TV bez uziemienia: może być zastosowane do pojedynczej linii lub dla instalacji zbiorowych z rozdzielni do poszczególnego urządzenia (rysunek 1 i 2)

Rysunek 1



Rysunek 2



Brzęczyk

Brzęczyk może być użyty dzięki bezpiecznej izolacji transformatora.

Specyfikacja techniczna

- wyposażenie typ-D: emisja dźwięku ma teki sam trwały czas, jak kontrola

- przerywany dźwięk 15/60: emisja dźwięku może trwać do 15 s max, a następnie przez okres co pozostałe 60 s

Zgodność ze standardami



Dyrektywa LV
Norma EN 62080

TV-RD-SAT 5-2400 MHz gniazda antenowe, gniazda TV i sygnalizacyjne


Współosiowe TV-RD-SAT 5-2400 MHz gniazda antenowe

09310.05 Współosiowe TV-RD-SAT 5-2400 MHz gniazda antenowe, połączenie końcowe, 2 wyjścia: męskie i żeńskie, tłumienie 5 dB - 2 moduły.
Pozwala na przepływ prądu stałego i kontrolę sygnału (24 V 500 mA max) poprzez złącze żeńskie


09310.10 Współosiowe TV-RD-SAT 5-2400 MHz gniazda antenowe, połączenie przelotowe, 2 wyjścia: męskie i żeńskie, tłumienie 10 dB - 2 moduły



09310.05




09310.10




Współosiowe TV 40-862 MHz gniazdo

09313 Współosiowe TV 40-862 MHz gniazdo, połączenie końcowe, z żeńskie, biały



09313




Brzęczyk

09377 Brzęczyk, 120 V~ 50-60 Hz


09378 Brzęczyk, 230 V~ 50-60 Hz



09377



09378



Ramki montażowe


Specyfikacja techniczna

- poliwęglan (Glow Wire 850 °C)
- wytrzymałość dielektryczna 2000 V
- siateczka usztywniająca z tyłu ramki


Zgodność ze standardami

Dyrektywa LV
Norma EN 60669-1


Wymiary (w mm)

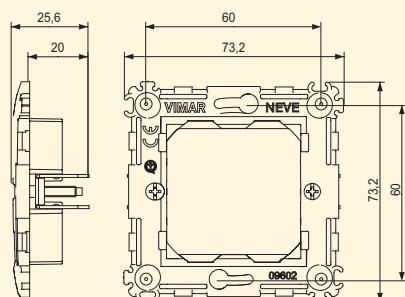


09602 - 09603

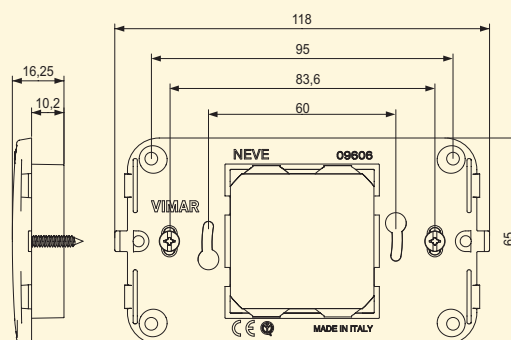


09606

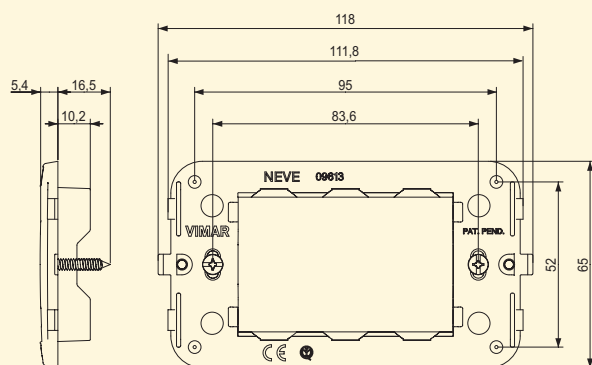


09613

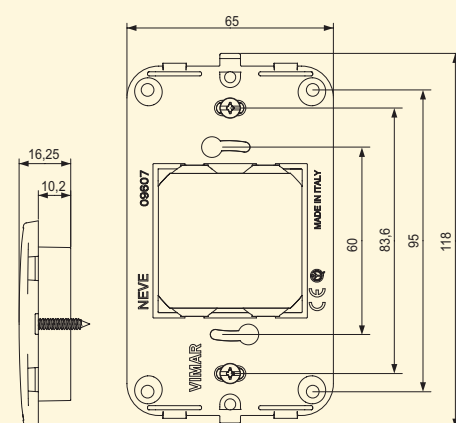


09607

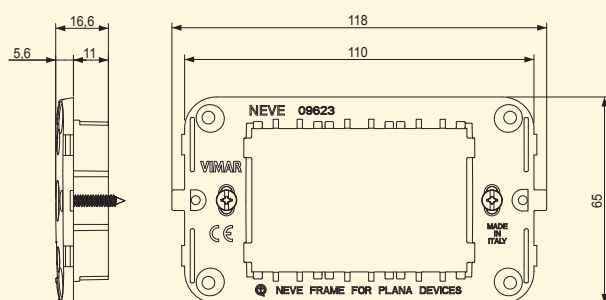

09623

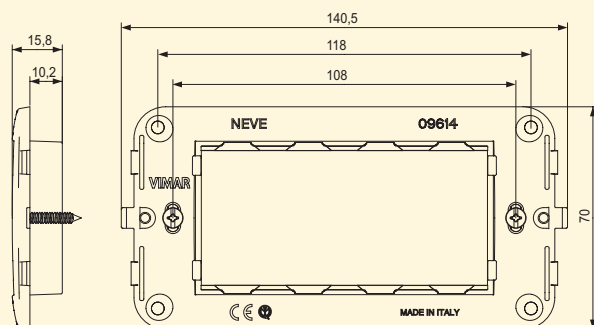

09614

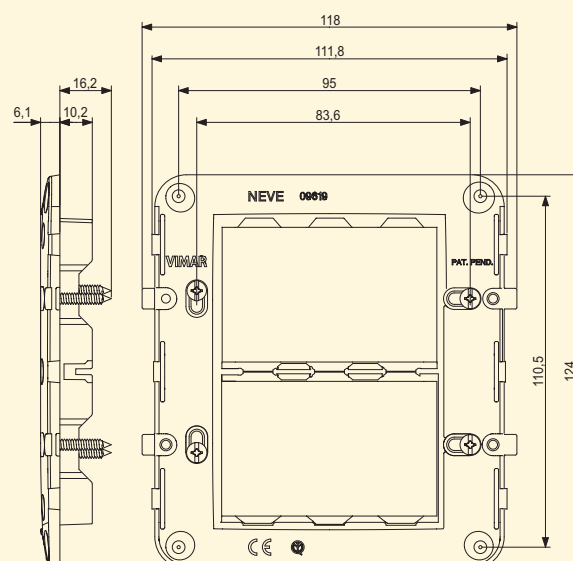


09619

Ramki montażowe

Ramki montażowe

09602	2 modułowa ramka montażowa, z zatraskami, do puszek fi 60 mm, odległość między środkami 71 mm
09603	2 modułowa ramka montażowa, bez śrub, do puszek fi 60 lub 56x56 mm, odległość między środkami 71 mm
09606	2 modułowa ramka montażowa, do montażu poziomego, ze śrubami, pasująca do puszki 3 modułowej oraz do puszki fi 60 mm
09607	2 modułowa ramka montażowa, do montażu pionowego, ze śrubami, pasująca do puszki 3 modułowej oraz do puszki fi 60 mm



09602



09603



09606



09607

Ramki montażowe

09613	3 modułowa ramka montażowa, ze śrubami, pasująca do puszki 3 modułowej
09623	3 modułowa ramka montażowa, ze śrubami, do aparatów Plana (np. gniazda USB, ściemniaczka uniwersalnego, latarki, wyłącznika elektronicznego z identyfikatorem), przeznaczony do użytku z płytkami Neve, pasująca do puszki 3 modułowej
09614	4 modułowa ramka montażowa, ze śrubami, pasująca do puszki 4 modułowej
09619	6 modułowa (3+3) ramka montażowa, ze śrubami, dla 09996 i 09996.AU i 4x4" puszki montażowej




09613



09623



09614



09619

Ramki ozdobne

Specyfikacja techniczna


• technopolimer

Zgodność ze standardami


Dyrektywa LV

Norma EN 60669-1


Wymiary (w mm)




09642...

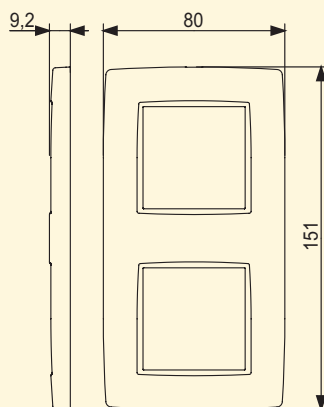


09643...

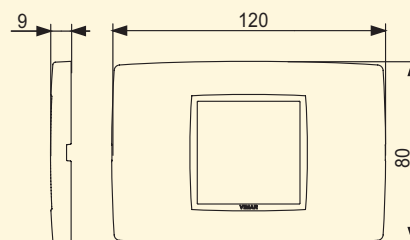


09647...

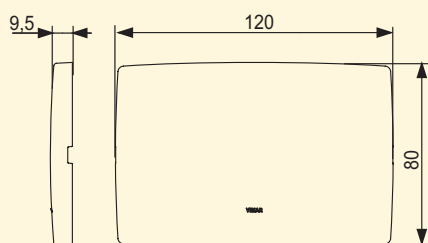


09650...

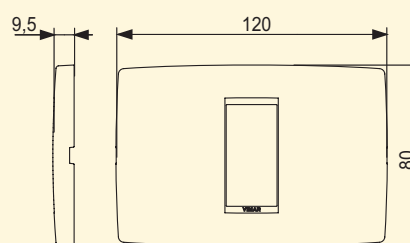


09651...

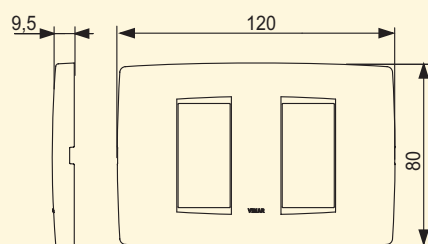


09652...

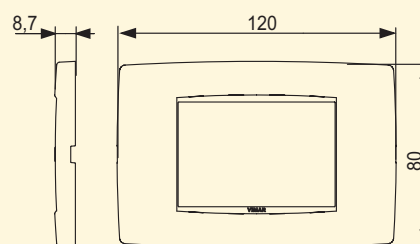

09653...

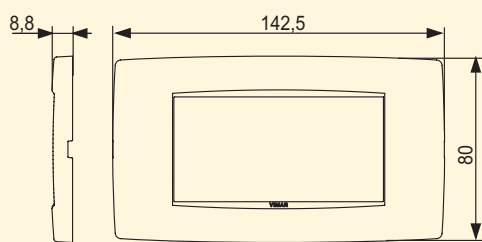

09654...

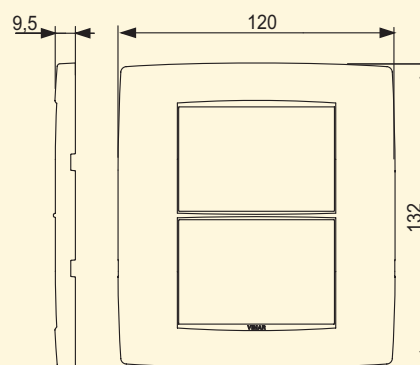

09653...

Ramki ozdobne

Ramki ozdobne

09642...	2 modułowe ramki ozdobne, technopolimer, do puszek ø 60 mm
09643...	4 modułowe ramki ozdobne (2+2, odległość między środkami 71 mm) dla poziomych i pionowych instalacji, technopolimer
09647...	2 modułowe ramki ozdobne do puszek 3 modułowych, technopolimer
09650...	Zaślepka do puszek 3 modułowych, technopolimer



09642...



09643...



09647...



09650...

Ramki ozdobne

09651...	centralna, 2 modułowa ramka ozdobna dla 3 modułowych puszek, technopolimer
09652...	oddzielne 2 modułowa ramka ozdobna, dla puszek 3 modułowych, technopolimer
09653...	3 modułowa ramka ozdobna do puszek 3 modułowych, technopolimer



09651...



09652...



09653...

Ramki ozdobne

09654...	4 modułowa ramka ozdobna do puszek 4 modułowych, technopolimer
09659...	6 modułowa (3+3) ramka ozdobna do puszek 4x4", technopolimer








09654...




09659...

Typy instalacji

Moduł	Puszka	Ramka montażowa
2 moduły na każdą puszkę do zabudowy Ø 60 mm	 V71001 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny  V71701 Z wkrętami, do wsporników bez zaczepów, GW 850 °C, jasny niebieski	 09602 2 moduły, z zatrzaskami  09603 2 moduły bez wkrętów
2+2 moduły Odstęp 71 mm	   	 09602 x2 2 moduły, z zatrzaskami   09603 x2 2 moduły bez wkrętów 
2 centralne do puszki Ø 60 i 3 moduły	 V71001 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski V71001.AU GW 960 °C, czarny  V71303 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny  V71703 Do wsporników bez zaczepów, GW 850 °C, jasny niebieski  4x2" puszka montażowa	 09606 2 centralne moduły, do montażu poziomego  09607 2 centralne moduły, do montażu pionowego

Typy instalacji

Ramka	Kolor			
	Biały	Beżowy	Matowy srebrny	Matowy szampański
 09642... 2 moduły	 09642.01	 09642.02	 09642.11	 09642.12
 09643... 2+2 moduły, pionowa oraz pozioma instalacja	 09643.01	 09643.02	 09643.11	 09643.12
 09647... 2 centralne moduły, pionowa oraz pozioma instalacja	 09647.01	 09647.02	 09647.11	 09647.12

Typy instalacji

Moduł	Puszka	Ramka montażowa
3	 4x2" puszka  V71303 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski V71303.AU GW 960 °C, czarny  V71703 Do wsporników bez zaczepów, GW 850 °C, jasny niebieski	 09613 3 moduły  09623 3 moduły, dla urządzeń Plana
4	 V71304 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski V71304.AU GW 960 °C, czarny  V71704 Do wsporników bez zaczepów, GW 850 °C, jasny niebieski	 09614 4 moduły
3+3	 09996 Do ściany GW 650 °C, jasny niebieski  4x4" puszka	 09619 3+3 moduły, 4x4"

Typy instalacji

Ramka	Kolor			
	Biały	Beżowy	Matowy srebrny	Matowy szampański
 09651... 1 moduł centralny	 09651.01	 09651.02	 09651.11	 09651.12
 09652... 2 osobne moduły	 09652.01	 09652.02	 09652.11	 09652.12
 09653... 3 moduły	 09653.01	 09653.02	 09653.11	 09653.12
 09650... Zaślepka	 09650.01	 09650.02	 09650.11	 09650.12
 09654... 4 moduły	 09654.01	 09654.02	 09654.11	 09654.12
 09659... 3+3 moduły	 09659.01	 09659.02	 09659.11	 09659.12

Zgodnie z wymaganiami klienta

Dostosowanie produktów do potrzeb klienta

Prosimy o kontakt z naszymi handlowcami, w celu zagwarantowania terminów dostaw oraz wielkości zamówień.

Informacje

- grawerunek przycisków: upewnij się, że żądany symbol nie jest już zawarty w tabeli „Standardowe symbole i określenia słowne” poniżej – jeśli tak będzie po prostu podaj w zamówieniu odpowiedni kod symbolu jako dodatkowy do kodu produktu (np. 09001.51 = 1P 16 AX jednobiegunowy z symbolem 51).

Zalety dostosowania do potrzeb klienta za pomocą lasera

- nieścierający się grawerunek, nie ulegający zatarciu z upływem czasu;
- wysoka precyzja reprodukcji nawet wielu linii i skomplikowanych rysunków;
- serwis dostępny nawet dla małych ilości;
- możliwość zamawiania takich samych wzorów, w różnych okresach lecz z takim samym wynikiem, bowiem wzornictwo przechowywane jest na nośnikach magnetycznych.

Kilka ograniczeń technologicznych

- nie jest możliwa reprodukcja obrazów kolorowych.

Należy dostarczyć

- Wydruk lub slajd obrazu czarno biały o skali 2 lub 3 razy większej od rzeczywistego wykończenia;
- Obraz można także dostarczyć na nośniku magnetycznym wraz z wydrukiem - na dyskietce czytelnej pod DOS-em lub MAC w formacie EPS, TIFF lub JPEG.

Unikać należy

- Dostarczania fotokopii (ksero);
- Faksów – faks nie może być reprodukowany z uwagi na niską rozdzielczość rysunku nie da się odtworzyć w jakości zapewnianej przez laser.

Jak postępować

- załącz obraz do reprodukcji, nie używając spinaczy, zszywek ani taśmy samoprzylepnej;
- przełącz dokumentację do swego hurtownika/dystrybutora, który dostarczy ją firmie Vimar.

Szacunkowe czasy wykonania dla urządzeń i ramek

- 10 dni roboczych na wykonanie próbki;
- 10 dni roboczych od zatwierdzenia na zakończenie zamówienia.

Przykłady spersonalizowanych łączników




1 moduł



2 moduły

Obszary, które można dostosować



Wykończenia
nie widoczne
w ciemności

Standardowe symbole i określenia słowne

										
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
OFF	ON									
33	34	39	40	41	42					

Ramka

Ramki ozdobne z technopolimeru



01 Białý



02 Beżowy



11 Matowy srebrny



12 Matowy szampański

Jednostki sygnalizacyjne

Jednostki sygnalizacyjne LED

00935.A	12-24 V~ 0,1 W, bursztynowy	Δ 00936.A	110-250 V~ 0,5 W, bursztynowy
00935.G	12-24 V~ 0,1 W, zielony	Δ 00936.G	110-250 V~ 0,5 W, zielony
00935.R	12-24 V~ 0,1 W, czerwony	Δ 00936.R	110-250 V~ 0,5 W, czerwony
00935.B	12-24 V~ 0,1 W, niebieski	Δ 00936.B	110-250 V~ 0,5 W, niebieski
00935.W	12-24 V~ 0,1 W, biały	Δ 00936.W	110-250 V~ 0,5 W, biały

Czas życia LED: 50000 godzin



00935...
Δ 00936...

Jednostki sygnalizacyjne LED

▲00936.250.A	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, bursztynowy	▲00936.120.A	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, bursztynowy
▲00936.250.G	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, zielony	▲00936.120.G	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, zielony
▲00936.250.R	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, czerwony	▲00936.120.R	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, czerwony
▲00936.250.B	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, niebieski	▲00936.120.B	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, niebieski
▲00936.250.W	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, biały	▲00936.120.W	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, biały

Czas życia LED: 50000 godzin



▲00936.250...
▲00936.120...

B.C17045 PO 1704
8 007352 572850



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com