

TAB 7.

Oggi, il futuro della videocitofonia.



È evoluto,
è connesso
ed è sempre
con te.



La videocitofonia Vimar accoglie Tab 7: un dispositivo rivoluzionario nelle funzioni ed elegante nel design. I due modelli disponibili, TAB 7 e TAB 7S, sono entrambi ispirati alla leggerezza e alla sobrietà delle linee che caratterizzano tutti i modelli della serie Tab. Oltre alle tradizionali funzioni videocitofoniche, TAB 7S - grazie al Wi-Fi integrato e all'app Video Door - offre la ripetizione di chiamata su smartphone e molte altre funzioni, garantendo un controllo totale anche fuori casa. A dimostrazione della sua grande apertura verso il futuro.






Con Wi-Fi integrato.
Puoi rispondere al
videocitofono da ogni
spazio della casa.





I videocitofoni evoluti TAB 7S, con Wi-Fi integrato, possono comunicare in modo immediato con smartphone e tablet attraverso la nuova app Video Door. Basta un semplice tocco per gestire le chiamate videocitofoniche da qualsiasi locale della casa con assoluta libertà di movimento.



App Video Door, pensata per facilitarti la vita.

- > Configurazione immediata.
- > Interfaccia intuitiva e personalizzabile.
- > Disponibile sul sito Vimar o negli store Apple e Google Play.



Semplificati la vita.

Finalmente puoi scoprire chi suona alla porta senza doverla raggiungere. In totale relax.

E tutto è sotto controllo, anche da fuori casa.

TAB 7S
prodotto IoT




Rispondi al videocitofono.

Quando il campanello di casa suona, puoi vedere e parlare con la persona che si trova alla porta, ovunque tu sia, tramite smartphone o tablet.



Grazie al collegamento tramite cloud, TAB 7S permette di gestire da remoto in maniera innovativa e funzionale, dalla semplice risposta videocitofonica a tante altre funzioni più complesse. Attraverso lo smartphone è quindi possibile dialogare con tutti gli spazi della casa senza limiti di distanza, con numerose possibilità di intervento. Eccone alcune.

TAB 7 e TAB 7S sono disponibili per impianti di videocitofonia con tecnologia Due Fili Plus e IP.

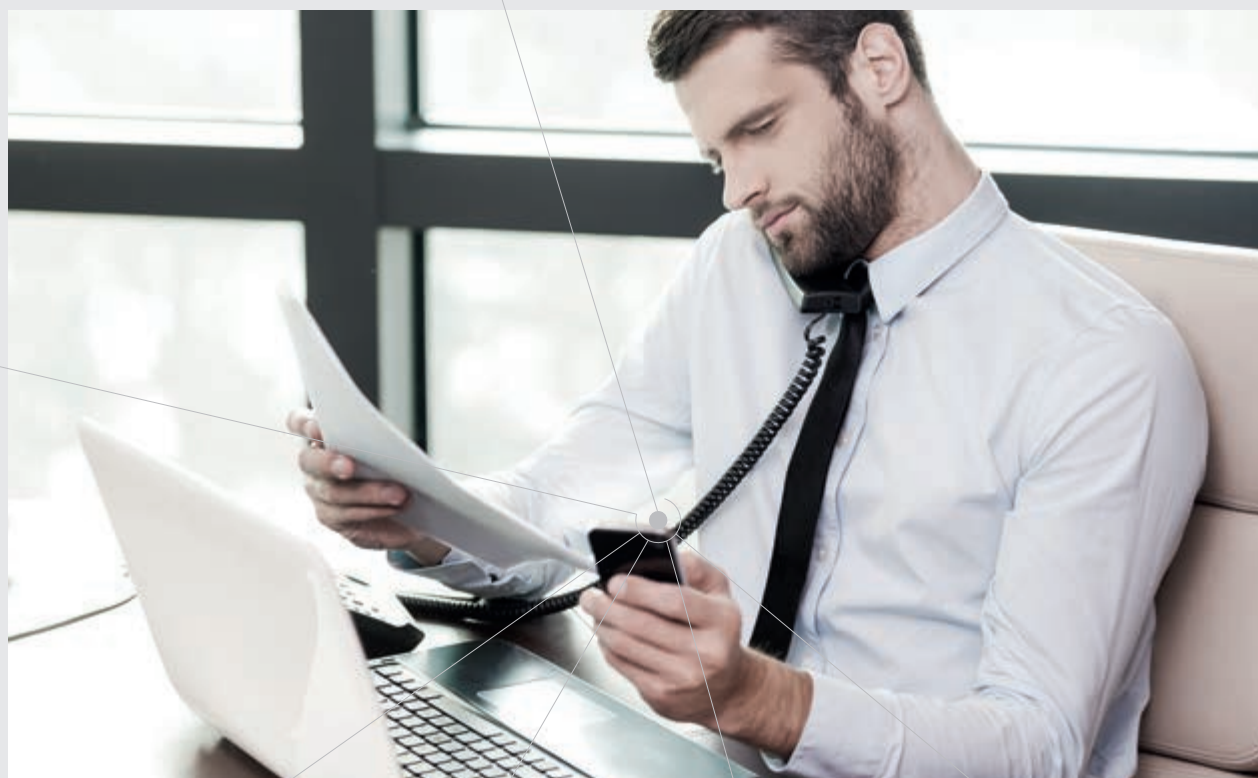

Apri il cancello

Quando ti trovi altrove, ma hai la necessità di far entrare qualcuno nella tua proprietà, ti basta uno smartphone o un tablet e il gioco è fatto.



Azioni l'irrigazione.

Se sei fuori casa o in vacanza basta un solo tocco sullo smartphone o tablet per garantire al tuo giardino una perfetta irrigazione.



Controlli tutte le telecamere.

Su smartphone e tablet, gli spazi sono costantemente sotto il tuo controllo e hai sempre una visione precisa di ciò che succede.



Chiamate intercomunicanti.

Da smartphone, tramite l'app Video Door, è possibile effettuare chiamate audio con TAB 7S per un dialogo immediato e diretto con la propria abitazione.

Una nuova visione ancora più ampia e definita.

Grazie a un grande display LCD a colori da ben 7" ad alta definizione, la visione del mondo fuori dalle mura di casa appare vivida e bella. E anche l'immagine di chi suona alla vostra porta risulta perfetta, impeccabile nei minimi dettagli.

> 7" e altissima
risoluzione.

Lo schermo a colori LCD offre una visione magnificamente ampia e definita: 7" con una risoluzione di 800x480 pixel.


> Tastiera capacitiva
e comandi touch.

I modelli Tab sono dotati di pulsanti a filo superficie, in linea con il design minimale di tutto il dispositivo. TAB 7S dispone inoltre della funzionalità touch: sensibile e veloce, permette di attivare i comandi con un semplice tocco sul display.




> Tab 7 parla chiaro.

Il controllo di tutte le funzioni di videocitofonia è immediato grazie a un menù a scorrimento particolarmente intuitivo. E anche tutte le notifiche dispongono di un'interfaccia grafica altrettanto chiara ed essenziale.

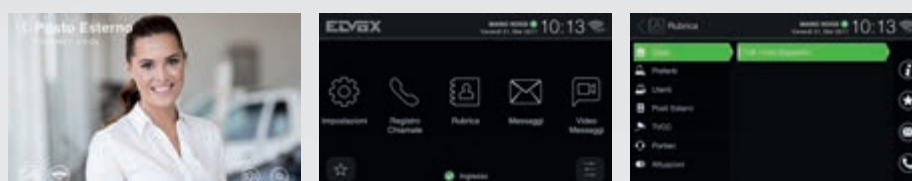

Un appeal
moderno, discreto
e inconfondibile.

Ispirato alla leggerezza e alla sobrietà che caratterizzano le tecnologie di ultima generazione, Tab 7 impreziosisce ogni spazio con grande discrezione. Contemporaneo e raffinato, il suo design interpreta un'eleganza essenziale in armonia con ogni contesto abitativo.

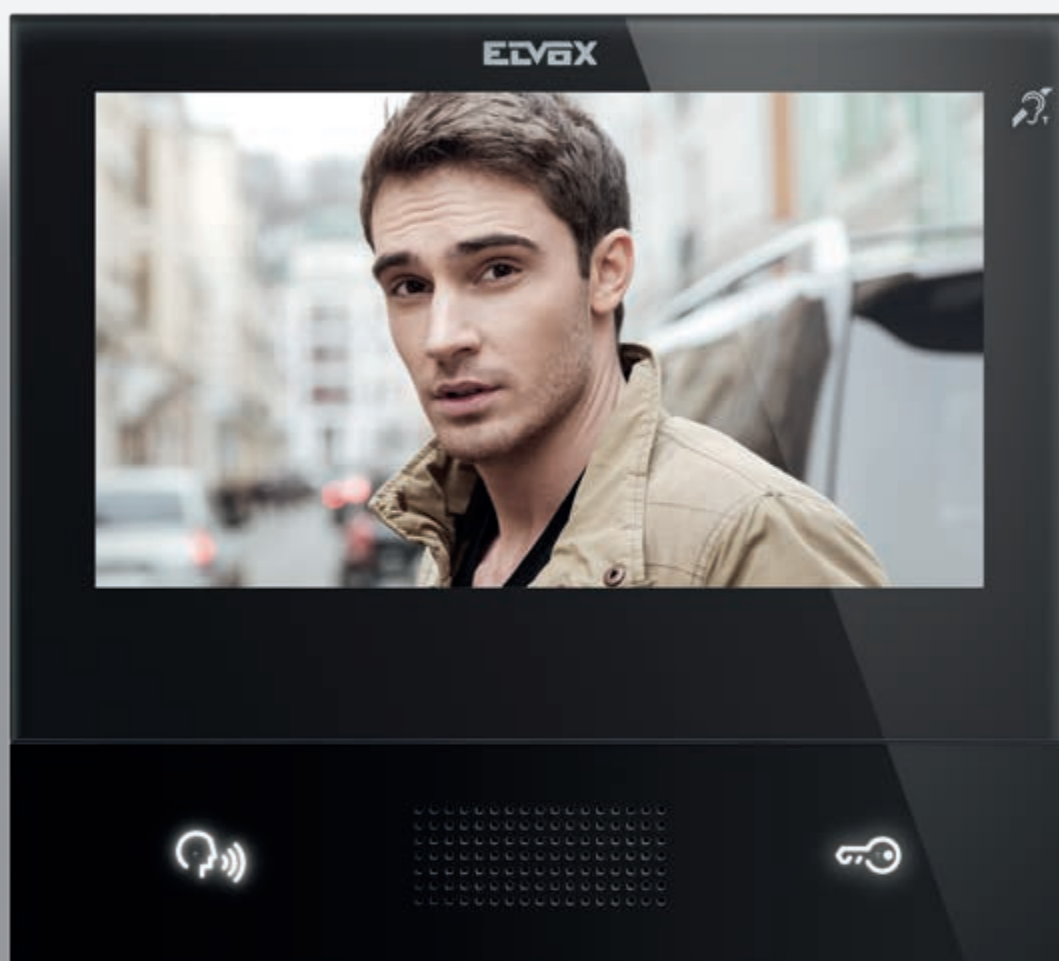



Estetica lineare e sobria.

In perfetto equilibrio tra semplicità e cura del dettaglio, Tab 7 si presenta come un dispositivo innovativo, dalle linee pulite. Un moderno connubio tra rigore e sobrietà raffinata.

Ampio altoparlante.

Le sue dimensioni generose spiccano sul videocitofono. Voluto per trasmettere una diffusione sonora nitida e priva di disturbi, restituisce un ascolto sempre perfetto, ad altissima qualità.

Bianco e Nero, effetto vetro.

Due cromie senza tempo, scelte per favorire ogni abbinamento cromatico, vestono lo speciale "glass effect". L'effetto è brillante, simil vetro, e regala suggestivi giochi di trasparenze.



Supporta le esigenze di tutti.

Tab 7 è dotato di teleloop che permette l'utilizzo anche ai portatori di protesi acustiche e di ausili tattili voluti per facilitare l'uso dei comandi alle persone con limitazioni visive.

Tab 7 si fa in quattro, per supportare ogni esigenza.

Funzionalità comuni ai due modelli

TAB 7



Segnalazioni
visive di
chiamata.

L'attivazione delle
funzioni sono
accompagnate da
feedback visivi e
uditivi.



Vivavoce.

Per comunicare
in libertà, senza
vincoli e in tutta
comodità a mani
libere.



Accessibilità.

Per ipovedenti e
portatori di protesi
acustiche.



Allerta.

Per inviare una
richiesta prioritaria
di assistenza
verso le postazioni
di portineria.

Funzionalità specifiche dei singoli modelli



Menù a scorrimento
con tastiera capacitiva.

Per le principali funzioni
di videocitofonia:
risposta e apriporta.



Display touch
screen capacitivo.

Intelligente, sensibile e
immediato, attiva i comandi
con un semplice tocco.

Funzionalità comuni ai due modelli

TAB 7



Segnalazioni
visive di
chiamata.

L'attivazione delle
funzioni sono
accompagnate da
feedback visivi e
uditivi.



Vivavoce.

Per comunicare
in libertà, senza
vincoli e in tutta
comodità a mani
libere.



Accessibilità.

Per ipovedenti e
portatori di protesi
acustiche.



Stream delle
telecamere
TVCC.

Per avere la casa
sotto controllo.



Segreteria
videocitofonica

Per registrare
messaggi in
assenza di risposta.



Allerta.

Per inviare una
richiesta prioritaria
di assistenza
verso le postazioni
di portineria.

TAB 7S





Wi-fi integrato.

Per trasferimento di chiamata su smartphone e tablet.



Segreteria videocitofonica.

Per registrare messaggi in assenza di risposta.



Stream delle telecamere TVCC.

Per avere la casa sotto controllo.

Funzionalità specifiche dei singoli modelli



Videocentralino portineria.

Per comunicazioni con il servizio di portineria per avvisi.



Menù a scorrimento con tastiera capacitiva.

Per le principali funzioni di videocitofonia: risposta e apriporta.



Ricezione di messaggi testuali.

Riceve messaggi dal centralino di portineria.



Display touch screen capacitivo.

Intelligente, sensibile e immediato, attiva i comandi con un semplice tocco.



Wi-fi integrato.

Per trasferimento di chiamata su smartphone e tablet.



Invio e ricezione di messaggi testuali.

Da e verso il centralino di portineria o altri monitor.

Due tecnologie, tanti vantaggi.

Tab 7 si avvale di tecnologie diverse: Due Fili Plus e IP. Adatte alla singola abitazione come ai grandi complessi residenziali; sono semplici da installare con un kit di autoconfigurazione o attraverso appositi software su PC; offrono un'ampia copertura con segnale audio e video di alta qualità.



TAB 7
Alte performance visive.



TECNOLOGIA IP

> Espandibilità illimitata.

Gli impianti videocitofonici possono estendersi fino a un numero illimitato di utenti. L'espansione è rapida e sfrutta anche reti LAN esistenti.

> Interfacciamento con sistemi esistenti.

La videocitofonia è integrabile con il sistema TVCC IP e con dispositivi SIP di terze parti.

> Assistenza da remoto.

In presenza di una connessione internet nell'impianto è possibile accedere da remoto ai parametri del sistema per operazioni di manutenzione, gestione e diagnostica.

2 DUE FILI PLUS

TECNOLOGIA Due Fili Plus

> Grande capacità.

Permette di realizzare impianti che gestiscono fino a 484 targhe esterne, 6.400 posizioni interne e 128 centralini di portineria. Con possibilità di replica in 32 blocchi.

> Alta qualità.

Il segnale audio e video viene riprodotto con altissima fedeltà fino a una distanza di 1.200 metri tra targa esterna e posto interno.

> Perfetta integrabilità.

Due Fili Plus consente di integrare Tab 7 su impianti di videocitofonia Elvox già in essere senza dover sviluppare ulteriori cablaggi.

TAB 7S
Evoluto e sempre connesso.



TAB FREE
Il comfort del vivavoce.



TAB jr.
Prestazioni compatte.



TAB 4,3"
L'alta definizione dentro casa.

Indice generale

CARATTERISTICHE GENERALI

da pag. 16

KIT PRECONFIGURATI



da pag. 18

VIDEOCITOFONI TAB 7 DUE FILI PLUS



da pag. 24

VIDEOCITOFONI TAB 7 IP



da pag. 28

Tab 7: caratteristiche generali

Videocitofono TAB 7S

Display LCD 7"

Display LCD 7"

Schermo touch-screen con risoluzione 800x480 pixel, 16 milioni di colori.

Finitura lucida

a specchio del display, in versione bianco o nero

Tastiera capacitiva

con tasti retroilluminati per funzioni videocitofoniche rapide: parla/ascolta, apertura serratura, autoaccensione.

Wi-Fi integrato
per gestione da remoto con smartphone e tablet con app **Video Door**.

Accessibilità

Il videocitofono è dotato di serie di funzione per portatori di apparecchi acustici.

Touch screen

Vivavoce

Ampio altoparlante per le comunicazioni in vivavoce e le suonerie per le chiamate.

Menu

Funzioni e impostazioni configurabili direttamente dall'utente tramite la navigazione nei menu dello display touch-screen.



Tab 7: caratteristiche generali


Videocitofono TAB 7



Modalità installative




Da parete

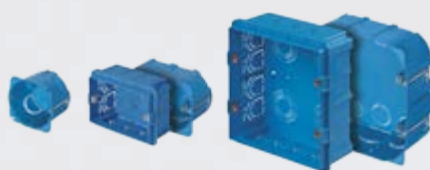

Con scatole
V71701 / V71303 / V71703 / V71318 / V71718

Da tavolo



Con base
40195

TAB 7S: kit preconfigurati Due Fili Plus

Kit videocitofonico vivavoce monofamiliare

Kit videocitofonico monofamiliare per la realizzazione di un impianto videocitofonico per una singola unità abitativa con tecnologia Due Fili Plus.

Il kit contiene:

- un videocitofono vivavoce TAB 7S con schermo LCD 7" a colori, munito di tastiera capacitiva e display touch-screen per funzioni videocitofoniche: parla/ascolta, apertura serratura, autoaccensione, trasferimento di chiamata, servizi ausiliari (tipo luce scale), esclusione suoneria e chiamate intercomunicanti. Con Wi-Fi integrato per la chiamata su smartphone con app Video Door.
- una targa audio/video a colori serie Pixel 1 modulo, con unità elettronica 41003 con telecamera a colori con regolazione automatica della luminosità e del volume dell'altoparlante e del microfono, con teleloop per protesi acustiche, echo canceller, dotata di 4 pulsanti di chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, comando di una serratura elettrica. Completa di placca con supporto 41131.01, modulo frontale grigio 41103.01, tasto singolo 41110, copriforo 41113.01 e scatola da incasso 9191.
- un alimentatore 6922.1 con uscita 30 Vdc, alimentazione 110-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guda DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli di 17,5 mm

Kit videocitofonico vivavoce monofamiliare

Kit videocitofonico monofamiliare per la realizzazione di un impianto videocitofonico per una singola unità abitativa con tecnologia Due Fili Plus.

Il kit contiene:

- un videocitofono vivavoce TAB 7S con schermo LCD 7" a colori, munito di tastiera capacitiva e display touch-screen per funzioni videocitofoniche: parla/ascolta, apertura serratura, autoaccensione, trasferimento di chiamata, servizi ausiliari (tipo luce scale), esclusione suoneria e chiamate intercomunicanti. Con Wi-Fi integrato per la chiamata su smartphone con app Video Door.
- una targa audio/video a colori serie 1300 1 modulo 13K1, con unità elettronica 13F2 con scatola per installazione da paret o da incasso, completa di un tasto R131 aggiuntivo.
- un alimentatore 6922.1 con uscita 30 Vdc, alimentazione 110-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guda DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli di 17,5 mm

App Video door

App immediata e intuitiva che permette di gestire le funzioni videocitofoniche dal proprio smartphone e tablet. Grazie al Wi-Fi integrato nel videocitofono Tab 7S, attraverso l'app è possibile ricevere chiamate derivanti dalla targa, fare chiamate intercomunicanti, aprire la serratura, attivare servizi ausiliari (accensione luci scale, attivare l'irrigazione, etc.) inviare e ricevere messaggi di testo e consultare quelli registrati.

grazie alla sua interfaccia facile e intuitiva permette la configurazione del dispositivo (smartphone o tablet) seguendo semplici passi autoguidati e attraverso la scansione del QR code, visualizzabile nello schermo del videocitofono, senza modificare le impostazioni del router o sottoscrivere altri servizi per la configurazione. E' disponibile nel sito Vimar e negli store Apple e GooglePlay.

Principali caratteristiche

Kit videocitofonico per collegamento con soli 2 conduttori non polarizzati (twistati) videocitofono/alimentatore, alimentatore/targa, targa/serratura, con trasferimento di chiamata con app Video Door su smartphone (non fornito).

E' consigliato l'utilizzo del cavo 732H.E.100, 732H.E.500, 732L.E.100, 732L.E.500, non fornito. Il kit è espandibile con l'aggiunta di altri videocitofoni e targhe.

Alimentazione 110-240 Vac 50/60 Hz

Principali caratteristiche

Kit videocitofonico per collegamento con soli 2 conduttori non polarizzati (twistati) videocitofono/alimentatore, alimentatore/targa, targa/serratura, con trasferimento di chiamata con app Video Door su smartphone (non fornito).

E' consigliato l'utilizzo del cavo 732H.E.100, 732H.E.500, 732L.E.100, 732L.E.500, non fornito. Il kit è espandibile con l'aggiunta di altri videocitofoni e targhe.

Alimentazione 110-240 Vac 50/60 Hz



TAB 7S: kit preconfigurati Due Fili Plus

Kit videocitofonico monofamiliare

- ▲ **K40507.01** Kit videocitofonico monofamiliare Due Fili Plus contenente:
- 1 videocitofono vivavoce Tab 7S 40507, bianco con Wi-Fi integrato per remotizzazione di chiamata su smartphone;
 - 1 targa serie Pixel 1 modulo 41131.01 grigio completa di supporto,
 - 1 unità elettronica audio/video a colori 41003,
 - 1 modulo frontale audio/video 41103.01 grigio,
 - 1 scatola da incasso 9191,
 - 1 alimentatore 6922.1



▲ K40507.01

App **Video Door** disponibile nel sito Vimar o store Apple e Google Play



Kit videocitofonico monofamiliare

- ▲ **K40507/M** Kit videocitofonico monofamiliare Due Fili Plus contenente:
- 1 videocitofono vivavoce Tab 7S 40507, bianco con Wi-Fi integrato per remotizzazione di chiamata su smartphone;
 - 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo,
 - 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2,
 - 1 alimentatore 6922.1



▲ K40507/M

App **Video Door** disponibile nel sito Vimar o store Apple e Google Play



TAB 7: kit preconfigurati Due Fili Plus

Kit videocitofonico vivavoce monofamiliare

Kit videocitofonico monofamiliare per la realizzazione di un impianto videocitofonico per una singola unità abitativa con tecnologia Due Fili Plus.

Il kit contiene:

- un videocitofono vivavoce TAB 7 con schermo LCD 7" a colori, con tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche: parla/ascolta, apertura serratura, autoaccensione, servizi ausiliari (tipo luce scale), esclusione suoneria e chiamate intercomunicanti. Possibilità di differenziare le suonerie per le chiamate da diversi punti, per esempio: targa esterna, chiamata fuoriporta, chiamata intercomunicante e segnalazioni luminose di "Chiamate senza risposta".
- una targa audio/video a colori serie Pixel 1 modulo, con unità elettronica 41003 con telecamera a colori con regolazione automatica della luminosità e del volume dell'altoparlante e del microfono, con teleloop per protesi acustiche, echo canceller, dotata di 4 pulsanti di chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, comando di una serratura elettrica. Completa di placca con supporto 41131.01, modulo frontale grigio 41103.01, tasto singolo 41110, copriforo 41113.01 e scatola da incasso 9191.
- un alimentatore 6922.1 con uscita 30 Vdc, alimentazione 110-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guda DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli di 17,5 mm

Kit videocitofonico vivavoce monofamiliare

Kit videocitofonico monofamiliare per la realizzazione di un impianto videocitofonico per una singola unità abitativa con tecnologia Due Fili Plus.

Il kit contiene:

- un videocitofono vivavoce TAB 7 con schermo LCD 7" a colori, con tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche: parla/ascolta, apertura serratura, autoaccensione, servizi ausiliari (tipo luce scale), esclusione suoneria e chiamate intercomunicanti. Possibilità di differenziare le suonerie per le chiamate da diversi punti, per esempio: targa esterna, chiamata fuoriporta, chiamata intercomunicante e segnalazioni luminose di "Chiamate senza risposta".
- una targa audio/video a colori serie Pixel 1 modulo, con unità elettronica 13F2 con scatola per installazione da paret o da incasso, con un tasto R131 aggiuntivo.
- un alimentatore 6922.1 con uscita 30 Vdc, alimentazione 110-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guda DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli di 17,5 mm

Principali caratteristiche

Kit videocitofonico per collegamento con soli 2 conduttori non polarizzati (twistati) videocitofono/alimentatore, alimentatore/targa, targa/serratura, con trasferimento di chiamata con app Video Door su smartphone (non fornito).

E' consigliato l'utilizzo del cavo 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, non fornito. Il kit è espandibile con l'aggiunta di altri videocitofoni e targhe.

Alimentazione 110-240 Vac 50/60 Hz

Principali caratteristiche

Kit videocitofonico per collegamento con soli 2 conduttori non polarizzati (twistati) videocitofono/alimentatore, alimentatore/targa, targa/serratura, con trasferimento di chiamata con app Video Door su smartphone (non fornito).

E' consigliato l'utilizzo del cavo 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, non fornito. Il kit è espandibile con l'aggiunta di altri videocitofoni e targhe.

Alimentazione 110-240 Vac 50/60 Hz

TAB 7: kit preconfigurati Due Fili Plus

Kit videocitofonico monofamiliare

- ▲ **K40505.01** Kit videocitofonico mono/bifamiliare Due Fili Plus contenente:
- 1 videocitofono vivavoce Tab 7 40505, bianco;
 - 1 targa serie Pixel 1 modulo 41131.01 grigio completa di supporto,
 - 1 unità elettronica audio/video a colori 41003,
 - 1 modulo frontale audio/video 41103.01 grigio,
 - 1 scatola da incasso 9191,
 - 1 alimentatore 6922.1



▲ K40505.01

Kit videocitofonico monofamiliare

- ▲ **K40505/M** Kit videocitofonico mono/bifamiliare Due Fili Plus contenente:
- 1 videocitofono vivavoce Tab 7 40505, bianco;
 - 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo,
 - 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2,
 - 1 alimentatore 6922.1



▲ K40505/M

TAB 7S: kit preconfigurati IP

Kit videocitofonico vivavoce monofamiliare

Kit videocitofonico monofamiliare per la realizzazione di un impianto videocitofonico per una singola unità abitativa con tecnologia IP.

Il kit contiene:

- un videocitofono vivavoce con schermo LCD 7" a colori, munito di tastiera capacitiva e display touch-screen per funzioni videocitofoniche: parla/ascolta, apertura serratura, autoaccensione, trasferimento di chiamata, servizi ausiliari (tipo luce scale), esclusione suoneria e chiamate intercomunicanti. Con Wi-Fi integrato per la chiamata su smartphone con app Video Door.
- una targa audio/video a colori serie Pixel 1 modulo, con unità elettronica IP 41006 con telecamera a colori grandangolare con regolazione automatica della luminosità e del volume dell'altoparlante e del microfono, con teleloop per protezioni acustiche, echo canceller, dotata di 4 pulsanti di chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata, comando di una serratura elettrica. Completa di placca con supporto 41131.01, modulo frontale grigio 41104.01, tasto singolo 41110, copriforo 41113.01 e scatola da incasso 9191.

Conformità normativa

Direttiva EMC, Norme EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 e EN 60118-4.

Principali caratteristiche

Kit videocitofonico per collegamento tramite rete IP dedicata, di videocitofono e targa/serratura, con trasferimento di chiamata con app Video Door su smartphone (non fornito). Collegamento tramite cavo Ethernet, interfaccia RJ45 (non fornito). Alimentazione PoE.



App Video door

App immediata e intuitiva che permette di gestire le funzioni videocitofoniche dal proprio smartphone e tablet. Grazie al Wi-Fi integrato nel videocitofono Tab 7S, attraverso l'app è possibile ricevere chiamate derivanti dalla targa, fare chiamate intercomunicanti, aprire la serratura, attivare servizi ausiliari (accensione luci scale, attivare l'irrigazione, etc.) inviare e ricevere messaggi di testo e consultare quelli registrati. grazie alla sua interfaccia facile e intuitiva permette la configurazione del dispositivo (smartphone o tablet) seguendo semplici passi autoguidati e attraverso la scansione del QR code, visualizzabile nello schermo del videocitofono, senza modificare le impostazioni del router o sottoscrivere altri servizi per la configurazione. E' disponibile nel sito Vimar e negli store Apple e GooglePlay.

Tab 7S IP - Informazioni e funzioni disponibili

Intestazione: nome dell'utenza, data e ora.

Impostazioni configurabili dall'utente: nome dell'utenza, nome identificativo del dispositivo, lingua dell'interfaccia, data e ora (automatica o manuale), luminosità display e retroilluminazione tasti, suonerie, volumi, opzioni di chiamata e messaggio di video-segreteria.

Registro chiamate: elenco delle chiamate, entranti ed uscenti, risposte rifiutate e perse.

Rubrica dei contatti d'impianto:

- Casa: videocitofoni dell'utenza.
- Preferiti: contatti selezionati dall'utente per accesso veloce da Menu preferiti.
- Utenti: altre utenze d'impianto.
- Posti esterni accessibili nell'impianto.
- Telecamere TVCC configurate per essere accessibili dal videocitofono.
- Postazioni centralino di portineria contattabili dal videocitofono.
- Attuazioni installate nell'impianto e a cui l'utente ha accesso; consentono l'implementazione di funzionalità quali, ad esempio, apertura serrature e accensione luci di servizio.

Messaggi: elenco dei messaggi di testo ricevuti ed inviati.


Video messaggi: elenco dei messaggi, audio e audio-video, raccolti dal servizio di video-segreteria.

Menu preferiti: in funzione della tipologia di contatto è possibile, ad esempio, avviare una chiamata o un auto-inserimento, attivare un'attuazione, visualizzare le immagini riprese da una telecamera TVCC.

Menu impostazioni veloci: accesso alle regolazioni principali: volume suoneria, luminosità display, attivazione/disattivazione servizio di video-segreteria.

Stato: visualizza e permette di impostare lo stato dell'utenza "Online" o "Do Not Disturb". In stato "Do Not Disturb" tutte le chiamate vengono rifiutate e se attivo interviene il servizio di video-segreteria. In stato "Online" le chiamate vengono notificate.

Schema per il collegamento del kit

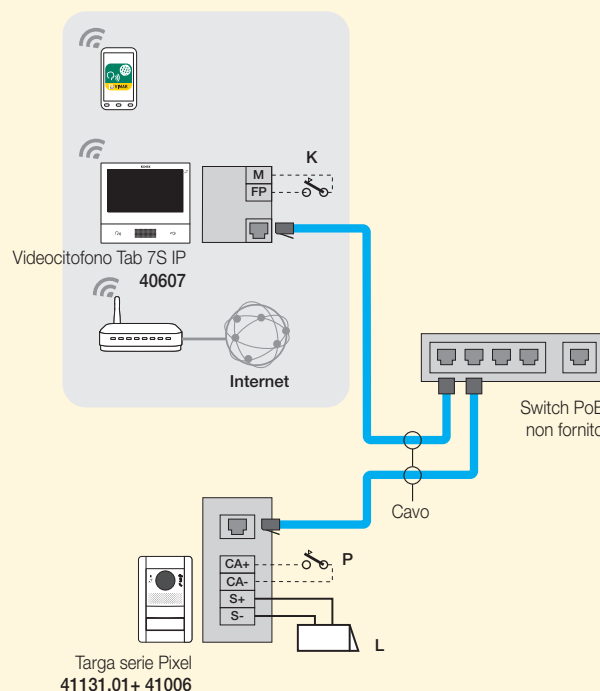

K: Pulsante per chiamata fuoriporta ;

L: Serratura elettrica 12 V;

P: Comando apriporta.

TAB 7S: kit preconfigurati IP

Kit videocitofonico monofamiliare

- ▲ **K40607.01** Kit videocitofonico monofamiliare IP contenente:
- 1 videocitofono vivavoce Tab 7S IP 40607, bianco, con Wi-Fi integrato per remotizzazione di chiamata su smartphone;
 - 1 targa serie Pixel 1 modulo 41131.01 grigio completa di supporto;
 - 1 unità audio/video a colori con grandangolo 41006;
 - 1 frontale audio/video 41104.01 grigio;
 - 1 scatola da incasso 9191.



▲ K40607.01

App **Video Door** disponibile nel sito Vimar o store Apple e Google Play



Videocitofoni Tab 7 Due Fili Plus

Videocitofoni vivavoce Tab 7S da parete

Videocitofono vivavoce con schermo LCD 7" a colori. Munito di tastiera capacitiva e display touch-screen per funzioni videocitofoniche: parla/ascolta, apertura serratura, autoaccensione, trasferimento di chiamata, servizi ausiliari (tipo luce scale), esclusione suoneria e chiamate intercomunicanti.

E' possibile effettuare le regolazioni: della luminosità, del volume suoneria, esclusione suoneria con l'attivazione della funzione "Utente assente" e la selezione del tipo suoneria. Possibilità di differenziare le suonerie per le chiamate da diversi punti, per esempio: targa esterna, chiamata fuoriporta, chiamata intercomunicante.

Il videocitofono è dotato di funzione teleloop per portatori di apparecchi acustici.

Conformità normativa

Direttiva EMC, norme EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 e EN 60118-4.

Principali caratteristiche

- Alimentazione: Bus Due Fili Plus.
- Ingresso per alimentazione supplementare (6923).
- Display LCD 7", 800x480 pixel, 16M colori.
- Finitura lucida a specchio del display, in colore bianco o nero.
- Tastiera capacitiva a sfioramento con simboli retroilluminati (in funzionamento) e display touch-screen.
- Videosegreteria configurabile, fino a 100 messaggi.

Tab 7S - Informazioni e funzioni disponibili

Intestazione: nome dell'utenza, data e ora.

Impostazioni configurabili dall'utente: nome dell'utenza, nome identificativo del dispositivo, lingua dell'interfaccia, data e ora (automatica o manuale), luminosità display, fondo display e retroilluminazione tasti, suonerie, volumi, opzioni di chiamata e messaggio di video-segreteria.

Video messaggi: elenco dei messaggi, audio e audio-video, raccolti dal servizio di video-segreteria.

Menu impostazioni veloci: accesso alle regolazioni principali: volume suoneria, luminosità display, attivazione/disattivazione servizio di video-segreteria.

Menu preferiti: in funzione della tipologia di contatto è possibile, ad esempio, avviare una chiamata o un auto-inserimento, attivare un'attuazione, visualizzare le immagini riprese da una telecamera TVCC.

Stato: visualizza e permette di impostare lo stato dell'utenza "Online" o "Do Not Disturb". In stato "Do Not Disturb" tutte le chiamate vengono rifiutate e se attivo interviene il servizio di video-segreteria. In stato "Online" le chiamate vengono notificate.

- Invio richiesta prioritaria di assistenza verso le postazioni di portineria. Funzione disponibile solo se nell'impianto è installato il servizio centralino di portineria.
- Rubrica d'impianto e menu preferiti per accesso veloce.
- Vivavoce full-duplex con echo canceller.
- Suoneria elettronica: con diversificazione tra melodie diverse tra chiamata da targa, intercomunicante e fuoriporta.
- Ingresso per chiamata fuori porta.
- Supporto per integrazione con telecamere TVCC collegate all'impianto Due Fili Plus.
- Supporto per servizio di chiamata remota su smartphone/tablet tramite connettività Wi-Fi.
- Predisposto per installazione da parete con piastra di aggancio per il fissaggio ad una scatola da incasso (rotonda 2 moduli Vimar V71701, rettangolare verticale/orizzontale 3 moduli Vimar V71303/V71703, rettangolare 4+4 moduli Vimar V71318/V71718).
- Dimensioni videocitofono a parete: 166x184x24,2 mm.


Dati tecnici

Ingressi	
alimentazione da Bus	28 Vdc nominali
assorbimento in stand by	120 mA
assorbimento max in funzionamento	400 mA
alimentazione supplementare	con 6923
temperatura di funzionamento	da -5° a +40° C

Possibilità di alimentazione supplementare con 6923 nei casi in cui sia necessario (tensione del Bus ai capi dei morsetti 1 e 2 del videocitofono sia < 24 Vdc)

Display, tasti e morsettiera di collegamento


- Display touch-screen.
- Tasto risposta/fine conversazione e tasto apertura serratura.
- Morsettiera per il collegamento del videocitofono: all'impianto Due Fili Plus e per il collegamento ad un pulsante esterno per chiamata fuoriporta.
- Piastra di fissaggio.

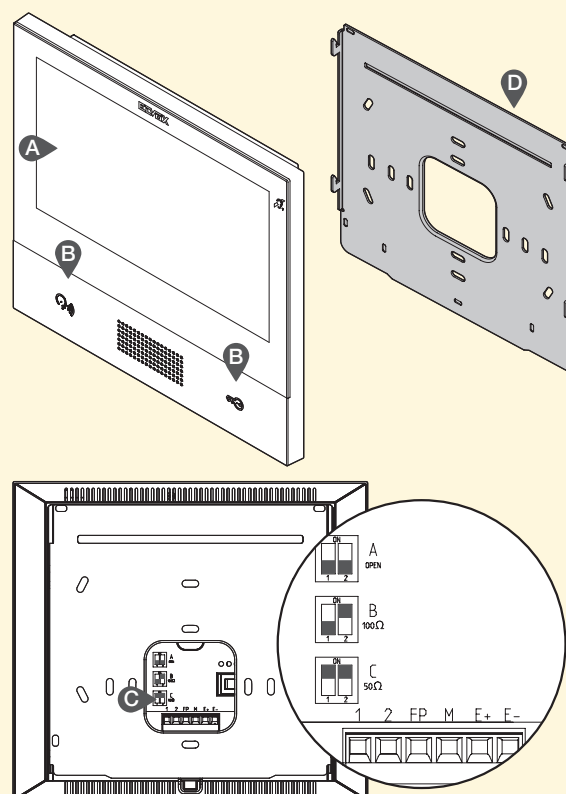

Videocitofoni Tab 7 Due Fili Plus

Videocitofoni vivavoce Tab 7S da parete


- ▲ **40507** Videocitofono vivavoce da parete per sistema Due Fili Plus, WI-FI integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display a colori LCD 7" touch-screen, tastiera capacitiva per funzioni videocitfoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, bianco
- ▲ **40507.04** Come sopra, nero

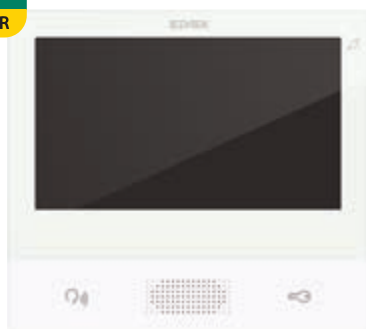

▲ **40507**
bianco



▲ **40507.04**
nero

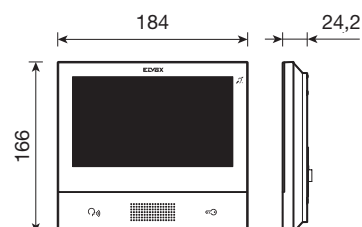

Accessori

- ▲ **40195** Base da tavolo per videocitofoni serie Tab 7



▲ **40195**

Videocitofoni Tab 7 Due Fili Plus

Videocitofoni vivavoce Tab 7 da parete

Videocitofono vivavoce con schermo LCD 7" a colori. Munito di tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche: parla/ascolta, apertura serratura, autoaccensione, servizi ausiliari (tipo luce scale), esclusione suoneria e chiamate intercomunicanti. Possibilità di differenziare le suonerie per le chiamate da diversi punti, per esempio: targa esterna, chiamata fuoriporta, chiamata intercomunicante.

Segnalazioni luminose di "Chiamate senza risposta".

Il videocitofono è dotato di funzione teleloop per portatori di apparecchi acustici.

Conformità normativa

Direttiva EMC, norme EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 e EN 60118-4.

Principali caratteristiche

- Alimentazione: Bus Due Fili Plus.
- Display LCD 7", 800x480 pixel, 16M colori.
- Videocitofono in ABS con finitura lucida a specchio sul frontale.
- Tastiera capacitiva a sfioramento con simboli retroilluminati (in funzionamento).

- Invio richiesta prioritaria di assistenza verso le postazioni di portineria. Funzione disponibile solo se nell'impianto è installato il servizio centralino di portineria.
- Suoneria elettronica: con diversificazione tra 10 melodie diverse tra chiamata da targa, intercomunicante e fuoriporta.
- Ingresso per chiamata fuori porta.
- Predisposto per installazione da parete con piastra di aggancio per il fissaggio ad una scatola da incasso (rotonda 2 moduli Vimar V71701, rettangolare verticale/orizzontale 3 moduli Vimar V71303/V71703, rettangolare 4+4 moduli Vimar V71318/V71718).
- Dimensioni videocitofono a parete: 166x184x24,2 mm.

Dati tecnici

Ingressi

alimentazione da Bus	28 Vdc nominali
assorbimento in stand by	25 mA
assorbimento max in funzionamento	350 mA
temperatura di funzionamento	da -5° a +40° C

Informazioni e funzioni disponibili dal display Tab 7



Pulsante risposta/fine conversazione.



Pulsante per l'apertura serratura.

5 tasti definiti:

- Autoaccensione.
- Servizio ausiliario 1 (Luce scale).
- Accesso al menu configurazioni.
- Servizio ausiliario 2 (Funzione Due Fili Plus F1).
- Attivazione funzione utente assente con esclusione suoneria o mute microfono. Con la funzione utente assente attiva il pulsante lampeggia per indicare le chiamate rifiutate.

I pulsanti possono essere riprogrammati per attivazione di altri servizi ausiliari o chiamate intercomunicanti.


Tasti e morsettiera di collegamento

A) 5 tasti definiti.

B) Tasto risposta/fine conversazione e tasto apertura serratura.

C) Morsettiera per il collegamento del videocitofono: all'impianto Due Fili Plus e per il collegamento ad un pulsante esterno per chiamata fuoriporta.

D) Piastra di fissaggio.

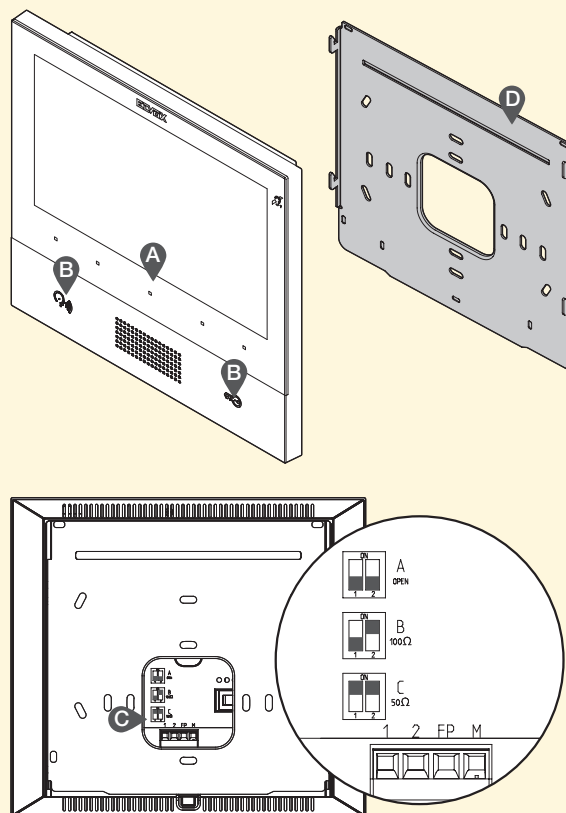

Videocitofoni Tab 7 Due Fili Plus

Videocitofoni vivavoce Tab 7 da parete


- ▲ **40505** Videocitofono vivavoce da parete per sistema Due Fili Plus con display a colori LCD 7", tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, bianco
- ▲ **40505.04** Come sopra, nero



▲ **40505**
bianco



▲ **40505.04**
nero

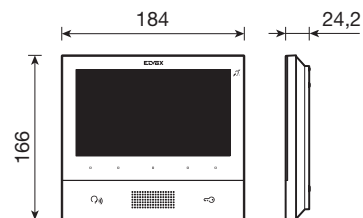

Accessori

- ▲ **40195** Base da tavolo per videocitofoni serie Tab 7



▲ **40195**

Videocitofoni Tab 7 IP

Videocitofoni vivavoce Tab 7S IP da parete

Videocitofono vivavoce con schermo LCD 7" a colori. Munito di tastiera capacitiva e display touch-screen per funzioni videocitofoniche: parla/ascolta, apertura serratura, autoaccensione, trasferimento di chiamata, servizi ausiliari (tipo luce scale), esclusione suoneria e chiamate intercomunicanti.

E' possibile effettuare le regolazioni: della luminosità, del volume suoneria, esclusione suoneria con l'attivazione della funzione "Utente assente" e la selezione del tipo suoneria. Possibilità di differenziare le suonerie per le chiamate da diversi punti, per esempio: targa esterna, chiamata fuoriporta, chiamata intercomunicante.

Il videocitofono è dotato di funzione teleloop per portatori di apparecchi acustici.

Conformità normativa

Direttiva EMC, norme EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 e EN 60118-4.

Principali caratteristiche

- Alimentazione: PoE classe 0, da rete Ethernet.
- Display LCD 7", 800x480 pixel, 16M colori.
- Finitura lucida a specchio del display, in colore bianco o nero.
- Controllo dal videocitofono della modalità zoom&scan della telecamera.
- Tastiera capacitiva a sfioramento con simboli retroilluminati (in funzionamento) e display touch-screen.

Tab 7S IP - Informazioni e funzioni disponibili

Intestazione: nome dell'utenza, data e ora.

Impostazioni configurabili dall'utente: nome dell'utenza, nome identificativo del dispositivo, lingua dell'interfaccia, data e ora (automatica o manuale), luminosità display e retroilluminazione tasti, suonerie, volumi, opzioni di chiamata e messaggio di video-segreteria.

Registro chiamate: elenco delle chiamate, entranti ed uscenti, risposte rifiutate e perse.

Rubrica dei contatti d'impianto:

- Casa: videocitofoni dell'utenza.
- Preferiti: contatti selezionati dall'utente per accesso veloce da Menu preferiti.
- Utenti: altre utenze d'impianto.
- Posti esterni accessibili nell'impianto.
- Telecamere TVCC configurate per essere accessibili dal videocitofono.
- Postazioni centralino di portineria contattabili dal videocitofono.
- Attuazioni installate nell'impianto e a cui l'utente ha accesso; consentono l'implementazione di funzionalità quali, ad esempio, apertura serrature e accensione luci di servizio.

Messaggi: elenco dei messaggi di testo ricevuti ed invitati.

Video messaggi: elenco dei messaggi, audio e audio-video, raccolti dal servizio di video-segreteria.

Menu preferiti: in funzione della tipologia di contatto è possibile, ad esempio, avviare una chiamata o un auto-inserimento, attivare un'attuazione, visualizzare le immagini riprese da una telecamera TVCC.

Menu impostazioni veloci: accesso alle regolazioni principali: volume suoneria, luminosità display, attivazione/disattivazione servizio di video-segreteria.

Stato: visualizza e permette di impostare lo stato dell'utenza "Online" o "Do Not Disturb". In stato "Do Not Disturb" tutte le chiamate vengono rifiutate e se attivo interviene il servizio di video-segreteria. In stato "Online" le chiamate vengono notificate.


- Videosegreteria configurabile, fino a 100 messaggi.
- Ricezione e invio di messaggi di testo.
- Invio richiesta prioritaria di assistenza verso le postazioni di portineria. Funzione disponibile solo se nell'impianto è installato il servizio centralino di portineria.
- Rubrica d'impianto e menu preferiti per accesso veloce.
- Vivavoce full-duplex con echo canceller.
- Suoneria elettronica: con diversificazione tra melodie diverse tra chiamata da targa, intercomunicante e fuoriporta.
- Ingresso per chiamata fuori porta.
- Supporto per integrazione TVCC IP.
- Supporto per servizio di chiamata remota su smartphone/tablet tramite connettività Wi-Fi.
- Predisposto per installazione da parete con piastra di aggancio per il fissaggio ad una scatola da incasso (rotonda 2 moduli Vimar V71701, rettangolare verticale/orizzontale 3 moduli Vimar V71303/V71703, rettangolare 4+4 moduli Vimar V71318/V71718).
- Dimensioni videocitofono a parete: 166x184x24,2 mm.

Dati tecnici

Ingressi	
alimentazione da rete Ethernet	PoE, classe 0
Interfaccia di rete	RJ45 Ethernet 10/100 Mps (certificata)
consumo nominale	8 W
connessione Ethernet	RJ45 - 10/100 Mps
temperatura di funzionamento	da -5° a +40° C

Display, tasti e morsetteria di collegamento

- Display touch-screen.
- Tasto parla/ascolta e tasto apertura serratura.
- Connettore RJ45 e morsetti per chiamata fuori porta.
- Piastra di fissaggio.

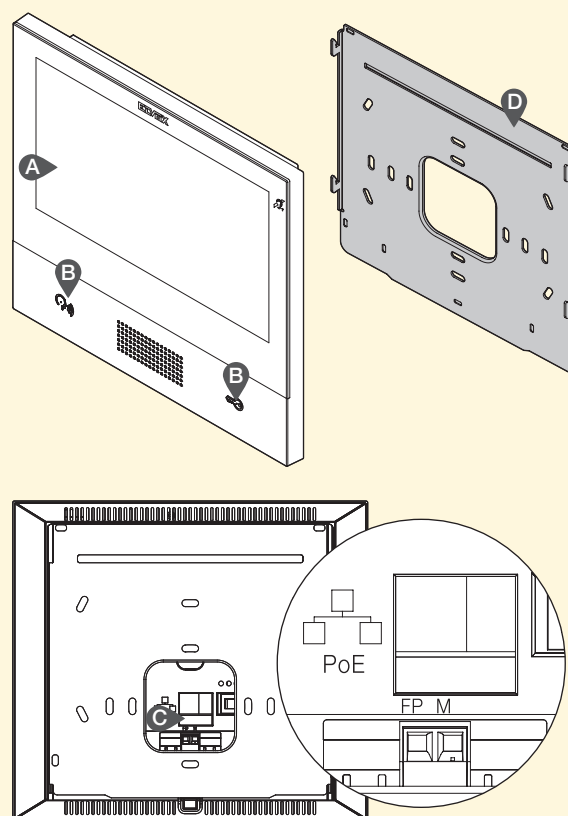

Videocitofoni Tab 7 IP

Videocitofoni vivavoce Tab 7S IP da parete


- ▲ **40607** Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP, Wi-Fi integrato per remotizzazione su smartphone con app dedicata, display a colori LCD 7" touch-screen, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE, bianco
- ▲ **40607.04** Come sopra, nero



▲ **40607**
bianco



▲ **40607.04**
nero

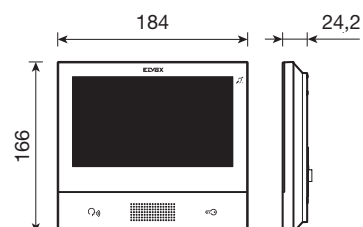

Accessori

- ▲ **40195** Base da tavolo per videocitofoni serie Tab 7



▲ **40195**

Videocitofoni Tab 7 IP

Videocitofoni vivavoce Tab 7 IP da parete

Videocitofono vivavoce con schermo LCD 7" a colori. Munito di tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche: parla/ascolta, apertura serratura, autoaccensione, servizi ausiliari (tipo luce scale), esclusione suoneria e chiamate intercomunicanti. Possibilità di differenziare le suonerie per le chiamate da diversi punti, per esempio: targa esterna, chiamata fuoriporta, chiamata intercomunicante.

Segnalazioni luminose di "Chiamate senza risposta" e messaggi videosegreteria.

Il videocitofono è dotato di funzione teleloop per portatori di apparecchi acustici.

Conformità normativa

Direttiva EMC, norme EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 e EN 60118-4.

Principali caratteristiche

- Alimentazione: PoE classe 0, da rete Ethernet.
- Display LCD 7", 800x480 pixel, 16M colori.
- Videocitofono in ABS con finitura lucida a specchio sul frontale.
- Tastiera capacitiva a sfioramento con simboli retroilluminati (in funzionamento).
- Video-segreteria fino a 10 messaggi.

- Ricezione messaggi di testo.
- Invio richiesta prioritaria di assistenza verso le postazioni di portineria. Funzione disponibile solo se nell'impianto è installato il servizio centralino di portineria.
- Rubrica d'impianto e menu preferiti per accesso veloce.
- Vivavoce full-duplex con echo canceller.
- Suoneria elettronica: con diversificazione tra melodie diverse tra chiamata da targa, intercomunicante e fuoriporta.
- Ingresso per chiamata fuori porta.
- Supporto per integrazione TVCC IP.
- Predisposto per installazione da parete con piastra di aggancio per il fissaggio ad una scatola da incasso (rotonda 2 moduli Vimar V71701, rettangolare verticale/orizzontale 3 moduli Vimar V71303/V71703, rettangolare 4+4 moduli Vimar V71318/V71718).
- Dimensioni videocitofono a parete: 166x184x24,2 mm.

Dati tecnici

Ingressi	
alimentazione da rete Ethernet	PoE, classe 0
Interfaccia di rete	RJ45 Ethernet 10/100 Mps (certificata)
consumo nominale	8 W
temperatura di funzionamento	da -5° a +40° C

Informazioni e funzioni disponibili dal display Tab 7

Intestazione: nome dell'utenza, data e ora.

Impostazioni configurabili dall'utente: nome dell'utenza, nome identificativo del dispositivo, lingua dell'interfaccia, data e ora (automatica o manuale), luminosità display e retroilluminazione tasti, suonerie, volumi, opzioni di chiamata e messaggio di video-segreteria.

Registro chiamate: elenco delle chiamate, entranti ed uscenti, risposte rifiutate e perse.

Rubrica dei contatti d'impianto:

- Casa: videocitofoni dell'utenza.
- Preferiti: contatti selezionati dall'utente per accesso veloce da Menu preferiti.
- Utenti: altre utenze d'impianto.
- Posti esterni accessibili nell'impianto.
- Telecomere TVCC configurate per essere accessibili dal videocitofono.
- Postazioni centralino di portineria contattabili dal videocitofono.
- Attuazioni installate nell'impianto e a cui l'utente ha accesso; consentono l'implementazione di funzionalità quali, ad esempio, apertura serrature e accensione luci di servizio.

Messaggi: elenco dei messaggi di testo ricevuti.

Video messaggi: elenco dei messaggi, audio e audio-video, raccolti dal servizio di video-segreteria.

Menu preferiti: in funzione della tipologia di contatto è possibile, ad esempio, avviare una chiamata o un auto-inserimento, attivare un'attuazione, visualizzare le immagini riprese da una telecamera TVCC.

Menu impostazioni veloci: accesso alle regolazioni principali: pulizia, esclusione suoneria, attivazione/disattivazione servizio di video-segreteria.

Stato: visualizza e permette di impostare lo stato dell'utenza "Online" o "Do Not Disturb". In stato "Do Not Disturb" tutte le chiamate vengono rifiutate e se attivo interviene il servizio di video-segreteria. In stato "Online" le chiamate vengono notificate.


Tasti e morsettiera di collegamento

A) 5 tasti definiti.

B) Tasto parla/ascolta e tasto apertura serratura.

C) Connettore RJ45 e morsetti per chiamata fuori porta.

D) Piastra di fissaggio.

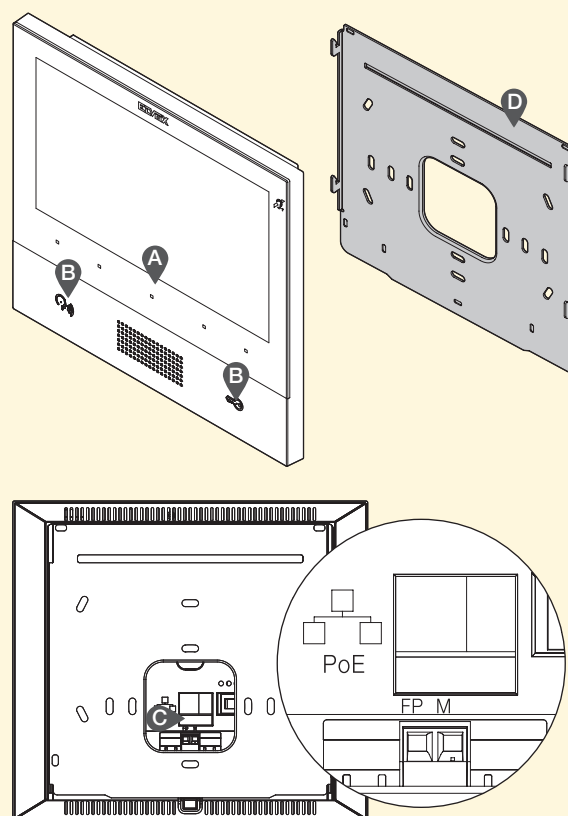

Videocitofoni Tab 7 IP

Videocitofoni vivavoce Tab 7 IP da parete


- ▲ **40605** Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori LCD 7", tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE, bianco
- ▲ **40605.04** Come sopra, nero



▲ **40605**
bianco



▲ **40605.04**
nero

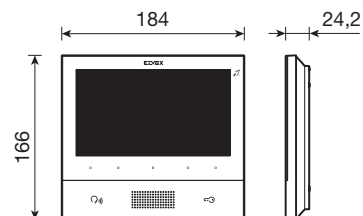

Accessori

- ▲ **40195** Base da tavolo per videocitofoni serie Tab 7



▲ **40195**



AREA 1

Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
(esclusa prov. Piacenza) e San Marino,
Marche, Abruzzo, Molise

Ufficio commerciale

Telefono e Fax

📞 0424 488 600

📠 0424 488 694

AREA 2

Lombardia e Piacenza, Piemonte,
Valle d'Aosta, Liguria, Toscana,
Umbria

Ufficio commerciale

Telefono e Fax

📞 02 24 417 533

📠 02 240 6823

AREA 3

Lazio, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna

Ufficio commerciale

Telefono e Fax

📞 02 24 417 533

📠 02 240 6823

AREA 4

Sicilia

Ufficio commerciale

Telefono e Fax

📞 091 687 0413

📠 091 687 0624



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 188
www.vimar.com

