



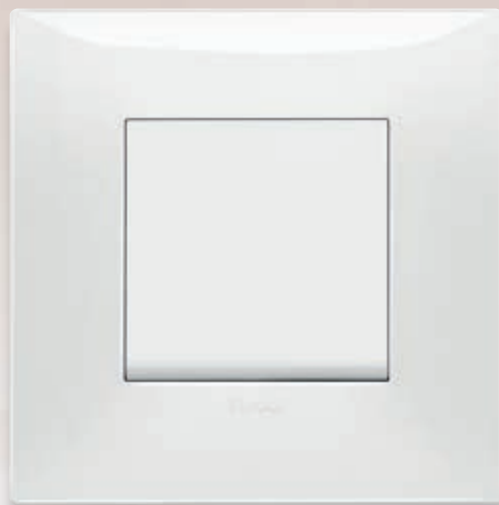

NEVE UP



Il est fait pour vous
En blanc, mais pas
seulement

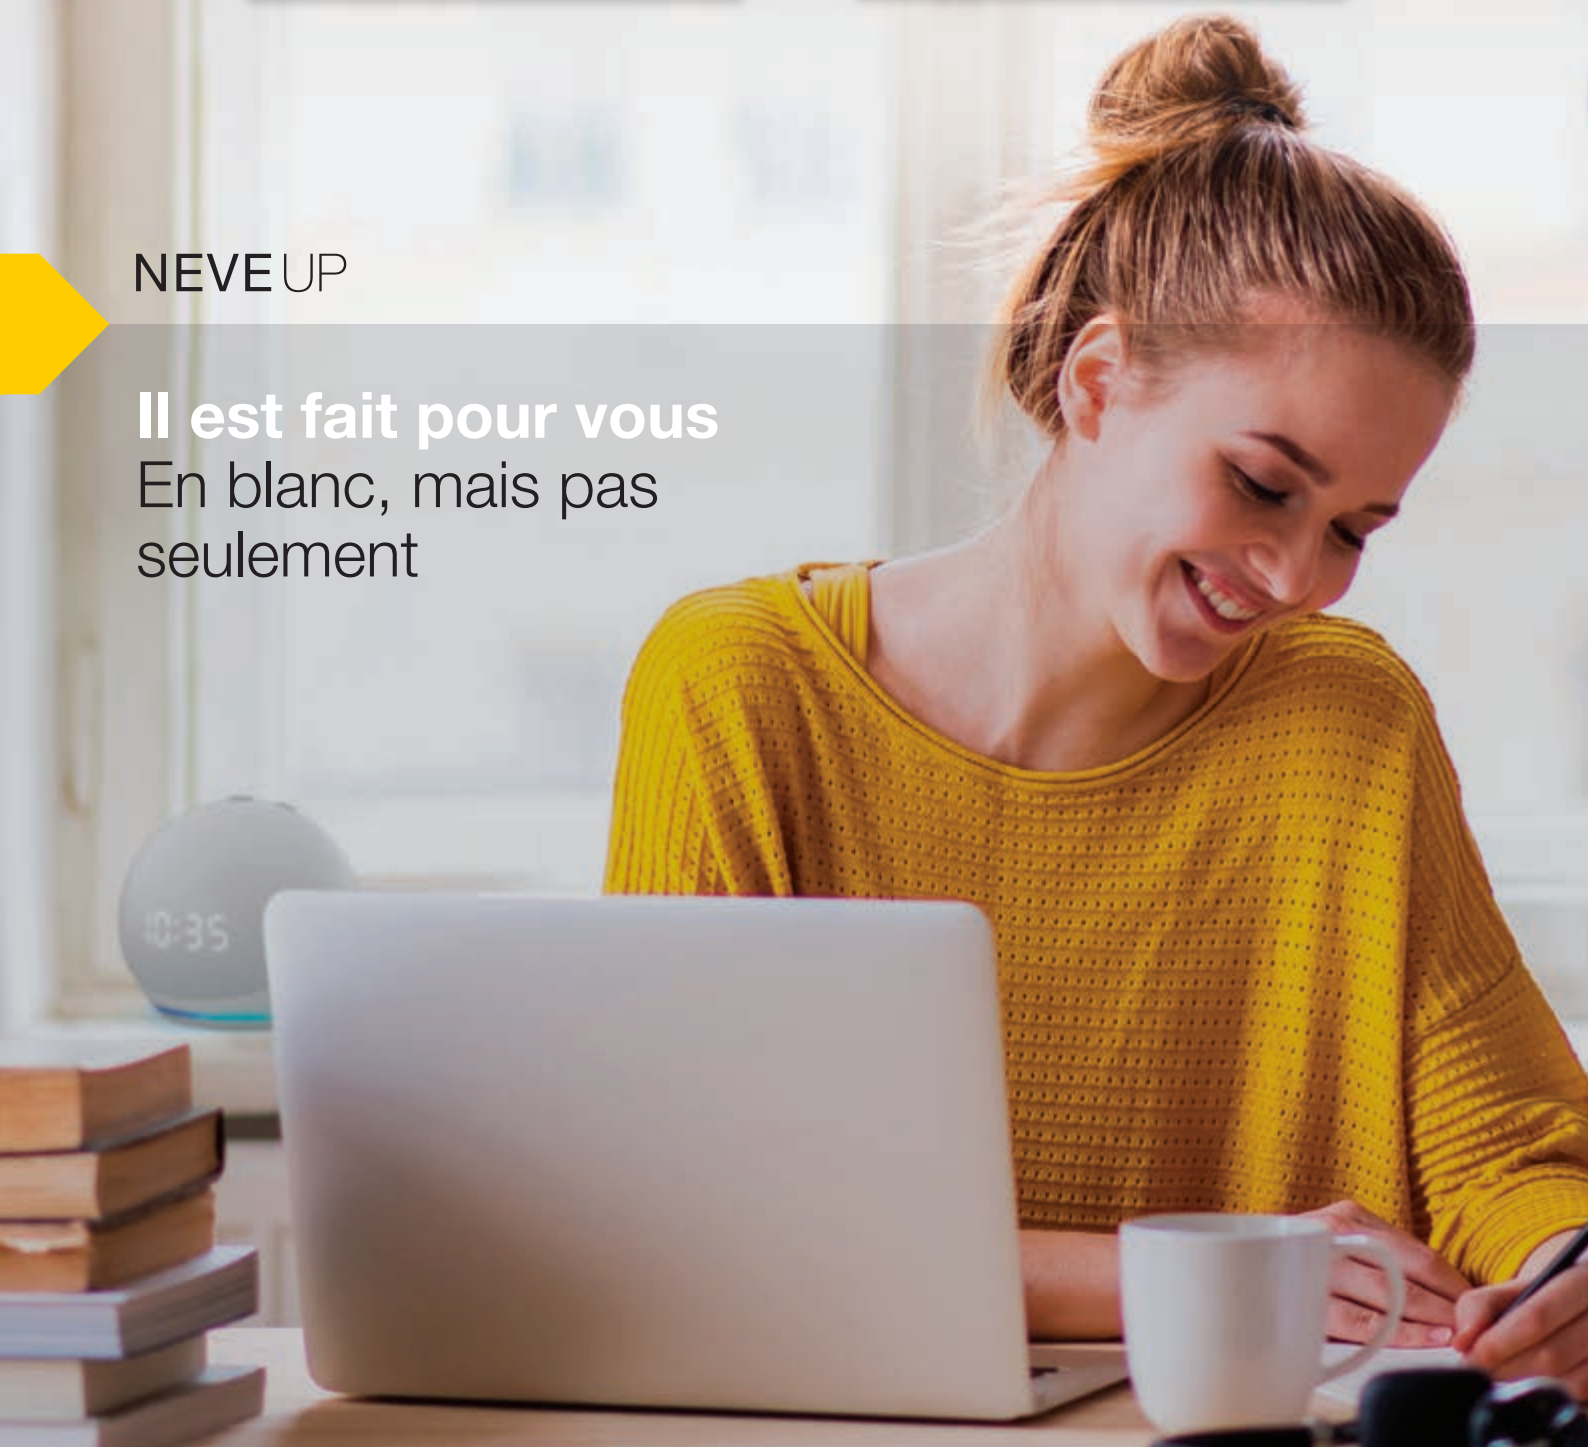

**En plus, il
est smart**

NEVE UP.

Le bon choix pour les espaces de vie des locaux résidentiels, des bureaux et des hôtels

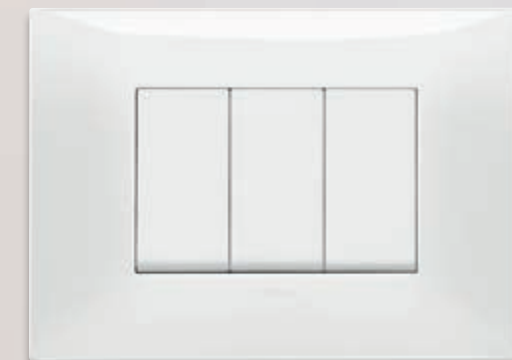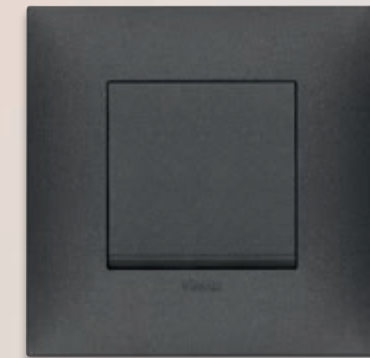


- > Un design simple, des lignes contemporaines
- > La fiabilité et la qualité du design italien
- > Une gamme polyvalente et modulaire
- > Convient à la rénovation et aux nouvelles installations
- > D'autres possibilités. À votre choix !



NEVE UP. Un nouveau design.

Fonctionnalité, sécurité et simplicité d'installation.

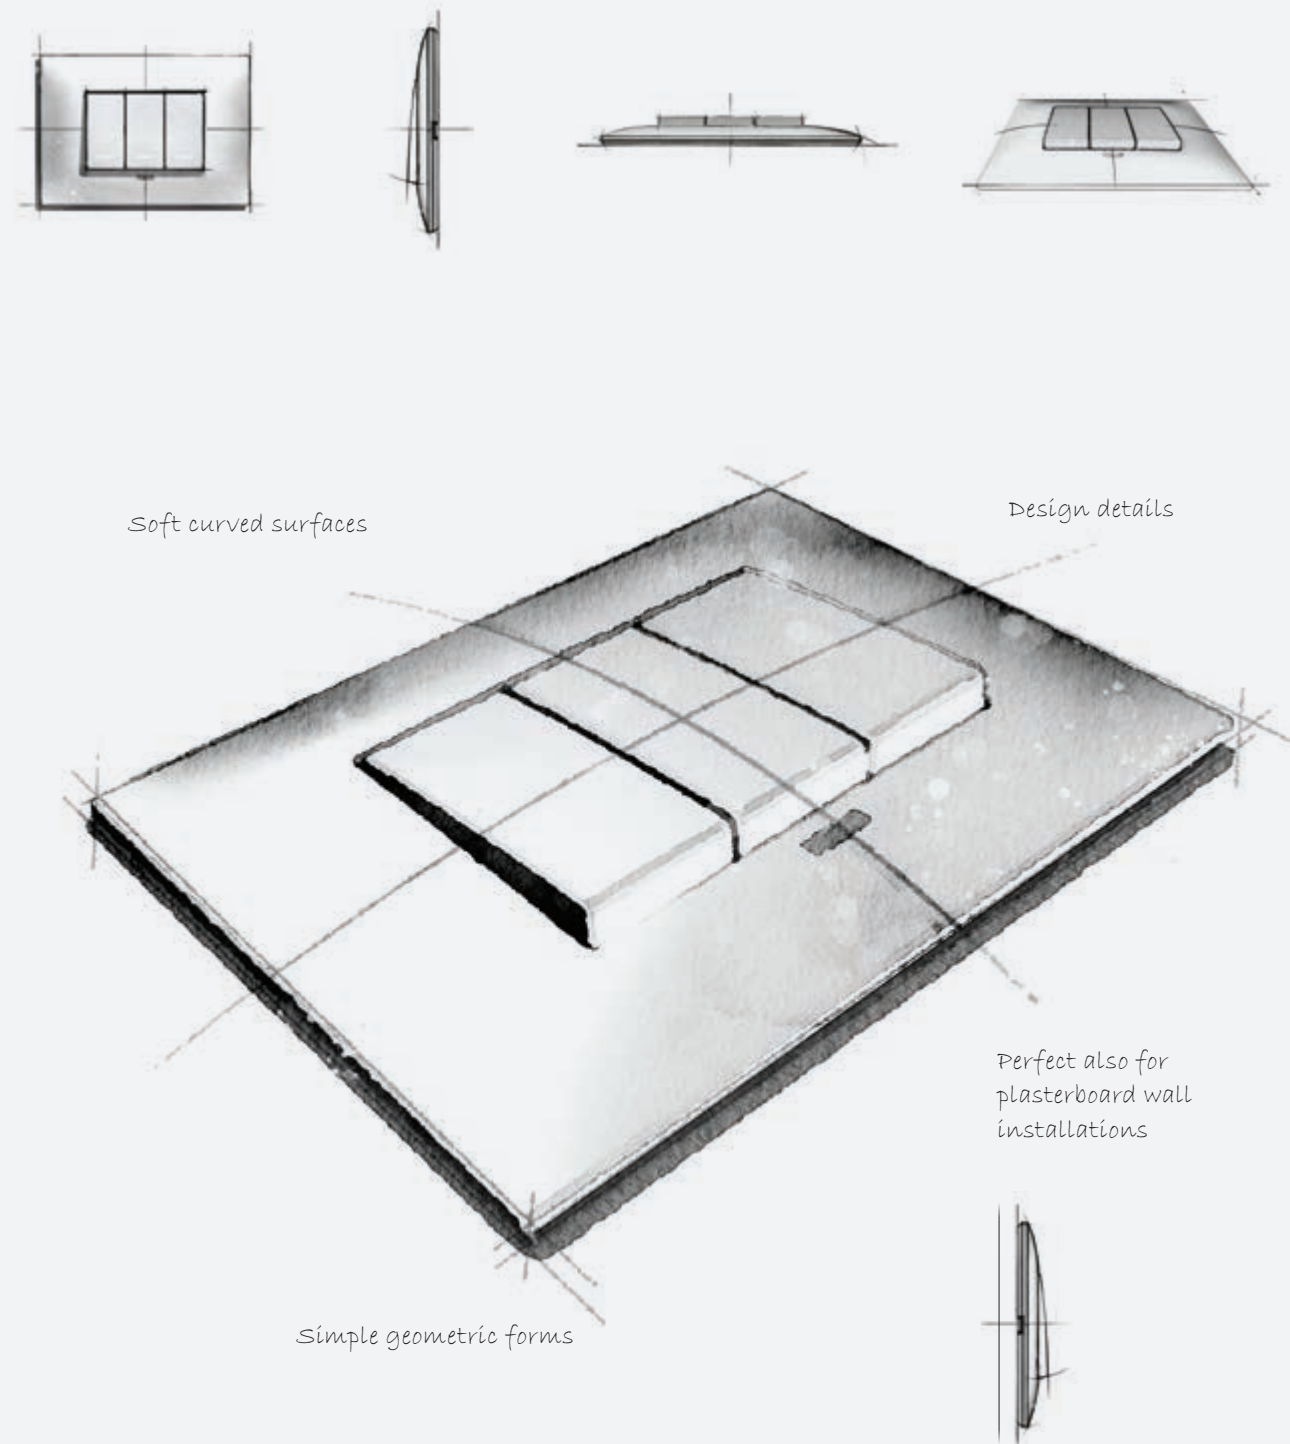

NEVE UP

NEVE UP. Noir ou blanc ?



Nous avons dessiné un système complet d'interrupteurs et de plaques pour vous permettre de créer ou de mettre à jour votre installation électrique de façon polyvalente et modulaire.

Choisissez le style Total Look



Total Look - Blanc
Total Look - Carbon matt

Le style incomparable et parfaitement coordonné du total look noir et blanc avec les touches anthracite mat. Une seule couleur pour la plaque et pour la touche.



NEVE UP est blanc brillant,
mais pas seulement !

Neve Up a de **nouvelles finitions** : **brillant**, **satiné** (blanc mat, gris tourterelle, argile mat, noir mat), **métal mat** (argent, nickel, titane, cuivre). **12 finitions** à associer aux variantes des touches blanches et anthracite mat.

Glossy technopolymère



Blanc (Total Look)

Ivoire

Ardoise

Noir

Matt technopolymère verni mat




Blanc mat

Gris tourterelle mat

Argile mat

Carbon matt (Total Look)

Metal technopolymère verni métallisé







Argent mat




Nickel mat

Titane mat

Cuivre mat

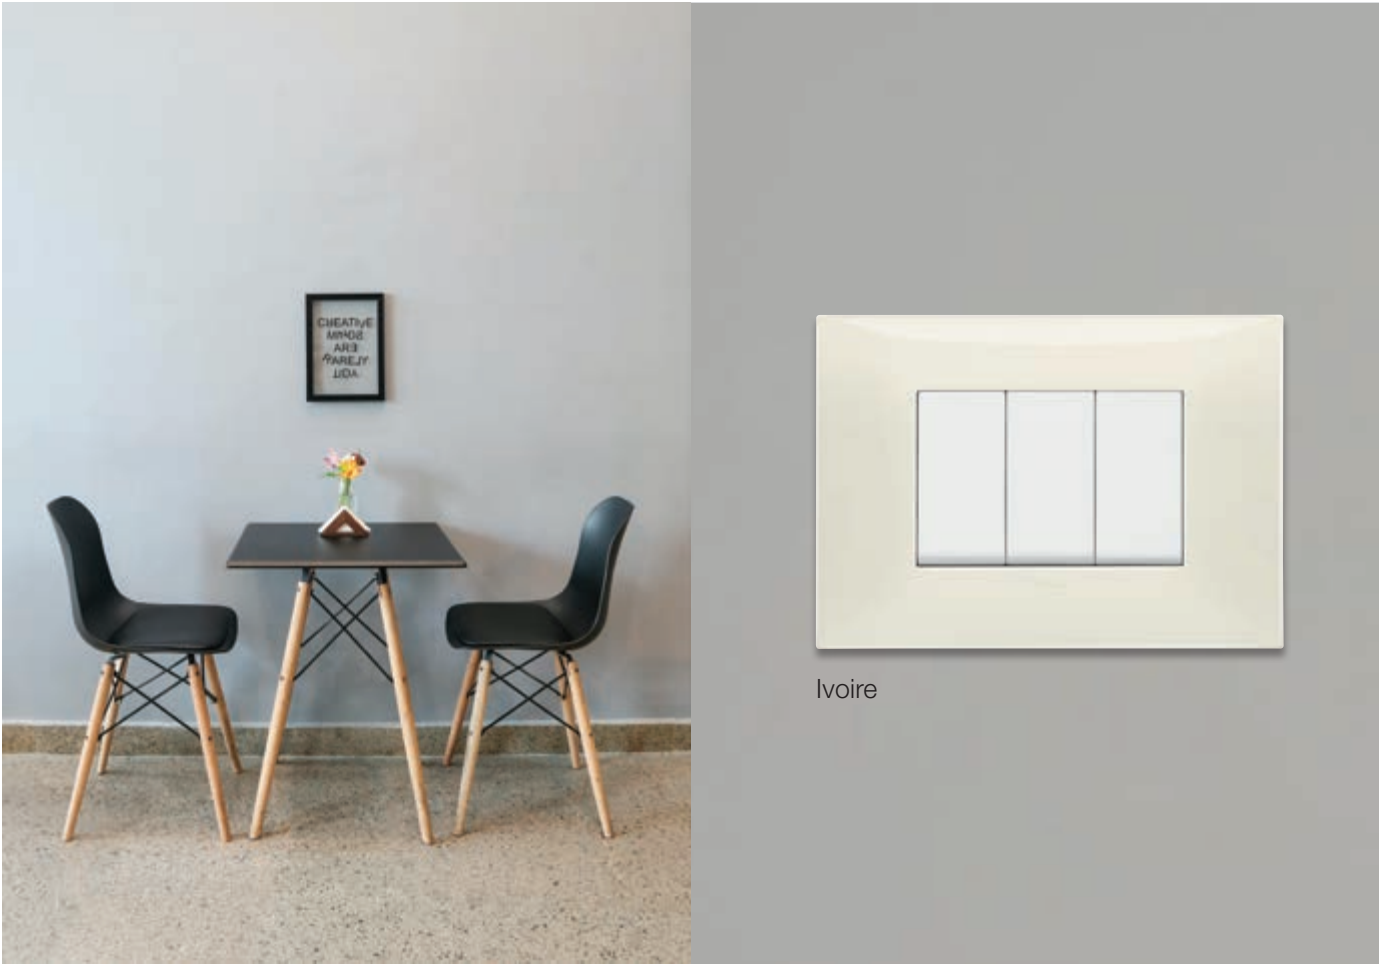

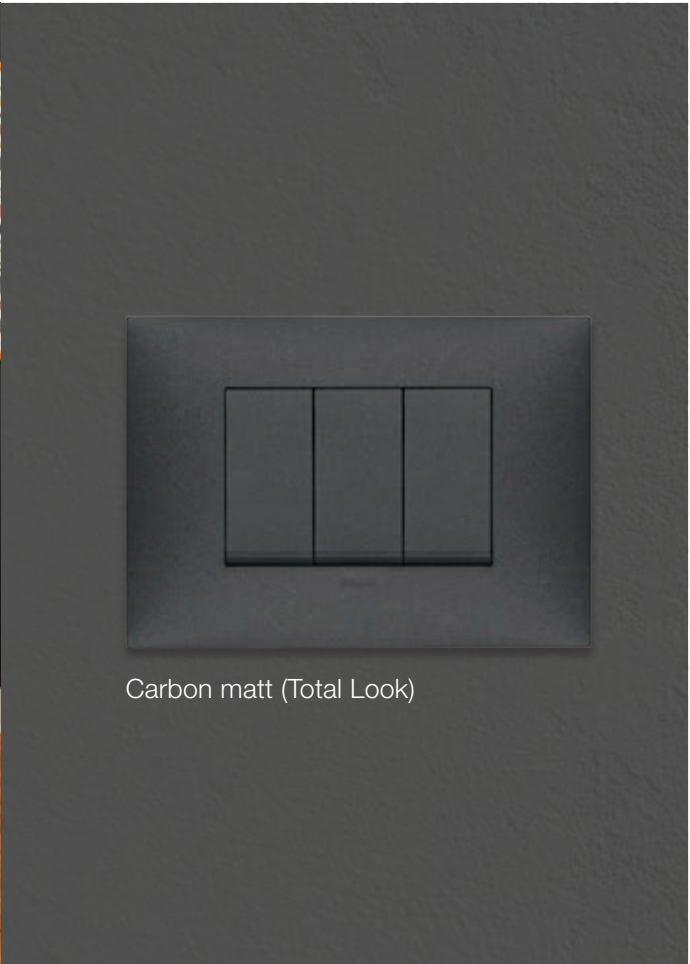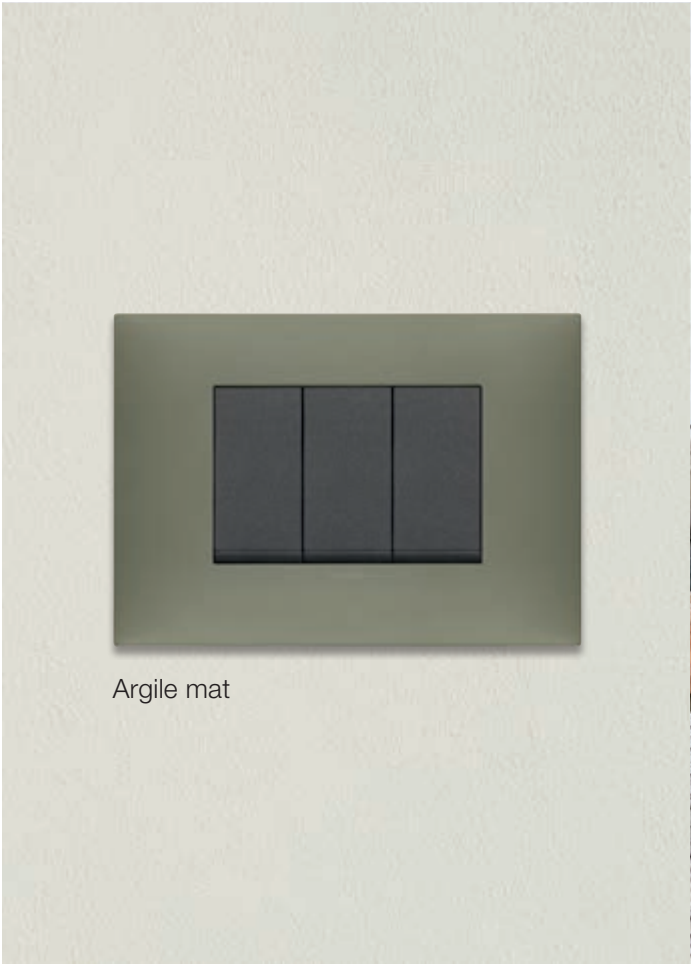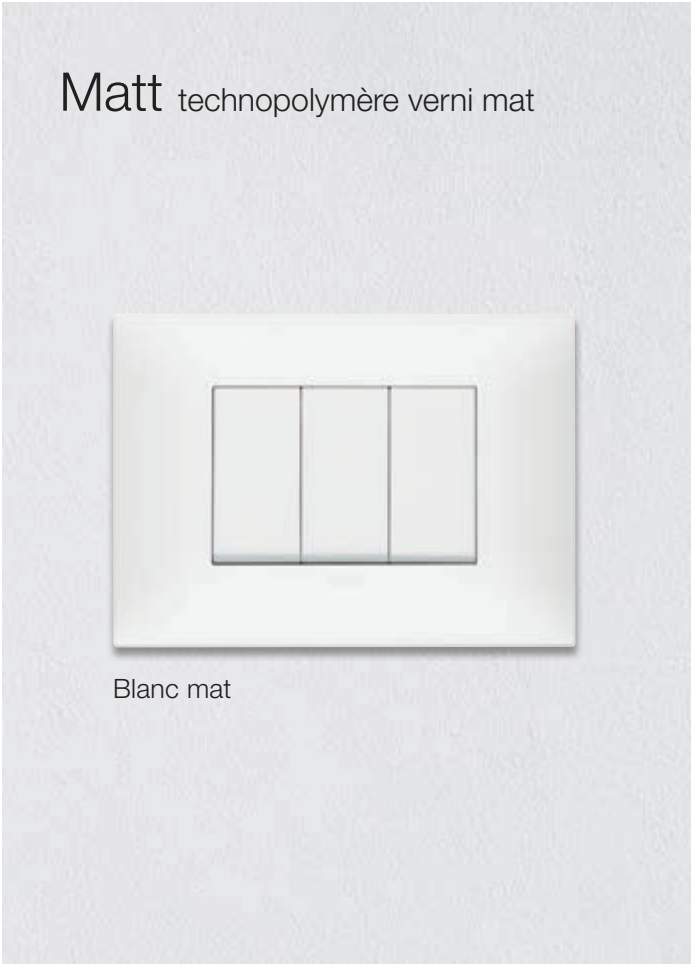

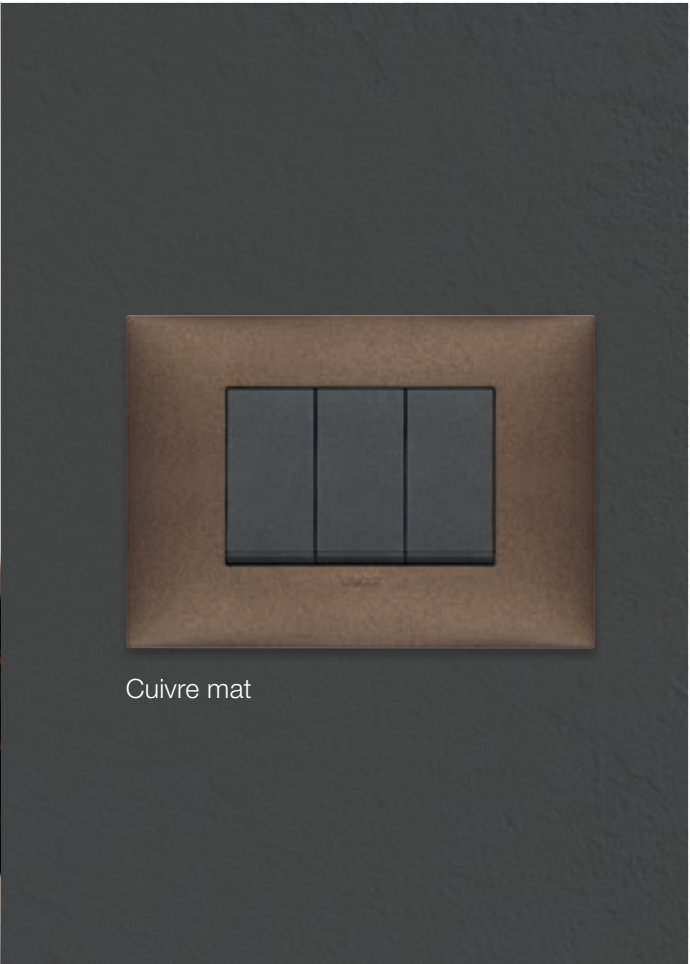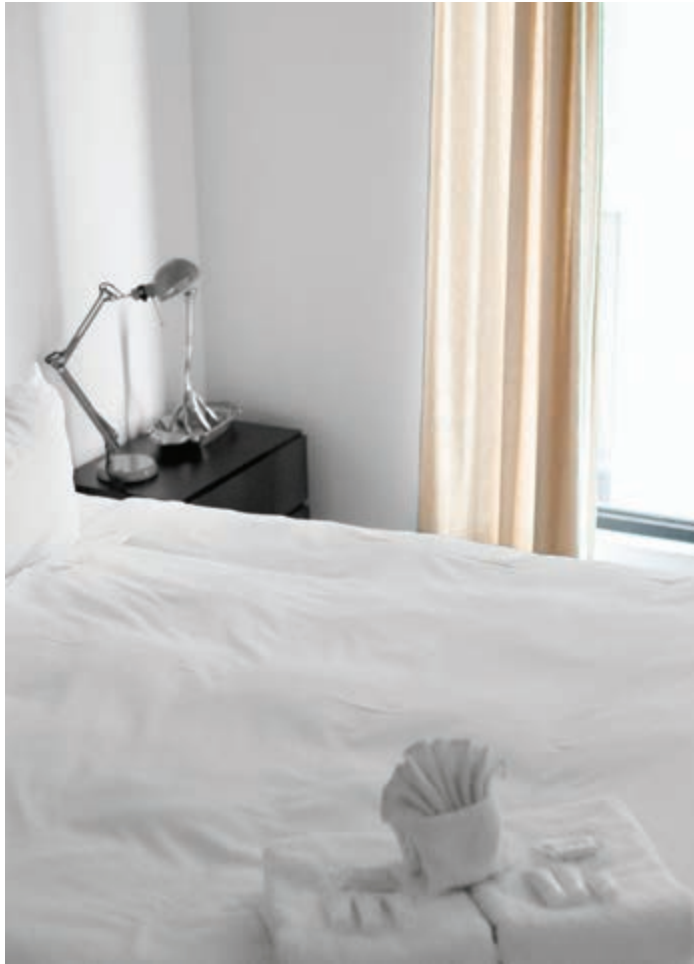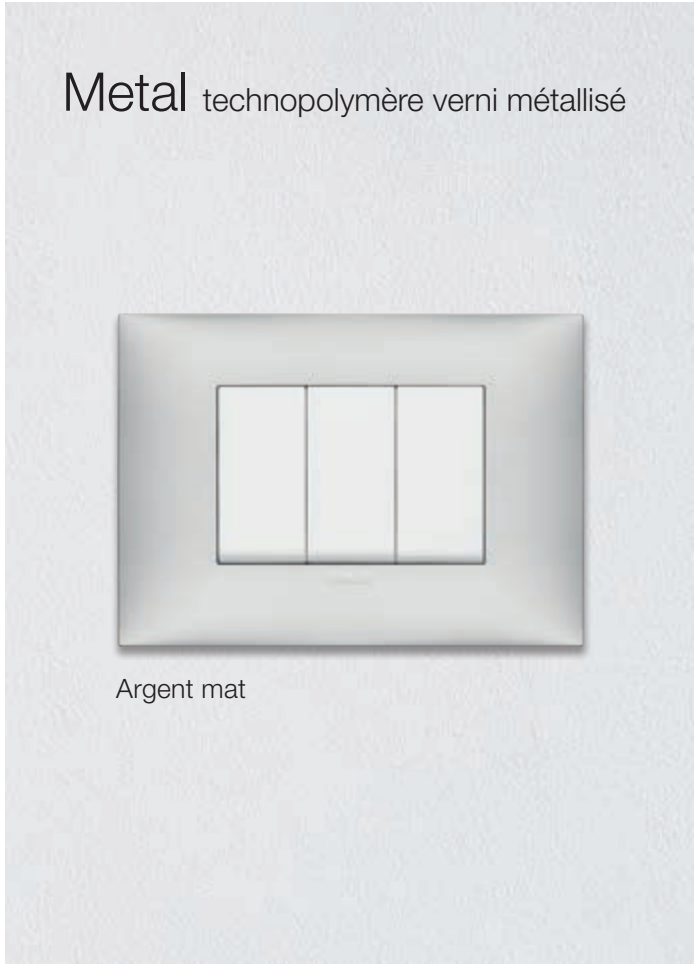




NEVE UP. Une nouvelle gamme polyvalente et multistandard.


Nous avons redessiné NEVE UP pour répondre aux besoins de tous les pays : une large gamme de dispositifs compatibles avec les différents standards internationaux : italien, américain, français, allemand, etc.

Modularité des dispositifs et des plaques (standards italien et américain)


Commandes disponibles en plusieurs modularités : 1, 2 et 3 modules à installer sur des plaques qui peuvent contenir jusqu'à 7 modules




3 modules, plaque borgne




1 module central




2 modules latéraux




2 modules centraux



3 modules




4 modules

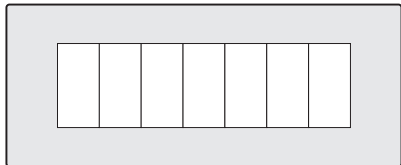


7 modules

Multimodule (standards allemand et français)


Plaques multimodule avec entraxe dédié pour les standards français/allemand




1 module central




2 modules



2+2 modules

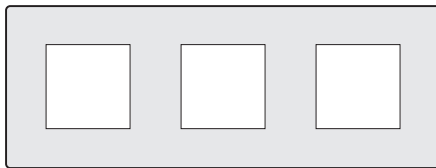

2+2+2 modules

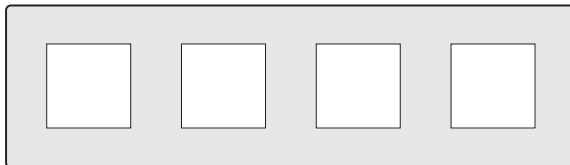

2+2+2+2 modules

NEVE UP. La simplicité et le potentiel d'une installation électrique évoluée et connectée.

Installation très facile en quelques étapes.

Des solutions parfaitement adaptées aux constructions neuves et à la rénovation d'un espace ou d'une habitation, pour les commerces, les restaurants, les bureaux et toutes les situations où les travaux de maçonnerie doivent être réduits au minimum. Elles valorisent la propriété et améliorent la vie des habitants.






La connectivité sans fil vous permet de gérer l'éclairage, les volets roulants, la température et la consommation d'énergie depuis un smartphone ou par commande vocale.


En plus, NEVE UP est smart. Connectez les espaces tout simplement.

Les installations électriques classiques deviennent intelligentes : mettez à niveau ou agrandissez la vôtre. Il suffit de remplacer les interrupteurs classiques par les nouveaux dispositifs connectés Vimar et de les alimenter : déviateurs, actuateurs pour volets roulants et stores, contrôle de la température, actuateurs pour prises avec Bluetooth® wireless technology et Zigbee®. Le système View Wireless convient à la rénovation et au développement des fonctions dans les installations existantes, il apporte une aide précieuse aux personnes âgées et handicapées.

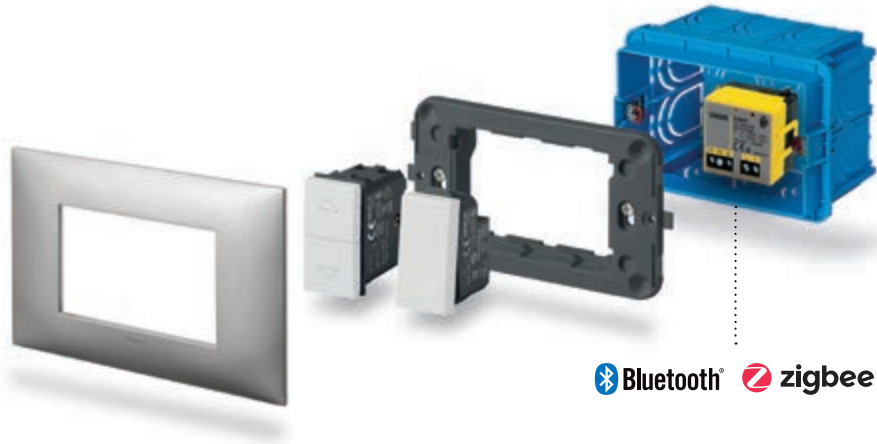

MODULE RELAI À DOUBLE TECHNOLOGIE POUR LA COMMANDE


- de tous les types d'éclairage
- des volets roulants et des stores.



PASSERELLE POUR BARRE DIN

Le standard Bluetooth® wireless technology gère les dispositifs dans un réseau mesh où l'utilisateur commande l'installation à partir d'une passerelle avec l'app View, localement ou à distance. Il peut également piloter l'installation avec les assistants personnels Siri, Amazon Alexa et Google Home.

Vous pouvez tout contrôler avec un **SMARTPHONE** et une **COMMANDE VOCALE**

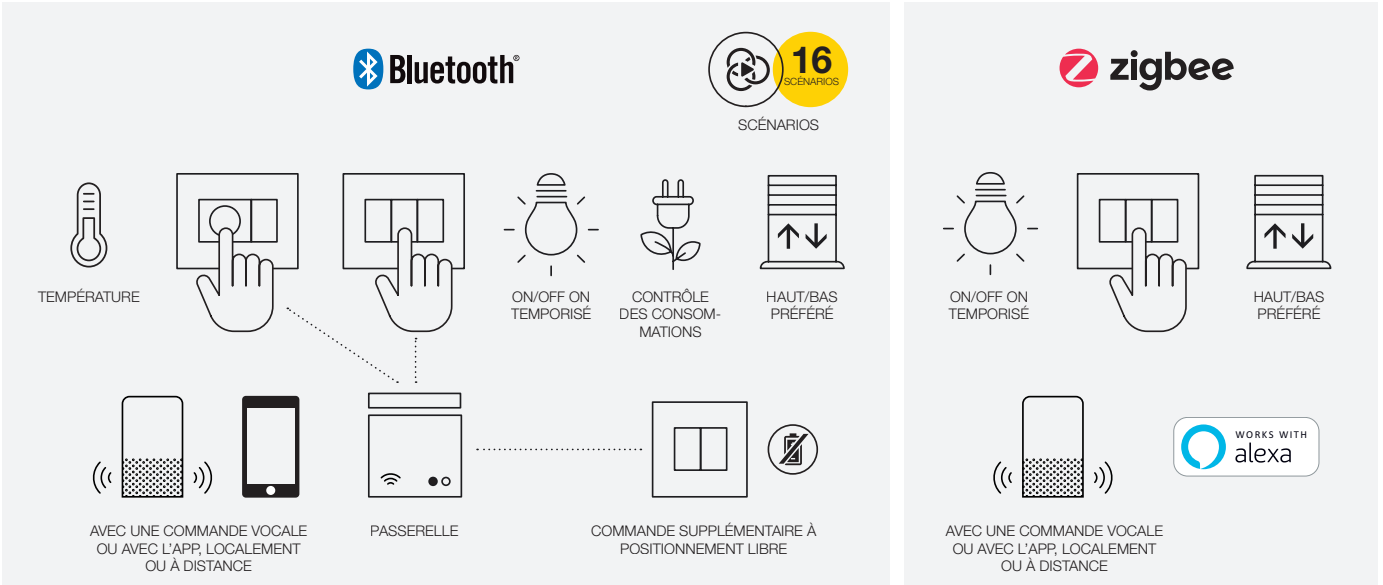




Thermostat

Connecté et simple, pour le contrôle de la température.

Thermostat à molette permettant de contrôler la température de chaque pièce, il s'intègre aux fonctions de gestion de l'éclairage et des volets roulants, améliore la surveillance des consommations même à distance, avec l'app View ou par commande vocale. Design élégant, très simple à utiliser avec un quadrant de réglage de la température, 4 boutons de sélection ON/OFF, unité de mesure en °C ou °F, mode été/hiver et réglage de l'intensité lumineuse de l'écran.

- Disponible en noir et blanc
- Interface intuitive, minimaliste et moderne avec écran à LED rétroéclairé
- Commandes rapides : ON/OFF, changement d'unité de mesure, réglage de la luminosité, commutation été/hiver et programmation.
- Existe aussi en version **autonome** non connectée.


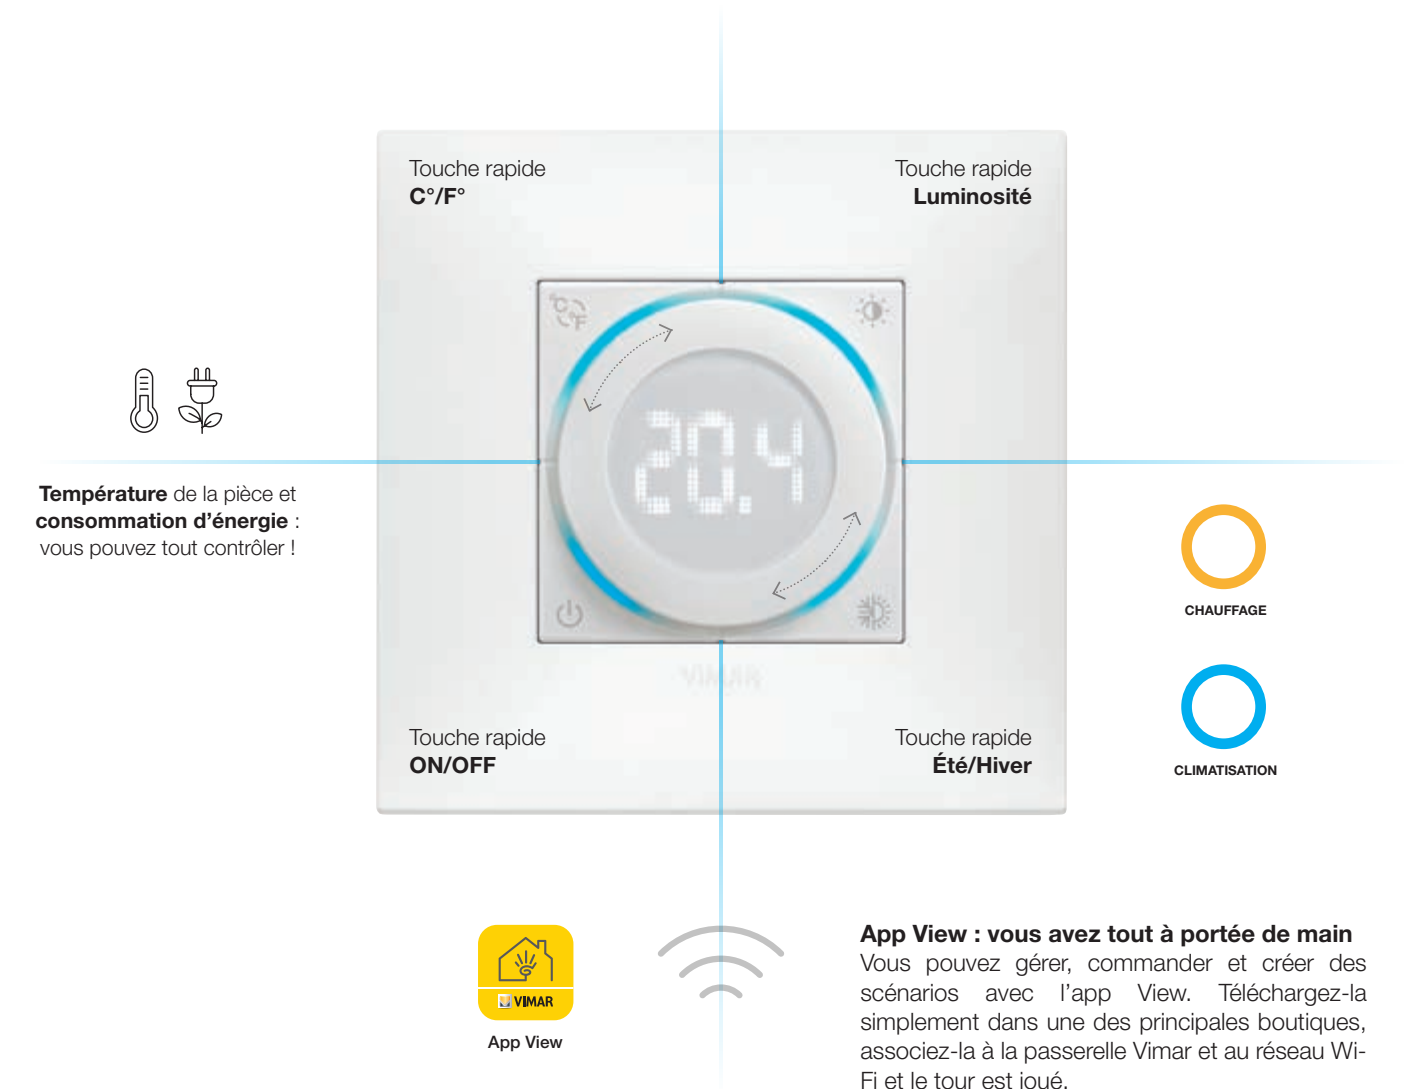




NEVE UP avec QUID.

Commande de l'éclairage et des volets roulants.

Des dispositifs faciles à installer et intuitifs pour faire évoluer les installations classiques qui offrent de nombreux avantages avec une fonctionnalité et une fiabilité optimales. Une solution simple pour la commande de l'éclairage et des volets roulants qui convient parfaitement aux chambres d'hôtels et à l'entrée des habitations et des bureaux.

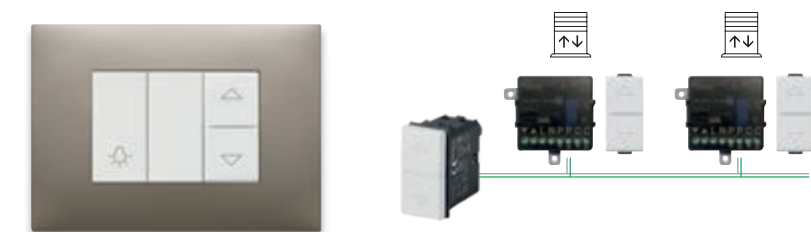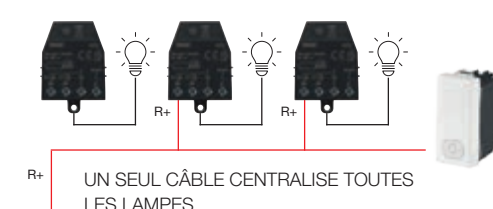

quid+

QUID pour la commande de l'éclairage

Un relai magnétique innovant et silencieux

Commande centralisée QUID gère l'extinction centralisée de l'éclairage. Un seul geste suffit pour éteindre toutes les lampes. Un témoin lumineux indique si une lampe est restée allumée à un des points connectés.

Silencieux Le changement d'état est plus silencieux qu'avec les dispositifs classiques grâce au relai magnétique breveté Vimar.

Sûr Le relai ne surchauffe pas même si le bouton reste actif parce que le système coupe le courant après le changement d'état.

Économise l'énergie Il n'est pas alimenté : un avantage pour les économies d'énergie et l'environnement.

Quid pour la commande des volets roulants.

Un dispositif électronique innovant

Commande centralisée Le dispositif automatise les stores et les volets roulants, il commande les groupes, débranche les charges en fin de course et enregistre votre position préférée.

Fiable et sûr Coupe le courant en fin de course pour éviter que le moteur reste sous tension.

PATENTED
VIMAR



Des solutions simples et polyvalentes pour la maison et le bureau.

THERMOSTAT AUTONOME

Des produits design qui optimisent la gestion de la clim avec commande à molette pour le réglage de la température, 4 touches de pré-sélection ON/OFF, unité de mesure en °C et °F, commutation été/hiver et réglage de la luminosité de l'écran.



PRISES USB

Prises USB de type A et C permettant la recharge rapide des dispositifs portables. Parfaites pour les chambres d'hôtel et les bureaux.




VARIATEURS UNIVERSELS

Variateurs universels de commande et de réglage des différents types de charges lumineuses, y compris les LED et CFL, réglage minimal de l'intensité lumineuse évitant le papillotement des lampes.




ÉCLAIRAGE DE SECOURS

La lampe de secours s'allume pendant les pannes d'électricité et vous aide à trouver votre chemin dans l'obscurité.

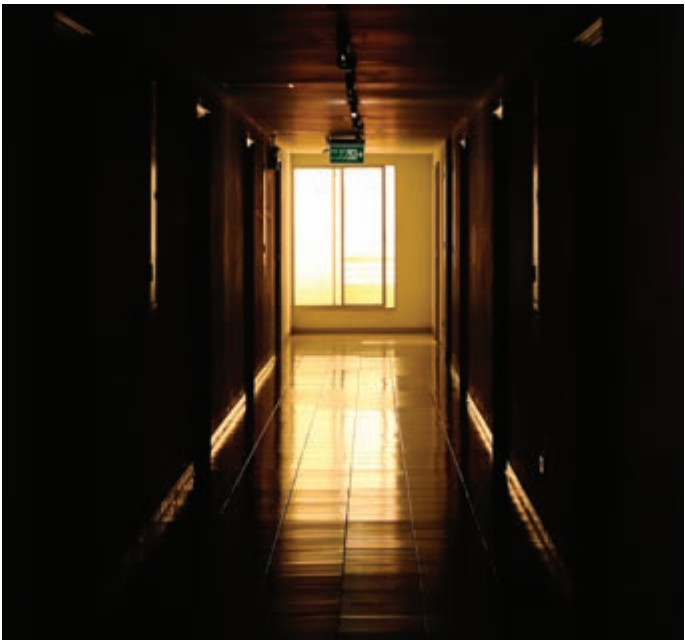

INTERRUPTEUR INFRAROUGE

Inutile de le toucher, l'interrupteur infrarouge avec capteur de mouvement allume et éteint les lampes automatiquement quand quelqu'un passe. Avec un capteur crépusculaire, il s'active également dans les lieux mal éclairés. Il est très utile pour réduire la consommation d'électricité et éviter les contacts avec le dispositif.

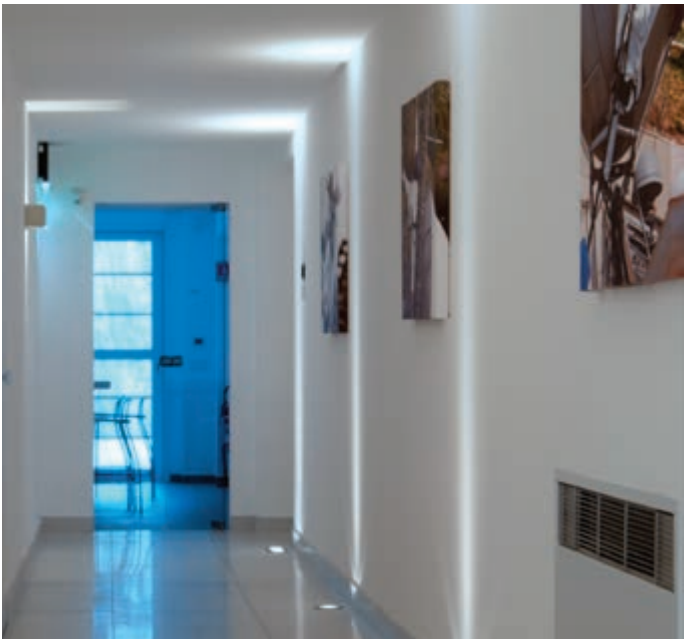

Des solutions simples et polyvalentes
pour les structures d'accueil.

UNE TEMPÉRATURE OPTIMALE DANS
CHAQUE PIÈCE

La clarté de l’affichage et la simplicité d’utilisation du thermostat permettent de régler la température dans chaque pièce très facilement : à tout moment, vous pouvez modifier les réglages depuis un smartphone ou une tablette.



INTERRUPTEUR AVEC CARTE À TRANSPONDEUR

Installé dans un B&B ou un petit hôtel, l’interrupteur avec carte à transpondeur permet d’activer tous les services disponibles de la pièce.



PRISE RASOIR ET BOUTON À TIRAGE

La prise avec transformateur d’isolation 20 VA pour rasoirs 230 V et 120 V est un équipement indispensable dans les chambres des B&B et des petits hôtels tout comme le bouton à tirage pour salle de bain.



BOUTON SPÉCIAUX


Les boutons Do Not Disturb et Please Clean facilitent la communication entre les clients et le personnel de l’hôtel et améliorent le bien-être et la tranquillité de tous.



UNE LARGE GAMME DE PRISES DE COURANT ET
DE DONNÉES

Une gamme très complète de prises de courant compatible avec tous les standards, allemand, français, italien, euro américain, américain, etc. Des prises de données USB et TV-RD-SAT répondant à des standards de haute qualité pour une connexion sûre et rapide.



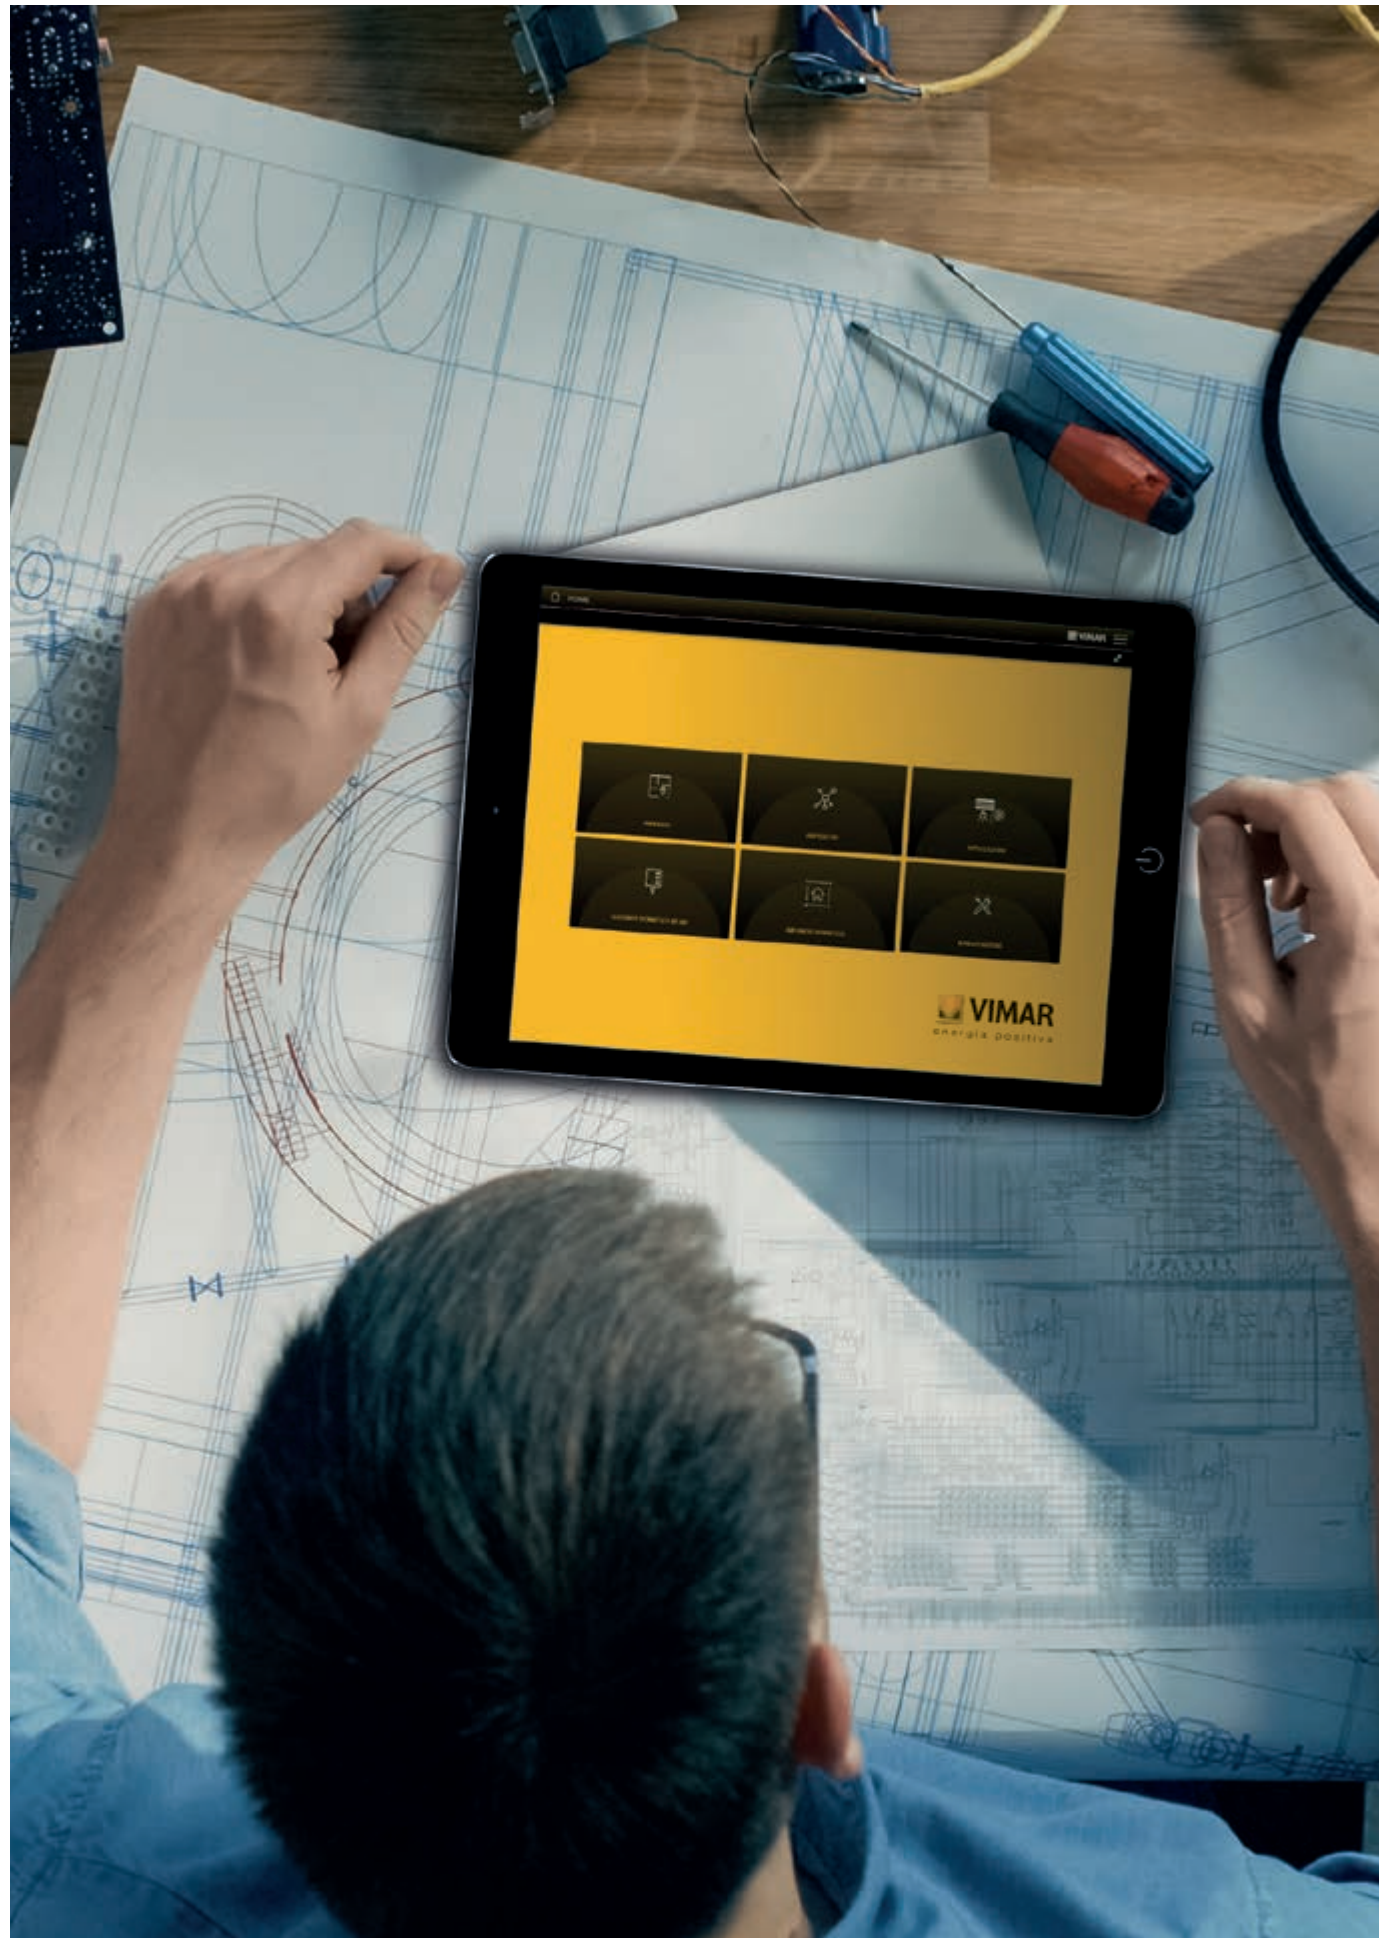

NEVE UP. Plus de possibilités pour vous

Notre équipe de professionnels propose un support et des solutions personnalisés pour automatiser, connecter et superviser l'ensemble d'un bâtiment avec une esthétique harmonieuse et une coordination parfaite des dispositifs.



vimar.com - notre plateforme de services en ligne disponible 24 heures 24, 7 jours sur 7.
Le savoir-faire Vimar à portée de main

Navigation dans notre catalogue en ligne et consultez notre base de données avec tous nos codes, des dessins techniques, des manuels d'utilisation et des photos des produits.

Allez à la **section Download** et sélectionnez la langue :

- **catalogues** et **brochures dédiés** de notre gamme de produits, systèmes et solutions.
- Section **tutoriel** vidéo, disponible également sur Canal You Tube.

Dans la page d'accueil, allez à la section **Nouveautés** pour vous mettre à jour et à la section **Références** pour découvrir nos derniers **Projets**.



Emballage NEVE UP
Neve Up emballé dans un carton GD2 composé de fibres recyclées à 90 % est entièrement réutilisable. Les graphismes sont réalisés avec des peintures à l'eau et des couleurs à base d'huiles végétales.



Section catalogue

Appareils de commande	40
Prises de courant et de signal	43
Signalisation	47
Climat	48
Solutions pour l'hôtellerie	48
Smart home View Wireless	49
Gamma des plaques	50
Types d'installation	54


NEVE UP La liberté de changer.

Des systèmes d'installation polyvalents et modulaires.

Les nombreuses plaques disponibles, de 1 à 7 modules ou 2+2+2 modules, les commandes et les prises à 1, 2 et 3 modules ont une solution pour chaque installation électrique. Le point d'allumage doit être complété par une plaque dont vous pouvez choisir la couleur et le matériau.




2 modules

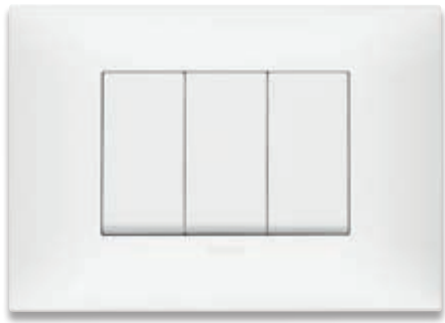

3 modules

Personnalisation et rétroéclairage
Commandes rétroéclairées et personnalisables avec des symboles blanc ou anthracite mat pour localiser plus vite et plus facilement le dispositif et ses fonctions.

Dispositifs modulaires
Association de dispositifs à 1, 2 et 3 modules sur support 3 modules

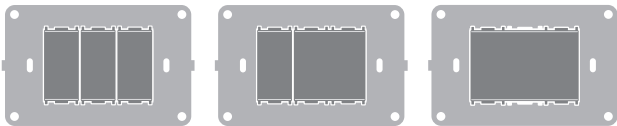

3 x 1

1x1 et 1x2

1x3


PLAQUES + DISPOSITIFS INTERCHANGEABLES + SUPPORT



Ajoutez et modifiez des fonctions selon vos besoins.




2+2 modules

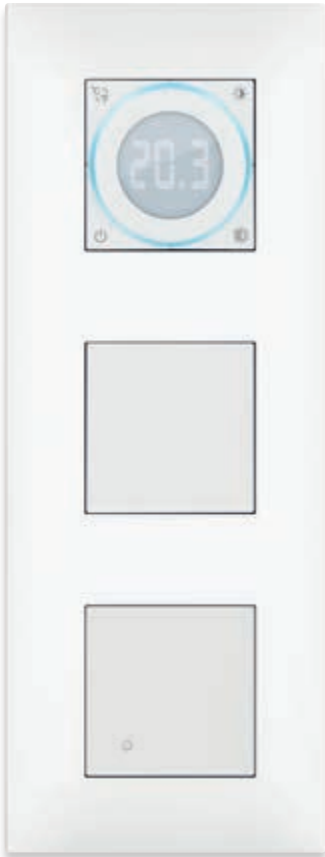


2+2+2 modules, vertical

2+2+2 modules, horizontal

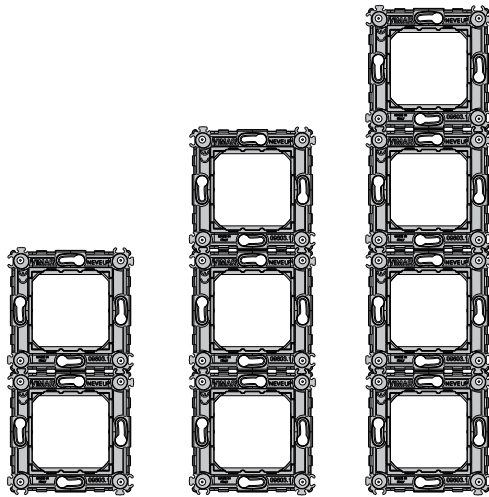

90° Les plaques multimodule peuvent être installées à l'horizontale ou à la verticale en fonction des besoins.

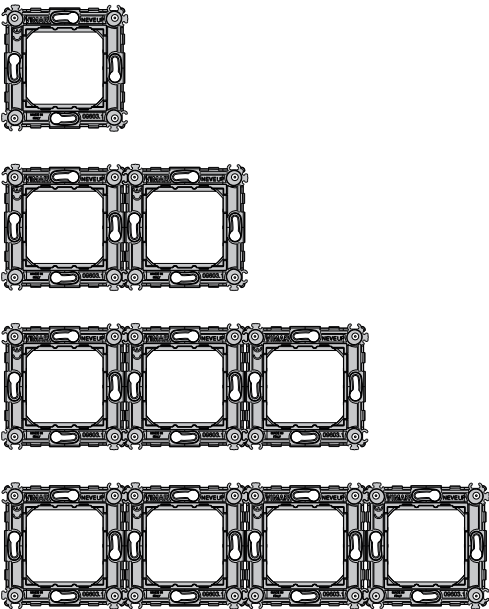

NEVE UP : la qualité. Une installation simple et rapide. Nous prenons soin du moindre détail.

Une installation simple.

Les dents d'encastrement du support facilitent l'installation et fixent le dispositif solidement, avec un alignement parfait et une esthétique harmonieuse et agréable. La fixation en façade permet d'intervenir sur l'installation à tout moment sans ôter le support de la boîte.



Améliore la transmission de la charge électrique

Les métaux nobles comme l'argent facilitent la conduction électrique, réduisent la température de fonctionnement des contacts et prolongent la durée de vie de l'interrupteur.

Les bornes à vis

La plaque métallique est courbe au niveau des bornes : une solution Vimar qui permet de fixer des câbles de différentes sections. Elle assure une parfaite étanchéité des câbles de 0,5-2,5 mm² et de 1,5-2,5 mm².

La mise à jour ultérieure de l'installation est facile et polyvalente

- Fixation en façade du dispositif au support déjà installé sur le mur
- Bornes simplifiant le serrage des vis



Alignement parfait des touches sur le support

La rigidité du support permet un alignement parfait des touches, sa structure compense l'épaisseur de la boîte d'encastrement sur les cloisons en placoplâtre et donne une excellente adhérence à la plaque.

Un résultat esthétique parfait, même sur les cloisons en placoplâtre


NEVE UP convient parfaitement à l'installation sur les cloisons en placoplâtre.

La structure du support permet d'intégrer parfaitement la plaque au mur. Dans les installations sur cloisons en placoplâtre, elle masque parfaitement l'épaisseur de la boîte d'encastrement.



Caractéristiques générales

Standards italien et américain

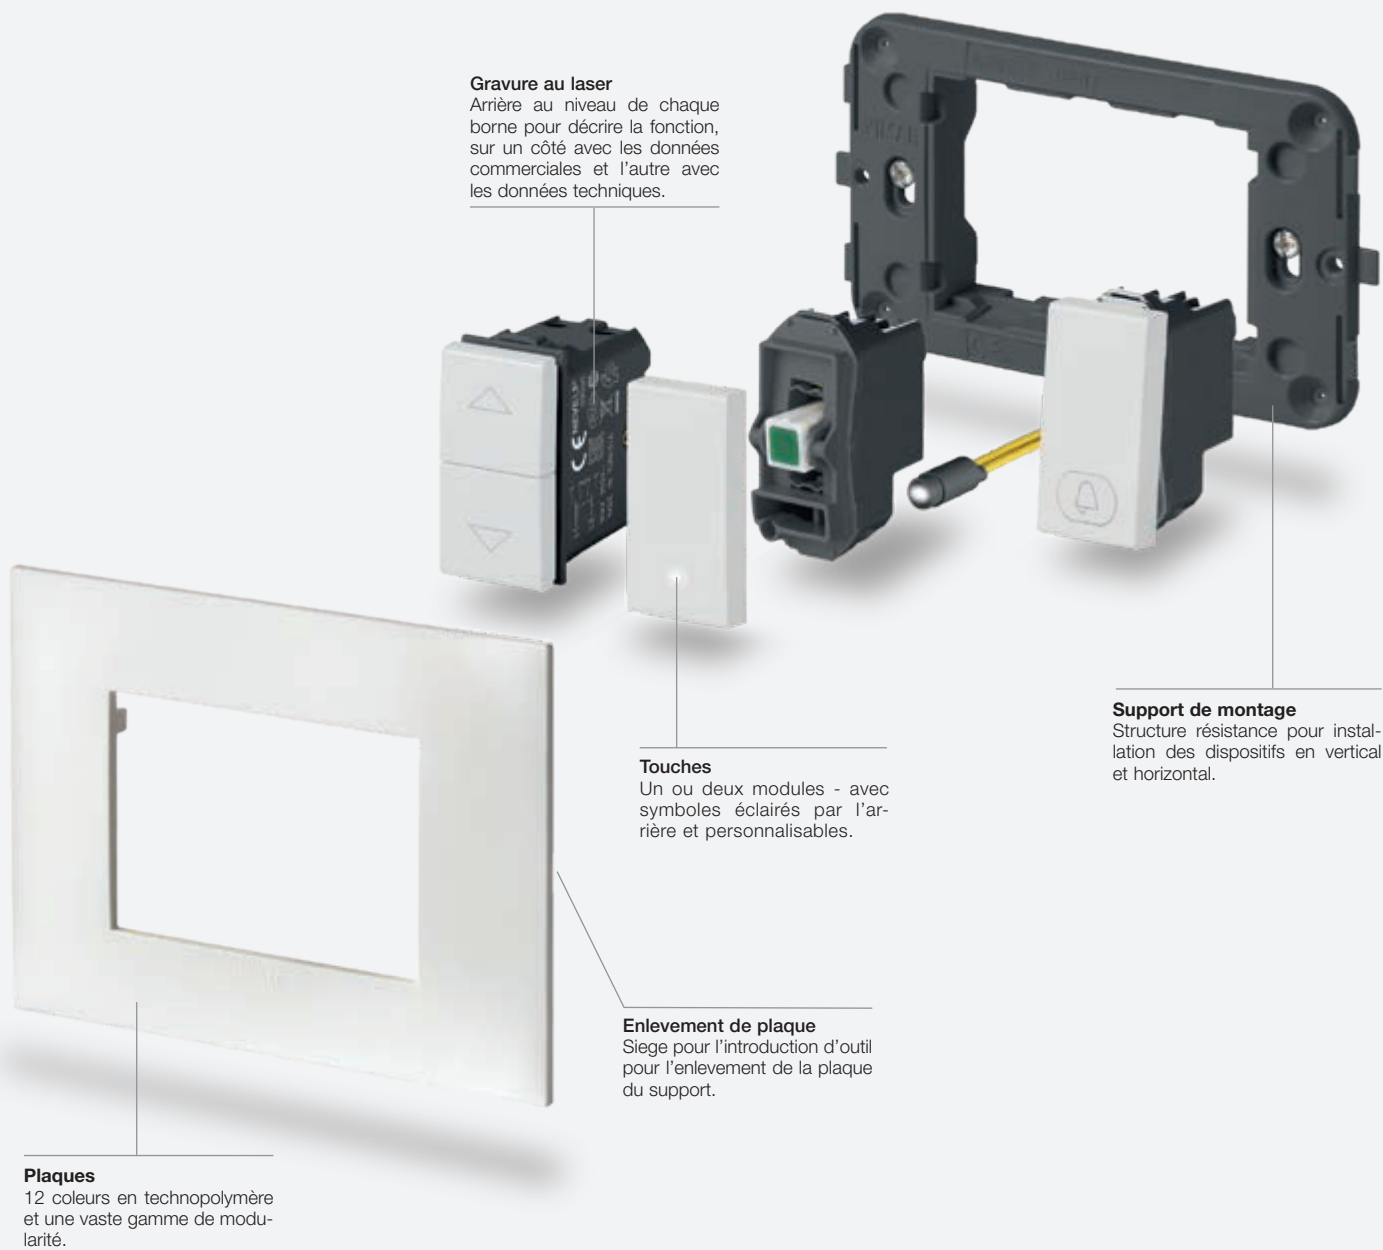


Composition	Boîtes	Supports	Modules	Plaques
1 module central, pour boîte ronde 2 modules, pour boîte ronde	D'encastrement	Avec/sans vis ou avec griffes	1 module 1 x 2 modules 2 x 1 module	1 module central* 2 modules*
2 modules centraux pour boîte ronde ou 3 modules	D'encastrement	Avec vis	2 modules 2 x 1 module	2 modules centraux*, sens vertical 2 modules centraux*, sens horizontal
De 1 module central et 2 modules séparés pour boîte 3 modules De 3 à 7 modules	D'encastrement	Avec vis Avec vis Avec vis	1 module 2 x 1 module 1 et 2 modules 3 x 1 module 3 modules	1 module central* 2 modules séparés* De 3 à 7 modules* Plaque de couverture*
Pour installation des dispositifs Plana				
3 modules avec appareils Plana	D'encastrement	Support de montage pour appareils Plana, avec vis	3 x 1 module, appareils Plana	Plaque Neve Up, 3 modules*

* Pour d'autres combinaisons, consultez les différentes typologies d'installation de la page 54


Caractéristiques générales

Standards allemand et français

Gravure au laser
Arrière au niveau de chaque borne pour décrire la fonction, sur un côté avec les données commerciales et l'autre avec les données techniques.











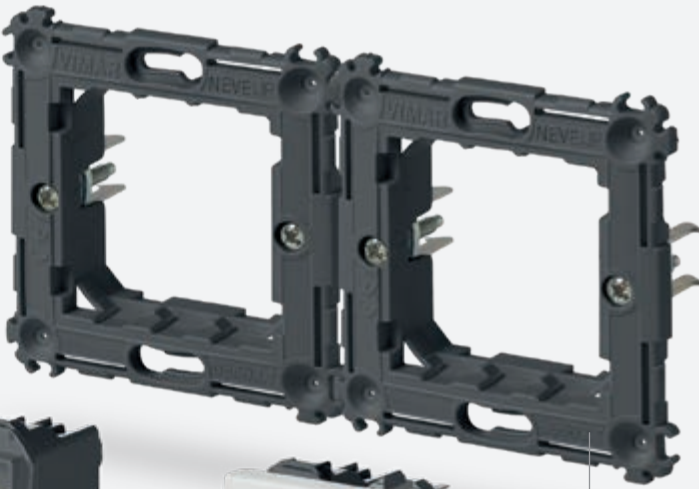


Touches
Un ou deux modules - avec symboles éclairés par l'arrière et personnalisables.

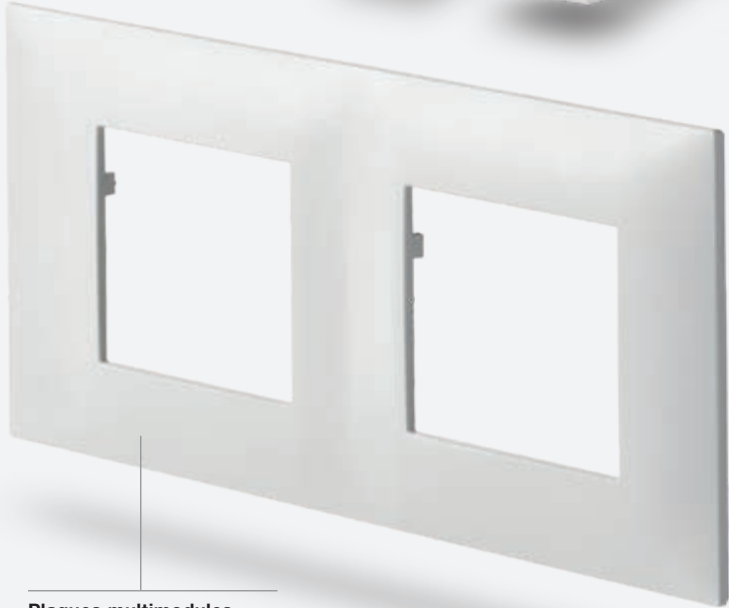

Plaques multimodules
Une gamme de plaques multimodules, de 2+2 à 2+2+2+2 modules, pour une installation verticale et horizontale fiable et fonctionnelle dans le monde entier.

Support de montage
Structure résistance pour installation des dispositifs en vertical et horizontal.

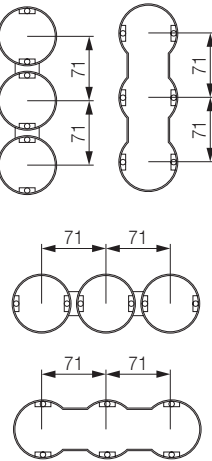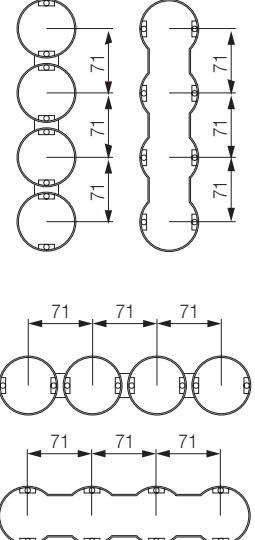Composition	Boîtes	Supports	Modules	Plaques
 2 modules, boîtes d'encastrement ø 60 et 65 mm			 1 x 2 modules	 2 modules*
 2+2 modules, entraxe 71 mm		 	 2 x 2 modules, à la verticale  2 x 2 modules, à l'horizontale	 Sens vertical  Sens horizontal
 2+2+2 modules, entraxe 71 mm		 	 3 x 2 modules à la verticale  3 x 2 modules à l'horizontale	 Sens vertical  Sens horizontal
 2+2+2+2 modules, entraxe 71 mm		 	 4 x 2 modules à la verticale  4 x 2 modules à l'horizontale	 Sens vertical  Sens horizontal

* Pour d'autres combinaisons, consultez les différentes typologies d'installation de la page 56

Blanc		Carbon Matt	
Obturbateurs et sortie de fils			
			
09041 Obturbateur. Profondeur: 9 mm	09044 Sortie de fils. Profondeur: 11,1 mm	09041.CM Obturbateur. Profondeur: 9 mm	09044.CM Sortie de fils. Profondeur: 11,1 mm
Interrupteurs 1P 250 V~			
			
09001 16 AX. Profondeur: 23,1 mm	09001.2 16 AX, - 2 modules. Profondeur: 23,1 mm	09001.CM 16 AX. Profondeur: 23,1 mm	09001.2.CM 16 AX, - 2 modules. Profondeur: 23,1 mm
Interrupteurs 2P 250 V~ (éclairable*)			
			
09015 16 AX. Profondeur: 32,7 mm		09015.CM 16 AX. Profondeur: 32,7 mm	
Actionneur connecté - Installation derrière du dispositif			
		  	
03981 Actionneur avec sortie à relais NO 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle à distance, 1 entrée pour le contrôle via fils pour le rappel d'un scénario, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0			
Va-et-vents 1P 250 V~			
			
09005 16 AX. Profondeur: 23,1 mm	09005.2 16 AX, - 2 modules. Profondeur: 23,1 mm	09005.CM 16 AX. Profondeur: 23,1 mm	09005.2.CM 16 AX, - 2 modules. Profondeur: 23,1 mm
Inverseurs 1P 250 V~			
			
09013 16 AX. Profondeur: 26,7 mm	09013.2 16 AX, - 2 modules. Profondeur: 26,7 mm	09013.CM 16 AX. Profondeur: 26,7 mm	09013.2.CM 16 AX, - 2 modules. Profondeur: 26,7 mm

Blanc		Carbon Matt	
Poussoirs 1P NO 250 V~			
			
09008 10 A. Profondeur: 23,1 mm	09008.2 10 A - 2 modules. Profondeur: 23,1 mm	09008.CM 10 A. Profondeur: 23,1 mm	09008.2.CM 10 A - 2 modules. Profondeur: 23,1 mm
Quid - Modules relais magnétiques pour lumières - Installation derrière du dispositif			
			
03991 Module relais magnétique à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 1 sortie à relais 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz	03992 Module relais magnétique à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 1 entrée pour poussoir de réinitialisation, 1 sortie à relais 10 A, alimentation 220-240 V~ 50/60 Hz, signalisation lumineuse du statut de la charge sur chaque poussoir	03993 Module relais magnétique à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 2 sorties séquentielles à relais 10 A, alimentation 220-240 V~ 50/60 Hz	
Mécanismes éclairables° (à utiliser avec les touches interchangeables des deux coulers)			
			
09001.0.250¹ Interrupteur 1P 16 AX 250 V~. Profondeur: 23,1 mm	09005.0.250¹ Va-et-vient 1P 16 AX 250 V~. Profondeur: 23,1 mm	09008.0.12¹ Poussoir 1P NO 10 A 12 V. Profondeur: 23,1 mm	09008.0.250¹ Poussoir 1P NO 10 A 250 V~. Profondeur: 23,1 mm
Touches interchangeables 1 module			
			
09021 Pas éclairable	09021.N Neutre, éclairable	09021.G Personnalisable	09026.DND Do Not Disturb, avec diffuseur, éclairable
			
09026.PLS Please Clean, avec diffuseur, éclairable	09021.C Symbole sonnerie, éclairable	09021.L Symbole lumière, éclairable	09021.P Symbole clé, éclairable
			
09021.F Symbole ventilateur, éclairable	09021.H Symbole flamme, éclairable	09021.S Symbole allumage, éclairable	
			
09021.CM Pas éclairable	09021.N.CM Neutre, éclairable	09021.G.CM Personnalisable	09026.DND.CM Do Not Disturb, avec diffuseur, éclairable
			
09026.PLS.CM Please Clean, avec diffuseur, éclairable	09021.C.CM Symbole sonnerie, éclairable	09021.L.CM Symbole lumière, éclairable	09021.P.CM Symbole clé, éclairable
			
09021.F.CM Symbole ventilateur, éclairable	09021.H.CM Symbole flamme, éclairable	09021.S.CM Symbole allumage, éclairable	
Teclas intercambiabiles 2 modules			
			
09022 Pas éclairable	09022.N Neutre, éclairable	09022.CM Pas éclairable	09022.N.CM Neutre, éclairable

Blanc

Carbon Matt

Poussoirs spéciaux 1P 250 V~



09052
NO 10 A,
à tirage.
Profondeur: 24,7 mm



09052.CM
NO 10 A,
à tirage.
Profondeur: 24,7 mm



09050
NO 10 A, avec porte-
étiquette éclairable
- 2 modules.
Profondeur: 25,2 mm

Dispositifs pour le contrôle des stores 250 V~



09060
Commutateur
2P 10 AX, arrêt
central.
Profondeur:
33,5 mm



09062
2 poussoirs
interbloqués
1P NO 10 A.
Profondeur: 29
mm



09060.CM
Commutateur
2P 10 AX, arrêt
central.
Profondeur:
33,5 mm



09062.CM
2 poussoirs
interbloqués
1P NO 10 A.
Profondeur: 29
mm

Quid - Module relais électronique et central pour store



03996
Avec orientation des lamelles
avec sorties à relais pour moteur
cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz,
mémoire de la position, installa-
tion dans des boîtes de dérivation ou
sur support



03997
Module central stores Quid, 2 entrées pour
poussoir NO, 6 sorties pour module relais
stores Quid 03996, alimentation 220-240 V
50/60 Hz, installation dans des boîtes de
dérivation ou sur suppor de connexion

Actionneur connecté pour store - Installation derrière du dispositif



03982
Actionneur pour 1 store avec orientation des
lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur
cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle à
distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour
système mesh View Wireless et Zigbee 3.0



Bluetooth
universel



zigbee
certified
product

Variateurs**



09135.1
MASTER,
universel
09135.1.120
Comme ci-dessus,
120 V~.
Profondeur:
41,5 mm



09153
100-500 W
push-push et
potentiomètre,
230 V~.
Profondeur:
40 mm



***09146**
60-900 W
60-300 VA,
avec potenti-
omètre, 230 V~.
Profondeur:
40 mm



09147
30-500 W
30-300 VA,
avec potenti-
omètre, 120 V~.
Profondeur:
40 mm



09135.1.CM
MASTER,
universel
09135.1.120.CM
Comme ci-dessus,
120 V~.
Profondeur:
41,5 mm



09153.CM
100-500 W
push-push et
potentiomètre,
230 V~.
Profondeur:
40 mm



***09146.CM**
60-900 W
60-300 VA,
avec potenti-
omètre, 230 V~.
Profondeur:
40 mm



09147.CM
30-500 W
30-300 VA,
avec potenti-
omètre, 120 V~.
Profondeur:
40 mm

Blanc

Carbon Matt

Variateurs - charges controllables

Types VARIATEURS CHARGES	UNIVERSEL							
	09135.1				09135.1.120			
	Connexion à 2 fils		Connexion à 3 fils		Connexion à 2 fils		Connexion à 3 fils	
	LE	TE	LE	TE	LE	TE	LE	TE
Incandescence	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W	40 ÷ 400 W	40 ÷ 300 W
Fluo-compact (LFC)	10 ÷ 100 W maxi 5 lampes	10 ÷ 200 W maxi 10 lampes	10 ÷ 100 W maxi 5 lampes	10 ÷ 200 W maxi 10 lampes	10 ÷ 100 W maxi 5 lampes	10 ÷ 200 W maxi 10 lampes	10 ÷ 100 W maxi 5 lampes	10 ÷ 200 W maxi 10 lampes
LED	5 ÷ 100 W maxi 10 lampes	5 ÷ 200 W maxi 20 lampes	3 ÷ 100 W maxi 10 lampes	3 ÷ 200 W maxi 20 lampes	5 ÷ 100 W maxi 10 lampes	5 ÷ 200 W maxi 20 lampes	3 ÷ 100 W maxi 8 lampes	3 ÷ 200 W maxi 16 lampes
Transformateurs électroniques pour lampes halogènes	40 ÷ 300 VA maxi 3 transforma- teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 5 transforma- teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 3 transforma- teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 5 transforma- teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 3 transforma- teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 5 transforma- teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 3 transforma- teurs type 	40 ÷ 300 VA maxi 5 transforma- teurs type 

Variateurs - charges controllables

Types VARIATEURS CHARGES	STANDARD		
	09153 (avec commutateur push-push et réglage avec potentiomètre rotatif)	09146 (avec potentiomètre rotatif)	09147 (avec potentiomètre rotatif)
Incandescence	100 - 500 W	60 - 900 W	30 - 500 W
Transformateurs ferromagnétiques pour lampes halogènes		60 - 300 VA 230 V~, 50/60 Hz	30 - 300 VA 120 V~, 50/60 Hz

Commandes à infrarouges



09181
Allumage d'éclairage, relais
NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz.
Profondeur: 37 mm



09181.CM
Allumage d'éclairage, relais
NO 6 A 230 V~, 50/60 Hz.
Profondeur: 37 mm

Prises SICURY 2P+T 250 V~ standard italien



09201
10 A,
P11.
Profondeur:
23,2 mm



09203
Bpresa 16 A,
P17/11.
Profondeur:
23,2 mm



09209
16 A, P30
- 2 modules.
Profondeur:
29,3 mm



09210
16 A, universel
- 2 modules.
Profondeur:
26,4 mm



09201.CM
10 A,
P11.
Profondeur:
23,2 mm



09203.CM
Bpresa 16 A,
P17/11.
Profondeur:
23,2 mm



09209.CM
16 A, P30
- 2 modules.
Profondeur:
29,3 mm



09210.CM
16 A, universel
- 2 modules.
Profondeur:
26,4 mm

Prises SICURY 2P+T 250 V~ standard allemand



09208
16 A, allemand
- 2 modules.
Profondeur:
29,5 mm



09208.C
16 A, allemand,
avec couvercle
- 2 modules.
Profondeur: 29,5 mm



09208.CM
16 A, allemand
- 2 modules.
Profondeur:
29,5 mm



09208.C.CM
16 A, allemand,
avec couvercle
- 2 modules.
Profondeur: 29,5 mm

Blanc

Carbon Matt

Prises SICURY 2P+T 250 V~ standard français



09212
16 A, français
- 2 modules.
Profondeur: 26,4 mm



09212.CM
16 A, français
- 2 modules.
Profondeur: 26,4 mm

Prises 250 V~ standard euro-américain



09233
2P 16 A,
euro-américain
(ø 4,8 mm).
Profondeur:
30 mm



09234
SICURY 2P 16 A,
euro-américain.
Profondeur:
30 mm



09248
SICURY 2P+T 16 A,
euro-américain
- 2 modules.
Profondeur:
26,5 mm



09249
Dos SICURY 2P+T
16 A, euro-américain
- 3 modules.
Profondeur:
24,5 mm



09233.CM
2P 16 A,
euro-américain
(ø 4,8 mm).
Profondeur:
30 mm



09234.CM
SICURY
2P 16 A,
euro-américain.
Profondeur:
30 mm



09248.CM
SICURY 2P+T 16 A,
euro-américain
- 2 modules.
Profondeur:
26,5 mm



09249.CM
Dos SICURY 2P+T
16 A, euro-américain
- 3 modules.
Profondeur:
24,5 mm


Prises 127 V~ standard américain et saoudien




09242
SICURY 2P+T
15 A, américain
et saoudien



09243
Deux SICURY 2P+T 15 A,
américain et saoudien
- 3 modules



09245
2P+T 15 A,
américain et
saoudien.
Profondeur:
27 mm



09246
Deux 2P+T 15 A,
américain et saoudien
- 3 modules.
Profondeur: 26 mm




09242.CM
SICURY 2P+T
15 A, américain
et saoudien



09243.CM
Deux SICURY 2P+T 15 A,
américain et saoudien
- 3 modules



09245.CM
2P+T 15 A,
américain et
saoudien.
Profondeur:
27 mm



09246.CM
Deux 2P+T 15 A,
américain et saoudien
- 3 modules.
Profondeur: 26 mm

Prises SICURY 2P+T 250 V~ standard israélien



09240
16 A, israélien
- 2 modules.
Profondeur: 29,7 mm



09240.CM
16 A, israélien
- 2 modules.
Profondeur: 29,7 mm

Prises SICURY 2P+T 250 V~ multistandard



***09257**
13 A, multistandard
- 2 modules.
Profondeur:
18,7 mm



***09257.CM**
13 A, multistandard
- 2 modules.
Profondeur:
18,7 mm

Blanc

Carbon Matt

Prises 2P+T 15 A 125 V~ 60 Hz standard américain



00296
Deux standard
américain avec GFCI
- 3 modules.
Profondeur: 30,1 mm



00296.CM
Deux standard
américain avec GFCI
- 3 modules.
Profondeur: 30,1 mm

Accouplements possibles - Fiches et prises standard étranger

FICHE \ PRISE	Allemand	Français	Euro-Américain				Américain Arabe saoudite				Israélien	Multistandard
	09208...	09212...	09233	09234	09248	09249	09242	09245	09243	09246	09240	09257
Standard italien type S10	•	•	•	•	•	•					•	•
Eurofiche 2P 2,5 A	•	•	•	•	•	•					•	•
2P+T 16 A 250 V~ standard allemand	•		○	○	○	○					○	○
2P+T 16 A 250 V~ standard allemand et français	•	•	○	○	○	○					○	
2P 16 A 250 V~ standard allemand et français	•	•	•	•	•	•					•	
2P+T 16 A 250 V~ standard français		•	○	○	○	○					○	
2P+T 10 A 250 V~ standard suisse												•
2P+T 16 A 250 V~ standard israélien											•	
2P+T 5 A 250 V~ standard anglais												•
2P+T 13 A 250 V~ standard anglais												•
2P+T 15 A 125 V~ standard américain					•	•	•	•	•	•		
2P 15 A 127 V~ standard américain et Arabie saoudite							•	•	•	•		
2P+T 10 A 250 V~ standard brésilien												•
2P+T 10 A 250 V~ standard chinois												•
2P+T 10 A 250 V~ standard australien												•

● Standard de fiche en accouplement avec la prise;

○ Standard de fiche en accouplement avec la prise sans la connection à la terre.

Prises à raser



09290
230 V~ 50/60 Hz, avec transformateur d'isolation 20 VA, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules.
Profondeur: 42 mm



09290.CM
230 V~ 50/60 Hz, avec transformateur d'isolation 20 VA, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules.
Profondeur: 42 mm

Prises SICURY 2P+T 250 V~ (pour lignes dédiées)



09203.R
Bresa 16 A
P17/11, rouge.
Profondeur: 23,2 mm



09210.R
16 A, universel,
rouge - 2 modules.
Profondeur: 26,4 mm



09208.A
16 A, allemand,
orange - 2 modules.
Profondeur: 29,5 mm



09208.R
16 A, allemand,
rouge - 2 modules.
Profondeur: 29,5 mm




09208.V
16 A, allemand,
vert - 2 modules.
Profondeur: 29,5 mm




09240.R
16 A, israélien,
rouge - 2 modules.
Profondeur: 29,7 mm

Prises de courant • Prises de signal

Blanc		Carbon Matt			
Alimentation USB					
					
09292 5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profondeur: 37 mm	09292.C 5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profondeur: 37 mm	09292.CM 5 V 1,5 A, 1 USB-A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profondeur: 37 mm	09292.C.CM 5 V 1,5 A, 1 USB-C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Profondeur: 37 mm		
Prises spéciales					
					
09330 2P 6 A 24 V (SELV), pour prise 01620. Profondeur: 25 mm	09330.CM 2P 6 A 24 V (SELV), pour prise 01620. Profondeur: 25 mm				
Prises téléphoniques					
					
09320 RJ11, 6 positions, 4 contacts (6/4). Profondeur: 33,6 mm	09324 Israélien, bornes à vis. Profondeur: 33,4 mm	09320.CM RJ11, 6 positions, 4 contacts (6/4). Profondeur: 33,6 mm	09324.CM Israélien, bornes à vis. Profondeur: 33,4 mm		
Prises coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz (sorties Ø 9,5 mm mâle et femelle type F)					
					
09300.01 Mâle, directe 1 dB. Profondeur: 26,1 mm	09300.10 Mâle, passante 10 dB. Profondeur: 26,1 mm	09302.01 Mélangée, mâle et femelle type F, directe 1 dB - 2 modules. Profondeur: 22,1 mm	09300.01.CM Mâle, directe 1 dB. Profondeur: 26,1 mm	09300.10.CM Mâle, passante 10 dB. Profondeur: 26,1 mm	09302.01.CM Mezcladas, mâle et femelle type F, directe 1 dB - 2 modules. Profondeur: 22,1 mm
Prises coaxiales TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 sorties: Ø 9,5 mm mâle et femelle + type F)					
					
09303 Directe 1 dB - 2 modules. Profondeur: 22 mm			09303.CM Directe 1 dB - 2 modules. Profondeur: 22 mm		
Prises coaxiales TV 40-862 MHz (1 sortie: Ø 9,5 mm femelle) et type F					
					
*09313 Simple. Profondeur: 29 mm	09318 Avec connecteur femelle type F. Profondeur: 9 mm	*09313.CM Simple. Profondeur: 29 mm	09318.CM Avec connecteur femelle type F. Profondeur: 9 mm		

Prises de signal • Signalisation

Blanc					Carbon Matt				
Resistencias terminales y conectores coaxiales TV-RD-SAT 2400 MHz									
									
16330 Z 75 Ω, pour fréquences jusqu'à 2400 MHz	01644 Mâle, câble axial	01645 Femelle, câble axial	01634 Mâle, câble à 90°	01635 Femelle, câble à 90°	01654 Mâle, type F, pour câble RG59				
Prises données RJ45									
									
09338.9 Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profondeur: 26 mm	09339.6 Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Profondeur: 34,2 mm	09339.14 Netsafe, Cat. 6, FTP. Profondeur: 39,7 mm	09339.16 Netsafe, Cat. 6a, FTP. Profondeur: 39,7 mm	09338.C Adaptateur, RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profondeur: 9 mm	09338.9.CM Netsafe, Cat. 5e, UTP. Profondeur: 26 mm	09339.6.CM Netsafe, Cat. 6, UTP 110. Profondeur: 34,2 mm	09339.14.CM Netsafe, Cat. 6, FTP. Profondeur: 39,7 mm	09339.16.CM Netsafe, Cat. 6a, FTP. Profondeur: 39,7 mm	09338.C.CM Adaptateur, RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Profondeur: 9 mm
Sonneries électromécaniques									
									
09373 230 V~ 50/60 Hz. Profondeur: 32,5 mm					09373.CM 230 V~ 50/60 Hz. Profondeur: 32,5 mm				
Ronfleurs									
									
09377 120 V~ 50/60 Hz. Profondeur: 31,2 mm	09378 230 V~ 50/60 Hz. Profondeur: 31,2 mm				09377.CM 120 V~ 50/60 Hz. Profondeur: 31,2 mm	09378.CM 230 V~ 50/60 Hz. Profondeur: 31,2 mm			
TORCIA, lampe portative électronique (avec dispositif automatique de secours)									
									
09395 Con LED de alta eficiencia, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 41,3 mm					09395.CM Con LED de alta eficiencia, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 41,3 mm				
	00910 Batterie Ni-MH 4,8 V 80 mAh, rechange pour TORCIA								

Blanc	Carbon Matt
-------	-------------

Thermostats et chronothermostats (chauffage et climatisation)



09470
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%), rétroéclairage à LED blanche avec réglage de l'intensité, 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 28,5 mm



09470.CM
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%), rétroéclairage à LED blanche avec réglage de l'intensité, 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 28,5 mm



02900.1
Thermostat électronique pour le contrôle ON/OFF de la température ambiante (chauffage, climatisation), dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%), sortie à relais avec contact inverseur 5(2) A 240 V~, alimentation par batteries AA LR6 1,5 V 1,5 V (non livrées), installation en saillie, blanc



01910
Chronothermostat électronique de contrôle ON/OFF de la température ambiante (chauffage et climatisation), programmation quotidienne/hebdomadaire, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%), sortie à relais avec contact inverseur 5(2) A 250 V~, alimentation par piles stylo AA LR6 1,5 V (non livrées), installation en saillie, blanc

Solutions pour l'hôtellerie



09026.DND
Touche interchangeable 1 module, Do Not Disturb, avec diffuseur éclairable



09026.PLS
Touche interchangeable 1 module, Please Clean, avec diffuseur éclairable



09026.DND.CM
Touche interchangeable 1 module, Do Not Disturb, avec diffuseur éclairable



09026.PLS.CM
Touche interchangeable 1 module, Please Clean, avec diffuseur éclairable



09097
Poussoir 1P NO 10 A 230 V~, pour hôtel "Do Not Disturb" et "Please Clean" éclairable - 2 modules. Profondeur: 27,2 mm



***09257**
Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multistandard - 2 modules. Profondeur: 18,7 mm



09290
Prise à rasoir avec transformateur d'isolation 20 VA, alimentation 230 V~ 50-60 Hz, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules. Profondeur: 42 mm



***09257.CM**
Prise SICURY 2P+T 13 A 250 V~, multistandard - 2 modules. Profondeur: 18,7 mm



09290.CM
Prise à rasoir avec transformateur d'isolation 20 VA, alimentation 230 V~ 50-60 Hz, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules. Profondeur: 42 mm



09463
Interrupteur électronique, poche verticale, 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 24,7 mm



09465
Interrupteur électronique, poche verticale, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modules. Profondeur: 37 mm



09463.CM
Interrupteur électronique, poche verticale, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 24,7 mm



09465.CM
Interrupteur électronique, poche verticale, 230 V~ 50/60 Hz, 24 V~/24 Vdc (SELV) - 3 modules. Profondeur: 37 mm

Blanc	Carbon Matt
-------	-------------

Smart home View Wireless - Dispositifs connectés



0K14597.01
Passerelle IoT Bluetooth Wi-Fi pour l'intégration, la configuration et la supervision du système View Wireless par Cloud et appli pour smartphone, tablet, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation sur guide DIN (60715 TH35), occupe 2 modules de 17,5 mm



03982
Actionneur pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0



03981
Actionneur avec sortie à relais NO 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle à distance, 1 entrée pour le contrôle via fils pour le rappel d'un scénario, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour système mesh View Wireless et Zigbee 3.0



09473
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à LED blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 28,5 mm



09473.CM
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à LED blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Profondeur: 28,5 mm

Unités de signalisation à LED



12-24 V~ - 0,1 W

00935.A: ambre
00935.G: vert
00935.R: rouge
00935.B: azur
00935.W: blanc

250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W

00936.250.A: ambre
00936.250.G: vert
00936.250.R: rouge
00936.250.B: azur
00936.250.W: blanc

120 V~ 50/60 Hz - 0,2 W

00936.120.A: ambre
00936.120.G: vert
00936.120.R: rouge
00936.120.B: azur
00936.120.W: blanc

Accessoires pour installation au sol



V54303
Tourelle au sol pour dispositifs Neve Up en boîte V54903. Fournie avec support 3 modules



V54903
Boîte d'encastrement pour tourelle au sol V54303

Glossy
(Technopolymère)



01 Blanc (Total Look)



02 Ivoire




03 Ardoise



04 Noir

Matt
(Technopolymère verni mat)

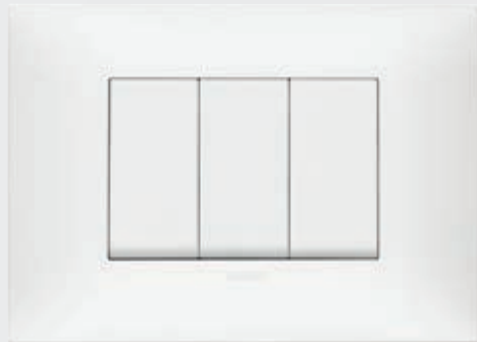


11 Blanc mat



12 Gris tourterelle mat




13 Argile mat

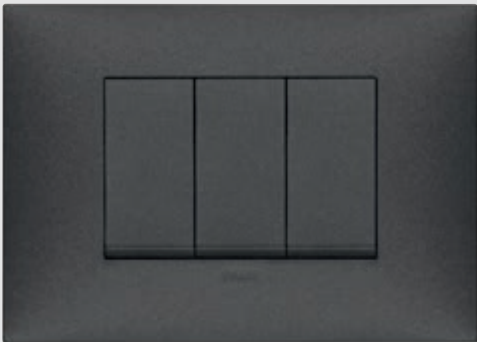

14 Carbon matt (Total Look)

Metal
(Technopolymère verni métallisé)

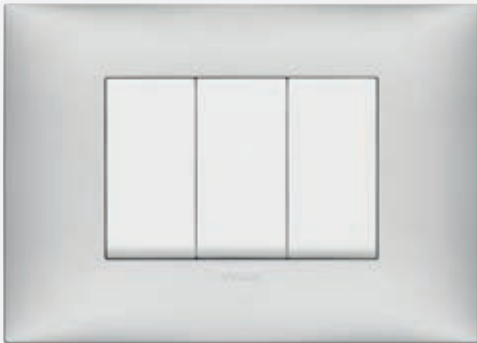

21 Argent mat



22 Nickel mat



23 Titane mat



24 Cuivre mat

	1 module centraux	2 modules	1 module centraux	2 modules latéraux	2 modules centraux	3 modules
						
Glossy (Technopolymère)						
 Blanc (Total Look)	09661.01	09662.01	09671.01	09679.01	09672.01	09673.01
 Ivoire	09661.02	09662.02	09671.02	09679.02	09672.02	09673.02
 Ardoise	09661.03	09662.03	09671.03	09679.03	09672.03	09673.03
 Noir	09661.04	09662.04	09671.04	09679.04	09672.04	09673.04
Matt (Technopolymère verni mat)						
 Blanc mat	09661.11	09662.11	09671.11	09679.11	09672.11	09673.11
 Gris tourterelle mat	09661.12	09662.12	09671.12	09679.12	09672.12	09673.12
 Argile mat	09661.13	09662.13	09671.13	09679.13	09672.13	09673.13
 Carbon matt (Total Look)	09661.14	09662.14	09671.14	09679.14	09672.14	09673.14
Metal (Technopolymère verni métallisé)						
 Argent mat	09661.21	09662.21	09671.21	09679.21	09672.21	09673.21
 Nickel mat	09661.22	09662.22	09671.22	09679.22	09672.22	09673.22
 Titane mat	09661.23	09662.23	09671.23	09679.23	09672.23	09673.23
 Cuivre mat	09661.24	09662.24	09671.24	09679.24	09672.24	09673.24

Plaque de couverture	4 modules	7 modules	2+2 modules (entraxe 71 mm)	2+2+2 modules (entraxe 71 mm)	2+2+2+2 modules (entraxe 71 mm)
					
09670.01	09674.01	09677.01	09664.01	09666.01	09668.01
09670.02	09674.02	09677.02	09664.02	09666.02	09668.02
09670.03	09674.03	09677.03	09664.03	09666.03	09668.03
09670.04	09674.04	09677.04	09664.04	09666.04	09668.04
09670.11	09674.11	09677.11	09664.11	09666.11	09668.11
09670.12	09674.12	09677.12	09664.12	09666.12	09668.12
09670.13	09674.13	09677.13	09664.13	09666.13	09668.13
09670.14	09674.14	09677.14	09664.14	09666.14	09668.14
09670.21	09674.21	09677.21	09664.21	09666.21	09668.21
09670.22	09674.22	09677.22	09664.22	09666.22	09668.22
09670.23	09674.23	09677.23	09664.23	09666.23	09668.23
09670.24	09674.24	09677.24	09664.24	09666.24	09668.24

NEVE UP

Types d'installation





Module	Boîte	Support	Plaque*
2 centraux pour boîte ø 60 mm et 3 modules	 V71001 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71001.AU GW 960 °C, noir	 09606 2 modules centraux, pour installation horizontale	 09672... 2 modules centraux, pour installation horizontale et verticale. Dimensions: 120x86x8,5 mm
	 V71303 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71303.AU GW 960 °C, noir		
	 Boîte 4x2"		
	 V71701 Pour cloisons sèches, avec vis, GW 850 °C, bleu	 09607 2 modules centraux, pour installation verticale	 09672... 2 modules centraux, pour installation horizontale et verticale. Dimensions: 120x86x8,5 mm
	 V71703 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu		

NEVE UP



















Types d'installation



Module	Boîte	Support	Plaque*
3	 Boîte 4x2"	 09613 3 modules	 09673... 3 modules. Dimensions: 120x86x8,5 mm
	 V71303 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71303.AU GW 960 °C, noir		
	 V71703 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu		
4	 V71304 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71304.AU GW 960 °C, noir	 09614 4 modules	 09674... 4 modules. Dimensions: 142,4x86x8,4 mm
	 V71704 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu		
7	 V71306 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71306.AU GW 960 °C, noir	 09617 7 modules	 09677... 7 modules. Dimensions: 210x86x8,4 mm
	 V71706 Pour cloisons sèches GW 850 °C, bleu		

* Gamme de coloris, page 52

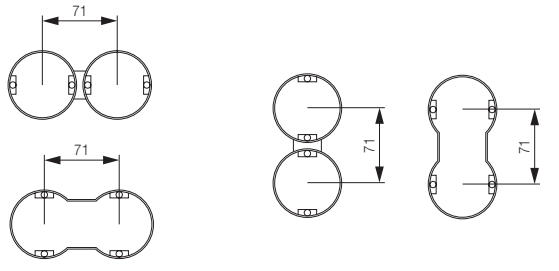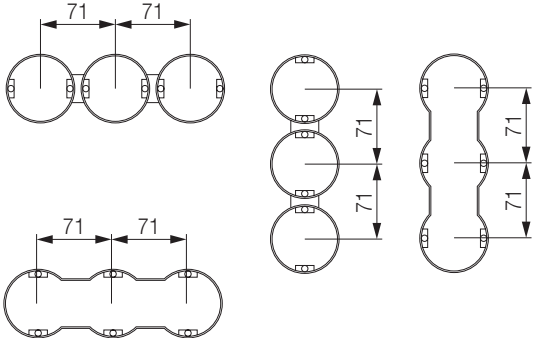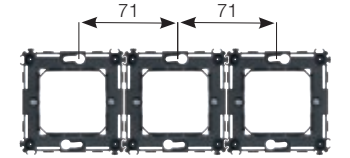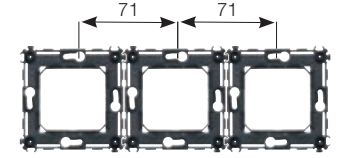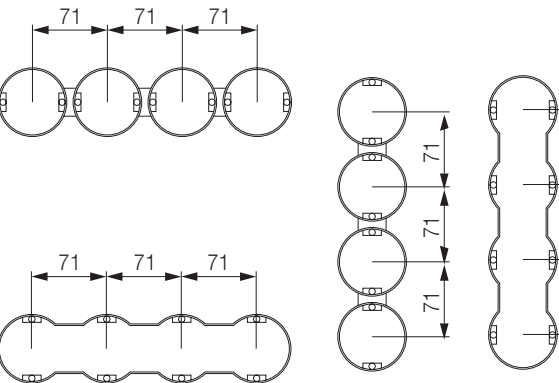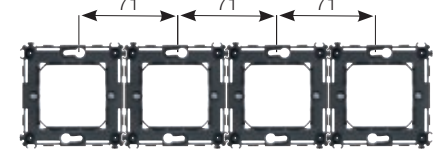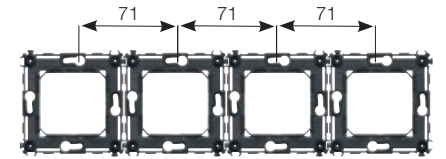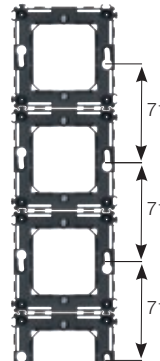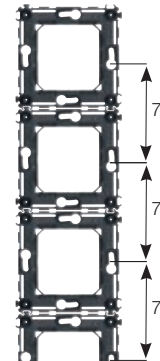


Module	Boîte	Support	Plaque*
1 pour boîtes ø 60 mm	  V71001 Pour maçonnerie GW 650 °C, bleu V71001.AU GW 960 °C, noir V71701 Pour cloisons sèches, avec vis, GW 850 °C, bleu	 09602.1 2 modules, avec griffes  09603.1 2 modules, sans vis	 09661... 1 module central. Dimensions: 86x86x8,8 mm
2 pour boîtes ø 60 mm		 09602.1 2 modules, avec griffes  09603.1 2 modules, sans vis	 09662... 2 modules. Dimensions: 86x86x8,5 mm
2+2 entraxe 71 mm		 2 x 09602.1 2 modules, avec griffes  2 x 09603.1 2 modules, sans vis  2 x 09602.1 2 modules, avec griffes  2 x 09603.1 2 modules, sans vis	  09664... 4 modules (2+2), pour installation horizontale et verticale. Dimensions: 157x86x8,5 mm
2+2+2 entraxe 71 mm		 3 x 09602.1 2 modules, avec griffes  3 x 09603.1 2 modules, sans vis  3 x 09602.1 2 modules, avec griffes  3 x 09603.1 2 modules, sans vis	  09666... 6 modules (2+2+2), pour installation horizontale et verticale. Dimensions: 228x86x8,5 mm
2+2+2+2 entraxe 71 mm		 4 x 09602.1 2 modules, avec griffes  4 x 09603.1 2 modules, sans vis  4 x 09602.1 2 modules, avec griffes  4 x 09603.1 2 modules, sans vis	  09668... 8 modules (2+2+2+2), pour installation horizontale et verticale. Dimensions: 299x86x8,5 mm



Personnalisation des plaques et des commandes

Plaques: positions à personnaliser
(voir secteur gris)



Exemple de plaque personnalisée



Commandes et touches: positions et caractéristiques

Type	Position de la personnalisation*	Personnalisation rétroéclairée	Personnalisation non rétroéclairée
Commandes et touches interchangeables 1 module		NO	NO
Commandes et touches interchangeables 1 module 09021.N et 09021.N.CM		NO	positions 1 et 2
Commandes et touches interchangeables 1 module 09021.G et 09021.G.CM		positions 3	positions 1 et 2
Commandes et touches interchangeables 2 modules		NO	NO
Commandes et touches interchangeables 2 modules 09022.N et 09022.N.CM		NO	positions 1, 2 et 3

* si la position n'est pas indiquée, la personnalisation est possible dans toute la zone du bouton/appareil

Specifications pour la personnalisation

- toutes les commandes, les touches et les plaques sont personnalisables avec les caractéristiques ci-dessous indiquées;
- si la personnalisation demandée est présente dans le tableau «**Bibliothèque des symboles et des inscriptions standard**», indiquer la référence de l'article + la référence du symbole/de l'inscription, si la **personnalisation n'est pas présente dans le tableau, vérifier sa faisabilité avec le réseau commercial.**
- la personnalisation **visible en la obscurité** est possible en touches avec symbole et diffuseur (par ex.: 09021.G et 09021.G.CM).

Les limites de reproduction

- impossible de reproduire des sujets en couleur.

Ce qu'il faut fournir

- une image numérique au format EPS ou DXF du sujet à reproduire, avec épaisseur minimum de ligne et d'espace entre les lignes pareil à 0,5 mm.

Ce qu'il faut faire

- fournir le tout au grossiste distributeur local qui se chargera de l'expédier à VIMAR.



Bibliothèque des symboles et des inscriptions standard (♦ symbole déjà prévi sur les commandes et visible dans l'obscurité)

ACCÈS	♦S14.001	S14.002	S14.003	♦S14.117	S14.094	S14.095	S14.096	S14.097	S14.098	S14.099	S14.100			
ÉCLAIRAGE	S14.004	S14.005	S14.006	S14.007	S14.008	S14.009	S14.010	S14.011	S14.012	S14.013	S14.014	S14.015	S14.016	S14.017
	S14.018	S14.019	S14.020	S14.021	S14.022	S14.023	S14.024	S14.025	S14.026	S14.027	S14.028	♦ S14.029	S14.030	S14.031
	S14.032	S14.033	S14.034	S14.035	S14.036	S14.037	S14.038	S14.039	S14.040	S14.041	S14.042	S14.043	S14.044	S14.045
	S14.046	S14.047	S14.048	S14.049	S14.050	S14.051	S14.052	♦ S14.053	♦ S14.054	S14.055	S14.056			
VOLETS ROULANTS ET STORES	S14.057	S14.058	♦ S14.059	♦ S14.060	S14.061	S14.062	S14.063	S14.064	S14.065	S14.066	S14.067	S14.068	S14.069	S14.070
	S14.071	S14.072	S14.073	S14.074	S14.075	S14.076	S14.077	S14.078	S14.079	S14.080	S14.081	S14.082	S14.083	S14.084
	S14.085	S14.086	S14.087	S14.088	S14.089	S14.090	S14.091	S14.092	S14.093	S14.101	S14.102	S14.103	S14.104	
	S14.105	S14.106	S14.107	S14.108	S14.109	S14.110	S14.111	S14.112						
CLIMAT	♦S14.125	S14.126	♦S14.126B	S14.127	S14.162									
SCÉNARIOS	S14.128	S14.129	S14.130	S14.131	S14.132	S14.133	S14.134	S14.135	S14.136	S14.137	S14.138	S14.139	S14.140	
	S14.141	S14.142	S14.143	S14.144	S14.145	S14.146	S14.147	S14.148						
MUSIQUE ET AUDIO	S14.149	S14.150	S14.151	S14.152	S14.153	S14.154	S14.155	S14.156	S14.157	S14.158	S14.159	S14.160	S14.161	
NUMÉROS ET TEXTES	0 S14.176	1 S14.177	2 S14.178	3 S14.179	4 S14.180	5 S14.181	6 S14.182	7 S14.183	8 S14.184	9 S14.185	make up room S14.186	do not disturb S14.187	lumière S14.188.FR	
	ouvert S14.189.FR	fermé S14.190.FR	alarm S14.191.EN	entrez S14.192.FR	en arrière S14.193.FR	escaliers S14.194.FR	salle de bain S14.195.FR	cave S14.196.FR	débarras S14.197.FR	grenier S14.198.FR	terrasse S14.199.FR	extérieur S14.200.FR	jardin S14.201.FR	
	garage S14.202	général S14.203.FR												
HÔTEL	S14.163	S14.164	S14.165	S14.166	S14.167	S14.168	S14.169	S14.170	S14.171	S14.172	S14.173	S14.174	S14.175	

Personnalisation des smart card

The rear of the card can be customised on request, by providing a digital image of the subject in eps, tiff or jpg format.





La beauté. L'énergie. La vie


Depuis 1945, nous sommes guidés par la passion et la volonté d'accompagner l'évolution des modes de vie. Nous créons, dessinons, fabriquons et testons nos produits dans le Nord-Est de l'Italie où se trouve le cœur de notre entreprise. Nous continuons à produire ici, à Marostica, des matériaux, un design, des associations de couleurs et de composants électroniques dont la qualité, le style et la technologie sont admirés dans le monde entier. Notre longue histoire et notre réussite sont fondées sur une culture d'entreprise faite de valeurs solides et authentiques.

La recherche. La technologie. La simplicité

Pour proposer toujours le meilleur de la technologie et du design, nous consacrons 6 % de notre chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement. Nous avons déjà déposé 180 brevets dans le monde entier qui témoignent de notre attention aux grandes innovations et aux petits détails pour rendre la vie de tous les jours plus simple et plus confortable. Nous croyons que les idées innovantes doivent être partagées.


Veiller au processus de fabrication

Notre cycle de fabrication a un faible impact sur l'environnement. Nous recyclons 60 % des déchets plastiques et la plus grande partie des déchets métalliques. Nous utilisons exclusivement des peintures à l'eau ou à polymérisation UV. Nous avons remplacé les bains galvaniques par un processus MSD, innovant et respectueux de l'environnement, qui n'émet aucune pollution nocive.

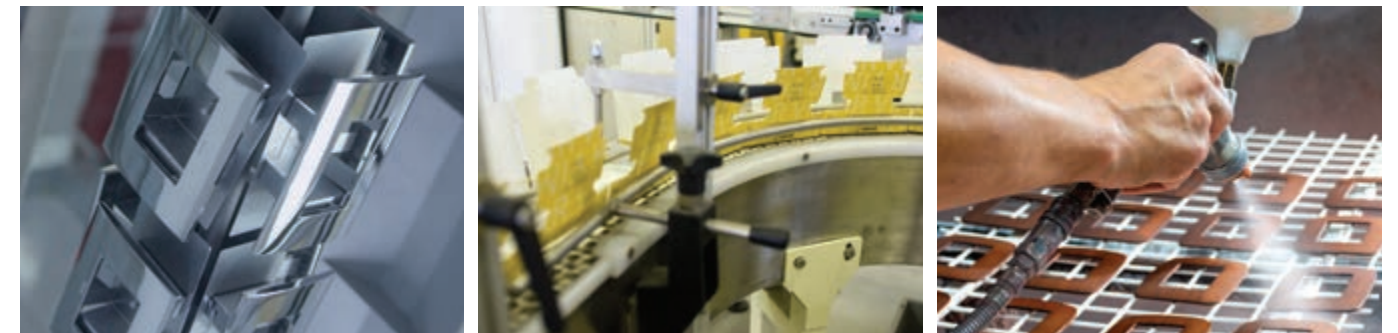

Le brevet SICURY

Le 15 mars 1968, nous avons déposé le brevet de l'obturateur Sicury, un dispositif fondamental pour la sécurité des installations électriques et la protection des prises qui empêche le contact accidentel avec les composants sous tension. Puisque nous croyons au partage de l'innovation, nous avons décidé d'en accorder gratuitement l'utilisation à tous les professionnels du secteur : Sicury est devenu une norme qui rend la vie des enfants et de leurs parents un peu plus sereine depuis 50 ans.

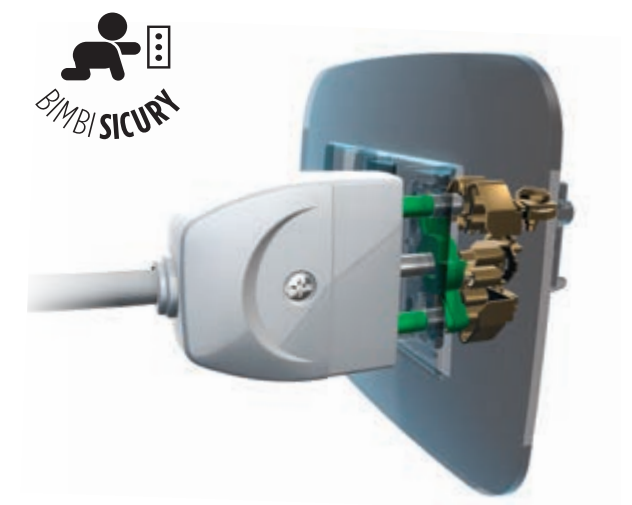

Energia Positiva. Insieme



VIMAR