

KITS DE AUDIO ANALÓGICOS

español





Kits de audio analógicos con llamada Sound System.



Para las necesidades de las instalaciones de porteros automáticos, ahora están disponibles nuevos kits para viviendas unifamiliares, bifamiliares y de hasta cuatro viviendas, con portero automático serie Petrarca, placa externa serie 8100 de superficie y llamada analógica Sound System. Para las conexiones entre placa externa y portero automático se requieren 4 hilos comunes y 1 hilo por cada pulsador de llamada, para una distancia máxima de 200 m entre la placa y el último portero automático. La instalación puede funcionar tanto a 120 V~ como a 230 V~.

> Portero automático de superficie Petrarca



Montaje sencillo.

Es posible el montaje de superficie con tacos o en caja de empotrar de 3 módulos.

Pulsadores ampliables.

Se suministra de serie con 1 pulsador para la apertura de la cerradura y está preparado para añadir 2 pulsadores más para servicios auxiliares (por ejemplo, luz de escaleras).

Llamada Sound System.

El altavoz del receptor emite la señal de llamada modulada, Sound System.

Acabado Total look.

El portero automático se suministra de serie de color blanco con teclas blancas.

> Placa externa de superficie 8100



Montaje sencillo.

Es posible el montaje de superficie con tacos.

Pulsadores de acero.

Los pulsadores de llamada están protegidos por una carcasa de acero inoxidable y los tarjeteros por una tapa de policarbonato transparente.

Tarjeteros retroiluminados.

Los tarjeteros están retroiluminados por LED para facilitar su lectura en la oscuridad.

Acabado light.

La placa consta de una caja de superficie con marco antilluvia de policarbonato negro, resistente a los rayos UV y una placa de aluminio pintada de color gris claro.



Sound System: kits de audio analógicos

K62K0.01 y K62K0.02 - Kits de audio unifamiliar y bifamiliar

Kit de audio para realizar una instalación de portero automático para una o dos viviendas con una única placa y sistema de llamada analógico Sound System.

El kit incluye:

- uno o dos porteros automáticos serie Petrarca blancos para montaje de superficie, provistos de pulsador para apertura de la cerradura y preparados para añadir 2 pulsadores más (6152) para servicios auxiliares. Es posible el montaje de sobremesa de los porteros automáticos con las bases correspondientes 6140 o 6A40.
- una placa para montaje de superficie, con 1 o 2 pulsadores de llamada, amplios tarjeteros retroiluminados, caja de pared con protección antilluvia de policarbonato, resistente a los rayos UV y placa frontal de aluminio pintada de color gris claro.
- una unidad electrónica de audio 930G, con doble amplificador para altavoces y micrófonos, generador de tonos para llamada analógica Sound System y ajustes para volumen interno y externo.
- un transformador con doble alimentación 120 Vca/230 Vca para carril DIN 40102.

Características principales

Kits de portero automático para conexión con 4 conductores comunes + 1 conductor por cada pulsador de llamada portero automático/placa y 2 conductores placa/transformador. La distancia máxima entre la placa y el último portero automático es de 200 m con hilos conductores de 1,5 mm².


La placa puede alimentar una electrocerradura de 12 Vca.

Alimentación 120 o 230 Vca 50/60 Hz

Medidas del portero automático: 89x226x65 mm


Medidas de la placa: 101x200x38 mm

Kit audio unifamiliar K62K0.01

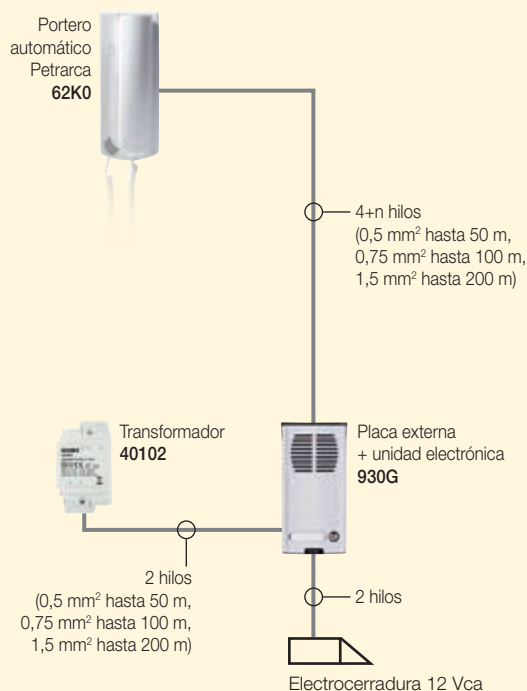

n: número de llamadas

Kit audio bifamiliar K62K0.02

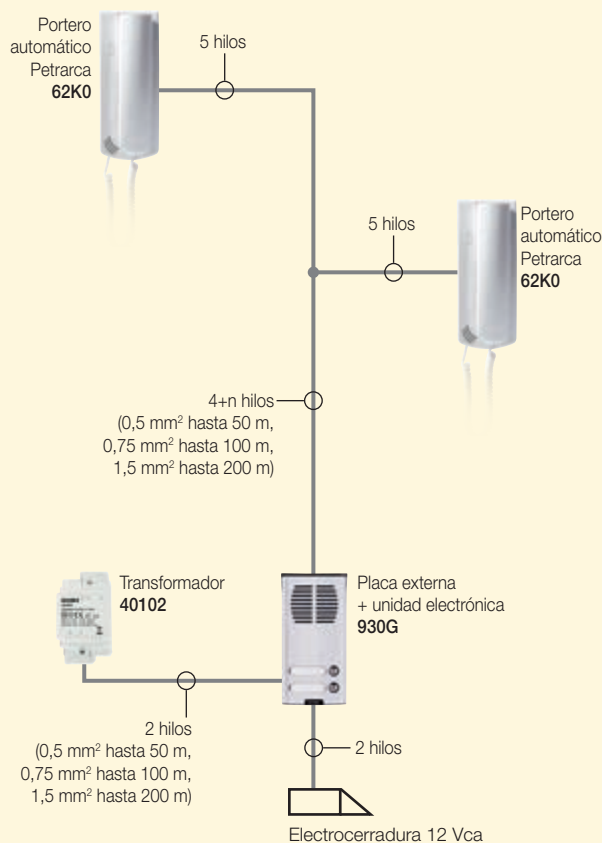


n: número de llamadas



Sound System: kits de audio analógicos

Kit de audio unifamiliar


- ▲ **K62K0.01** Kit de portero automático Sound System para instalación unifamiliar, que incluye:
- 1 placa de superficie con 1 pulsador gris claro,
 - 1 unidad electrónica 930G,
 - 1 portero automático Petrarca 62K0 blanco,
 - 1 transformador 40102

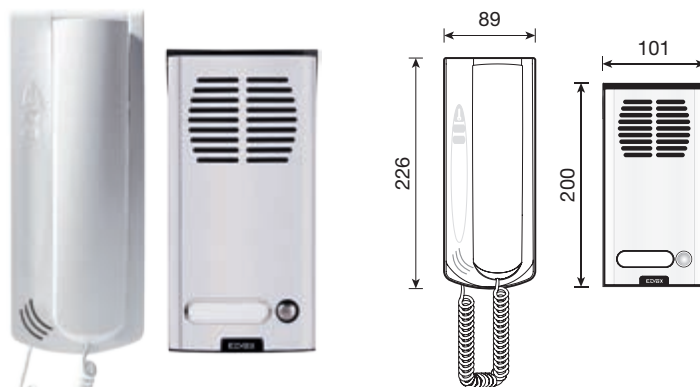

▲ K62K0.01

Kit de audio bifamiliar

- ▲ **K62K0.02** Kit de portero automático Sound System para instalación bifamiliar, que incluye:
- 1 placa de superficie con 2 pulsadores gris claro,
 - 1 unidad electrónica 930G,
 - 2 porteros automáticos Petrarca 62K0 blancos,
 - 1 transformador 40102

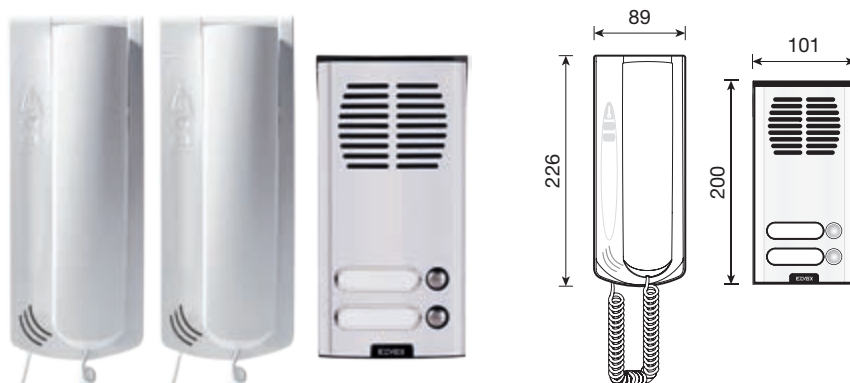

▲ K62K0.02

Accesorios para porteros automáticos

- | | |
|-------------|--|
| 6152 | Paquete de 8 pulsadores adicionales normalmente abiertos para colocar en porteros automáticos Petrarca |
| 6140 | Base de sobremesa para portero automático con 2 m de cable de 6 conductores, provista de caja de bornes fija, blanco |
| 6A40 | Base de sobremesa para porteros automáticos con 2 m de cable de 16 conductores con base de enchufe y clavija extraíble, blanco |



6152



6140
blanco



6A40
blanco



Sound System: kits de audio analógicos

K62K0.03 y K62K0.04 - Kits de audio para 3 y 4 viviendas

Kit de audio para realizar una instalación de portero automático para 3 o 4 viviendas con una única placa y sistema de llamada analógico Sound System.

El kit incluye:

- 3 o 4 porteros automáticos serie Petrarca, blancos, para montaje de superficie, provistos de pulsador para apertura de cerradura y preparados para añadir 2 pulsadores más (6152) para servicios auxiliares. Es posible el montaje de sobremesa de los porteros automáticos con las bases correspondientes 6140 o 6A40.
- una placa para montaje de superficie, con 3 o 4 pulsadores de llamada, amplios tarjeteros retroiluminados, caja de pared con protección antilluvia de policarbonato, resistente a los rayos UV y placa frontal de aluminio pintada de color gris claro.
- una unidad electrónica de audio 930G, con doble amplificador para altavoces y micrófonos, generador de tonos para llamada analógica Sound System y ajustes para volumen interno y externo.
- un transformador con doble alimentación 120 Vca/230 Vca para carril DIN 40102.

Características principales

Kits de portero automático para conexión con 4 conductores comunes + 1 conductor por cada pulsador de llamada portero automático/placa y 2 conductores placa/transformador. La distancia máxima entre la placa y el último portero automático es de 200 m con hilos conductores de 1,5 mm².


La placa puede alimentar una electrocerradura de 12 Vca.

Alimentación 120 o 230 Vca 50/60 Hz


Medidas del portero automático: 89x226x65 mm

Medidas de la placa: 101x200x38 mm

Kit de audio para 3 viviendas K62K0.03

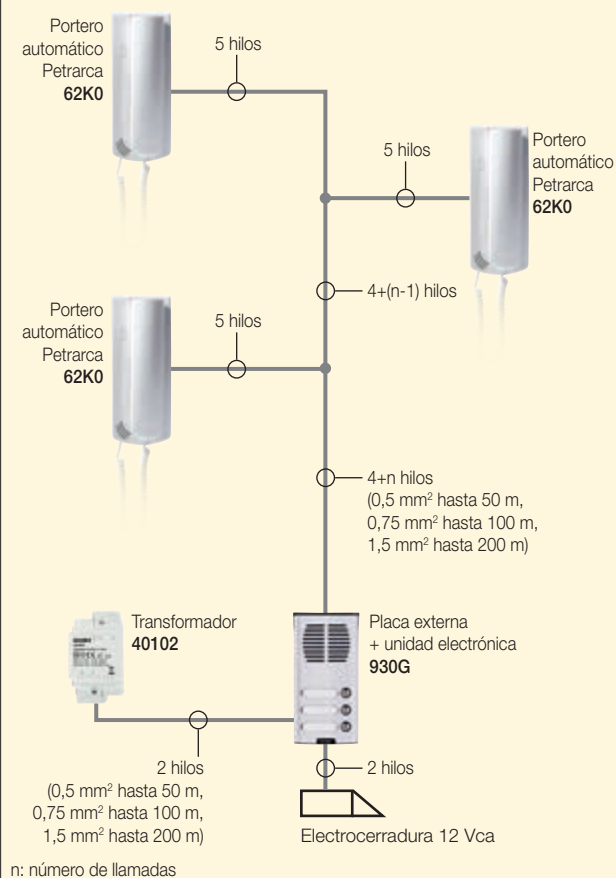

Kit de audio para 4 viviendas K62K0.04

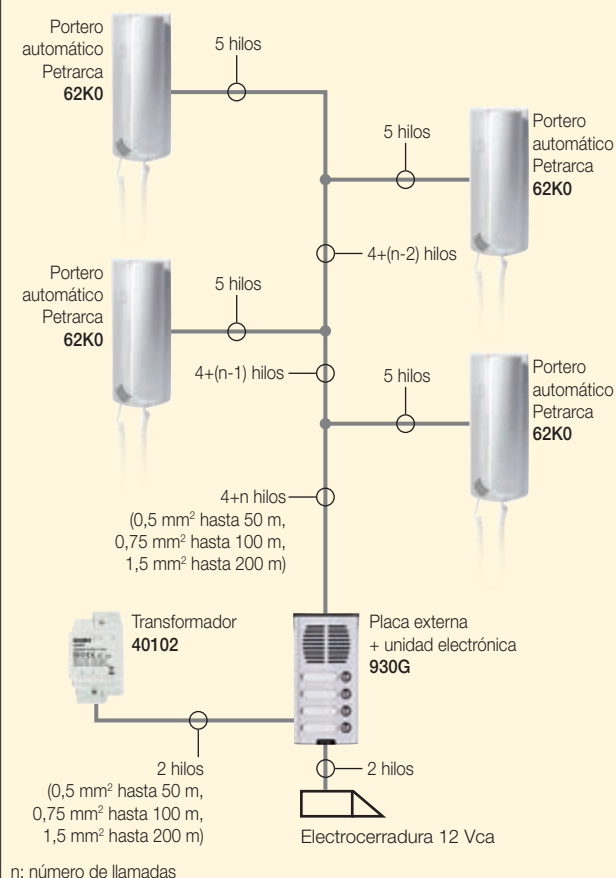



Sound System: kits de audio analógicos

Kit de audio para 3 viviendas

- ▲ **K62K0.03** Kit de portero automático Sound System para instalación en 3 viviendas, que incluye:
- 1 placa de superficie con 3 pulsadores gris claro,
 - 1 unidad electrónica 930G,
 - 3 porteros automáticos Petrarca 62K0 blancos,
 - 1 transformador 40102



▲ K62K0.03

Kit de audio para 4 viviendas

- ▲ **K62K0.04** Kit de portero automático Sound System para instalación en 4 viviendas, que incluye:
- 1 placa de superficie con 4 pulsadores gris claro,
 - 1 unidad electrónica 930G,
 - 4 porteros automáticos Petrarca 62K0 blancos,
 - 1 transformador 40102



▲ K62K0.04

Accesorios para porteros automáticos

- | | |
|-------------|--|
| 6152 | Paquete de 8 pulsadores adicionales normalmente abiertos para colocar en porteros automáticos Petrarca |
| 6140 | Base de sobremesa para portero automático con 2 m de cable de 6 conductores, provista de caja de bornes fija, blanco |
| 6A40 | Base de sobremesa para porteros automáticos con 2 m de cable de 16 conductores con base de enchufe y clavija extraíble, blanco |



6152



6140
blanco



6A40
blanco



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com