

CATALOGUE
ελληνικά

NEVE







**Η νέα, πλουσιότερη σειρά
προϊόντων και χρωμάτων.
Με ποιότητα και σχεδιασμό
που λάμπουν.**

Πιο λειτουργική, πιο αρθρωτή, πιο πολύχρωμη: Η σειρά Neve έχει βελτιωθεί, χωρίς συμβιβασμούς στις αξίες της, στον σχεδιασμό και στα πρότυπα ποιότητας που χαρακτηρίζουν κάθε προϊόν Vimar. Ένα προϊόν με ιταλικό σχεδιασμό, διεθνή πρότυπα και αρθρωτό σχεδιασμό.



Απλή, αθόρυβη τεχνολογία.

Υψηλά πρότυπα ασφάλειας και συμβατότητα για εγκατάσταση, εργονομικοί διακόπτες και μεγάλη γκάμα αρθρωτών πλαισίων: με τη σειρά Neve, το ηλεκτρικό σας σύστημα είναι ολοκληρωμένο, πλήρως συντονισμένο και εξοπλισμένο με όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για να ζείτε και να εργάζεστε σε απόλυτη άνεση.





Κομψά,
εκλεπτυσμένα
χρώματα.

Εκτός από το φωτεινό λευκό, η σειρά Neve διατίθεται σε σαγηνευτικό μπλε, κομψό ματ ασημί και εκλεπτυσμένο ματ περλέ σαμπανιζέ.














Ασφαλείς λειτουργίες με διεθνή πρότυπα.

Το ειδικό κλείστρο Sicury αποτρέπει κάθε επαφή με τις πηγές τροφοδοσίας. Όλοι οι μηχανισμοί συμμορφώνονται με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας και χάρη στο αρθρωτό σύστημα μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα και να προσαρμοστούν σε κάθε χώρο και σε όλες τις ανάγκες, στο σπίτι και στην εργασία σας.

Γενικά χαρακτηριστικά

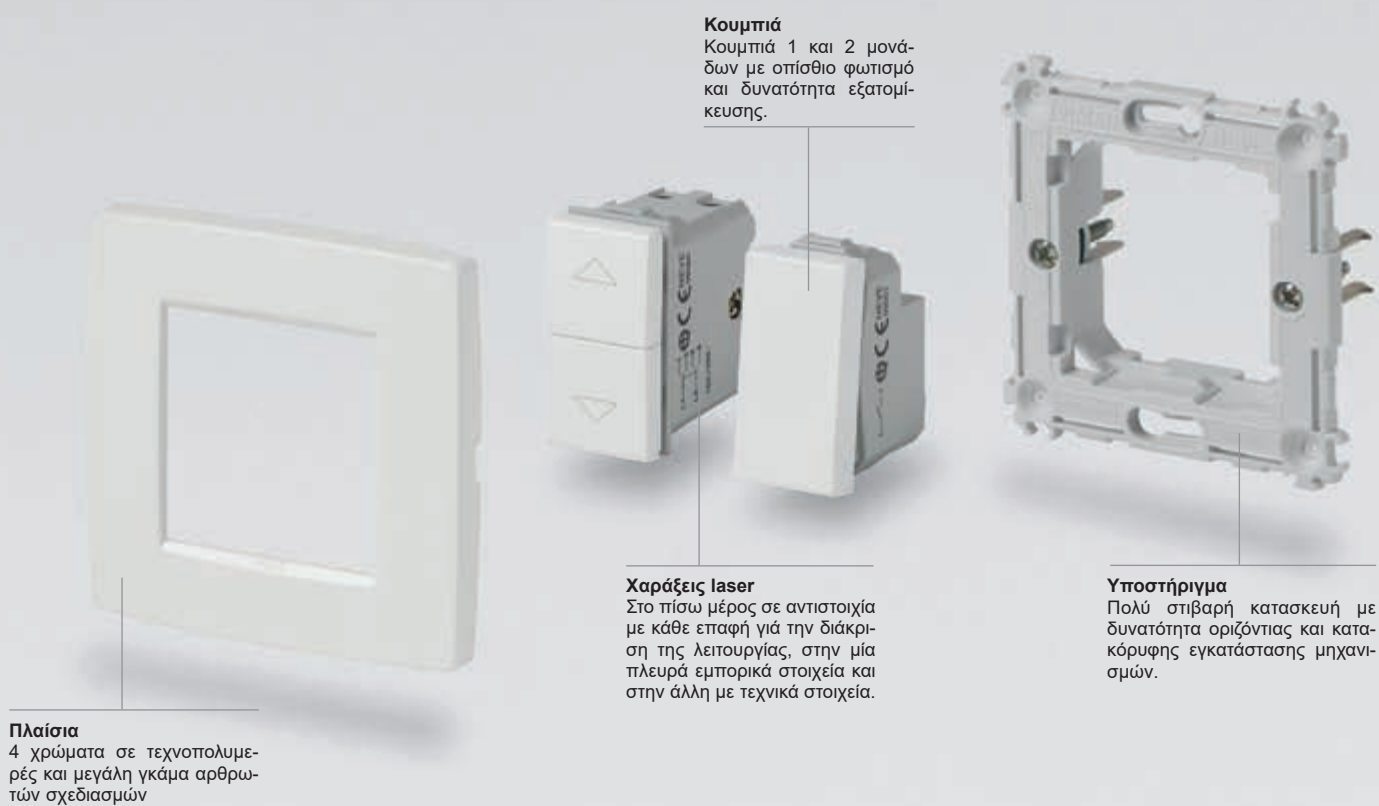

Παράδειγμα σύνθεσης	Κουτιά	Βάσεις στήριξης	Μηχανισμοί	Πλαίσια
 1 ή 2 μονάδα, στρογγυλό κουτί	 Χωνευτά	 με/χωρίς βίδες ή με άγγιστρα	 1 x 2 μονάδες  2 x 1 μονάδες	 2 μονάδες*
 2+2 μονάδες	 Χωνευτά	 Με βίδες/άγγιστρα	 2 x 1 μονάδες  και 1 x 2 μονάδες	 2+2 μονάδες*
 2 κεντρικές μονάδες, για στρογγυλό κουτί ή κουτί 3 μονάδων	  Χωνευτά	  Με βίδες	 2 μονάδες  2 x 1 μονάδες	 2 κεντρικές μονάδες*
 Από 1 κεντρική μονάδα και 2 ξεχωριστές μονάδες, για κουτί 3 μονάδων	 Χωνευτά	 Με βίδες  Με βίδες	 1 μονάδες  2 x 1 μονάδες  1 και 2 μονάδες  3 x 1 μονάδες  3 μονάδες	 1 κεντρική μονάδα*  2 ξεχωριστές μονάδες*  Από 3, 4 και 3+3 μονάδες*
 Από 3, 4 και 3+3 μονάδες, για ορθογώνιο κουτί	 Χωνευτά	 Υποστήριγμα για μηχανισμούς Plana, με βίδες	 3 x 1 μονάδες, μηχανισμοί Plana  3 μονάδες	 Πλαίσια Neve, 3 μονάδες*

Μηχανισμοί εντολών

Πεδίο εφαρμογής

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση:

- κυκλώματα φωτισμού για:
 - φωτιστικά για χρήση με λαμπτήρες πυρακτώσεως
 - φωτιστικά για χρήση με λαμπτήρες φθορισμού, με ή χωρίς αντιστάθμιση συντελεστή ισχύος
- αποκλειστικά κυκλώματα για:
 - συσκευές με κινητήρα (ανεμιστήρες, εξαεριστήρες, απορροφητήρες κλπ.)
 - πρίζες με διακόπτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- τάση παροχής: 250 V~
- ονομαστική τάση:
- 10 A για κουμπιά
- 16 AX για διακόπτες που ελέγχουν κυκλώματα λαμπτήρων φθορισμού με αντιστάθμιση συντελεστή ισχύος

- απόσταση ανοίγματος επαφών: > 3 mm
- αντίσταση μόνωσης: > 5 MΩ, δοκιμή με 500 Vdc
- διηλεκτρική αντοχή: > 2000 V~
- ελάχιστη διάρκεια ζωής:
 - 40.000 διαδικασίες λειτουργίας με ονομαστικό ρεύμα, 250 V~, cosφ 0,6
 - 5.000 διαδικασίες λειτουργίας για διακόπτες 16 AX με ονομαστικό ρεύμα, 250 V~, με φορτίο λαμπτήρων φθορισμού
- φωτιζόμενοι διακόπτες με μονάδες επισήμανσης 00936


Συμμόρφωση προδιαγραφών

Οδηγία XT


Πρότυπο EN 60669-1

Διαγράμματα καλωδίωσης για φωτεινούς διακόπτες 1P 1 κατεύθυνσης με μονάδα επισήμανσης


Για εντοπισμό του διακόπτη στο σκοτάδι: η ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη



Για εντοπισμό του διακόπτη στο σκοτάδι: η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή όταν το ελεγχόμενο φορτίο είναι ενεργοποιημένο. Κατάλληλο για λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου




Η ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας των μηχανισμών δεν είναι ορατή από το σημείο λειτουργίας: η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη όταν το ελεγχόμενο φορτίο είναι ενεργοποιημένο




Διαγράμματα καλωδίωσης για φωτεινούς διακόπτες 1P 2 κατεύθυνσης με μονάδα επισήμανσης


Για εντοπισμό του διακόπτη στο σκοτάδι: η ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη

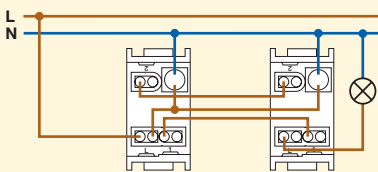

Για εντοπισμό του διακόπτη στο σκοτάδι: η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή όταν το ελεγχόμενο φορτίο είναι ενεργοποιημένο. Κατάλληλο για λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου

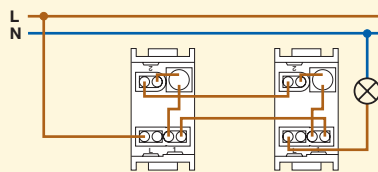


Η ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας των μηχανισμών δεν είναι ορατή από το σημείο λειτουργίας: η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη όταν το ελεγχόμενο φορτίο είναι ενεργοποιημένο

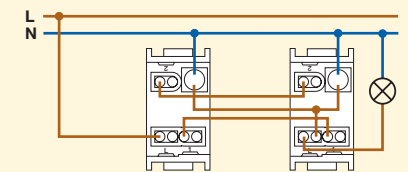


Διαγράμματα καλωδίωσης για φωτεινούς διακόπτες 2P 1 κατεύθυνσης με μονάδα επισήμανσης

Για εντοπισμό του διακόπτη στο σκοτάδι: η ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη



Η ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας των μηχανισμών δεν είναι ορατή από το σημείο λειτουργίας: η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη όταν το ελεγχόμενο φορτίο είναι ενεργοποιημένο



Μηχανισμοί εντολών

Καλύμματα θέσης και βάσεις διέλευσης


09041	Κάλυμμα θέσης, Λευκό
09044	Βάση διέλευσης, Λευκό



09041



09044



Διακόπτης 1 κατεύθυνσης και αναστροφής 250 V~


09001	Διακόπτης 1P 16 AX 250 V~, φωτιζόμενος, λευκός
09001.2	Διακόπτης 1P 16 AX 250 V~, φωτιζόμενος, λευκός - 2 μονάδων
09013	διακόπτης αναστροφής 1P 16 AX 250 V~, φωτιζόμενος, λευκός
09013.2	διακόπτης αναστροφής 1P 16 AX 250 V~, φωτιζόμενος, λευκός - 2 μονάδων



09001




09001.2



09013



09013.2



Διακόπτης 2 κατεύθυνσης και 1 κατεύθυνσης 250 V~

09005	Εκτροπέας 1P 16 AX 250 V~, φωτιζόμενος, λευκός
09005.2	Εκτροπέας 1P 16 AX 250 V~, φωτιζόμενος, λευκός - 2 μονάδων
09015	Διακόπτης 2P 16 AX 250 V~, φωτιζόμενος, Λευκό




09005



09005.2




09015



Μηχανισμοί εντολών

Διαγράμματα καλωδίωσης για φωτεινά κουμπιά με μονάδα επισήμανσης

Για εντοπισμό του διακόπτη στο σκοτάδι:
η ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη



Διακόπτες με βέλη κατεύθυνσης


Οι διακόπτες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απευθείας έλεγχο των φορτίων με κινητήρα, δηλ. ρολών, θυρών κλπ. Οι διακόπτες, οι οποίοι λειτουργούν με κουμπιά, μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ρελέ για έλεγχο φορτίων με κινητήρα μέσω παλμών, δηλ. ρολών, θυρών κλπ.

Κουμπί με φωτεινή επιγραφή ονόματος

Άνοιγμα επιγραφής ονόματος



Λαμπτήρας μικροσωλήνα και εξατομικευμένη συναρμολόγηση χαρτονιού

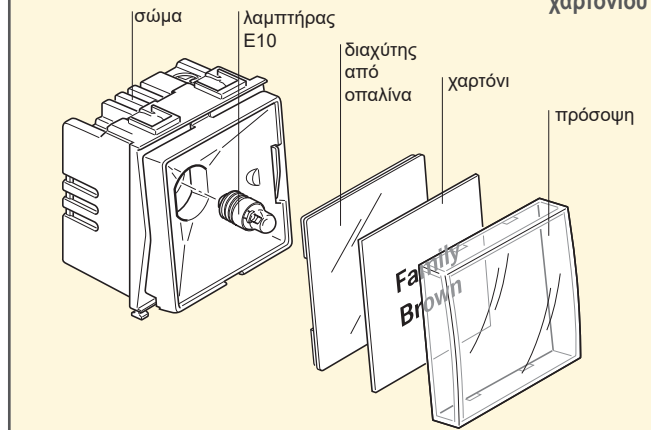

Μηχανισμοί εντολών

Μπουτόν 1P 250 V~


09008	Μπουτόν 1P NO 10 A 250 V~, φωτιζόμενο, λευκό
09008.2	Μπουτόν 1P NO 10 A 250 V~, φωτιζόμενο, λευκό - 2 μονάδων



09008



09008.2




Διακόπτης με βέλη κατεύθυνσης 250 V~


09060	Διακόπτης 2P 10 AX 250 V~ (6 επαφές κλέμας), δύο πλήκτρων, με βέλη κατεύθυνσης και κεντρική θέση OFF, Λευκό
09062	Δύο κουμπιά ενδοασφάλισης, 1P NO + 1P NO 10 A, με βέλη κατεύθυνσης, Λευκό



09060



09062




Κουμπί με επιγραφή ονόματος

09050	Μπουτόν 1P NO 10 A 250 V~, με φωτιζόμενη επιγραφή, για λαμπτήρα E10 10x28 mm 1 W το μέγ., λευκό - 2 μονάδων. Παρέχεται χωρίς λαμπτήρα
-------	---



09050



Μηχανισμοί εντολών

Ρυθμιστής 09146 και 09147

Τεχνικές προδιαγραφές

- Μηχανισμοί με εξάρτημα στερεάς κατάστασης
- τεχνολογία TRIAC
- Η σύνδεση πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με ασφάλεια υπερταχείας τήξεως υψηλής δυνατότητας διακοπής τύπου F5AH 250 V~ όπως φαίνεται και στα σχέδια:
 - στη θέση διακόπτη (εικ. 1);
 - σε συνδυασμό με διακόπτη (εικ. 2);
 - σε κύκλωμα που διαθέτει δύο ή περισσότερα σημεία χειρισμού (αλέ-ρετούρ - εικ. 3, εικ. 4).

Ελεγχόμενα φορτία


09147

- Λυχνίες πυρακτώσεως και αλογόνου: 30-500 W 120 V~ 50/60 Hz.
- Μηχανικοί μετασχηματιστές για λυχνίες αλογόνου πολύ χαμηλής τάσης: 30-300 VA 120 V~ 50/60 Hz.


09146

- Λυχνίες πυρακτώσεως και αλογόνου: 60-900 W 230 V~ 50/60 Hz.
- Μηχανικοί μετασχηματιστές για λυχνίες αλογόνου πολύ χαμηλής τάσης: 60-300 VA 230 V~ 50/60 Hz.

09146 - 09147 - Διαγράμματα καλωδίωσης

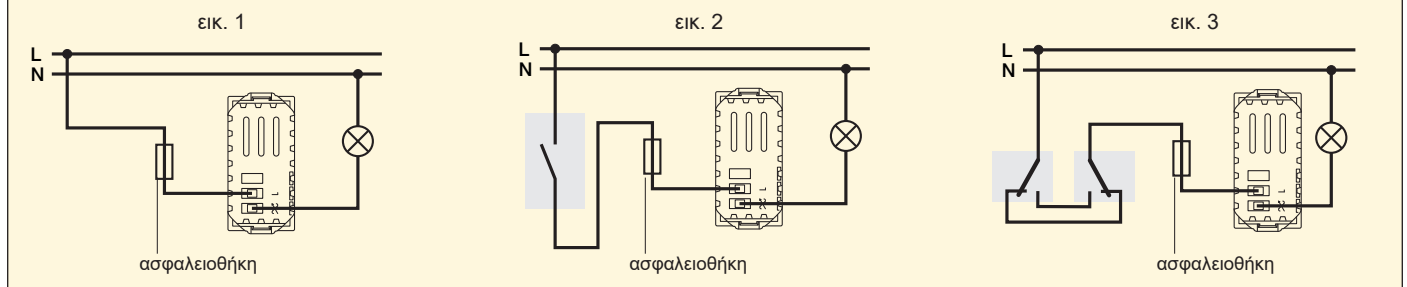

09146 - 09147 - Διαγράμματα καλωδίωσης

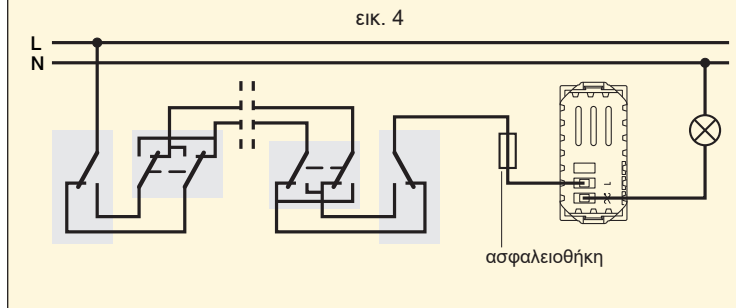

09153 - Ρυθμιστής

Τεχνικές προδιαγραφές

- Μηχανισμοί με εξάρτημα στερεάς κατάστασης
- τεχνολογία TRIAC;
- Η ένταση του φωτισμού για τον εντοπισμό στο σκοτάδι μειώνεται όσο αυξάνει η ισχύς των ελεγχόμενων λαμπτήρων;
- Η σύνδεση πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με ασφάλεια υπερταχείας τήξεως υψηλής δυνατότητας διακοπής τύπου F5AH 250 V~ όπως φαίνεται και στα σχέδια:
 - στη θέση διακόπτη (εικ. 1);
 - σε συνδυασμό με διακόπτη (εικ. 2);
 - σε κύκλωμα που διαθέτει δύο ή περισσότερα σημεία χειρισμού (αλέ-ρετούρ - εικ. 3, εικ. 4).

Συμμόρφωση προδιαγραφών

Οδηγία XT

Οδηγία EMC

Πρότυπο EN 60669-2-1

Ελεγχόμενα φορτία

- Λυχνίες πυρακτώσεως και αλογόνου: 100-500 W 230 V~ 50/60 Hz.

Μηχανισμοί εντολών

Ρυθμιστής


*09146	Ρυθμιστής 230 V~ 50/60 Hz για: λαμπτήρες πυρακτώσεως 60-900 W, σιδηρομαγνητικούς μετασχηματιστές 60-300 VA, έλεγχος και ρύθμιση με περιστροφικό ποτενσιόμετρο, Λευκό
09147	Ρυθμιστής 120 V~ 50/60 Hz για: λαμπτήρες πυρακτώσεως 30-500 W, σιδηρομαγνητικούς μετασχηματιστές 30-300 VA, έλεγχος και ρύθμιση με περιστροφικό ποτενσιόμετρο, Λευκό



09146



09147




Ρυθμιστής

09153	Ρυθμιστής 230 V~ 50/60 Hz για: λαμπτήρας πυρακτώσεως 100-500 W, έλεγχος με εκτροπέα push-push και ρύθμιση με περιστροφικό ποτενσιόμετρο, δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι, Λευκό
--------------	---




09153




09153 - Διαγράμματα καλωδίωσης


εικ. 1

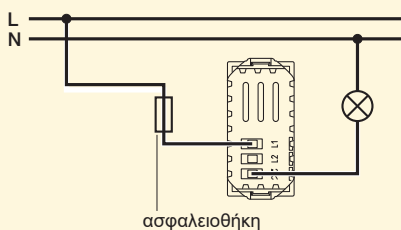

εικ. 2

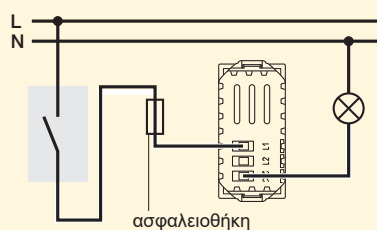


εικ. 3

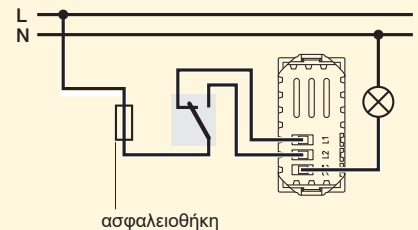

09153 - Διαγράμματα καλωδίωσης

εικ. 4

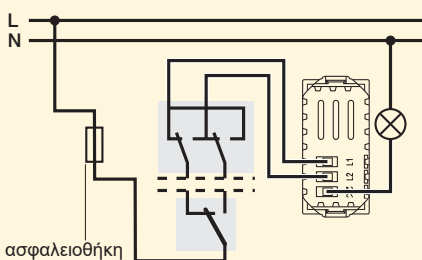

Πρίζες ρεύματος

Πρίζες ρεύματος 250 V~

Πεδίο εφαρμογής

Τροφοδοσία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, φωτιστικών κλπ.

Τεχνικές προδιαγραφές







- τάση παροχής: 250 V~
- ονομαστική τάση: 10 A ή 16 A
- επαφές πρίζας με κλείστρο
- αντίσταση μόνωσης που υποβλήθηκε σε δοκιμή με 500 Vdc: > 5 MΩ
- διηλεκτρική αντοχή: 2000 V~

- ικανότητα διακοπής: 50 διαδικασίες λειτουργίας (εισαγωγή και αφαίρεση φις) με ονομαστικό ρεύμα 1,25 275 V~ cosφ 0,6
- διάρκεια ζωής: > 5.000 διαδικασίες λειτουργίας (εισαγωγή και αφαίρεση φις) με ονομαστικό ρεύμα και τάση cosφ 0,6
- ανθεκτικές επαφές περιτύλιξης πρίζας
- προτεραιότητα σύνδεσης στις επαφές γείωσης της πρίζας

Συμμόρφωση προδιαγραφών

Πρότυπο CEI 23-50 (IEC 60884-1)

Φις και πρίζες - δυνατότητες συνδυασμού


Πρότυπο φις		Προϊόντα VIMAR	P11 09201	P17/11 09203	P30 09209	09210
 2P 10 A	MILLE	S10	01020 - 01020.B	01020 - 01020.B	01020 - 01020.B	01020 - 01020.B
	SUPERNOVA	S10	00200 - 00200.B	00200 - 00200.B	00200 - 00200.B	00200 - 00200.B
 2P 2,5 A	Europlug		●	●	●	●
 2P+E 10 A	MILLE	S11	01021 - 01021.B	01021 - 01021.B	01021 - 01021.B	01021 - 01021.B
		SPA11	01041 - 01041.B	01041 - 01041.B	---	---
	SUPERNOVA	S11	00201 - 00201.B	00201 - 00201.B	00201 - 00201.B	00201 - 00201.B
		SPA11	00206 - 00206.B	00206 - 00206.B	---	---
		S11	00211 - 00211.B	00211 - 00211.B	00211 - 00211.B	00211 - 00211.B
 2P 16 A	S16		---	●	---	●
 2P+E 16 A	MILLE	S17	---	01026 - 01026.B	---	01026 - 01026.B
		SPA17	---	01043 - 01043.B	---	---
	SUPERNOVA	S17	---	00202 - 00202.B	---	00202 - 00202.B
		SPA17	---	00207 - 00207.B	---	---
		S17	---	00212 - 00212.B	---	00212 - 00212.B
 2P+E 16 A	SUPERNOVA		---	---	00230 - 00230.B	00230 - 00230.B
	Γερμανικό + γαλλικό πρότυπο		---	---	00231 - 00231.B	00231 - 00231.B
	Γερμανικό + γαλλικό πρότυπο		---	---	00241 - 00241.B	00241 - 00241.B

● Φις και πρίζες, συνδυασμοί προτύπων

Πρίζες ρεύματος


Πρίζα ιταλικού προτύπου 250 V~

09201	Πρίζα SICURY 2P+T 10 A 250 V~ ιταλικού προτύπου τύπου P11, Λευκό
09203	Πρίζα B SICURY 2P+T 16 A 250 V~ ιταλικού προτύπου τύπου P17/11, Λευκό

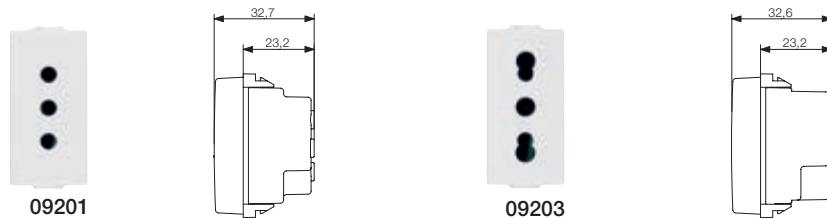

Πρίζα ιταλικού προτύπου 250 V~

09209	Πρίζα SICURY 2P+T 16 A 250 V~ ιταλικού προτύπου τύπου P30 (πλευρικές επαφές γείωσης και κεντρική), Λευκό - 2 μονάδων
09210	Πρίζα 2P+E 16 A SICURY, universal, για 2P 2,5 A Europlug, 2P και φις ιταλικού προτύπου 2P+E 10 A και 16 A, φις γερμανικού προτύπου 2P+E 16 A 250 V~ - 2 μονάδες. Δεν υπάρχει σύνδεση γείωσης με το φις γαλλικού προτύπου

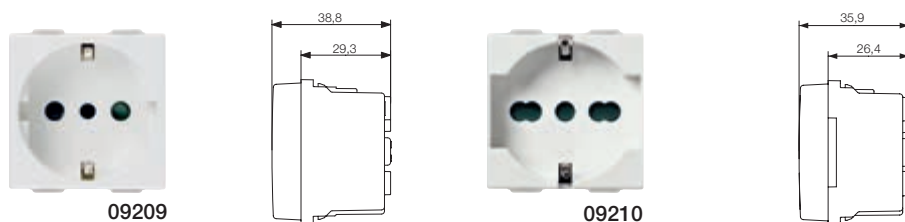


Πρίζα γαλλικού προτύπου 250 V~

09212	Πρίζα SICURY 2P+T 16 A 250 V~ γαλλικού προτύπου, λευκή - 2 μονάδων
-------	--



Πρίζες ρεύματος

Φις και πρίζες - δυνατότητες συνδυασμού

					
	09212	09233	09234	09248	09249
Φις ιταλικού προτύπου S10	●	●	●	●	●
2P 2,5 A Europlug	●	●	●	●	●
Φις γερμανικού προτύπου 2P+E 16 A 250 V~		●	●	●	●
Φις γερμανικού/γαλλικού προτύπου 2P 16 A 250 V~	●	●	●	●	●
Φις γερμανικού/γαλλικού προτύπου 2P+E 16 A 250 V~	●	●	●	●	●
Φις γαλλικού προτύπου 2P+E 16 A 250 V~	●	●	●	●	●
Φις αμερικανικού προτύπου 2P 15 A 125 V~		●	●	●	●
Φις αμερικανικού προτύπου 2P+E 15 A 125 V~				●	●
Φις προτύπου Σαουδικής Αραβίας 2P+E 15 A 127 V~				●	●
Φις βραζιλιάνικου προτύπου 2P 10 A 250 V~					
Φις βραζιλιάνικου προτύπου 2P+E 10 A 250 V~					
Φις βραζιλιάνικου προτύπου 2P 20 A 250 V~					
Φις βραζιλιάνικου προτύπου 2P+E 20 A 250 V~					
Φις ισραηλινού προτύπου 2P+E 16 A 250 V~					
Φις ισραηλινού προτύπου 2P 10 A 250 V~					
Φις ταϊλανδέζικου προτύπου 2P+E 16 A 250 V~				●	●
Φις ταϊλανδέζικου προτύπου 2P 10 A 250 V~				●	●

Λεζάντα

- Τυπικό φις που συνδυάζεται με την πρίζα
- Τυπικό φις που συνδυάζεται με την πρίζα χωρίς συνέχεια της σύνδεσης γείωσης
- Πρίζα που συνδυάζεται μόνο με φις ίδιου προτύπου



09250 ●



09253 ●

Συμμόρφωση προδιαγραφών

Πρίζα γαλλικού προτύπου: NF C 61-314.

Πρίζα αργεντινικού προτύπου: IRAM 2071.

Πρίζα ταϊλανδέζικου προτύπου: TIS 166-2549.


Φις VIMAR

- 00230: Γερμανικό πρότυπο 2P+E 16 A 250 V~
- 00231: Γερμανικό/γαλλικό πρότυπο 2P+E 16 A 250 V~
- 00232: γαλλικό πρότυπο 2P+E 16 A 250 V~
- 00241: Γερμανικό/γαλλικό πρότυπο 2P+TE 16 A 250 V~

Πρίζες ρεύματος

Argentinian standard socket outlet 250 V~

09250	Πρίζα SICURY 2P+T 10 A 250 V~ προτύπου Αργεντινής, Λευκό
09253	Πρίζα SICURY 2P+T 20 A 250 V~ προτύπου Αργεντινής, Λευκό - 2 μονάδων

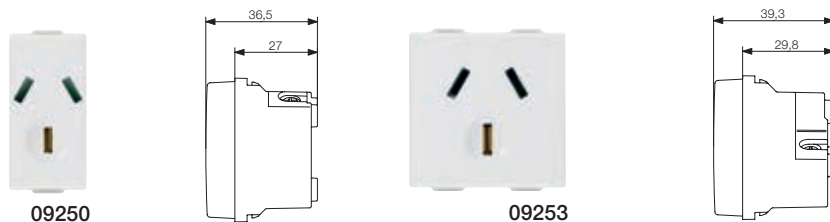


Πρίζα ευρωπαϊκού-αμερικανικού προτύπου 250 V~

09234	Πρίζα SICURY 2P 16 A 250 V~ ευρωπαϊκού/αμερικανικού προτύπου (παράλληλες πλακέ ακίδες και ακίδες $\varnothing$ 4,8 mm), Λευκό
09233	Πρίζα 2P 16 A 250 V~ ευρωπαϊκού/αμερικανικού προτύπου (παράλληλες πλακέ ακίδες και ακίδες $\varnothing$ 4,8 mm), Λευκό




Πρίζα ευρωπαϊκού-αμερικανικού προτύπου 250 V~

09248	Πρίζα SICURY 2P+E 16 A 250 V~, ευρωπαϊκού/αμερικανικού προτύπου, Λευκό - 2 μονάδων
09249	Διπλή πρίζα SICURY 2P+E 16 A 250 V~, ευρωπαϊκού/αμερικανικού προτύπου, Λευκό - 3 μονάδων

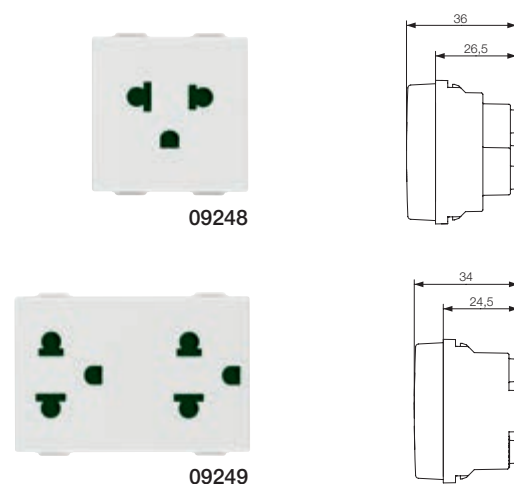

Πρίζες ρεύματος

Φις και πρίζες - δυνατότητες συνδυασμού

	 09240	 09264	 09265	 09242 09245	 09243 09246
Φις ιταλικού προτύπου S10	●	●	●		
2P 2,5 A Europlug	●	●	●		
Φις γερμανικού προτύπου 2P+E 16 A 250 V~	●				
Φις γερμανικού/γαλλικού προτύπου 2P 16 A 250 V~	●				
Φις γερμανικού/γαλλικού προτύπου 2P+E 16 A 250 V~	●				
Φις γαλλικού προτύπου 2P+E 16 A 250 V~	●				
Φις αμερικανικού προτύπου 2P 15 A 125 V~				●	●
Φις αμερικανικού προτύπου 2P+E 15 A 125 V~				●	●
Φις προτύπου Σαουδικής Αραβίας 2P+E 15 A 127 V~				●	●
Φις βραζιλιάνικου προτύπου 2P 10 A 250 V~		●	●		
Φις βραζιλιάνικου προτύπου 2P+E 10 A 250 V~		●	●		
Φις βραζιλιάνικου προτύπου 2P 20 A 250 V~			●		
Φις βραζιλιάνικου προτύπου 2P+E 20 A 250 V~			●		
Φις ισραηλινού προτύπου 2P+E 16 A 250 V~	●				
Φις ισραηλινού προτύπου 2P 10 A 250 V~	●				
Φις ταϊλανδέζικου προτύπου 2P+E 16 A 250 V~					
Φις ταϊλανδέζικου προτύπου 2P 10 A 250 V~					

Λεζάντα

- Τυπικό φις που συνδυάζεται με την πρίζα
- Τυπικό φις που συνδυάζεται με την πρίζα χωρίς συνέχεια της σύνδεσης γείωσης
- Πρίζα που συνδυάζεται μόνο με φις ίδιου προτύπου

Συμμόρφωση προδιαγραφών

Πρίζα βραζιλιάνικου προτύπου: NBR 60884-1, NBR 14136.

Πρίζα προτύπου Σαουδικής Αραβίας: SASO 2204.

Πρίζα ισραηλινού προτύπου: SI 32 μέρος 1.1

Φις VIMAR

- 00230: Γερμανικό πρότυπο 2P+E 16 A 250 V~
- 00231: Γερμανικό/γαλλικό πρότυπο 2P+E 16 A 250 V~
- 00232: γαλλικό πρότυπο 2P+E 16 A 250 V~
- 00241: Γερμανικό/γαλλικό πρότυπο 2P+TE 16 A 250 V~

Πρίζες ρεύματος

Πρίζα βραζιλιάνικου προτύπου 250 V~


09264	Πρίζα 2P+E 10 A 250 V~ SICURY, βραζιλιάνικο πρότυπο, Λευκό
09265	Πρίζα 2P+E 20 A 250 V~ SICURY, βραζιλιάνικο πρότυπο, Λευκό



09264



09265




Πρίζα ισραηλινού προτύπου 250 V~

09240	Πρίζα 2P+E 16 A 250 V~ SICURY, ισραηλινό πρότυπο, Λευκό - 2 μονάδων
-------	---



09240




Πρίζα αμερικανικού προτύπου και προτύπου Σαουδικής Αραβίας 127 V~


09242	Πρίζα SICURY 2P+T 15 A 127 V~ αμερικανικού προτύπου και προτύπου Σαουδικής Αραβίας, Λευκό
09243	Διπλή πρίζα 2P+E 15 A 127 V~ SICURY, αμερικανικό πρότυπο και πρότυπο Σαουδικής Αραβίας, Λευκό - 3 μονάδων
09245	Πρίζα 2P+T 15 A 127 V~ αμερικανικού προτύπου και προτύπου Σαουδικής Αραβίας, Λευκό
09246	Δύο πρίζες ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2P+E 15 A 127 V~ στάνταρντ Αμερικής και Σαουδικής Αραβίας, Λευκό - 3 μονάδων




09242




09243



09245



09246




Πρίζες λήψεως σήματος

09320 - 09321 - Τηλεφωνικές πρίζες


Τεχνικές προδιαγραφές

- συνδέσεις βιδωτών επαφών κλέμας

Συνδέσεις τηλεφωνικών πριζών




09320
RJ11
6 θέσεων, 4 επαφών



09321
RJ12
6 θέσεων, 6 επαφών

09320 - Διάγραμμα καλωδίωσης

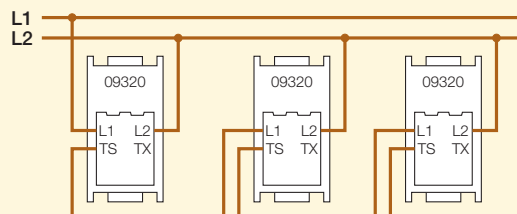

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η γραμμή L1-TS διακόπτεται όταν οι τηλεφωνικές πρίζες είναι καλωδιωμένες όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα: εάν η τηλεφωνική πρίζα αφαιρεθεί από έναν συνδετήρα πρίζας, όλες οι τηλεφωνικές πρίζες που είναι συνδεδεμένες μετά από αυτήν στην εγκατάσταση θα αποσυνδεθούν.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, συνδέστε ένα φως με βραχυκυκλωτήρα L1-TS.

Πρίζες λήψεως σήματος

Ειδικές πρίζες


09330 Πρίζα 2P 6 A 24 V (SELV) για αρσενικό φιν 01620 (ακίδες $\varnothing$ 3 mm αξονική απόσταση 12,4 mm), Λευκό.
Για βοηθητικά κυκλώματα

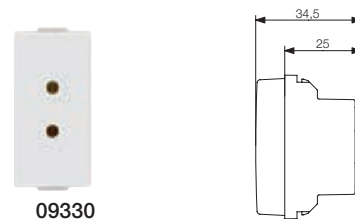


09330

Πρίζες τηλεφώνου

09320 Πρίζα RJ11, 6 θέσεων, 4 επαφών (6/4), βιδωτές επαφές κλέμας, Λευκό
Δ 09321 Πρίζα RJ11, 6 θέσεων, 6 επαφών (6/6), βιδωτές επαφές κλέμας, Λευκό




09320

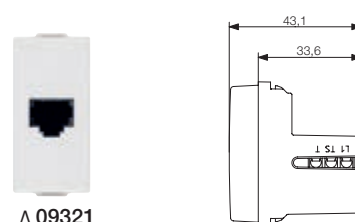

Δ 09321

Πρίζες τηλεφώνου

09324 Τηλεφωνική πρίζα, ισραηλινό πρότυπο, βιδωτές επαφές κλέμας, Λευκό

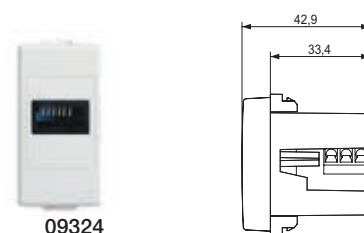

09324


Πρίζες λήψεως σήματος

Κοννέκτορες EDP

Πεδίο εφαρμογής

Μηχανισμοί που έχουν σχεδιαστεί για δημιουργία πληροφοριακών ή τηλεφωνικών δικτύων.

Κωδικός καλωδίωσης

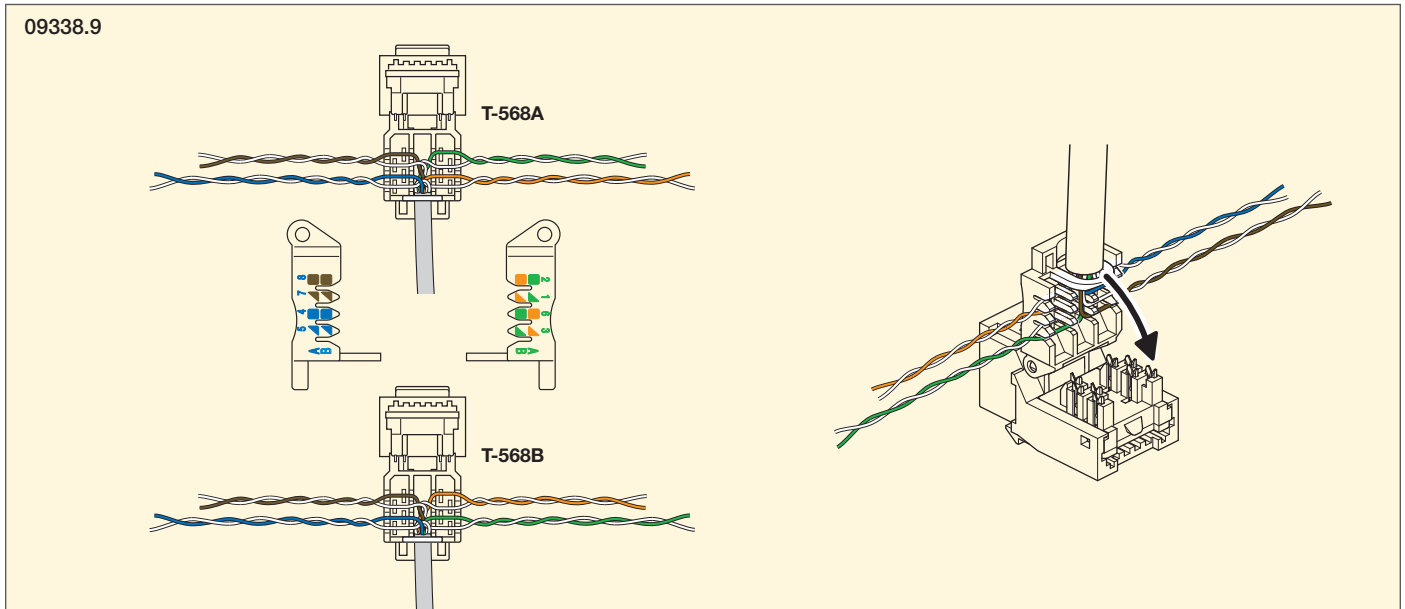


Πρίζες λήψεως σήματος

Κοννέκτορες EDP

09338.9 Πρίζα RJ45 με συνδετήρα Netsafe Cat. 5e, μη θωρακισμένη, καλωδίωση γενικού τύπου T568A/B, 8 επαφές, επαφές κλέμας με διάτρηση μόνωσης χωρίς τη χρήση εργαλείου, Λευκό



09338.9




Αντάπτορες για κοννέκτορες EDP

09338.C Προσαρμογέας για συνδετήρες RJ45 με σύνδεση Keystone, Λευκό



09338.C



Πρίζες TV-RD-SAT 5-2400 MHz

Πρίζες ομοαξονικές TV-RD-SAT

Πεδίο εφαρμογής

- σύνδεση εξοπλισμών χρήστη σε συστήματα διανομής αναλογικών ή ψηφιακών σημάτων ήχου και εικόνας, από επίγειες, δορυφορικές ή καλωδιακές ζεύξεις στη ζώνη συχνοτήτων 5-2400 MHz
- δυνατότητα σύνδεσης μίας μόνο συσκευής (π.χ. δέκτης TV ή SAT)
- δυνατότητα χρήσης για δορυφορικές, διαδικτυακές εφαρμογές και, χάρη στο κανάλι επιστροφής 5-40 MHz, και για διαδραστικές λειτουργίες (επικοινωνίες ξενοδοχείων και καλωδιακή TV)
- η μονή πρίζα σύνδεσης επιτρέπει τη διέλευση του ρεύματος d.c. και των σημάτων ελέγχου, ενώ η πρίζα διέλευσης διασφαλίζει βέλτιστη χρήση σε οποιουδήποτε τύπου διαμόρφωση ατομικής ή κεντρικής διανομής (βλ. πίνακα στην πίσω σελίδα).

Η σειρά

- μονή πρίζα σύνδεσης που επιτρέπει τη διέλευση του ρεύματος d.c. και των σημάτων ελέγχου (24 V 500 mA το μέγ.)
 - πρίζες διέλευσης με εξασθένιση σύνδεσης 10 dB.
- Η πρίζα διέλευσης μπορεί να γίνει πρίζα τέλους γραμμής εάν «κλείσει» με τον ειδικό τερματικό αντιστάτη 16330. Επιτρέπει τη διέλευση του ρεύματος d.c. και των σημάτων ελέγχου (24 V 500 mA το μέγ.) από τη γραμμή αλλά όχι προς τη θύρα χρήστη (αρσενικός συνδετήρας).

Ορισμένα παραδείγματα υποστηριζόμενων τύπων συστημάτων

Πολύπριζα σε σειρά

Πολύπριζα παράλληλης σύνδεσης

Συνδυασμός σε σειρά/παράλληλη σύνδεση

Πολλαπλός διακόπτης για διανομή δορυφορικού σήματος

Πολλαπλός διακόπτης για διανομή συνδυαστικού επίγειου και δορυφορικού σήματος

Συνδυασμός σε σειρά/παράλληλη σύνδεση με μονάδα μετατροπής IF-IF για διανομή συνδυαστικού επίγειου και δορυφορικού σήματος

Συνδυασμός σε σειρά/παράλληλη σύνδεση με αρθρωτή μονάδα για τροφοδοσία επίγειων και δορυφορικών προγραμμάτων στη ζώνη 40-862 MHz (επίγεια)

Τεχνικές προδιαγραφές


- εύρος συχνοτήτων: 5-2400 MHz
- έξοδος: αρσενικός συνδετήρας
- κανάλι επιστροφής στη ζώνη 5-40 MHz
- απόδοση θωράκισης: Κατηγορία A
- διαστάσεις καλωδίου:
 - εσωτερικό σύρμα $\varnothing$ 1 mm το μέγ.
 - εξωτερικό μονωτικό περίβλημα: $\varnothing$ 4-7 mm

Συμμόρφωση προδιαγραφών


Πρότυπα EN 50083-1, Πρότυπα EN 50083-4
Οδηγία EMC, Πρότυπα EN 50083-2

Εγκατάσταση


Πτώση καλωδίου από κάτω

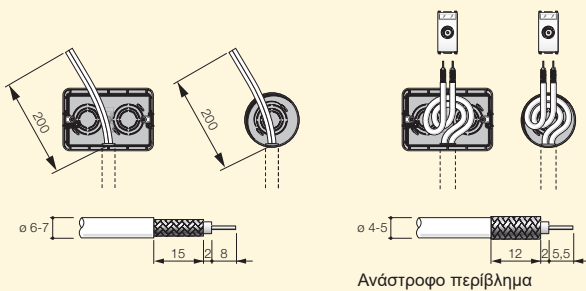


Πτώση καλωδίου από πάνω

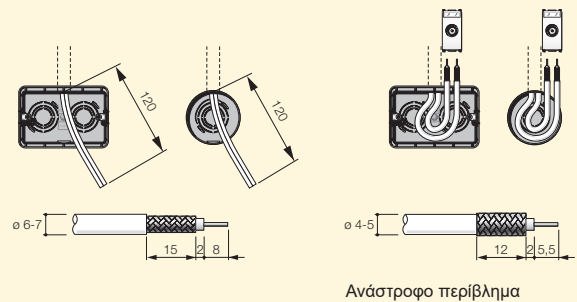


09300.01 Εισαγωγή καλωδίου




09300.01 Κλείσιμο σφιγκτήρα καλωδίου



09300.10 Εισαγωγή καλωδίου



09300.10 Κλείσιμο σφιγκτήρα καλωδίου





Πρίζες TV-RD-SAT 5-2400 MHz


Πρίζες ομοαξονικές TV-RD-SAT 5-2400 MHz

09300.01 09300.01 - Ομοαξονική πρίζα TV-RD-SAT 5-2400 MHz, μονή σύνδεση, με αρσενικό συνδετήρα, εξασθένιση σύνδεσης 1 dB, Λευκό.
Επιτρέπει τη διέλευση του ρεύματος d.c. και των σημάτων ελέγχου (24 V 500 mA το μέγ.)


09300.10 Ομοαξονική πρίζα διέλευσης TV-RD-SAT 5-2400 MHz, με αρσενικό συνδετήρα, εξασθένιση σύνδεσης 10 dB, Λευκό



09300.01



09300.10




Θηλυκή ομοαξονική πρίζα

09318 Ομοαξονική πρίζα με θηλυκό συνδετήρα τύπου F.
Σύνδεση στην είσοδο και στην έξοδο μέσω αρσενικού συνδετήρα τύπου F 01654



09318



Τερματικός αντιστάτης

16330 Τερματική αντίσταση Z 75 ohm για TV-RD-SAT για συχνότητες μέχρι 2400 MHz




16330

Τρόπος σύνδεσης



Προγράμματα - Εφαρμογές

- Επίγεια TV

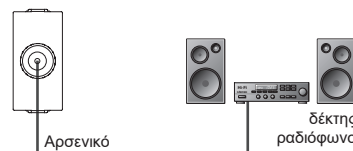

Προγράμματα - Εφαρμογές

- Επίγειο ραδιόφωνο



Προγράμματα - Εφαρμογές

- Καλωδιακή TV (CATV)
- Διαδραστική επικοινωνία ξενοδοχείου



Προγράμματα - Εφαρμογές

- Δορυφορική TV και ραδιόφωνο

— Σύνδεση ομοαξονικού καλωδίου - - - - Σύνδεση καλωδίου SCART

Πρίζες TV-RD-SAT 5-2400 MHz, πρίζες TV και επισήμανση

Πρίζες ομοαξονικές TV-RD-SAT

Πεδίο εφαρμογής

Όπως για τις πρίζες 1 εξόδου TV-RD-SAT, οι πρίζες 2 εξόδων επιτρέπουν τη σύνδεση δύο συσκευών (π.χ. δέκτης TV και SAT ή TV και ραδιόφωνο).

The range

- μονή πρίζα σύνδεσης που επιτρέπει τη διέλευση του ρεύματος d.c. και των σημάτων ελέγχου (24 V 500 mA το μέγ.)
 - πρίζες διέλευσης με εξασθένιση σύνδεσης 10 dB.
- Η πρίζα διέλευσης μπορεί να γίνει πρίζα τέλους γραμμής εάν «κλείσει» με τον ειδικό τερματικό αντιστάτη 16330. Επιτρέπει τη διέλευση του ρεύματος d.c. και των σημάτων ελέγχου (24 V 500 mA το μέγ.) από τη γραμμή αλλά όχι προς τη θύρα χρήστη (αρσενικός συνδετήρας).

Τεχνικές προδιαγραφές

- εύρος συχνοτήτων: 5-2400 MHz
- εξοδοί: αρσενικός και θηλυκός συνδετήρας
- κανάλι επιστροφής στη ζώνη 5-40 MHz
- απόδοση θωράκισης: Κατηγορία A
- διαστάσεις καλωδίου:
 - εσωτερικό σύρμα $\varnothing$ 3 mm το μέγ.
 - εξωτερικό μονωτικό περίβλημα: $\varnothing$ 5-7 mm

Συμμόρφωση προδιαγραφών

Πρότυπα EN 50083-1, Πρότυπα EN 50083-4
Οδηγία EMC, Πρότυπα EN 50083-2

Ορισμένα παραδείγματα υποστηριζόμενων τύπων συστημάτων

Πολύπριζα σε σειρά

Πολύπριζα παράλληλης σύνδεσης

Συνδυασμός σε σειρά/παράλληλη σύνδεση


Πολλαπλός διακόπτης για διανομή δορυφορικού σήματος

Πολλαπλός διακόπτης για διανομή συνδυαστικού επίγειου και δορυφορικού σήματος

Συνδυασμός σε σειρά/παράλληλη σύνδεση με μονάδα μετατροπής IF-IF για διανομή συνδυαστικού επίγειου και δορυφορικού σήματος


Συνδυασμός σε σειρά/παράλληλη σύνδεση με αρθρωτή μονάδα για τροφοδοσία επίγειων και δορυφορικών προγραμμάτων στη ζώνη 40-862 MHz (επίγεια)

Πρίζες 2 εξόδων TV-RD-SAT: τρόπος σύνδεσης



Προγράμματα - Εφαρμογές

- Επίγεια TV
- Επίγεια ραδιόφωνο



Προγράμματα - Εφαρμογές

- Επίγεια TV
- Καλωδιακή TV (CATV)
- Διαδραστική επικοινωνία ξενοδοχείου

— Σύνδεση ομοαξονικού καλωδίου — Σύνδεση καλωδίου SCART

Πρίζες ομοαξονικές TV 40-862 MHz

Τεχνικές προδιαγραφές

- σφιγκτήρας καλωδίου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για εύκολη και αξιόπιστη σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου,
- επαφές κλέμας με βίδες συγκράτησης και οδοντωτή πλάκα πίεσης, για τον κεντρικό αγωγό,
- πρίζα TV χωρίς εξασθένιση: χρησιμοποιείται για μονές κατερχόμενες γραμμές ή για συλλογικές γραμμές εγκατάστασης από κουτιά διανομής ή διακλαδωτές (εικόνες 1 και 2)

Figure 1





Figure 2



Βομβητές

Οι βομβητές πρέπει να τροφοδοτούνται μέσω μετασχηματιστή απομόνωσης ασφαλείας.

Τεχνικές προδιαγραφές

- Εξοπλισμοί τύπου D: οι εκπομπές ήχου έχουν τον ίδιο χρόνο διάρκειας με τη λειτουργία ελέγχου

- διακοπόμενος ήχος 15/60: οι εκπομπές ήχου μπορούν να διαρκέσουν έως 15 δευτ. το μέγ. και ακολουθούνται από διάστημα ηρεμίας 60 δευτ.

Συμμόρφωση προδιαγραφών



Οδηγία XT,
Πρότυπα EN 62080

Πρίζες TV-RD-SAT 5-2400 MHz, πρίζες TV και επισήμανση


Πρίζες ομοαξονικές TV-RD-SAT 5-2400 MHz

Δ 09310.05 Ομοαξονική πρίζα TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, απευθείας, 2 έξοδοι με αρσενικό και θηλυκό συνδετήρα, εξασθένιση διακλάδωσης 5 dB, Λευκό - 2 μονάδων. Παρέχει τη δυνατότητα διέλευσης του συνεχούς ρεύματος και των σημάτων ελέγχου (24 V 500 mA το μέγ.) μέσω του θηλυκού συνδετήρα


Δ 09310.10 Ομοαξονική πρίζα TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, διέλευσης, 2 έξοδοι με αρσενικό και θηλυκό συνδετήρα, εξασθένιση διακλάδωσης 10 dB, Λευκό - 2 μονάδων



Δ 09310.05




Δ 09310.10




Πρίζες ομοαξονικές TV 40-862 MHz

09313 Ομοαξονική πρίζα TV 40-862 MHz, απλή, με θηλυκό συνδετήρα, Λευκό



09313




Βομβητές

09377 Βομβητής, 120 V~ 50/60 Hz


09378 Βομβητής, 230 V~ 50/60 Hz



09377



09378



Υποστηρίγματα


Τεχνικές προδιαγραφές

- πολυκαρβονικό (πυρακτωμένο σύρμα 850°C)
- διηλεκτρική αντοχή 2000 V
- συμπαγές πίσω πλέγμα για ενίσχυση

Συμμόρφωση προδιαγραφών

Οδηγία ΧΤ,
Πρότυπα EN 60669-1


Διαστάσεις (σε mm)

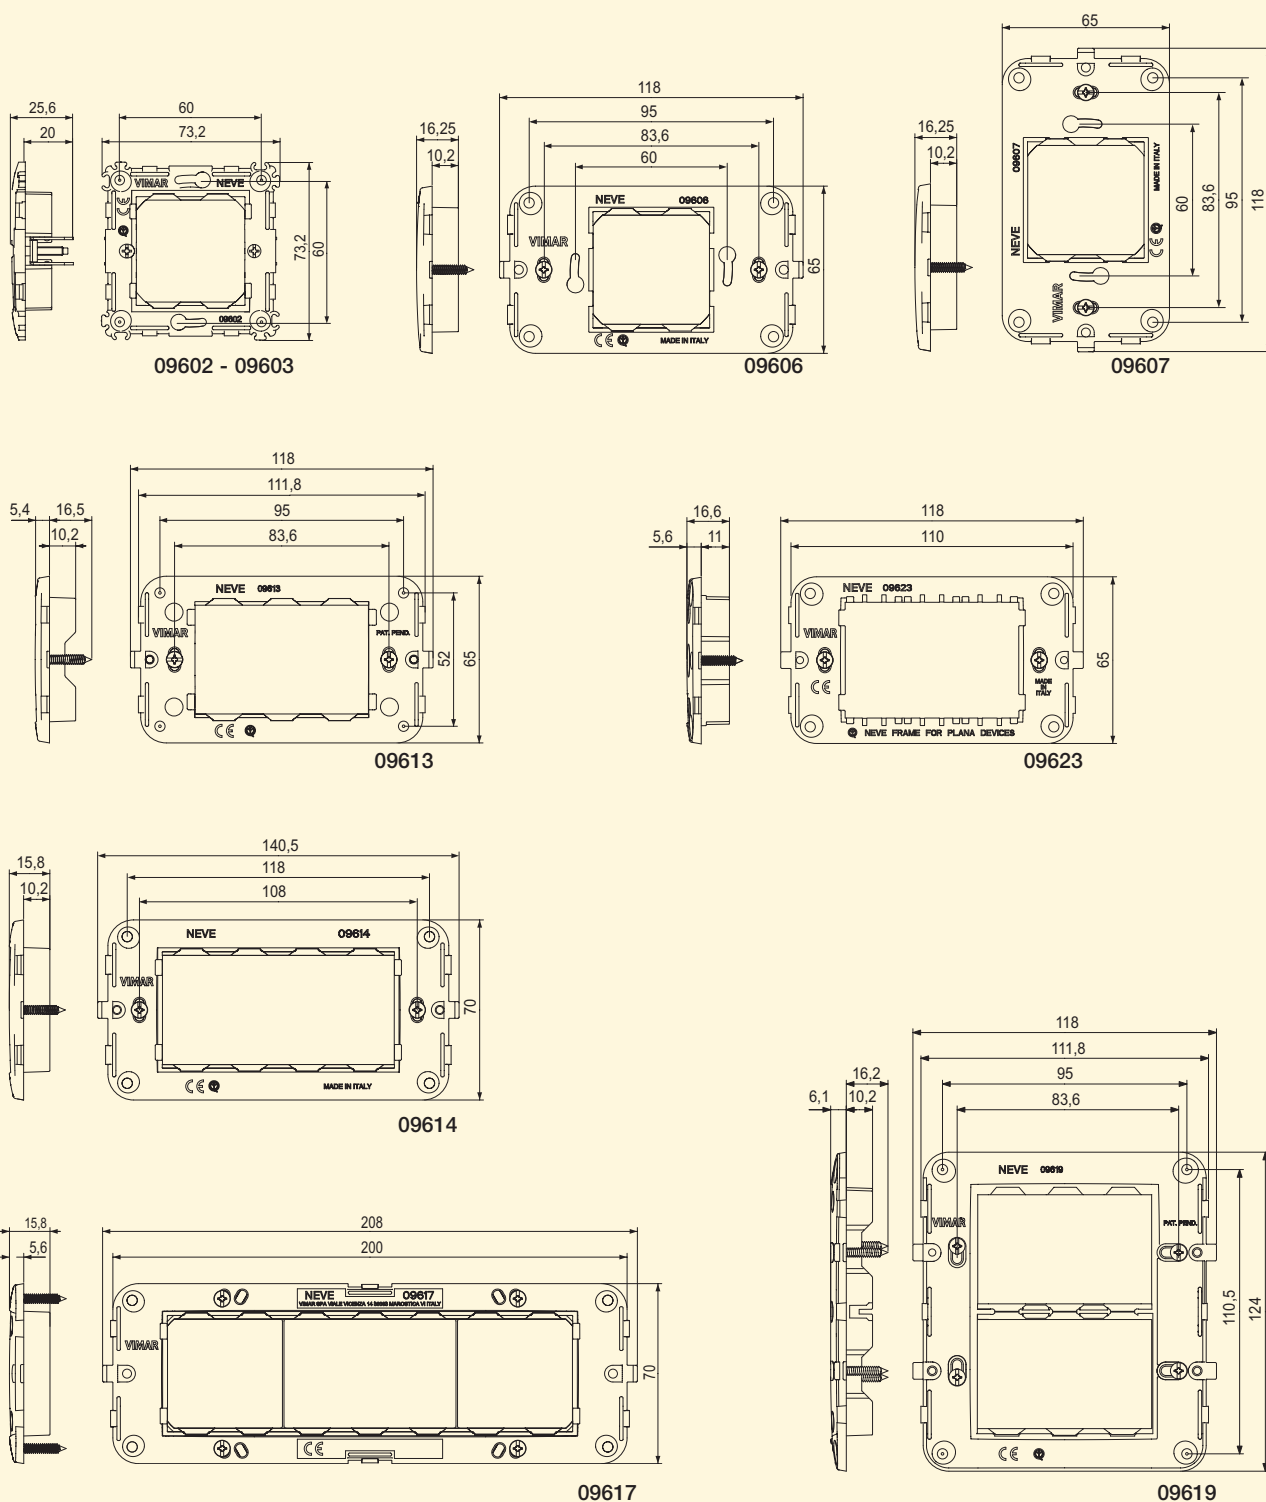

Υποστηρίγματα

Υποστηρίγματα

09602	Στήριγμα 2 μονάδων, με άγκιστρα στήριξης, για χωνευτά κουτιά $\varnothing$ 60 mm, αρθρωτό με αξονική απόσταση 71 mm
09603	Στήριγμα 2 μονάδων, χωρίς βίδες, για χωνευτά κουτιά με αξονική απόσταση 60 mm, αρθρωτό με αξονική απόσταση 71 mm
09606	Βάση στήριξης 2 θέσεων, με βίδες, για κουτιά 3-modules ή κουτιά με αξονική απόσταση 60 mm
09607	Βάση στήριξης 2 θέσεων, με βίδες, για κουτιά 3-modules ή κουτιά με αξονική απόσταση 60 mm



09602



09603



09606



09607

Υποστηρίγματα

09613	Στήριγμα 3 μονάδων, με βίδες, για χωνευτά κουτιά 3 μονάδων
09623	Υποστήριγμα 3 μονάδων, με βίδες, χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση μηχανισμών της σειράς Plana (π.χ. πρίζες USB, dimmer γενικού τύπου, φακοί, ηλεκτρονικός διακόπτης με κάρτα) και για συμπλήρωση των πλαισίων Neve με κουτιά 3 μονάδων
09614	Στήριγμα 4 μονάδων, με βίδες, για χωνευτά κουτιά 4 μονάδων
09617	Στήριγμα 7 μονάδων, με βίδες, για χωνευτά κουτιά 7 μονάδων
09619	Στήριγμα 6 μονάδων (3+3), με βίδες, για κουτιά 09996 και 09996.AU και για κουτιά 4x4"



09613




09623



09614



09617



09619

Πλαίσια


Τεχνικές προδιαγραφές

• τεchnοπολυμερές


Συμμόρφωση προδιαγραφών

Οδηγία ΧΤ,
Πρότυπα EN 60669-1


Διαστάσεις (σε mm)




09642...

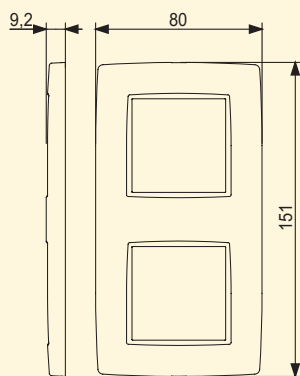


09643...

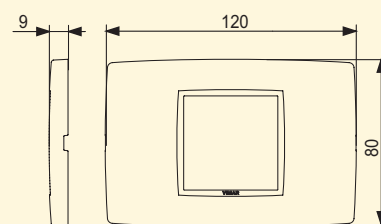


09647...

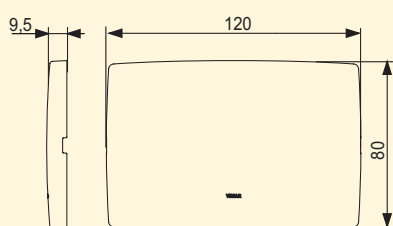


09650...

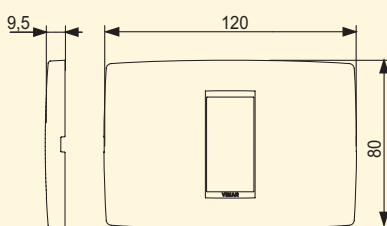


09651...

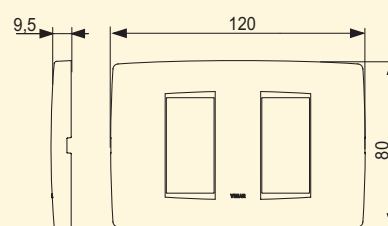


09652...

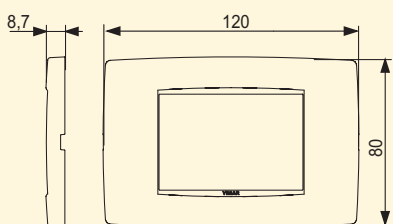


09653...

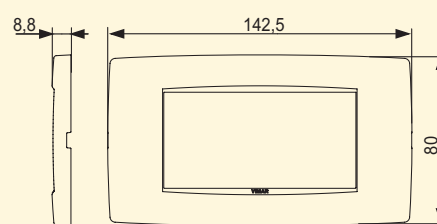

09654...

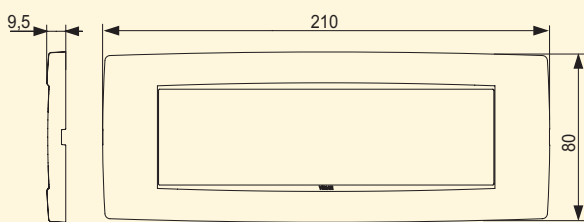

09657...

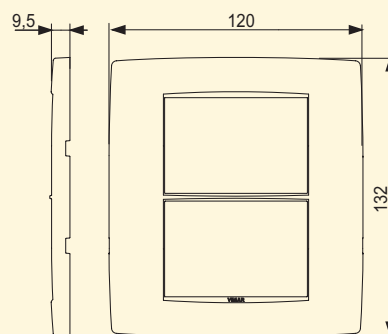

09659...

Πλαίσια

Πλαίσια

09642...	Πλαίσιο 2 μονάδων, τεchnοπολυμέρες, για κουτιά χωνευτής τοποθέτησης $\varnothing$ 60 mm
09643...	Πλαίσιο 4 μονάδων (2+2, απόσταση μεταξύ κέντρων 71 mm) για οριζόντια και κατακόρυφη εγκατάσταση, τεchnοπολυμέρες
09647...	Πλαίσιο 2 κεντρικής μονάδας για κουτιά 3 μονάδων, τεchnοπολυμέρες
09650...	Τυφλό πλαίσιο για κουτιά 3 μονάδων, τεchnοπολυμέρες



09642...



09643...



09647...



09650...

Πλαίσια

09651...	Πλαίσιο 1 κεντρικής μονάδας για κουτιά 3 μονάδων, τεchnοπολυμέρες
09652...	Πλαίσιο 2 πλευρικών μονάδων για κουτιά 3 μονάδων, τεchnοπολυμέρες
09653...	Πλαίσιο 3 μονάδων για κουτιά 3 μονάδων, τεchnοπολυμέρες



09651...



09652...



09653...

Πλαίσια

09654...	Πλαίσιο 4 μονάδων για κουτιά 4 μονάδων, τεchnοπολυμέρες
09657...	Πλαίσιο 7 μονάδων για κουτιά 7 μονάδων, τεchnοπολυμέρες
09659...	Πλαίσιο 6 μονάδων (3+3), για κουτιά 4x4", τεchnοπολυμέρες



09654...











09657...




09659...

Τύποι εγκατάστασης

Μονάδων	Κουτιά	Βάσεις στήριξης
2 για Ø 60 mm	 V71001 Γιά τοίχους GW 650 °C, μπλέ V71001.AU GW 960 °C, μαύρο  V71701 Γιά γυψοσανίδες, με βίδες, GW 850 °C, μπλέ	 09602 2 μονάδων, ε άγγιστρα  09603 2 μονάδων, χωρίς βίδες
2+2 αξονική από- σταση 71 mm	   	 09602 x2 2 μονάδων, ε άγγιστρα   09603 x2 2 μονάδων, χωρίς βίδες 
2 κεντρικές μονάδες για κουτί Ø 60 mm και 3 μονάδων	 V71001 Γιά τοίχους GW 650 °C, μπλέ V71001.AU GW 960 °C, μαύρο  V71303 Γιά τοίχους GW 650 °C, μπλέ V71303.AU GW 960 °C, μαύρο  V71703 Γιά γυψοσανίδες, με βίδες, GW 850 °C, μπλέ  Κουτί 4x2"	 09606 2 κεντρικές μονάδες, για οριζόντια εγκατάσταση  09607 2 κεντρικές μονάδες, για κατακόρυφη εγκατάσταση

Τύποι εγκατάστασης

Πλαίσια	Χρώμα			
	Λευκό	Μπεζ	Ασημί ματ	Σαμπανιζέ ματ
 09642... 2 μονάδων	 09642.01	 09642.02	 09642.11	 09642.12
 09643... 2+2 μονάδες, για οριζόντια και κατακόρυφη εγκατάσταση	 09643.01	 09643.02	 09643.11	 09643.12
 09647... 2 κεντρικές μονάδες, για οριζόντια και κατακόρυφη εγκατάσταση	 09647.01	 09647.02	 09647.11	 09647.12

Τύποι εγκατάστασης

Μονάδων	Κουτιά	Βάσεις στήριξης
3	 Κουτί 4x2"	 09613 3 μονάδων
	 V71303 Γιά τοίχους GW 650 °C, μπλέ V71303.AU GW 960 °C, black  V71703 Γιά γυψοσανίδες, με βίδες, GW 850 °C, μπλέ	 09623 3 μονάδες, για την εγκατάσταση μηχανισμών Plana
	 ▲V54303 Επιδαπέδιος πύργος 3 μονάδων (συμπληρώνεται με το κουτί V54903)  ▲V54903 Χωνευτό κουτί για επιδαπέδιο πύργο (συμπληρώνεται με τον πύργο V54303)	
4	 V71304 Γιά τοίχους GW 650 °C, μπλέ V71304.AU GW 960 °C, black  V71704 Γιά γυψοσανίδες, με βίδες, GW 850 °C, μπλέ	 09614 4 μονάδων
7	 V71306 Γιά τοίχους GW 650 °C, μπλέ V71306.AU GW 960 °C, black  V71706 Γιά γυψοσανίδες, με βίδες, GW 850 °C, μπλέ	 09617 7 μονάδων
3+3	 09996 Γιά τοίχους GW 650 °C, μπλέ  Κουτί 4x4"	 09619 3+3 μονάδων, 4x4"

Τύποι εγκατάστασης

Πλαίσια	Χρώμα			
	Λευκό	Μπεζ	Ασημί ματ	Σαμπανιζέ ματ
 09651... 1 κεντρική μονάδα	 09651.01	 09651.02	 09651.11	 09651.12
 09652... 2 ξεχωριστές μονάδες	 09652.01	 09652.02	 09652.11	 09652.12
 09653... 3 μονάδων	 09653.01	 09653.02	 09653.11	 09653.12
 09650... Κάλυμμα θέσης	 09650.01	 09650.02	 09650.11	 09650.12
 09654... 4 μονάδων	 09654.01	 09654.02	 09654.11	 09654.12
 09657... 7 μονάδων	 09657.01	 09657.02	 09657.11	 09657.12
 09659... 3+3 μονάδων	 09659.01	 09659.02	 09659.11	 09659.12

Εξατομίκευση

Εξατομίκευση μηχανισμών

Η τεχνολογία laser της VIMAR επιτρέπει την αναπαραγωγή οποιουδήποτε συμβόλου, λογοτύπου ή σήματος στα πλήκτρα των μηχανισμών ή στα πλαίσια με την μεγαλύτερη ακρίβεια και εγγύηση ανεξιτηλότητας, ακόμη και για ελάχιστη ποσότητα.

Πληροφορίες

- για τις χαράξεις στα πλήκτρα βεβαιωθείτε ότι το επιθυμητό σύμβολο δεν συμπεριλαμβάνεται ήδη στον πίνακα "Βιβλιοθήκη συμβόλων και γραφών". Σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετό να σημειώσετε τον κωδικό του συμβόλου στο τέλος του κωδικού προς παραγγελία. (π.χ. 09001.51 = 1P 16 AX απλός με σύμβολο .51).

Τα πολλά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας laser

- χάραξη ανεξίτηλη και αμετάβλητη στο χρόνο;
- αναπαραγωγή με την μέγιστη ακρίβεια ακόμη και πολύ λεπτών γραμμών και περίπλοκων εικόνων;
- παροχή υπηρεσιών ακόμη και σε μικρές ποσότητες;
- δυνατότητα επανάληψης της αυτής εξατομίκευσης σε διαφορετικό χρόνο γιατί όλες οι εξατομικεύσεις καταχωρούνται σε μαγνητικούς δίσκους.

Οι περιορισμοί της τεχνολογίας

- δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή χρωμάτων.

Τι να στείλετε

- μία εκτύπωση ή ένα φίλμ του προς αναπαραγωγή αντικείμενου, σε μαύρο και άσπρο και σε κλίμακα 2 ή 3 φορές μεγαλύτερο από το τελικό μέγεθος;
- εικόνα σε μορφή EPS, TIFF ή JPEG του θέματος προς αναπαραγωγή.

Τι να αποφύγετε

- μη στέλνετε φωτοαντίγραφα;
- μη στέλνετε τα σχέδια με fax, διότι η χαμηλή ποιότητα αναπαραγωγής του αντιγράφου εμποδίζει την σωστή ποιότητα που χαρακτηρίζει το σύστημα laser.

Τι πρέπει να κάνετε

- επισυνάψτε, χωρίς συνδετήρες, συρραπτικά ή σελοτέιπ το προς αναπαραγωγή αντικείμενο
- παραδώστε τα στον προμηθευτή σας, για προώθηση στην VIMAR.

Ενδεικτικοί χρόνοι παράδοσης για τους μηχανισμούς και τα πλαίσια

- 10 εργάσιμες ημέρες για το δείγμα
- 20 εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Παράδειγμα εξατομικευμένων διακοπτών




1 μονάδα



2 μονάδων

Πιθανές θέσεις για εξατομίκευση



Η εξατομίκευση δεν είναι ορατή στο σκοτάδι.

Standard σύμβολα και γραφές

										
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
OFF 33	ON 34									
		39	40	41	42					

Πλαίσια

Πλαίσια από τεchnοπολυμερές



01 Λευκό



02 Μπεζ



11 Ασημί ματ



12 Σαμπανιζέ ματ

Ενδεικτικές λυχνίες

LED ενδεικτικές λυχνίες

00935.A	12-24 V~ 0,1 W, πορτοκαλί	Δ 00936.R	110-250 V~ 0,5 W, κόκκινο
00935.G	12-24 V~ 0,1 W, πράσινο		
00935.R	12-24 V~ 0,1 W, κόκκινο		
00935.B	12-24 V~ 0,1 W, μπλέ		
00935.W	12-24 V~ 0,1 W, Λευκό		

Διάρκεια ζωής μονάδας επισήμανσης: 50000 ώρες



00935...
Δ 00936...

LED ενδεικτικές λυχνίες

00936.250.A	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, πορτοκαλί	00936.120.A	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, πορτοκαλί
00936.250.G	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, πράσινο	00936.120.G	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, πράσινο
00936.250.R	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, κόκκινο	00936.120.R	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, κόκκινο
00936.250.B	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, μπλέ	00936.120.B	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, μπλέ
00936.250.W	250 V~ 50/60 Hz 0,35 W, Λευκό	00936.120.W	120 V~ 50/60 Hz 0,2 W, Λευκό

Διάρκεια ζωής μονάδας επισήμανσης: 50000 ώρες



00936.250...
00936.120...

B.C18020 EL 1805
8 007352 595101



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com