



Portalampade: Portalampada per alogene 4,5A 24V

02370

Installazione volante / Componenti di illuminazione /
Portalampade / Portalampade alogene

Portalampada per alogene 4,5A 24V

Portalampade 4,5 A 24 V per lampade alogene attacco G4 - G5.3 -
GX5.3 - G6.35 - GY6.35 - 140 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm².

Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300
°C, del cavo 180 °C. Fori di fissaggio \varnothing 3,3 mm interasse 11,5 mm,
corpo \varnothing 17 mm




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

100 NR


Gallery



Disegni



Vista ingombri

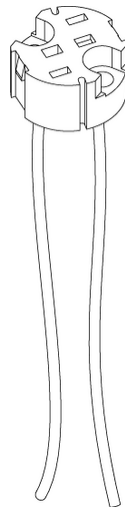

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Accessori per apparecchi di illuminazione

Classe: Portalampada

Tipologia: Portalampada a innesto

Materiale: Altro

Colore: Bianco

Portalampada: GX5,3

Con porta starter: No

Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite

Filettatura di raccordo: 3/8 di pollice

Imballi



8 007352 037878

8007352037878

Qtà 1 NR
Dim 1,7x0,9x1,7 [cm]
Peso 7,39 [g]



8 007352 011229

8007352011229

Qtà 100 NR
Dim 19x14,3x9,5 [cm]
Peso 739,4 [g]



8 007352 643406

8007352643406

Qtà 500 NR
Dim 30,5x26x22 [cm]
Peso 4.240 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).