



Portalampane: Portalampana per alogene 4,5A 24V

02370

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Portalampane /
Portalampane alogene

Portalampana per alogene 4,5A 24V

Portalampane 4,5 A 24 V per lampade alogene attacco G4 - G5.3 - GX5.3 -
G6.35 - GY6.35 - 140 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm². Massima temperatura
d'impiego continuo del portalampane 300 °C, del cavo 180 °C. Fori di
fissaggio \varnothing 3,3 mm interasse 11,5 mm, corpo \varnothing 17 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 NR

Disegni




Vista ingombri



Vista 3D



Gallery

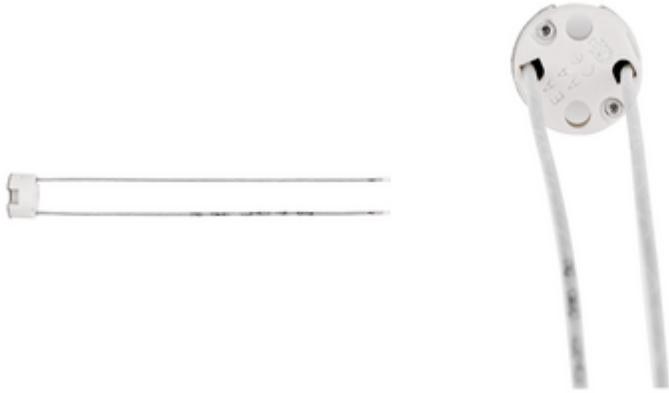

Dati tecnici

- **Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione
- **Classe:** Portalamпада
- **Tipologia:** Portalamпада a innesto
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Bianco
- **Portalamпада:** GX5,3
- **Con porta starter:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a vite
- **Filettatura di raccordo:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352037878
Qtà 1 NR
Dim. 1,7x0,9x1,7 [cm]
Peso 7,39 [g]



Codice 8007352011229
Qtà 100 NR
Dim. 19x14,3x9,5 [cm]
Peso 739,4 [g]



Codice 8007352643406
Qtà 500 NR
Dim. 30,5x26x22 [cm]
Peso 4.240 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).