



الشكل الأمامي والتوصيلات

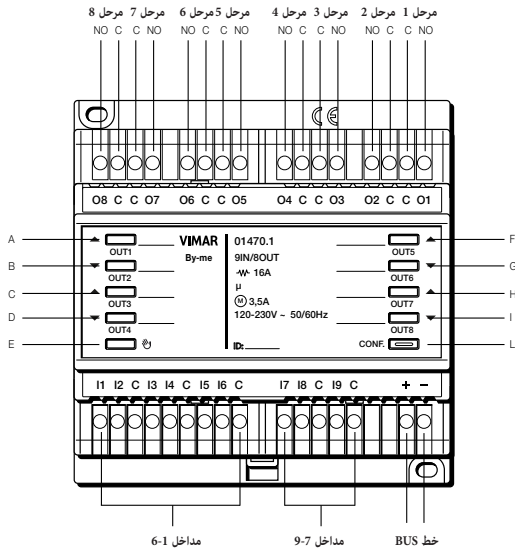

- A: مصباح Led وزر تشغيل المرحل 1
B: مصباح Led وزر تشغيل المرحل 2
C: مصباح Led وزر تشغيل المرحل 3
D: مصباح Led وزر تشغيل المرحل 4
E: زر تشغيل الوضع اليدوي
- F: مصباح Led وزر تشغيل المرحل 5
G: مصباح Led وزر تشغيل المرحل 6
H: مصباح Led وزر تشغيل المرحل 7
I: مصباح Led وزر تشغيل المرحل 8
L: مصباح Led وزر التهيئة

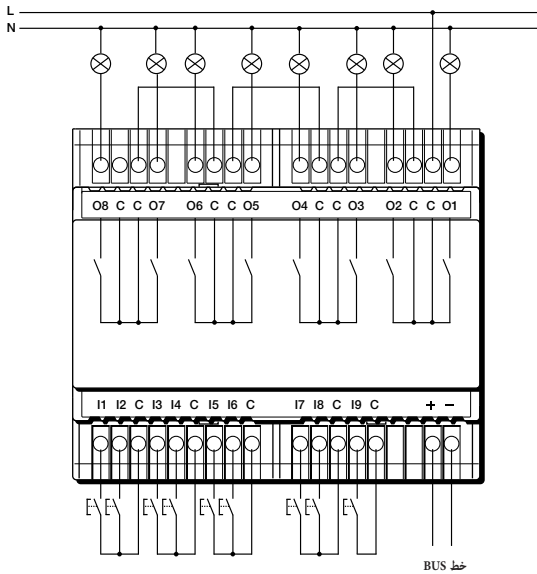

ملاحظة: داخليًا، لكل زوج من المرحلات، يتم توصيل الطرفان C معًا.

مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين

يُشير رمز الحاوية المشطوب إلى أنه يجب جمع المنتج في نهاية عمره بشكل منفصل عن النفايات الأخرى وإرساله إلى مراكز التجميع المعتمدة، بما يتوافق مع أحكام القوانين الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي التي تطبق توجيهات مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (RAEE). الهدف من ذلك هو منع التأثيرات السلبية على البيئة وصحة الإنسان، وضمان الإدارة الصحيحة للمنتج ككفايات، وبالتالي تجنب التخلص غير القانوني المعاقب عليه بالقانون. للإدارة الصحيحة للمنتج، يُرجى التحقق من الأحكام المحلية المعمول بها في بلدك.

وحدة مزودة بـ 9 مداخل و8 مخارج مبرمجة مسبقًا للتطبيقات السكنية أو الفندقية، ومداخل رقمية قابلة للبرمجة لوصلات بدون جهد كهربائي، مخارج بمرحل 16 A 120-NO 230 فولت~ 60/50 هرتز، قابلة للبرمجة مع وظيفة التحكم في الضوء، مصاريح مع التحكم في توجيه الصفيحات، أزرار التحكم المحلي، الأتمتة المنزلية By-me، تركيب على دليل DIN (TH35 60715)، تشغيل 6 وحدات بمقاس 17.5 ملم.

المميزات.

- الجهد الاسمي للتغذية الكهربائية: BUS 29 V.
- الامتصاص النموذجي: 10 mA.
- 8 مخارج بمرحل (C NO) للتحكم في الضوء؛ يمكن تجميع المرحلات 1+2، 3+4، 5+6، 7+8 للتحكم في الستائر.
- 9 مداخل قابلة للتهيئة، يتم توصيلها بأزرار الضغط أو المفاتيح التقليدية عبر الموصلات بطول أقصى يبلغ 30 مترًا (الحد الأدنى من القسم 0.33 مم²).
- يمكن استخدام المخرج رقم 8 للتحكم في مضخة الدورة.
- أزرار للتحكم اليدوي للمرحلات.
- زر تشغيل / تعطيل التحكم اليدوي.
- مؤشر ضوئي لحالة المخارج.
- المؤشر الضوئي وزر التهيئة.
- درجة الحماية الميكانيكية: IP20.
- درجة حرارة التشغيل: 5- +45°C (C ÷ +45°C (الاستخدام الداخلي).
- الأبعاد: 6 وحدات بمقاس 17.5 ملم.
- قطع تشغيل المداخل والإمالة لها أعماق مجموعة تصل إلى 1 (أي أنها يمكن أن تنتمي إلى مجموعة واحدة فقط).

الأحمال القابلة للتحكم.

- مخرج بمرحل (أحمال قابلة للتحكم 120 - 230 V ~، توصيل NO):
- أحمال المقاومة: 16 A (20.000 دورة):
- مصابيح وهاجة: 8 A (20.000 دورة):
- مصابيح فلورية: 0.5 A (20.000 دورة):
- مصابيح موفرة للطاقة: 100 W-120 V ~، 230 V- W (20.000 دورة):
- مصابيح بصمام ثنائي باعث للضوء: 100 W-120 V ~، 230 V- W (20.000 دورة):
- محولات إلكترونية: 4 A (20.000 دورة):
- محركات 3.5 A cos φ 0.6: 100.000 (دورة).

تحذير: يمكن لكل من مخرجات الترحيل الـ 8 NO التحكم في الأحمال المعلنة بالقيود التالية:

- الطرفان "C" لكل من أزواج المخارج الـ 4 قصيرة الدائرة؛
- يجب ألا يتجاوز مجموع التيارات المتداولة على المخارج الـ 8 ذات المرحل قدرة 32 A؛
- يجب ألا يتجاوز مجموع التيارات المتداولة على المخرجين ذات المرحلات المتجاورة 20 A.

تهيئة الجهاز.

للاطلاع على جميع التفاصيل، انظر ورقة التعليمات الكاملة والتي يمكنك تحميلها من موقع www.vimar.com.

التحكم اليدوي.

يتيح الضغط على المفتاح استخدام المفاتيح (الموجودة في مقدمة الجهاز) لتشغيل المرحلات؛ يتم تجاهل جميع الرسائل من الحافلة. تشير مصابيح LED الموجودة أسفل المفاتيح دائمًا إلى حالة المرحلات مع الترقيم النسبي.

انتبه: في تهيئة الضوء والستائر، إذا كان قد تم توصيل الستارة بزوج من المرحلات، فتأكد من أن هذه المرحلات قد تم ضبطها للعمل كعنصر تحكم في الستارة وليس للتحكم في الإضاءة. قد يتسبب التحكم المتزامن في المرحلات في إلحاق الضرر بمحرك الستارة.


- يتم التحكم في كل مُرحّل تم ضبطه لعنصر التحكم في الإضاءة (التهيئة الافتراضية) بواسطة المفتاح بنفس الترقيم.
- يتم التحكم في المرحلات المضبوطة في أزواج للتحكم في الستارة بواسطة الأزرار الموجودة في الواجهة بنفس الترقيم لتفعيل وظيفة UP (▲)، DOWN (▼) والتنزيل (▼) والتوقف STOP مع وقت الانعكاس عند التبديل بين الانتقال من أعلى إلى أسفل، على سبيل المثال: الضغط الطويل على OUT1 يرفع الستارة المتصلة بـ O2 / O1، والضغط الطويل على OUT2 يقوم بإنزال الستارة المتصلة بـ O2 / O1، ويؤدي الضغط القصير على OUT1 أو OUT2 إلى توقف الستارة أو، إذا كانت الستارة ثابتة، تدور الصفيحة (إذا كانت العملية المحددة هي ستارة+ صفيحة).
- عند التشغيل غير اليدوي يتم تجاهل الضغط على أزرار تفعيل المرحلات.

قواعد التركيب.

- يجب تركيب الجهاز من قبل أفراد مؤهلين وفقًا للوائح التي تحكم تركيب المعدات الكهربائية المعمول بها في البلد الذي يتم تركيب المنتج بها.
- يتم فصل 4 أزواج من مخرجات الترحيل عن بعضها البعض بواسطة عزل وظيفي بقوة 250 فولت ~ وليس بواسطة عزل مزدوج؛ في ضوء ذلك، على سبيل المثال، لا تتم بتوصيل دائرة SELV بمخرج مجاور لآخر متصل بشبكة تزويد الطاقة بقوة 230 فولت ~.
- يجب حماية دوائر إمداد الطاقة لمخرجات الترحيل من التيارات الزائدة بواسطة الأجهزة أو الصمامات التي لها قدرة كسر مقدرة تبلغ 1500 أ أو قواطع دوائر تلقائية من النوع C، مع تيارات مقننة لا تتجاوز 16 A.

الامتثال للمعايير.

التوجيه BT، EMC، معايير EN 50491، 2-EN 60669، EN 50491، REACH (الاتحاد الأوروبي) رقم. 2006/1907 - مادة 33، قد يحتوي المنتج على آثار للارصاص.

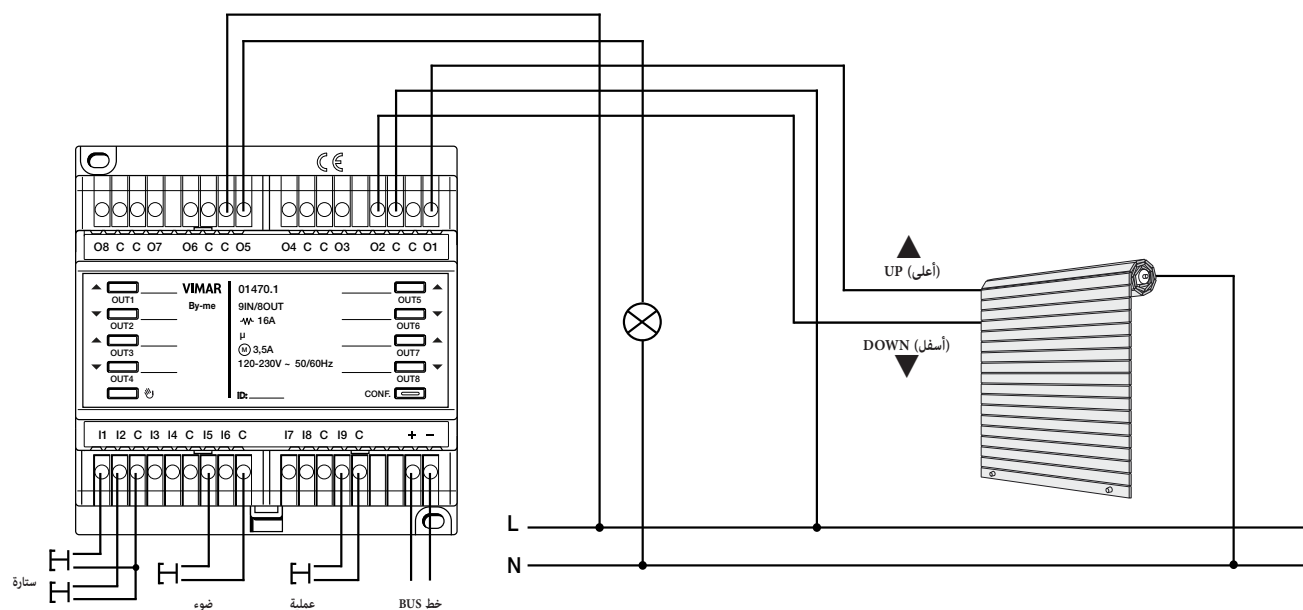

هام: انتبه بشكل خاص لاتصال الستارة؛ حيث أنه قد يؤدي تشغيل كلا المرحلين في نفس الوقت إلى تلف محرك الترحيل.