



## EIKON: Lamp. emergenza LED 3M 120-230V grigio

---


**20384**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

### Lamp. emergenza LED 3M 120-230V grigio

Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora, grigio - 3 moduli

- Alimentazione: la ricarica della batteria avviene in modalità continua in presenza della tensione di rete
- Autonomia: 3 batterie Ni-MH AAA HR03 1,2 V 800 mAh tempo di ricarica batterie: 15 h ed autonomia dopo la ricarica: 1 h circa
- Tensione di alimentazione: 120-230 V~  $\pm 10\%$ , 50-60 Hz. Flusso luminoso: 22 lumen. Assorbimento: 0,5 W
- Utilizzo: La lampada con LED svolge la funzione di illuminazione ausiliaria in caso di mancanza di alimentazione da rete, al ripristino della tensione di rete la lampada si spegnerà automaticamente e il LED si accenderà di colore verde

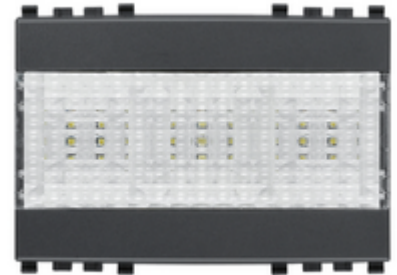

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Segnalazioni ottiche acustiche \(6058 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(992 kb\)](#)


### Video

- [Spot Eikon](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery




## Dati tecnici

- **Gruppo:** Apparecchi di Illuminazione
- **Classe:** Apparecchi di illuminazione di emergenza
- **Tipo di montaggio:** Incasso
- **Dispositivo di monitoraggio:** Senza
- **Commutazione a distanza:** No
- **Alimentazione:** Remoto (batteria singola)
- **Tipo di batteria:** NiMh
- **Tipo lampada:** LED non sostituibile
- **Con lampada inclusa:** Sì
- **Materiale del corpo:** Plastica
- **Colore del corpo:** Grigio
- **Materiale della copertura:** Senza copertura
- **Tipo di tensione di alimentazione:** AC
- **Tensione nominale:** 120,00 - 230,00 V
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Classe di isolamento:** II
- **Potenza totale:** 0,50 W
- **Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1:** 22
- **Larghezza:** 67,30 mm
- **Altezza/profondità:** 46,70 mm
- **Larghezza di montaggio:** 67,30 mm
- **Altezza/Profondità di inserimento:** 36,50 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352269699  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Peso** 166,8 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).