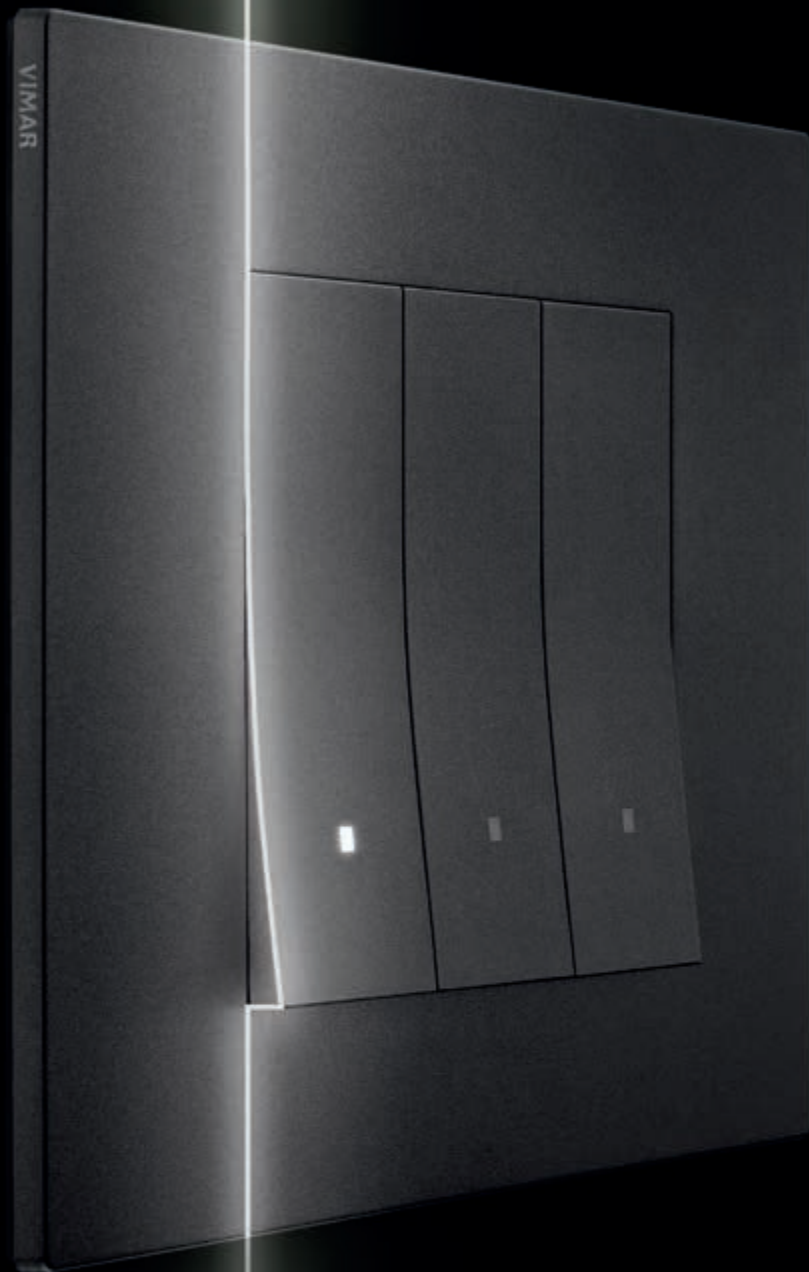
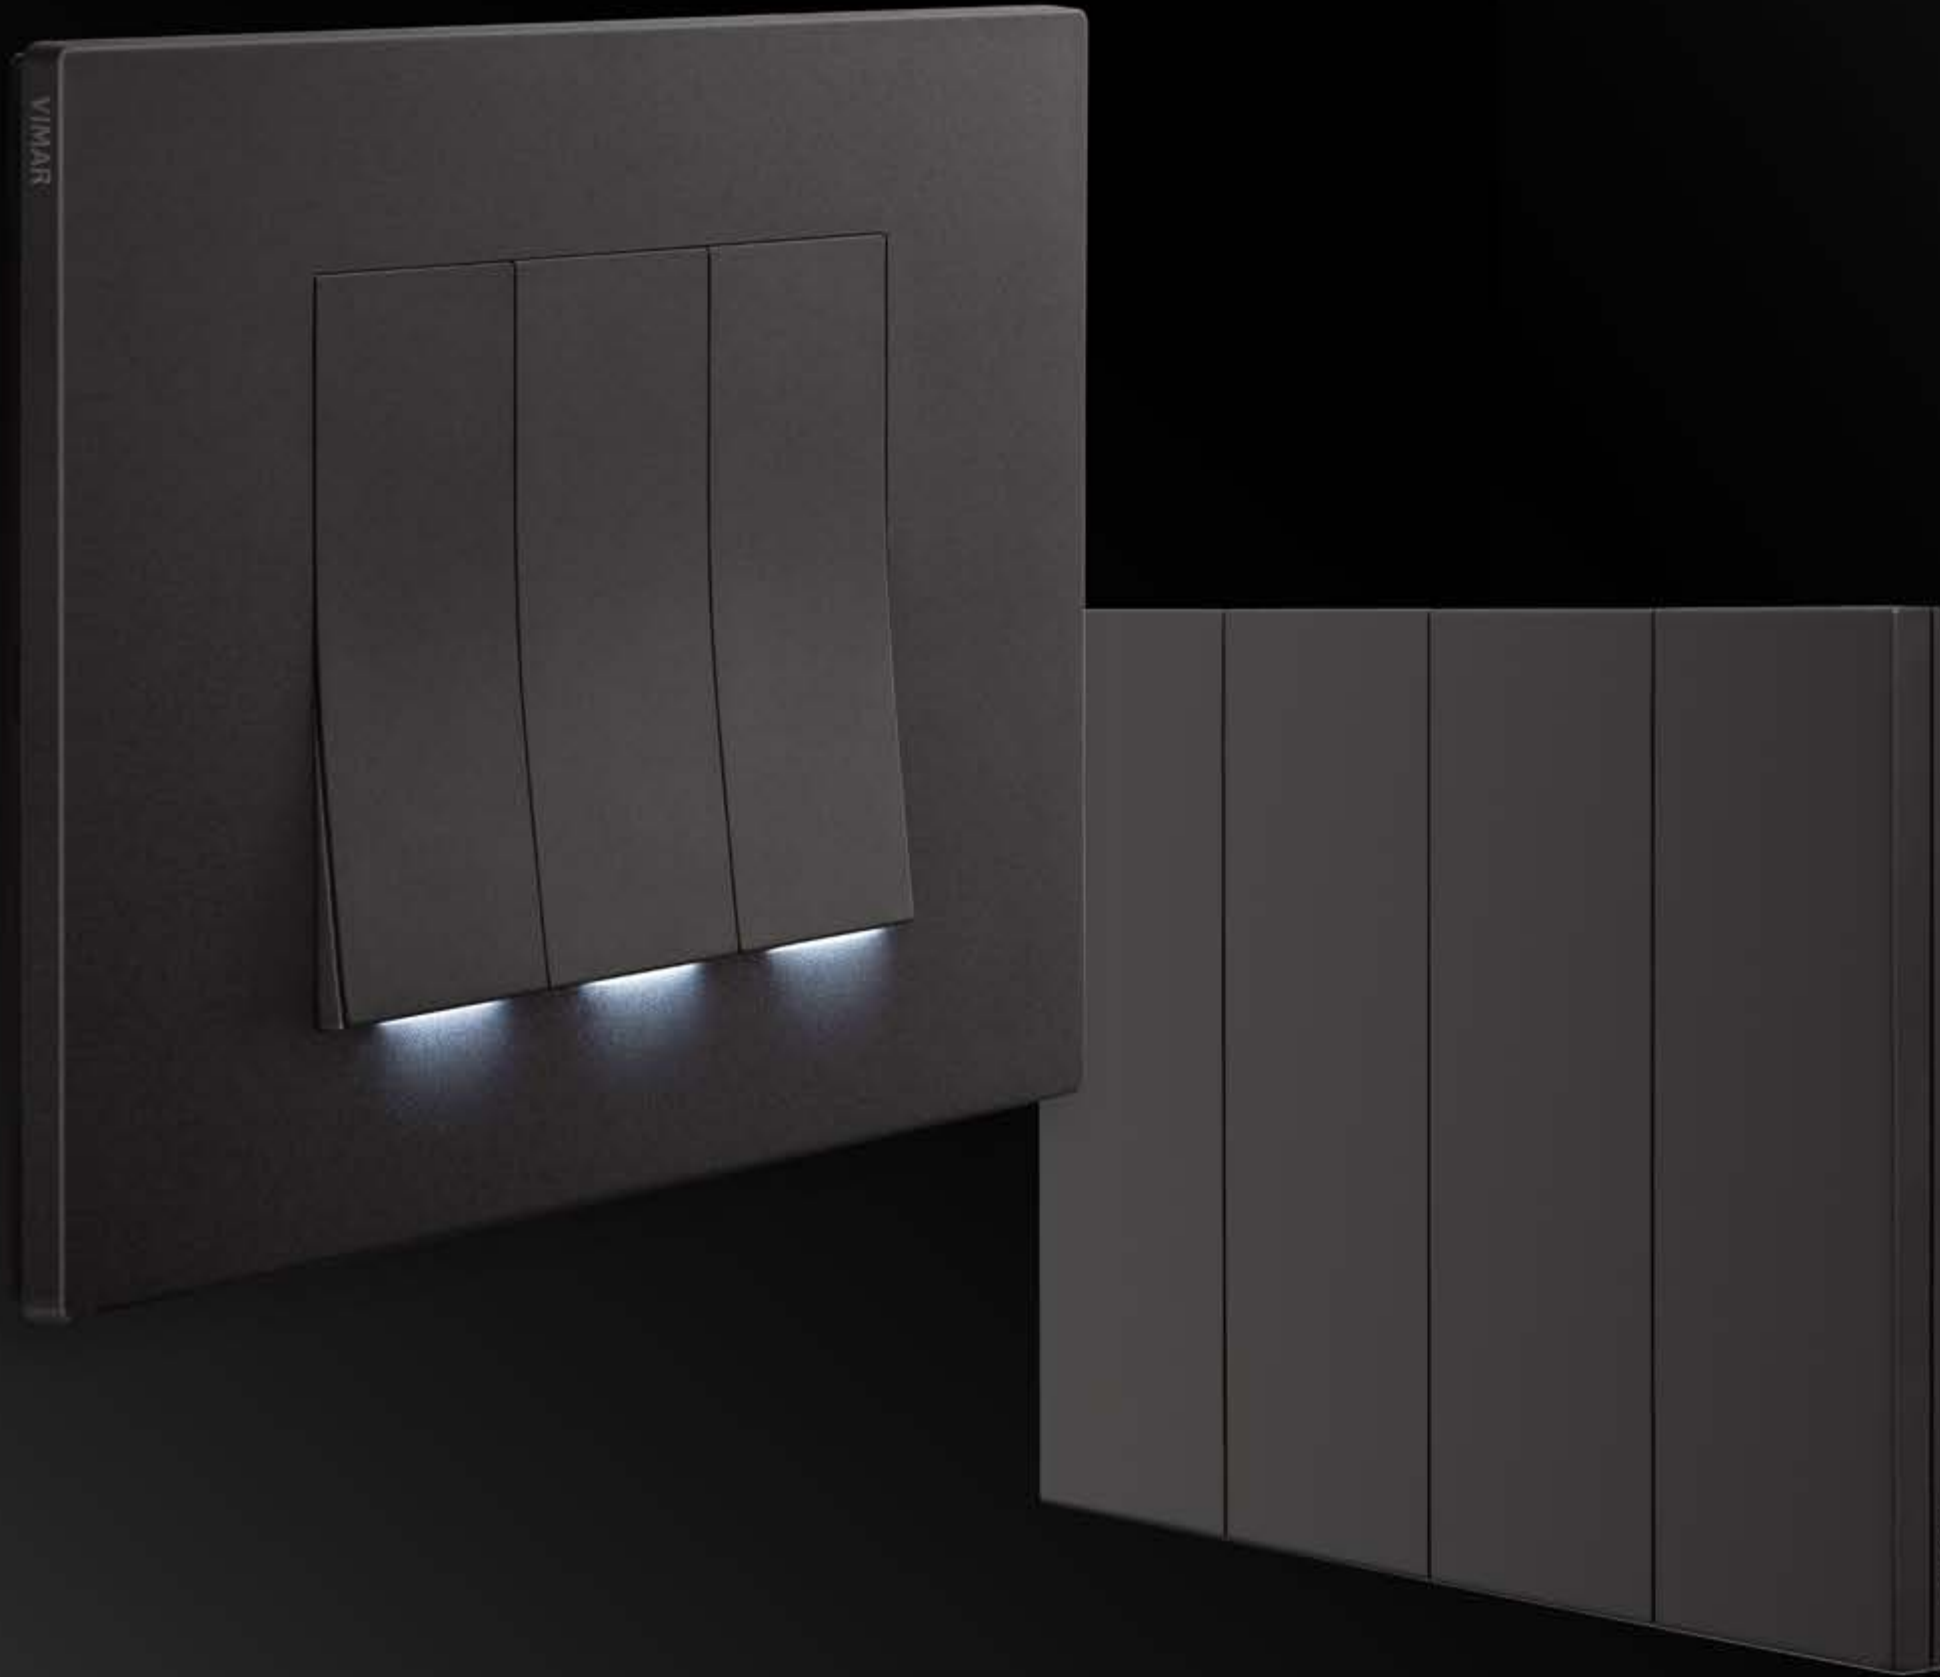




LINEA

Unique line



Dynamique

Intuitive

Durable

Connectée

Cette nouvelle série au design inédit et élégant associe la sobriété, l'élégance et les technologies de pointe.

Linea est une rencontre entre l'innovation et la tradition qui s'appuie sur de nombreux brevets déposés pour former une ligne unique.

Linea est le résultat d'un processus de recherche et développement approfondi, sous le signe de la durabilité environnementale, car elle réduit de 80% les émissions de CO₂.

Découvrez Linea et la recherche de la planéité absolue. Son nouveau design est centré sur un alignement complet entre la commande et la plaque, avec un profil élancé et léger qui se fond parfaitement sur n'importe quel mur.

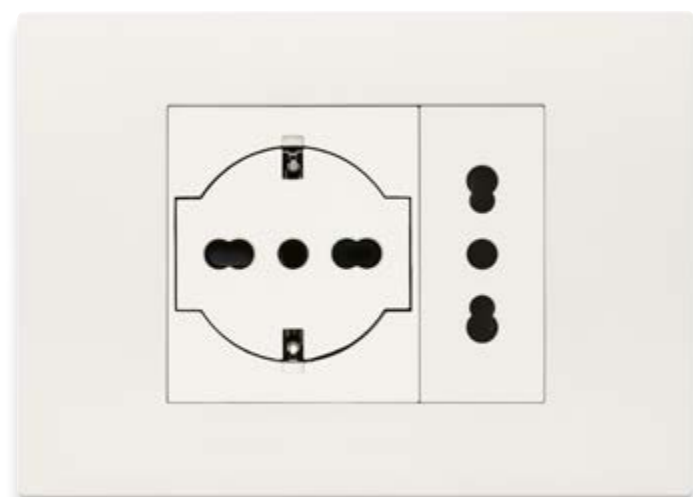
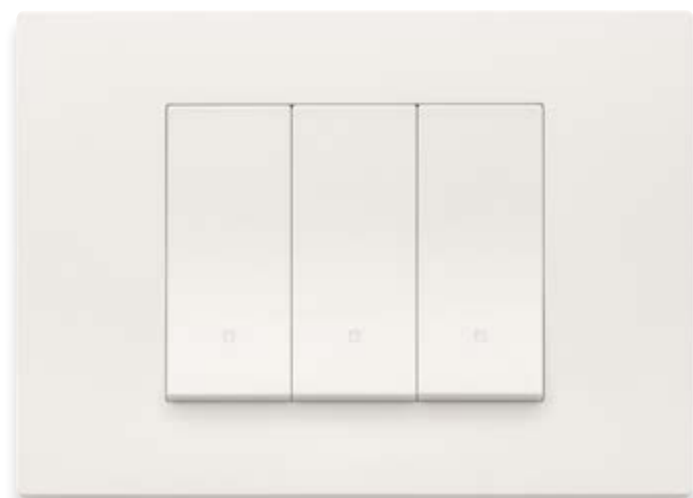


reddot winner 2023




Linea. Élégance et harmonie pour tous les styles.

Le design raffiné et la forme unique de la commande au profil délicatement arrondi.



Linea avec plateforme XT. Une expérience d'emploi inédite.

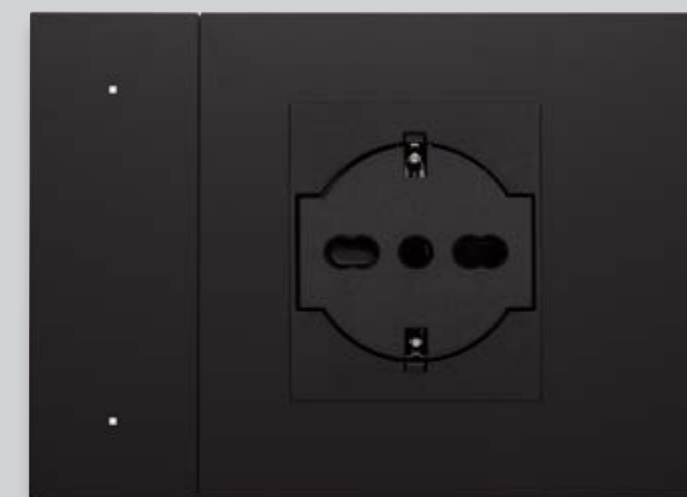L'esthétique innovante de la commande domotique pour le contrôle de l'éclairage, des volets, la gestion de la température et l'activation de scénarios. Utilisation et programmation ultra simples.



Commandes alignées

avec technologie brevetée *in-line*.

> Des commandes toujours alignées.

Après l'avoir actionnée, la touche retourne toujours sur sa position afin de garantir un alignement parfait entre les commandes.



> **Plaque et commande agréables au toucher**, façonnées au laser avec une technologie spéciale.

> Profil caractéristique de la touche plus large et délicatement incurvée

pour un actionnement intuitif.

Une touche légèrement arquée qui interrompt avec élégance la continuité planaire de la surface de la plaque.

> Détail d'éclairage.

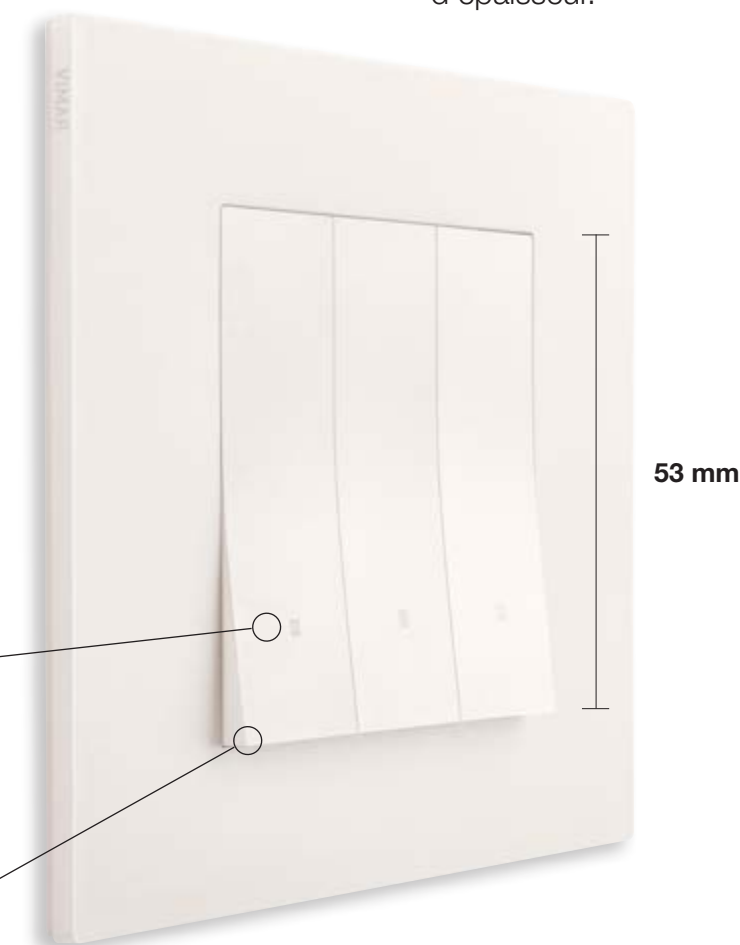
Le signe distinctif lumineux du rétroéclairage de la commande qui permet d'identifier la fonction dans l'obscurité.



Saillie de la commande, 2,7 mm seulement

> **Intuitivité maximale** du fait que la saillie de la commande peut être actionnée facilement grâce à sa forme identifiable au toucher.

> Commandes de **53 mm** d'épaisseur.



53 mm

Plaque élancée et fine de **5,7 mm d'épaisseur seulement** pour tous les matériaux.

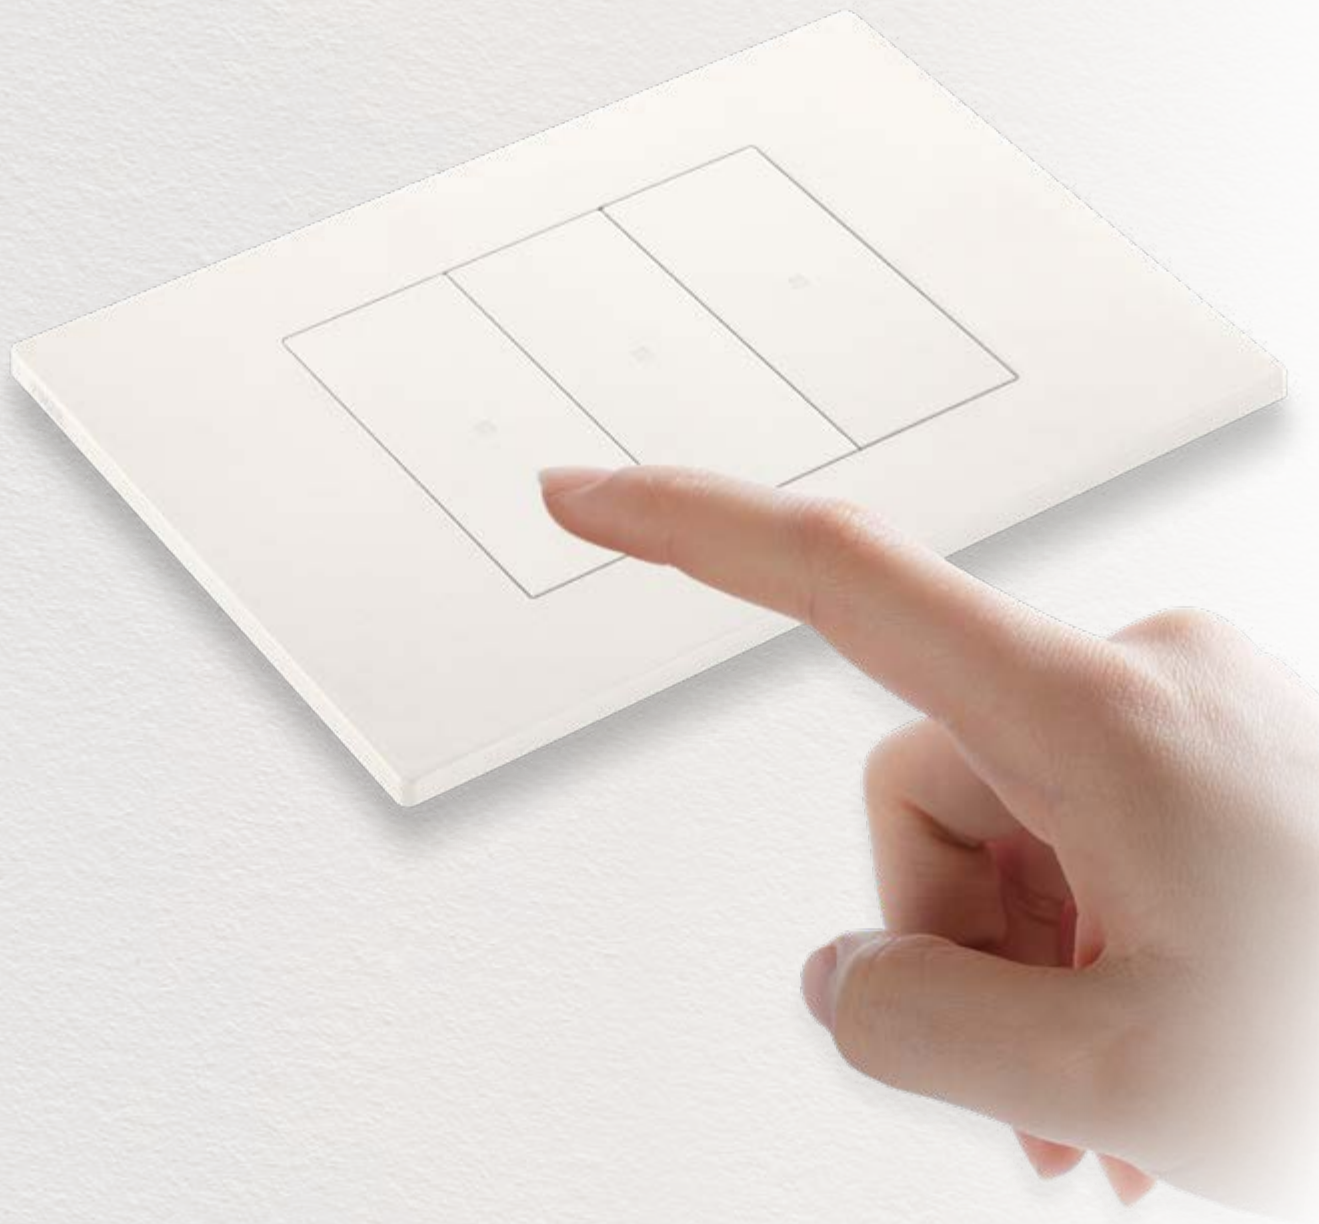
PATENTED
VIMAR

- **Technologie in-line** pour des commandes toujours parfaitement alignées, même après plusieurs actionnements.
- **Nouveau cinématisme de la commande**, précis et silencieux, répondant à une simple pression.

Commande axiale d'une planéité parfaite.

> Effet de planéité absolue.

La commande axiale est parfaitement alignée avec la surface de la plaque, y compris après l'actionnement.






> Surface de commande plus large.

Avec son nouveau mécanisme breveté, la commande répond à une simple pression sur toute sa surface.

> Détail d'éclairage.

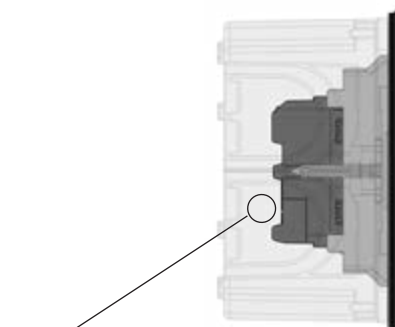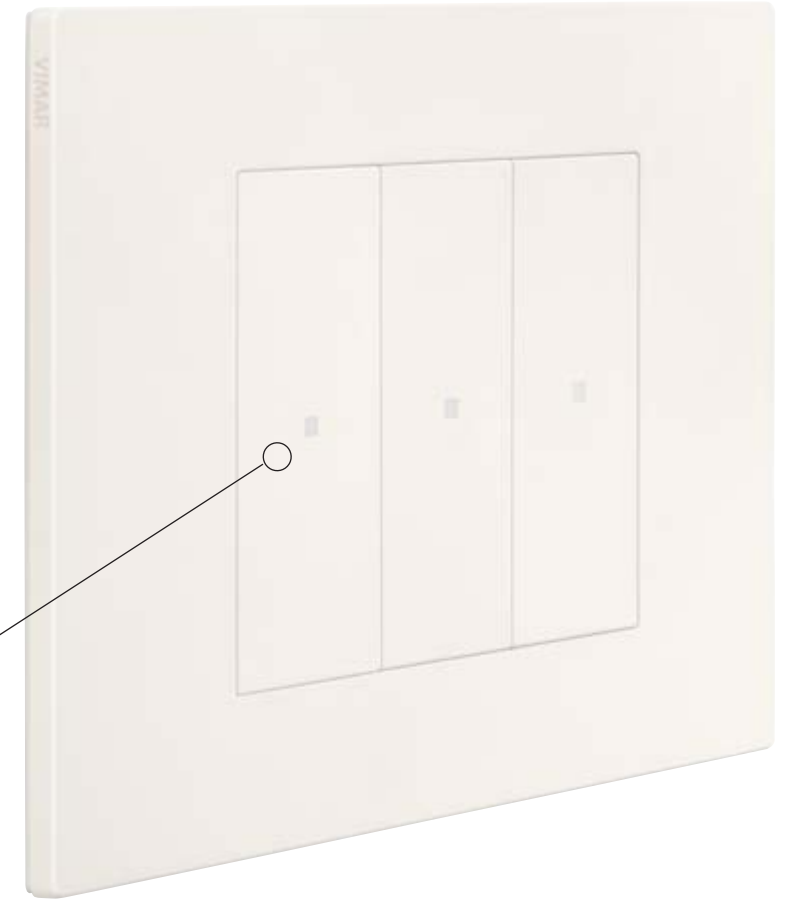Le signe distinctif lumineux du rétroéclairage de la commande qui permet d'identifier la fonction dans l'obscurité.



Plus de place à l'intérieur de la boîte

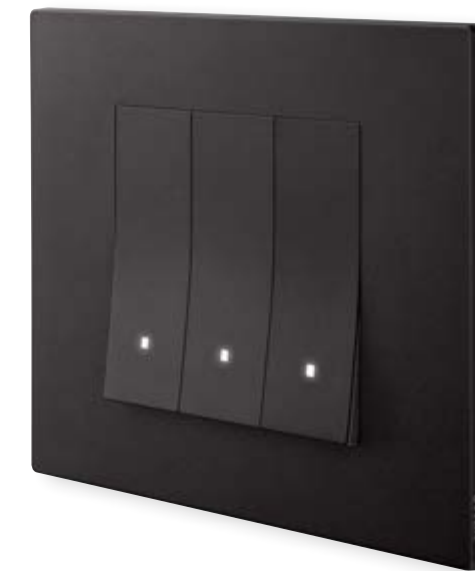
PATENTED
VIMAR

- **Nouveau cinématisme de la commande**, précis et silencieux, répondant à une simple pression sur toute la surface.
- **Mécanisme plus compact et de profondeur réduite** qui assure plus de place à l'intérieur de la boîte.

Toutes les possibilités de rétroéclairage.


Plusieurs options pour un effet toujours raffiné et original.

Les commandes alignées, axiales et va-et-vient traditionnelles présentent un signe distinctif lumineux pour identifier la fonction dans l'obscurité.



Mode standard

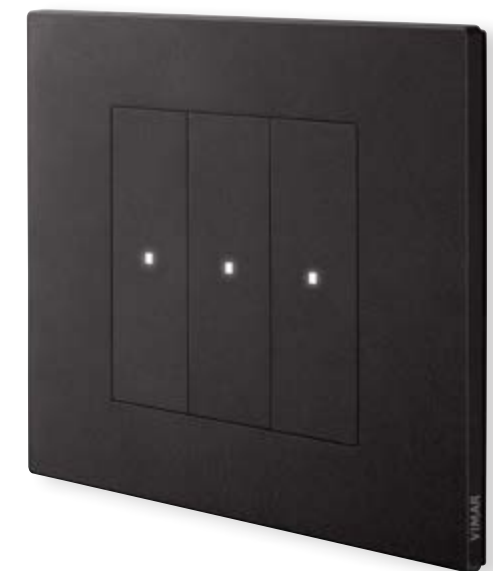Commande alignée et va-et-vient classique.



Mode standard

Commande axiale



Mode faisceau lumineux vertical

Commande alignée.

• Faisceau de lumière vertical.

Pour la commande alignée, une touche **spéciale** permet de créer un **faisceau lumineux vertical vers le bas avec**, au choix, une unité d'éclairage à leds d'intensité standard ou une alternative plus douce qui apporte un reflet délicat à la surface de la plaque. Le résultat est un effet discret et distinctif sur le mur.



Trois commandes différentes en trois teintes différentes.

BREVETTATO
VIMAR



Blanc

➤ **Le blanc, lumineux et pur**, teinte évoquant les espaces sobres et ouverts.



Chanvre

➤ **Le naturel du chanvre pour une déco très actuelle.**
Teinte chaude et naturelle.

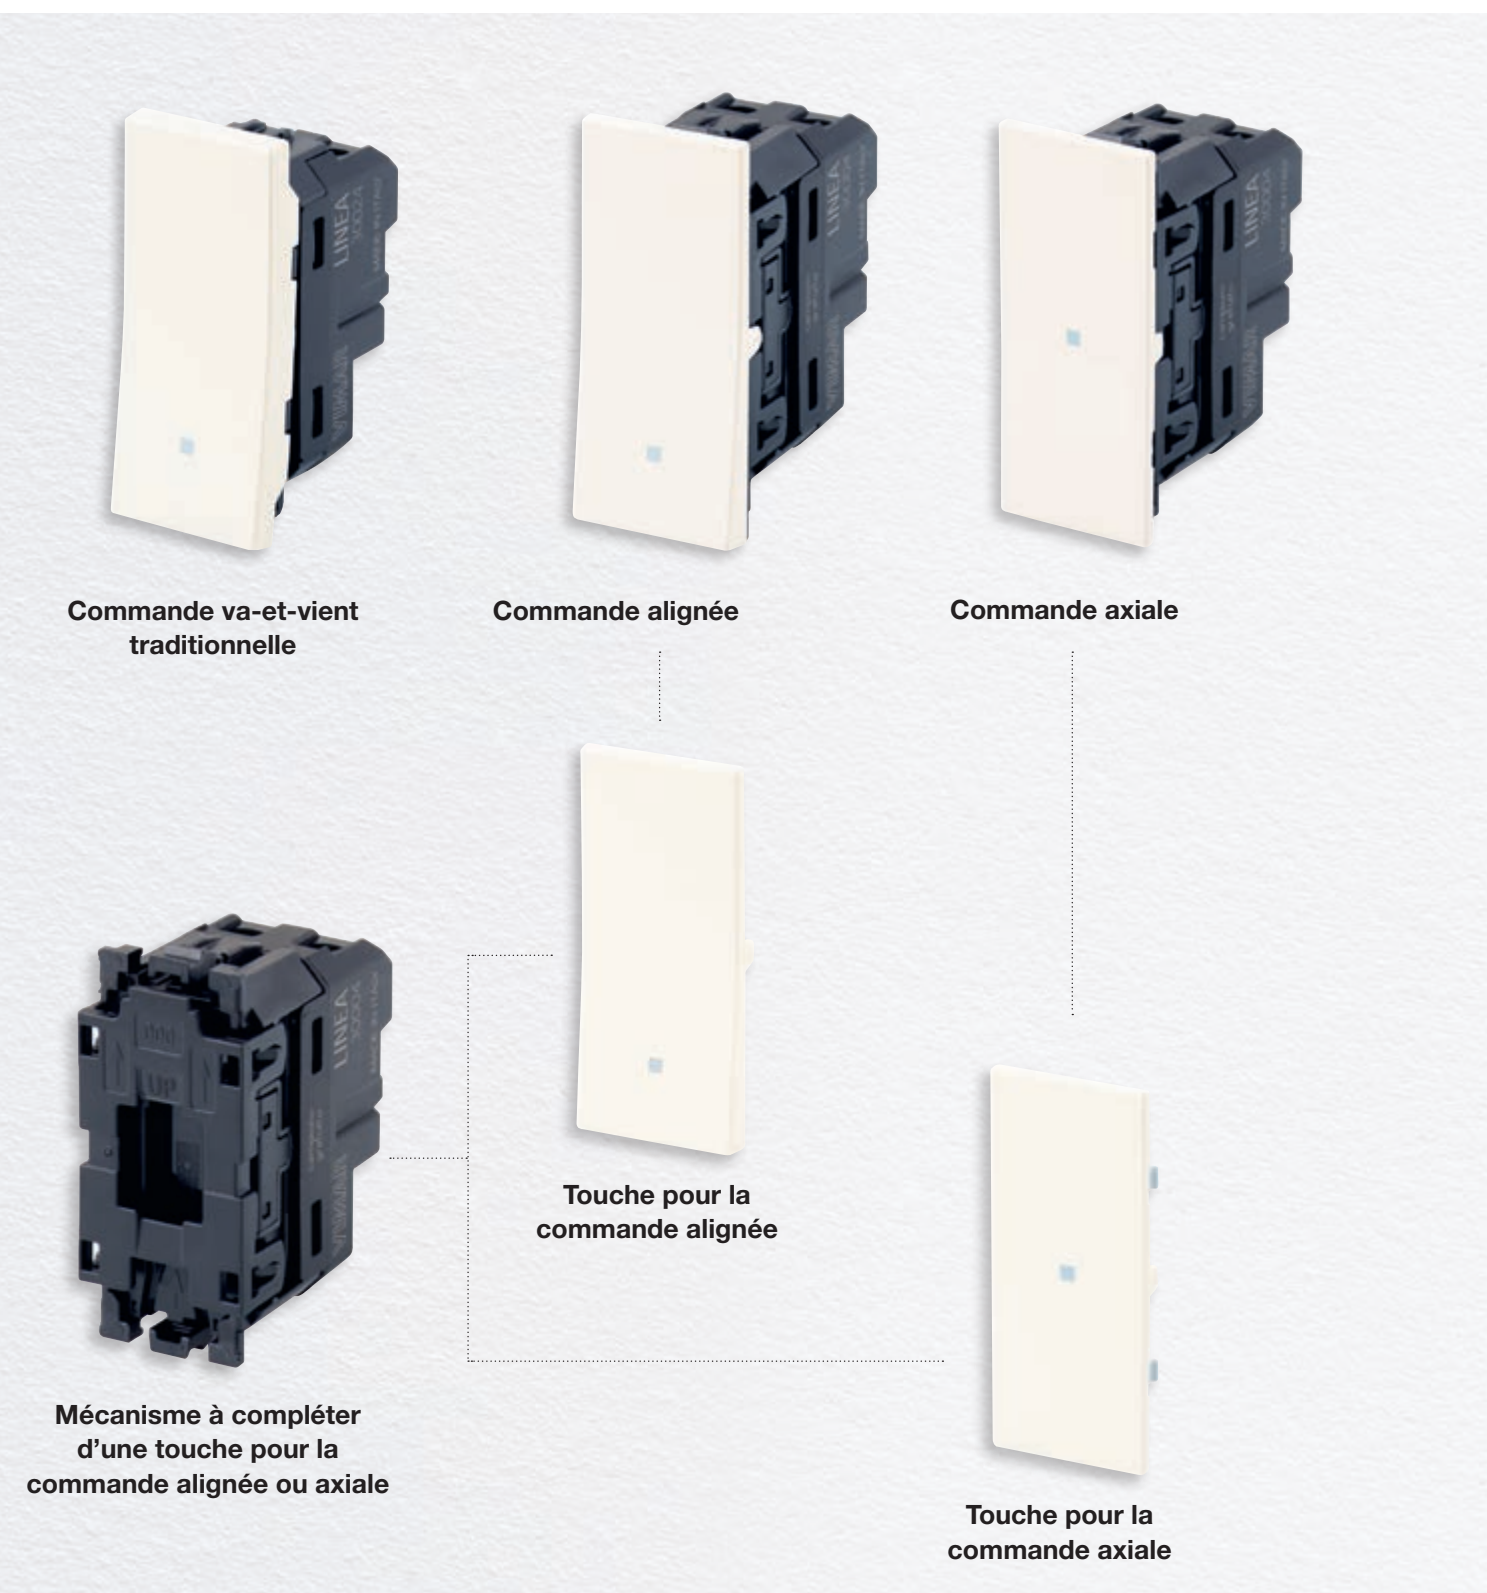


Noir

➤ **Le noir pour les détails de caractère.**
Il prend son inspiration des matériaux minéraux, pour des intérieurs de caractère.

Des commandes polyvalentes, même avec une seule plateforme.

Les commandes Linea sont disponibles en plusieurs types : commandes alignées, axiales et va-et-vient traditionnelles déjà assemblées et prêtes au montage ou, pour satisfaire tous les besoins d'installation, avec un mécanisme **qui se transforme, en un simple geste, en une commande alignée ou axiale** selon la touche utilisée.



> Un seul mécanisme.

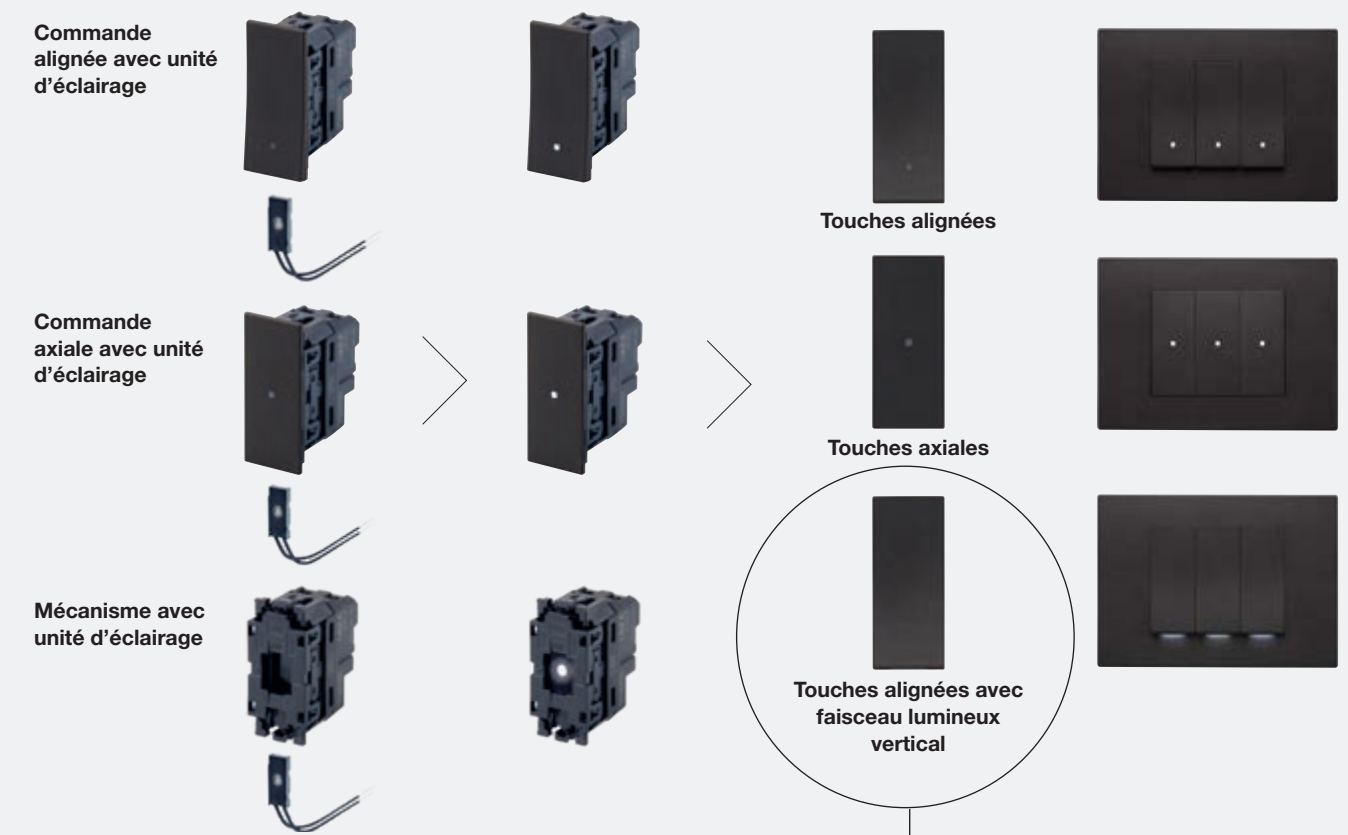
Compact et silencieux, interrupteur, inverseur, déviateur et poussoir à compléter d'une touche alignée ou axiale. À vous le choix !

> Un rétroéclairage pour chaque dispositif.


Qu'il s'agisse d'une commande ou d'un mécanisme à compléter d'une touche, les deux peuvent être rétroéclairés à travers une source lumineuse spécifique.

Rétroéclairage des commandes alignées, axiales et mécanisme.

Exemples d'éclairage



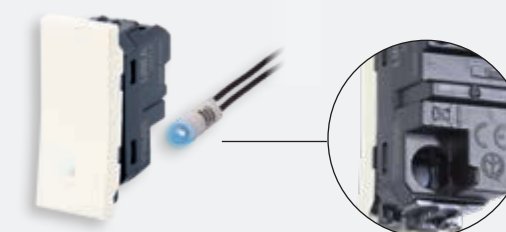Rétroéclairage des commandes va-et-vient traditionnelles.



Commande avec insertion par l'arrière de l'unité de signalisation



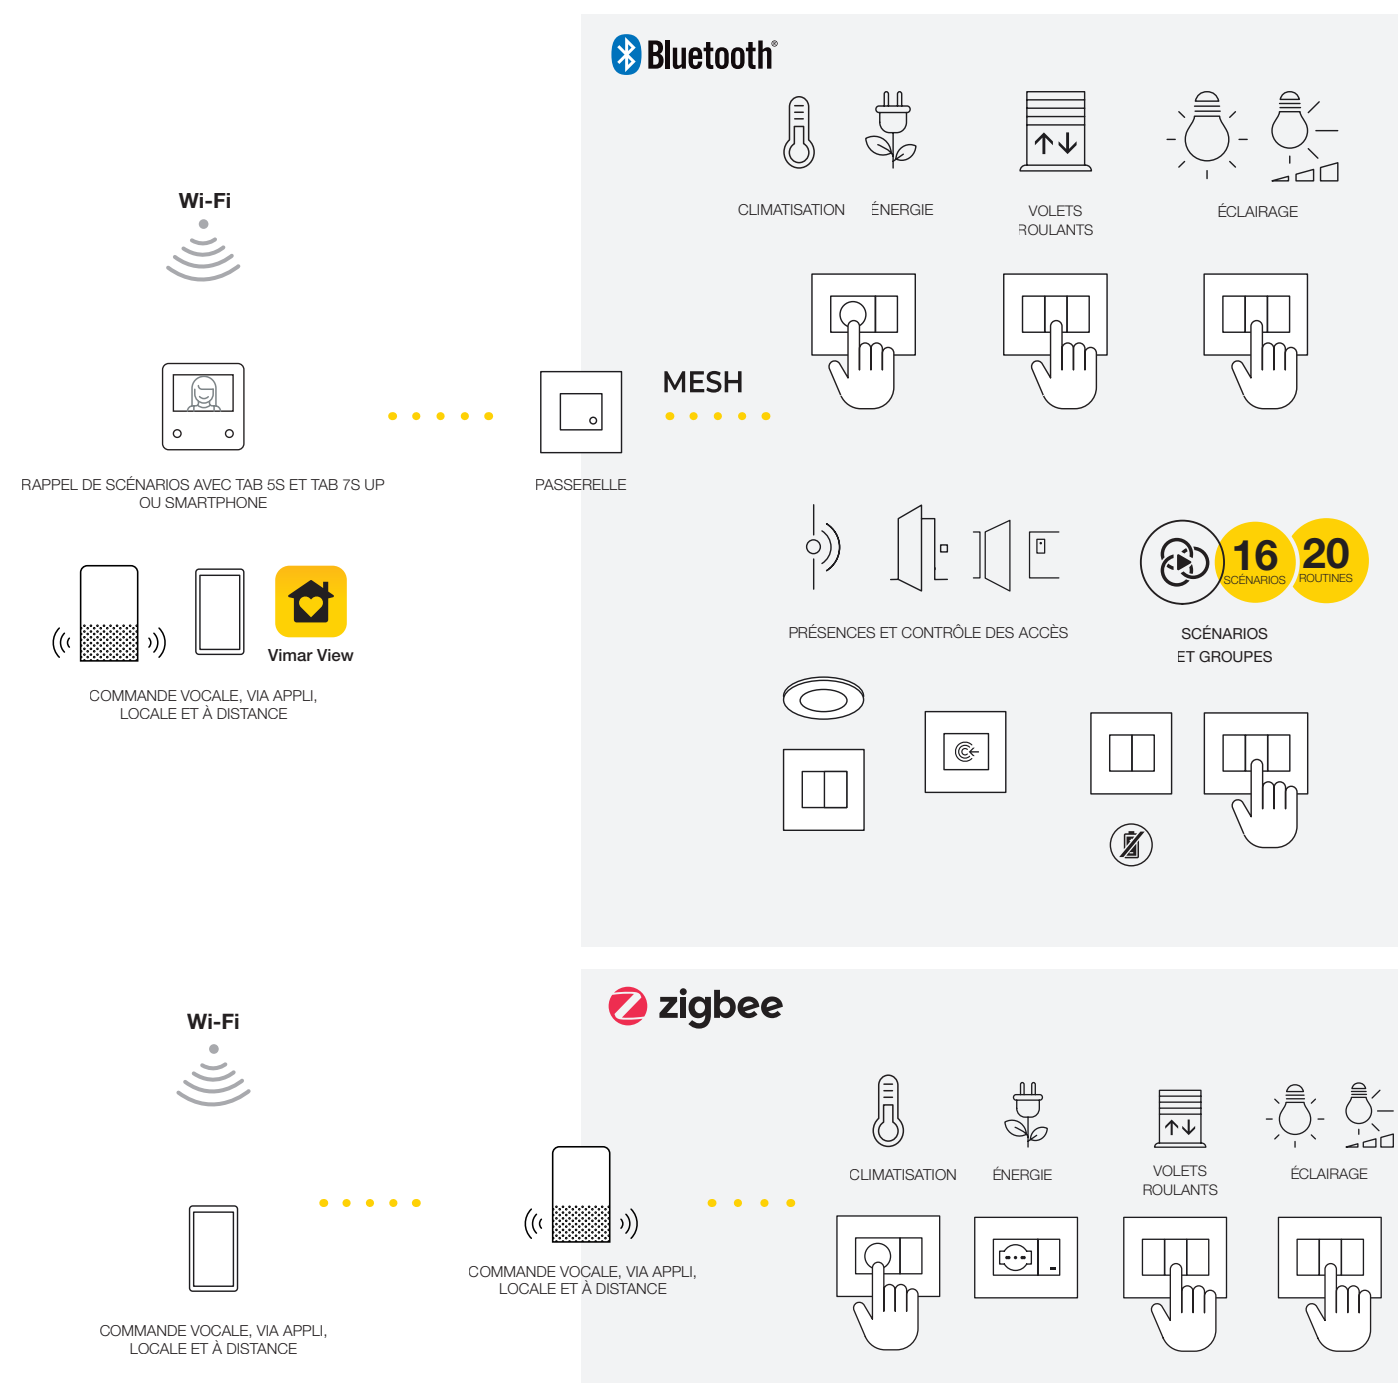
Le faisceau de lumière vertical est assuré par le guide d'éclairage présent à l'arrière de la touche.

View Wireless.

Connectez votre installation.

Les dispositifs Linea sont **smart grâce à leur intégration dans le système View Wireless**. Pour tout contrôler et gérer l'éclairage, les stores ou les rideaux motorisés, contrôler la consommation d'énergie, la régulation thermique et gérer les scénarios avec un maximum de simplicité à partir d'un **smartphone via une application** ou **directement par votre voix**. Idéal en cas de rénovation ou de déploiement des fonctions d'une installation déjà présente, il représente également un support utile pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Désormais, avec votre **smartphone** et la **commande vocale**, vous pouvez tout **contrôler** de près et de loin.



Activer le
scénario relax



Linea est également domotique avec le système By-me Plus et le standard KNX.



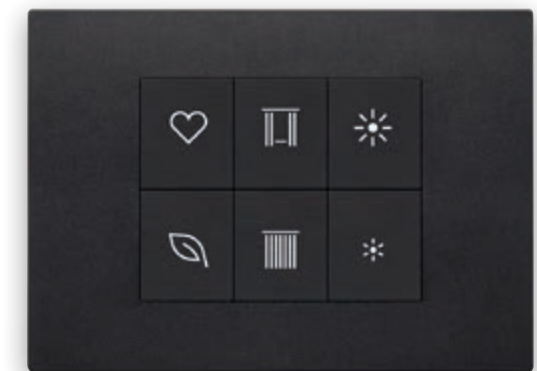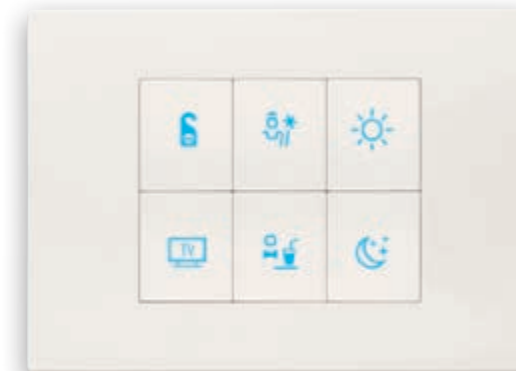Linea connecte les espaces d'habitation pour répondre à toutes leurs exigences de bien-être quotidien.



Confort



Efficacité énergétique



Sécurité

- **Des fonctions complètes et connectées, intégrées** et extensibles.
- **Contrôle centralisé**, fortement personnalisé.
- **Confort** : gestion évoluée de l'éclairage et des automatismes.
- **Sécurité** : Alarmes techniques, système portier-vidéo, anti-intrusion, CCTV, contrôle des accès.
- **Efficacité énergétique** : contrôle de la température, monitoring énergétique, éclairage intelligent, contrôle de l'énergie.



By-me Plus est le système d'automatisation qui permet de contrôler l'éclairage, la température, la diffusion sonore, les stores et les volets, l'arrosage, la gestion de l'énergie, la régulation thermique multizones et les scénarios. Parfaitement intégré aux systèmes portier-vidéo, anti-intrusion et de vidéosurveillance Vimar, By-me Plus offre un maximum de confort, d'efficacité énergétique et de sécurité dans les maisons et les immeubles.

Adaptable, interopérable et intégrable, **Well-contact Plus** est le système Vimar conçu sur **standard KNX** pour la gestion complète des immeubles. Qu'il s'agisse d'une structure hôtelière de petites ou de grandes dimensions, d'un bureau, d'un centre polyvalent ou d'une simple salle de sport, la solution Well-contact Plus assure un contrôle et une gestion constante de l'éclairage, de la température, de la sécurité, de l'énergie et des accès pour assurer confort et fonctionnalité en toutes circonstances.

Commande Connectée.

Permet de contrôler et de gérer l'éclairage, les stores, les rideaux motorisés du système View Wireless, tout simplement sur un smartphone via l'appli ou par la voix. Solution idéale en cas de rénovation ou de déploiement des fonctions d'une installation déjà présente mais aussi en cas de construction neuve.



Couleur des leds personnalisable en 8 variantes, avec luminosité réglable de la position éteinte jusqu'à 3 niveaux d'intensité.



1 module à compléter par des touches interchangeables.



Touche alignée



Touche alignée avec faisceau lumineux vertical



Touche axiale

Touches interchangeables.

Autres touches personnalisées.





Commande Domotique.

Les commandes Linea sont également disponibles dans la version domotique pour le système By-me Plus et le standard KNX. Automatismes pour rideaux et stores, contrôle de l'éclairage, diffusion sonore et bien plus. Possibilité d'une gestion centralisée à travers la création de scénarios.



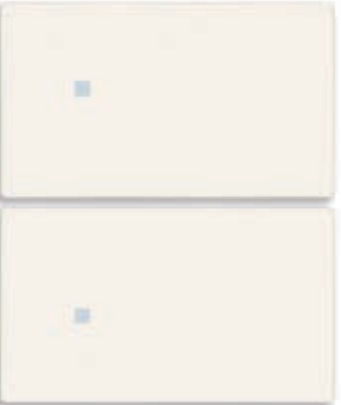
Couleur des leds personnalisable en plusieurs variantes sur palette RVB, avec une luminosité réglable de la position éteinte jusqu'à 3 niveaux d'intensité.



Commandes domotiques à 2 et 3 modules à compléter par des touches interchangeables.



Touche 1 module



Touches 2 modules

Touches interchangeables.

Autres touches personnalisées disponibles sur 1 et 2 modules.



Installation très rapide et simple.

Le **support ultra mince** a été fabriqué avec des matériaux spéciaux, **hautement rigides et résistants**, qui conviennent parfaitement aux **installations sur placoplâtre**. Étudié pour obtenir une excellente tenue après l'installation.



PATENTED VIMAR

Les nouveaux supports avec système **anti-effraction breveté** permettent de démonter la plaque uniquement à l'aide d'un outil spécial.

Le système assure un résultat esthétique parfait et s'avère sécurisé de sorte à empêcher toute effraction, surtout dans les lieux publics comme les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les aéroports, les navires, etc.

Support anti-effraction

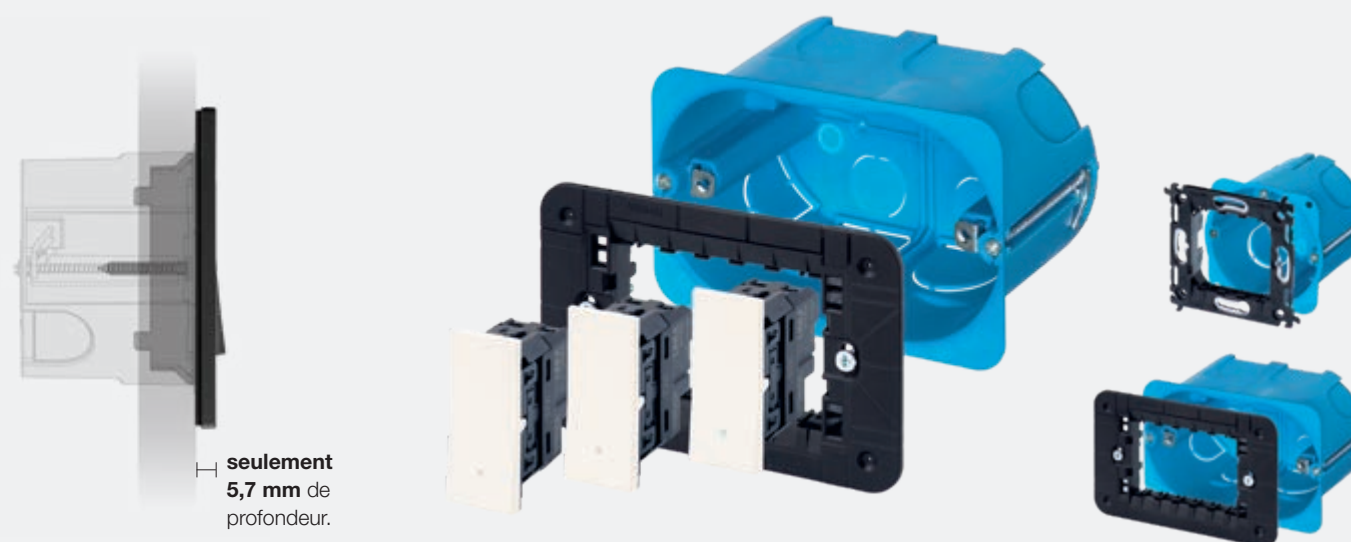


L'installation des dispositifs Linea est classique, simple et rapide : ils peuvent facilement être logés dans les boîtes pour **maçonneries et placoplâtre** tout en garantissant une adhérence maximale au mur grâce au système de compensation du support.

Installation pour maçonneries.



Installation pour cloisons légères (placoplâtre).






Nouvelles fonctions, résultat d'une recherche technologique approfondie.

Pour les **installations électriques classiques**, **plus de 200 fonctions** au choix dans une parfaite coordination esthétique, avec des performances haut de gamme et des commandes intuitives de dernière génération : Linea facilite les gestes quotidiens et optimise votre temps et votre énergie.

> Nous avons également réalisé ce qui n'était pas plat : **des prises de courant universelles à encastrer** avec un **mécanisme breveté** rétractable anti-grippage qui garantit la fonctionnalité à chaque insertion et pour chaque type de fiche.
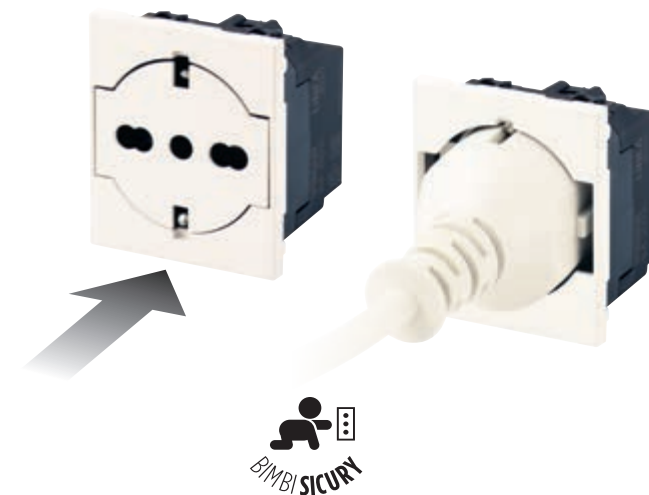
> **L'offre Linea se caractérise par des installations polyvalentes dans les standards internationaux les plus répandus.**



PATENTED
VIMAR

- **Prises électriques universelles à fil** avec mécanisme breveté rétractable anti-grippage qui assure le fonctionnement chaque fois qu'une fiche est insérée.
- **Les bornes des dispositifs** sont conçues (de forme différente) pour faciliter le câblage. Borne de terre dans les prises ou borne utile aux commandes (par exemple commune sur le déviateur) avec orifices carrés et point en relief pour une identification plus facile.



➤ **QUID - contrôle de l'éclairage et des stores.**




Pour le contrôle **centralisé de l'éclairage et des stores** sur les installations traditionnelles. Fiabilité, sécurité et fonctionnalité.

- Relais inédit et silencieux pour le contrôle de l'éclairage.
- Dispositif électronique innovant pour stores.



ÉCLAIRAGE



RIDEAUX ET STORES

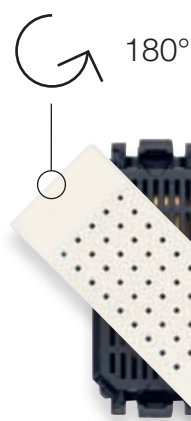
➤ **Sonnerie/ronfleur.**



Sonnerie/ronfleur disponible à 230 V ou 12/24 V.

Grâce au système breveté, il suffit de tourner le couvercle pour passer d'une fonction à une autre.

- Nouvelle structure du produit grâce à :
- une profondeur réduite, 35 mm seulement ;
 - un fonctionnement stable à 50-60 Hz.



**PATENTED
VIMAR**

- **Commutation sonnerie/ronfleur.**

Tourner le couvercle du dispositif pour faire passer la fonction de sonnerie à ronfleur et vice versa.

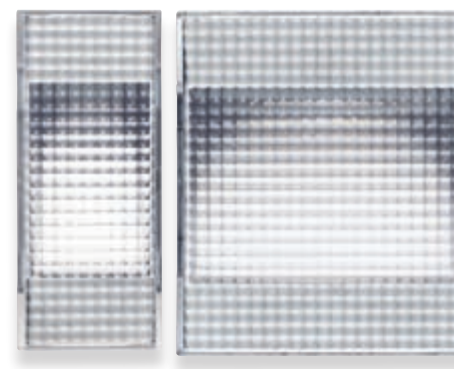
➤ **Lampe de balisage.**



Lampe de balisage au profil élégant avec interrupteur à capteur de mouvement IR pour chevet.

Nouvel éclairage de courtoisie faisant également office de lampe de balisage ou de lumière de secours auxiliaire en ajoutant une batterie. D'un design élégant, les lampes sont disponibles en 3 finitions (noir, blanc, chanvre) et elles offrent un délicat faisceau lumineux chaud dirigé vers le bas. Elles peuvent être associées au nouvel interrupteur avec capteur de mouvement IR de chevet qui assure un faisceau de détection horizontal : installé à la hauteur de la prise électrique, ce dispositif allume la lampe de balisage uniquement lorsqu'il détecte un mouvement à cette hauteur (comme, par exemple, lorsqu'une personne pose ses pieds sur le sol en sortant du lit).

➤ **Lumière de secours et torche amovible.**




Lampe de balisage contrôlable et lumière auxiliaire de secours.

La lampe à leds haute efficacité (100 - 240 V~ 50/60 Hz) a été entièrement repensée pour lui donner une apparence plate et offrir un éclairage doux non éblouissant. S'allume à travers une commande IR ou un interrupteur unipolaire pour faire office de lampe de balisage.

Lampe portable amovible pour éclairage auxiliaire de secours et lampe de balisage contrôlable.

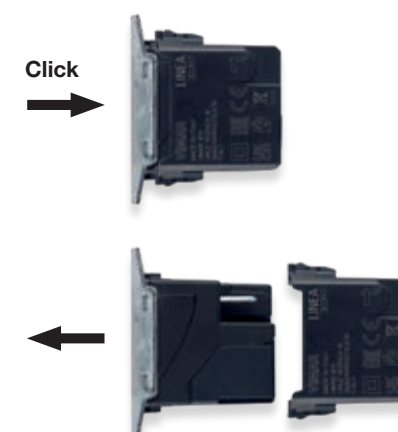Avec son design plat et son éclairage doux et non éblouissant, la lampe portable s'allume instantanément en cas de panne de courant et peut être retirée de la prise. La batterie lithium-ion garantit la longévité de la lampe. S'allume à travers une commande IR ou un interrupteur unipolaire pour faire office de lampe de balisage.



Torche amovible

➤ **Prises avec sortie USB.**



Une gamme complète d'alimentations avec prises USB dans les versions : A+C de 2,4 A, C+C de 3 A, C avec une alimentation plus puissance de 30 W et C de 3 A intégrée aux prises universelles P40. Les caractéristiques performantes de ces prises USB à 30 W assurent la recharge rapide Power Delivery des dispositifs de dernière génération aux batteries plus puissantes, tels les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.



USB C
30 W
2 modules



USB A+C
15 W
1 module



USB C+C
25 W
1 module



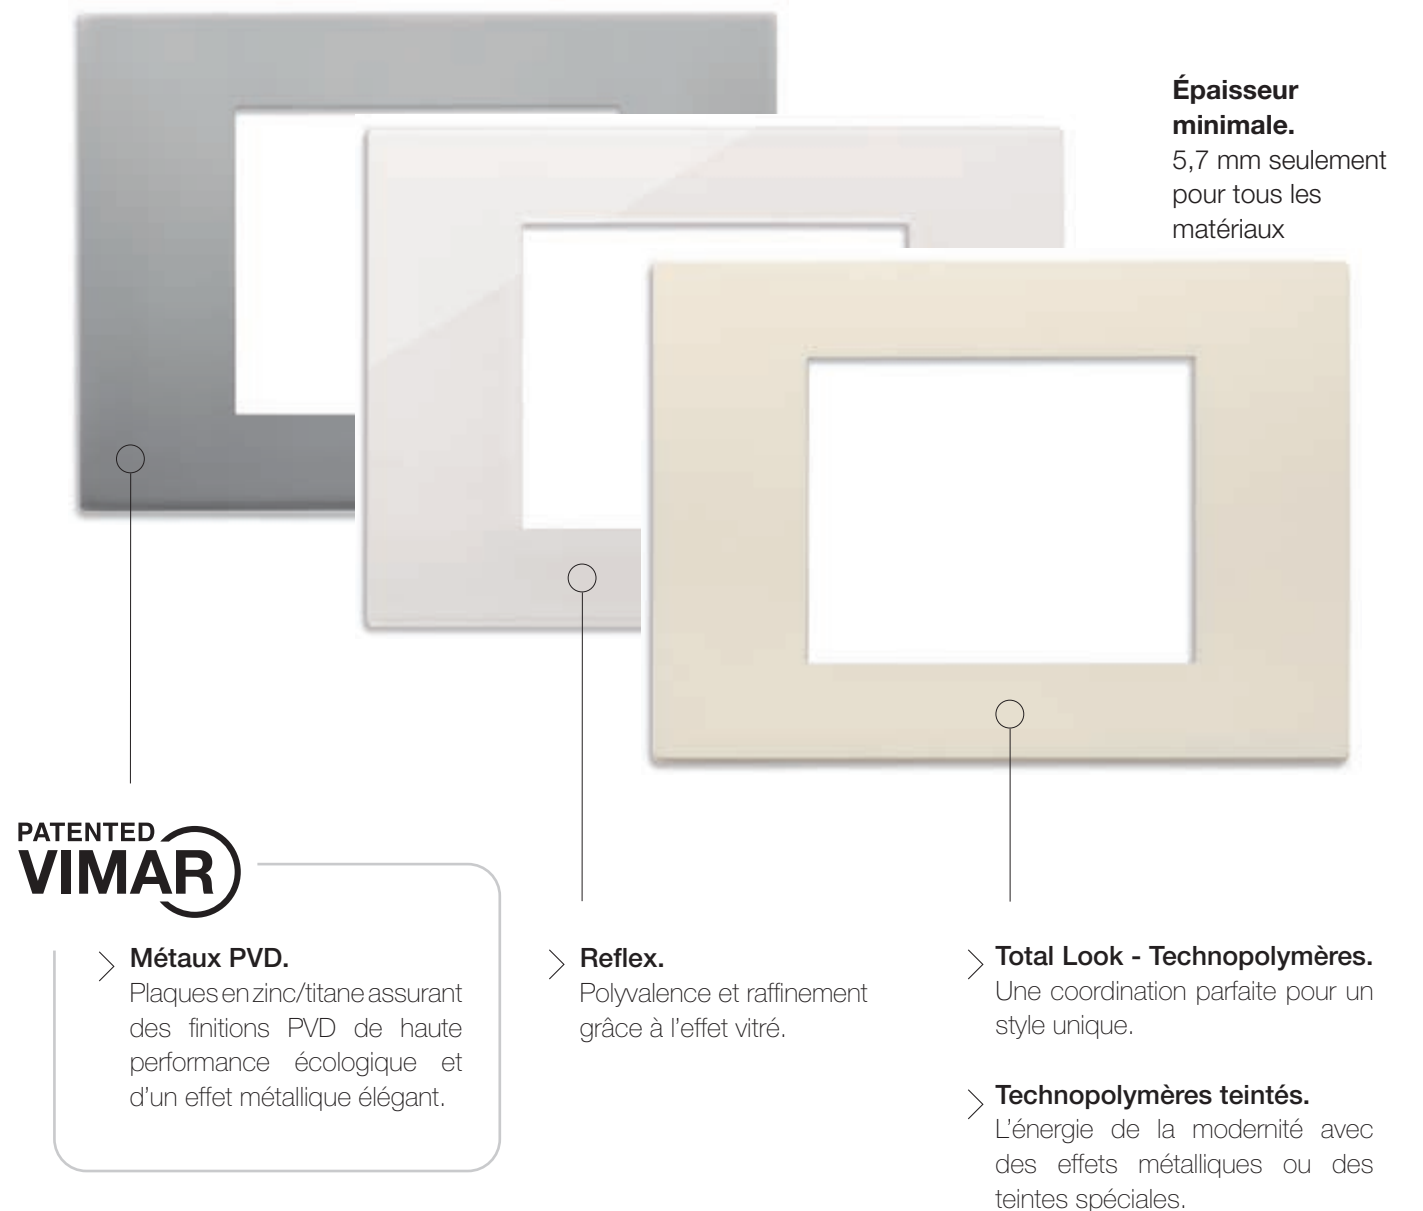
Prise universelle USB C
15 W
2 modules



Une gamme de finitions, de coloris et de matériaux minutieusement sélectionnés.


Une recherche approfondie sur les tendances de la déco d'intérieur nous a permis de créer une gamme équilibrée de finitions et de couleurs prête à s'adapter aux tendances les plus actuelles et d'anticiper celles du futur. Une attention particulière est portée au choix des matériaux des plaques, notamment pour les plaques en alliage zinc-titane afin d'obtenir des finitions PVD, avec des effets métalliques raffinés et éco-durables.

Un choix de nuances délicates et élégantes aux contrastes discrets pour chaque contexte. Les tons du blanc, le naturel du chanvre et la rigueur du noir pour concevoir des environnements tendance, modernes et dotés d'une forte personnalité.



Total Look

Des combinaisons impeccables pour une identité toujours reconnaissable. Le blanc, lumineux et pur, qui évoque les espaces sobres et ouverts, le chanvre au ton chaud et naturel et le noir, qui s'inspire des matériaux minéraux pour des intérieurs de caractère.



Blanc



Chanvre



Noir

Reflex

Polyvalence et raffinement grâce à l'effet vitré particulièrement réaliste.



Reflex blanc



Reflex chanvre



Reflex noir

Technopolymères teintés

L'énergie de la modernité avec sobriété et brio.



Argent




Argile



Métal

Métaux PVD

Des plaques réalisées en alliage zinc-titane qui permet d'obtenir des finitions PVD à hautes performances écologiques et qui valorise les reflets métalliques de la matière.



Or brossé



Bronze



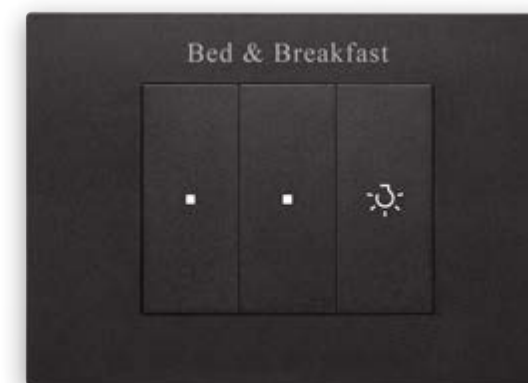
Inox satiné



Souci du détail pour créer des projets sur mesure.

Des plaques et des commandes fortement personnalisables pour mettre en valeur l'identité du projet.

Une vaste panoplie de symboles est à disposition, idéale pour caractériser les projets des structures d'accueil. Les inscriptions et les symboles sont associés aux plaques et aux commandes avec précision, pour un résultat longue durée et une expérience supérieure.



> **Un signe distinctif lumineux** pour indiquer la commande dans l'obscurité. Nouvelle led en contact direct avec la surface de la touche.

> Éclairage



> Fenêtres



> Climatisation



> **Symboles statiques** gravés au laser, rétroéclairables et entièrement personnalisables à travers une vaste bibliothèque.

> Scénarios



> Hôtels et Bâtiments publics



Commande alignée à 2 modules
avec plaque de finition à 2 modules



Commandes alignées à 1 et 2 modules
avec plaque de finition à 3 modules



Deux commandes alignées à 2 modules
avec plaque de finition à 4 modules

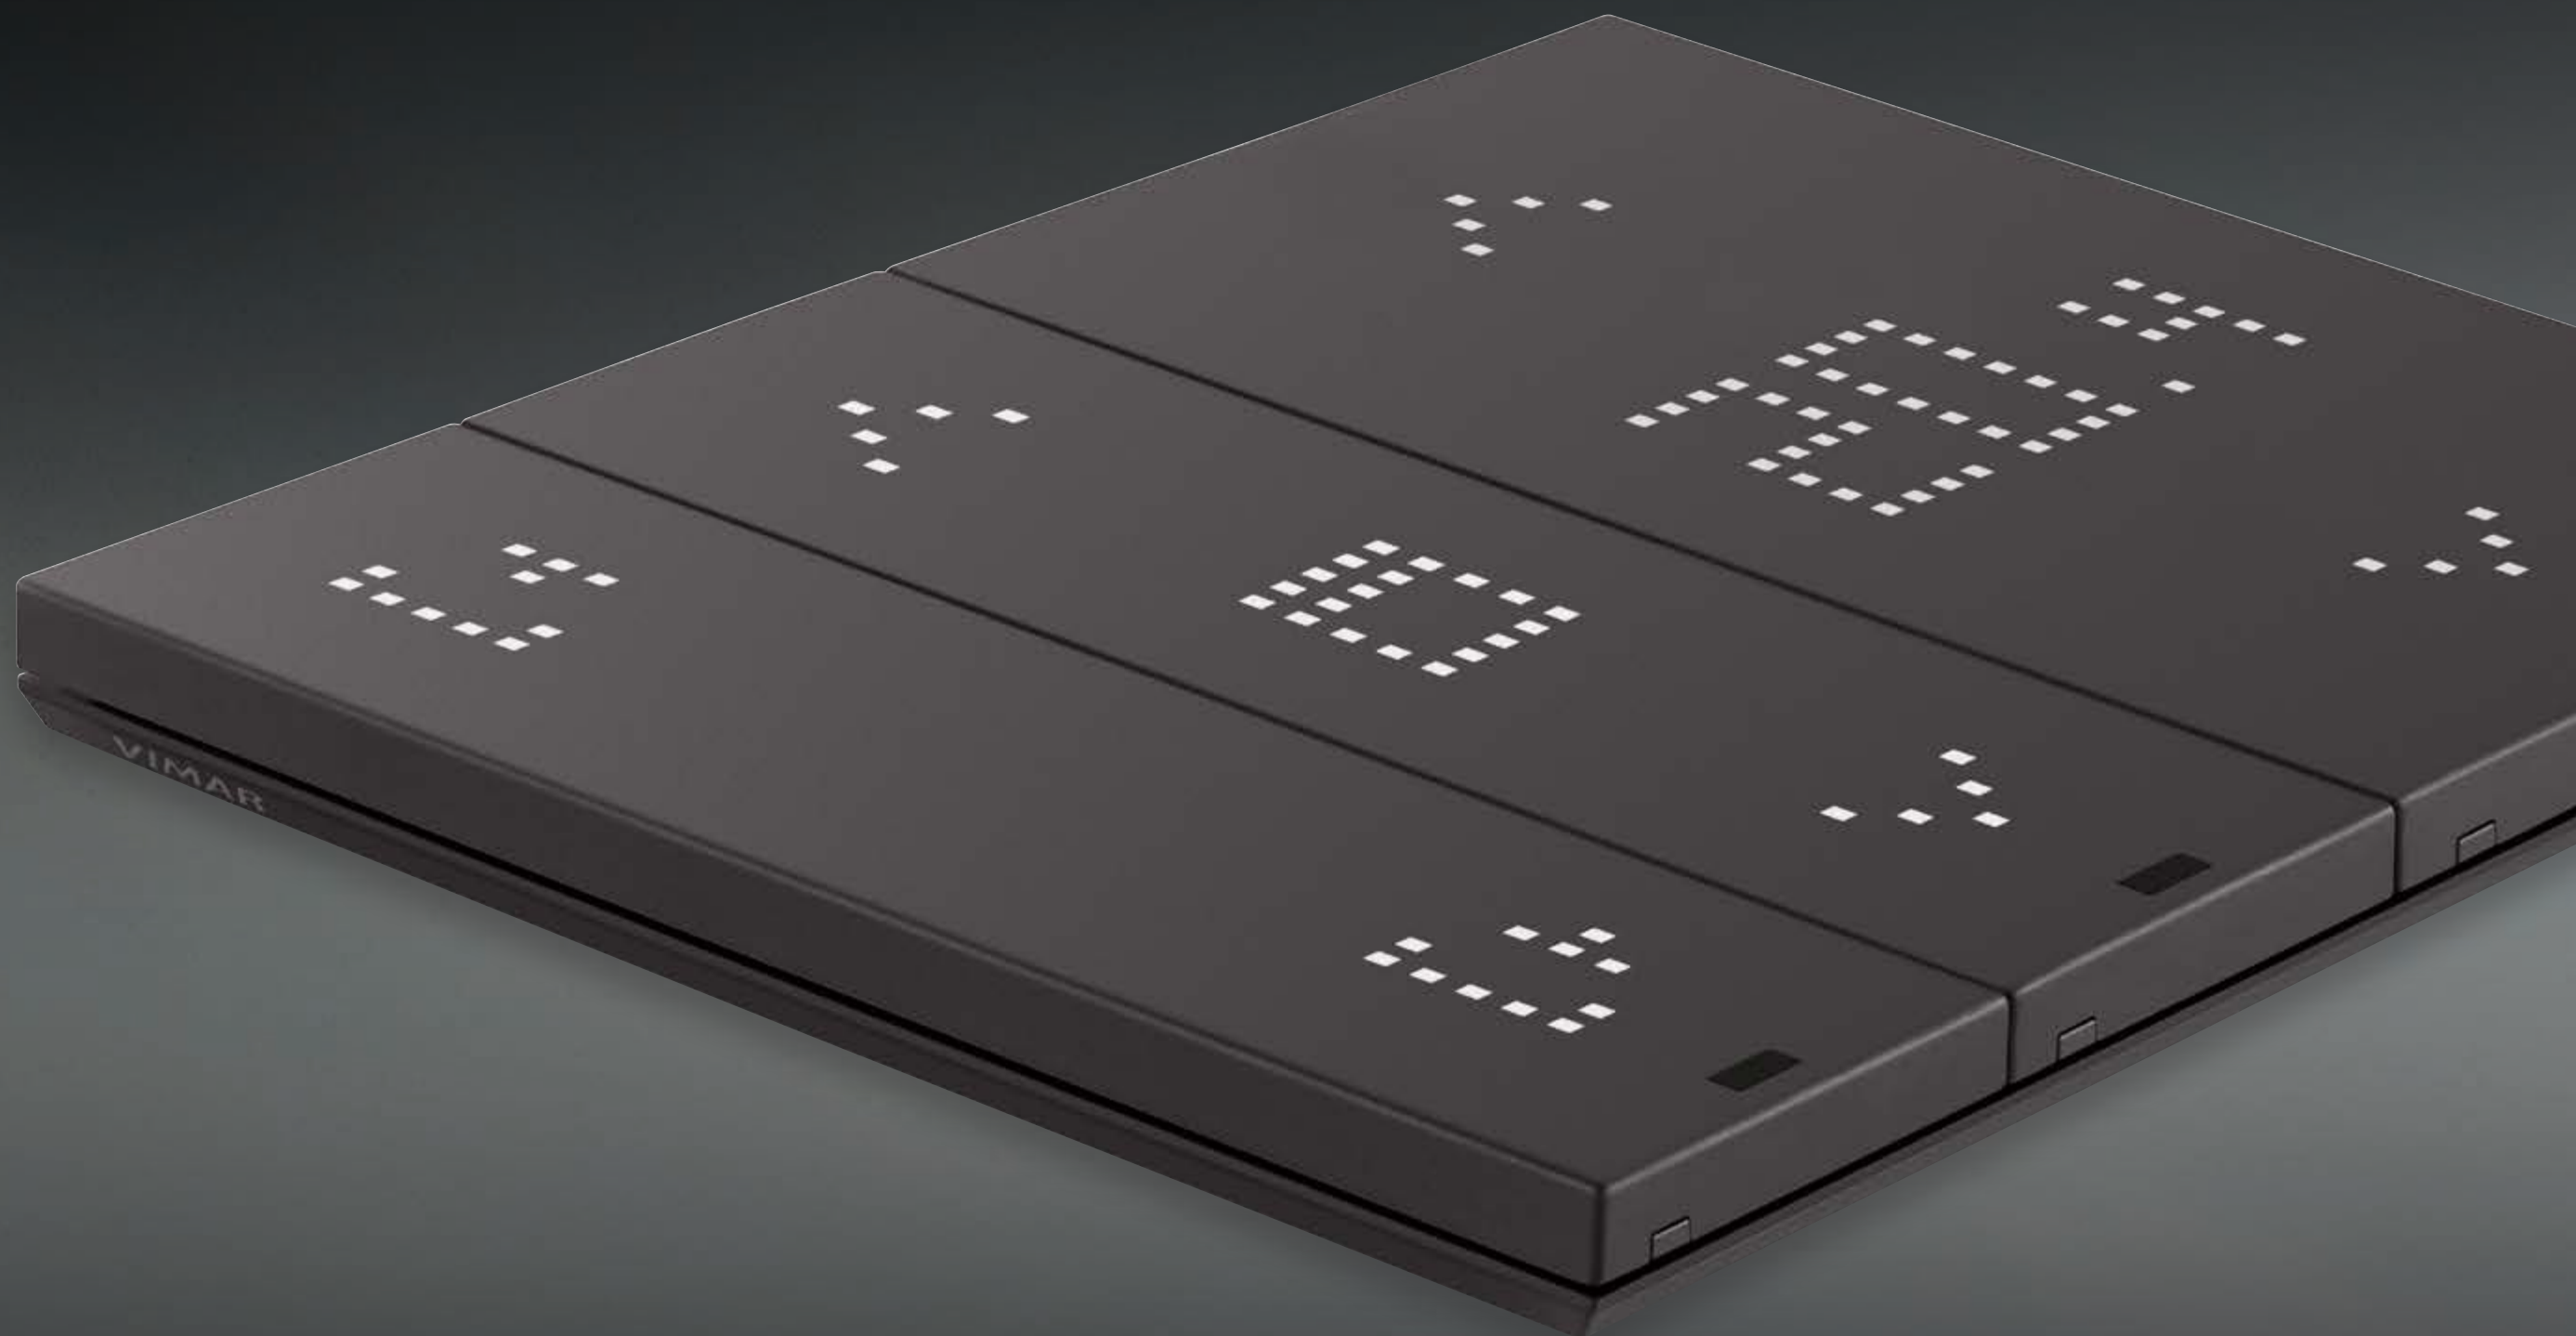
> **Commandes et fonctions pour des solutions encore plus sophistiquées.**

- Les interrupteurs de commande peuvent être peints de la même couleur que les plaques de finition en technopolymère laqué : argent, argile et métal, pour un effet total lookt.
- Profitez de la possibilité de combiner les commandes modulaires pour disposer de nouvelles solutions et répondre à des besoins spécifiques.

Dynamique avec la plateforme XT

EXperience Technology.


> La domotique naturelle de la maison.



Intuitivité et dynamisme.

> Planéité absolue de la commande.

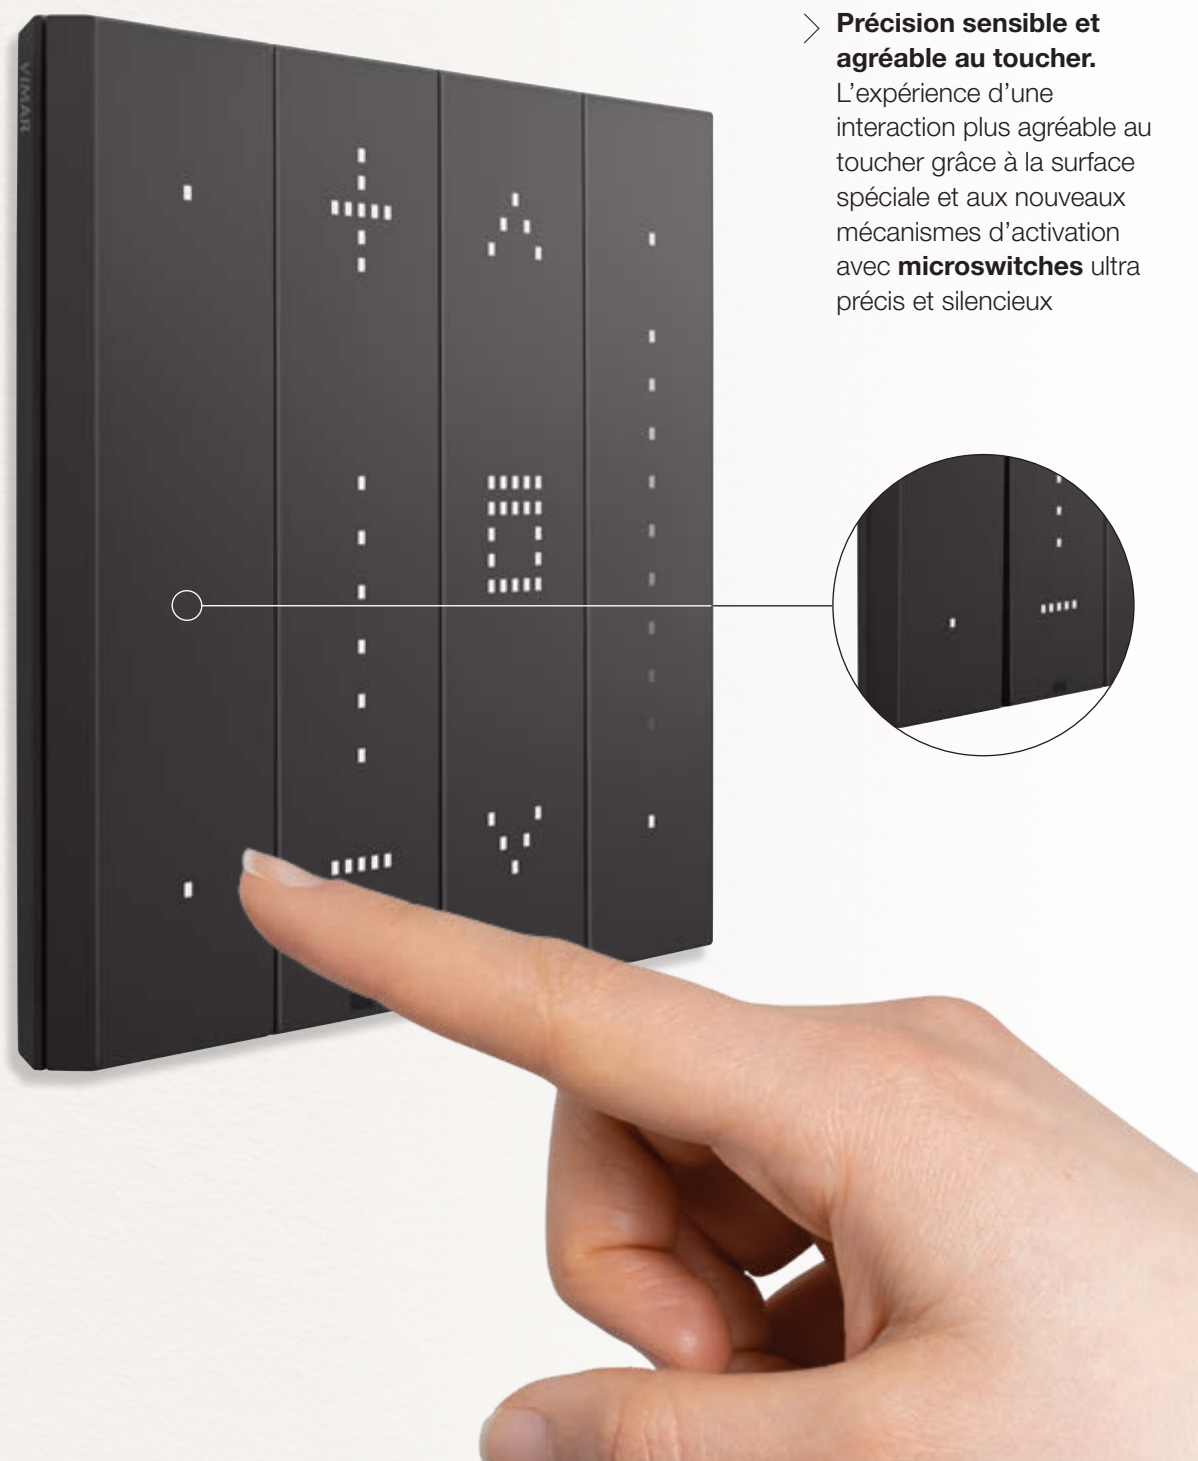Ligne inédite des commandes domotiques, simplicité d'emploi et ergonomie de toute la surface.



> Précision sensible et agréable au toucher.

L'expérience d'une interaction plus agréable au toucher grâce à la surface spéciale et aux nouveaux mécanismes d'activation avec **microswitches** ultra précis et silencieux.



Blanc



Chanvre



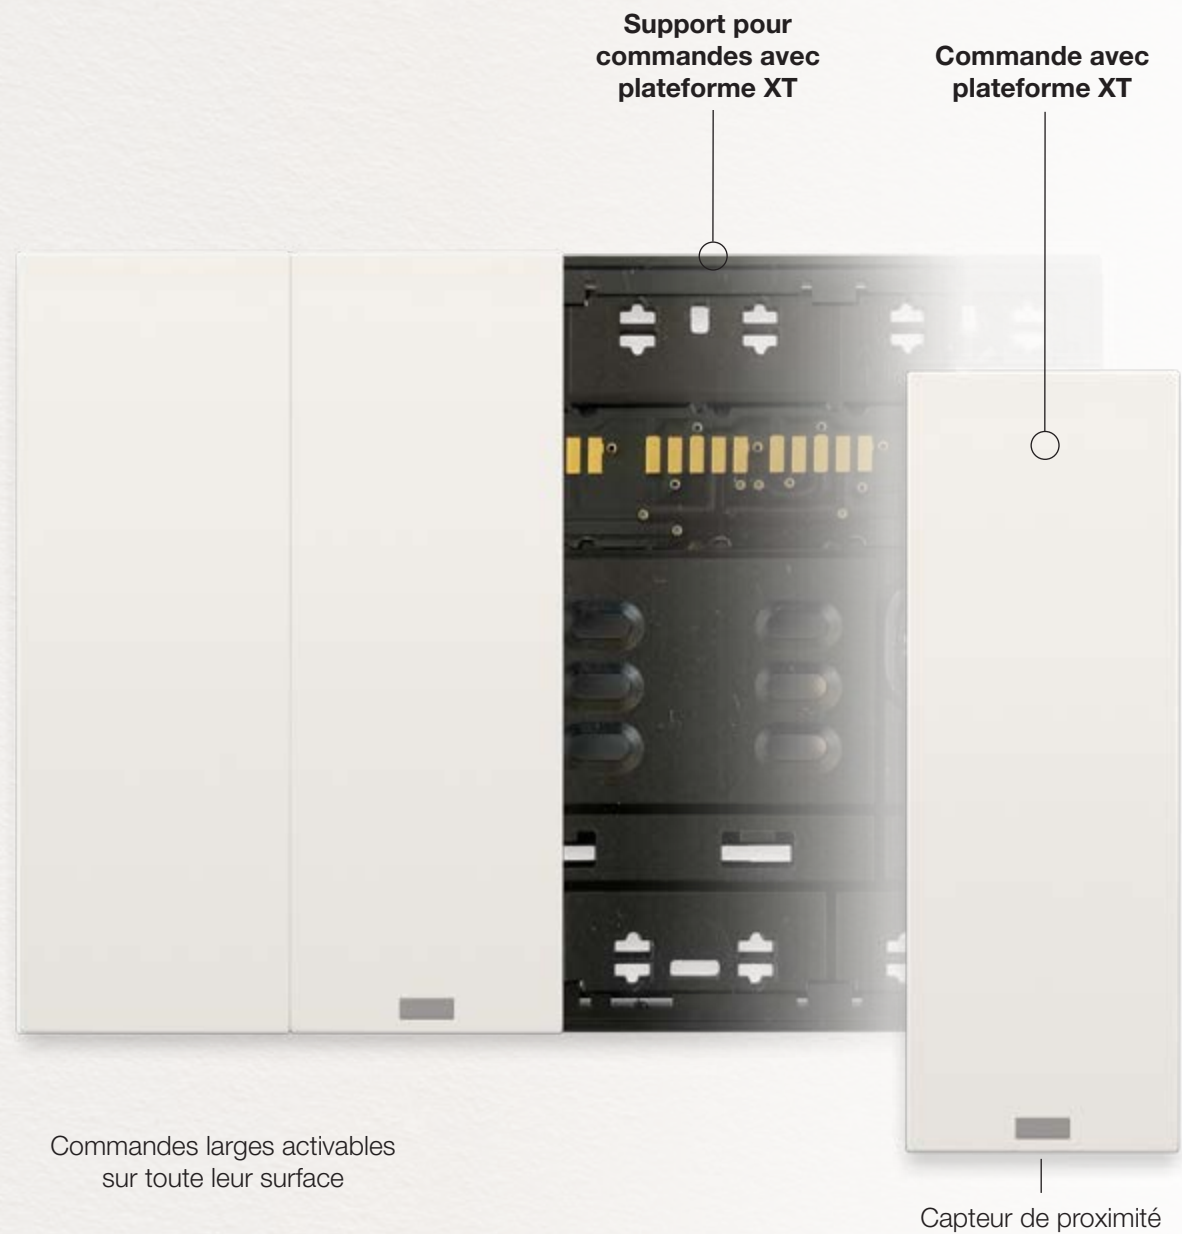
Noir

> **Une esthétique innovante** avec des commandes recouvrant toute la surface et un capteur de proximité pour déclencher le dispositif en l'effleurant ; design plan et sobre extrêmement intuitif.




> **Coordination esthétique parfaite** entre les dispositifs numériques et électromécaniques.

Ergonomie innovante et polyfonctionnelle.



> **Modulaire et évolutif, s'adapte à tous les besoins.**

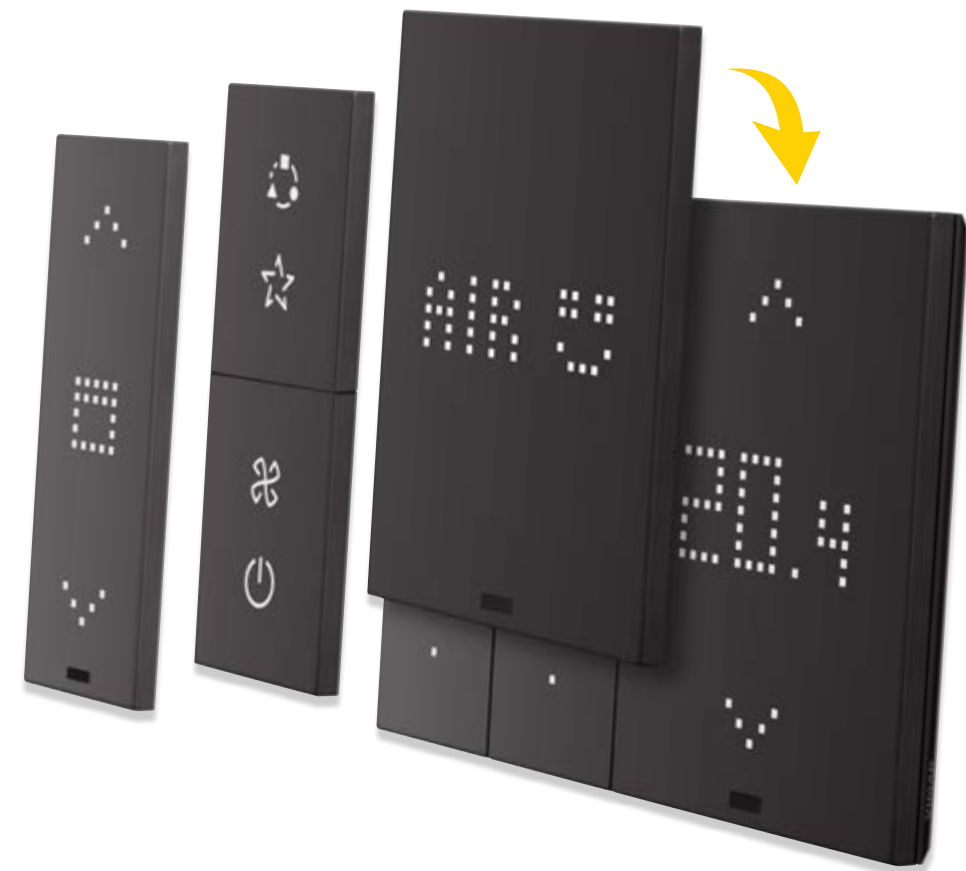Les dispositifs de la plateforme XT sont évolutifs en toute simplicité : de la simple commande pour l'éclairage et les stores à la gestion de la température et de la qualité de l'air jusqu'à la validation des scénarios pour obtenir un système domotique toujours fonctionnel et à jour.



> **L'incrémentation dynamique des fonctions** sur un même point de commande est un avantage pour l'installation et pour réaliser des restructurations ultérieures sans travaux de maçonnerie.

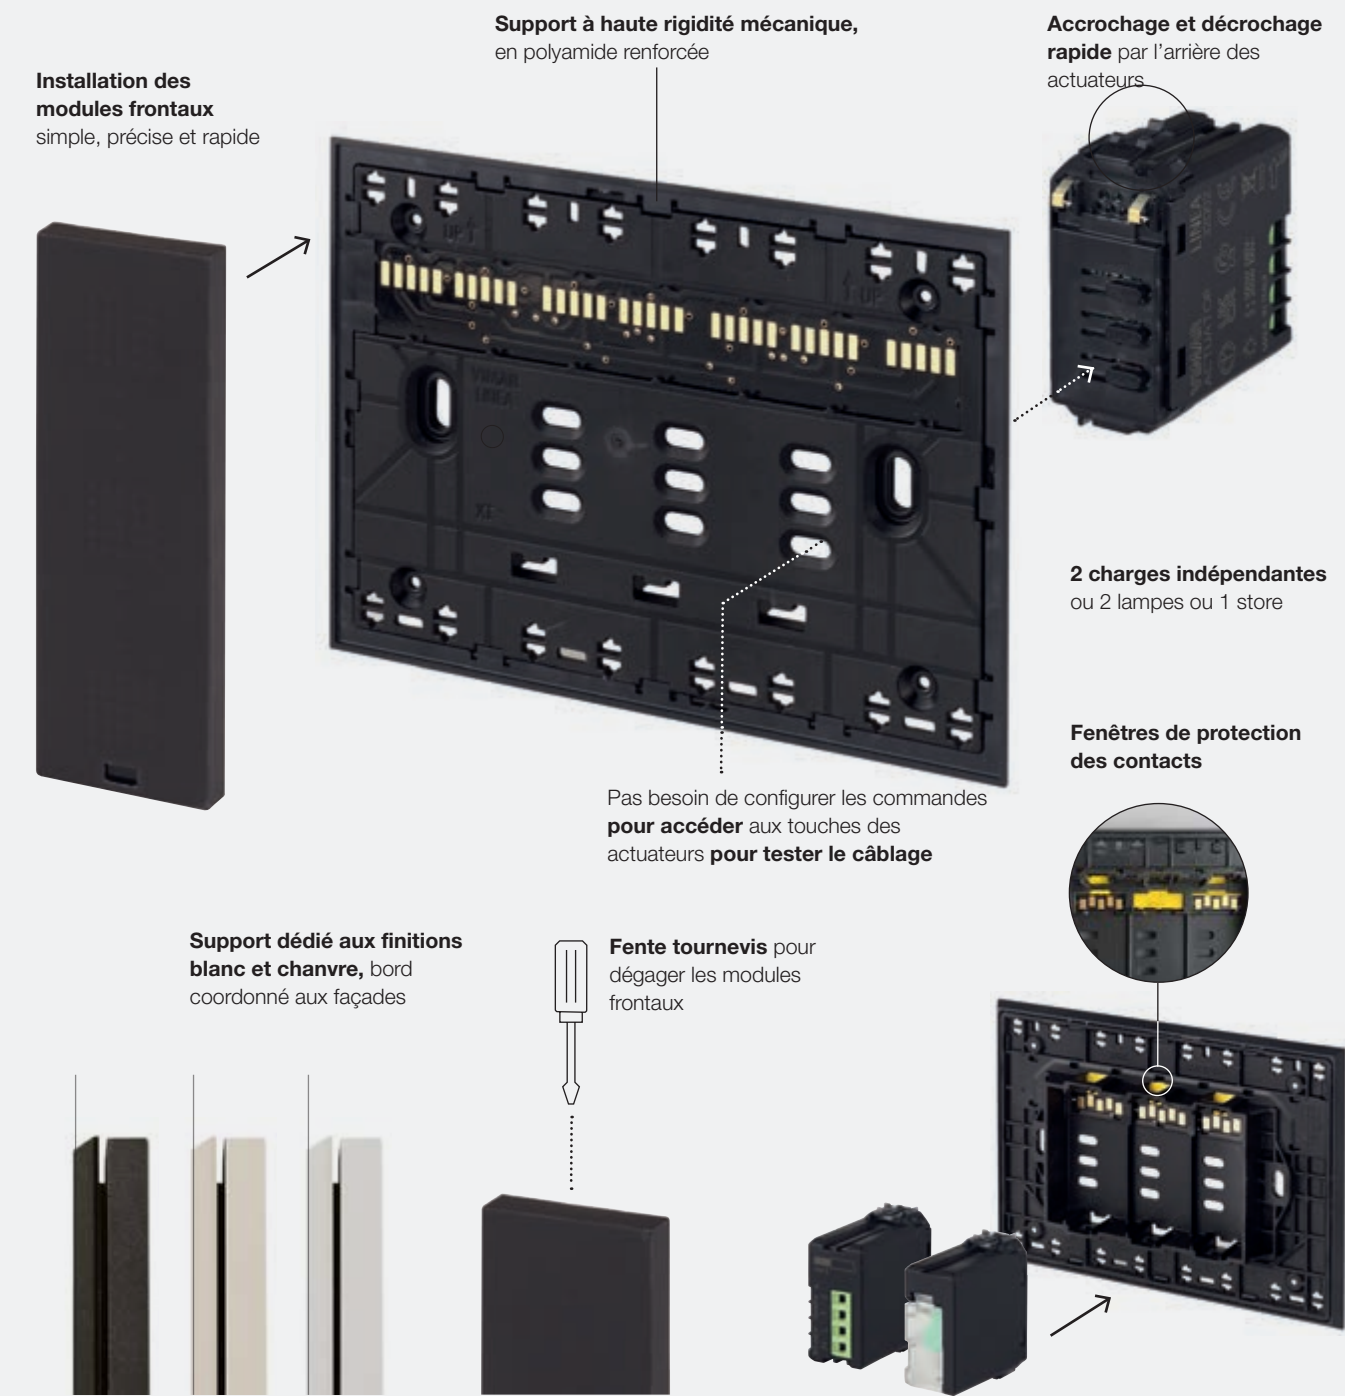


> **Grâce au capteur de proximité**, les dispositifs s'activent par effleurement



Installation et remplacement des modules ultra simples.

Le **support ultra mince** a été fabriqué avec des matériaux spéciaux, **hautement rigides et résistants**, qui conviennent parfaitement aux **installations sur placoplâtre**. Étudié pour obtenir une excellente tenue après l'installation.



Possibilité de loger de 2 à 4 modules dans lesquels insérer 1 nœud d'alimentation et pouvant accueillir de 1 nœud actionneur à 3 actionneurs pour éclairage et stores.

Installation pour maçonneries.



Installation pour cloisons légères (placoplâtre).



Modulaire et extensible.

La plateforme XT a des commandes extrêmement extensibles et évolutives. Un simple geste suffit pour déplacer le bandeau sur d’autres dispositifs de commande sans opérations de câblage.

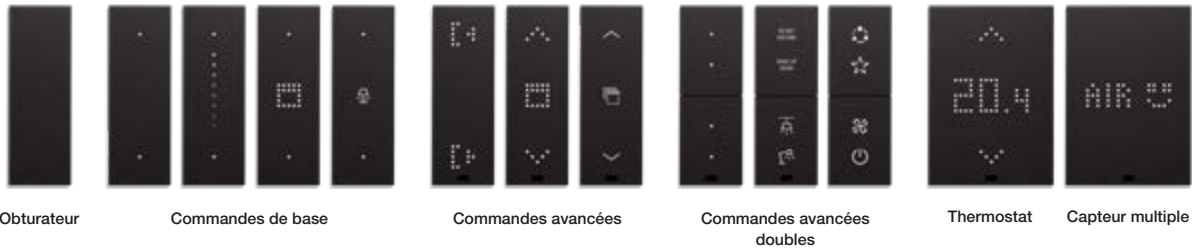


> Infrastructure modulaire


- Pour boîtes 2-3-4 modules.
- Commandes en façade interchangeable à 2 ou 4 pressions/fonctions
- Possibilité d’avoir 4 commandes en façade sur une boîte à 3 modules (jusqu’à 16 fonctions).
- Actuateurs à double relais (jusqu’à 4 charges par boîte à 3 modules) à fixer à l’arrière du support et alimentés par un système de connexion inédit.

> La plateforme XT offre une multitude de possibilités

- Commandes, thermostat et multicapteur avec qualité de l’air et de l’humidité.
- Extension et déplacement des fonctions en échangeant simplement les modules, sans démonter le point d’allumage (un avantage important après l’installation).
- Coordination esthétique entre les dispositifs de commande et les prises.



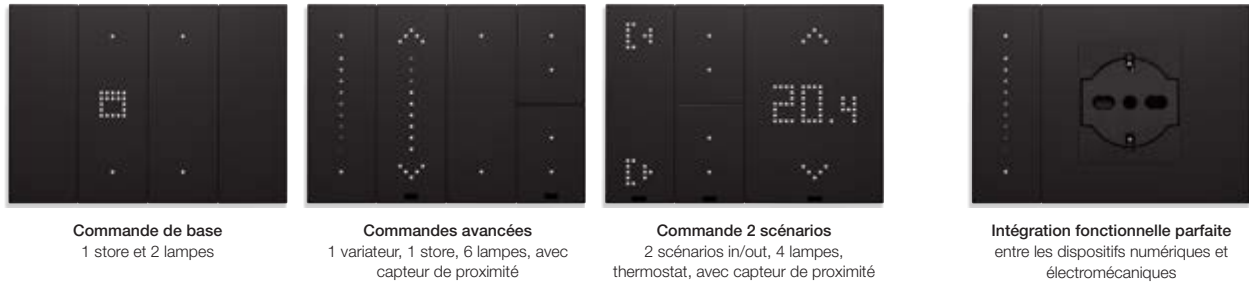
Sélectionner **les différents types de commandes proposées** sur la plateforme XT pour composer et **configurer facilement** un interrupteur prêt à répondre à vos besoins.





L'identité de votre projet.

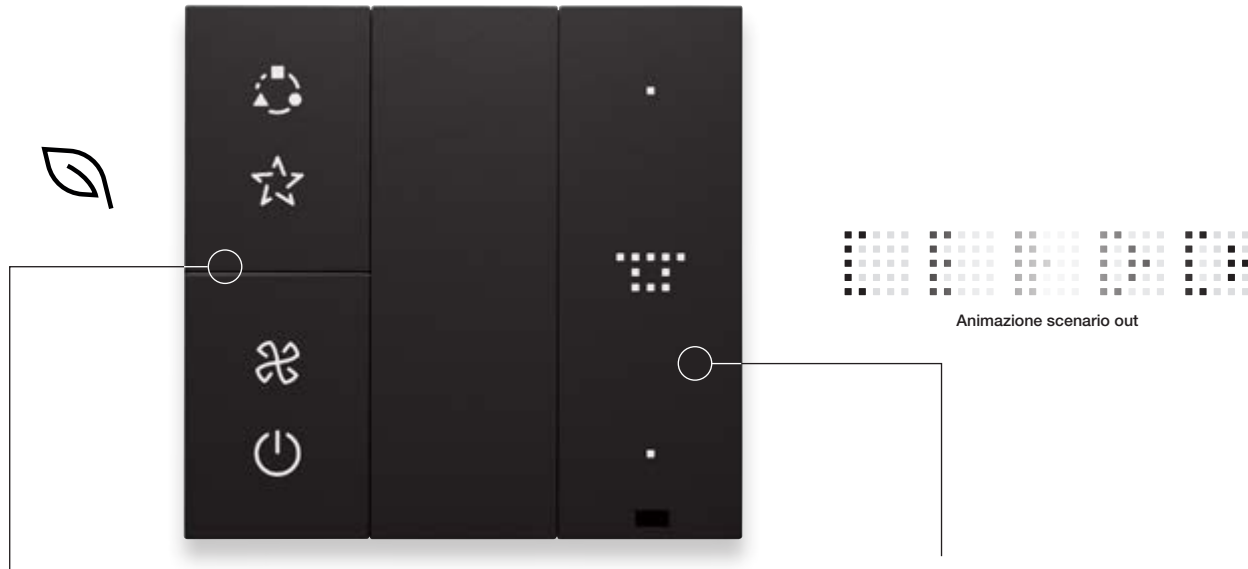Pour mettre en valeur chaque projet, les commandes peuvent être personnalisées grâce à un large choix de symboles qui identifient les fonctions. Deux options sont possibles pour personnaliser les commandes avec des symboles, des textes et des pictogrammes : avec des icônes graphiques réalisées au laser et avec des icônes à leds dynamiques, pour une expérience utilisateur efficace, immédiate et intuitive.



> **Icônes graphiques** entièrement personnalisables à travers une vaste bibliothèque de symboles.

> **Icônes à leds dynamiques et personnalisables par l'appli.** Possibilité de rétroéclairage smart : blanc sur plusieurs niveaux de luminosité. Aucun symbole n'est visible lorsque le dispositif est éteint.

> Éclairage



> Fenêtres




> Climatisation



> Scénarios



> Hôtels



> Chiffres entièrement programmables



> Icônes



> Icônes animées



Personnalisation sur les commandes à finition noir avec étiquettes Mylair ; pour les finitions blanc et chanvre, contacter le service commercial.

-80% 
CO₂ eq. emissions



Linea, un exemple vertueux de processus de production à faible impact environnemental

Nous certifions notre engagement en faveur de la durabilité environnementale, économique et sociale. La série Linea est un exemple vertueux : Linea **remplace 70% des matières plastiques traditionnelles dérivées de sources fossiles par des matières plastiques issues de sources renouvelables et recyclées** et grâce à l'optimisation des processus de production, à la gestion efficace des volumes des produits et à l'utilisation d'emballages éco-durables certifiés FSC, **elle réduit les émissions d'équivalent CO₂ de plus de 80%**, pour une économie de plus de 500 tonnes d'équivalent CO₂ par an.

> 500

une économie de plus de 500 tonnes d'équivalent CO₂ par an.

97%



de la production contiennent des plastiques issus de sources renouvelables et recyclées provenant d'une chaîne d'approvisionnement certifiée ISCC PLUS (bilan massique, la part certifiée varie selon les différents produits), contribuant à réduire considérablement l'impact environnemental.

70%

des **plastiques traditionnels** issus de sources fossiles sont **remplacés par des plastiques issus de sources renouvelables**.

Traitement de finition des plaques métalliques en PVD (Physical Vapour Deposition)

Linea propose une gamme de finitions dont entre autres des plaques en alliage zinc-titane traité PVD et forgé à froid, pour un effet particulièrement élégant. L'alliage zinc-titane est un matériau **recyclable à 98% qui comprend 30% de matériau recyclé.**



Or brossé



Bronze



Inox satiné

Un emballage durable et innovant

Les encres utilisées pour l'impression sont à base d'eau : une solution fiable et écodurable qui assure d'excellents résultats chromatiques et de résistance. La face extérieure de l'emballage présente une surface brute. L'intérieur est lisse et patiné, pour éviter d'endommager les surfaces des articles qu'il contient.

100%

des emballages résultent entièrement recyclables. Les étuis, les emballages et les boîtes sont en carton recyclé, imprimés avec de l'encre à base d'eau et les colles utilisées sont 100% écologiques. **Le papier utilisé est certifié FSC**, c'est-à-dire qu'il provient de forêts gérées durablement.



Les emballages sont conçus pour **faciliter** la distribution du produit et pour **accélérer** et **simplifier** les opérations de déballage.



Notre engagement pour le futur. Nous avons choisi l'Énergie Positive

Nous adoptons un modèle d'économie circulaire qui guide notre pensée conceptuelle : notre travail, notre recherche et notre design nous permettent d'affronter les défis urgents servant à régénérer l'environnement. Au sein de nos usines, nous avons fait des choix conceptuels où la durabilité, la valeur architecturale et le confort au travail trouvent leur pleine expression.

-1.115

tCO₂

d'émissions évitées ces trois dernières années
grâce à des mesures visant à améliorer l'efficacité
énergétique de notre entreprise

>1.700.000

kWh/anno

d'énergie produite par les installations photovoltaïques



-400.000

kWh/anno

d'énergie économisée grâce à la présence de la
chaufferie géothermique

97%

la part des déchets destinés à des opérations de
valorisation ou de recyclage

Des produits évalués dans une perspective ACV. Nous évaluons la performance environnementale des produits Vimar à haute rotation selon l'approche du cycle de vie (Analyse du Cycle de Vie - ACV), par rapport aux normes internationales de référence ISO 14040 et 14044. Le processus fait partie de la Déclaration Environnementale Produit (DEP).

Les certifications DEP-PEP Ecopassport sont disponibles pour tous les produits à haute rotation des séries Linea, Eikon, Arké et Plana et pour les boîtes de dérivation, reconnaissables grâce à un label spécial présent sur chaque fiche produit, sur www.vimar.com



Sommaire

Modalités d'installation	54
Appareils de commande	62
Prises de courant et de signal	69
Signalisation, protection et détection	72
Climatisation et solutions pour les structures d'accueil	77
Maison intelligente View Wireless  Bluetooth  zigbee 	78
Smart automation : By-me Plus 	84
Smart automation : By-me Plus - Linea avec plateforme XT 	94
Automatismes pour le bâtiment : Well-contact Plus 	98
By-alarm Plus : système anti-intrusion 	108
Gamme des plaques	116
Types d'installation et personnalisations	119

Modalités d'installation

Commandes

Mécanisme.
Mécanisme breveté exclusif pour touches alignées et axiales permettant de choisir entre une ergonomie alignée ou axiale en remplaçant simplement la touche.

Touches interchangeables.
Alignées ou axiales avec symboles rétroéclairables et personnalisables.

Plaques
D'épaisseur réduite, seulement 5,7 mm, elles sont disponibles dans une vaste gamme de couleurs et de matériaux.

Lampes à leds.
Pour le rétroéclairage et la visibilité de la commande dans l'obscurité.

Support.
À haute rigidité mécanique, réalisé en polyamide renforcée. Convient également à la pose sur placoplâtre du fait qu'il compense l'épaisseur des ailettes de la boîte.

Autres dispositifs









Obturbateurs demi-module permettant l'installation centrale d'un dispositif 2 modules.

Thermostat à molette, 2 modules, installation centrale.


Prise électrique avec obturbateur SICURY.

Prise à fil.
Prises universelles P40 avec obturbateur de protection SICURY. La cavité au ras de la plaque s'enfonce dans prise dès que l'on introduit une fiche. Elle présente également un mécanisme breveté qui évite le grippage de la cavité en sortant la fiche.


PATENTED VIMAR



Composition	Boîtes	Supports	Appareils	Plaques
 à 3 modules	 d'encastrement pour maçonneries  d'encastrement pour cloisons sèches	 avec vis	 1 et 2 modules  3 x 1 module  3 modules	 à 3 modules
 à 4 modules	 d'encastrement pour maçonneries  d'encastrement pour cloisons sèches	 avec vis	 2x 1 et 2 modules  4 x 1 module  1 et 3 modules	 à 4 modules
 à 7 modules	 d'encastrement pour maçonneries  d'encastrement pour cloisons sèches	 avec vis	 3 x 1 et 2 x 2 modules  7 x 1 module  2 x 2 modules et 3 modules	 à 7 modules
 de table	 boîte modèle de table	 avec vis	 2 x 2 modules	 à 4 modules

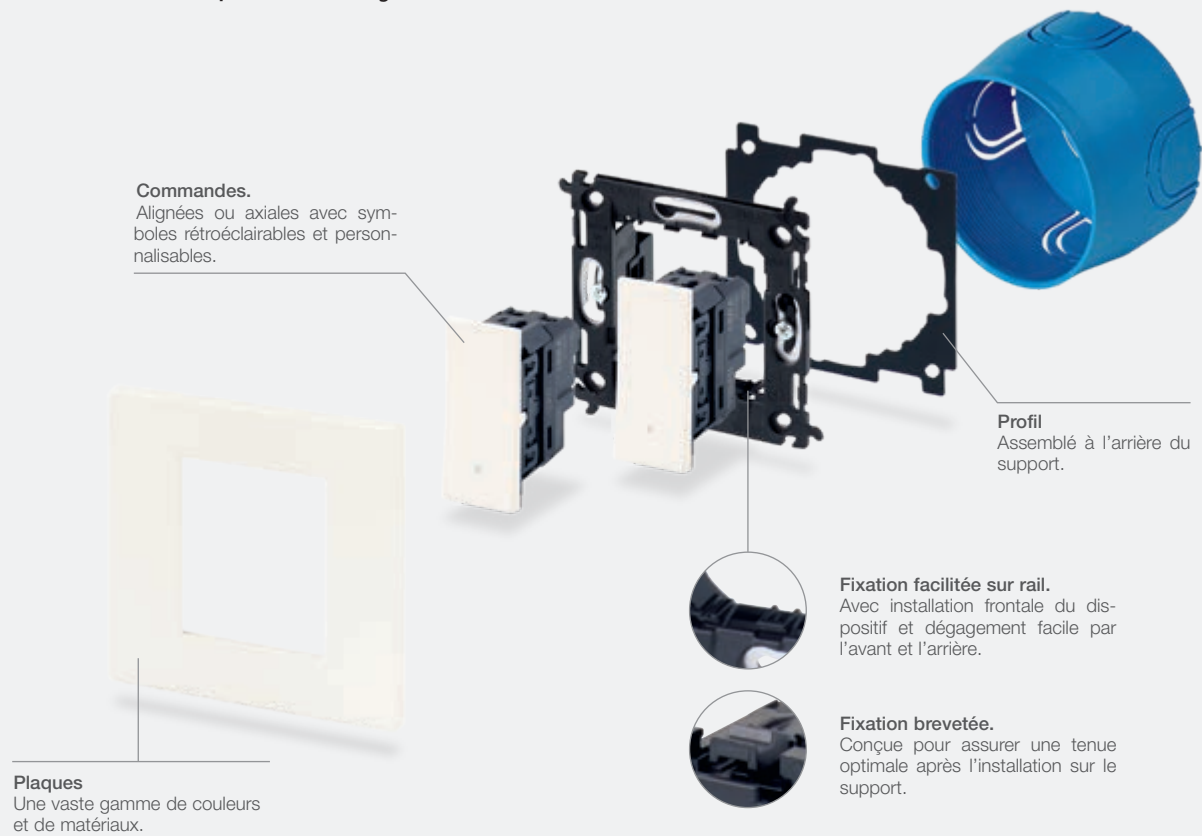Modalités d'installation
Boîtes ø 60 mm pour maçonneries




Boîtes ø 60 mm pour cloisons sèches

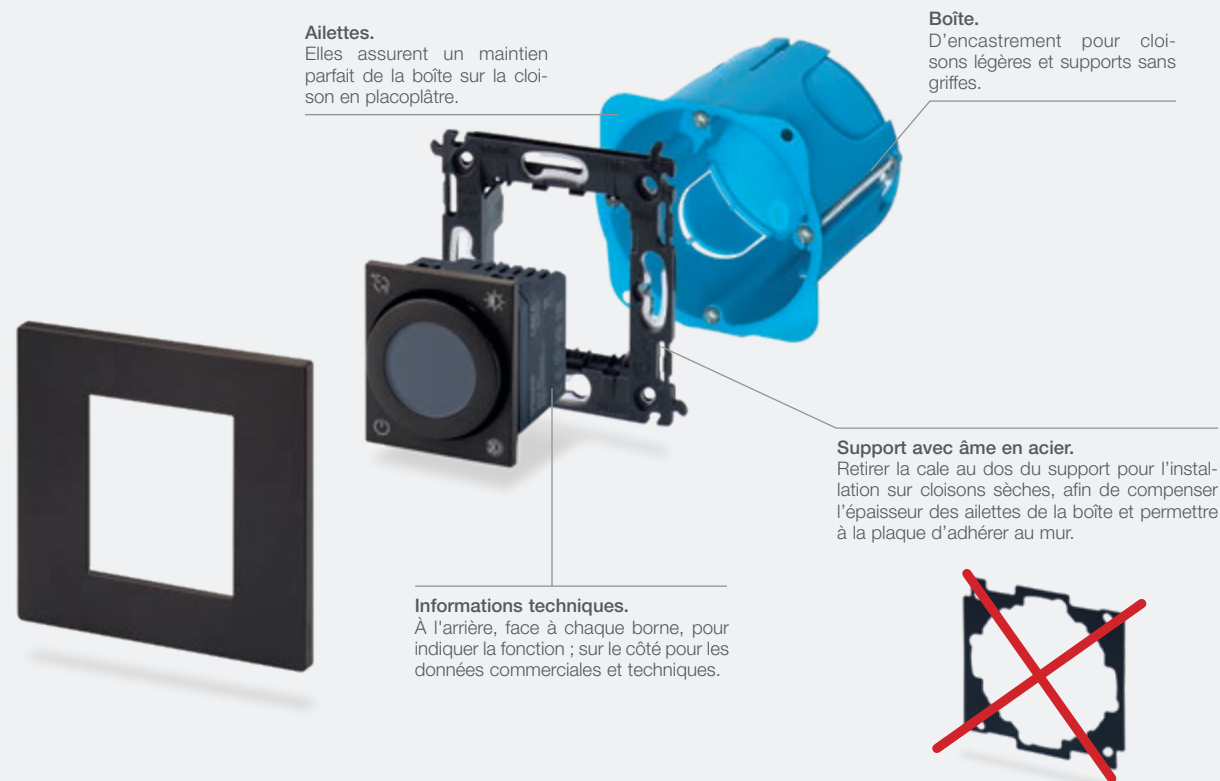

Composition	Boîtes	Supports	Appareils	Plaques
 à 2 modules	 d'encastrement pour maçonneries	 2-modules avec griffes amovibles	 1 module + 2 obturateurs demi-module	 à 2 modules
			 2 x 1 module	
 à 2 modules			 2 modules	
	 d'encastrement pour cloisons légères et supports sans griffes	 2-modules sans vis	 2 modules	

Modalités d'installation

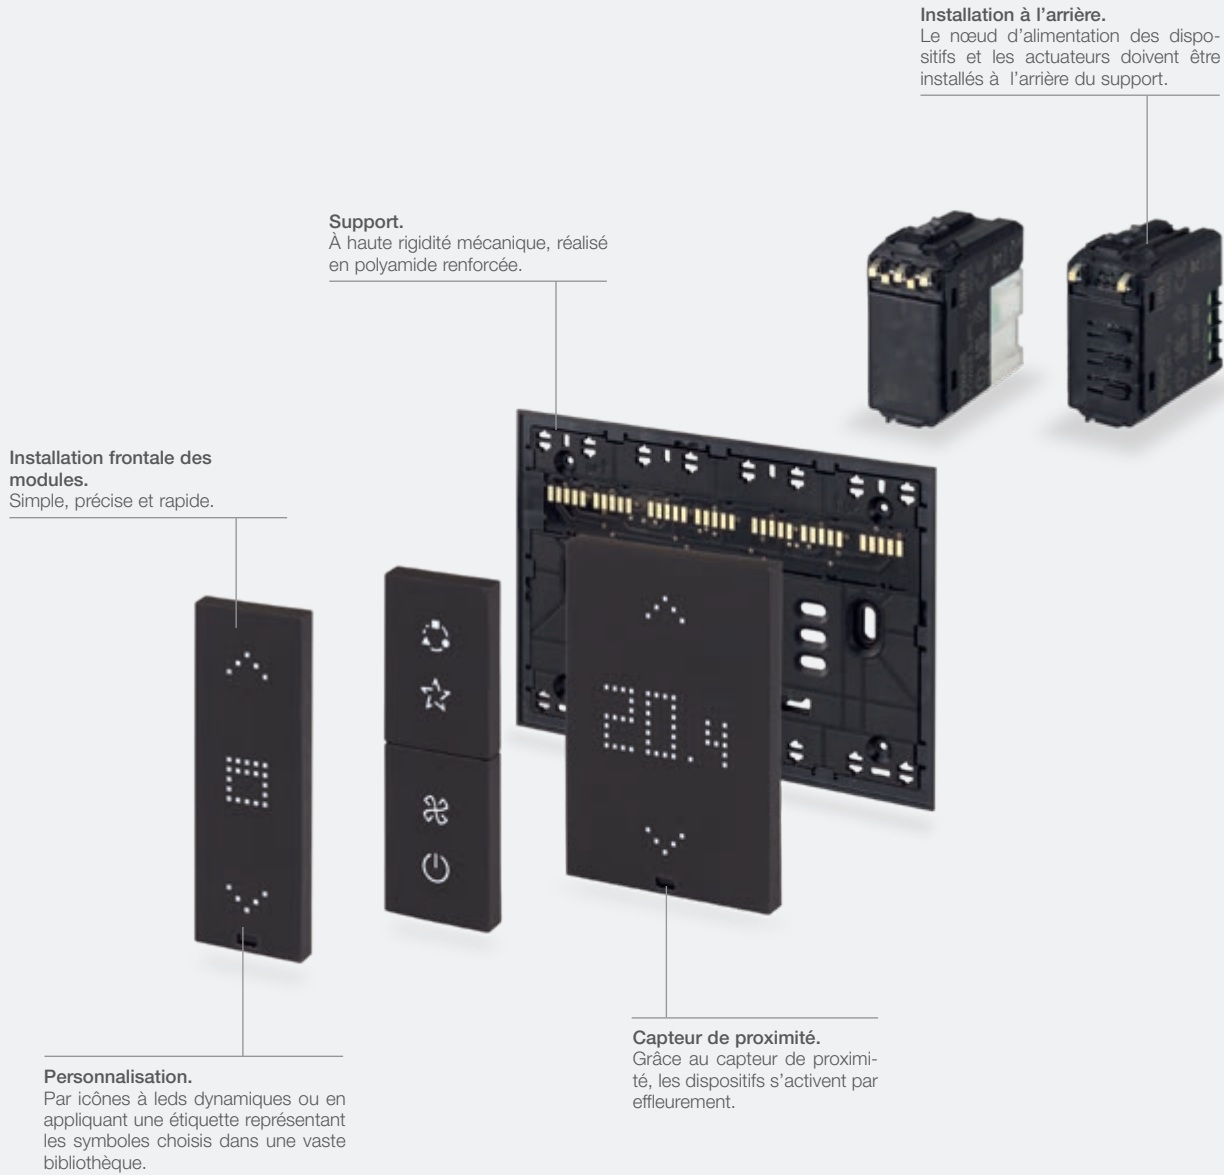Linea avec plateforme XT



Composition	Boîtes	Appareils (arrière support)	Supports	Appareils (avant support)
 à 2 modules		1 nœud d'alimentation 1 actionneur	 sans vis	 3 x 1 module 1 x 1 module et 1 x 2 modules
 à 3 modules	 d'encastrement pour maçonneries d'encastrement pour cloisons sèches	1 nœud d'alimentation 2 actionneurs	 avec vis	 4 x 1 module 2 x 1 module et 1 x 2 modules 2 x 2 modules
 à 4 modules	 d'encastrement pour maçonneries d'encastrement pour cloisons sèches	1 nœud d'alimentation 3 actionneurs	 avec vis	 5 x 1 module 3 x 1 module et 1 x 2 modules 1 x 1 module et 2 x 2 modules

Modalités d'installation

Linea avec plateforme XT et Linea

Installation à l'arrière.
Le nœud d'alimentation des dispositifs et les actionneurs doivent être installés à l'arrière du support.

Support dédié aux finitions blanc et chanvre.
Le bord du support est de la même couleur que la plaque et le module, pour une coordination esthétique parfaite.












Support avec plaque.
À haute rigidité mécanique, le support avec plaque permet d'associer des dispositifs Linea avec plateforme XT et des dispositifs Linea, comme par exemple une prise.

Prise électrique avec obturateur SICURY.









Personnalisation.
Par icônes à leds dynamiques ou en appliquant une étiquette représentant les symboles choisis dans une vaste bibliothèque.

Composition	Boîtes	Appareils (arrière support)	Supports mixtes (électrifiés et pour plaque Linea)	Appareils (avant support)	
 à 3 modules	 d'encastrement pour maçon- neries	 1 nœud d'al- imentation	 avec vis	 plateforme XT : 1 x 1 module	 Linea : 2 x 1 module
	 d'encastrement pour cloisons sèches			 plateforme XT : 1 x 1 module	 Linea : 1 x 2 modules
 à 4 modules	 d'encastrement pour maçon- neries	 1 nœud d'al- imentation	 avec vis	 plateforme XT : 2 x 1 module	 Linea : 2 x 1 module
	 d'encastrement pour cloisons sèches	 1 actionneur		 plateforme XT : 2 x 1 module	 Linea : 1 x 2 modules
					 plateforme XT : 1 x 2 modules

















Appareils de commande

Noir			Blanc			Chanvre		
Obturateur et passe-câble								
								
30040.G Obturateur demi module. Prof. : 8,6 mm	30041.G Obturateur : Prof. : 9,2 mm	30044.G Passe-câble. Prof. : 24,7 mm	30040.B Obturateur demi module. Prof. : 8,6 mm	30041.B Obturateur : Prof. : 9,2 mm	30044.B Passe-câble. Prof. : 24,7 mm	30040.C Obturateur demi module. Prof. : 8,6 mm	30041.C Obturateur : Prof. : 9,2 mm	30044.C Passe-câble. Prof. : 24,7 mm
Interrupteurs alignés 1P 250 V~ (éclairable°)								
								
30000.G 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30000.2G 10 AX. - 2 modules Prof. : 32,3 mm		30000.B 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30000.2B 10 AX. - 2 modules Prof. : 32,3 mm		30000.C 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30000.2C 10 AX. - 2 modules Prof. : 32,3 mm	
Déviateurs alignés 1P 250 V~ (éclairable°)								
								
30004.G 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30004.2G 10 AX. - 2 modules Prof. : 32,3 mm		30004.B 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30004.2B 10 AX. - 2 modules Prof. : 32,3 mm		30004.C 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30004.2C 10 AX. - 2 modules Prof. : 32,3 mm	
Inverseurs alignés 1P 250 V~ (éclairable°)								
								
30012.G 10 AX. Prof. : 35,5 mm	30012.2G 10 AX. - 2 modules Prof. : 36 mm		30012.B 10 AX. Prof. : 35,5 mm	30012.2B 10 AX. - 2 modules Prof. : 36 mm		30012.C 10 AX. Prof. : 35,5 mm	30012.2C 10 AX. - 2 modules Prof. : 36 mm	
Poussoirs alignés 1P NO 250 V~ (éclairable°)								
								
30008.G 10 A. Prof. : 31,8 mm	30008.2G 10 A. - 2 modules Prof. : 32,3 mm		30008.B 10 A. Prof. : 31,8 mm	30008.2B 10 A. - 2 modules Prof. : 32,3 mm		30008.C 10 A. Prof. : 31,8 mm	30008.2C 10 A. - 2 modules Prof. : 32,3 mm	
Interrupteurs axiaux 1P 250 V~ (éclairable°)								
								
30000A.G 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30000A.2G 10 AX. - 2 modules Prof. : 32,3 mm		30000A.B 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30000A.2B 10 AX. - 2 modules Prof. : 32,3 mm		30000A.C 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30000A.2C 10 AX. - 2 modules Prof. : 32,3 mm	










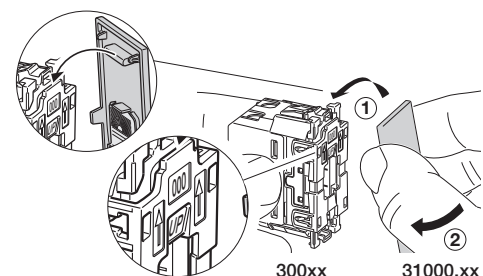

Appareils de commande

Noir		Blanc		Chanvre			
Déviateurs axiaux 1P 250 V~ (éclairable°)							
							
30004A.G 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30004A.2G 10 AX. - 2 modules Prof. : 32,3 mm	30004A.B 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30004A.2B 10 AX. - 2 modules Prof. : 32,3 mm	30004A.C 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30004A.2C 10 AX. - 2 modules Prof. : 32,3 mm		
Inverseurs axiaux 1P 250 V~ (éclairable°)							
							
30012A.G 10 AX. Prof. : 35,5 mm	30012A.2G 10 AX. - 2 modules Prof. : 36 mm	30012A.B 10 AX. Prof. : 35,5 mm	30012A.2B 10 AX. - 2 modules Prof. : 36 mm	30012A.C 10 AX. Prof. : 35,5 mm	30012A.2C 10 AX. - 2 modules Prof. : 36 mm		
Poussoirs axiaux 1P NO 250 V~ (éclairable°)							
							
30008A.G 10 A. Prof. : 31,8 mm	30008A.2G 10 A. - 2 modules Prof. : 32,3 mm	30008A.B 10 A. Prof. : 31,8 mm	30008A.2B 10 A. - 2 modules Prof. : 32,3 mm	30008A.C 10 A. Prof. : 31,8 mm	30008A.2C 10 A. - 2 modules Prof. : 32,3 mm		
Mécanismes éclairables° pour touches alignées et axiales 250 V~ (appareils communs aux trois versions couleur)							
							
30000 Interrupteur 1P 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30000,2 Interrupteur 1P 10 AX. - 2 modules Prof. : 31,8 mm	30004 Déviateur 1P 10 AX. Prof. : 31,8 mm	30004,2 Déviateur 1P 10 AX. - 2 modules Prof. : 31,8 mm	30012 Inverseur 1P 10 AX. Prof. : 35,5 mm	30012,2 Inverseur 1P 10 AX. - 2 modules Prof. : 35,5 mm	30008 Poussoir 1P NO 10 A. Prof. : 31,8 mm	30008,2 Poussoir 1P NO 10 A. - 2 modules Prof. : 31,8 mm
Montage et démontage de la touche alignée sur le mécanisme							
Montage  300xx 31000.xx				Suppression 			
Montage et démontage de la touche axiale sur le mécanisme							
Montage  300xx 31000A.xx				Suppression 			



Appareils de commande

Noir			Blanc			Chanvre		
Touches alignées interchangeables 1 module pour mécanismes de commande (éclairable [®])								
 31000.G Neutre	 31000S.G Faisceau de lumière vertical	 31000.CG Symbole sonnette	 31000.B Neutre	 31000S.B Faisceau de lumière vertical	 31000.CB Symbole sonnette	 31000.C Neutre	 31000S.C Faisceau de lumière vertical	 31000.CC Symbole sonnette
 31000.LG Symbole lumière	 31000.PG Symbole clé	 31000.DG Avec diffuseur éclairable et personnalisable	 31000.LB Symbole lumière	 31000.PB Symbole clé	 31000.DB Avec diffuseur éclairable et personnalisable	 31000.LC Symbole lumière	 31000.PC Symbole clé	 31000.DC Avec diffuseur éclairable et personnalisable
Touches alignées interchangeables 2 modules pour mécanismes de commande (éclairable [®])								
 31000.2G Neutre	 31000S.2G Faisceau de lumière vertical	 31000.2CG Symbole sonnette	 31000.2B Neutre	 31000S.2B Faisceau de lumière vertical	 31000.2CB Symbole sonnette	 31000.2C Neutre	 31000S.2C Faisceau lumineux vertical	 31000.2CC Symbole sonnette
 31000.2LG Symbole lumière	 31000.2PG Symbole clé	 31000.2DG Avec diffuseur éclairable et personnalisable	 31000.2LB Symbole lumière	 31000.2PB Symbole clé	 31000.2DB Avec diffuseur éclairable et personnalisable	 31000.2LC Symbole lumière	 31000.2PC Symbole clé	 31000.2DC Avec diffuseur éclairable et personnalisable
Touches axiales interchangeables 1 module pour mécanismes de commande (éclairable [®])								
 31000A.G Neutre	 31000A.CG Symbole sonnette	 31000A.LG Symbole lumière	 31000A.B Neutre	 31000A.CB Symbole sonnette	 31000A.LB Symbole lumière	 31000A.C Neutre	 31000A.CC Symbole sonnette	 31000A.LC Symbole lumière
 31000A.PG Symbole clé	 31000A.DG Avec diffuseur éclairable et personnalisable		 31000A.PB Symbole clé	 31000A.DB Avec diffuseur éclairable et personnalisable		 31000A.PC Symbole clé	 31000A.DC Avec diffuseur éclairable et personnalisable	

Appareils de commande

Noir			Blanc			Chanvre		
Touches axiales interchangeables 2 modules pour mécanismes de commande (éclairable°)								
								
31000A.2G Neutre	31000A.2CG Symbole sonnette	31000A.2LG Symbole lumière	31000A.2B Neutre	31000A.2CB Symbole sonnette	31000A.2LB Symbole lumière	31000A.2C Neutre	31000A.2CC Symbole sonnette	31000A.2LC Symbole lumière
								
31000A.2PG Symbole clé	31000A.2DG Avec diffuseur éclairable et personnalisable		31000A.2PB Symbole clé	31000A.2DB Avec diffuseur éclairable et personnalisable		31000A.2PC Symbole clé	31000A.2DC Avec diffuseur éclairable et personnalisable	
Interrupteurs va-et-vient traditionnels 1P 250 V~ (éclairable°)								
								
30020.G 10 AX. Prof. : 23,5 mm			30020.B 10 AX. Prof. : 23,5 mm			30020.C 10 AX. Prof. : 23,5 mm		
Déviateurs va-et-vient traditionnels 1P 250 V~ (éclairable°)								
								
30024.G 10 AX. Prof. : 23,5 mm			30024.B 10 AX. Prof. : 23,5 mm			30024.C 10 AX. Prof. : 23,5 mm		
Inverseurs va-et-vient traditionnels 1P 250 V~ (avec éclairage blanc à leds de série 110-250 V)								
								
30032.G 10 AX. Prof. : 27,2 mm	30032.LG 10 AX, avec led blanche 250V~. Prof. : 27,2 mm		30032.B 10 AX. Prof. : 27,2 mm	30032.LB 10 AX, avec led blanche 250V~. Prof. : 27,2 mm		30032.C 10 AX. Prof. : 27,2 mm	30032.LC 10 AX, avec led blanche 250V~. Prof. : 27,2 mm	

Appareils de commande






Noir			Blanc			Chanvre		
Poussoirs inverseurs 1P NO/NF 250 V~ (éclairable°)								
 30010.G 10 A. Prof. : 31,8 mm			 30010.B 10 A. Prof. : 31,8 mm			 30010.C 10 A. Prof. : 31,8 mm		
Quid - Modules relais magnétiques pour éclairage (arrière support)								
 03991 Module relais à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 1 sortie à relais NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installation d'encastrement (arrière support, dérivation ou sous obturateur)			 03992 Module relais à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 1 entrée pour poussoir de réinitialisation, 1 sortie à relais NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, signalisation lumineuse du statut de la charge, installation d'encastrement (arrière support, dérivation ou sous obturateur)			 03993 Module relais à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 2 sorties séquentielles à relais NO 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installation dans des boîtes de dérivation ou sur support de connexion		
 03994 Module relais magnétique Quid à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour bouton NO sur phase (L) ou sur neutre (N), 1 sortie à relais NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, pose encastrée (arrière support, dérivation ou sous obturateur)			 00945.G Unité de signalisation à leds pour commandes alignées et axiales, pour poussoirs de commande du module relais à impulsions avec réinitialisation Quid 03992, verte					
Variateur **								
 30135.G Universel. Prof. : 43 mm 30135.120G Idem ci-dessus, 120 V~			 30135.B Universel. Prof. : 43 mm 30135.120B Idem ci-dessus, 120 V~			 30135.C Universel. Prof. : 43 mm 30135.120C Idem ci-dessus, 120 V~		
Commandes à infrarouge								
 30181.G Pour allumage de l'éclairage, sortie à relais NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Prof. : 41 mm			 30181.120G Pour allumage de l'éclairage, sortie à relais NO 6 A, 120 V~ 50/60 Hz Prof. : 41 mm			 30181.B Pour allumage de l'éclairage, sortie à relais NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Prof. : 41 mm		
 30181.120B Pour allumage de l'éclairage, sortie à relais NO 6 A, 120 V~ 50/60 Hz Prof. : 41 mm			 30181.C Pour allumage de l'éclairage, sortie à relais NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Prof. : 41 mm			 30181.120C Pour allumage de l'éclairage, sortie à relais NO 6 A, 120 V~ 50/60 Hz Prof. : 41 mm		
 30186.G Interrupteur descente de lit, sortie à relais NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Prof. : 41 mm			 30186.B Interrupteur descente de lit, sortie à relais NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Prof. : 41 mm			 30186.C Interrupteur descente de lit, sortie à relais NO 6 A, 220-240 V~ 50/60 Hz Prof. : 41 mm		
 02690 Détecteur de présence et de mouvement, pour allumage de lampes à incandescence 2000 W, CFL 10-1000 W, led 100 W, 220-240 V~ 50/60 Hz, pose au plafond								

Appareils de commande


Noir			Blanc			Chanvre		
Interrupteurs va-et-vient 2P 250 V~ (éclairable°)								
 30016.G 20 AX. Prof. : 30,4 mm			 30016.B 20 AX. Prof. : 30,4 mm			 30016.C 20 AX. Prof. : 30,4 mm		
Poussoirs spéciaux 1P 250 V~								
 30050 Poussoir 1P NO 10 A, porte-étiquette lumineux, pour unité de signalisation à leds 00935... et 00936... (non comprise) - 2 modules. Prof. : 26,5 mm								
 30054.G Poussoir inverseur 1P NO/ NF 10 A, à tirage. Prof. : 23,5 mm			 30054.B Poussoir inverseur 1P NO/ NF 10 A, à tirage. Prof. : 23,5 mm			 30054.C Poussoir inverseur 1P NO/ NF 10 A, à tirage. Prof. : 23,5 mm		
Poussoirs 1P NO 10 A 250 V~								
 30066.G Deux poussoirs indépendants 1P NO 10 A. Prof. : 24,2 mm			 30066.B Deux poussoirs indépendants 1P NO 10 A. Prof. : 24,2 mm			 30066.C Deux poussoirs indépendants 1P NO 10 A. Prof. : 24,2 mm		
Commandes avec flèches directionnelles 250 V~								
 30060.G Commutateur 1P 10 AX avec OFF au milieu. Prof. : 25,2 mm			 30061.G Poussoir commutateur 2P 10 A avec OFF au milieu. Prof. : 35,8 mm			 30062.G Deux poussoirs interverrouillés 1P NO 10 A. Prof. : 24,2 mm		
 30060.B Commutateur 1P 10 AX avec OFF au milieu. Prof. : 25,2 mm			 30061.B Poussoir commutateur 2P 10 A avec OFF au milieu. Prof. : 35,8 mm			 30062.B Deux poussoirs interverrouillés 1P NO 10 A. Prof. : 24,2 mm		
 30060.C Commutateur 1P 10 AX avec OFF au milieu. Prof. : 25,2 mm			 30061.C Poussoir commutateur 2P 10 A avec OFF au milieu. Prof. : 35,8 mm			 30062.C Deux poussoirs interverrouillés 1P NO 10 A. Prof. : 24,2 mm		

** Consulter la notice d'instructions pour connaître le type de charge pilotable





Appareils de commande

Noir	Blanc	Chanvre
Quid - Commutateur électronique pour stores		
 30196.G Avec lamelles orientables, sorties à relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, mémorisation de la position. Profondeur : 41,5 mm	 30196.B Avec lamelles orientables, sorties à relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, mémorisation de la position. Profondeur : 41,5 mm	 30196.C Avec lamelles orientables, sorties à relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, mémorisation de la position. Profondeur : 41,5 mm
Quid - Module relais électronique et module centrale pour stores (arrière support)		
 03996 Module relais centralisable, avec orientation des lamelles, sorties à relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, mémorisation de la position, installation dans des boîtes de dérivation ou sur support de connexion	 03997 Module centrale, 2 entrées pour poussoir NO, 6 sorties pour module relais stores Quid 03996, alimentation 220-240 V 50/60 Hz, installation dans des boîtes de dérivation ou sur support de connexion	
Dispositifs smart en radiofréquence		
 01796,2 Actuateur multifonction avec sortie à relais NO 10 A 230 V~ programmable, fonction interrupteur pour commande locale, entrée locale transférable comme commande ON/OFF vers d'autres actuateurs EnOcean®, alimentation 230 V~ 50/60 Hz	 30502 Commande plate à 4 poussoirs avec transmetteur fréquence radio 868 MHz, norme EnOcean®, à compléter avec des touches 31506+31506.2 - 2 modules	 30506 Commande plate à 4 poussoirs avec transmetteur fréquence radio 2,4 GHz, norme Zigbee Green Power et Friends of Hue, à compléter avec des touches 31506+31506.2 - 2 modules
 31506.G Paire de touches 1 module pour commandes RF, personnalisables	 31506.B Paire de touches 1 module pour commandes RF, personnalisables	 31506.C Paire de touches 1 module pour commandes RF, personnalisables
 31506.2G Touches 2 modules pour commandes RF, personnalisable	 31506.2B Touches 2 modules pour commandes RF, personnalisable	 31506.2C Touches 2 modules pour commandes RF, personnalisable
 30507.G Support pour installation en saillie commandes RF, à compléter avec des plaques 2 modules	 30507.B Support pour installation en saillie commandes RF, à compléter avec des plaques 2 modules	


Prises électriques

Noir	Blanc	Chanvre
Prises SICURY 2P+T 250 V~ standard italien		
 30201.G 10 A, P11. Prof. : 28,1 mm	 30203.G Bprise 16 A, P17/11. Prof. : 28,1 mm	 30201.B 10 A, P11. Prof. : 28,1 mm
 30211.G Prise 16 A, P40, universelle à fil - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	 30210.G 16 A, P40, universelle, rouge - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	 30203.B Bprise 16 A, P17/11. Prof. : 28,1 mm
 30211.B Prise 16 A, P40, universelle à fil - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	 30210.B 16 A, P40, universelle - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	 30201.C 10 A, P11. Prof. : 28,1 mm
 30211.C Prise 16 A, P40, universelle à fil - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	 30210.C 16 A, P40, universelle - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	 30203.C Bprise 16 A, P17/11. Prof. : 28,1 mm
Prises SICURY 2P+T 250 V~ (pour lignes dédiées)		
 30203.R Bprise 16 A, P17/11, rouge. Prof. : 28,1 mm	 30210.R 16 A, P40, universelle, rouge - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	
Prises standard allemand 250 V~		
 30208.G SICURY 2P+T 16 A standard allemand - 2 modules. Prof. : 33,4 mm	 30208.CG SICURY 2P+T 16 A standard allemand avec couvercle - 2 modules. Prof. : 33,4 mm	 30208.B SICURY 2P+T 16 A standard allemand - 2 modules. Prof. : 33,4 mm
 30208.C SICURY 2P+T 16 A standard allemand - 2 modules. Prof. : 33,4 mm	 30208.CB SICURY 2P+T 16 A standard allemand avec couvercle - 2 modules. Prof. : 33,4 mm	 30208.CC SICURY 2P+T 16 A standard allemand avec couvercle - 2 modules. Prof. : 33,4 mm
 ▲30208.USBG SICURY 2P+T 16 A standard allemand, alimentation USB 18 W avec 1 sortie type C technologie Power Delivery - 2 modules Prof. : 35,9 mm	 ▲30208.USBB SICURY 2P+T 16 A standard allemand, alimentation USB 18 W avec 1 sortie type C technologie Power Delivery - 2 modules Prof. : 35,9 mm	 ▲30208.USBC SICURY 2P+T 16 A standard allemand, alimentation USB 18 W avec 1 sortie type C technologie Power Delivery - 2 modules Prof. : 35,9 mm
Prises standard français 250 V~		
 30212.G SICURY 2P+T 16 A standard français - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	 30212.B SICURY 2P+T 16 A standard français - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	 30212.C SICURY 2P+T 16 A standard français - 2 modules. Prof. : 30,4 mm

Prises électriques

Noir	Blanc	Chanvre
Prises standard israélien 250 V~		
 30240.G SICURY 2P+T 16 A standard israélien - 2 modules. Prof. : 34,6 mm	 30240.B SICURY 2P+T 16 A standard israélien - 2 modules. Prof. : 34,6 mm	 30240.C SICURY 2P+T 16 A standard israélien - 2 modules. Prof. : 34,6 mm
Prises standard américain 127 V~		
 30242.G SICURY 2P+T 15 A, standard américain. Prof. : 31,8 mm	 30243.G Deux SICURY 2P+T 15 A, standard américain - 3 modules. Prof. : 30,5 mm	 30242.C SICURY 2P+T 15 A, standard américain. Prof. : 31,8 mm
 30243.C Deux SICURY 2P+T 15 A, standard américain - 3 modules. Prof. : 30,5 mm	 30242.B SICURY 2P+T 15 A, standard américain. Prof. : 31,8 mm	 30243.B Deux SICURY 2P+T 15 A, standard américain - 3 modules. Prof. : 30,5 mm
 30296.G Deux prises 2P+T 15 A, standard américain avec protection différentielle (GFCI) - 3 modules. Prof. : 33,6 mm	 30296.C Deux prises 2P+T 15 A, standard américain avec protection différentielle (GFCI) - 3 modules. Prof. : 33,6 mm	 30296.B Deux prises 2P+T 15 A, standard américain avec protection différentielle (GFCI) - 3 modules. Prof. : 33,6 mm
Prises standard euro-américain250 V~		
 30234.G SICURY 2P 15 A, standard euro- américain. (broches ø 4,8 mm). Prof. : 29,3 mm	 30248.G SICURY 2P+T 16 A, standard euro-américain - 2 modules. Prof. : 30,1 mm	 30234.C SICURY 2P 15 A, standard euro- américain. (broches ø 4,8 mm). Prof. : 29,3 mm
 30248.C SICURY 2P+T 16 A, standard euro-américain - 2 modules. Prof. : 30,1 mm	 30234.B SICURY 2P 15 A, standard euro- américain. (broches ø 4,8 mm). Prof. : 29,3 mm	 30248.B SICURY 2P+T 16 A, standard euro-américain - 2 modules. Prof. : 30,1 mm
 30249.G Deux SICURY 2P+T 16 A, standard euro-américain - 3 modules. Prof. : 28,6 mm	 30249.C Deux SICURY 2P+T 16 A, standard euro-américain - 3 modules. Prof. : 28,6 mm	 30249.B Deux SICURY 2P+T 16 A, standard euro-américain - 3 modules. Prof. : 28,6 mm

Prises électriques

Noir	Blanc	Chanvre
Prises standard thaïlandais 250 V~		
 30248.THG SICURY 2P+T 16 A, standard thaïlandais - 2 modules. Prof. : 30,1 mm	 30249.THG Deux SICURY 2P+T 16 A, standard thaïlandais - 3 modules. Prof. : 28,6 mm	 30248.THB SICURY 2P+T 16 A, standard thaïlandais - 2 modules. Prof. : 30,1 mm
 30249.THB Deux SICURY 2P+T 16 A, standard thaïlandais - 3 modules. Prof. : 28,6 mm	 30248.THC SICURY 2P+T 16 A, standard thaïlandais - 2 modules. Prof. : 30,1 mm	 30249.THC Deux SICURY 2P+T 16 A, standard thaïlandais - 3 modules. Prof. : 28,6 mm
Prises multistandard 250 V~		
 30257.G SICURY 2P+T 13 A multistandard - 2 modules. Prof. : 22,7 mm	 30257.B SICURY 2P+T 13 A multistandard - 2 modules. Prof. : 22,7 mm	 30257.C SICURY 2P+T 13 A multistandard - 2 modules. Prof. : 22,7 mm
Prises pour rasoirs		
 30290.G 230 V~ 50/60 Hz, avec transformateur d'isolation 20 VA, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules. Prof. : 46,3 mm	 30290.C 230 V~ 50/60 Hz, avec transformateur d'isolation 20 VA, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules. Prof. : 46,3 mm	 30290.B 230 V~ 50/60 Hz, avec transformateur d'isolation 20 VA, sorties 230 V~ et 120 V~ - 3 modules. Prof. : 46,3 mm
Prises standard italien 250 V~ avec unité d'alimentation USB		
 30210.USBG SICURY 2P+T 16 A universelle, 1 USB C 5 V 3 A - 2 modules. Prof. : 46,7 mm	 30210.USBB SICURY 2P+T 16 A universelle, 1 USB C 5 V 3 A - 2 modules. Prof. : 46,7 mm	 30210.USBC SICURY 2P+T 16 A universelle, 1 USB C 5 V 3 A - 2 modules. Prof. : 46,7 mm
Unité d'alimentation USB		
 30292.AC15G 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 41 mm	 30292.AC15B 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 41 mm	 30292.AC15C 15 W, USB A+C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 41 mm




Prises électriques • Prises de signal

Noir	Blanc	Chanvre
Unité d'alimentation USB		
 30292.CCG 5 V 3 A, 2 USB C pour un total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 41 mm	 30292.C25G 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 41 mm	 30292.CCB 5 V 3 A, 2 USB C pour un total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 41 mm
 30292.C25B 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 41 mm	 30292.CCC 5 V 3 A, 2 USB C pour un total de 3 A, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 41 mm	 30292.C25C 25 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 41 mm
 30298.G 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 35,2 mm	 30298.60G 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 36,6 mm	 30298.B 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 35,2 mm
 30298.60B 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 36,6 mm	 30298.C 30 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 35,2 mm	 30298.60C 60 W, USB C, 120-240 V~ 50/60 Hz. Prof. : 36,6 mm
Prises spéciales		
 30346.HG HDMI, fixation standard Keystone, sortie câble 90°. Prof. : 33,7 mm	 30346.HB HDMI, fixation standard Keystone, sortie câble 90°. Prof. : 33,7 mm	 30346.HC HDMI, fixation standard Keystone, sortie câble 90°. Prof. : 33,7 mm
Prises coaxiales TV-RD-SAT 5-2400 MHz		
 30300.01G Directe (dérivée), avec sortie mâle, 1 dB. Prof. : 26,4 mm	 30300.10G Passant, avec sortie mâle, 10 dB. Prof. : 26,2 mm	 30302.01G Directe (dérivée), découplée, avec sorties mâle et type F femelle, 1 dB. Prof. : 26,4 mm
 30300.01B Directe (dérivée), avec sortie mâle, 1 dB. Prof. : 26,4 mm	 30300.10B Passant, avec sortie mâle, 10 dB. Prof. : 26,2 mm	 30302.01B Directe (dérivée), découplée, avec sorties mâle et type F femelle, 1 dB. Prof. : 26,4 mm
 30300.01C Directe (dérivée), avec sortie mâle, 1 dB. Prof. : 26,4 mm	 30300.10C Passant, avec sortie mâle, 10 dB. Prof. : 26,2 mm	 30302.01C Directe (dérivée), découplée, avec sorties mâle et type F femelle, 1 dB. Prof. : 26,4 mm



Prises de signal

Noir	Blanc	Chanvre
Connecteur Type F		
 30318.G Avec connecteur femelle type F. Prof. : 14,1 mm	 30318.B Avec connecteur femelle type F. Prof. : 14,1 mm	 30318.C Avec connecteur femelle type F. Prof. : 14,1 mm
Résistances terminales et connecteurs coaxiaux TV-RD-SAT 2400 MHz		
 16330 Z 75 Ω, pour fréquences jusqu'à 2400 MHz	 01644 Mâle, câble axial	 01645 Femelle, câble axial
 01634 Mâle, câble 90°	 01635 Femelle, câble 90°	 01654 Mâle, type F, pour câble RG59
Prises téléphoniques		
 30320.G RJ11 6 positions, 4 contacts (6/4). Prof. : 22,7 mm	 30320.B RJ11 6 positions, 4 contacts (6/4). Prof. : 22,7 mm	 30320.C RJ11 6 positions, 4 contacts (6/4). Prof. : 22,7 mm
 30339.13G Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof. : 36,5 mm	 30339.16G Netsafe, Cat. 6a, FTP. Prof. : 36,4 mm	 30339.13B Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof. : 36,5 mm
 30339.16B Netsafe, Cat. 6a, FTP. Prof. : 36,4 mm	 30339.13C Netsafe, Cat. 6, UTP. Prof. : 36,5 mm	 30339.16C Netsafe, Cat. 6a, FTP. Prof. : 36,4 mm
Adaptateurs pour connecteurs de données		
 30338.CG RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Prof. : 14,1 mm	 30339.CG RJ45 Keystone + couvercle Prof. : 9,5 mm	 30338.CB RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Prof. : 14,1 mm
 30339.CB RJ45 Keystone + couvercle Prof. : 9,5 mm	 30338.CC RJ45 Cat. 5/6 AMP, Lucent T. Prof. : 14,1 mm	 30339.CC RJ45 Keystone + couvercle Prof. : 9,5 mm
 30340.CG MINI-COM Panduit. Prof. : 14,1 mm	 30341.CG Cat. 5e et 6 Slim di Infra+, Merlin Gerin. Prof. : 14,1 mm	 30340.CB MINI-COM Panduit. Prof. : 14,1 mm
 30341.CB Cat. 5e et 6 Slim di Infra+, Merlin Gerin. Prof. : 14,1 mm	 30340.CC MINI-COM Panduit. Prof. : 14,1 mm	 30341.CC Cat. 5e et 6 Slim di Infra+, Merlin Gerin. Prof. : 14,1 mm

Prises de signal • Signalisation

Noir	Blanc	Chanvre
Prises de données RJ45		
 30339.KG Pour connecteurs keystone. Prof. : 14,1 mm  03100.KSC Douille monomode 9/125 µm, type SC/APC, avec accrochage Keystone	 30339.KB Pour connecteurs keystone. Prof. : 14,1 mm	 30339.KC Pour connecteurs keystone. Prof. : 14,1 mm
Point d'accès Wi-Fi		
 30195.G 72,2 Mb/s avec 2 ports LAN 10-100 Mb/s, poussoir d'allumage à distance, 220-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 44,4 mm	 30195.B 72,2 Mb/s avec 2 ports LAN 10-100 Mb/s, poussoir d'allumage à distance, 220-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 44,4 mm	 30195.C 72,2 Mb/s avec 2 ports LAN 10-100 Mb/s, poussoir d'allumage à distance, 220-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 44,4 mm
Sonneries et ronfleurs		
 30370.G 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof. : 35,1 mm 30372.G 120 V~ 50/60 Hz. Prof. : 35,1 mm 30373.G 230 V~ 50/60 Hz. Prof. : 35,1 mm	 30370.B 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof. : 35,1 mm 30372.B 120 V~ 50/60 Hz. Prof. : 35,1 mm 30373.B 230 V~ 50/60 Hz. Prof. : 35,1 mm	 30370.C 12 V~ (SELV) 50/60 Hz. Prof. : 35,1 mm 30372.C 120 V~ 50/60 Hz. Prof. : 35,1 mm 30373.C 230 V~ 50/60 Hz. Prof. : 35,1 mm
Voyants lumineux		
 30386.G Simple avec diffuseur neutre. Prof. : 21,1 mm 30388.G Double avec diffuseur neutre. Prof. : 21,1 mm	 30386.B Simple avec diffuseur neutre. Prof. : 21,1 mm 30388.B Double avec diffuseur neutre. Prof. : 21,1 mm	 30386.C Simple avec diffuseur neutre. Prof. : 21,1 mm 30388.C Double avec diffuseur neutre. Prof. : 21,1 mm

Signalisation

Noir	Blanc	Chanvre
Lampe de balisage et auxiliaire de secours		
 30389.G Avec leds haute efficacité, 100-240 V~ 50/60 Hz. - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	 30389.B Avec leds haute efficacité, 100-240 V~ 50/60 Hz. - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	 30389.C Avec leds haute efficacité, 100-240 V~ 50/60 Hz. - 2 modules. Prof. : 30,4 mm
 0K30389.G Kit lampe de balisage comprenant : 1 lampe de balisage 30389.B et 1 interrupteur IR descente de lit 30186.B	 0K30389.B Kit lampe de balisage comprenant : 1 lampe de balisage 30389.B et 1 interrupteur IR descente de lit 30186.B	 0K30389.C Kit lampe de balisage comprenant : 1 lampe de balisage 30389.B et 1 interrupteur IR descente de lit 30186.B
LAMPE portative et lampe de secours, auxiliaires et de balisage		
 30397 Avec leds haute efficacité, 100-240 V~ 50/60 Hz. - 2 modules. Prof. : 39 mm	 30398 Avec leds haute efficacité, 100-240 V~ 50/60 Hz. - 2 modules. Prof. : 38,6 mm	
Disjoncteur magnéto-thermique différentiel 1P+N		
 30411.166G IΔn 6 mA, 3000 A - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	 30411.166B IΔn 6 mA, 3000 A - 2 modules. Prof. : 30,4 mm	 30411.166C IΔn 6 mA, 3000 A - 2 modules. Prof. : 30,4 mm
Batterie rechargeable		
 00914 Batterie rechargeable Li-ion 3,7V 250mAh de rechange pour lampes portatives à leds 30397, 30389.G, 30389.B, 30389.C.		

Accessoires


Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Unités de signalisation à leds

Pour commandes alignées et axiales

 00941.G 00943.G	12-24 V~ - 0,1 W 00941.G : vert 00941.R : rouge 00941.W : blanc 00942.W : avec signalisation nocturne, blanc
 00941.W 00942.W 00943.W 00944.W	110-250 V~ 50/60 Hz 0,4 W 00943.G : vert 00943.R : rouge 00943.W : blanc 00944.W : avec signalisation nocturne, blanc

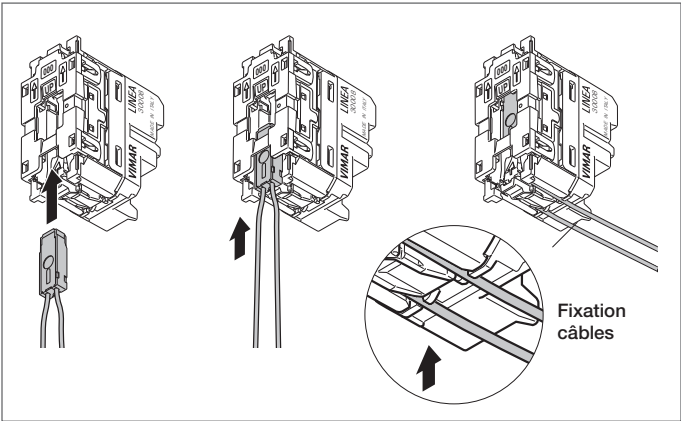
Insertion frontale sous la touche de l'unité de signalisation



Pour commandes va-et-vient traditionnelles

 00935... 00936,250...	12-24 V~ - 0,1 W 00935.A : ambre¹ 00935.G : vert¹ 00935.R : rouge¹ 00935.B : bleu¹ 00935.W : blanc¹	250 V~ 50/60 Hz - 0,35 W 00936.250.A : ambre¹ 00936.250.G : vert¹ 00936.250.R : rouge¹ 00936.250.B : bleu¹ 00936.250.W : blanc¹
---	--	--

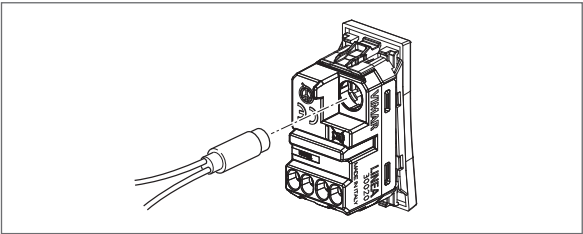Insertion par l'arrière de l'unité de signalisation




Pour Quid, pour commandes alignées et axiales

 00945.G : vert
--


Solutions pour les structures d'accueil • Climatisation


Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Solutions pour les structures d'accueil

								
30406 Appareil de commande à quatre poussoirs 1P NO 24 Vcc 50 mA max, à compléter avec des demi-touches interchangeables, éclairable - 2 modules. Prof. : 17,9 mm	30407 Appareil de commande à six poussoirs 1P NO 24 Vcc 50 mA max, à compléter avec des demi-touches interchangeables, éclairable - 3 modules. Prof. : 15,2 mm							
								
30408.G Commutateur 1P 10 AX 250 V~, Do Not Disturb et Make Up Room. Prof. : 25,2 mm	30405.G Unité de signalisa- tion de l'état de la chambre, Do Not Disturb et Make Up Room. Prof. : 21,1 mm	30439.G Régulateur de volume, 8 Ω 15 W - 2 modules. Prof. : 35,7 mm	30408.B Commutateur 1P 10 AX 250 V~, Do Not Disturb et Make Up Room. Prof. : 25,2 mm	30405.B Unité de signala- tion de l'état de la chambre, Do Not Disturb et Make Up Room. Prof. : 21,1 mm	30439.B Régulateur de volume, 8 Ω 15 W - 2 modules. Prof. : 35,7 mm	30408.C Commutateur 1P 10 AX 250 V~, Do Not Disturb et Make Up Room. Prof. : 25,2 mm	30405.C Unité de signala- tion de l'état de la chambre, Do Not Disturb et Make Up Room. Prof. : 21,1 mm	30439.C Régulateur de volume, 8 Ω 15 W - 2 modules. Prof. : 35,7 mm

Contrôle d'accès

 30403.G Interrupteur électronique à badge vertical, sortie à relais inverseur 4 A 250 V~ NO (NON TBTS), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 24,3 mm	 30403.B Interrupteur électronique à badge vertical, sortie à relais inverseur 4 A 250 V~ NO (NON TBTS), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 24,3 mm	 30403.C Interrupteur électronique à badge vertical, sortie à relais inverseur 4 A 250 V~ NO (NON TBTS), 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 24,3 mm
 01817 Carte à transpondeur Mifare	 16452 Smart card programmable 16452.H Idem ci-dessus, personnalisable	 16452.S Carte ISO (badge)


Noir	Blanc	Chanvre
Thermostats		
 30440.G Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, chauffage et climatisation en mode ON/OFF, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%), rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 31,8 mm	 30440.B Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, chauffage et climatisation en mode ON/OFF, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%), rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 31,8 mm	 30440.C Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, chauffage et climatisation en mode ON/OFF, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%), rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 31,8 mm
Commutateurs pour ventilo-convecteurs		
 30063.G 1P 10 AX 250 V~, à deux touches et posi- tion OFF centrale. Prof. : 25,2 mm	 30063.B 1P 10 AX 250 V~, à deux touches et posi- tion OFF centrale. Prof. : 25,2 mm	 30063.C 1P 10 AX 250 V~, à deux touches et posi- tion OFF centrale. Prof. : 25,2 mm



Noir	Blanc	Chanvre
Variateur ventilateurs 120 V		
 ▲30134.120G Variateur 120 V~ 60 Hz à coupure de phase pour ventilateurs 15-150 W, commande ON/OFF et réglage avec poussoirs incorporés ou depuis plu- sieurs points avec poussoirs NO, réglage 4 vitesses, fonction Superslow, localisation dans l'obscurité. Depth: 43 mm	 ▲30134.120B Variateur 120 V~ 60 Hz à coupure de phase pour ventilateurs 15-150 W, commande ON/OFF et réglage avec poussoirs incorporés ou depuis plu- sieurs points avec poussoirs NO, réglage 4 vitesses, fonction Superslow, localisation dans l'obscurité. Depth: 43 mm	 ▲30134.120C Variateur 120 V~ 60 Hz à coupure de phase pour ventilateurs 15-150 W, commande ON/OFF et réglage avec poussoirs incorporés ou depuis plu- sieurs points avec poussoirs NO, réglage 4 vitesses, fonction Superslow, localisation dans l'obscurité. Depth: 43 mm
Variateur ventilateurs 220-240 V		
 ▲30134.G Variateur 220-240 V~ 50/60 Hz à coupure de phase pour ventilateurs 15-150 W, commande ON/OFF et réglage avec poussoirs incorporés ou depuis plu- sieurs points avec poussoirs NO, réglage 4 vitesses, fonction Superslow, localisation dans l'obscurité. Depth: 43 mm	 ▲30134.B Variateur 220-240 V~ 50/60 Hz à coupure de phase pour ventilateurs 15-150 W, commande ON/OFF et réglage avec poussoirs incorporés ou depuis plu- sieurs points avec poussoirs NO, réglage 4 vitesses, fonction Superslow, localisation dans l'obscurité. Depth: 43 mm	 ▲30134.C Variateur 220-240 V~ 50/60 Hz à coupure de phase pour ventilateurs 15-150 W, commande ON/OFF et réglage avec poussoirs incorporés ou depuis plu- sieurs points avec poussoirs NO, réglage 4 vitesses, fonction Superslow, localisation dans l'obscurité. Depth: 43 mm

Noir	Blanc	Chanvre
Passerelle View Wireless		
 Bluetooth® Wi-Fi CERTIFIED 30807.G Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 38,8 mm	 Bluetooth® Wi-Fi CERTIFIED 30807.B Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 38,8 mm	 Bluetooth® Wi-Fi CERTIFIED 30807.C Passerelle View Wireless, Bluetooth® wireless technology 4.2 Wi-Fi, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 38,8 mm

Supports pour iPad		
 01430 Support pour dispositifs iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support de fixation en saïlle par goujons, câble USB type C, sans alimentation, noir	 01430.B Support pour iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support pour fixation murale à l'aide de goujons, câble USB type C, sans alimentation, blanc	 01430.N Support pour iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support pour fixation murale à l'aide de goujons, câble USB type C, sans alimentation, Next

Déviateur connecté pour éclairage View Wireless	
 30802 Mécanisme avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, double technologie <i>Bluetooth® wireless technology</i> 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander ou rappeler un scénario. À compléter avec des touches interchangeables 1 module. Prof. : 33,8 mm	Bluetooth® zigbee certified product

Touches alignées interchangeables 1 module (éclairable°)								
								
31000.G Neutre	31000S.G Faisceau lumineux vertical	31000.LG Symbole lumière	31000.B Neutre	31000S.B Faisceau lumineux vertical	31000.LB Symbole lumière	31000.C Neutre	31000S.C Faisceau lumineux vertical	31000.LC Symbole lumière
								
31000.PG Symbole clé	31000.DG Avec diffuseur éclairable et personnalisable		31000.PB Symbole clé	31000.DB Avec diffuseur éclairable et personnalisable		31000.PC Symbole clé	31000.DC Avec diffuseur éclairable et personnalisable	

Noir		Blanc		Chanvre	
Touches axiales interchangeables 1 module (éclairable*)					
					
31000A.G Neutre	31000A.LG Symbole lumière	31000A.B Neutre	31000A.LB Symbole lumière	31000A.C Neutre	31000A.LC Symbole lumière
					
31000A.PG Symbole clé	31000A.DG Avec diffuseur éclairable et personnalisable	31000A.PB Symbole clé	31000A.DB Avec diffuseur éclairable et personnalisable	31000A.PC Symbole clé	31000A.DC Avec diffuseur éclairable et personnalisable

Commandes connectées pour stores View Wireless		
 30804 Appareil de commande électronique View Wireless pour 1 store avec orientation des lamelles, sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, double technologie <i>Bluetooth® wireless technology</i> 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless Standard et sur standard Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur de rappel d'un scénario, fonction de rappel de la position préférée. À compléter avec des touches interchangeables 1 module. Prof. : 33,8 mm	Bluetooth® zigbee certified product	
 31000A.FG Touche interchangeable, symbole flèches 1 module	 31000A.FB Touche interchangeable, symbole flèches 1 module	 31000A.FC Touche interchangeable, symbole flèches 1 module

Actuateur connecté pour stores View Wireless	
 03982 Appareil de commande pour 1 store à lamelles orientables avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle à distance, double technologie <i>Bluetooth® wireless technology</i> 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation d'encastrement (arrière support)	Bluetooth® zigbee certified product

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Variateurs connectés View Wireless



30805
Mécanisme variateur électronique View Wireless pour lampes à incandescence 20-200 W, lampes à leds 2-200 W, transformateurs électroniques 20-200 W, double technologie Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, 1 entrée pour poussoir extérieur pour commander le variateur ou rappeler un scénario, alimentation 220-240 V 50/60 Hz. À compléter avec des touches interchangeables 1 module. Prof. : 39 mm





30805,120
Idem ci-dessus, alimentation 120 V



31000A.RG
Touche interchan-geable, symbole variateur
1 module



31000A.RB
Touche interchan-geable, symbole variateur
1 module



31000A.RC
Touche interchan-geable, symbole variateur
1 module

Commandes électroniques connectées View Wireless




30801
Mécanisme de commande électronique View Wireless, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, à compléter avec des touches interchangeables 1 module. Prof. : 33,8 mm







31000A.G
Touche interchan-geable, neutre
1 module



31000A.FG
Touche interchan-geable, symbole flèches
1 module



31000A.B
Touche interchan-geable, neutre
1 module



31000A.FB
Touche interchan-geable, symbole flèches
1 module



31000A.C
Touche interchan-geable, neutre
1 module



31000A.FC
Touche interchan-geable, symbole flèches
1 module




31000A.RG
Touche interchan-geable, symbole variateur
1 module




31000A.SG
Touche interchan-geable, symbole scénario
1 module



31000A.RB
Touche interchan-geable, symbole variateur
1 module



31000A.SB
Touche interchan-geable, symbole scénario
1 module



31000A.RC
Touche interchan-geable, symbole variateur
1 module



31000A.SC
Touche interchan-geable, symbole scénario
1 module

Commandes par radiofréquence



03925
Commande plate à quatre poussoirs avec transmetteur fréquence radio 2,4 GHz, standard **Bluetooth®** Low Energy *wireless technology*, à compléter avec des touches 31506+31506.2 - 2 modules


Compatible avec 


Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Actuateurs connectés View Wireless pour prise



30803.G
Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et de l'énergie consommée et seuil de déconnexion de la charge. Prof. : 42,8 mm



30803.B
Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et de l'énergie consommée et seuil de déconnexion de la charge. Prof. : 42,8 mm






30803.C
Appareil de commande avec sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle local avec poussoir ou à distance, Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, fonction de calcul de la puissance instantanée et de l'énergie consommée et seuil de déconnexion de la charge. Prof. : 42,8 mm




Actuateur connecté View Wireless



03981
Appareil de commande avec sortie à relais NO 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100W, transforma-teurs électroniques 250 VA, lampes fluorescentes 120 W, contrôle à dis-tance, 1 entrée pour commande filaire pour rappeler un scénario, double technologie Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless et sur standard Zigbee 3.0, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation d'encastrement (arrière support)




Energy meter connecté View Wireless



02963
Appareil connecté pour mesurer la consommation/production d'énergie électrique instantanée et historique (avec résolution horaire, quotidienne, mensuelle, annuelle), 1 entrée pour capteur de courant toroidal compris, puissances mesurées 25 W-100 kW, alimentation monophasée 100-240 V 50/60 Hz, double technologie Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 1 module de 17,5 mm.



Thermostats connectés View Wireless



30810.G
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 31,8 mm





30810.B
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 31,8 mm





30810.C
Thermostat à molette avec sortie à relais 5(2) A 240 V~, technologie IoT sur standard *Bluetooth® wireless technology* 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en modalité ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, rétroéclairage à led blanche avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 31,8 mm





30811.G
Thermostat à molette avec sortie à relais NO 5(2) A 240 V~, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en mode ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, rétroéclairage à leds blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Depth: 31,8 mm





30811.B
Thermostat à molette avec sortie à relais NO 5(2) A 240 V~, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en mode ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, rétroéclairage à leds blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Depth: 31,8 mm





30811.C
Thermostat à molette avec sortie à relais NO 5(2) A 240 V~, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, technologie IoT sur standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour capteur de température extérieure, chauffage et climatisation en mode ON/OFF et PID, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, rétroéclairage à leds blanc avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V 50/60 Hz - 2 modules. Depth: 31,8 mm



LINEA

Smart home View Wireless



Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Tête thermostatique View Wireless



▲ **03989**
Tête thermostatique, technologie IoT, standard Bluetooth technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, chauffage en mode PI, dispositif de contrôle de la température classe IV (contribution 2%), écran avec rétroéclairage à leds blanc, alimentation piles AA alcalines (non rechargeables), installation sur des radiateurs disposant de vannes de réglage du débit. Adaptateurs mécaniques fournis pour la compatibilité avec les principaux modèles de vannes : RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.

Capteurs connectés View Wireless




03980
Contact magnétique pour portes et fenêtres, technologie IoT sur standard *Bluetooth*® 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 entrée pour contact sec, alimentation par piles AA LR6 1,5 V (non comprises), blanc. Utilisable comme accessoire du thermostat connecté ou, associé à la passerelle IoT, comme capteur pour les notifications d'ouverture/fermeture du contact magnétique ou de l'entrée pour contact sec

Capteurs radar connectés View Wireless



30179.G
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (TBTS et non TBTS), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz. Prof. : 43,3 mm



30179.B
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (TBTS et non TBTS), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz. Prof. : 43,3 mm



30179.C
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (TBTS et non TBTS), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz. Prof. : 43,3 mm



02692
Capteur radar UWB, technologie IoT sur standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à état solide pour les commandes sous très basse tension (TBTS et non TBTS), 1 entrée pour poussoir extérieur pour l'activation de la sortie ou pour rappeler un scénario, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, pose sur faux plafond



02692.S.1
Adaptateur à section ronde pour pose au plafond du capteur 02692

LINEA

Smart home View Wireless



Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Contrôle des accès connectéView Wireless



30812.G
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard *Bluetooth*® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 33,8 mm



30812.B
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard *Bluetooth*® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 33,8 mm




30812.C
Lecteur palier de smart card NFC/RFID, configuration de la card via appli View Wireless standard Bluetooth technology, technologie IoT sur standard *Bluetooth*® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée DND, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 33,8 mm

Contrôle des accès connectéView Wireless



30813.G
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard *Bluetooth*® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 34,3 mm



30813.B
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard *Bluetooth*® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 34,3 mm



30813.C
Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard *Bluetooth*® wireless technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 34,3 mm



01817
Carte à transpondeur

Dispositifs de télésecours

Mains libres, poussoir radio et interface



03890
Dispositif mains libres de télésecours pour appel via réseau mobile LTE de numéros prédéfinis. L'appel mains libres se déclenche en appuyant sur la touche « Alarm » ou sur le bouton de l'accessoire bracelet/pendentif. Le dispositif permet également de recevoir des appels extérieurs avec réponse automatique.



03893
Poussoir radio pour Mains libres télésecours, à porter comme pendentif ou bracelet, IP65, alimentation par batterie au lithium 3V CR2032 non remplaçable



03895
Interface radio pour Mains libres télésecours, 1 entrée filaire à contact sec pour déclencher l'appel, alimentation par batterie au lithium 3V CR123 (comprise)

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Supervision



01425
Écran tactile couleurs 10 pouces pour passerelles spécifiques de supervision domotique, poste intérieur de portier-vidéo IP/ Due Fili Plus, gestion de caméras IP et de systèmes CCTV, alimentation PoE ou 12-30 Vcc, avec support pour installation sur boîtes 8 modules (4+4), à compléter par une platine 10 pouces, noir



21665,11
Aluminium
Dimensions : 345x250 mm



21665,70
Blanc diamant
Dimensions : 345x250 mm



21665,76
Noir diamant
Dimensions : 345x250 mm



01422
Écran tactile couleurs 7 pouces IP capacitif, utilisable comme superviseur domotique, poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus pour la gestion des caméras IP et des systèmes CCTV, alimentation PoE ou 12-30 Vcc, installation en saillie avec étrier sur boîte ronde, rectangulaire 3 modules horizontale et verticale, 8 modules (4+4) et carrée BS, noir



01422.B
Écran tactile couleurs 7 pouces IP capacitif, utilisable comme superviseur domotique et poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus pour la gestion des caméras IP et des systèmes CCTV, alimentation PoE ou 12-30 Vcc, installation en saillie avec étrier sur boîte ronde, rectangulaire 3 modules horizontale et verticale, 8 modules (4+4) et carrée BS, blanc

Supports pour iPad



01430
Support pour dispositifs iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support de fixation en saillie par goujons, câble USB type C, sans alimentation, noir



01430.B
Support pour iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support pour fixation murale à l'aide de goujons, câble USB type C, sans alimentation, blanc



01430.N
Support pour iPad 10,9-11 pouces, comprenant cadre de finition avec support pour fixation murale à l'aide de goujons, câble USB type C, sans alimentation, Next

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Passerelle IP et dispositifs d'infrastructure



01410
Passerelle IoT pour l'intégration, la configuration et la maintenance, locale ou à distance, de la domotique By-me Plus par le réseau IP/ LAN, Cloud et Appli pour smartphone, tablette, PC ou écran tactile IP de supervision, version **Light pour 32 dispositifs** By-me Plus max., installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm



01411
Passerelle IoT pour l'intégration, la configuration et la maintenance, locale ou à distance, de la domotique By-me Plus par le réseau IP/ LAN, Cloud et Appli pour smartphone, tablette, PC ou écran tactile de supervision, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm



01415
Passerelle IoT pour l'intégration du système portier-vidéo Due Fili Plus au réseau IP/LAN, Cloud et Appli pour smartphone, tablette, PC ou écran tactile de supervision, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 6 modules de 17,5 mm



01506
Routeur By-me KNX TP, standard KNX Secure, 2 modules x 17,5 mm



01416
Routeur IoT pour l'intégration du système portier-vidéo IP au réseau IP/LAN, Cloud et Appli pour smartphone, tablette, PC ou écran tactile de supervision, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm



03812
Passerelle IoT pour l'intégration du système anti-intrusion By-alarm avec réseau IP/LAN, Cloud et Appli pour smartphone, tablette, PC ou écran tactile de supervision



01507
Routeur By-me KNX IP, standard KNX Secure, 2 modules x 17,5 mm




OK01410.01
Kit domotique Guest Room Management System (GRMS) contenant 1 passerelle light domotique By-me 01410, 1 routeur By-me Plus KNX Secure IP 01507, 1 alimentation 230 V~ 29 Vcc 400 mA 01400


Point d'accès Wi-Fi



30195.G
72,2 Mb/s avec 2 ports LAN 10-100 Mb/s, poussoir d'allumage à distance, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 44,4 mm



30195.B
72,2 Mb/s avec 2 ports LAN 10-100 Mb/s, poussoir d'allumage à distance, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 44,4 mm



30195.C
72,2 Mb/s avec 2 ports LAN 10-100 Mb/s, poussoir d'allumage à distance, 230 V~ 50/60 Hz - 2 modules. Prof. : 44,4 mm

Câbles et accessoires



01840.C
Câble pour système Bus By-me, 2x0,50 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), jaune - 100 m



01840.E
Câble pour système Bus By-me, 2x0,50 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), blanc - 100 m



01841.E
Câble pour système Bus By-me, 2x0,50 mm², blindé, avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), pour utilisations en milieu marin, blanc - 100 m



01839
Borne extractible 2 pôles à vis pour système Bus

Unité logique, coupleurs et alimentations



01468
Unité pour la création de fonctions logiques et mathématiques, de temporisations et de messages ; installation sur rail DIN (60715 TH35) ; pour domotique By-me ; à configurer uniquement avec EasyTool Professional ; occupe 1 module de 17,5 mm.



01845,1
Coupleur de ligne domotique, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 2 modules de 17,5 mm



01400
Alimentation avec sortie 29 Vcc, 400 mA, 230 V~ 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 2 modules de 17,5 mm



01401
Alimentation avec sortie 29 Vcc, 1280 mA sortie, 120-230 V~ 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 8 modules de 17,5 mm



01830
Alimentation avec sortie 12 Vcc, 120-230 V~ 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 4 modules de 17,5 mm





01831,1
Alimentation avec sortie 12 Vcc, 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 1 module de 17,5 mm



Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Dispositifs d'infrastructure



Alimentations

 30492.G Alimentation avec sortie 32 Vcc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz. Prof. : 43,6 mm	 30492.B Alimentation avec sortie 32 Vcc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz. Prof. : 43,6 mm	 30492.C Alimentation avec sortie 32 Vcc 100 mA, 120-230 V~ 50/60 Hz. Prof. : 43,6 mm
---	--	---

Commandes

					
30480 4 poussoirs - 2 modules. Profondeur : 20,2 mm	30481 4 poussoirs + actuateur relais NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules Profondeur : 37,2 mm	30482 4 poussoirs + actuateur 1 store à lamelles orien- tables, sortie relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules Profondeur : 37,2 mm	30485 6 poussoirs - 3 modules. Profondeur : 20,2 mm	30486 6 poussoirs + actuateur relais NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 modules Profondeur : 37,2 mm	30487 6 poussoirs + actuateur 1 store à lamelles orien- tables, sortie relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 modules Profondeur : 37,2 mm
					
30488 4 poussoirs + variateur 240 V~ 50/60 Hz à coupure de phase, incandescence 40-200 W, transformateurs électroniques 40-300 VA à 240 V~, 20-150 VA à 120 V~, CFL 10-200 W à 240 V~, 5-100 W à 120 V~, leds 3-200 W à 240 V~, 3-100 W à 120 V~ - 2 modules. Prof. : 38,05 mm					30489 4 poussoirs, 1 sortie 0/1-10 V TBTS, 1 sortie relais avec contact NO 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz pour ballast et led pilote - 2 modules. Prof. : 38,05 mm











Touches alignées Linea interchangeables pour commandes à 2 et 3 modules - 1 module

			
▲ 31481.G Neutre, personnalisable¹, noir	▲ 31481.B Neutre, personnalisable¹, blanc	▲ 31481S.G Neutre, personnalisable¹, éclairage à faisceau vertical, noir	▲ 31481S.B Neutre, personnalisable¹, éclairage à faisceau vertical, blanc
			
▲ 31481.C Neutre, personnalisable¹, chanvre	▲ 31481S.C Neutre, personnalisable¹, éclairage à faisceau vertical, chanvre		

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Commande et activation



Demi-touches interchangeables - 1 et 2 modules

 31480.G Neutre, personnalisable¹	 31480.ZG Fixes, sans symbole	 31480.B Neutre, personnalisable¹	 31480.ZB Fixes, sans symbole	 31480.C Neutre, personnalisable¹	 31480.ZC Fixes, sans symbole
 31480.YG Symboles ON/OFF	 31480.FG Symbole flèches	 31480.RG Symbole réglage	 31480.YB Symboles ON/OFF	 31480.FB Symbole flèches	 31480.RB Symbole réglage
 31480.2G Neutre, personnalisable¹	 31480.2YG Symboles ON/OFF	 31480.2B Neutre, personnalisable¹	 31480.2YB Symboles ON/OFF	 31480.2C Neutre, personnalisable¹	 31480.2YC Symboles ON/OFF
 31480.2FG Symbole flèches	 31480.2RG Symbole réglage	 31480.2FB Symbole flèches	 31480.2RB Symbole réglage	 31480.2FC Symbole flèches	 31480.2RC Symbole réglage

Capteurs

 30475.G Décteur de mouvement à infrarouges passifs - 2 modules. Prof. : 30,8 mm	 30475.B Décteur de mouvement à infrarouges passifs - 2 modules. Prof. : 30,8 mm	 30475.C Décteur de mouvement à infrarouges passifs - 2 modules. Prof. : 30,8 mm
---	---	---

Interfaces et actuateurs

 30472.G Interface pour 2 commandes traditionnelles. Prof. : 43,3 mm	 30473.G Actuateur avec sortie à relais inverseur 6 A 120-240 V~. Prof. : 43,3 mm	 30472.B Interface pour 2 commandes traditionnelles. Prof. : 43,3 mm	 30473.B Actuateur avec sortie à relais inverseur 6 A 120-240 V~. Prof. : 43,3 mm	 30472.C Interface pour 2 commandes traditionnelles. Prof. : 43,3 mm	 30473.C Actuateur avec sortie à relais inverseur 6 A 120-240 V~. Prof. : 43,3 mm
---	--	---	--	---	--

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Commande et activation

Modules pour installation sur arrière support



01475
Module 3 entrées numériques programmables pour contacts sans potentiel, 3 sorties pour pilotage LED, domotique By-me, installation d'encastrement (arrière support)



01476
Module 2 entrées numériques programmables pour contacts sans potentiel, 1 sortie pour un store avec lamelles orientables à relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 120-230 V~ 2 sorties pour pilotage LED, domotique By-me, installation d'encastrement (arrière support)



01477
Module 2 entrées numériques programmables pour contacts sans potentiel, 1 sortie commande d'éclairage à relais NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 sorties pour pilotage LED, domotique By-me, installation d'encastrement (arrière support)

Interfaces, actionneurs et variateurs



01417
Actuateur + variateur RVB (W), 4 sorties PWM jusqu'à 5A 12-48 Vcc, contrôle constant de la tension, réglage de la luminosité max. 4 leds monocouleur ou de bandes et de spots à leds RVB (W) ou de bandes et de spots à leds Dynamic White, 1 sortie à relais NO 6A 120-240 V~ pour alimentations leds, poussoirs pour commande locale, 4 modules de 17,5 mm



01418
Variateur universel 120-240 V~ 50/60 Hz coupure de phase, 2 sorties pour incandescence 40-300 W à 240 V~, 20-150 W à 120 V~, transformateurs électroniques 40-300 VA à 240 V~, 20-150 VA à 120 V~, lampes CFL 10-200 W à 240 V~, 5-100 W à 120 V~, lampes à leds 3-200 W à 240 V~, 3-100 W à 120 V~, poussoirs pour commande locale, fusible de protection, 4 modules de 17,5 mm



01419,1
Actuateur pour lampes DALI/DALI2 avec alimentation incorporée, fonction MASTER controller, max. 64 lampes configurables en 16 blocs fonctionnels By-me via appli View PRO, DALI Device Type 8 pour gestion du blanc dynamique et RVB (W), domotique By-me, poussoir pour commande locale, 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 modules de 17,5 mm



01466,1
Actuateur à 4 sorties analogiques proportionnelles (0)4-20 mA ou 0-10 V avec tension ou intensité maxi de sortie modulable, 120-230 V~ 50/60 Hz, 4 modules de 17,5 mm.
Associé à des thermostats et des sondes de température By-me, il permet de réaliser un thermostat modulé de classe V (contribution 3%). Associé à des actionneurs relais, il règle les lampes pilotées 0/1-10 V



01467
Dispositif avec 3 entrées analogiques de signal, 1 entrée 0-10 V ou 4-20 mA, 1 entrée pour capteur NTC, 1 entrée pour capteur de luminosité 01530, 2 modules de 17,5 mm



01850,2
Actuateur sortie à relais inverseur 16 A 120-230 V~ + poussoir de commande locale, 2 modules de 17,5 mm



01470,1
Module 9 entrées et 8 sorties pré-programmées pour applications résidentielles ou hôtelières, sortie à relais NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz programmables avec fonction éclairage, stores à lamelles orientables, commande locale, 6 modules de 17,5 mm



01471
Actuateur avec 4 sorties à relais inverseur 16 A 120-230 V~ programmables, fonction commande éclairage, stores à lamelles orientables, ventilo-convecteurs, commande locale, 4 modules de 17,5 mm



01975
Actuateur avec 1 sortie 1-10 Vcc 30 mA pour contrôle LED, 1 sortie à relais inverseur 120-230 V~ 2,5 A, 120-230 V~ 50/60 Hz, 3 modules de 17,5 mm



01976
Actuateur avec 1 sortie 1-10 Vcc 30 mA pour contrôle led, 1 sortie à relais 12-24 V 10 A 12-24 V~ 50/60 Hz ou 12-24 Vcc, 3 modules de 17,5 mm

Alimentations électroniques



01876
230 V~ 50 Hz pour modules led RGB réglables 12/24 Vcc, réglable par variateur RGB et variateur FADING-SHOW

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------


Dispositifs smart en radiofréquence




01796,2
Actuateur multifonction avec sortie à relais NO 10 A 230 V~ programmable, fonction interrupteur pour commande locale, entrée locale transférable comme commande ON/OFF vers d'autres actionneurs **EnOcean**®, alimentation 230 V~ 50/60 Hz



01798
Actuateur **EnOcean**® avec 2 sorties à relais NO 5 A 230 V~, 2 entrées programmables avec fonction interrupteur pour commande locale, alimentation 230 V~ 50/60 Hz




30502
Commande plate à 4 poussoirs avec transmetteur fréquence radio 868 MHz, norme **EnOcean**®, à compléter avec des touches 31506+31506.2 - 2 modules



30504
Commande plate à 4 poussoirs avec transmetteur fréquence radio 2,4 GHz, standard **Bluetooth**® Low Energy wireless technology, à compléter avec les touches 31506+31506.2 - 2 modules

Compatible avec **CASAMBI**

Compatible avec le système View Wireless



30506
Commande plate à 4 poussoirs avec transmetteur fréquence radio 2,4 GHz, norme **Zigbee Green Power** et **Friends of Hue**, à compléter avec des touches 31506+31506.2 - 2 modules






31506.G
Paire de touches 1 module pour commandes RF, personnalisables



31506.2G
Touche 2 modules pour commandes RF, personnalisable




31506.B
Paire de touches 1 module pour commandes RF, personnalisables



31506.2B
Touche 2 modules pour commandes RF, personnalisable



31506.C
Paire de touches 1 module pour commandes RF, personnalisables



31506.2C
Touche 2 modules pour commandes RF, personnalisable



30507.G
Support pour installation en saillie commandes RF, à compléter avec des plaques 2 modules



30507.B
Support pour installation en saillie commandes RF, à compléter avec des plaques 2 modules

91

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Régulation thermique

Thermostats



30471.G
Thermostat à molette (chauffage et climatisation), pour installations à 2/4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, contrôle ON/OFF (classe I, contribution 1%), PID (classe IV, contribution 2%), interfaçable avec actuateur 01466.1 pour thermostat d'ambiance modulé (classe V, contribution 3%), 1 entrée pour capteur 02965.1 - 2 modules. Prof. : 31,8 mm



30471.B
Thermostat à molette (chauffage et climatisation), pour installations à 2/4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, contrôle ON/OFF (classe I, contribution 1%), PID (classe IV, contribution 2%), interfaçable avec actuateur 01466.1 pour thermostat d'ambiance modulé (classe V, contribution 3%), 1 entrée pour capteur 02965.1 - 2 modules. Prof. : 31,8 mm



30471.C
Thermostat à molette (chauffage et climatisation), pour installations à 2/4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, contrôle ON/OFF (classe I, contribution 1%), PID (classe IV, contribution 2%), interfaçable avec actuateur 01466.1 pour thermostat d'ambiance modulé (classe V, contribution 3%), 1 entrée pour capteur 02965.1 - 2 modules. Prof. : 31,8 mm


Sondes et capteurs



30478.G
Sonde de contrôle de la température en mode ON/OFF, PWM et PID, pour installations 2/4 tubes, commande ventilo-convecteur 3 vitesses proportionnelle, 1 entrée pour capteur NTC. Prof. : 43,3 mm




30433.G
Capteur électronique d'humidité 12/24 V, 1 sortie 0-10 V ou 4-20 mA - 2/ modules Prof. : 40,7 mm



30478.B
Sonde de contrôle de la température en mode ON/OFF, PWM et PID, pour installations 2/4 tubes, commande ventilo-convecteur 3 vitesses proportionnelle, 1 entrée pour capteur NTC. Prof. : 43,3 mm



30433.B
Capteur électronique d'humidité 12/24 V, 1 sortie 0-10 V ou 4-20 mA - 2 modules Prof. : 40,7 mm



30478.C
Sonde de contrôle de la température en mode ON/OFF, PWM et PID, pour installations 2/4 tubes, commande ventilo-convecteur 3 vitesses proportionnelle, 1 entrée pour capteur NTC. Prof. : 43,3 mm



30433.C
Capteur électronique d'humidité 12/24 V, 1 sortie 0-10 V ou 4-20 mA - 2/ modules Prof. : 40,7 mm



02965.1
Capteur de température filaire, de -40 à +120 °C - 3 m

Gestion de l'énergie



30474.G
Actuateur avec sortie à relais 16 A 230 V~ 50 Hz, capteur de courant intégré - 2 modules. Profondeur : 38,8 mm



30474.B
Actuateur avec sortie à relais 16 A 230 V~ 50 Hz, capteur de courant intégré - 2 modules. Profondeur : 38,8 mm



30474.C
Actuateur avec sortie à relais 16 A 230 V~ 50 Hz, capteur de courant intégré - 2 modules. Profondeur : 38,8 mm

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Gestion de l'énergie



01451
Compteur d'énergie avec capteur de courant intégré, détecte jusqu'à 3680 W, installation en boîte d'encastrement (arrière support)



01452
Interface avec compteur d'impulsions pour relevé de données sur compteurs d'énergie, eau, gaz, installation en boîte d'encastrement (arrière support)



01457
Capteur de courant toroïdal pour le contrôle des charges et compteur d'énergie, diamètre orifice 7,5 mm, longueur du câble 40 cm




01458
Capteur de courant toroïdal pour le contrôle des charges et compteur d'énergie, diamètre orifice 19 mm, longueur du câble 40 cm



01459
Capteur de courant toroïdal pour le contrôle des charges et compteur d'énergie, diamètre orifice 9 mm, longueur du câble 40 cm



01450
Compteur d'énergie, 3 entrées pour capteur toroïdal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 module de 17,5 mm Comprend un capteur de courant toroïdal 01457



01455
Module de contrôle des charges, 3 entrées pour capteur toroïdal, 25 W-100 kW, 120-230 V 50/60 Hz, 230/400 V 50/60 Hz, 1 module de 17,5 mm Comprend un capteur de courant toroïdal 01457



01456
Actuateur avec sortie à relais 16 A 120-230 V~, 50/60 Hz avec capteur de courant intégré, 1 entrée pour capteur de courant différentiel toroïdal, 1 module de 17,5 mm. Livré sans capteur de courant toroïdal



01546
Station de détection des données météo, standard KNX, 12-32 Vcc ou 12-24 Vca

Dispositifs de télésecours

Mains libres, poussoir radio et interface



03890
Dispositif mains libres de télésecours pour appel via réseau mobile LTE de numéros prédéfinis. L'appel mains libres se déclenche en appuyant sur la touche « Alarm » ou sur le bouton de l'accessoire bracelet/pendentif. Le dispositif permet également de recevoir des appels extérieurs avec réponse automatique.



03893
Poussoir radio pour Mains libres télésecours, à porter comme pendentif ou bracelet, IP65, alimentation par batterie au lithium 3V CR2032 non remplaçable



03895
Interface radio pour Mains libres télésecours, 1 entrée filaire à contact sec pour déclencher l'appel, alimentation par batterie au lithium 3V CR123 (comprise)

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Diffusion sonore

Dispositifs



30493.G
Connecteur à ressort pour dif-
fuseur sonore.
Prof. : 22,7 mm



30493.B
Connecteur à ressort pour dif-
fuseur sonore.
Prof. : 22,7 mm



30493.C
Connecteur à ressort pour dif-
fuseur sonore.
Prof. : 22,7 mm



30495.G²
Interface Bluetooth®,
mémoire de 8 dis-
positifs mobiles
- 2 modules.
Prof. : 37,3 mm



30495.B²
Interface Bluetooth®,
mémoire de 8 dis-
positifs mobiles
- 2 modules.
Prof. : 37,3 mm



30495.C²
Interface Bluetooth®,
mémoire de 8 dis-
positifs mobiles
- 2 modules.
Prof. : 37,3 mm



30484
4 poussoirs avec amplificateur 1+1 W
RMS, 2 sorties pour haut-parleurs 8 Ω, à
compléter avec des demi-touches inter-
changeables - 2 modules.
Prof. : 37,2 mm

Deux demi-touches interchangeables - 1 module



31480.VG
Volume E et S



31480.TG
Changement de piste/
source



31480.VB
Volume E et S



31480.TB
Changement de piste/
source



31480.VC
Volume E et S



31480.TC
Changement de piste/
source

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Diffusion sonore

Haut-parleurs



30494.G
Haut-parleur passif 8 Ω 3
W - 3 modules.
Prof. : 41 mm



30494.B
Haut-parleur passif 8 Ω 3
W - 3 modules.
Prof. : 41 mm



30494.C
Haut-parleur passif 8 Ω 3
W - 3 modules.
Prof. : 41 mm



01906
Haut-parleur passif IP55 8 Ω 30 W,
installation sur cloisons légères et faux plafonds.
Prof. : 70 mm



01907,1
Haut-parleur passif 8 Ω 30 W, installation sur cloi-
sons légères et faux plafonds.
Prof. : 68 mm



01908
Haut-parleur passif 8 Ω 30 W orientable, installation en
saillie

Composants du système



01903
Dérivateur pour dispositifs de
commande By-me, installation
encastrée (arrière support)



01904
Dérivateur de branche pour disposi-
tifs de diffusion sonore, installation
d'encastrement (arrière support)



01839
Borne extractible
2 pôles à vis pour
système Bus



01840.E.B
Câble pour diffusion sonore système Bus By-me,
2x0,50 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR
Eca, compatible pour l'installation de câbles
d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V),
bleu - 100 m




01901
Amplificateur stéréo 2 sorties pour
haut-parleurs 8 Ω, 10 + 10 W,
alimentation 110-230 V 50-60 Hz,
terminaison de ligne incorporée,
6 modules de 17,5 mm



01902
Découpleur de ligne Bus/
diffusion sonore pour ali-
mentation By-me, termina-
ison de ligne incorporée, 2
modules de 17,5 mm



01831.1
Alimentation sortie
12 Vcc 1250 mA, 100-
240 V~ 50/60 Hz,
1 module de 17,5 mm




▲ 01833
Alimentation avec sortie 24
Vcc, 1,5 A, alimentation
100- 240 V~ 50/60 Hz, ins-
tallation sur rail DIN (60715
TH35), occupe 2 modules de
17,5 mm

LINEA AVEC PLATEFORME XT

Linea avec plateforme XT - Commande et activation

Commandes de base

 32021.G 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, led avec fonction d'état et de localisation dans l'obscurité, avec réglage de l'intensité, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation - 1 module frontal	 32021.B 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, led avec fonction d'état et de localisation dans l'obscurité, avec réglage de l'intensité, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation - 1 module frontal	 32021.C 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, led avec fonction d'état et de localisation dans l'obscurité, avec réglage de l'intensité, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation - 1 module frontal
 32031.G 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, led avec fonction d'état et de localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, étiquette centrale pour personnalisation des symboles - 1 module frontal		

Commandes avancées

 32023.G 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, fonction capteur de proximité, matrice led avec fonction d'état ou pour animation de scénario et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation - 1 module frontal	 32023.B 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, fonction capteur de proximité, matrice led avec fonction d'état ou pour animation de scénario et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation - 1 module frontal	 32023.C 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, fonction capteur de proximité, matrice led avec fonction d'état ou pour animation de scénario et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation - 1 module frontal
 32033.G 2 poussoirs personnalisables avec étiquettes, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, fonction capteur de proximité, étiquettes avec fonction d'état et de localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, étiquette centrale pour personnalisation des symboles - 1 module frontal		



LINEA AVEC PLATEFORME XT

Linea avec plateforme XT - Commande et activation

Commandes avancées doubles

 32024.G 4 poussoirs, fonction capteur de proximité, led avec fonction d'état et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité - 1 module frontal.	 32024.B 4 poussoirs, fonction capteur de proximité, led avec fonction d'état et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité - 1 module frontal.	 32024.C 4 poussoirs, fonction capteur de proximité, led avec fonction d'état et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité - 1 module frontal.
 32034.G 4 poussoirs personnalisables avec étiquettes, fonction capteur de proximité, étiquettes avec fonction d'état et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité - 1 module frontal		

Touches fixes

 32020.G Touche fixe XT - 1 module frontal	 32020.B Touche fixe XT - 1 module frontal	 32020.C Touche fixe XT - 1 module frontal
---	---	---

Appareil de commande électronique




32002
Appareil de commande avec sortie à relais 100-240 V 50/60 Hz pour lampes à incandescence 500 W, lampes à leds 100 W, transformateurs électroniques 250 V, lampes fluorescentes 120 W, 1 store par moteur 2 A cosφ 0,6, à installer sur supports XT, à compléter avec des modules frontaux.
Prof. : 30,8 mm

Nœud d'alimentation dispositifs



32001
Nœud d'alimentation des dispositifs, alimentation Bus 29 Vcc, à installer sur des supports XT, à compléter avec des modules frontaux XT.
Prof. : 30,8 mm

Feuille d'étiquettes



32090.PG
Feuille d'étiquettes personnalisables pour commandes 1 module frontal, noir


LINEA AVEC PLATEFORME XT

Linea avec plateforme XT - Régulation thermique

Thermostats

		
32041.G Thermostat (chauffage et climatisation), pour installations à 2/4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, contrôle ON/OFF (classe I, contribution 1%), PID (classe IV, contribution 2%), interfaçable avec actuateur 01466.1 pour thermostat d'ambiance modulé (classe V, contribution 3%), fonction boost pour validation d'une deuxième source, fonction capteur de proximité, rétroéclairage à leds - 2 modules frontaux	32041.B Thermostat (chauffage et climatisation), pour installations à 2/4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, contrôle ON/OFF (classe I, contribution 1%), PID (classe IV, contribution 2%), interfaçable avec actuateur 01466.1 pour thermostat d'ambiance modulé (classe V, contribution 3%), fonction boost pour validation d'une deuxième source, fonction capteur de proximité, rétroéclairage à leds - 2 modules frontaux	32041.C Thermostat (chauffage et climatisation), pour installations à 2/4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, contrôle ON/OFF (classe I, contribution 1%), PID (classe IV, contribution 2%), interfaçable avec actuateur 01466.1 pour thermostat d'ambiance modulé (classe V, contribution 3%), fonction boost pour validation d'une deuxième source, fonction capteur de proximité, rétroéclairage à leds - 2 modules frontaux

Capteurs multiples

		
32042.G Appareil de commande pour domotique XT By-me, fonction thermostat pour la commande de la température ambiante (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de commande de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, interfaçable avec l'actuateur à sorties analogiques proportionnelles 01466.1 pour réaliser un thermostat d'ambiance modulant classe V (contribution 3%), fonction hygrostat avec commande On/Off basée sur un paramètre prédéfini, fonction COV (composés organiques volatiles) avec commande On/Off ou rappel 2 scénarios, fonction 2 poussoirs configurés comme 1 va-et-vient avec LED d'état, matrice LED centrale pour personnalisation des symboles ou animation, fonction capteur de proximité, rétroéclairage à led blanche, noir - 2 modules frontaux	32042.B Appareil de commande pour domotique XT By-me, fonction thermostat pour la commande de la température ambiante (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de commande de la température classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en modalité PID, interfaçable avec l'actuateur à sorties analogiques proportionnelles 01466.1 pour réaliser un thermostat d'ambiance modulant classe V (contribution 3%), fonction hygrostat avec commande On/Off basée sur un paramètre prédéfini, fonction COV (composés organiques volatiles) avec commande On/Off ou rappel 2 scénarios, fonction 2 poussoirs configurés comme 1 va-et-vient avec LED d'état, matrice LED centrale pour personnalisation des symboles ou animation, fonction capteur de proximité, rétroéclairage à led blanche, blanc - 2 modules frontaux	32042.C Appareil de commande pour domotique XT By-me, fonction thermostat pour la commande de la température ambiante (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de commande de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, interfaçable avec l'actuateur à sorties analogiques proportionnelles 01466.1 pour réaliser un thermostat d'ambiance modulant classe V (contribution 3%) ; fonction hygrostat avec commande On/Off basée sur un paramètre prédéfini, fonction COV (composés organiques volatiles) avec commande On/Off ou rappel 2 scénarios, fonction 2 boutons configurés comme 1 va-et-vient avec LED d'état, matrice LED centrale pour personnalisation des symboles ou animation, fonction capteur de proximité, rétroéclairage à LED blanche, charvre - 2 modules frontaux










Appareils de commande avec symboles clima

		
32044.G 4 poussoirs avec symboles CLIMA rétroéclairés et localisation dans l'obscurité, avec réglage de l'intensité - 1 module frontal	32044.B 4 poussoirs avec symboles CLIMA rétroéclairés et localisation dans l'obscurité, avec réglage de l'intensité - 1 module frontal	32044.C 4 poussoirs avec symboles CLIMA rétroéclairés et localisation dans l'obscurité, avec réglage de l'intensité - 1 module frontal






LINEA AVEC PLATEFORME XT

Linea avec plateforme XT - Accessoires complémentaires

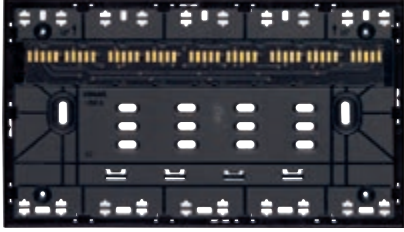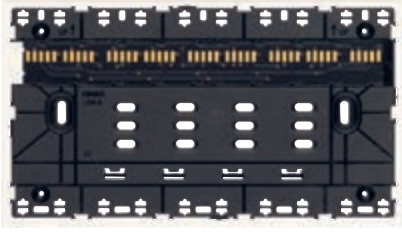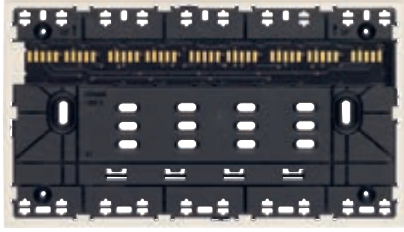Supports pour dispositifs Linea avec plateforme XT

		
32602.G 2 modules encastrés, 3 modules frontaux XT, sans vis, pour boîtes ø 60 mm	32602.B 2 modules encastrés, 3 modules frontaux XT, sans vis, pour boîtes ø 60 mm	32602.C 2 modules encastrés, 3 modules frontaux XT, sans vis, pour boîtes ø 60 mm
		
32603.G 3 modules encastrés, 4 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes 3 modules	32603.B 3 modules encastrés, 4 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes 3 modules	32603.C 3 modules encastrés, 4 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes 3 modules
		
32604.G 4 modules encastrés, 5 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes 4 modules	32604.B 3 modules encastrés, 4 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes 3 modules	32604.C 3 modules encastrés, 4 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes 3 modules

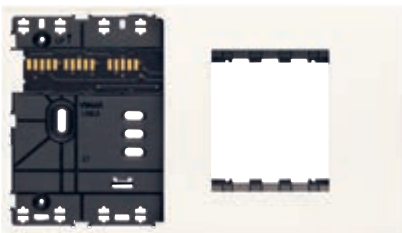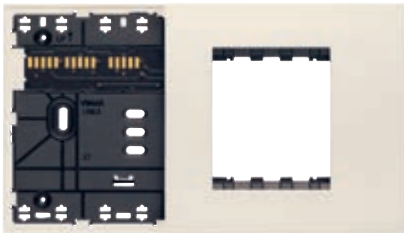Supports mixtes pour dispositifs Linea avec plateforme XT et prises Linea

		
32613.G 1 nœud XT, 1 module frontal XT, 1 ou 2 prises Linea jusqu'à 2 modules, avec vis, pour boîtes 3 modules, avec plaque	32613.G 1 nœud XT, 1 module frontal XT, 1 ou 2 prises Linea jusqu'à 2 modules, avec vis, pour boîtes 3 modules, avec plaque	32613.G 1 nœud XT, 1 module frontal XT, 1 ou 2 prises Linea jusqu'à 2 modules, avec vis, pour boîtes 3 modules, avec plaque
		
32614.G 1 nœud et 1 actuateur XT, 2 modules frontaux XT, 1 ou 2 prises Linea jusqu'à 2 modules, avec vis, pour boîtes 4 modules, avec plaque	32614.G 1 nœud et 1 actuateur XT, 2 modules frontaux XT, 1 ou 2 prises Linea jusqu'à 2 modules, avec vis, pour boîtes 4 modules, avec plaque	32614.G 1 nœud et 1 actuateur XT, 2 modules frontaux XT, 1 ou 2 prises Linea jusqu'à 2 modules, avec vis, pour boîtes 4 modules, avec plaque

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Supervision



01425***
Écran tactile couleurs 10 pouces IP, utilisable comme superviseur domotique et poste intérieur de portier-vi-
déo IP/Due Fili Plus pour la gestion des caméras IP et
des systèmes CCTV, PoE ou 12-30 Vcc, installation
en saillie avec étrier sur boîte ronde, rectangulaire 3
modules (horizontale et verticale), 8 modules (4+4) et
carrée BS, noir



21665,11
Aluminium
Dimensions : 345x250 mm



21665,70
Blanc diamant
Dimensions : 345x250 mm




21665,76
Noir diamant
Dimensions : 345x250 mm




01422***
Écran tactile couleurs 7 pouces IP, utilisable comme superviseur domotique
et poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus pour la gestion des camé-
ras IP et des systèmes CCTV, PoE ou 12-30 Vcc, installation en saillie avec
étrier sur boîte ronde, rectangulaire 3 modules (horizontale et verticale), 8
modules (4+4) et carrée BS, noir



01422.B***
Écran tactile couleurs 7 pouces IP, utilisable comme superviseur domotique et
poste intérieur de portier-vidéo IP/Due Fili Plus pour la gestion des caméras IP et
des systèmes CCTV, PoE ou 12-30 Vcc, installation en saillie avec étrier sur boîte
ronde, rectangulaire 3 modules (horizontale et verticale), 8 modules (4+4) et carrée
BS, blanc



01560
Écran tactile couleurs 5 pouces pour le contrôle et la
commande domotique standard KNX, avec support
pour l'installation en boîtes 2-3 modules, noir



01560.B
Écran tactile couleurs 5 pouces pour le contrôle et la
commande domotique standard KNX, avec support pour
l'installation en boîtes 2-3 modules, blanc



Kits logiciel pour la gestion du système Well-contact Plus.
0K01590 : logiciel Suite Basic + licence Client Basic
+ clé matérielle



Logiciel pour la gestion du système Well-contact Plus.
01589 : Well-contact Suite Light
01592 : Well-contact Suite Client
01593 : Well-contact Suite Office
01594 : Well-contact Suite Client Office

01595

Logiciel complémentaire d'interfaçage avec
les logiciels administratifs de gestion




Kits logiciel pour la gestion du système Well-contact Plus.
0K01590.1 : 1 ordinateur + logiciel Suite Basic
+ licence Client Basic + clé matérielle
0K01591 : 1 ordinateur + logiciel Suite Top
+ licence Client Top + clé matérielle

*** La fonction **Webview** permet de superviser sur écran tactile une installations KNX Vimar dotée de Webserver.

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Supports pour iPad



01430
Support pour dispositifs iPad 10,9-11 pouces,
comprenant cadre de finition avec support de
fixation en saillie par goujons, câble USB type
C, sans alimentation, noir



01430.B
Support pour iPad 10,9-11 pouces, compre-
nant cadre de finition avec support pour fixation
murale à l'aide de goujons, câble USB type C,
sans alimentation, blanc




01430.N
Support pour iPad 10,9-11 pouces, compre-
nant cadre de finition avec support pour fixation
murale à l'aide de goujons, câble USB type C,
sans alimentation, Next

Supervision

Dispositifs d'entrée/sortie



01514
Interface à 2 canaux programmables
comme entrées à contact sec ou
comme sorties pour leds, standard
KNX, dim. 39,1x40x12,3 mm



01515,1
Interface à 4 canaux programmables
comme entrées à contact sec ou
comme sorties pour leds, standard
KNX, dim. 46x46x11,7 mm



01510
Dispositif à 4 entrées numé-
riques programmables pour
NO, NF, 120-230 V~, stan-
dard KNX,
2 modules de 17,5 mm

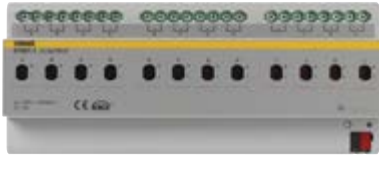


01522,1
Dispositif 4 entrées/sorties, 4 sorties à
relais NO 16 A 250 V~ programmables
avec fonction commande éclairage, stores
à lamelles orientables, poussoirs pour
commande locale, 4 entrées numériques
programmables pour contacts sans
potentiel, standard KNX, 4 modules de
17,5 mm

Actuateurs



01523,1
Actuateur 4 sorties à relais
NO 16 A 250 V~, pro-
grammables avec fonction
commande éclairage,
stores avec orientation des
lamelles, poussoirs pour
commande locale, stan-
dard KNX, 4 modules de
17,5 mm



01521.1
Actuateur 12 sorties à relais NO pour lampes
fluorescentes 10 A 250 V~ 50/60 Hz, stan-
dard KNX, 12 modules de 17,5 mm



01525
Actuateur pour 8 stores avec
sortie à relais 6 A 230 V~
50/60 Hz, standard KNX, 8
modules de 17,5 mm



01535
Actuateur pour élec-
trovannes, 6 sorties
230 V~ 0,5 A, pous-
soirs pour commande
locale, standard KNX,
4 modules de 17,5
mm



01536
Actuateur avec 4
sorties analogiques
0-10 V ou (0)4-20
mA, standard KNX,
4 modules de 17,5
mm



01532

Actuateur 16 sorties à relais NO 10 A 230 V~
50/60 Hz, standard KNX Secure, installation sur
rail DIN (60715 TH35), occupe 12 modules de
17,5 mm

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Régulateurs



01550
Variateur 4 sorties à relais NO 16 A 250 V~, 4 sorties 0/1-10 V, poussoirs pour commande locale, standard KNX, 8 modules de 17,5 mm



01550.1
Variateur 4 sorties à relais NO 16 A 250 V~, 4 sorties 1-10 V, poussoirs pour commande locale, standard KNX Secure, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 8 modules de 17,5 mm



01538
Variateur 120-240 V~ 50/60 Hz à coupure de phase, 2 sorties pour lampes à incandescence 40-300 W 240 V~, 20-150 W 120 V~, transformateurs électroniques 40-200 VA, lampes CFL 10-200 W, leds 10-200 W, poussoirs pour commande locale, fusible de protection, 4 modules de 17,5 mm

Interfaces et Passerelles



01547,1
Interface IP NX, 2 modules de 17,5 mm



01548
Routeur IP KNX, standard KNX Secure, 2 modules de 17,5 mm



01542
Passerelle DALI KNX, 1 canal pour 64 lampes à regrouper en 16 groupes, 4 modules de 17,5 mm



01544
Passerelle DALI KNX, 8 canaux pour 16 lampes par canal, 6 modules de 17,5 mm



01540,1
Interface USB type B KNX, 2 modules de 17,5 mm



01545
Serveur Internet pour la supervision locale et à distance de l'installation KNX, 8 modules de 17,5 mm



01506
Routeur By-me KNX TP, standard KNX Secure, 2 modules x 17,5 mm



01507
Routeur By-me KNX IP, standard KNX Secure, 2 modules x 17,5 mm



0K01410.01
Kit domotique Guest Room Management System (GRMS) contenant 1 passerelle light domotique By-me 01410, 1 routeur By-me Plus KNX Secure IP 01507, 1 alimentation 230 V~ 29 Vcc 400 mA 01400

Supervision

Compléments d'installation



01500,2
Alimentation avec sortie Bus 30 Vcc 320 mA, sortie auxiliaire 30 Vcc, 120-240 V~ 50/60 Hz, avec bobine de désaccouplement, standard KNX, 4 modules de 17,5 mm



01501,2
Alimentation avec sortie Bus 30 Vcc 640 mA, sortie auxiliaire 30 Vcc, 120-240 V~ 50/60 Hz, avec bobine de désaccouplement, standard KNX, 4 modules de 17,5 mm



01831,1
Alimentation, 12 Vcc 1250 mA, 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 module de 17,5 mm



01833
Alimentation avec sortie 24 Vcc, 1,5 A, alimentation 100- 240 V~ 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 2 modules de 17,5 mm



01504,2
Coupleur de ligne, standard KNX, 2 modules de 17,5 mm



16887
Transformateur de sécurité, 230/12-24 V~ (TBTS), 24 VA, 3 modules de 17,5 mm

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Câbles KNX



01890.E
Câble pour systèmes KNX, 2x2x0,8 mm, avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, conforme au standard KNX, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), vert - 100 m



01890.C
Câble pour systèmes KNX, 2x2x0,8 mm, avec gaine en LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, conforme au standard KNX, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), vert - 100 m

Commande et activation

Commandes




30580
4 poussoirs - 2 modules. Profondeur : 20,2 mm



30581
4 poussoirs + actuateur relais NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules Profondeur : 37,2 mm




30582
4 poussoirs + actuateur 1 store à lamelles orientables, sortie relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules Profondeur : 37,2 mm



30583
4 poussoirs - 2 modules Profondeur : 20,2 mm



30585
6 poussoirs - 3 modules. Profondeur : 20,2 mm



30586
6 poussoirs + actuateur relais NO 16 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 modules Profondeur : 37,2 mm



30587
6 poussoirs + actuateur 1 store à lamelles orientables, sortie relais pour moteur cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz - 3 modules Profondeur : 37,2 mm



30588
6 poussoirs - 3 modules. Profondeur : 20,2 mm

Demi-touches interchangeables - 1 et 2 modules



31480.G
Neutre, personnalisable




31480.ZG
Fixes, neutres



31480.B
Neutre, personnalisable



31480.ZB
Fixes, neutres



31480.C
Neutre, personnalisable



31480.ZC
Fixes, neutres



31480.YG
Symboles ON/OFF



31480.FG
Symbole flèche



31480.RG
Symboles réglage



31480.YB
Symboles ON/OFF



31480.FB
Symbole flèche



31480.RB
Symboles réglage



31480.YC
Symboles ON/OFF



31480.FC
Symbole flèche



31480.RC
Symboles réglage

Commandes et activations

Commandes de base

32121.G

Appareil de commande Linea plate-forme XT, standard KNX à 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, led avec fonction d'état et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation, noir - 1 module frontal

32121.B

Appareil de commande Linea plate-forme XT, standard KNX à 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, led avec fonction d'état et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation, blanc - 1 module frontal

32121.C

Appareil de commande Linea plate-forme XT, standard KNX à 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, led avec fonction d'état et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation, chanvre - 1 module frontal

32131.G

Appareil de commande Linea plate-forme XT, standard KNX à 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, led avec fonction d'état et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, étiquette centrale pour personnalisation des symboles, noir - 1 module frontal

32020.G

Touche fixe XT - 1 module frontal, noir

32020.B

Touche fixe XT - 1 module frontal, blanc

32020.C

Touche fixe XT - 1 module frontal, chanvre

32090.PG

Feuille d'étiquettes personnalisables pour commandes 1 module frontal XT

32123.G

Appareil de commande Linea plate-forme XT, standard KNX à 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, fonction capteur de proximité, matrice led avec fonction d'état ou pour animation scénario et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation, noir - 1 module frontal

32123.B

Appareil de commande Linea plate-forme XT, standard KNX à 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, fonction capteur de proximité, matrice led avec fonction d'état ou pour animation scénario et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation, blanc - 1 module frontal

32123.C

Appareil de commande Linea plate-forme XT, standard KNX à 2 poussoirs, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, fonction capteur de proximité, matrice led avec fonction d'état ou pour animation scénario et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation, chanvre - 1 module frontal

32133.G

Appareil de commande Linea plate-forme XT, standard KNX à 2 poussoirs personnalisables avec étiquettes, configuration possible comme 1 poussoir va-et-vient, fonction capteur de proximité, étiquettes avec fonction d'état et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, étiquette centrale de personnalisation des symboles, noir - 1 module frontal

32142.G

Appareil de commande standard KNX, fonction thermostat pour la commande de la température ambiante (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de commande de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, interfaçable avec l'actuateur à sorties analogiques proportionnelles pour réaliser un thermostat d'ambiance modulant classe V (contribution 3%), fonction hygrostat avec commande On/Off basée sur un paramètre prédéfini, fonction COV (composés organiques volatiles) avec commande On/Off ou rappel 2 scénarios, fonction 2 poussoirs configurés comme 1 va-et-vient avec led d'état, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation, fonction capteur de proximité, rétroéclairage à led blanche, noir - 2 modules frontaux

32142.B

Appareil de commande standard KNX, fonction thermostat pour la commande de la température ambiante (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de commande de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, interfaçable avec l'actuateur à sorties analogiques proportionnelles pour réaliser un thermostat d'ambiance modulant classe V (contribution 3%) ; fonction hygrostat avec commande On/Off basée sur un paramètre prédéfini, fonction COV (composés organiques volatiles) avec commande On/Off ou rappel 2 scénarios, fonction 2 poussoirs configurés comme 1 va-et-vient avec led d'état, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation, fonction capteur de proximité, rétroéclairage à led blanche, blanc - 2 modules frontaux

32142.C

Appareil de commande standard KNX, fonction thermostat pour la commande de la température ambiante (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de commande de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, interfaçable avec l'actuateur à sorties analogiques proportionnelles pour réaliser un thermostat d'ambiance modulant classe V (contribution 3%) ; fonction hygrostat avec commande On/Off basée sur un paramètre prédéfini, fonction COV (composés organiques volatiles) avec commande On/Off ou rappel 2 scénarios, fonction 2 poussoirs configurés comme 1 va-et-vient avec led d'état, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation, fonction capteur de proximité, rétroéclairage à led blanche, chanvre - 2 modules frontaux

106

* Not to be used in European Countries

▲ New article

△ Available until stocks last

LINEA

KNX®

Automatismes pour le bâtiment : Well-contact Plus

LINEA AVEC PLATEFORME XT

Touches fixes et régulation thermique

Touches fixes

32020.G

Touche fixe XT - 1 module frontal, noir

32020.B

Touche fixe XT - 1 module frontal, blanc

32020.C

Touche fixe XT - 1 module frontal, chanvre

32090.PG

Feuille d'étiquettes personnalisables pour commandes 1 module frontal XT

32142.G

Appareil de commande standard KNX, fonction thermostat pour la commande de la température ambiante (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de commande de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, interfaçable avec l'actuateur à sorties analogiques proportionnelles pour réaliser un thermostat d'ambiance modulant classe V (contribution 3%), fonction hygrostat avec commande On/Off basée sur un paramètre prédéfini, fonction COV (composés organiques volatiles) avec commande On/Off ou rappel 2 scénarios, fonction 2 poussoirs configurés comme 1 va-et-vient avec led d'état, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation, fonction capteur de proximité, rétroéclairage à led blanche, noir - 2 modules frontaux

32142.B

Appareil de commande standard KNX, fonction thermostat pour la commande de la température ambiante (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de commande de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, interfaçable avec l'actuateur à sorties analogiques proportionnelles pour réaliser un thermostat d'ambiance modulant classe V (contribution 3%) ; fonction hygrostat avec commande On/Off basée sur un paramètre prédéfini, fonction COV (composés organiques volatiles) avec commande On/Off ou rappel 2 scénarios, fonction 2 poussoirs configurés comme 1 va-et-vient avec led d'état, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation, fonction capteur de proximité, rétroéclairage à led blanche, blanc - 2 modules frontaux

32142.C

Appareil de commande standard KNX, fonction thermostat pour la commande de la température ambiante (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de commande de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, interfaçable avec l'actuateur à sorties analogiques proportionnelles pour réaliser un thermostat d'ambiance modulant classe V (contribution 3%) ; fonction hygrostat avec commande On/Off basée sur un paramètre prédéfini, fonction COV (composés organiques volatiles) avec commande On/Off ou rappel 2 scénarios, fonction 2 poussoirs configurés comme 1 va-et-vient avec led d'état, matrice led centrale pour personnalisation des symboles ou animation, fonction capteur de proximité, rétroéclairage à led blanche, chanvre - 2 modules frontaux

107

LINEA AVEC PLATEFORME XT

Régulation thermique

Appareils de commande avec symboles clima

32144.G

Appareil de commande standard KNX à 4 poussoirs avec symboles CLIMA rétroéclairés et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, noir - 1 module frontal

32144.B

Appareil de commande standard KNX à 4 poussoirs avec symboles CLIMA rétroéclairés et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, blanc - 1 module frontal

32144.C

Appareil de commande standard KNX à 4 poussoirs avec symboles CLIMA rétroéclairés et localisation dans l'obscurité avec réglage de l'intensité, chanvre - 1 module frontal

Accessoires complémentaires

Nœud d'alimentation dispositifs

▲ 32101

Nœud d'alimentation dispositifs Linea plateforme XT, standard KNX, alimentation BUS 30 Vcc, à installer et à compléter avec supports et modules frontaux Linea plateforme XT standard KNX

32602.G

Support électrifié 2 modules d'encastrement, 3 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes ø 60 mm, noir

32603.G

Idem ci-dessus, 3 modules d'encastrement, 4 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes 3 modules

32604.G

Idem ci-dessus, 4 modules d'encastrement, 5 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes 4 modules

32602.B

Support électrifié 2 modules d'encastrement, 3 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes ø 60 mm, blanc

32603.B

Idem ci-dessus, 3 modules d'encastrement, 4 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes 3 modules

32604.B

Idem ci-dessus, 4 modules d'encastrement, 5 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes 4 modules

32602.C

Support électrifié 2 modules d'encastrement, 3 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes ø 60 mm, chanvre

32603.C

Idem ci-dessus, 3 modules d'encastrement, 4 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes 3 modules

32604.C

Idem ci-dessus, 4 modules d'encastrement, 5 modules frontaux XT, avec vis, pour boîtes 4 modules

LINEA AVEC PLATEFORME XT

Accessoires complémentaires

Supports

32613.G

Support esthétique mixte électrifié pour 1 nœud XT, 1 module frontal XT, 1 ou 2 prises Linea jusqu'à 2 modules, avec vis, pour boîtes 3 modules, avec plaque, noir.

32613.B

Support esthétique mixte électrifié pour 1 nœud XT, 1 module frontal XT, 1 ou 2 prises Linea jusqu'à 2 modules, avec vis, pour boîtes 3 modules, avec plaque, blanc.

32613.C

Support esthétique mixte électrifié pour 1 nœud XT, 1 module frontal XT, 1 ou 2 prises Linea jusqu'à 2 modules, avec vis, pour boîtes 3 modules, avec plaque, chanvre.

32614.G

Idem ci-dessus, pour 1 nœud et 1 actuateur XT, 2 modules frontaux XT, 1 ou 2 prises Linea jusqu'à 2 modules, avec vis, pour boîtes 4 modules

32614.B

Idem ci-dessus, pour 1 nœud et 1 actuateur XT, 2 modules frontaux XT, 1 ou 2 prises Linea jusqu'à 2 modules, avec vis, pour boîtes 4 modules

32614.C

Idem ci-dessus, pour 1 nœud et 1 actuateur XT, 2 modules frontaux XT, 1 ou 2 prises Linea jusqu'à 2 modules, avec vis, pour boîtes 4 modules

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

By-alarm Plus : système anti-intrusion

Logiciel By-alarm Plus



Logiciel By-alarm Plus Manager
1.0.0, pour la configuration du système

Kit avec connexion IP



0K03800
Kit centrale By-alarm Plus **25 zones**, pose en saillie, contenant :

- 1 carte centrale 25 zones (**03800**)
- 1 alimentation 230 V 13 Vcc 3,2 A (**03805**)
- 1 boîte plastique (**03814**)



0K03800.01
Kit centrale By-alarm Plus **25 zones**, installation d'encastrement, contenant :

- 1 carte centrale 25 zones (**03800**)
- 1 alimentation 230 V 13 Vcc 3,2 A (**03805**)
- 1 adaptateur de centrale d'encastrement 24 modules (**03816**)

Kits préconfigurés



0K03800.02
Kit centrale By-alarm Plus **25 zones**, pose en saillie, contenant :

- 1 carte centrale 25 zones (**03800**)
- 1 clavier de commande avec afficheur (**03817**)
- 1 sirène d'extérieur (**03827**)
- 2 détecteurs anti-frottement en saillie (**01721**)
- 1 passerelle anti-intrusion (**03812**)
- 1 alimentation 230 V 13 Vcc 3,2 A (**03805**)
- 1 boîte plastique (**03814**)



0K03801.02
Kit centrale By-alarm Plus **65 zones**, pose en saillie, contenant :

- 1 carte centrale 65 zones (**03801**)
- 1 transmetteur GSM (**03820**)
- 1 clavier écran + transpondeur (**03818**)
- 1 sirène d'extérieur (**03827**)
- 2 détecteurs anti-frottement en saillie (**01721**)
- 1 passerelle anti-intrusion (**03812**)
- 1 alimentation 230 V 13 Vcc 3,2 A (**03805**)
- 2 clés transpondeur jaune (**03825.Y**)
- 1 boîte plastique (**03814**)

Câbles



01732.E
Câble pour système By-alarm, 2x0,22 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), blanc - 100 m



01733.E
Câble pour système By-Alarm, 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,22 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), blanc - 100 m



01734.E
Câble pour système By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,22 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), blanc - 100 m



01735.E
Câble pour système By-alarm, 2 x 0,50 mm² + 6 x 0,22 mm², avec gaine en LSZH, Classe CPR Eca, compatible pour l'installation de câbles d'énergie de catégorie I (U0 = 400 V), blanc - 100 m

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

By-alarm Plus : système anti-intrusion

Composants d'installation



03814
Boîte en plastique By-alarm Plus pour cartes centrale à 25 ou 65 zones, pose en saillie.
Dim. 435x335x120 mm



03815
Boîte en métal pour cartes centrale de 25, 65 et 125 zones, pose en saillie.
Dim. 375x465,6x92,2 mm



03816
Boîte d'adaptation centrale 24 modules pour boîtes d'encastrement V53324 ou V53724 et cartes centrale de 25 et 65 zones.
Dim. 344,9x444,9 mm



V53324
Boîte d'encastrement 24 modules (GW 650 °C) pour maçonneries.
Dim. 316x423x80 mm

V53724
Idem ci-dessus, pour cloisons légères

Centrales de commande



03800
Centrale de commande By-alarm Plus extensible à **25 zones**

03801
Idem ci-dessus, extensible à **65 zones**

03802
Idem ci-dessus, extensible à **125 zones**

Composants d'installation



03805
Alimentation 230 V~ 50/60 Hz avec sortie 13,8 Vcc 3,2 A



03806
Alimentation 230 V~ 50/60 Hz avec sortie 13,8 Vcc 6,2 A



03812
Passerelle anti-intrusion avec réseau IP/LAN, pour connexion au Cloud Vimar, smartphone, tablette et écran tactile de supervision



03810
Module communicateur GSM configurable pour envoi/réception de messages SMS, envoi de messages vocaux, notifications en protocole SIA-IP à partir de la version 1.1.0 ou suivante



03820
Communicateur pour envoi/réception de messages SMS, envoi de messages vocaux, notifications en protocole SIA-IP à partir de la version 1.1.0 ou suivante



03822
Interface isolée pour régénération du signal Bus

03823
Idem ci-dessus, avec alimentation



ZBA1
Batterie tampon rechargeable 12 Vcc 7 Ah, pour alimentations 03805 et 03806

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

By-alarm Plus : système anti-intrusion

Modules d'extension et synthèse vocale pour centrales



03808
Carte d'extension 5 terminaux entrée/sortie configurables pour contacts sans potentiel



03819
Module d'extension 5 terminaux entrée/sortie configurables pour contacts sans potentiel



03809
Carte interface relais avec 1 sortie inverseur 28 Vcc 7 A



03813
Module synthèse vocale d'envoi automatique des communications, alarmes, pannes ou anomalies. Italien

Sirène d'intérieur



30526.G
Sirène d'intérieur - 3 modules.
Prof. : 34,2 mm



30526.B
Sirène d'intérieur - 3 modules.
Prof. : 34,2 mm



30526.C
Sirène d'intérieur - 3 modules.
Prof. : 34,2 mm

Activateur/découpages



03824
Unité à associer aux adaptateurs.
Prof. : 35,7 mm



03825.G
Clé à transpondeur, vert



03825.Y
Clé à transpondeur, jaune

Adaptateurs pour activateur/découpages



31528.G
1 module



31528.B
1 module



31528.C
1 module

Détecteurs



30529.G
Détecteur de mouvements IR et micro-ondes - 2 modules.
Prof. : 30,8 mm



30529.B
Détecteur de mouvements IR et micro-ondes - 2 modules.
Prof. : 30,8 mm



30529.C
Détecteur de mouvements IR et micro-ondes - 2 modules.
Prof. : 30,8 mm

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

By-alarm Plus : système anti-intrusion

Détecteurs d'intérieur et en saillie



01720
Détecteur double technologie IR passifs et micro-ondes, immunité animaux domestiques, pose en saillie



01721
Détecteur double technologie IR passifs et micro-ondes, anti-masquage et anti-frottement, pose en saillie



01722
Détecteur double technologie, effet rideau pour accès et ouvertures (portes/fenêtres), pose en saillie

Détecteurs d'extérieur et en saillie



01723
Détecteur double technologie IR passifs et micro-ondes, effet rideau, IP54 d'extérieur pour accès et ouvertures (portes/fenêtres), pose en saillie



01739
Détecteur de présence à infrarouges passifs pour la protection extérieure des bâtiments, détection effet rideau 12 m sur chaque côté (gauche et droit), IP55, 1 entrée pour contrôle sonore, 2 sorties à relais NO et NF 28 Vcc 0,2 A, pose en saillie, alimentation 10-28 Vcc 38 mA



01740
Détecteur effet rideau pour la protection des accès et des ouvertures telles que portes, fenêtres, terrasses couvertes, couloirs et baies vitrées, détection effet rideau à courte portée avec lentille réglable jusqu'à 2 m ou 5 m, fonction anti-masquage, 1 sortie à relais NO ou NF 28 Vcc 0,1A, pose en saillie, alimentation 9,5-18 Vcc 20 mA

Dispositifs de détection pour anti-intrusion et alarmes techniques



01724
Détecteur d'eau pour la protection contre les inondations, installation de sol



01823
Contact magnétique sous enveloppe métallique pour installation apparente



01824
Contact magnétique sous enveloppe métallique pour portes basculantes



01825
Contact électromécanique à câble pour stores et rideaux métalliques



01826
Contact inertiel électromécanique pour baies vitrées et portes



01820
Contact magnétique pour installation d'encastrement



01821
Contact magnétique en métal, pour installation d'encastrement



01822
Contact magnétique pour installation apparente

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

By-alarm Plus : système anti-intrusion

Kit d'extension à fréquence radio 868 MHz



0K03831
Kit d'extension radio By-alarm Plus, pose en saillie, contenant :

- 1 interface RF (**03832**),
- 2 détecteurs RF IR (**03836**),
- 2 contacts RF magnétiques blanc (**03833.B**),
- 2 télécommandes RF en saillie (**03839**)

Modules d'extension pour fréquence radio 868 MHz



03831
Émetteur-récepteur, connexion à la centrale via Bus, 2 antennes pour polarisation horizontale et verticale en antenne-diversity, boîtier plastique



03832
Carte émetteur-récepteur, connexion à la centrale via Bus, 2 antennes pour polarisation horizontale et verticale en antenne-diversity



03840
Répéteur pour l'extension de la couverture radio, 2 antennes pour polarisation horizontale et verticale en antenne-diversity, boîtier plastique

Télécommande et sirène d'extérieur en fréquence radio 868 MHz



03839
Télécommande avec 4 poussoirs, alimentation par batterie au lithium 3 V CR2032 comprise



03830
Sirène d'extérieur, branchement à la centrale via radio, pose en saillie. Dim. 218x237x54,8 mm



00907
Batterie lithium non rechargeable 3,6 V 14500 mA pour sirène en fréquence radio

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

By-alarm Plus : système anti-intrusion

Dispositifs de détection pour anti-intrusion et alarmes techniques en fréquence radio 868 MHz



03833.B
Contact magnétique vertical et horizontal pour portes et fenêtres, alimenté par 1 batterie alcaline 1,5V AA comprise, blanc



03833.M
Contact magnétique vertical et horizontal pour portes et fenêtres, alimenté par 1 batterie alcaline 1,5V AA comprise, marron



03834
Contact magnétique et capteur de choc / inclinaison, alimenté par 1 batterie au lithium 3V CR2 comprise, blanc

Détecteurs d'intérieur et en saillie en fréquence radio 868 MHz



03835
Détecteur double technologie IR passif + micro-onde, immunité animaux domestiques, alimenté par batterie au lithium 3V CR17450 comprise, blanc



03836
Détecteur IR passif, immunité animaux domestiques, alimenté par batterie au lithium 3V CR17450 comprise, blanc



03837
Détecteur de protection effet rideau, alimenté par batterie au lithium 3 V CR17450 comprise, blanc

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Couvercles transparents pour supports

Calotte de protection IP44



30602.C
Pour supports 2 modules
et avec entraxe 71



30613.C
Pour supports 3 modules



14923
Calotte de protection IP44
avec volet transparent,
3 modules



30614.C
Pour supports 4 modules



30617.C
Pour supports 7 modules

Accessoire pour supports anti-effraction



30699
Extracteur pour plaque
installée sur support
anti-effraction

Noir	Blanc	Chanvre
------	-------	---------

Boîtier de table incliné

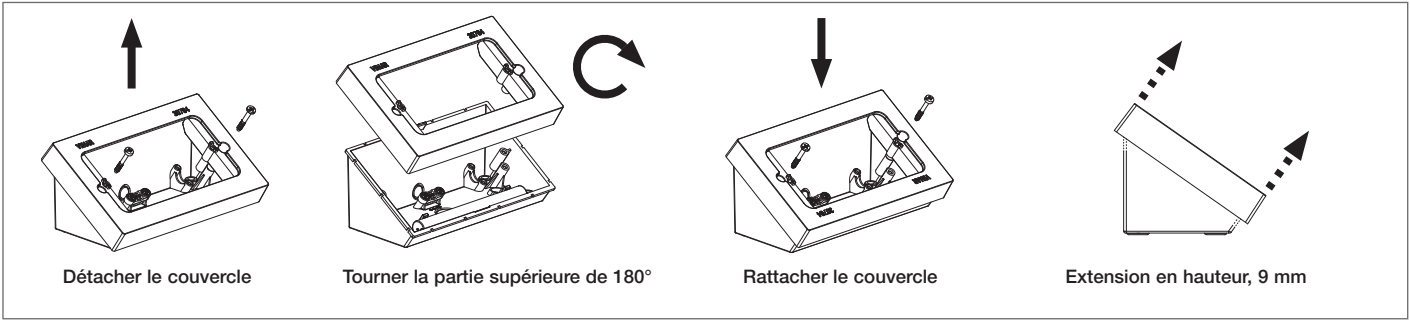


30784.G
Boîte de table inclinée, hauteur variable, pour
l'installation de 4 modules.
La version surbaissée accepte des prises d'une
profondeur maximale de 32 mm ; en tournant le
couvercle, la profondeur maximale passe à 44
mm. La prise de courant avec USB, 30210.USB
n'est pas compatible.
À compléter avec un support et une plaque.



30784.B
Boîte de table inclinée, hauteur variable, pour
l'installation de 4 modules.
La version surbaissée accepte des prises d'une
profondeur maximale de 32 mm ; en tournant le
couvercle, la profondeur maximale passe à 44
mm. La prise de courant avec USB, 30210.USB
n'est pas compatible.
À compléter avec un support et une plaque.

Modalité d'installation des dispositifs d'une profondeur de 32 à 44 mm



LINEA
Plaques



Total Look
(Technopolymère)



00 Blanc



01 Chanvre



02 Noir

LINEA



Reflex
(Technopolymère)



40 Reflex blanc

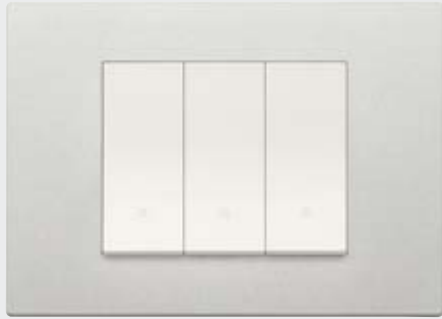


41 Reflex chanvre



42 Reflex noir

Technopolymères teintés
(Technopolymère)



20 Argent



21 Argile



22 Métal

Métaux PVD
(Alliage Zinc-Titane)






70 Or brossé




71 Bronze




72 Inox satiné



	2 modules	3 modules	4 modules	7 modules
				
Total Look (Technopolymère)				
 Blanc	30642,00	30653,00	30654,00	30657,00
 Chanvre	30642,01	30653,01	30654,01	30657,01
 Noir	30642,02	30653,02	30654,02	30657,02
Technopolymères teintés (Technopolymère)				
 Argent	30642,20	30653,20	30654,20	30657,20
 Argile	30642,21	30653,21	30654,21	30657,21
 Métal	30642,22	30653,22	30654,22	30657,22
Reflex (Technopolymère)				
 Reflex blanc	30642,40	30653,40	30654,40	30657,40
 Reflex chanvre	30642,41	30653,41	30654,41	30657,41
 Reflex noir	30642,42	30653,42	30654,42	30657,42
Métaux PVD (Alliage Zinc-Titane)				
 Or brossé	30642.70.01	30653.70.01	30654.70.01	30657.70.01
 Bronze	30642,71	30653,71	30654,71	30657,71
 Inox satiné	30642,72	30653,72	30654,72	30657,72

Modules	Boîtes	Supports	Plaques
2 pour boîtes ø 60 mm	À encastrer  V71001 Pour maçonneries GW 650 °C, bleu clair V71001.AU GW 960 °C, noir V71701 Pour cloisons légères, pour supports sans griffes, GW 850 °C, bleu clair	 30602 2 modules, avec griffes (amovibles) 30603 2 modules, sans vis	 30642... 2 modules Dimensions : 90x88x7,9 mm
3	À encastrer  V71303 Pour maçonneries GW 650 °C, bleu clair V71303.AU GW 960 °C, noir V71703 Pour cloisons sèches, GW 850 °C, bleu clair	 30613 3 modules, avec vis 30613AE 3 modules, avec vis anti-effraction	 30653... 3 modules Dimensions : 122,8x88x5,7 mm
4	À encastrer Sur table  V71304 Pour maçonneries GW 650 °C, bleu clair V71304.AU GW 960 °C, noir V71704 Pour cloisons sèches, GW 850 °C, bleu clair 30784.G 4 modules, noir 30784.B 4 modules, blanc	 30614 4 modules, avec vis 30614AE 4 modules, avec vis anti-effraction	 30654... 4 modules Dimensions : 146,6x88x5,7 mm
7	À encastrer  V71306 Pour maçonneries GW 650 °C, bleu clair V71306.AU GW 960 °C, noir V71706 Pour cloisons sèches, GW 850 °C, bleu clair	 30617 7 modules, avec vis 30617AE 7 modules, avec vis anti-effraction	 30657... 7 modules Dimensions : 208,5x88x7,9 mm

Types d’installation Linea avec plateforme XT

Moduli	Kutije	Aparati (nosač straga)	Elektrificirani nosači	Aparati Linea s platformom XT (nosač sprijeda)
2 za kutije ø 60 mm	 V71701 Pour cloisons sèches, pour supports sans griffes, GW 850 °C, bleu clair	 32001 Nœud d' alimentation	 32602.G 2 modules, sans vis, noir	 ou  3 x 1 module, noir (jusqu'à 12 activations possibles) 1 x 1 module + 1 x 2 modules, noir
			 32602.B 2 modules, sans vis, blanc	 ou  3 x 1 module, blanc (jusqu'à 12 activations possibles) 1 x 1 module + 1 x 2 modules, blanc
			 32602.C 2 modules, sans vis, chanvre	 ou  3 x 1 module, chanvre (jusqu'à 12 activations possibles) 1 x 1 module + 1 x 2 modules, chanvre
3	 V71303 Pour maçonneries GW 650 °C, bleu clair V71303.AU GW 960 °C, noir	 32001 Nœud d' alimentation	 32603.G 3 modules, avec vis, noir	 ou  ou  4 x 1 module, noir (jusqu'à 16 activations possibles) 2 x 1 module + 1 x 2 modules, noir 2 x 2 modules, noir
			 32603.B 3 modules, avec vis, blanc	 ou  ou  4 x 1 module, blanc (jusqu'à 16 activations possibles) 2 x 1 module + 1 x 2 modules, blanc 2 x 2 modules, blanc
			 32603.C 3 modules, avec vis, chanvre	 ou  ou  4 x 1 module, chanvre (jusqu'à 16 activations possibles) 2 x 1 module + 1 x 2 modules, chanvre 2 x 2 modules, chanvre
4	 V71304 Pour maçonneries GW 650 °C, bleu clair V71304.AU GW 960 °C, noir	 32001 Nœud d' alimentation	 32604.G 4 modules, avec vis, noir	 ou  ou  5 x 1 module, noir (jusqu'à 20 activations possibles) 3 x 1 module + 1 x 2 modules, noir 1 x 1 module + 2 x 2 modules, noir
			 32604.B 4 modules, avec vis, blanc	 ou  ou  5 x 1 module, blanc (jusqu'à 20 activations possibles) 3 x 1 module + 1 x 2 modules, blanc 1 x 1 module + 2 x 2 modules, blanc
			 32604.C 4 modules, avec vis, chanvre	 ou  ou  5 x 1 module, chanvre (jusqu'à 20 activations possibles) 3 x 1 module + 1 x 2 modules, chanvre 1 x 1 module + 2 x 2 modules, chanvre

Types d’installation dispositifs Linea avec plateforme XT et Linea

Modules	Boîtes	Appareils (arrière support)	Supports mixtes (électrifiés et pour plaque Linea)	Combinaison appareils* Linea avec plateforme XT et Linea
3	 V71303 Pour maçonneries GW 650 °C, bleu clair V71303.AU GW 960 °C, noir	 32001 Nœud d' alimentation	 32613.G 3 modules, avec vis, noir	 +  ou  plateforme XT : 1 x 1 module, noir (jusqu'à 4 activations possibles) Linea : 2 x 1 module ou 1 x 2 modules, noir
			 32613.B 3 modules, avec vis, blanc	 +  ou  plateforme XT : 1 x 1 module, blanc (jusqu'à 4 activations possibles) Linea : 2 x 1 module ou 1 x 2 modules, blanc
			 32613.C 3 modules, avec vis, chanvre	 +  ou  plateforme XT : 1 x 1 module, chanvre (jusqu'à 4 activations possibles) Linea : 2 x 1 module ou 1 x 2 modules, chanvre
4	 V71304 Pour maçonneries GW 650 °C, bleu clair V71304.AU GW 960 °C, noir	 32001 Nœud d' alimentation	 32614.G 4 modules, avec vis, noir	 ou  +  ou  plateforme XT : 2 x 1 module, noir (jusqu'à 8 activations possibles) plateforme XT : 1 x 2 modules, noir Linea : 2 x 1 module ou 1 x 2 modules, noir
			 32614.B 4 modules, avec vis, blanc	 ou  +  ou  plateforme XT : 2 x 1 module, blanc (jusqu'à 8 activations possibles) plateforme XT : 1 x 2 modules, blanc Linea : 2 x 1 module ou 1 x 2 modules, blanc
			 32614.C 4 modules, avec vis, chanvre	 ou  +  ou  plateforme XT : 2 x 1 module, chanvre (jusqu'à 8 activations possibles) plateforme XT : 1 x 2 modules, chanvre Linea : 2 x 1 module ou 1 x 2 modules, chanvre

* Les combinaisons illustrées ne représentent que quelques-uns des appareils installables.



Personnalisation des plaques et des commandes

Indications pour la personnalisation des plaques et des commandes

- si la personnalisation choisie est présente dans le tableau « **Bibliothèque des symboles et des inscriptions standard** », indiquer la référence de l'article + la référence du symbole/de l'inscription, **si la personnalisation n'est pas présente dans le tableau, vérifier sa faisabilité avec le service commercial Vimar** ;
- pour commander une quantité élevée de personnalisations non comprises dans la « **Bibliothèque des symboles et des inscriptions standard** », contacter le service commercial Vimar.

Les avantages de la personnalisation au laser

- reproduction et gravure précises, indélébiles et inaltérables avec le temps ;

- service assuré dès les quantités minimales ;
- possibilité de renouveler la commande avec des résultats identiques.

Limites de reproduction

- impossible de reproduire des sujets en couleur.

Que devez-vous fournir ?


- une image numérique au format EPS ou DXF du sujet à reproduire, avec une épaisseur de trait minimale et un espace entre les lignes de 0,5 mm.

Comment faire

- fournir le tout au grossiste distributeur local qui se chargera de le transmettre à Vimar.

Plaques : positions pour la personnalisation

(voir secteur gris)



Exemple de plaque personnalisée



Exemples de touches et de commandes avec personnalisation



Commandes et touches : position et caractéristiques

Type	Position pour la personnalisation	Personnalisation rétroéclairée	Personnalisation non rétroéclairée
Commandes alignées et traditionnelles va-et-vient. 1 module		NON	position 1 et 2
Commandes alignées avec faisceau lumineux vertical 1 module		NON	position 1, 2 et 3
Commandes axiales. 1 module		NON	position 1 et 3
Touches avec diffuseur pour commandes alignées et axiales. 1 module		OUI position 2 uniquement uniquement dans la zone 10x10 mm	position 1 et 3
Paire de touches 1 module pour commandes par radiofréquence		NON	position 1 et 2
Touche 2 modules pour commandes par radiofréquence		NON	position 1 et 2
Commandes domotiques. Demi-touches 1 module <i>Remarque. La personnalisation de la touche domotique 31480 est effectuée sur la surface entièrement neutre.</i>		OUI uniquement dans la zone 10x10 mm	si la programmation de la led est toujours « OFF », il est possible de personnaliser toute la zone de la touche
Commandes domotiques. Demi-touches 2 modules <i>Remarque. La personnalisation de la touche domotique 31480,2 est effectuée sur la surface entièrement neutre.</i>		OUI uniquement dans la zone 10x10 mm	si la programmation de la led est toujours « OFF », il est possible de personnaliser toute la zone de la touche
Commandes domotiques. 1 module <i>Remarque. La personnalisation de la touche domotique 31481 est effectuée sur la surface entièrement neutre.</i>		OUI uniquement dans la zone 10x10 mm	si la programmation de la led est toujours « OFF », il est possible de personnaliser toute la zone de la touche
Commandes domotiques avec faisceau de lumière vertical. 1 module <i>Remarque. La personnalisation de la touche domotique 31481.S est effectuée sur la surface entièrement neutre.</i>		OUI uniquement dans la zone 10x10 mm	si la programmation de la led est toujours « OFF », il est possible de personnaliser toute la zone de la touche

Spécifications pour les personnalisations avec inscriptions des touches pour commandes domotiques			
Les personnalisations dont les inscriptions ne sont pas comprises dans la « Bibliothèque des symboles et des inscriptions standard » devront, pour être rétroéclairées, présenter 3 lignes de texte maximum, chacune comptant 8 caractères majuscules maximum, pour une hauteur de 1,7 mm, dans un style présent dans la bibliothèque. Les inscriptions seront positionnées comme le montre la figure ci-contre, en fonction de la longueur du texte.	Texte sur 1 ligne	Texte sur 2 lignes	Texte sur 3 lignes



Personnalisation des commandes Linea avec plateforme XT

La personnalisation des commandes Linea avec plateforme XT s'obtient de **deux façons** : à travers les **icônes à leds dynamiques** et personnalisables via l'appli ou **en collant une étiquette** portant le symbole choisi directement sur la face arrière de la touche, dans la finition noire, après l'avoir détachée de sa commande ; pour les commandes dans les finitions blanc et chanvre, contacter le réseau commercial.



Symboles entièrement personnalisables disponibles dans une vaste bibliothèque, en appliquant une étiquette à l'arrière de la touche, dans la finition noire (réf. art. P32090.PG, chaque feuille contient 24 symboles au choix). À la commande, indiquer la quantité et la référence du symbole (voir la « Bibliothèque des symboles et des inscriptions standard » aux pages suivantes). Pour les finitions blanc et chanvre, contacter le service commercial.

Icônes à leds dynamiques et personnalisables via l'appli.
Possibilité de rétroéclairage smart : blanc sur plusieurs niveaux de luminosité. Aucun symbole n'est visible lorsque le dispositif est éteint.

Personnalisation smart card

Sur demande, la card peut être personnalisée sur la face arrière. Il faudra envoyer une image numérique au format eps, tiff ou jpg du sujet à reproduire.



Personnalisation du nom du réseau Bluetooth

Il est possible de personnaliser le nom du réseau Bluetooth pour l' interface Bluetooth (30495) du système de Diffusion sonore.

Que devez-vous fournir ?

- joindre à la commande un fichier avec extension .txt
- créer le nom du fichier .txt comme suit :
ex. **P30495_6.txt**
P30495 : code produit commandé précédée de P ; « 6 » est le nombre de lignes du fichier txt = quantité code produit commandé ;

Format du fichier .txt


- utiliser les caractères européens ASCII standard ;
- nom du réseau à personnaliser, max 23 caractères (espaces compris) ;
- le texte en début de ligne identifie la fin de la ligne à personnaliser ;
- le nombre de lignes doit correspondre à la quantité du code article demandé ;
- chaque ligne doit indiquer la personnalisation demandée, même si elle se répète ;

Exemple de compilation fichier txt (ex. P30495_6.txt)

B&B	chambre 1
B&B	chambre 2
B&B	chambre 3
B&B	chambre 4
B&B	chambre 5
B&B	chambre 6

Symboles et inscriptions des icônes à leds dynamiques.

Exemples de symboles et d'inscriptions qui identifient les principales fonctions des commandes et du thermostat Linea avec plateforme XT : du contrôle de l'éclairage à la commande des stores, du réglage de la climatisation aux scénarios domotiques.



Symboles et inscriptions des icônes à leds dynamiques configurables avec appli pour les commandes Linea avec plateforme XT

Lettres

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ícônes

[illegible]

Icônes d'état

Stores

ouvert	ouvert	ouvert	fermé

Rideau droite

ouvert ouvert ouvert fermé

Rideau gauche

ouvert ouvert ouvert fermé

Chiffres

Environ

Icônes animées


Exemple de cycle de fermeture avec icône store et exemple d'animation avec scénario sortie

Sortie

Exemple de cycle
d'ouverture avec
icône store et exemple
d'animation avec
scénario entrée

Entrée

Sortie



Symboles et inscriptions des icônes à leds dynamiques configurables avec appli pour thermostat Linea avec plateforme XT

Thermostat

HEAT COOL HC ON OFF AUTO DRY FAN

Figure 1 consists of four 10x10 grids, each representing a different land cover type: Forest, Agriculture, Urban, and Water. Each grid has a legend on the right side, with a color-coded square indicating the land cover type. The grids show the spatial distribution of these land cover types across the study area.

Ventilo convecteur

$\mathbb{K}^0$ $\mathbb{K}^1$ $\mathbb{K}^2$ $\mathbb{K}^3$ $\mathbb{K}^4$ $\mathbb{K}^5$ $\mathbb{K}^6$

Chiffres

Police 1 Police 2

Police 3

Bibliothèque des symboles et des inscriptions standard.

La bibliothèque avec les symboles standard regroupe les pictogrammes et les inscriptions qui identifient les fonctions principales pilotables par les dispositifs : du contrôle de l'éclairage à la commande des stores, du réglage de la climatisation aux scénarios domotiques.

SANS SYMBOLE															
S30.300															
ÉCLAIRAGE	 S30.301	 S30.302	 S30.303	 S30.304	 S30.305	 S30.306	 S30.307	 S30.308	 S30.309	 S30.310	 S30.311	 S30.312	 S30.313	 S30.314	
	 ♦ S30.315	 S30.316	 S30.317	 S30.318	 S30.319	 S30.320	 S30.321	 S30.322	 S30.323	 S30.324	 S30.325	 S30.326	 S30.327	 S30.328	
	 S30.329	 S30.330	 S30.331	 S30.332	 S30.333	 S30.334	 S30.335	 S30.336	 S30.337	 S30.338	 ♦ S30.339	 ♦ S30.340	 S30.341	 S30.342	
	 S30.343	 S30.344	 S30.345	 S30.346	 ♦ S30.347	 ♦ S30.348	 ♦ S30.349	 ♦ S30.350	 S30.351	 S30.352					
PIÈCES	 S30.353	 S30.354	 S30.355	 S30.356	 S30.357	 S30.358	 S30.359	 S30.360	 S30.361	 S30.362	 S30.363	 S30.364	 S30.365	 S30.366	
	 S30.367	 S30.368	 S30.369	 S30.370	 S30.371	 S30.372	 S30.373								
SCÉNARIOS	 S30.374	 S30.375	 S30.376	 S30.377	 S30.378	 S30.379	 S30.380	 S30.381	 S30.382	 S30.383	 S30.384	 S30.385	 S30.386		
	 S30.387	 S30.388	 S30.389												
HÔTELLERIE	 S30.390	 S30.391	 S30.392	 S30.393	 S30.394	 S30.395	 S30.396	 DO NOT DISTURB	 MAKE UP ROOM	 S30.399	 S30.400	 S30.401	 SAVE THE PLANET		
NAVAL	 S30.403	 S30.404	 S30.405												
ACCÈS	 ♦ S30.406	 S30.407	 ♦ S30.408	 S30.409	 S30.410	 S30.411	 S30.412								
STORES FENÊTRES ET RIDEAUX	 ♦ S30.413	 ♦ S30.414	 S30.415	 S30.416	 S30.417	 S30.418	 S30.419	 S30.420	 S30.421	 S30.422	 S30.423	 S30.424	 S30.425	 S30.426	
	 S30.427	 S30.428	 S30.429	 S30.430	 S30.431	 S30.432	 S30.433	 S30.434	 S30.435	 S30.436	 S30.437	 S30.438	 S30.439	 S30.440	
	 S30.441	 S30.442	 S30.443	 S30.444	 S30.445										
CLIM	 S30.446	 S30.447	 S30.448	 S30.449	 S30.450	 S30.451	 S30.452	JARDIN			 S30.453	 S30.454			
MUSIQUE ET AUDIO	 S30.455	 S30.456	 S30.457	 S30.458	 S30.459	 S30.460	 S30.461								
NUMÉROS ET TEXTES	 S30.462	 S30.463	 S30.464	 S30.465	 S30.466	 S30.467	 S30.468	 S30.469	 S30.470	 S30.471	 S30.472	 S30.473	 S30.474		
	 GENERAL	 BAGNO	 TOILETTE	 MODE	 TEXT...	 TEXT... TEXT...	 TEXT... TEXT... TEXT...								

♦ symboles déjà prévus sur les poussoirs présentés dans le catalogue

Energia Positiva. Insieme



VIMAR