

PIXEL&PIXEL HEAVY



2 **DUEFILI**
PLUS



Pixel.

Belleza y evolución.

IP54 IK08

La gama de placas modulares **Pixel con la tecnología Due Fili Plus**, de diseño sutil y moderno, se amplía con **nuevas unidades electrónicas de audio y audio/vídeo y módulos frontales**, que se han realizado para ofrecer prestaciones incluso más avanzadas y una experiencia de uso excelente. Presentan un nuevo sensor de vídeo con un objetivo gran angular superior de 130° y un sistema de audio de calidad elevada. Por su gran modularidad, Pixel puede equiparse según se desee, satisfaciendo siempre las necesidades concretas de montaje.

Nuevo



Cámara con óptica gran angular superior.

El módulo de audio/vídeo dispone de una cámara con **óptica gran angular superior de 130°** de alta definición de grabación. SE puede configurar una función zoom y recorrer varios encuadres de grabación.



Entrada de vídeo adicional.

Ambas versiones de audio y audio/vídeo permiten **conectar una cámara adicional de CCTV**, mediante una entrada específica para una señal de vídeo analógico, con el fin de ampliar las opciones de control y seguridad de la instalación.



Servicios auxiliares.

Junto a la clásica salida de 12 V para la cerradura eléctrica, las nuevas unidades electrónicas disponen de **una salida adicional de relé monoestable**, útil para accionar funciones auxiliares, tales como la apertura de una entrada de vehículos o la activación de la iluminación.

2 DUEFILI PLUS

130°



PIXEL

IP IK

Resistencia a los impactos y grado de protección.

Pixel, una placa de aluminio con un alto grado de protección contra los agentes atmosféricos (IP54) y los impactos (IK08).



Máxima modularidad.

Gracias a la disponibilidad de pulsadores de tamaño distinto, Pixel se puede acoplar libremente para satisfacer las necesidades efectivas de montaje.



Tecla axial única (una llamada)



Tecla axial doble (dos llamadas)



Tecla individual dos filas basculante (cuatro llamadas)



Pixel Heavy.

Belleza y fuerza.

IP54 IK09 IK10

Las placas modulares de diseño fino y moderno. Pixel Heavy, de zamak, en un único acabado especial gris arena, más resistente a los impactos y los agentes atmosféricos y con grado de protección IK09 e IK10. Por su gran modularidad, Pixel Heavy puede equiparse según se desee, satisfaciendo siempre las necesidades concretas de montaje.



Cámara con óptica gran angular.

El módulo audio/vídeo cuenta con cámara con óptica gran angular y alta definición de filmación. Además, desde los aparatos internos es posible configurar una función zoom y pasar por distintos encuadres de filmación.



Función para personas con audífono y síntesis de voz para invidentes.

La función para personas con audífono permite a los que llevan un aparato con interfaz magnética de tipo "T" escuchar las conversaciones en su audífono; la síntesis de voz ofrece a los invidentes la posibilidad de escuchar un mensaje de voz que la placa -especialmente configurada- reproduce por cada comando.

IP IK

Resistencia a impactos y grado de protección.

Pixel Heavy, una placa en zamak con un grado elevado de protección contra los agentes atmosféricos (IP54) y los impactos (IK09 e IK10).

IP54 IK10

Pixel Heavy acabado gris sablé en la versión con pulsadores tradicionales.



IP54 IK09

Pixel Heavy acabado gris sablé en la versión con pantalla.



PIXEL HEAVY



Máxima modularidad.

Gracias a la disponibilidad de pulsadores de tamaño distinto, Pixel se puede acoplar libremente para satisfacer las necesidades efectivas de montaje.



Botón individual (dos llamadas)




Botón en doble fila (cuatro llamadas)



Guía para la expansión de una instalación de videoportero con placa Pixel


Número llamadas	Aparatos externos														
	Pulsadores						Alfanumérica					Soporte + placa	Montaje		
													De empotrar		De superficie
	Unidades electrónicas audio/vídeo + Módulos frontales		Unidades electrónicas de ampliación + Módulos frontales				Unidades electrónicas de ampliación + Módulos frontales			Cajas	Marco antilluvia		Cajas de superficie con marco antilluvia incorporado		
	Gran angular superior	Gran angular										Gran angular superior		Gran angular	
	41009* + 41109.x	41005 + 41105.x	41010	41110	41113.x	41121.x	41009* + 41109.x	41005 + 41105.x	41018 + 41118.x	41019 + 41119.x	41114.x				
															
1	1		1	1							1 x 41131.y	1 x 9191	41141.y	41151.y	
2	1			2											
3	1		1	3	4										
4	1		1	4	3										
5	1		1	5	2						1 x 41132.y	1 x 9192	41142.y	41152.y	
6	1		1	6	1										
7	1		1	7											
8	1		2	8	4										
9	1		2	9	3										
10	1		2	10	2						1 x 41133.y	1 x 9193	41143.y	41153.y	
11	1		2	11	1										
12	1		2	12											
13	1		3	13	4										
14	1		3	14	3										
15	1		3	15	2						2 x 41132.y	2 x 9192	41144.y	41154.y	
16	1		3	16	1										
17	1		3	17											
18	1		4	18	4	1					2 x 41133.y	2 x 9193	41146.y	41156.y	
19	1		4	19	3	1									
da 1 a 200 **							1	1	1	1	1 x 41133.y	1 x 9193	41143.y	41153.y	

Nota: para la instalación de empotrar, se aconseja procurarse el marco antilluvia; en cambio, en las cajas de superficie, el marco antilluvia es de serie.
Sustituir "x" con **01: gris, 02: pizarra, 03: blanco**.
Sustituir "y" con **01: gris, 02: pizarra, 03: blanco y 04: gris anodizado**.
* Disponible también la unidad electrónica con la función de transmisor inductivo 41009.D1, que va integrada en el módulo frontal en color gris.
** Para instalaciones con más de 20 llamadas, consulte a la red comercial para recomendaciones estructurales y componentes adicionales.
*** A partir de la segunda llamada, 1 distribuidor cada 4 llamadas.

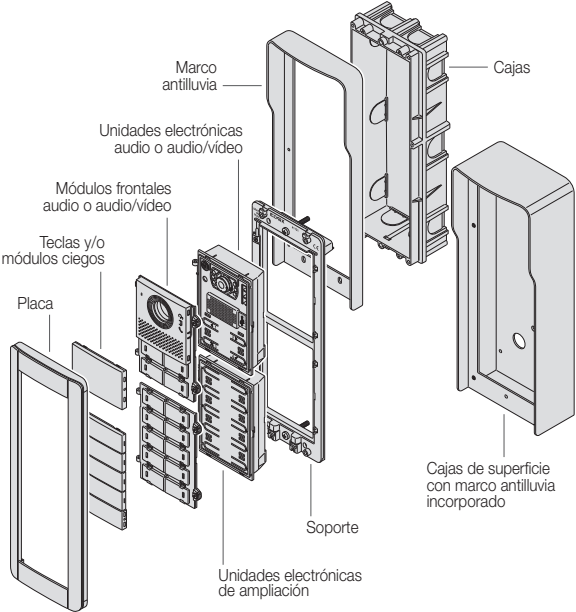

Alimentador	Distribuidores video	Aparatos internos					
		Montaje	Tab			Voxie	
40110	692D		Videoporteros (manos libres)	Videoporteros (microteléfono)	Porteros automáticos (microteléfono)	Porteros automáticos (microteléfono)	Porteros automáticos (manos libres)
		De empotrar	40517+40591 / 40517.04+40591				
			40515+40590 / 40515.04+40590				
		De superficie	40517 / 40517.04	7549	7509	40540 (.D)	40547
			40505				
			40515 / 40515.04	7548			
			7559				
			7558				
		De sobre-mesa	40517+40596 / 40517.04+40596	7549+753A+753B	7509+753A+753B	40540 (.D)+40598	40547+40598
			40505+40195				
			40515+40595 / 40515.04+40595	7548+753A+753B			
			7559+753A+753B				
			7558+753A+753B				
		 40517	 7549	 7509	 40540	 40547	
		1					
1	1	2					
1	1	3					
1	1	4					
1	2	5					
1	2	6					
1	2	7					
1	2	8					
1	2	9					
1	3	10					
1	3	11					
1	3	12					
1	3	13					
1	4	14					
1	4	15					
1	4	16					
1	4	17					
1	5	18					
1	5	19					
1	***	da 1 a 200					


Tab 7S Up y Tab 5S Up, videoporteros conectados y supervisores del sistema View Wireless.

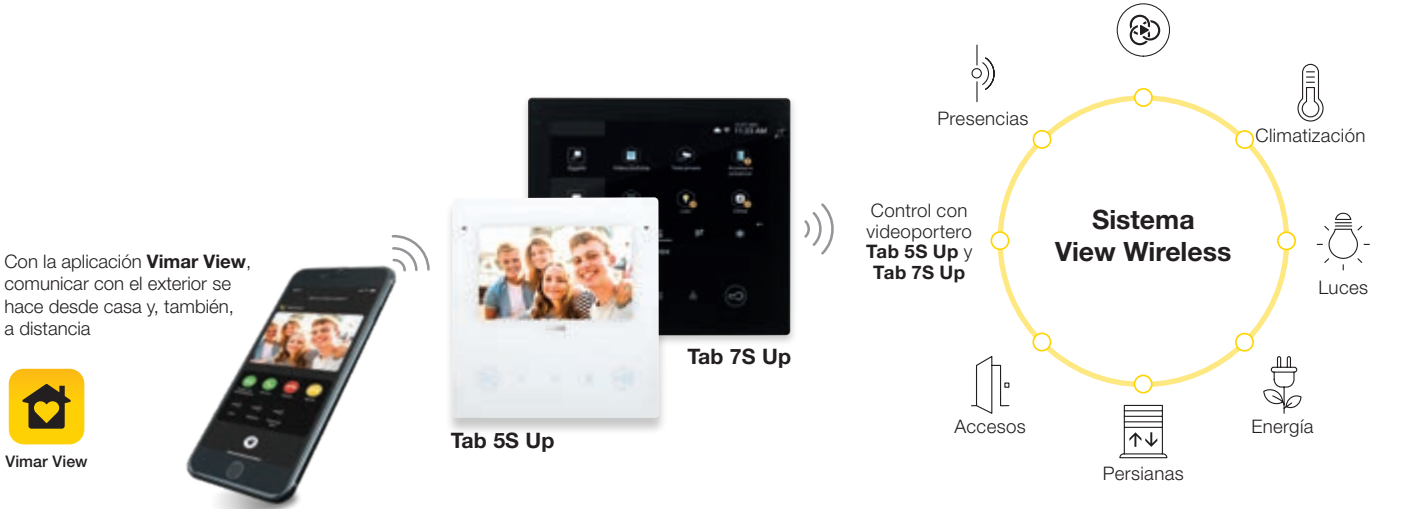

Guía para la expansión de una instalación de videopuerto con placa Pixel Heavy

Número llamadas	Aparatos externos													
	Unidad electrónica audio/video con objetivo gran angular	Pulsadores							Alfanumérica				Montaje	
		Módulos frontales vídeo							Módulos frontales vídeo	Unidades electrónicas de ampliación + Módulos frontales		Soporte + placa	De empotrar	De superficie
													Cajas	Cajas de superficie con marco antilluvia incorporado
41005	41270	41271	41272	41010	41223	41225	41221	41270	41018 + 41218	41019 + 41219				
										 	 			
1	1		1									1 x 41231	1 x 40291	1 x 41251
2	1			1										
3	1	1			1	1								
4	1	1			1		1					1 x 41232	1 x 40292	1 x 41252
5	1	1			1		1							
6	1		1		1		1							
7	1			1	1		1							
8	1	1			2	1	1							
9	1	1			2		2							
10	1	1			2		2					1 x 41233	1 x 40293	1 x 41253
11	1		1		2		2							
12	1			1	2		2							
13	1	1			3	1	2							
14	1	1			3		3							
15	1	1			3		3					2 x 41232	2 x 40292	-
16	1		1		3		3							
17	1			1	3		3							
18	1	1			4	1	3	1				2 x 41233	2 x 40293	-
19	1	1			4		4	1						
da 1 a 200 **	1							1	1	1		1 x 41233	1 x 40293	1 x 41253

** Para instalaciones con más de 20 llamadas, consulte a la red comercial para recomendaciones estructurales y componentes adicionales.
*** A partir de la segunda llamada, 1 distribuidor cada 4 llamadas.

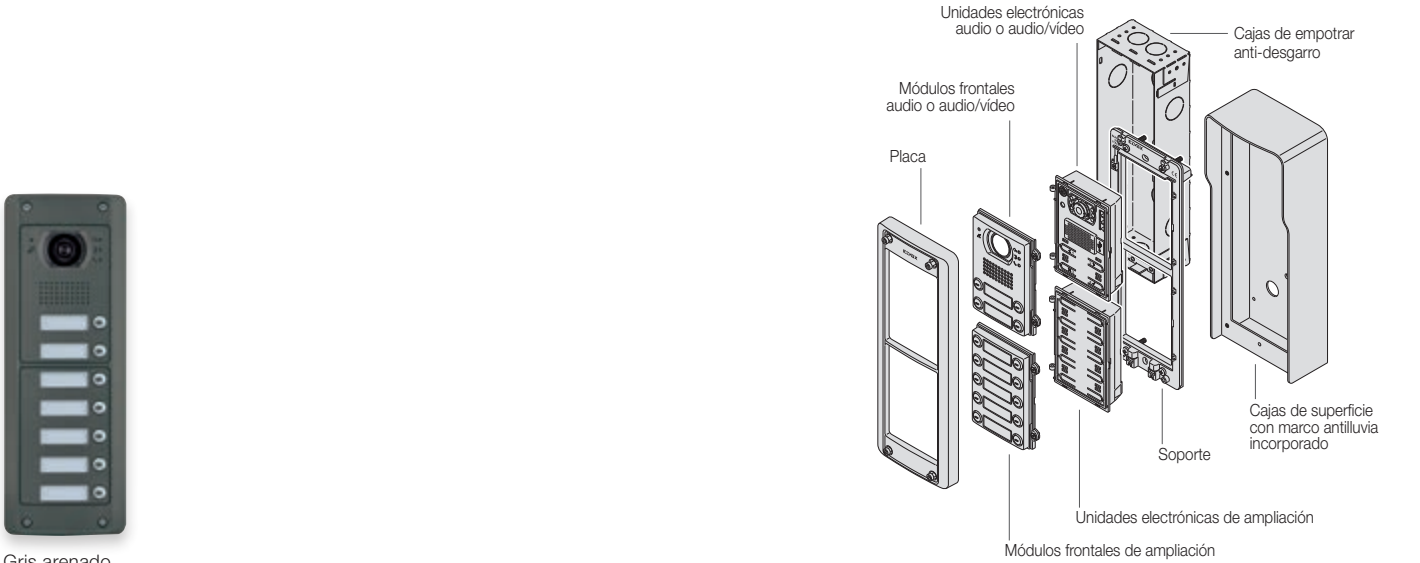

Alimentador	Distribuidores video	Aparatos internos					
		Montaje	Tab			Voxie	
40110	692D		Videoporteros (manos libres)	Videoporteros (microteléfono)	Porteros automáticos (microteléfono)	Porteros automáticos (microteléfono)	Porteros automáticos (manos libres)
		De empotrar	40517+40591 / 40517.04+40591				
			40515+40590 / 40515.04+40590				
		De superficie	40517 / 40517.04	7549	7509	40540 (.D)	40547
			40505				
			40515 / 40515.04	7548		40542	
			7559				
			7558				
		De sobre-mesa	40517+40596 / 40517.04+40596	7549+753A+753B	7509+ 753A+753B	40540 (.D)+40598	40547+40598
			40505+40195				
			40515+40595 / 40515.04+40595	7548+753A+753B		40542+40598	
			7559+753A+753B				
7558+753A+753B							
		 40517	 7549	 7509	 40540	 40547	
1	1	1					
1	1	2					
1	1	3					
1	1	4					
1	2	5					
1	2	6					
1	2	7					
1	2	8					
1	2	9					
1	3	10					
1	3	11					
1	3	12					
1	3	13					
1	4	14					
1	4	15					
1	4	16					
1	4	17					
1	5	18					
1	5	19					
1	***	da 1 a 200					

Tab 7S Up y Tab 5S Up, videopuertos conectados y supervisores del sistema View Wireless.



Energia Positiva. Insieme

