



Nuevos kits unifamiliares y bifamiliares.

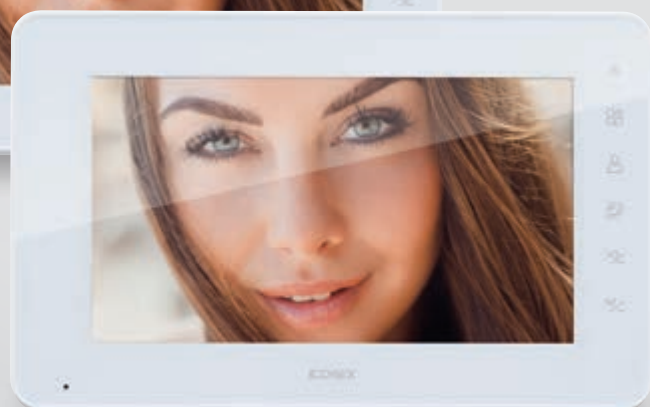

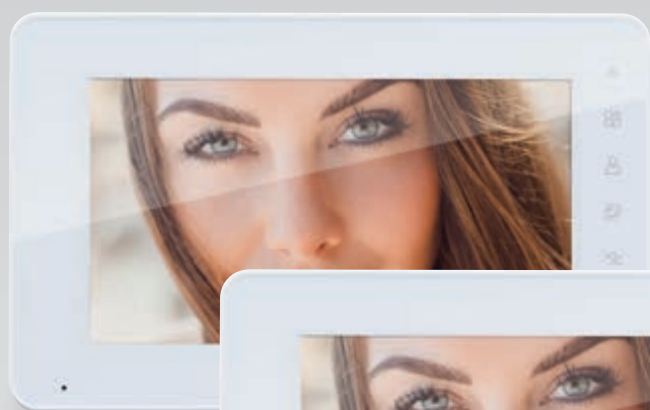


Kits de videoporteros unifamiliares y bifamiliares.

Para los que necesitan instalaciones de videoportero sencillas, ahora están disponibles nuevos kits unifamiliares y bifamiliares, con monitor 7" manos libres, en las versiones con teclado capacitivo o con pantalla táctil. Para las conexiones entre placa externa y monitor solo se requieren 2 hilos para una distancia máxima de 100 m entre la placa y el último monitor. A los kits es posible añadir 2 monitores por cada pulsador de llamada y una placa.

Kits de videoporteros unifamiliares y bifamiliares.

> Kit con monitor táctil y funciones avanzadas

LCD 7"
Pantalla táctil

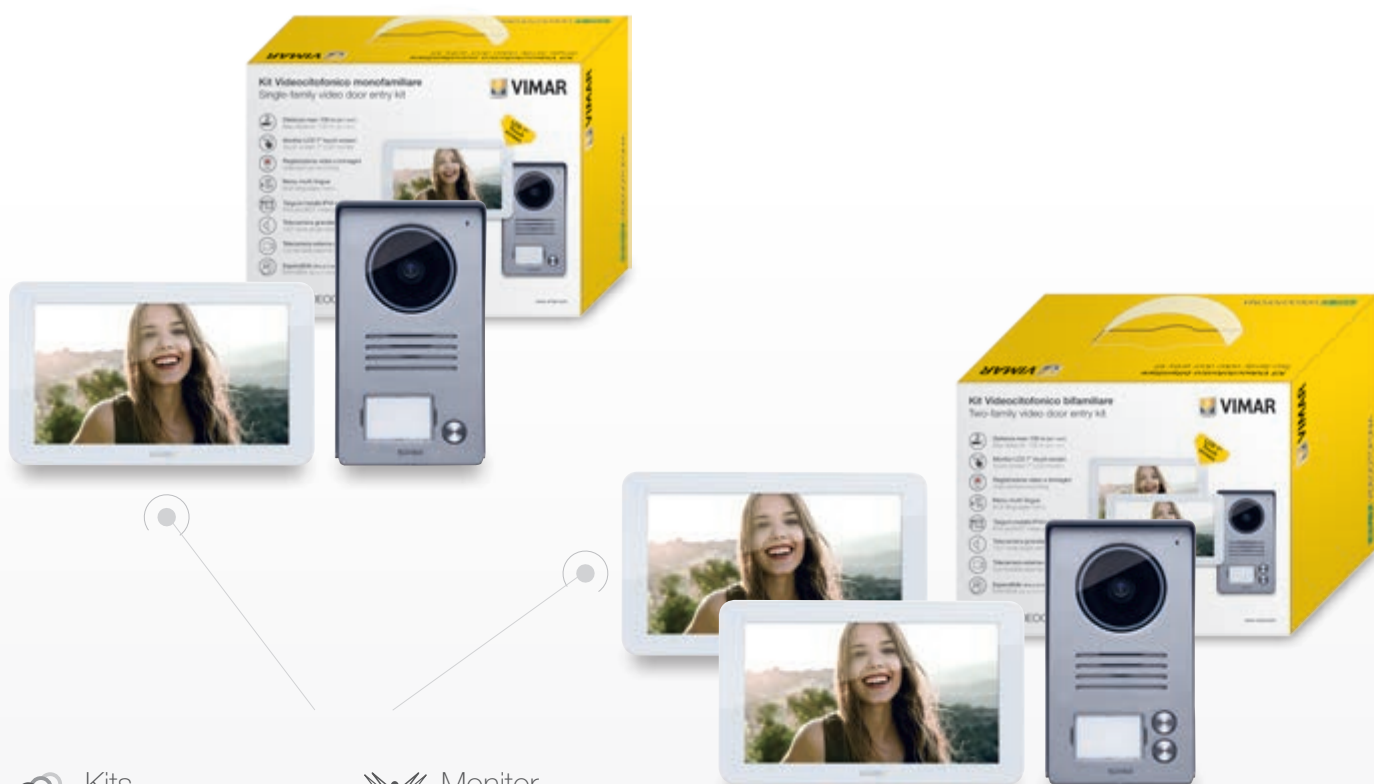

Kits ampliables.

Los kits se pueden ampliar hasta un total de: 3 monitores por cada pulsador de llamada (3+3 monitores para los kits bifamiliares) y 2 placas externas.

Monitor con pantalla táctil.

Los kits se suministran con monitor con pantalla táctil LCD TFT 7" en color, que ofrece una visión amplia y definida.

Llamadas intercomunicantes.

Desde cualquier monitor es posible llamar a otro monitor conectado a la instalación y comunicar.

Graba a quien llama.

En automático o manual es posible captar la imagen de la persona que llama desde la placa externa.

Tarjeta SD de 4 a 32 GB.

Añadiendo una microtarjeta SD (no incluida), es posible guardar hasta 1000 imágenes o 128 videos.

Menú en varios idiomas.

El menú avanzado de la pantalla táctil se puede configurar en el idioma deseado (italiano, inglés, francés, español, alemán, griego, portugués y holandés).

Placa de metal.

Los kits se suministran con placas de aluminio para montaje de superficie con o sin marco antilluvia y cámara gran angular 120°. Grado de protección IP44 e IK07.

2 Conexiones rápidas.

Se requieren solo 2 hilos para conectar la placa externa y los monitores, hasta una distancia máxima de 100 m.

Cámara externa conectable.

Es posible conectar una cámara externa CCTV adicional a la placa externa, para ampliar el área de control.

Alimentación universal.

Todos los kits están disponibles con un alimentador multicavija (estándar AU/EU/UK/UC) o con alimentador para carril DIN.

> Kits con monitor con teclado capacitivo



Kits ampliables.

Los kits se pueden ampliar hasta un total de: 3 monitores por cada pulsador de llamada (3+3 monitores para los kits bifamiliares) y 2 placas externas.



Monitor en color.

Los kits se suministran con monitor con pantalla LCD TFT 7" en color y teclado capacitivo, que ofrece una visión clara y amplia.



Llamadas intercomunicantes.

Desde cualquier monitor es posible llamar a otro monitor conectado a la instalación y comunicar.



Placa de metal.

Los kits se suministran con placas de aluminio para montaje de superficie con o sin marco antilluvia y cámara gran angular 120°. Grado de protección IP44 e IK07.



2 Conexiones rápidas.

Se requieren solo 2 hilos para conectar la placa externa y los monitores, hasta una distancia máxima de 100 m.



Cámara externa conectable.

Es posible conectar una cámara externa CCTV adicional a la placa externa, para ampliar el área de control.



Alimentación universal.

Todos los kits están disponibles con un alimentador multiclavija (estándar AU/EU/UK/UC) o con alimentador para carril DIN.

La alta definición de la pantalla táctil o con teclado capacitivo.

> Monitor táctil y funciones avanzadas



Gracias a una gran pantalla LCD de 7" en color de altísima definición, el mundo que está fuera de casa se percibe en toda su viveza. También la imagen de la persona que toca al timbre de la puerta es perfecta, impecable hasta el más mínimo detalle.



Resolución muy alta.

La pantalla en color LCD TFT ofrece una visión amplia y definida: 7" con una resolución de 1024x600 píxeles.



Espesor fino.

El monitor cuenta con soporte para montaje de superficie y sobresale tan solo 1,8 cm.



Selecciona tu idioma para el menú.

El menú avanzado de la pantalla táctil se puede configurar en el idioma deseado (italiano, inglés, francés, español, alemán, griego, portugués y holandés).



Graba a quien llama.

En automático o manual es posible captar la imagen de la persona que llama desde la placa. Añadiendo una microtarjeta SD, es posible guardar hasta 1000 imágenes o 128 videos, para volver a verlos cuando se desee.



Reconoce a la persona que llama.

Es posible utilizar 6 tonos distintos en el timbre del monitor, para diferenciar las llamadas de las 2 placas y las llamadas intercomunicantes.



No es el momento de molestar.

El timbre de los monitores se puede desactivar durante un tiempo programable. Durante la activación de la función "No molesten", se activa una señalización luminosa.

> Monitor con teclado capacitivo



Abre la puerta peatonal o la cancela automática.

La cerradura de un verja/puerta peatonal y una cancela automática se pueden activar por medio de un mando temporizado.



Llamadas intercomunicantes.

Desde cualquier monitor es posible llamar a otro monitor conectado a la instalación y comunicar.



Amplio campo visual.

Desde el monitor se pueden seleccionar cíclicamente todas las cámaras conectadas a la instalación, tanto las de las placas y como las de las cámaras externas.



Todo bajo control.

En cualquier momento es posible ajustar según se desee los volúmenes de llamada y comunicación, el brillo, el contraste y el color de la pantalla, incluso durante una conversación.



Todas las funciones al alcance de un toque.


El control de todas las funciones y ajustes del videoportero es inmediato gracias a un menú desplegable especialmente intuitivo. Asimismo, todas las notificaciones cuentan con una interfaz gráfica igualmente clara y esencial.



Facilidad de montaje.

Los monitores se suministran de serie con soporte para la fijación directamente a la pared o en caja de empotrar rectangular de 3 módulos.

Con una pantalla 7" LCD en color a alta definición y teclado capacitivo, todas las funciones del videoportero están al alcance de la mano.

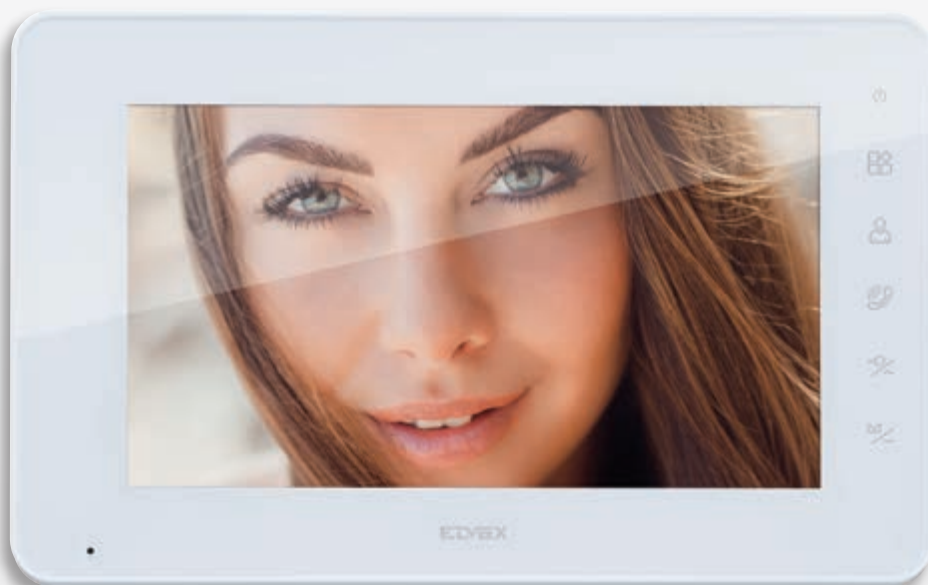

Alta resolución.

La pantalla LCD TFT en color ofrece una visión magníficamente amplia: 7" con una resolución de 800x420 píxeles.



Selecciona el tono.

Para el timbre, único para las llamadas desde la placa y las llamadas intercomunicantes, se puede elegir entre 6 tonos distintos.

Placas compactas y sólidas, con protección IP44 e IK07.



Placas de 1 o 2 pulsadores, de aluminio, sencillas y compactas, montaje de superficie fácil, con y sin marco antilluvia.



Cámara gran angular.

La cámara en color cuenta con ángulo de apertura horizontal 120°, resolución 1.000 líneas TV.



Visión siempre perfecta.

Las placas disponen de LEDs blancos de iluminación de cámara y LEDs de retroiluminación del tarjetero.



Cámara CCTV conectable.

Con un cable coaxial es posible conectar a las placas una cámara externa adicional (46CAM.136B.8), seleccionándola desde el monitor.



Apertura de la cerradura de la cancela.

Las placas pueden alimentar directamente una cerradura eléctrica de 12 V 1,1 A.



Mando de apertura de la cancela automática.

Las placas cuentan con una salida temporizada de relé programable NA o NC para activar, por ejemplo, las cancelas automáticas.



Volumen del altavoz.

En las placas es posible ajustar el volumen del altavoz, directamente en la propia placa.



Tarjetero.

Las placas cuentan con un único gran tarjetero, retroiluminado, fácilmente accesible desde el frente.



Resistencia IK07 y grado de protección IP44.



Placas de aluminio con un alto grado de protección contra los agentes atmosféricos IP44 y los impactos IK07.




Montaje rápido.

Las placas de superficie se pueden instalar fácilmente con y sin marco antilluvia, con los tacos y los tornillos suministrados.



Cámara externa Bullet AHD, Full HD 1080p, con objetivo fijo 3,6 mm y grado de protección IP66. La cámara debe ser alimentada por uno de los alimentadores disponibles, entre los estándares EU, US, AU, BS.


Amplitud de encuadre horizontal

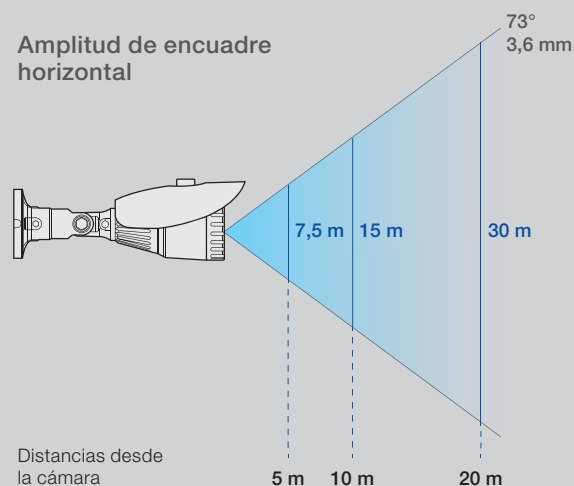

Ejemplos de instalaciones típicas.

> Instalación unifamiliar

La instalación con el kit de videoportero unifamiliar permite la conexión de placa y videoportero con tan solo 2 hilos, el accionamiento de la electrocerradura autoalimentada y mando de relé 2 A 12 Vcc para un servicio auxiliar, con posibilidad de conectar una cámara CCTV adicional. Es posible ampliar la instalación añadiendo 2 videoporteros del mismo tipo (pantalla táctil o básico) o mixtos (pantalla táctil y básico) y 1 placa más.

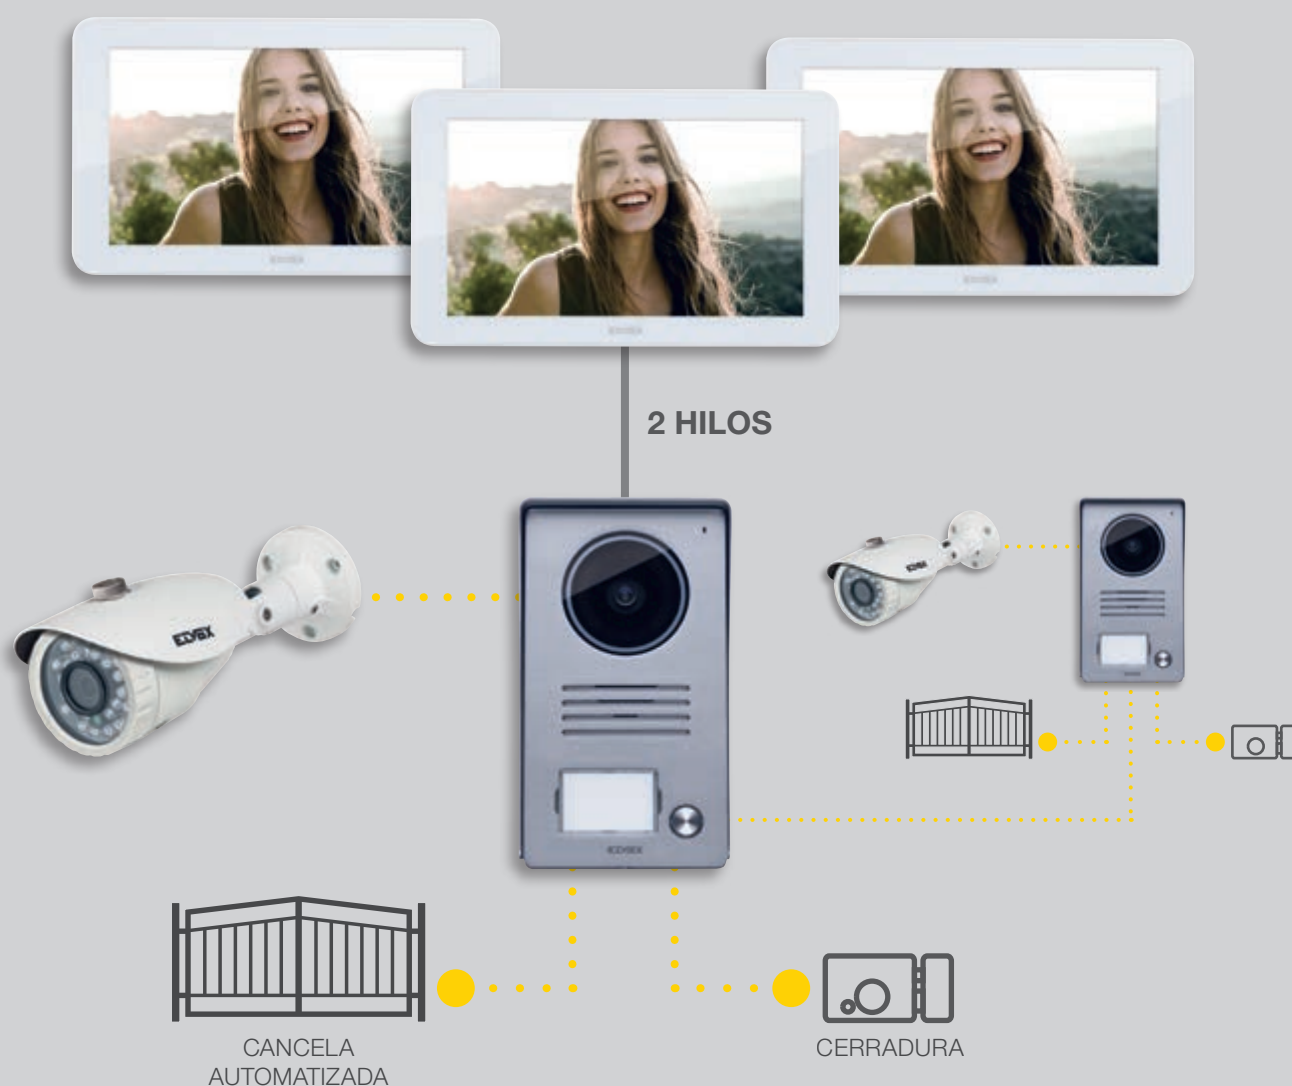


Kits
unifamiliares



Distancia máx:
100 m


Cámara
externa
conectable


Ampliable
(hasta 3 monitores
y 2 placas)

> Instalación bifamiliar

La instalación con el kit de videoportero bifamiliar permite la conexión de placa y 2 videoporteros (1 por cada pulsador de llamada) con tan solo 2 hilos, el accionamiento de la electrocerradura autoalimentada y mando de relé 2 A 12 Vcc para un servicio auxiliar, con posibilidad de conectar una cámara CCTV adicional. Es posible ampliar la instalación añadiendo 4 videoporteros, 2 por cada pulsador de llamada del mismo tipo (pantalla táctil o básico) o mixtos (pantalla táctil y básico) y 1 placa más.

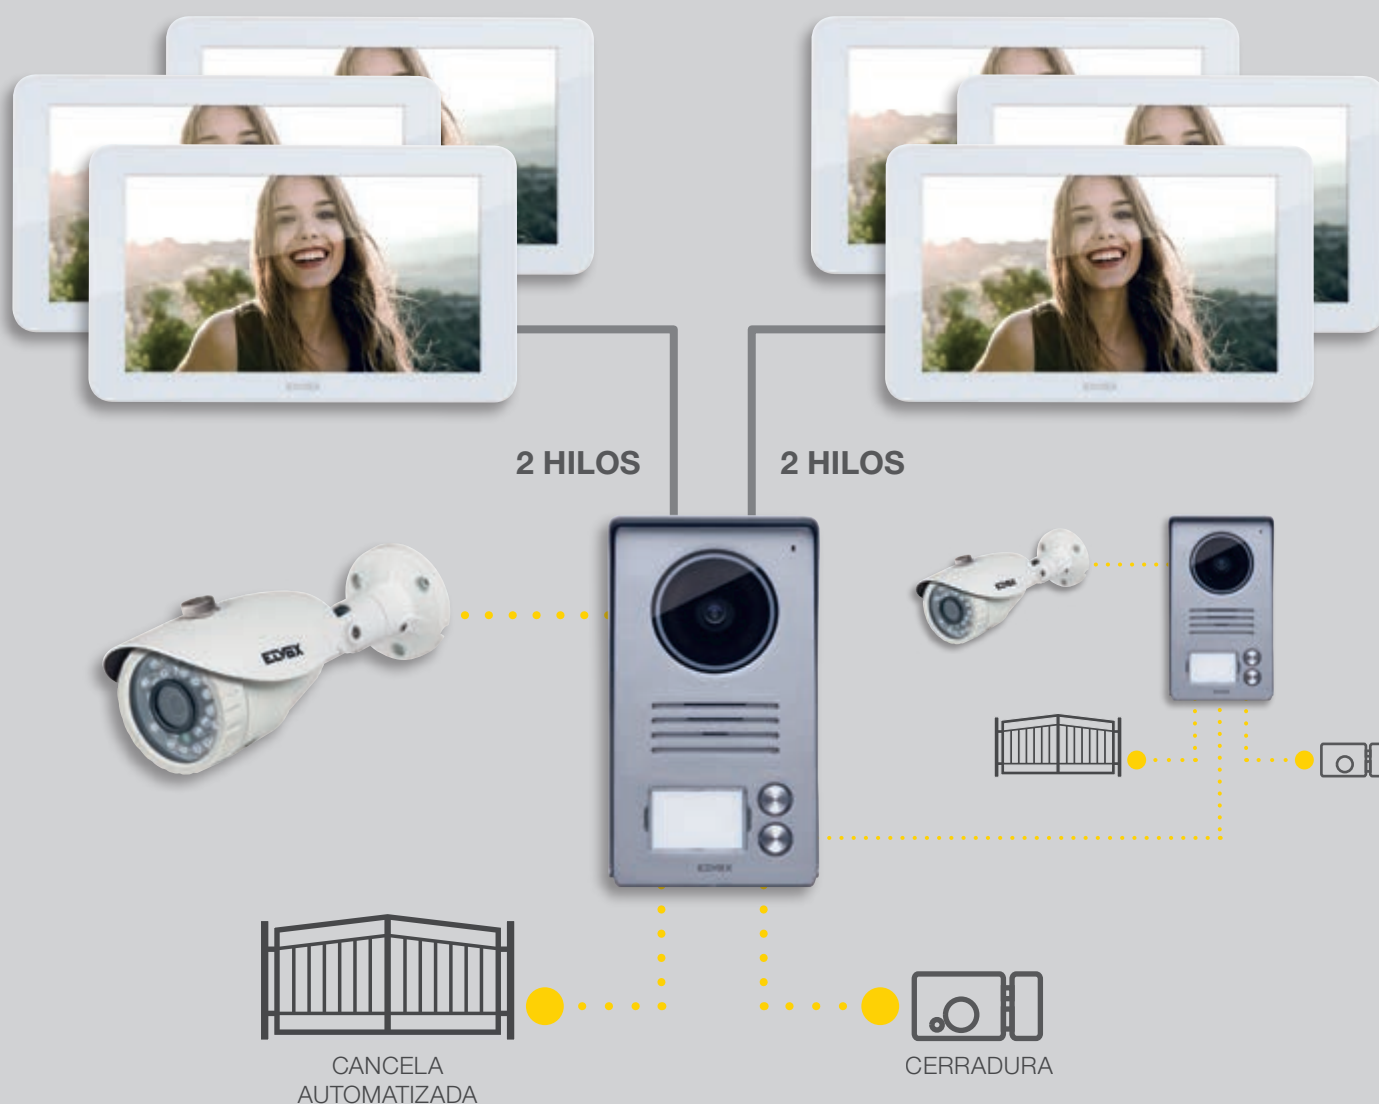


Kits
bifamiliares


Distancia máx:
100 m


Cámara
externa
conectable


Ampliable
(hasta 3+3
monitores
y 2 placas)

Índice general

KITS DE VIDEOPORTEROS

pág. 12

MONITORES

pág. 16

PLACAS Y ACCESORIOS

pág. 18

EJEMPLOS DE MONTAJE

pág. 20

Kits de videoporteros

K40915 y K40935 - Kits de videoporteros manos libres unifamiliares

Kit de videoportero unifamiliar para la realización de una instalación de videoportero para una vivienda, con sistema de conexión de 2 hilos entre monitor y placa.

El kit contiene:

- un monitor manos libres con pantalla LCD TFT 7" en color (1024x600 píxeles), pantalla táctil para funciones de videoportero: hablar/escuchar, apertura de cerradura, apertura de cancela automatizada, selección de cámara externa adicional, exclusión del timbre y llamadas intercomunicantes. Para el timbre electrónico se pueden utilizar tonos distintos para llamada desde placa e intercomunicante. Función "No molesten" con señalización luminosa de activación de la misma. El monitor soporta microtarjeta SD para guardar hasta 1.000 imágenes/128 vídeos.
- una placa audio/vídeo en color, con cámara gran angular, LEDs blancos para visión nocturna, 1 pulsador de llamada, amplio tarjetero retroiluminado.
- un alimentador 100 Vca ~ 240 Vca multiclavija, estándar AU/EU/UK/UC (kit K40915) o alimentador para carril DIN (kit K40935).

K40916 y K40936 - Kits de videoporteros manos libres bifamiliares

Kit de videoportero bifamiliar para la realización de una instalación de videoportero para dos viviendas con una única placa y sistema de conexión de 2 hilos entre los monitores y la placa.

El kit contiene:

- dos monitores manos libres con pantalla LCD TFT 7" en color (1024x600 píxeles), pantalla táctil para funciones de videoportero: hablar/escuchar, apertura de cerradura, apertura de cancela automatizada, selección de cámara externa adicional, exclusión del timbre y llamadas intercomunicantes. Para el timbre electrónico se pueden utilizar tonos distintos para llamada desde placa e intercomunicante. Función "No molesten" con señalización luminosa de activación de la misma. El monitor soporta microtarjeta SD para guardar hasta 1.000 imágenes/128 vídeos.
- una placa audio/vídeo en color, con cámara gran angular, LEDs blancos para visión nocturna, 2 pulsadores de llamada, amplio tarjetero retroiluminado.
- un alimentador 100 Vca ~ 240 Vca multiclavija, estándar AU/EU/UK/UC (kit K40916) o alimentador para carril DIN (kit K40936).

Características principales

Kit de videoportero para la conexión monitor/placa con tan solo 2 hilos conductores no polarizados. Al kit se pueden añadir otros 2 monitores y 1 placa. La distancia máxima entre la placa y el último monitor es de 100 m con 2 hilos conductores de 1 mm². La placa puede alimentar una electrocerradura y accionar una cancela automatizada. Es posible conectar una cámara externa adicional (46CAM.136B.8) a la placa, seleccionándola desde los monitores.

Alimentación 100-240 Vca 50/60 Hz

Características principales

Kit de videoportero para la conexión monitor/placa con tan solo 2 hilos conductores no polarizados. El kit se puede ampliar con otros 4 monitores (2 por cada pulsador de llamada) y 1 placa. La distancia máxima entre la placa y el último monitor es de 100 m con 2 hilos conductores de 1 mm². La placa puede alimentar una electrocerradura y accionar una cancela automatizada. Es posible conectar una cámara externa adicional (46CAM.136B.8) a la placa, seleccionándola desde los monitores.

Alimentación 100-240 Vca 50/60 Hz

Kits de videoporteros

Kits de videoporteros unifamiliares

- ▲ **K40915** Kit videoportero para 1 Familia contenente:
 - 1 placa de entrada en metal con marco antilluvia y 1 botón, gris 40920.P1,
 - 1 videoportero manos libres con pantalla táctil LCD 7", blanco,
 - 1 alimentador multi-clavijas EU, BS, UK y AU
- ▲ **K40935** Como el anterior, con 1 alimentador para riel DIN (60715 TH35) 40103



▲ K40915
▲ K40935

Kits de videoporteros bifamiliares

- ▲ **K40916** Kit videoportero para 2 Familias contenente:
 - 1 placa de entrada en metal con marco antilluvia y 2 botones, gris 40920.P2,
 - 2 videoporteros manos libres con pantalla táctil LCD 7", blanco,
 - 2 alimentadores multi-clavijas EU, BS, UK y AU
- ▲ **K40936** Como el anterior, con 2 alimentadores para riel DIN (60715 TH35) 40103



▲ K40916
▲ K40936

Kits de videoporteros

K40910 y K40930 - Kit de videoportero manos libres unifamiliar

Kit de videoportero unifamiliar para la realización de una instalación de videoportero para una vivienda, con sistema de conexión de 2 hilos entre monitor y placa.

El kit contiene:

- un monitor manos libres con pantalla LCD TFT 7" en color (800x420 píxeles), teclado capacitivo para funciones de videoportero: hablar/escuchar, apertura de cerradura, apertura de cancela automatizada, selección de cámara externa adicional, exclusión del timbre y llamadas intercomunicantes. Timbre electrónico con tonos distintos.
- una placa audio/vídeo en color, con cámara gran angular, LEDs blancos para visión nocturna, 1 pulsador de llamada, amplio tarjetero retroiluminado.
- un alimentador 100 Vca ~ 240 Vca multiclavija, estándar AU/EU/UK/UC (kit K40910) o alimentador para carril DIN (kit K40930).

K40911 y K40931 - Kits de videoporteros manos libres bifamiliares

Kit de videoportero bifamiliar para la realización de una instalación de videoportero para dos viviendas con una única placa y sistema de conexión de 2 hilos entre los monitores y la placa.

El kit contiene:

- dos monitores manos libres con pantalla LCD TFT 7" en color (800x420 píxeles), teclado capacitivo para funciones de videoportero: hablar/escuchar, apertura de cerradura, apertura de cancela automatizada, selección de cámara externa adicional, exclusión del timbre y llamadas intercomunicantes. Timbre electrónico con tonos distintos.
- una placa audio/vídeo en color, con cámara gran angular, LEDs blancos para visión nocturna, 2 pulsadores de llamada, amplio tarjetero retroiluminado.
- un alimentador 100 Vca ~ 240 Vca multiclavija, estándar AU/EU/UK/UC (kit K40911) o alimentador para carril DIN (kit K40931).

Características principales

Kit de videoportero para la conexión monitor/placa con tan solo 2 hilos conductores no polarizados. Al kit se pueden añadir otros 2 monitores y 1 placa. La distancia máxima entre la placa y el último monitor es de 100 m con 2 hilos conductores de 1 mm². La placa puede alimentar una electrocerradura y accionar una cancela automatizada. Es posible conectar una cámara externa adicional (46CAM.136B.8) a la placa, seleccionándola desde los monitores.

Alimentación 100-240 Vca 50/60 Hz

Características principales

Kit de videoportero para la conexión monitor/placa con tan solo 2 hilos conductores no polarizados. El kit se puede ampliar con otros 4 monitores (2 por cada pulsador de llamada) y 1 placa. La distancia máxima entre la placa y el último monitor es de 100 m con 2 hilos conductores de 1 mm². La placa puede alimentar una electrocerradura y accionar una cancela automatizada. Es posible conectar una cámara externa adicional (46CAM.136B.8) a la placa, seleccionándola desde los monitores.

Alimentación 100-240 Vca 50/60 Hz

Kits de videoporteros

Kits de videoporteros unifamiliares

- ▲ **K40910** Kit videoportero para 1 Familia contenente:
- 1 placa de entrada en metal con marco antilluvia y 1 botón, gris 40920.P1,
 - 1 videoportero manos libres con pantalla LCD 7" y teclado capacitivo, blanco,
 - 1 alimentador multi-clavijas EU, BS, UK y AU

- ▲ **K40930** Como el anterior, con 1 alimentador para riel DIN (60715 TH35) 40103



▲ K40910
▲ K40930

Kits de videoporteros bifamiliares

- ▲ **K40911** Kit videoportero para 2 Familias contenente:
- 1 placa de entrada en metal con marco antilluvia y 2 botones, gris 40920.P2,
 - 2 videoporteros manos libres con pantalla LCD 7" y teclado capacitivo, blanco,
 - 2 alimentadores multi-clavijas EU, BS, UK y AU

- ▲ **K40931** Como el anterior, con 2 alimentadores para riel DIN (60715 TH35) 40103



▲ K40911
▲ K40931

Monitor

K40917 - Monitor 7" manos libres pantalla táctil

Monitor 7" manos libres en color, de superficie, con pantalla táctil. Se utiliza también como monitor adicional en los kits de videoporteros unifamiliares o bifamiliares: K40910, K40911, K40915, K4016, K40930, K40931, K40935 y K4036. Provisto de pantalla táctil para funciones de videoportero: hablar/escuchar, apertura de cerradura, apertura de cancela automatizada, selección de cámara externa adicional, exclusión del timbre y llamadas intercomunicantes.

Características principales

- Conexión con 2 hilos entre monitor y placa, entre monitor y monitor adicional.
- Distancia máxima entre placa y último monitor: hasta 100 m con 1 mm².
- Posibilidad de conectar hasta 3 monitores a cada pulsador de llamada de la placa. Hasta 3 monitores para kits unifamiliares y hasta 3+3 monitores para kits bifamiliares.
- Alimentación: con alimentador 100 Vca ~ 240 Vca multiclavija, estándar AU/EU/UK/UC (monitor K40917) o alimentador para carril DIN (monitor K40937).

- Pantalla LCD TFT 7", 1024x600 píxeles (RGB).
- Grabación manual/automática de imágenes y vídeos, con señalización luminosa de nuevas imágenes/vídeos.
- Memoria interna para guardar hasta 100 imágenes.
- Soporte para memoria adicional con microtarjeta SD (SDHC) de 8 a 32 GB. Posibilidad de guardar hasta 1.000 imágenes/128 vídeos en la memoria adicional.
- Ajustes de brillo, contraste y color de la pantalla.
- Ajuste del volumen de comunicación.
- Timbre electrónico: con diversificación entre tonos de llamada desde placa, intercomunicante.
- Función "No molesten" con señalización luminosa de activación de la misma.
- Selección del idioma para los menús del monitor.
- Posibilidad de realizar llamadas intercomunicantes entre monitores.
- Posibilidad de conmutar la señal de vídeo entre la placa externa y una cámara externa adicional.
- Medidas (con soporte de fijación a la pared): 188,8x113,6x18,4 mm

K40912 - Monitor 7" manos libres en color

Monitor 7" manos libres en color, de superficie. Se utiliza también como monitor adicional en los kits de videoporteros unifamiliares o bifamiliares: K40910, K40911, K40915, K4016, K40930, K40931, K40935 y K4036. Cuenta con teclado capacitivo para funciones de videoportero: hablar/escuchar, apertura de cerradura, apertura de cancela automatizada, selección de cámara externa adicional, exclusión del timbre y llamadas intercomunicantes.

Características principales

- Conexión con 2 hilos entre monitor y placa, entre monitor y monitor adicional.
- Distancia máxima entre placa y último monitor: hasta 100 m con 1 mm².
- Posibilidad de conectar hasta 3 monitores a cada pulsador de llamada de la placa. Hasta 3 monitores para kits unifamiliares y hasta 3+3 monitores para kits bifamiliares.

- Alimentación: con alimentador 100 Vca ~ 240 Vca multiclavija, estándar AU/EU/UK/UC (monitor K40912) o alimentador para carril DIN (monitor K40932).
- Pantalla LCD TFT 7", 800 x 420 píxeles (RGB).
- Ajustes de brillo, contraste y color de la pantalla.
- Ajuste del volumen de comunicación.
- Timbre electrónico con tonos distintos.
- Posibilidad de realizar llamadas intercomunicantes entre monitores.
- Posibilidad de conmutar la señal de vídeo entre la placa externa y una cámara externa adicional.
- Medidas (con soporte de fijación a la pared): 205,2x128,1x20,9 mm

40103 - Alimentador

Alimentador para instalación en carril DIN, para la alimentación de un único monitor. Si en la misma instalación hubiera varios monitores, es necesario un alimentador para cada uno.


Características principales

- Caja de 3 módulos DIN de 17,5 mm.
- Tensión de entrada: 100 Vca ~ 240 Vca 0,8 A.
- Tensión de salida: 24 Vcc 1 A.
- Medidas: 55,5x90,8x53,8 mm.

Monitor

Monitor 7" manos libres pantalla táctil


- ▲ **K40917** Videoportero manos libres para instalación de superficie, pantalla táctil LCD 7", funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, alimentador multi-clavijas EU, BS, UK y AU, soporte de fijación en cajas rectangulares o redondeadas, blanco
- ▲ **K40937** Como el anterior, con alimentador para riel DIN (60715 TH35) 40103

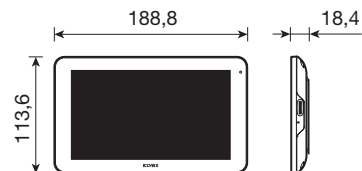

▲ K40917
▲ K40937

Monitor 7" manos libres en color


- ▲ **K40912** Videoportero manos libres para instalación de superficie, pantalla LCD 7" y teclado capacitivo, funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, alimentador multi-clavijas EU, BS, UK y AU, soporte de fijación en cajas rectangulares o redondeadas, blanco
- ▲ **K40932** Como el anterior, con alimentador para riel DIN (60715 TH35) 40103

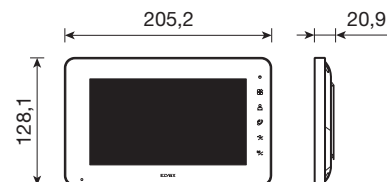

▲ K40912
▲ K40932

Alimentador para monitor

- ▲ **40103** Alimentador 120/230 V~50/60 Hz para instalación de riel DIN (60715 TH35)



▲ 40103

Placas - cámara externa - alimentador

40920.P1 y 40920.P2 - Placas externas

Placas de superficie de aluminio con marco antilluvia, a 1 (40920.P1) o 2 pulsadores (40920.P2). Se utilizan también como placas adicionales en los kits de videoporteros unifamiliares o bifamiliares: K40910, K40911, K40915, K4016, K40930, K40931, K40935 y K4036. Están provistas de cámara gran angular, LEDs blancos para visión nocturna y amplio tarjetero retroiluminado.

Características principales

- Conexión con 2 hilos entre placa y monitor.
- Distancia máxima entre placa y último monitor: hasta 100 m con 1 mm².
- Posibilidad de conectar hasta 2 placas en la misma instalación. A cada pulsador se pueden asociar hasta 3 monitores.
- Alimentación desde el monitor.
- Cámara en color con ángulo de apertura horizontal 120°, resolución 1.000 líneas TV, LEDs blancos para visión nocturna.
- Con grado de protección IP44 e IK07.
- Ajuste del volumen del altavoz.
- Posibilidad de conectar una cámara externa adicional (46CAM.136B.8) a la placa, seleccionándola desde el monitor.
- Salida para accionamiento de cerradura eléctrica.
- Salida 2 A 12 Vcc (0,5 ~ 10 s) para servicio auxiliar.
- Montaje de superficie.
- Temperatura de funcionamiento de -25° a +55 °C.
- Peso (sin/con marco antilluvia): 280/375 g.
- Medidas (sin/con marco antilluvia): 160x90x20 mm/162,4x94,4x34,3 mm

46CAM.136B.8 - Cámara externa

Cámara externa Bullet AHD, Full HD 1080p, con objetivo fijo 3,6 mm. Se conecta a las placas 40920.P1 o 40920.P2 por medio de cable coaxial tipo RG59 o RG11. La cámara se puede seleccionar desde los monitores, con la conmutación de la imagen entre la placa y la cámara externa.

Características principales

- Sensor CMOS 1/2,7" de altas prestaciones, de 2,1 Megapíxeles con 25 /30 fps a 1080p.
- IR-CUT incorporado, garantiza que la cámara funcione correctamente de día y de noche.
- Grado de protección IP66.
- LED IR de larga duración, con luminosidad superior y mayor durabilidad respecto a los LEDs normales.
- Smart-IR, distancia IR 20 metros.
- Salida vídeo CVBS/AHD.
- Alimentación 12 Vcc 230 mA ± 15% (IR ON).
- Temperatura de funcionamiento de -10° a +50 °C.
- Peso: 350 g ± 15%.
- Medidas: 152x68x82 mm.

Placas - cámara externa - alimentador

Placas externas


- | | |
|------------|---|
| ▲ 40920.P1 | Placa de entrada en metal con marco antilluvia y 1 botón, cámara gran angular de color, IP44 e IK07, gris |
| ▲ 40920.P2 | Como el anterior, con 2 botones |



▲ 40920.P1



▲ 40920.P2




Cámara externa

- | | |
|----------------|--|
| ▲ 46CAM.136B.8 | Cámara exterior Bullet IR AHD 1080p, objetivo 3,6 mm, CVBS |
|----------------|--|



▲ 46CAM.136B.8



Alimentador para cámara exterior

- | | |
|----------------|---|
| 46902.010 | Alimentador switching 100-240 Vca 50/60 Hz, clavija 2P europlug integrada, salida con conector jack estándar 12 Vcc 1 A, potencia máxima 12 W |
| ▲ 46ALI.010.BS | Como el anterior, estándar británico |
| ▲ 46ALI.010.US | Como el anterior, estándar americano |
| ▲ 46ALI.015.AU | Como el anterior, estándar australiano |




46902.010

Ejemplos de montaje

Instalación de videoportero unifamiliar con 2 monitores adicionales mixtos

El esquema ilustra la ampliación de una instalación de videoportero que incluye el kit unifamiliar K40915 o K40935 con monitor 7" pantalla táctil al que se añaden monitores adicionales 7" básicos o con pantalla táctil intercomunicantes, con conexión a una cerradura eléctrica autoalimentada y control de la cancela automática.

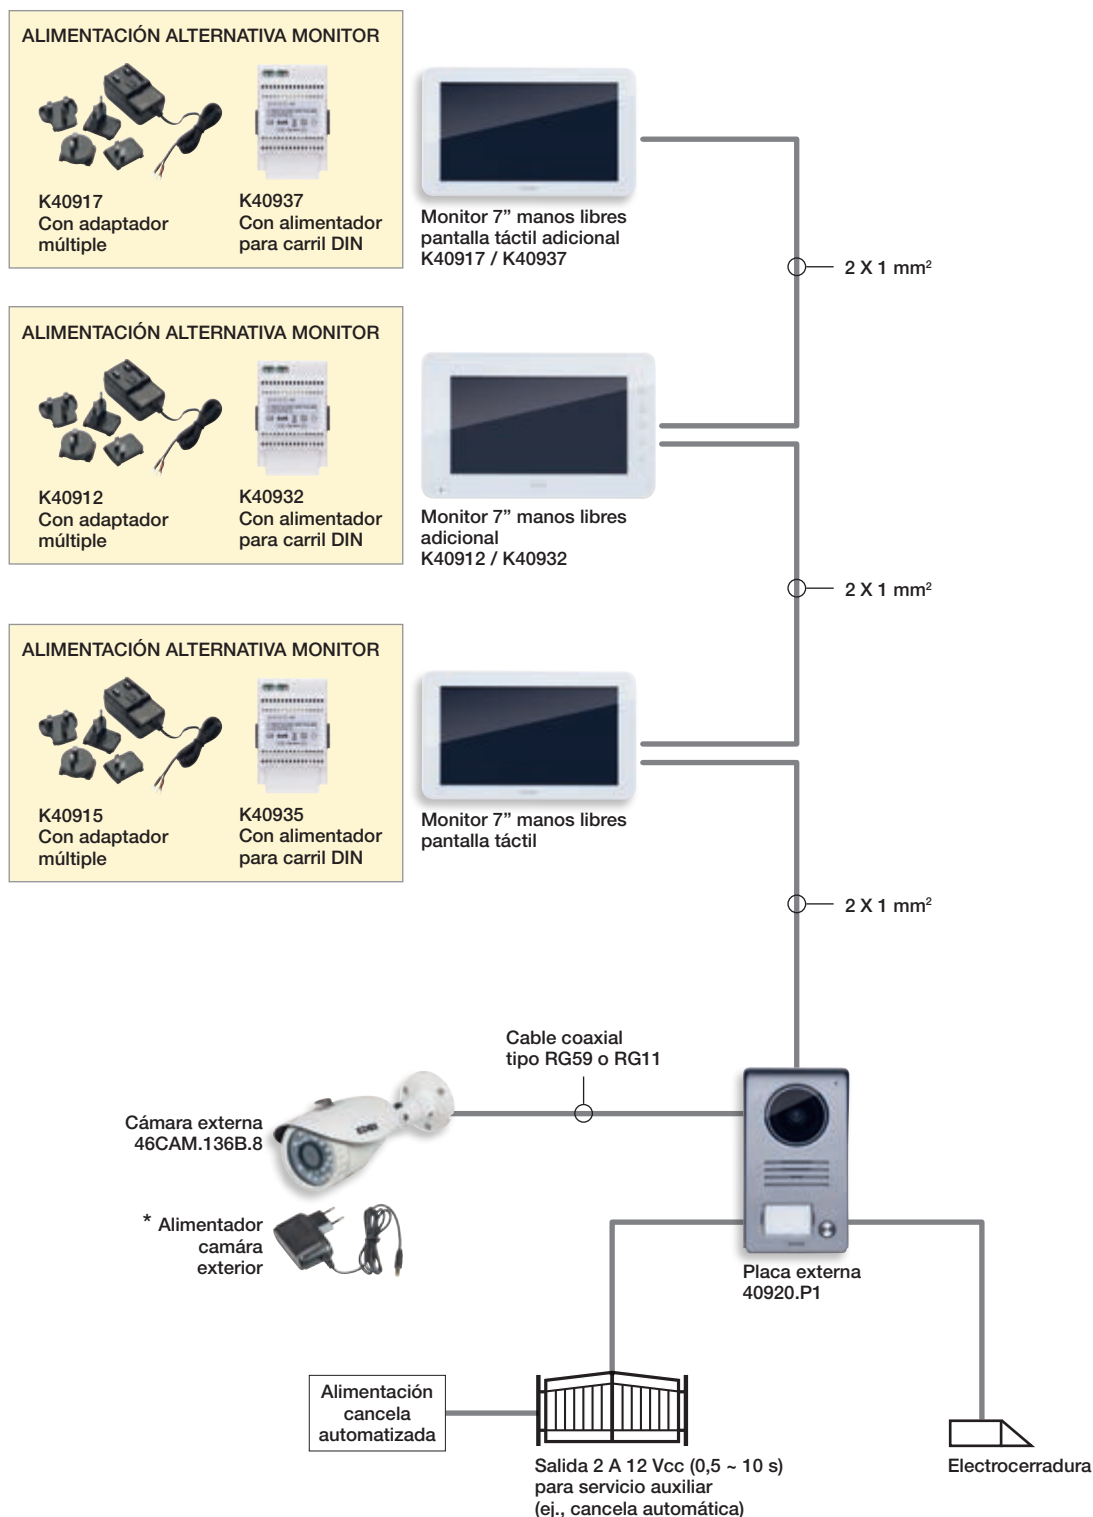


* Alimentador cámara exterior

46902.010	Estándar europeo
46ALI.010.BS	Estándar británico
46ALI.010.US	Estándar americano
46ALI.015.AU	Estándar australiano

Ejemplos de montaje

Instalación de videoportero bifamiliar con 2 monitores adicionales mixtos.

El esquema ilustra la ampliación de una instalación de videoportero que incluye el kit bifamiliar K40916 o K40936 con monitor 7" con pantalla táctil al que se añaden monitores adicionales 7" básicos o con pantalla táctil intercomunicantes y controlados por cada pulsador de llamada de la placa externa, con conexión a una cerradura eléctrica autoalimentada, control de la cancela automática y placa externa adicional.

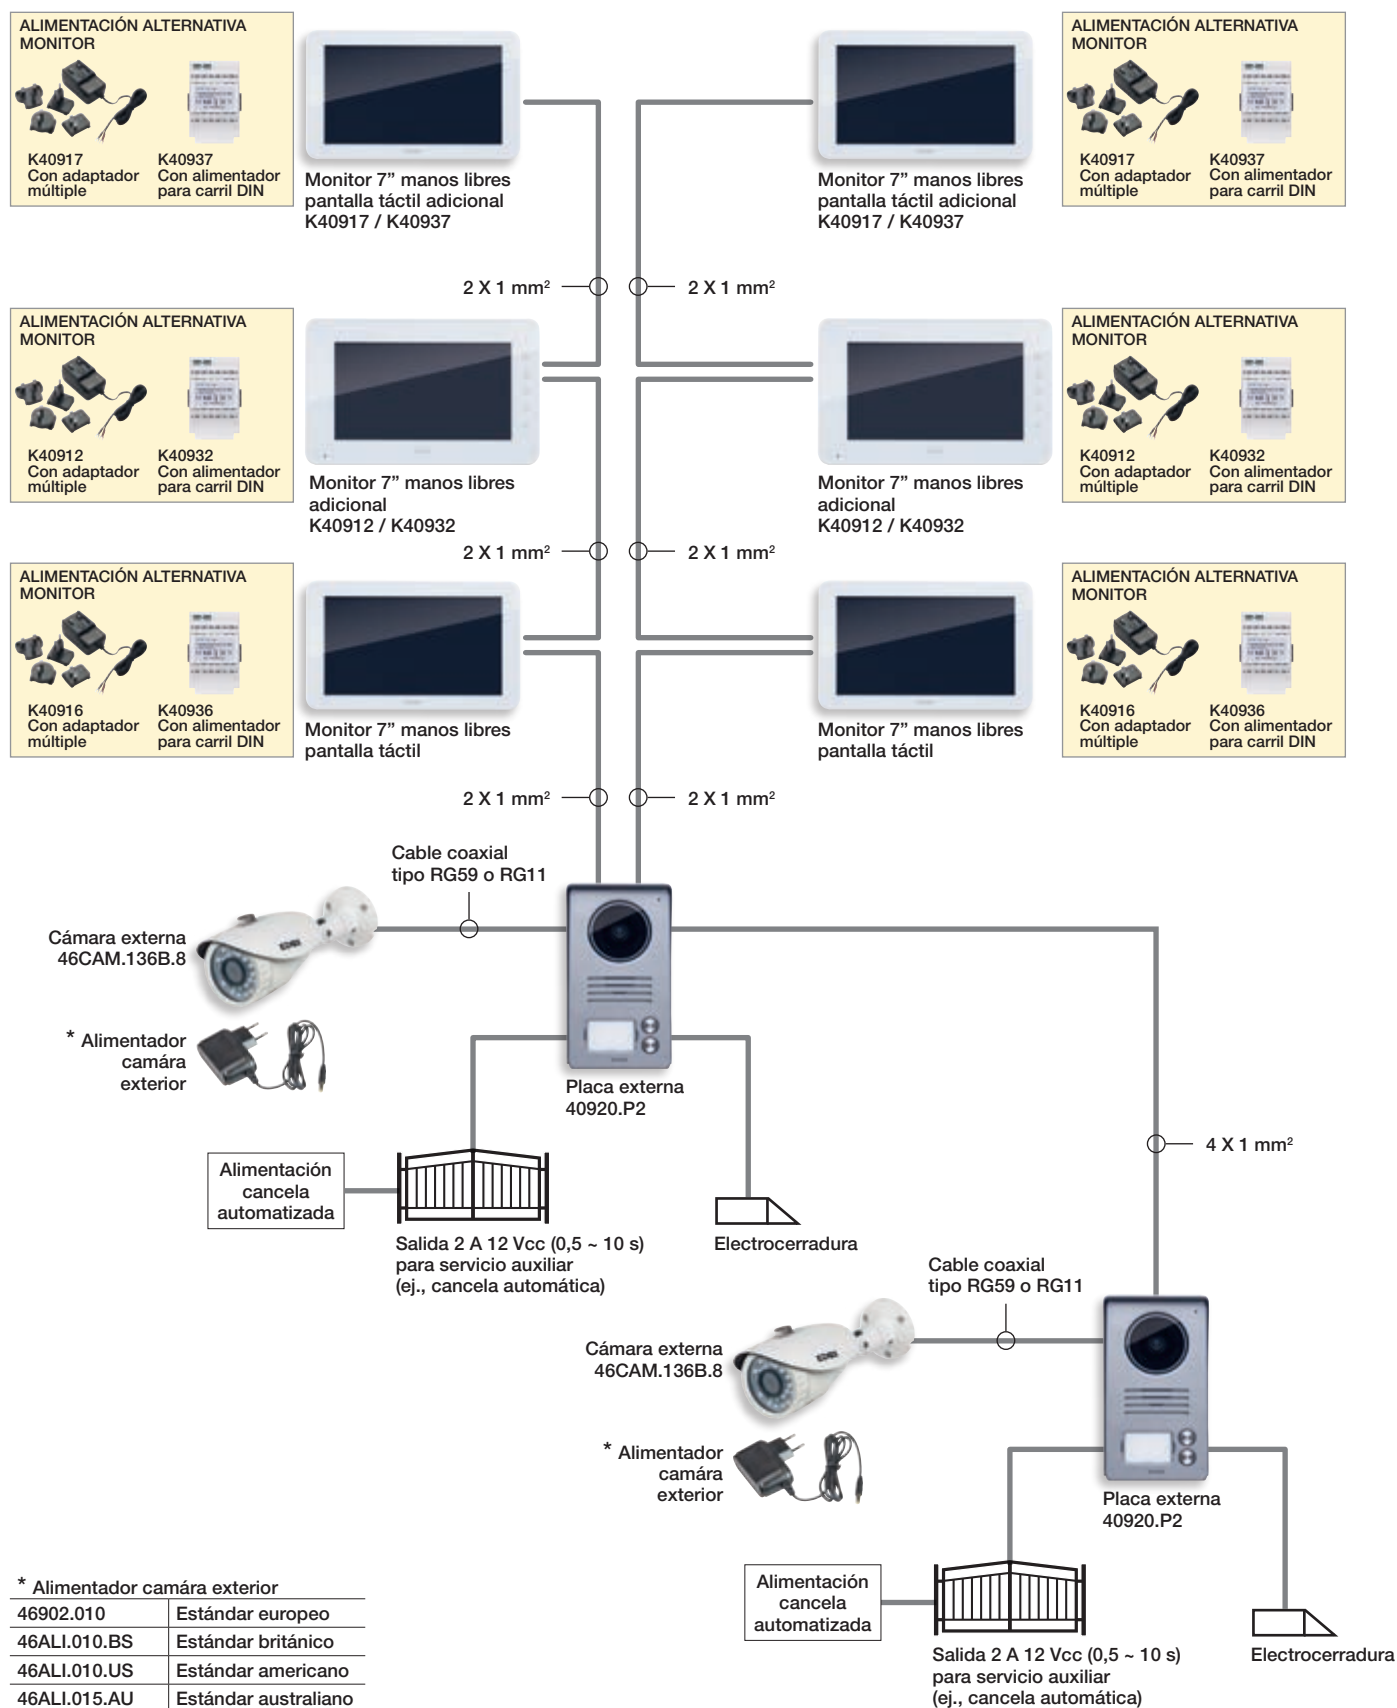



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com