

ΚΙΤ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΧΟΥ

ελληνικά





Κιτ αναλογικών πηγών ήχου με σύστημα κλήσης Sound System.



Για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων θυροτηλεφώνων διατίθενται πλέον νέα κιτ για μία έως τέσσερις κατοικιών, με θυροτηλέφωνο σειράς Petrarca, εξωτερική επίτοιχη μπουτονιέρα σειράς 8100 και αναλογικό σύστημα κλήσης Sound System. Για τις συνδέσεις μεταξύ εξωτερικής μπουτονιέρας και θυροτηλεφώνου απαιτούνται 4 κοινά καλώδια και 1 καλώδιο για κάθε μπουτόν κλήσης, για μέγιστη απόσταση 200 m μεταξύ της μπουτονιέρας και του τελευταίου θυροτηλεφώνου. Η εγκατάσταση μπορεί να λειτουργήσει είτε με 120 V~ είτε με 230 V~.

> Επίτοιχο θυροτηλέφωνο Petrarca



Εύκολη εγκατάσταση.

Μπορείτε να το εγκαταστήσετε στον τοίχο με ούπα ή σε χωνευτό κουτί 3 μονάδων.

Μπουτόν με δυνατότητα επέκτασης.

Παρέχεται με μπουτόν για άνοιγμα της κλειδαριάς ως τυπικό εξοπλισμό και είναι προδιαμορφωμένο για την προσθήκη άλλων δύο μπουτόν για βοηθητικές λειτουργίες (π.χ. φως κλιμακοστασίου).

Σύστημα κλήσης Sound System.

Το διαμορφωμένο σήμα κλήσης Sound System εκπέμπεται από το μεγάφωνο του δέκτη.

Φινίρισμα Total look.

Το θυροτηλέφωνο έχει βάσει προεπιλογής λευκό χρώμα με λευκά πλήκτρα.

> Εξωτερική επίτοιχη μπουτονιέρα 8100



Εύκολη εγκατάσταση.

Μπορείτε να την εγκαταστήσετε σε τοίχο με ούπα.

Μπουτόν από χάλυβα.

Τα μπουτόν κλήσης προστατεύονται με κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα και οι ετικέτες ονομάτων με διαφανές πολυκαρβονικό.

Ετικέτες ονομάτων με οπίσθιο φωτισμό.

Οι ετικέτες ονομάτων διαθέτουν οπίσθιο φωτισμό με λυχνίες LED για πιο εύκολη ανάγνωση στο σκοτάδι.

Φινίρισμα light.

Η μπουτονιέρα αποτελείται από επίτοιχο κουτί με προστατευτικό βροχής από μαύρο πολυκαρβονικό, ανθεκτικό στις ακτίνες UV, και πλάκα από ανοιχτό γκρι αλουμίνιο.



Sound System: κιτ αναλογικών πηγών ήχου

K62K0.01 και K62K0.02 - Κιτ πηγών ήχου μίας κατοικίας και δύο κατοικιών

Κιτ πηγών ήχου για τη δημιουργία εγκατάστασης θυροτηλέφωνου για μία μόνο κατοικία ή για δύο κατοικίες με μία μπουτονιέρα, και αναλογικό σύστημα κλήσης Sound System.

Το κιτ περιλαμβάνει:

- Ένα ή δύο θυροτηλέφωνα σειράς Petrarca λευκού χρώματος για επίτοιχη εγκατάσταση, τα οποία διαθέτουν μπουτόν για το άνοιγμα της κλειδαριάς και είναι προδιαμορφωμένα για την προσθήκη άλλων 2 μπουτόν (6152) για βοηθητικές λειτουργίες. Τα θυροτηλέφωνα μπορούν να εγκατασταθούν στο τραπέζι μέσω επιτραπέζιων βάσεων 6140 ή 6A40.
- Μία μπουτονιέρα ήχου για επιτοίχια εγκατάσταση, με 1 ή 2 μπουτόν κλήσης, μεγάλες επικέτες ονομάτων με οπίσθιο φωτισμό, επιτοίχιο κουτί με προστατευτικό βροχής από πολυκαρβονικό, ανθεκτικό στις ακτίνες UV, και μπροστινή πλάκα από ανοικτό γκρι αλουμίνιο.
- Ηλεκτρονική μονάδα ήχου 930G, με διπλό ενισχυτή για το μεγάφωνο και το μικρόφωνο, γεννήτρια ήχου για αναλογικό σύστημα κλήσης Sound System και ρυθμίσεις εσωτερικής και εξωτερικής έντασης ήχου.
- Μετασχηματιστή με διπλή τροφοδοσία 120 Vac/230 Vac για οδηγό DIN 40102.

Κύρια χαρακτηριστικά


Κιτ θυροτηλέφωνου για σύνδεση με 4 κοινούς αγωγούς + 1 αγωγό για κάθε μπουτόν κλήσης θυροτηλέφωνου/μπουτονιέρας, και 2 αγωγούς μπουτονιέρας/μετασχηματιστή. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της μπουτονιέρας και του τελευταίου θυροτηλέφωνου είναι 200 m με 2 αγωγούς 1,5 mm². Η μπουτονιέρα μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρική κλειδαριά 12 Vac.

Τροφοδοσία 120 ή 230 Vac 50/60 Hz.

Διαστάσεις θυροτηλέφωνου: 89x226x65 mm.


Διαστάσεις μπουτονιέρας: 101x200x38 mm

Κιτ πηγών ήχου μίας κατοικίας K62K0.01

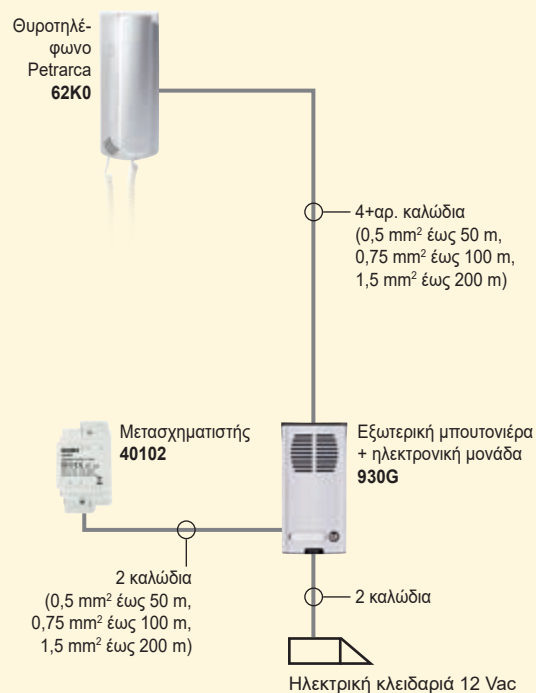

αρ.: αριθμός κλήσεων

Κιτ πηγών ήχου δύο κατοικιών K62K0.02

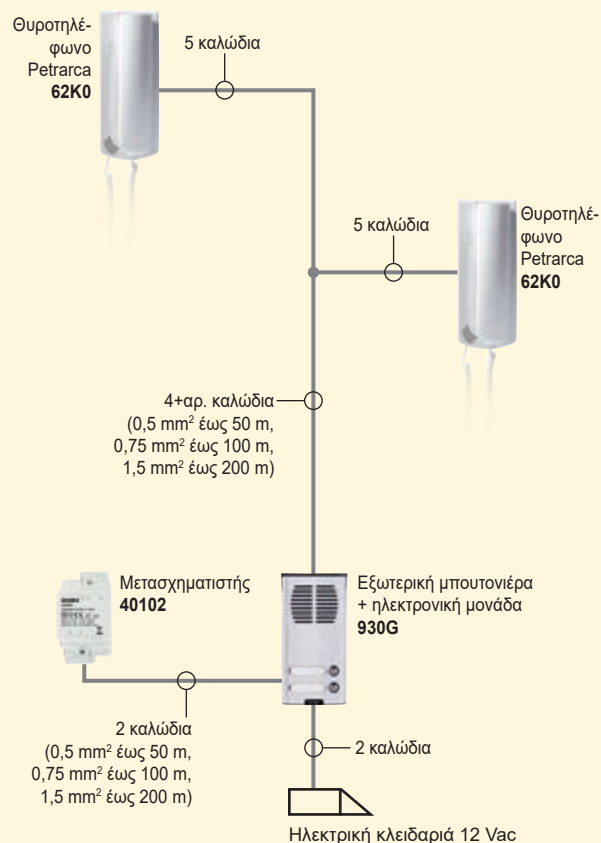


αρ.: αριθμός κλήσεων



Sound System: κιτ αναλογικών πηγών ήχου

Κιτ πηγών ήχου μίας κατοικίας


- K62K0.01** Κιτ θυροτηλέφωνα Sound System για εγκατάσταση μίας κατοικίας που περιέχει:
- 1 επίτοιχη πλάκα με 1 ανοικτό γκρι μπουτόν,
 - 1 ηλεκτρονική μονάδα 930G,
 - 1 λευκό θυροτηλέφωνο Petrarca 62K0,
 - 1 μετασχηματιστή 40102

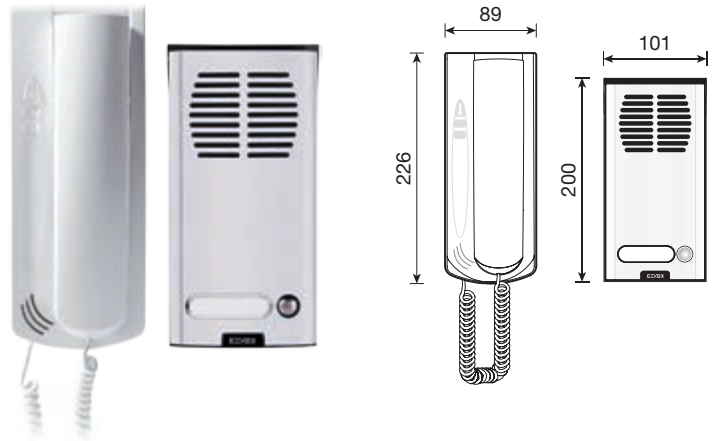

K62K0.01

Κιτ πηγών ήχου δύο κατοικιών

- K62K0.02** Κιτ θυροτηλέφωνα Sound System για εγκατάσταση δύο κατοικιών που περιέχει:
- 1 επίτοιχη πλάκα με 2 ανοικτά γκρι μπουτόν,
 - 1 ηλεκτρονική μονάδα 930G,
 - 2 λευκά θυροτηλέφωνα Petrarca 62K0,
 - 1 μετασχηματιστή 40102

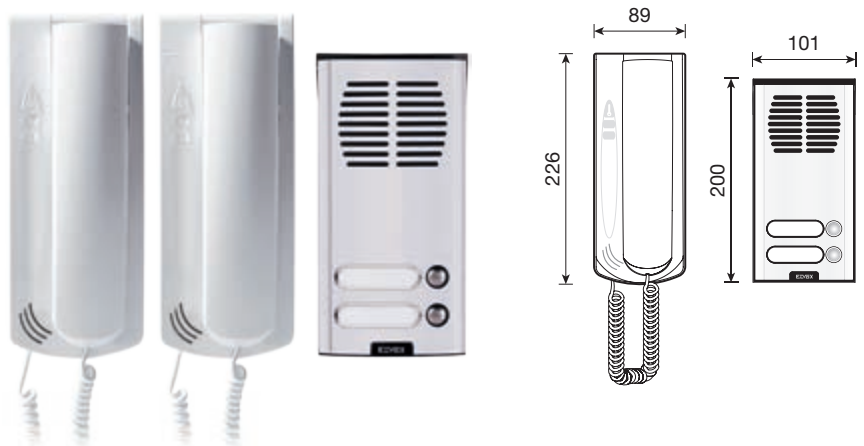

K62K0.02

Εξαρτήματα για θυροτηλέφωνα

- 6152** Συσκευασία 8 συμπληρωματικών μπουτόν NO για τοποθέτηση στα θυροτηλέφωνα Petrarca
- 6140** Επιτραπέζια βάση για θυροτηλέφωνο με καλώδιο 2 m 6 αγωγών με σταθερή κλέμα, λευκή
- 6A40** Επιτραπέζια βάση για θυροτηλέφωνα με καλώδιο 2 m 16 αγωγών με πρίζα και αφαιρούμενο αρσενικό φισ, λευκή



6152

6140
Λευκή6A40
Λευκή



Sound System: κιτ αναλογικών πηγών ήχου

K62K0.03 και K62K0.04 - Κιτ πηγών ήχου τριών κατοικιών και τεσσάρων κατοικιών

Κιτ πηγών ήχου για τη δημιουργία εγκατάστασης θυροτηλέφωνου για τρεις ή τέσσερις κατοικίες με μία μπουτονιέρα, και αναλογικό σύστημα κλήσης Sound System.

Το κιτ περιλαμβάνει:

- Τρία ή τέσσερα θυροτηλέφωνα σειράς Petrarca λευκού χρώματος για επίτοιχη εγκατάσταση, τα οποία διαθέτουν μπουτόν για το άνοιγμα της κλειδαριάς και είναι προδιαμορφωμένα για την προσθήκη άλλων 2 μπουτόν (6152) για βοηθητικές λειτουργίες. Τα θυροτηλέφωνα μπορούν να εγκατασταθούν στο τραπέζι μέσω επιτραπέζιων βάσεων 6140 ή 6A40.
- Μία μπουτονιέρα ήχου για επίτοιχη εγκατάσταση, με 3 ή 4 μπουτόν κλήσης, μεγάλες επικέτες ονομάτων με οπίσθιο φωτισμό, επιτοίχιο κουτί με προστατευτικό βροχής από πολυκαρβονικό, ανθεκτικό στις ακτίνες UV, και μπροστινή πλάκα από ανοικτό γκρι αλουμίνιο.
- Ηλεκτρονική μονάδα ήχου 930G, με διπλό ενισχυτή για το μεγάφωνο και το μικρόφωνο, γεννήτρια ήχου για αναλογικό σύστημα κλήσης Sound System και ρυθμίσεις εσωτερικής και εξωτερικής έντασης ήχου.
- Μετασχηματιστή με διπλή τροφοδοσία 120 Vac/230 Vac για οδηγό DIN 40102.

Κύρια χαρακτηριστικά


Κιτ θυροτηλέφωνου για σύνδεση με 4 κοινούς αγωγούς + 1 αγωγό για κάθε μπουτόν κλήσης θυροτηλέφωνου/μπουτονιέρας, και 2 αγωγούς μπουτονιέρας/μετασχηματιστή. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της μπουτονιέρας και του τελευταίου θυροτηλέφωνου είναι 200 m με 2 αγωγούς 1,5 mm². Η μπουτονιέρα μπορεί να τροφοδοτηθεί ηλεκτρική κλειδαριά 12 Vac.

Τροφοδοσία 120 ή 230 Vac 50/60 Hz.


Διαστάσεις θυροτηλέφωνου: 89x226x65 mm.

Διαστάσεις μπουτονιέρας: 101x200x38 mm

Κιτ πηγών ήχου τριών κατοικιών K62K0.03

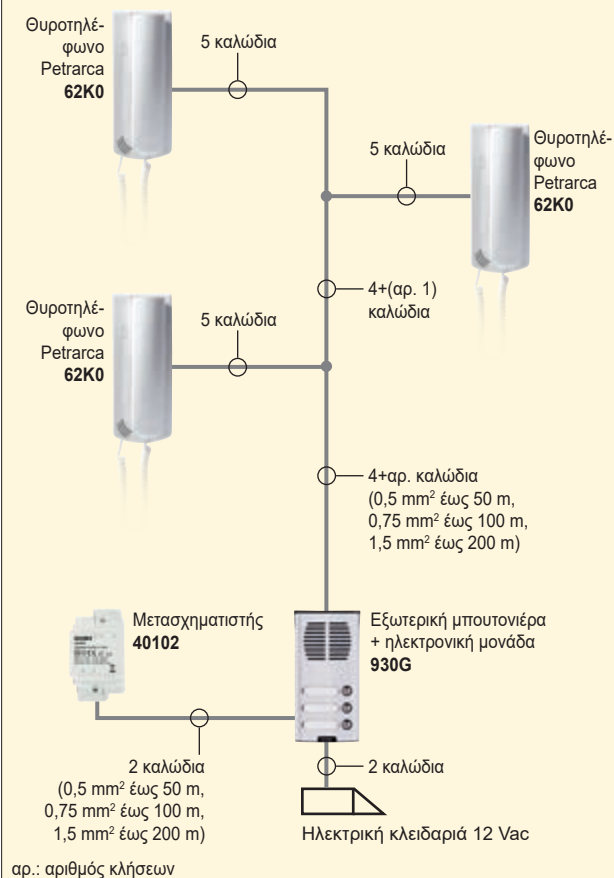

Κιτ πηγών ήχου τεσσάρων κατοικιών K62K0.04

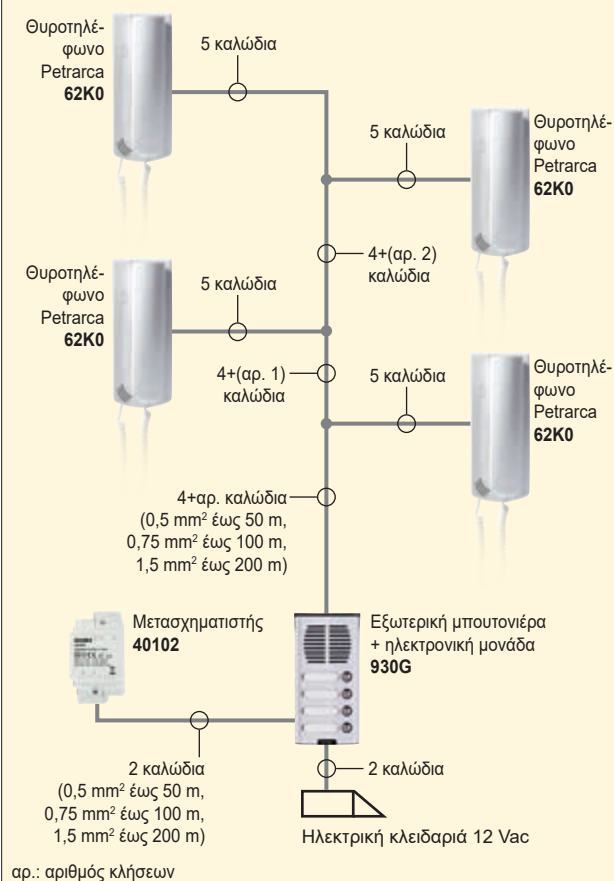



Sound System: κιτ αναλογικών πηγών ήχου

Κιτ πηγών ήχου τριών κατοικιών

- K62K0.03** Κιτ θυροτηλέφωνα Sound System για εγκατάσταση τριών κατοικιών που περιέχει:
- 1 επίτοιχη πλάκα με 3 ανοικτά γκρι μπουτόν,
 - 1 ηλεκτρονική μονάδα 930G,
 - 3 λευκά θυροτηλέφωνα Petrarca 62K0,
 - 1 μετασχηματιστή 40102



K62K0.03

Κιτ πηγών ήχου τεσσάρων κατοικιών

- K62K0.04** Κιτ θυροτηλέφωνα Sound System για εγκατάσταση τεσσάρων κατοικιών που περιέχει:
- 1 επίτοιχη πλάκα με 4 ανοικτά γκρι μπουτόν,
 - 1 ηλεκτρονική μονάδα 930G,
 - 4 λευκά θυροτηλέφωνα Petrarca 62K0,
 - 1 μετασχηματιστή 40102



K62K0.04

Εξαρτήματα για θυροτηλέφωνα

- 6152** Συσκευασία 8 συμπληρωματικών μπουτόν NO για τοποθέτηση στα θυροτηλέφωνα Petrarca
- 6140** Επιτραπέζια βάση για θυροτηλέφωνο με καλώδιο 2 m 6 αγωγών με σταθερή κλέμα, λευκή
- 6A40** Επιτραπέζια βάση για θυροτηλέφωνα με καλώδιο 2 m 16 αγωγών με πρίζα και αφαιρούμενο αρσενικό φισ, λευκή



6152



6140
Λευκή



6A40
Λευκή



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com