


TAB 7.

Heute schon die Zukunft
der Videosprechanlagen.



Ausgereift,
verbunden
und immer
dabei.

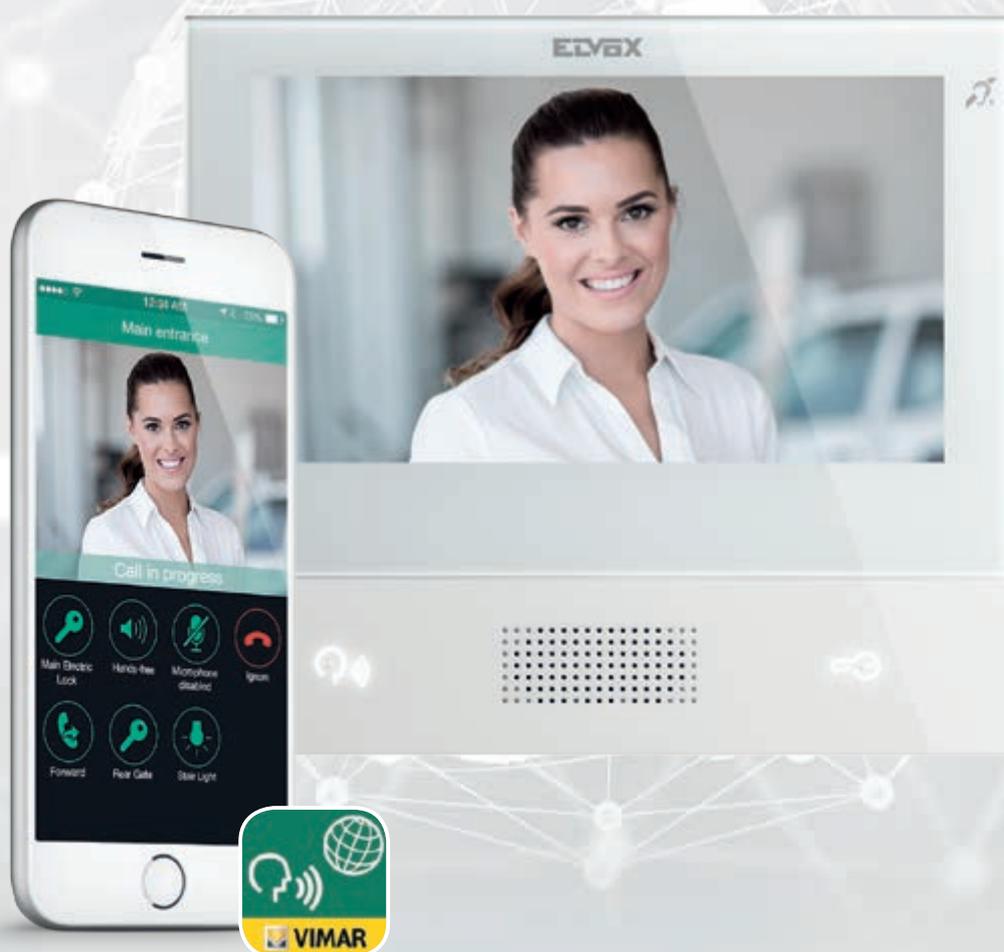

Die Vimar Videosprechsysteme begrüßen Tab 7: Ein Gerät mit revolutionären Funktionen und elegantem Design. Die zwei verfügbaren Modelle Tab 7 und Tab 7S sind von den leichten und essentiellen Linien der Tab Serienmodelle inspiriert. Dank integriertem WLAN und der App Video Door bietet Tab 7S zusätzlich zu den normalen Videosprechfunktionen ebenfalls die Rufwiederholung auf Smartphone und viele weitere Funktionen für eine komplette Kontrolle auch von unterwegs. Ein deutlicher Beweis dezidierter Zukunftsorientierung.





Mit integriertem WLAN.
Rufe des Videohaustelefons
können Sie in jedem
Wohnbereich annehmen.





Die ausgereiften Videohaustelefone Tab 7S mit integriertem WLAN können über die neue App Video Door direkt mit Smartphones und Tablets kommunizieren. Ein Touch genügt, um die Videoanrufe von jedem Wohnraum aus mit absoluter Bewegungsfreiheit zu verwalten.



Die App Video Door macht Ihnen das Leben einfach.

- > Unmittelbare Konfiguration.
- > Intuitive und personalisierbare Benutzeroberfläche.
- > Auf der Vimar Website oder im Apple Store und bei Google Play verfügbar.



Machen Sie sich das Leben leichter.

Entdecken Sie endlich, wer klingelt, ohne dafür bis zur Haustür gehen zu müssen. So geht Entspannung heute.

Dabei haben Sie auch von unterwegs alles unter Kontrolle.

TAB 7S
IOT-Produkt




Am Videohaustelefon antworten.

Wo Sie sich auch gerade befinden, über Ihr Smartphone oder Tablet können Sie die an der Haustür klingelnde Person sehen und mit ihr sprechen.



Dank der Verbindung über Cloud können Sie mit Tab 7S auf innovative und funktionelle Weise sowohl Videorufe beantworten als auch viele andere komplexe Funktionen fernverwalten. Über Smartphone können Sie also mit allen Bereichen Ihrer Wohnung kommunizieren, und zwar ohne entfernungsbedingte Einschränkungen und mit zahlreichen Eingriffsmöglichkeiten. Hier nun einige davon.

Tab 7 und Tab 7S sind für Videosprechanlagen mit Technologie Due Fili Plus und IP verfügbar.

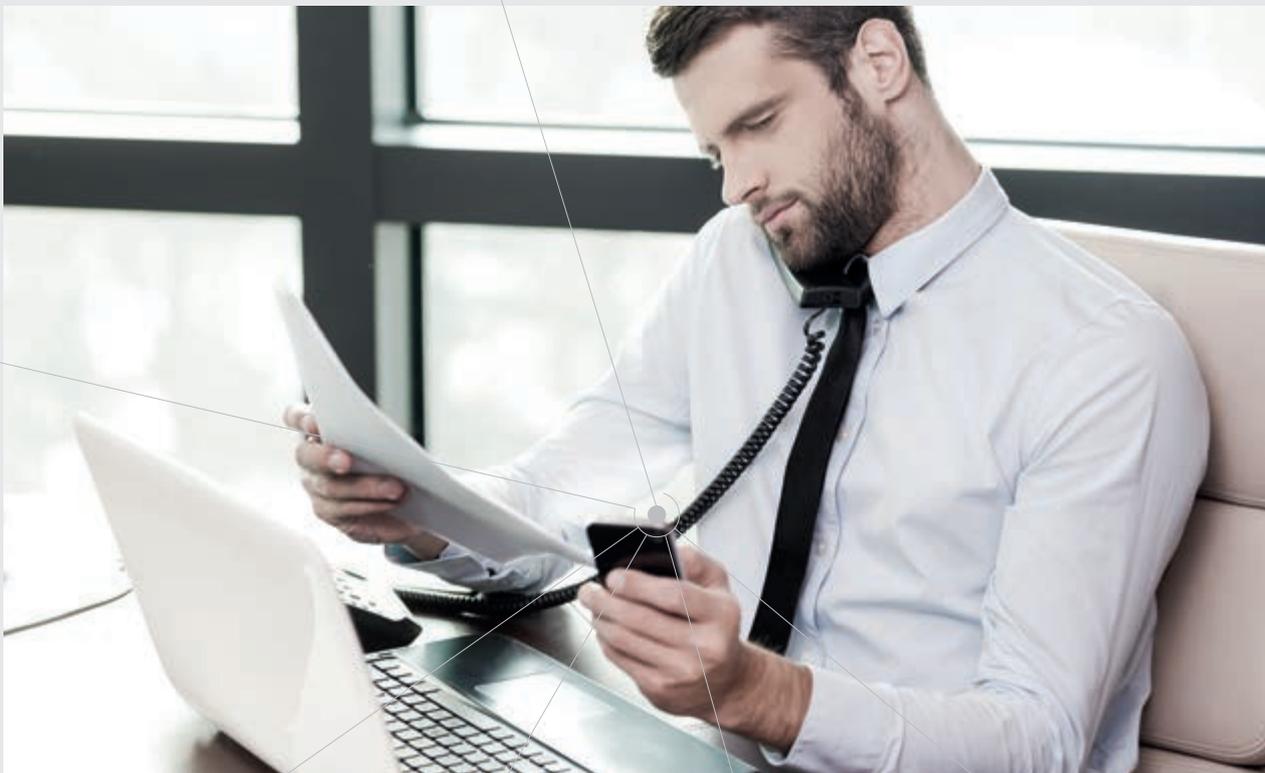

Das Tor öffnen.

Sie sind unterwegs und es fällt Ihnen ein, dass Sie jemanden in Ihr Grundstück hineinlassen müssen. Mit Ihrem Smartphone oder Tablet ist das kein Problem.



Die Bewässerung betätigen.

Wenn Sie außer Haus oder im Urlaub sind, reicht eine einfache Geste auf Ihrem Smartphone oder Tablet, um die Gartenbewässerung zu bedienen.



Alle Kameras kontrollieren.

Auf Ihrem Smartphone oder Tablet haben Sie alle Wohnbereiche immer unter Kontrolle und sehen genau, was vor sich geht.



Internrufe.

Mit dem Smartphone können Sie über die App Video Door durch Audiorufe mit Tab 7S sofort und direkt mit Ihrer Wohnung kommunizieren.

Eine großartige und hochauflösende Ansicht.

Das 7"-LCD-Farbdisplay mit hoher Auflösung bietet eine bestechend scharfe Sicht auf das Außenumfeld des Hauses. Auch die an der Haustür klingelnde Person erscheint perfekt und mit allen Details im Bild.

> 7" und hohe Auflösung.

Das LCD-Farbdisplay besticht durch eine erstaunlich große und hochauflösende Sicht: 7" mit einer Auflösung von 800x480 Pixeln.



> Kapazitives Tastenfeld und Touch-Steuerbefehle.

Die Tab-Modelle verfügen über flächenbündige Tasten, im Einklang mit dem minimalistischen Design des Geräts. Tab 7S ist darüber hinaus mit Touch-Funktionalität ausgestattet. Zur Aktivierung der Steuerbefehle reicht ein schnelles Antippen des berührungsempfindlichen Displays.




› Tab 7 spricht Klartext.

Ein äußerst intuitives Scroll-Menü ermöglicht die unmittelbare Kontrolle aller Videosprechfunktionen. Auch die Benachrichtigungen werden mit einer klaren und schlanken Grafik angezeigt.

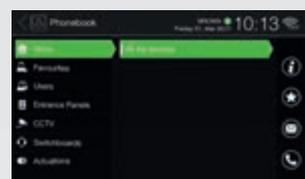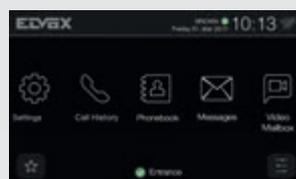

Ein moderner,
diskreter und
unverkennbarer Look.

Von der leichten und essentiellen Optik der neuesten Technologien inspiriert, verleiht Tab 7 jedem Wohnbereich eine diskrete Note. Das moderne und exklusive Design ist Ausdruck einer sachlichen Eleganz, die sich harmonisch in jeden Wohnbereich einfügt.

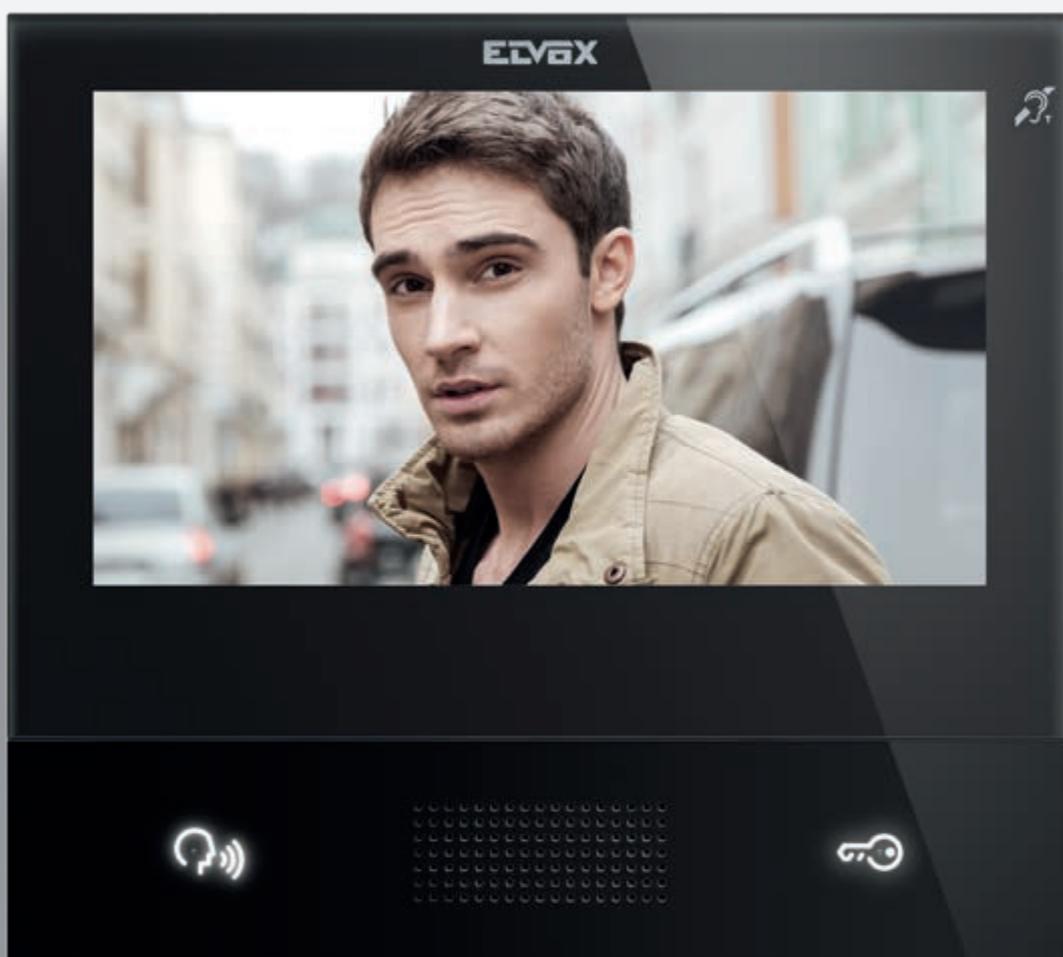



Lineare und
schlichte Ästhetik.

Dank der perfekten Balance zwischen Einfachheit und Detailpflege erweist sich Tab 7 als innovatives Gerät mit puristischen Linien. Ein moderner Mix aus Strenge und raffinierter Sachlichkeit.

Großer
Lautsprecher.

Am Videohaustelefon fallen seine großzügigen Abmessungen auf. Die klare und störungsfreie Klangwiedergabe sorgt für eine perfekte Hörqualität.

Schwarz und
Weiß, Glasoptik.

Zwei zeitlose Farben, die mit jeder Farbkombination harmonieren, kleiden die spezielle "Glasoptik". Der hieraus resultierende glasartige Glanzeffekt gibt den Auftakt zu faszinierenden Transparenzspielereien.



Auf jeden Bedarf
zugeschnitten.

Tab 7 verfügt über Teleschlinge für Höreräteträger sowie über haptische Bedienungshilfen, die den Einsatz durch Personen mit visuellen Einschränkungen erleichtern.

Tab 7 hat alles, um jedem Anspruch gerecht zu werden.

Den beiden Modellen gemeinsame Funktionen

Modellspezifische Funktionen

TAB 7



Visuelle Rufanzeigen.

Die Aktivierung der Funktionen wird durch ein optisches sowie akustisches Feedback gemeldet.



Freisprechfunktion.

Für uneingeschränkten freihändigen Kommunikationskomfort.



Barrierefreiheit.

Für Sehbehinderte und Hörgeräte-träger.



Warnmeldung.

Zum Senden einer prioritären Hilfeanforderung an die Pförtnerzentralen.



Scroll-Menü mit kapazitivem Tastenfeld.

Für die wichtigsten Videosprechfunktionen: Antwort und Türöffner.



Kapazitives Touchscreen-Display.

Intelligent, berührungsempfindlich und reaktionsschnell, aktiviert die Steuerbefehle einfach per Touch.



TAB 7S

Den beiden Modellen gemeinsame Funktionen

TAB 7



Visuelle Rufanzeigen.

Die Aktivierung der Funktionen wird durch ein optisches sowie akustisches Feedback gemeldet.



Freisprechfunktion.

Für uneingeschränkten freihändigen Kommunikationskomfort.



Barrierefreiheit.

Für Sehbehinderte und Hörgeräte-träger.



Streaming der VIDEO-ÜBERWACHUNGSKAMERAS.

Damit das Haus immer unter Kontrolle ist.



Anrufbeantworter der Videotürsprechanlage

Zur Aufzeichnung von Nachrichten bei Abwesenheit.



Warnmeldung.

Zum Senden einer prioritären Hilfeanforderung an die Pförtnerzentralen.



TAB 7S



Integriertes WLAN.

Zur Rufweiterleitung an Smartphones und Tablets.



Anrufbeantworter der Videotürsprechanlage

Zur Aufzeichnung von Nachrichten bei Abwesenheit.



Streaming der VIDEOÜBERWACHUNGSKAMERAS.

Damit das Haus immer unter Kontrolle ist.

Modellspezifische Funktionen



Video-Pförtnerzentrale.

Für Kommunikationen mit dem Pförtnerdienst zu Meldungszwecken.



Scroll-Menü mit kapazitivem Tastenfeld.

Für die wichtigsten Videosprechfunktionen: Antwort und Türöffner.



Ricezione di messaggi testuali.

Riceve messaggi dal centralino di portineria.



Kapazitives Touchscreen-Display.

Intelligent, berührungsempfindlich und reaktionsschnell, aktiviert die Steuerbefehle einfach per Touch.



Integriertes WLAN.

Zur Rufweiterleitung an Smartphones und Tablets.



Senden und Empfangen von Textnachrichten.

Von und zur Pförtnerzentrale oder zu anderen Monitoren.

Zwei Technologien, viele Vorteile.

Tab 7 unterstützt zwei verschiedene Technologien: Due Fili Plus und IP. Die gleichermaßen für Einzelwohnungen und große Gebäudekomplexe geeigneten Technologien sind mithilfe eines Sets zur Autokonfiguration oder dedizierter PC-Software extrem installationsfreundlich. Das hochwertige Audio- und Videosignal sorgt für eine große Abdeckung.



TAB 7
Hervorragende visuelle Leistungen.



IP-TECHNOLOGIE

- > Grenzenlose Erweiterungsfähigkeit.

Die Videosprechanlagen können auf eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern erweitert werden. Die Erweiterung erfolgt schnell und nutzt ebenfalls bestehende LAN-Netzwerke.

- > Kopplung mit bestehenden Systemen.

Die Videosprechanlage ist mit dem IP-Überwachungssystem und mit Drittanbieter-SIP-Geräten integrierbar.

- > Entfernter Service.

Bei einer Internetverbindung in der Anlage ist der entfernte Zugriff auf die Systemparameter für Wartung, Verwaltung und Diagnose möglich.

2 DUEFILI PLUS

Due Fili Plus TECHNOLOGIE

> Leistungsstärke.

Realisierung von Anlagen, die bis zu 484 Außenstationen, 6.400 Innenstellen und 128 Pförtnerzentralen verwalten. Mit Duplizierungsmöglichkeit in 32 Blöcken.

> Hohe Qualität.

Das Audio- und Videosignal wird mit hoher Treue bis zu einer Entfernung von 1.200 Metern zwischen Außen- und Innenstation wiedergegeben.

> Perfekte Integrationsmöglichkeit.

Due Fili Plus ermöglicht die Einbindung von Tab 7 in bestehende Anlagen ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand.

TAB 7S
Ausgereift und stets verbunden.



TAB FREE
Freisprechkomfort.



TAB jr.
Leistungen im Kompaktformat.



TAB 4,3"
Hohe Auflösung im Wohnbereich.

Allgemeines Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINE MERKMALE

von Seite 16

VIDEOHAUSTELEFON-SETS

von Seite 18



MODELLREIHE TAB 7 DUE FILI PLUS

von Seite 24



MODELLREIHE TAB 7 IP

von Seite 28



Tab 7: Allgemeine Merkmale

Videohaustelefon Tab 7S

7"-LCD-Display

Integriertes WLAN
für die entfernte Verwaltung per Smartphone und Tablet mit der App **Video Door**.

Barrierefreiheit
Das Videohaustelefon ist serienmäßig mit der Funktion für Hörgeräteträger ausgerüstet.

7"-LCD-Display
Touchscreen mit Auflösung 800x480 Pixel, 16 Millionen Farben.

Spiegelblanke Glanzoptik des Displays, in weiß oder schwarz.

Kapazitives Tastenfeld mit hinterleuchteten Tasten für schnelle Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung.

Freisprechfunktion
Großer Lautsprecher für Kommunikationen im Freisprechbetrieb und Ruftöne.

Menü
Vom Benutzer über die Menüs am Touchscreen-Display direkt konfigurierbare Funktionen und Einstellungen.

Touchscreen



Tab 7: Allgemeine Merkmale

Videohaustelefon Tab 7

7"-LCD-Display

7"-LCD-Display
Bildschirm mit Auflösung 800x480 Pixel, 16 Millionen Farben.

Barrierefreiheit
Das Videohaustelefon ist serienmäßig mit der Funktion für Hörgeräteträger ausgerüstet.

Spiegelblanke Glanzoptik
des Displays, in weiß oder schwarz.

Kapazitives Tastenfeld
mit hinterbeleuchteten Tasten für schnelle Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung. 5 konfigurierbare Tasten für: Internrufe und Betätigung der Zusatzfunktionen (zum Beispiel Einschaltung der Treppenhausbeleuchtung).

Freisprechfunktion
Großer Lautsprecher für Kommunikationen im Freisprechbetrieb und Ruftöne.



Installationsvarianten



TAB 7S: Vorkonfigurierte Sets Due Fili Plus

Set Freisprech-Videohaustelefon für Einfamilienhäuser

Set Videohaustelefon für Einfamilienhäuser zur Realisierung einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit Technologie Due Fili Plus.

Das Set enthält:

- ein Freisprech-Videohaustelefon TAB 7S mit 7"-LCD-Farbbildschirm, mit kapazitivem Tastenfeld und Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung, Rufweiterleitung, Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausbeleuchtung), Rufonabschaltung und Internrufe. Mit integriertem WLAN für den Ruf auf Smartphone mit der App Video Door.
- ein Audio-/Farb-Video-Klingeltableau Serie Pixel 1 Modul, mit Elektronikeinheit 41003 mit Farbkamera mit automatischer Helligkeitsregelung und Lautstärkenregelung von Lautsprecher und Mikrophon, mit Teleschlinge für Hörgeräte, Echounterdrückung, 4 mit weißen LEDs hinterbeleuchteten Ruf Tasten mit Helligkeitsanpassung bei schwacher Beleuchtung, Rufstatus-LED-Anzeige, Betätigung eines Elektroschlusses. Komplett mit Frontplatte mit Halterung 41131.01, grauem Frontmodul 41103.01, einzelner Taste 41110, Blindabdeckung 41113.01 und UP-Gehäuse 9191.
- ein Netzteil 6922.1 mit Ausgang 30 Vdc, Versorgung 110-240 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm.

Set Freisprech-Videohaustelefon für Einfamilienhäuser

Set Videohaustelefon für Einfamilienhäuser zur Realisierung einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit Technologie Due Fili Plus.

Das Set enthält:

- ein Freisprech-Videohaustelefon TAB 7S mit 7"-LCD-Farbbildschirm, mit kapazitivem Tastenfeld und Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung, Rufweiterleitung, Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausbeleuchtung), Rufonabschaltung und Internrufe. Mit integriertem WLAN für den Ruf auf Smartphone mit der App Video Door.
- ein Audio-/Farb-Video-Klingeltableau Serie 1300 1 Modul 13K1, mit Elektronikeinheit 13F2 mit AP- oder UP-Gehäuse, komplett mit einer Zusatz Taste R131.
- ein Netzteil 6922.1 mit Ausgang 30 Vdc, Versorgung 110-240 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm.

App Video Door

Unmittelbare und intuitive App für die Steuerung der Videosprechfunktionen über das eigene Smartphone und Tablet. Über die App können dank dem im Videohaustelefon Tab 7S integriertem WLAN Rufe vom Klingeltableau empfangen, Internrufe getätigt, die Tür geöffnet, Zusatzfunktionen (Einschaltung der Treppenhausbeleuchtung, Aktivierung der Bewässerung usw.) ausgeführt sowie Textnachrichten gesendet und empfangen oder die aufgenommen Nachrichten abgehört werden.

dank der einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche kann das Gerät (Smartphone oder Tablet) mit selbsterklärenden Schritten und mittels Scannen des am Bildschirm des Videohaustelefon gezeigten QR Codes konfiguriert werden, ohne die Einstellungen des Routers zu ändern oder andere Konfigurationsdienste zu abonnieren. Auf der Vimar Website und im Apple Store sowie bei Google Play verfügbar.

Hauptmerkmale

Videohaustelefon-Set zum Anschluss mit nur 2 ungepoltten (verdrillten) Leitern von Videohaustelefon/Netzteil, Netzteil/Klingeltableau, Klingeltableau/Türschloss, mit Weiterleitung des Rufs über die App Video Door auf Smartphone (nicht beige stellt). Empfohlen wird der Einsatz des Kabels 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, nicht beige stellt. Das Set kann mit weiteren Videohaustelefonen und Klingeltableaus erweitert werden.

Versorgungsspannung 110-240 Vac 50/60 Hz.

Hauptmerkmale

Videohaustelefon-Set zum Anschluss mit nur 2 ungepoltten (verdrillten) Leitern von Videohaustelefon/Netzteil, Netzteil/Klingeltableau, Klingeltableau/Türschloss, mit Weiterleitung des Rufs über die App Video Door auf Smartphone (nicht beige stellt). Empfohlen wird der Einsatz des Kabels 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, nicht beige stellt. Das Set kann mit weiteren Videohaustelefonen und Klingeltableaus erweitert werden.

Versorgungsspannung 110-240 Vac 50/60 Hz.



TAB 7S: Vorkonfigurierte Sets Due Fili Plus

Set Videohaustelefon für Einfamilienhäuser

- ▲ **K40507.01** Einfamilien-Videosprechanlagen-Set Due Fili Plus mit:
- 1 Freisprech-Videohaustelefon Tab 7S 40507, weiß mit integrierter Wi-Fi für die Anruf-Fernsteuerung auf Smartphone;
 - 1 Frontplatte Serie Pixel 1 Modul 41131.01 grau mit Rahmen,
 - 1 Audio/Video-Farb-Elektronikeinheit 41003,
 - 1 Audio/Video-Frontmodul 41103.01 grau,
 - 1 UP-Gehäuse 9191,
 - 1 Netzteil 6922.1



▲ K40507.01

App **Video Door** auf der Vimar Website oder im Apple Store und bei Google Play verfügbar



Set Videohaustelefon für Einfamilienhäuser

- ▲ **K40507/M** Einfamilien-Videosprechanlagen-Set Due Fili Plus mit:
- 1 Freisprech-Videohaustelefon Tab 7S 40507, weiß mit integrierter Wi-Fi für die Anruf-Fernsteuerung auf Smartphone;
 - 1 UP/AP-Frontplatte Serie 1300 13K1 mit 1 Zusatz-Taste R131,
 - 1 Audio/Video-Farb-Elektronikeinheit 13F2,
 - 1 Netzteil 6922.1



▲ K40507/M

App **Video Door** auf der Vimar Website oder im Apple Store und bei Google Play verfügbar



TAB 7: Vorkonfigurierte Sets Due Fili Plus

Set Freisprech-Videohaustelefon für Einfamilienhäuser

Set Videohaustelefon für Einfamilienhäuser zur Realisierung einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit Technologie Due Fili Plus.

Das Set enthält:

- ein Freisprech-Videohaustelefon TAB 7 mit 7"-LCD-Farbbildschirm, mit kapazitivem Tastenfeld für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung, Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausbeleuchtung), Ruftonabschaltung und Internrufe. Einstellung verschiedener Ruftöne für Anrufe von unterschiedlichen Sprechstellen, zum Beispiel: Klingeltableau, Etagenruf, Internruf und Leuchtanzeigen "verpasste Anrufe".
- ein Audio-/Farb-Video-Klingeltableau Serie Pixel 1 Modul, mit Elektronikeinheit 41003 mit Farbkamera mit automatischer Helligkeitsregelung und Lautstärkenregelung von Lautsprecher und Mikrofon, mit Teleschlinge für Hörgeräte, Echounterdrückung, 4 mit weißen LEDs hinterbeleuchteten Ruftasten mit Helligkeitsanpassung bei schwacher Beleuchtung, Rufstatus-LED-Anzeige, Betätigung eines Elektroschlusses. Komplet mit Frontplatte mit Halterung 41131.01, grauem Frontmodul 41103.01, einzelner Taste 41110, Blindabdeckung 41113.01 und UP-Gehäuse 9191.
- ein Netzteil 6922.1 mit Ausgang 30 Vdc, Versorgung 110-240 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm.

Set Freisprech-Videohaustelefon für Einfamilienhäuser

Set Videohaustelefon für Einfamilienhäuser zur Realisierung einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit Technologie Due Fili Plus.

Das Set enthält:

- ein Freisprech-Videohaustelefon TAB 7 mit 7"-LCD-Farbbildschirm, mit kapazitivem Tastenfeld für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung, Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausbeleuchtung), Ruftonabschaltung und Internrufe. Einstellung verschiedener Ruftöne für Anrufe von unterschiedlichen Sprechstellen, zum Beispiel: Klingeltableau, Etagenruf, Internruf und Leuchtanzeigen "verpasste Anrufe".
- ein Audio-/Farb-Video-Klingeltableau Serie Pixel 1 Modul, mit Elektronikeinheit 13F2 mit AP- oder UP-Gehäuse, mit einer Zusatz Taste R131.
- ein Netzteil 6922.1 mit Ausgang 30 Vdc, Versorgung 110-240 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm.

Hauptmerkmale

Videohaustelefon-Set zum Anschluss mit nur 2 ungepoltten (verdrillten) Leitern von Videohaustelefon/Netzteil, Netzteil/Klingeltableau, Klingeltableau/Türschloss, mit Weiterleitung des Rufs über die App Video Door auf Smartphone (nicht beige stellt). Empfohlen wird der Einsatz des Kabels 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, nicht beige stellt. Das Set kann mit weiteren Videohaustelefonen und Klingeltableaus erweitert werden.

Versorgungsspannung 110-240 Vac 50/60 Hz.

Hauptmerkmale

Videohaustelefon-Set zum Anschluss mit nur 2 ungepoltten (verdrillten) Leitern von Videohaustelefon/Netzteil, Netzteil/Klingeltableau, Klingeltableau/Türschloss, mit Weiterleitung des Rufs über die App Video Door auf Smartphone (nicht beige stellt). Empfohlen wird der Einsatz des Kabels 732H.E.100, 732H.E.500, 732I.E.100, 732I.E.500, nicht beige stellt. Das Set kann mit weiteren Videohaustelefonen und Klingeltableaus erweitert werden.

Versorgungsspannung 110-240 Vac 50/60 Hz.

TAB 7: Vorkonfigurierte Sets Due Fili Plus

Set Videohaustelefon für Einfamilienhäuser

- ▲ **K40505.01** Einfamilien-Videosprechanlagen-Set Due Fili Plus mit:
- 1 Freisprech-Videohaustelefon Tab 7 40505, weiß;
 - 1 Frontplatte Serie Pixel 1 Modul 41131.01 grau mit Rahmen,
 - 1 Audio/Video-Farb-Elektronikeinheit 41003,
 - 1 Audio/Video-Frontmodul 41103.01 grau,
 - 1 UP-Gehäuse 9191,
 - 1 Netzteil 6922.1



▲ K40505.01

Set Videohaustelefon für Einfamilienhäuser

- ▲ **K40505/M** Einfamilien-Videosprechanlagen-Set Due Fili Plus mit:
- 1 Freisprech-Videohaustelefon Tab 7 40505, weiß;
 - 1 UP/AP-Frontplatte Serie 1300 13K1 mit 1 Zusatz-Taste R131,
 - 1 Audio/Video-Farb-Elektronikeinheit 13F2,
 - 1 Netzteil 6922.1



▲ K40505/M

TAB 7S: Selbstkonfigurierende Sets IP

Set Freisprech-Videohaustelefon für Einfamilienhäuser

Set Videohaustelefon für Einfamilienhäuser zur Realisierung einer Videosprechanlage für eine Einzelwohnung mit IP-Technologie. Das Set enthält:

- ein Freisprech-Videohaustelefon mit 7"-LCD-Farbbildschirm, mit kapazitivem Tastenfeld und Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung, Rufweiterleitung, Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausbeleuchtung), Ruftonabschaltung und Internrufe. Mit integriertem WLAN für den Ruf auf Smartphone mit der App Video Door.
- ein Audio-/Farb-Video-Klingeltableau Serie Pixel 1 Modul, mit Elektronikeinheit IP 41006 mit Weitwinkel-Farbkamera mit automatischer Helligkeitsregelung und Lautstärkenregelung von Lautsprecher und Mikrofon, mit Teleschlinge für Hörgeräte, Echounterdrückung, 4 mit weißen LEDs hinterbeleuchteten Ruftasten mit Helligkeitsanpassung bei schwacher Beleuchtung, Rufstatus-LED-Anzeige, Betätigung eines Elektroschlusses. Komplett mit Frontplatte mit Halterung 41131.01, grauem Frontmodul 41104.01, einzelner Taste 41110, Blindabdeckung 41113.01 und UP-Gehäuse 9191.

Normkonformität

EMV-Richtlinie, Normen EN 60065, Normen EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 und EN 60118-4.

Tab 7S IP - Informationen und verfügbare Funktionen

- Header: Name des Benutzers, Datum und Uhrzeit.
- Vom Benutzer konfigurierbare Einstellungen: Benutzername, Kennung des Geräts, Dialogsprache, Datum und Uhrzeit (automatisch oder manuell), Helligkeit Display und Hintergrundbeleuchtung der Tasten, Klingeltöne, Lautstärken, Rufoptionen und Nachrichten des Video-Anrufbeantworters.
- Anrufliste: Verzeichnis der ein- und ausgehenden, abgelehnten und verpassten Rufe.
- Verzeichnis der Anlagenkontakte:
- Eigene: Videohaustelefone des Benutzers.
 - Favoriten: Ausgewählte Kontakte des Benutzers für den Schnellzugriff vom Favoritenmenü.
 - Benutzer: Sonstige Anlagenbenutzer.
 - Zugängliche Außenstellen in der Anlage.
 - Für den Zugriff vom Videohaustelefon konfigurierte Videoüberwachungskameras.
 - Pfortnerzentralen, die vom Videohaustelefon angerufen werden können.
 - Betätigung von in der Anlage installierten Funktionen, auf die der Benutzer Zugriff hat; ermöglicht die Implementierung von Funktionen wie zum Beispiel Öffnen von Türschlössern und Einschalten von Lichtern.
- Nachrichten: Verzeichnis der empfangenen und gesendeten Textnachrichten.
- Video-Nachrichten: Verzeichnis der vom Video-Anrufbeantworter gesammelten Audio- und Audio-/Video-Nachrichten.
- Favoritenmenü. Je nach Kontaktart ist es zum Beispiel möglich, einen Ruf oder eine Selbsteinschaltung zu starten, eine Betätigung zu aktivieren, die von einer Überwachungskamera aufgezeichneten Bilder anzusehen.
- Menü Schnelleinstellungen: Zugang zu den Haupteinstellungen: Klingelton-Lautstärke, Display-Helligkeit, Aktivierung/Deaktivierung Video-Anrufbeantworter.
- Status: Anzeige und Einstellung des Benutzerstatus "Online" oder "Bitte nicht stören". Im Status "Bitte nicht stören" werden alle Rufe abgewiesen und, sofern eingeschaltet, an den Video-Anrufbeantworter umgeleitet. Im Status "Online" werden die Rufe zugestellt.

Hauptmerkmale

Videohaustelefon-Set zum Anschluss von Videohaustelefon und Tableau/Schloss mittels dedizierten IP-Netzes mit Rufweiterleitung über die App Video Door auf Smartphone (nicht beigelegt). Verbindung über Ethernet-Kabel, Schnittstelle RJ45 (nicht beigelegt). PoE-Versorgung.




App Video Door

Unmittelbare und intuitive App für die Steuerung der Videosprechfunktionen über das eigene Smartphone und Tablet. Über die App können dank dem im Videohaustelefon Tab 7S integriertem WLAN Rufe vom Klingeltableau empfangen, Internrufe getätigt, die Tür geöffnet, Zusatzfunktionen (Einschaltung der Treppenhausbeleuchtung, Aktivierung der Bewässerung usw.) ausgeführt sowie Textnachrichten gesendet und empfangen oder die aufgenommenen Nachrichten abgehört werden.

dank der einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche kann das Gerät (Smartphone oder Tablet) mit selbsterklärenden Schritten und mittels Scannen des am Bildschirm des Videohaustelefon gezeigten QR Codes konfiguriert werden, ohne die Einstellungen des Routers zu ändern oder andere Konfigurationsdienste zu abonnieren. Auf der Vimar Website und im Apple Store sowie bei Google Play verfügbar.

Anschlussplan des Sets

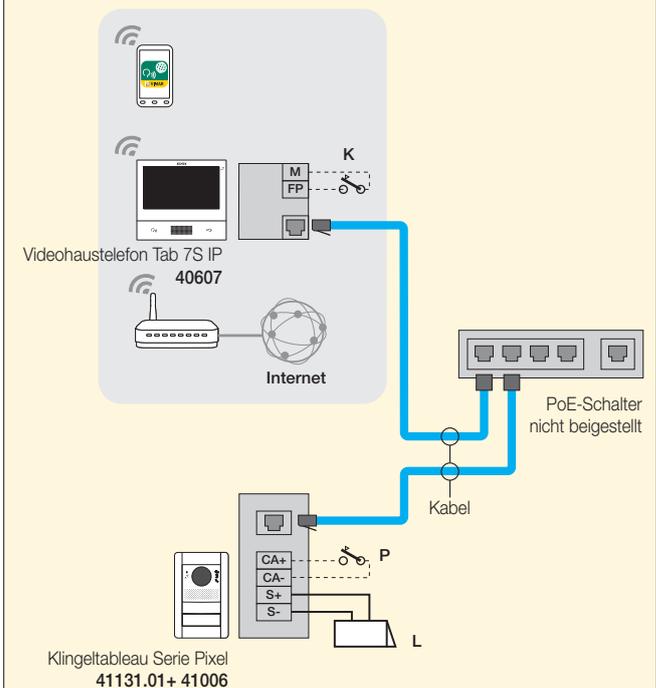

- K: Etagenruftaste;
- L: Elektroschloss 12 V;
- P: Türöffner

TAB 7S: Selbstkonfigurierende Sets IP

Set Videohaustelefon für Einfamilienhäuser

- ▲ **K40607.01** Einfamilien-Videosprechanlagen-Set IP mit:
- 1 Freisprech-Videohaustelefon Tab 7S IP Wi-Fi 40607, weiß mit integrierter Wi-Fi für die Anruf-Fernsteuerung auf Smartphone;
 - 1 Frontplatte Serie Pixel 1 Modul 41131.01 grau mit Rahmen,
 - 1 Audio/Video-Elektronikeinheit mit Weitwinkel-Farbkamera 41006,
 - 1 Audio/Video-Frontmodul 41104.01 grau,
 - 1 UP-Gehäuse 9191



▲ K40607.01

App **Video Door** auf der Vimar Website oder im Apple Store und bei Google Play verfügbar



Videohaustelefone Tab 7 Due Fili Plus

Freisprech-AP-Videohaustelefone Tab 7S

Freisprech-Videohaustelefon mit 7"-LCD-Farbbildschirm. Mit kapazitivem Tastenfeld und Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung, Rufweiterleitung, Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausbeleuchtung), Rufonabschaltung und Internrufe. Folgende Einstellungen können vorgenommen werden: Helligkeit, Rufonlautstärke, Rufonabschaltung mit Aktivierung der Funktion „Teilnehmer abwesend“ und Ruftonauswahl. Einstellung verschiedener Klingeltöne für Anrufe von unterschiedlichen Sprechstellen, zum Beispiel: Klingeltableau, Etagenruf, Internruf. Das Videohaustelefon ist serienmäßig mit der Funktion Teleschlinge für Hörgeräteträger ausgerüstet.

Normkonformität

EMV-Richtlinie, Normen EN 60065, Normen EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 und EN 60118-4.

Hauptmerkmale

- Versorgung: Bus Due Fili Plus.
- Eingang für Zusatzversorgung (6923).
- 7"-LCD-Display, 800x480 Pixel, 16M Farben.
- Spiegelblanke Glanzoptik des Displays, in weiß oder schwarz.
- Kapazitives Touch-Tastenfeld mit hinterbeleuchteten Symbolen (in Betrieb) und Touchscreen-Display.
- Konfigurierbarer Video-Anrufbeantworter, bis zu 100 Nachrichten.

Tab 7S - Informationen und verfügbare Funktionen

Header: Name des Benutzers, Datum und Uhrzeit.

Vom Benutzer konfigurierbare Einstellungen: Benutzername, Kennung des Geräts, Dialogsprache, Datum und Uhrzeit (automatisch oder manuell), Helligkeit Display, Displayhintergrund und Hintergrundbeleuchtung der Tasten, Klingeltöne, Lautstärken, Rufoptionen und Nachrichten des Video-Anrufbeantworters.

Video-Nachrichten: Verzeichnis der vom Video-Anrufbeantworter gesammelten Audio- und Audio-/Video-Nachrichten.

Menü Schnelleinstellungen: Zugang zu den Haupteinstellungen: Klingelton-Lautstärke, Display-Helligkeit, Aktivierung/Deaktivierung Video-Anrufbeantworter.

Favoritenmenü. Je nach Kontaktart ist es zum Beispiel möglich, einen Ruf oder eine Selbsteinschaltung zu starten, eine Betätigung zu aktivieren, die von einer Überwachungskamera aufgezeichneten Bilder anzusehen.

Status: Anzeige und Einstellung des Benutzerstatus "Online" oder "Bitte nicht stören". Im Status "Bitte nicht stören" werden alle Rufe abgewiesen und, sofern eingeschaltet, an den Video-Anrufbeantworter umgeleitet. Im Status "Online" werden die Rufe zugestellt.

- Senden einer prioritären Hilfeanforderung an die Pfortnerzentralen. Funktion nur verfügbar, wenn in der Anlage der Dienst Pfortnerzentrale installiert ist.
- Anlagenverzeichnis und Favoritenmenü für den Schnellzugriff.
- Freisprechfunktion Vollduplex mit Echounterdrückung.
- Elektronisches Läutwerk: Einstellung von verschiedenen Melodien für Klingeltableau-, Intern- und Etagenrufe.
- Eingang für Etagenruf.
- Unterstützung für Integration mit an die Anlage Due Fili Plus angeschlossenen Videoüberwachungskameras.
- Unterstützung für Fernruf auf Smartphone/Tablet über WLAN-Verbindung.
- Vorbereitung für AP-Installation mit Montageplatte zur Befestigung an einem UP-Gehäuse (rund 2 Module Vimar V71701, rechteckig vertikal/horizontal 3 Module Vimar V71303/V71703, rechteckig 4+4 Module Vimar V71318/V71718).
- Abmessungen AP-Videohaustelefon: 166x184x24,2 mm.


Technische Daten

Eingänge	
Versorgung über Bus	Nennspannung 28 Vdc
Stromaufnahme in Standby	120 mA
Max. Stromaufnahme beim Betrieb	400 mA
Zusatzversorgung	mit 6923
Betriebstemperatur	-5° bis +40° C

Zusatzversorgung mit 6923 bei Bedarf möglich (Bus-Spannung an den Enden der Klemmen 1 und 2 des Videohaustelefons < 24 Vdc)

Display, Tasten und Anschlussklemmenleiste

- Touchscreen-Display.
- Taste Antwort/Gesprächsende und Taste Türöffner.
- Klemmenleiste für den Anschluss des Videohaustelefons an: die Due Fili Plus Anlage und eine Außentaste für Etagenruf.
- Befestigungsplatte.

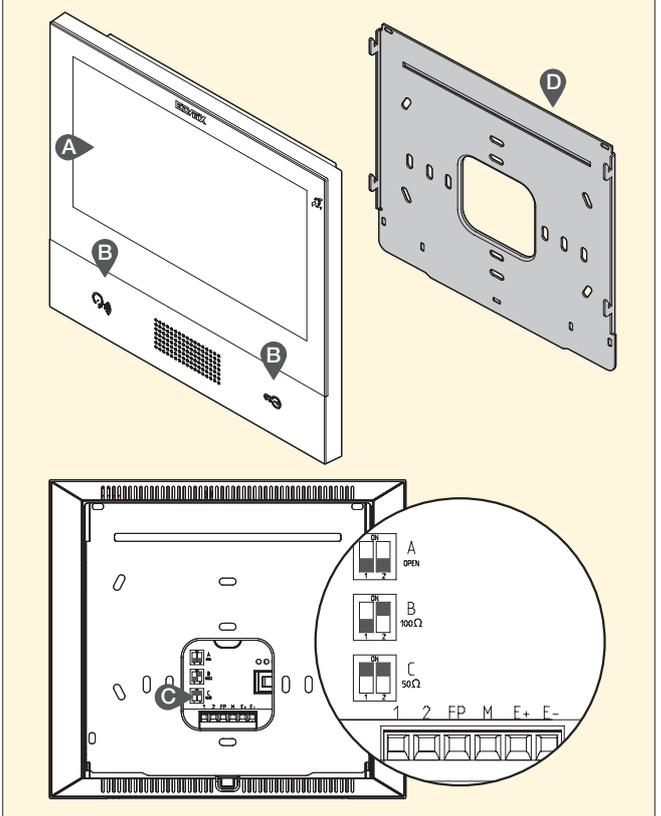

Videohaustelefon Tab 7 Due Fili Plus

Freisprech-AP-Videohaustelefone Tab 7S


- ▲ 40507 Freisprech-AP-Videohaustelefon für System Due Fili Plus, integriertes WLAN für Rufweiterleitung auf Smartphone mit dedizierter App, 7"-LCD-Farbtouchscreen, kapazitives Tastenfeld für Videohaustelefon-Funktionen und Internrufe, Video-Anrufbeantworter, Teleschlinge für Hörgeräte, Haltebügel für rechteckiges oder rundes Gehäuse, weiß
- ▲ 40507.04 Wie oben, aber schwarz



▲ 40507
Weiß



▲ 40507.04
Schwarz

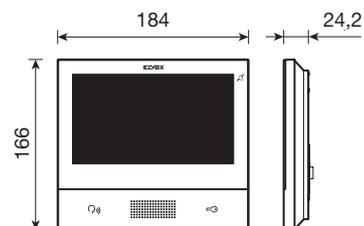

Zubehör

- ▲ 40195 Tischzubehör für Videohaustelefone der Serie Tab 7



▲ 40195

Videohaustelefon Tab 7 Due Fili Plus

Freisprech-AP-Videohaustelefon Tab 7

Freisprech-Videohaustelefon mit 7"-LCD-Farbbildschirm. Mit kapazitivem Tastenfeld für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung, Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausbeleuchtung), Rufonabschaltung und Internrufe. Einstellung verschiedener Klingeltöne für Anrufe von unterschiedlichen Sprechstellen, zum Beispiel: Klingeltableau, Etagenruf, Internruf. Leuchtanzeigen "verpasste Anrufe". Das Videohaustelefon ist serienmäßig mit der Funktion Teleschlinge für Hörgeräteträger ausgerüstet.

Normkonformität

EMV-Richtlinie, Normen EN 60065, Normen EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 und EN 60118-4.

Hauptmerkmale

- Versorgung: Bus Due Fili Plus.
- 7"-LCD-Display, 800x480 Pixel, 16M Farben.
- Videohaustelefon aus ABS mit spiegelblanker Optik an der Vorderseite.
- Kapazitives Touch-Tastenfeld mit hinterleuchteten Symbolen (in Betrieb).

Informationen und am Display verfügbare Funktionen Tab 7

 Taste Antwort/Gesprächsende

 Taste für den Türöffner.

5 vordefinierte Tasten:

- Selbsteinschaltung.
- Zusatzfunktion 1 (Treppenhausbeleuchtung).
- Zugriff auf das Menü Konfigurationen.
- Zusatzfunktion 2 (Funktion Due Fili Plus F1).
- Aktivierung der Funktion Benutzer abwesend mit Rufonabschaltung oder Stummschaltung des Mikrofons. Mit aktivierter Funktion Benutzer abwesend blinkt die Taste zur Meldung der abgelehnten Anrufe.

Die Tasten können für die Aktivierung von weiteren Zusatzfunktionen oder für Internrufe programmiert werden.

- Senden einer prioritären Hilfeanforderung an die Pfortnerzentralen. Funktion nur verfügbar, wenn in der Anlage der Dienst Pfortnerzentrale installiert ist.
- Elektronisches Läutwerk: Einstellung von 10 verschiedenen Melodien für Klingeltableau-, Intern- und Etagenrufe.
- Eingang für Etagenruf.
- Vorbereitung für AP-Installation mit Montageplatte zur Befestigung an einem UP-Gehäuse (rund 2 Module Vimar V71701, rechteckig vertikal/horizontal 3 Module Vimar V71303/V71703, rechteckig 4+4 Module Vimar V71318/V71718).
- Abmessungen AP-Videohaustelefon: 166x184x24,2 mm.



Technische Daten

Eingänge

Versorgung über Bus	Nennspannung 28 Vdc
Stromaufnahme in Standby	25 mA
Max. Stromaufnahme beim Betrieb	350 mA
Betriebstemperatur	-5° bis +40° C

Tasten und Anschlussklemmenleiste

- A) 5 vordefinierte Tasten.
 B) Taste Antwort/Gesprächsende und Taste Türöffner.
 C) Klemmenleiste für den Anschluss des Videohaustelefons an: die Due Fili Plus Anlage und eine Außentaste für Etagenruf.
 D) Befestigungsplatte.

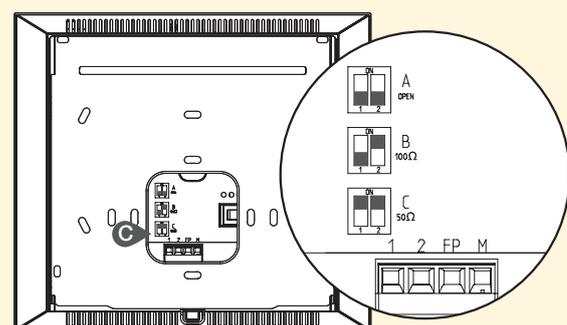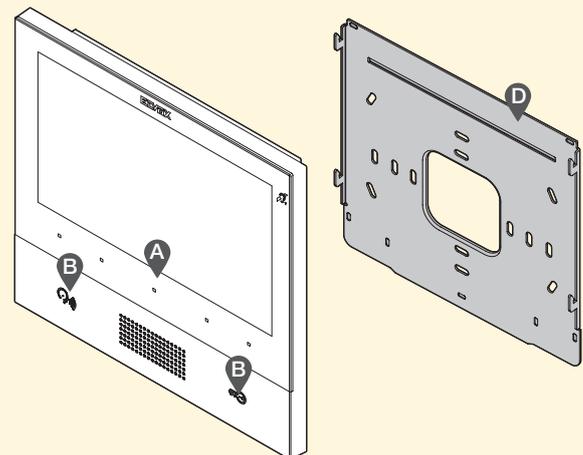

Videohaustelefone Tab 7 Due Fili Plus

Freisprech-AP-Videohaustelefone Tab 7


- ▲ **40505** Freisprech-AP-Videohaustelefon für System Due Fili Plus mit 7"-LCD-Farbtouchscreen, kapazitivem Tastenfeld für Videohaustelefon-Funktionen und Internrufe, Teleschlinge für Hörgeräte, Haltebügel für rechteckiges oder rundes Gehäuse, weiß
- ▲ **40505.04** Wie oben, aber schwarz



▲ **40505**
Weiß



▲ **40505.04**
Schwarz

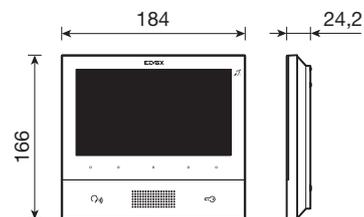

Zubehör

- ▲ **40195** Tischzubehör für Videohaustelefone der Serie Tab 7



▲ **40195**

Videohaustelefon Tab 7 IP

Freisprech-AP-Videohaustelefon Tab 7S IP

Freisprech-Videohaustelefon mit 7"-LCD-Farbbildschirm. Mit kapazitivem Tastenfeld und Touchscreen-Display für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung, Rufweiterleitung, Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausebeleuchtung), Ruftonabschaltung und Internrufe. Folgende Einstellungen können vorgenommen werden: Helligkeit, Ruftonlautstärke, Ruftonabschaltung mit Aktivierung der Funktion „Teilnehmer abwesend“ und Ruftonauswahl. Einstellung verschiedener Klingeltöne für Anrufe von unterschiedlichen Sprechstellen, zum Beispiel: Klingeltableau, Etagenruf, Internruf. Das Videohaustelefon ist serienmäßig mit der Funktion Teleschlinge für Hörgeräteträger ausgerüstet.

Normkonformität

EMV-Richtlinie, Normen EN 60065, Normen EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 und EN 60118-4.

Hauptmerkmale

- Versorgung: PoE Klasse 0, über Ethernet-Netz.
- 7"-LCD-Display, 800x480 Pixel, 16M Farben.
- Spiegelblanke Glanzoptik des Displays, in weiß oder schwarz.
- Kontrolle über Videohaustelefon der Betriebsart Zoom&Scan der Kamera.
- Kapazitives Touch-Tastenfeld mit hinterbeleuchteten Symbolen (in Betrieb) und Touchscreen-Display.

Tab 7S IP - Informationen und verfügbare Funktionen

Header: Name des Benutzers, Datum und Uhrzeit.

Vom Benutzer konfigurierbare Einstellungen: Benutzername, Kennung des Geräts, Dialogsprache, Datum und Uhrzeit (automatisch oder manuell), Helligkeit Display und Hintergrundbeleuchtung der Tasten, Klingeltöne, Lautstärken, Rufoptionen und Nachrichten des Video-Anrufbeantworters.

Anrufliste: Verzeichnis der ein- und ausgehenden, abgelehnten und verpassten Rufe.

Verzeichnis der Anlagenkontakte:

- Eigene: Videohaustelefone des Benutzers.
- Favoriten: Ausgewählte Kontakte des Benutzers für den Schnellzugriff vom Favoritenmenü.
- Benutzer: Sonstige Anlagenbenutzer.
- Zugängliche Außenstellen in der Anlage.
- Für den Zugriff vom Videohaustelefon konfigurierte Videoüberwachungskameras.
- Pfortnerzentralen, die vom Videohaustelefon angerufen werden können.
- Betätigung von in der Anlage installierten Funktionen, auf die der Benutzer Zugriff hat; ermöglicht die Implementierung von Funktionen wie zum Beispiel Öffnen von Türschlössern und Einschalten von Lichtern.

Nachrichten: Verzeichnis der empfangenen und gesendeten Textnachrichten.

Video-Nachrichten: Verzeichnis der vom Video-Anrufbeantworter gesammelten Audio- und Audio-/Video-Nachrichten.

Favoritenmenü. Je nach Kontaktart ist es zum Beispiel möglich, einen Ruf oder eine Selbsteinschaltung zu starten, eine Betätigung zu aktivieren, die von einer Überwachungskamera aufgezeichneten Bilder anzusehen.

Menü Schnelleinstellungen: Zugang zu den Haupteinstellungen: Klingelton-Lautstärke, Display-Helligkeit, Aktivierung/Deaktivierung Video-Anrufbeantworter.

Status: Anzeige und Einstellung des Benutzerstatus "Online" oder "Bitte nicht stören". Im Status "Bitte nicht stören" werden alle Rufe abgewiesen und, sofern eingeschaltet, an den Video-Anrufbeantworter umgeleitet. Im Status "Online" werden die Rufe zugestellt.



- Konfigurierbarer Video-Anrufbeantworter, bis zu 100 Nachrichten.
- Empfangen und Senden von Textnachrichten.
- Senden einer prioritären Hilfeanforderung an die Pfortnerzentralen. Funktion nur verfügbar, wenn in der Anlage der Dienst Pfortnerzentrale installiert ist.
- Anlagenverzeichnis und Favoritenmenü für den Schnellzugriff.
- Freisprechfunktion Vollduplex mit Echounterdrückung.
- Elektronisches Läutwerk: Einstellung von verschiedenen Melodien für Klingeltableau-, Intern- und Etagenrufe.
- Eingang für Etagenruf.
- Rahmen für die Integration von IP-Videoüberwachung.
- Rahmen für Fernruf auf Smartphone/Tablet über WLAN-Verbindung.
- Vorbereitung für AP-Installation mit Montageplatte zur Befestigung an einem UP-Gehäuse (rund 2 Module Vimar V71701, rechteckig vertikal/horizontal 3 Module Vimar V71303/V71703, rechteckig 4+4 Module Vimar V71318/V71718).
- Abmessungen AP-Videohaustelefon: 166x184x24,2 mm.

Technische Daten

Eingänge	
Versorgung über Ethernet-Netz	PoE, Klasse 0
Netzschnittstelle	RJ45 Ethernet 10/100 Mbps (zertifiziert)
Nennverbrauch	8 W
Ethernet-Verbindung	RJ45 - 10/100 Mbps
Betriebstemperatur	-5° bis +40° C

Display, Tasten und Anschlussklemmenleiste


- Touchscreen-Display.
- Taste Sprechen/Hören und Taste Türöffner.
- RJ45-Stecker und Klemmen für Etagenruf.
- Befestigungsplatte.

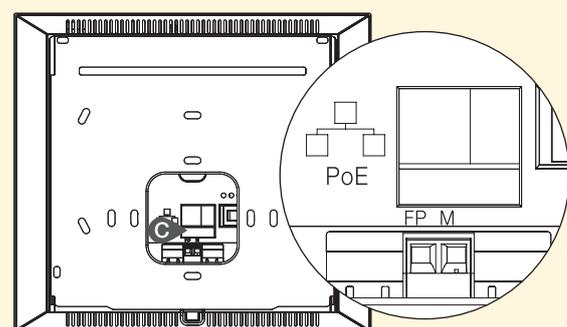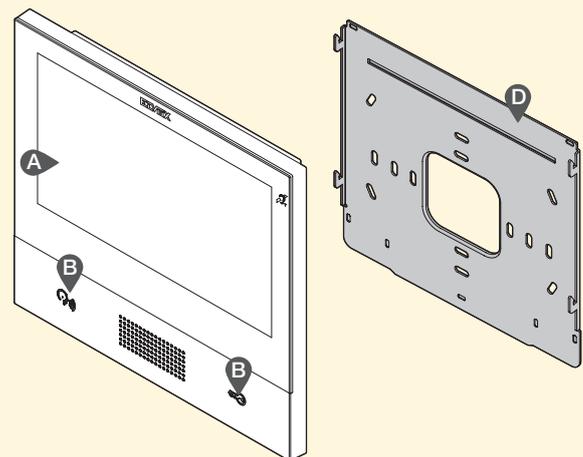

Videohaustelefon Tab 7 IP

Freisprech-AP-Videohaustelefon Tab 7S IP


- ▲ 40607 Freisprech-AP-Videohaustelefon für System IP, integriertes WLAN für Fernzugriff auf Smartphone mit dedizierter App, 7"-LCD-Farbtouchscreen, kapazitives Tastenfeld für Videohaustelefon-Funktionen und Internrufe, Video-Anrufbeantworter, Teleschlinge für Hörgeräte, Haltebügel für rechteckiges oder rundes Gehäuse, PoE-Versorgung, weiß
- ▲ 40607.04 Wie oben, aber schwarz

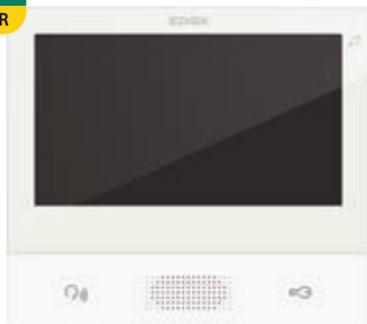

▲ 40607
Weiß



▲ 40607.04
Schwarz

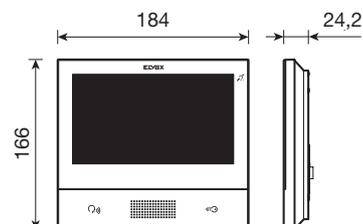

Zubehör

- ▲ 40195 Tischzubehör für Videohaustelefone der Serie Tab 7



▲ 40195

Videohaustelefon Tab 7 IP

Freisprech-AP-Videohaustelefon Tab 7 IP

Freisprech-Videohaustelefon mit 7"-LCD-Farbbildschirm. Mit kapazitivem Tastenfeld für Videosprechfunktionen: Sprechen/Hören, Türöffner, Selbsteinschaltung, Zusatzfunktionen (zum Beispiel Treppenhausbeleuchtung), Rufonabschaltung und Internrufe. Einstellung verschiedener Klingeltöne für Anrufe von unterschiedlichen Sprechstellen, zum Beispiel: Klingeltableau, Etagenruf, Internruf. Leuchtanzeigen "verpasste Anrufe" und Nachrichten Video-Anrufbeantworter. Das Videohaustelefon ist serienmäßig mit der Funktion Teleschlinge für Hörgerätrträger ausgerüstet.

Normkonformität

EMV-Richtlinie, Normen EN 60065, Normen EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 und EN 60118-4.

Hauptmerkmale

- Versorgung: PoE Klasse 0, über Ethernet-Netz.
- 7"-LCD-Display, 800x480 Pixel, 16M Farben.
- Videohaustelefon aus ABS mit spiegelblanker Optik an der Vorderseite.
- Kapazitives Touch-Tastenfeld mit hinterleuchteten Symbolen (in Betrieb).
- Video-Anrufbeantworter für bis zu 10 Nachrichten.

- Empfangen von Textnachrichten.
- Senden einer prioritären Hilfeanforderung an die Pfortnerzentralen. Funktion nur verfügbar, wenn in der Anlage der Dienst Pfortnerzentrale installiert ist.
- Anlagenverzeichnis und Favoritenmenü für den Schnellzugriff.
- Freisprechfunktion Vollduplex mit Echounterdrückung.
- Elektronisches Läutwerk: Einstellung von verschiedenen Melodien für Klingeltableau-, Intern- und Etagenrufe.
- Eingang für Etagenruf.
- Rahmen für die Integration von IP-Videoüberwachung.
- Vorbereitung für AP-Installation mit Montageplatte zur Befestigung an einem UP-Gehäuse (rund 2 Module Vimar V71701, rechteckig vertikal/horizontal 3 Module Vimar V71303/V71703, rechteckig 4+4 Module Vimar V71318/V71718).
- Abmessungen AP-Videohaustelefon: 166x184x24,2 mm.

Technische Daten

Eingänge	
Versorgung über Ethernet-Netz	PoE, Klasse 0
Netzanschlussstelle	RJ45 Ethernet 10/100 Mbps (zertifiziert)
Nennverbrauch	8 W
Betriebstemperatur	-5° bis +40° C

Informationen und am Display verfügbare Funktionen Tab 7

Header: Name des Benutzers, Datum und Uhrzeit.

Vom Benutzer konfigurierbare Einstellungen: Benutzername, Kennung des Geräts, Dialogsprache, Datum und Uhrzeit (automatisch oder manuell), Helligkeit Display und Hintergrundbeleuchtung der Tasten, Klingeltöne, Lautstärken, Rufoptionen und Nachrichten des Video-Anrufbeantworters.

Anrufliste: Verzeichnis der ein- und ausgehenden, abgelehnten und verpassten Rufe.

Verzeichnis der Anlagenkontakte:

- Eigene: Videohaustelefone des Benutzers.
- Favoriten: Ausgewählte Kontakte des Benutzers für den Schnellzugriff vom Favoritenmenü.
- Benutzer: Sonstige Anlagenbenutzer.
- Zugängliche Außenstellen in der Anlage.
- Für den Zugriff vom Videohaustelefon konfigurierte Videoüberwachungskameras.
- Pfortnerzentralen, die vom Videohaustelefon angerufen werden können.
- Betätigung von in der Anlage installierten Funktionen, auf die der Benutzer Zugriff hat; ermöglicht die Implementierung von Funktionen wie zum Beispiel Öffnen von Türschlössern und Einschalten von Lichtern.

Nachrichten: Verzeichnis der empfangenen Textnachrichten.

Video-Nachrichten: Verzeichnis der vom Video-Anrufbeantworter gesammelten Audio- und Audio-/Video-Nachrichten.



Favoritenmenü. Je nach Kontaktart ist es zum Beispiel möglich, einen Ruf oder eine Selbsteinschaltung zu starten, eine Betätigung zu aktivieren, die von einer Überwachungskamera aufgezeichneten Bilder anzusehen.

Menü Schnelleinstellungen: Zugang zu den Haupteinstellungen: Reinigung, Rufonabschaltung, Aktivierung/Deaktivierung Video-Anrufbeantworter.

Status: Anzeige und Einstellung des Benutzerstatus "Online" oder "Bitte nicht stören". Im Status "Bitte nicht stören" werden alle Rufe abgewiesen und, sofern eingeschaltet, an den Video-Anrufbeantworter umgeleitet. Im Status "Online" werden die Rufe zugestellt.

Tasten und Anschlussklemmenleiste

- A) 5 vordefinierte Tasten.
- B) Taste Sprechen/Hören und Taste Türöffner.
- C) RJ45-Stecker und Klemmen für Etagenruf.
- D) Befestigungsplatte.

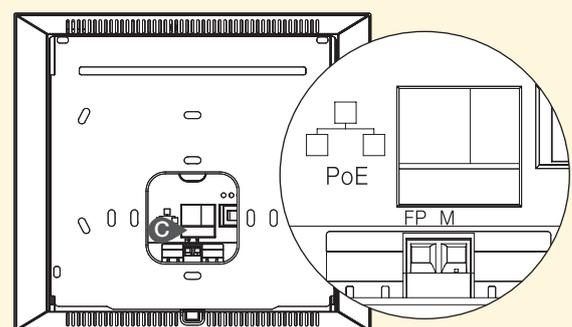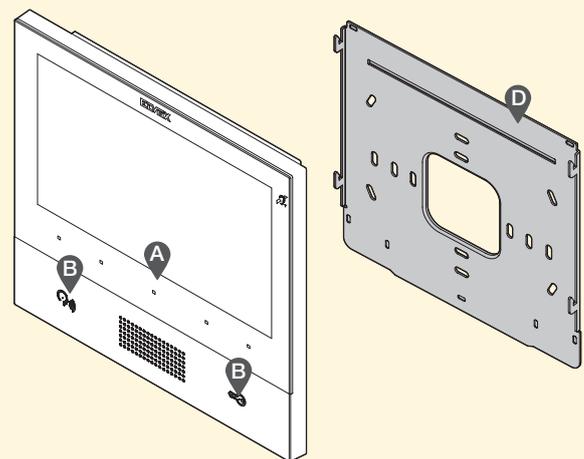

Videohaustelefon Tab 7 IP

Freisprech-AP-Videohaustelefon Tab 7 IP


- ▲ 40605 Freisprech-AP-Videohaustelefon für System IP mit 7"-LCD-Farbtouchscreen, kapazitivem Tastenfeld für Haustelefon-Funktionen und Internrufe, Teleschlinge für Hörgeräte, Haltebügel für rechteckiges oder rundes Gehäuse, PoE-Versorgung, weiß
- ▲ 40605.04 Wie oben, aber schwarz



▲ 40605
Weiß



▲ 40605.04
Schwarz

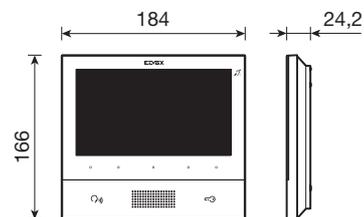

Zubehör

- ▲ 40195 Tischzubehör für Videohaustelefone der Serie Tab 7



▲ 40195

B.C17068 DE 1709



8 007352 57994 1



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 709
www.vimar.com