

Βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση του μηχανισμού αυτού από τον χρήστη, τον καταναλωτή ή τον επαγγελματία προϋποθέτει την προηγούμενη ανάγνωση και πλήρη αποδοχή της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης.

Συμφωνείται ότι η χρήση του μηχανισμού συνεπάγεται την αποδοχή των όσων αναφέρονται στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης, καθώς και ότι η VIMAR μπορεί να τροποποιήσει ή/και να ενημερώσει ανά πάσα στιγμή, συνολικά ή εν μέρει, το μηχανισμό αυτό ή τις συνθήκες χρήσης του.

1. Ιδιοκτησία μηχανισμού, δικαιώματα επί του περιεχομένου, περιορισμοί και απαγορεύσεις χρήσης, copyright.

Ο μηχανισμός αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της VIMAR S.p.A. Viale Vicenza 14, Marostica (VI).

Τα εμπορικά και διακριτικά σήματα που αναγράφονται πάνω στο μηχανισμό αποτελούν ιδιοκτησία της VIMAR S.p.A. ή τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στο μηχανισμό δεν συνεπάγεται το δικαίωμα χρήσης των εν λόγω εμπορικών και διακριτικών σημάτων χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση των αντίστοιχων κατόχων τους.

Τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας, τα συλλογικά σήματα, τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα δικαιώματα φωτογραφιών και ιδιωτικού απορρήτου ή άλλα δικαιώματα, που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται στο μηχανισμό, αποτελούν ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών τους.

Το υλικό που διατίθεται μέσω αυτού του μηχανισμού προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η πρόσβαση στο μηχανισμό δεν συνεπάγεται το δικαίωμα ιδιοποίησης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής, αναδημοσίευσης, με οποιαδήποτε μορφή, ακόμη και εν μέρει και με οποιονδήποτε τρόπο, των πληροφοριών που περιέχει, χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση εκ μέρους της VIMAR S.p.A. ή/και των άλλων κατόχων των σχετικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή/και αναπαραγωγής.

2. Απαλλαγή από ευθύνη.

Η VIMAR S.p.A.:

- απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε ό,τι αφορά τις συνέπειες για τους χρήστες ή τρίτους από πιθανές δυσλειτουργίες του μηχανισμού ή για τυχόν ζημιές οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να υποστούν οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν βλαβών, δυσλειτουργιών, διακοπών της διαθεσιμότητας ή της λειτουργικότητας του μηχανισμού ή/και των λειτουργιών του.
- Επίσης, η VIMAR S.p.A. απαλλάσσεται, ενδεικτικά και όχι ρητά, από κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια κέρδους λόγω της χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στο μηχανισμό, απώλεια δεδομένων και διακοπή λειτουργίας, που απορρέει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του μηχανισμού.

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η VIMAR S.p.A. έχει δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή, είτε προσωρινά είτε οριστικά, συνολικά ή εν μέρει, την παροχή ορισμένων εφαρμογών του μηχανισμού ιδιοκτησίας τρίτων (Meteo (Καιρός), News, Web Radio) απαλασσόμενη από κάθε ευθύνη.

Η VIMAR δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τη νομιμότητα, την ορθότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τις εφαρμογές του μηχανισμού και αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων.

Οι περιορισμοί / δηλώσεις αποποίησης ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω δεν έχουν ως στόχο τον περιορισμό / την αποποίηση ευθύνης της εταιρείας σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποποίηση ή ο περιορισμός της ευθύνης της βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

3. Ιδιωτικό απόρρητο.

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται η επεξεργασία ή/και η αρχειοθέτηση (με εξαίρεση τη «συγκεντρωτική» μορφή και για «στατιστικούς λόγους») των δεδομένων που μεταφέρονται από την πλατφόρμα λογισμικού, η VIMAR S.p.A., σε εφαρμογή κάθε μέτρου προφύλαξης που προβλέπεται από το Ν.Δ. αρ. 196/2003, λαμβάνει και θα λαμβάνει ρητή εξουσιοδότηση για κάθε επεξεργασία, όπως απαιτείται αυστηρά για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται.

Η πλατφόρμα λογισμικού συλλέγει από το μηχανισμό ορισμένες πληροφορίες λειτουργίας που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν τους μηχανισμούς που έχουν καταχωριστεί, την έκδοση της εφαρμογής και τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και σήματα επιβεβαίωσης της σωστής πρόσβασης και λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι όλες απαραίτητες και σημαντικές για τη σωστή εκτέλεση των λειτουργιών τηλεδιαχείρισης των εφαρμογών και των μηχανισμών που υποστηρίζονται από την πλατφόρμα.

Για το λόγο αυτό, απαιτείται ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση για τις επεξεργασίες που αναφέρονται παραπάνω, όπως απαιτείται αυστηρά για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Περιεχόμενα


1. Περιγραφή	2
1.1 Κύρια χαρακτηριστικά	2
2. Κύριο μενού	3
2.1 Ειδοποιήσεις	4
2.2 Θεματικό μενού	5
3. Impostazioni (Ρυθμίσεις)	7
3.1 Generali (Γενικές)	7
3.2 Rete IP Web Server Vimar (Δίκτυο IP Web Server Vimar)	12
3.3 Videocitofonia (Σύστημα θυροτηλεόρασης)	12
3.4 Gestione Utenti (Διαχείριση χρηστών)	14
3.5 Ενημέρωση	20
4. Χρήση αρχείων από αφαιρούμενο μέσο	21
5. Domotica (Σύστημα οικιακού αυτοματισμού)	23
6. Videocitofono (Θυροτηλεόραση)	24
6.1 Θυροτηλεόραση χωρίς ενεργές κλήσεις	24
6.2 Θυροτηλεόραση με κλήση σε εξέλιξη	25
7. Telecamere (Κάμερες)	28
7.1 Εμφάνιση λίστας καμερών	28
7.2 Κυκλική εμφάνιση καμερών	29
8. Lavagna (Πίνακας)	30
9. Foto/Video (Φωτογραφίες/Βίντεο)	35
10. Web Radio	36
11. Musica (Μουσική)	38
12. Meteo (Καιρός)	40
13. Feed Reader	43
14. Calcolatrice (Αριθμομηχανή)	45
15. Calendario (Ημερολόγιο)	46
16. Καθαρισμός της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων	47
17. Συμμόρφωση με τα πρότυπα	47

Περιγραφή

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε μια εγκατάσταση αυτοματισμού By-me στην οποία έχει εγκατασταθεί ο web server, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων παρέχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των φώτων, των ρολών, του κλιματισμού, του συστήματος διανομής ήχου, των σεναρίων, των προγραμμάτων συμβάντων, των φορτίων, της διαχείρισης της καταναλώσεως ενέργειας (Energy Guard) και του συστήματος προστασίας από παραβίαση. Επίσης, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θυροτηλεόραση και διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης Due Fili (εμφάνιση εικόνων από μπουτονιέρα και κάμερες, φωνητική επικοινωνία με εξωτερικό σταθμό, θυροτηλέφωνα και μπουτόν κλήσης, άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς κλπ.). Η σύνδεση με τον web server παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο επίβλεψης και ελέγχου ολόκληρης της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού (αυτοματισμός, προστασία από παραβίαση, σύστημα θυροτηλεόρασης, έλεγχος μέσω οθόνης) αλλά και πλοήγησης σε καθορισμένες ιστοσελίδες (μετεωρολογικές προβλέψεις, ειδήσεις, feed reader RSS, web radio), εμφάνισης βίντεο ή φωτογραφιών, ακρόασης μουσικής (αρχεία mp3), δημιουργίας υπενθυμίσεων και αντιστοίχισής τους σε ηχητικές επισημάνσεις λήξης (ημερομηνία και ώρα), δημιουργίας σημειώσεων σε μορφή κειμένου ή γραφικών με πραγματικά σχέδια χάρη στη λειτουργία «πίνακα».

1.1 Κύρια χαρακτηριστικά.

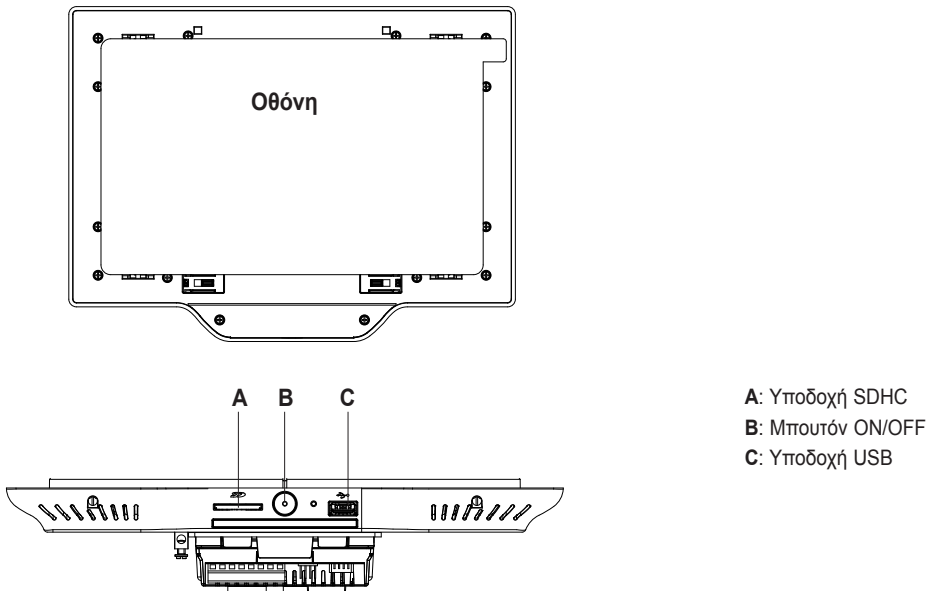

Μπουτόν ON/OFF:


- ON: με το μηχανισμό απενεργοποιημένο, πατήστε το μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη βιντεο-οθόνη αφής.
- Με το μηχανισμό ενεργοποιημένο, πατήστε το μία φορά για να εμφανίσετε το θεματικό μενού.
- OFF: με το μηχανισμό ενεργοποιημένο, πατήστε το παρατεταμένα μέχρι να εμφανιστεί στη βιντεο-οθόνη αφής το εικονίδιο απενεργοποίησης.

Διάρκεια ζωής οπίσθιου φωτισμού βιντεο-οθόνης: 10.000 ώρες (στους 25°C)


Η διάρκεια ζωής καθορίζεται ως ο εκτιμώμενος χρόνος μέχρι τη μείωση της φωτεινότητας στο 50% της αρχικής τιμής.

Κύριο μενού

2. KYPIO MENOY

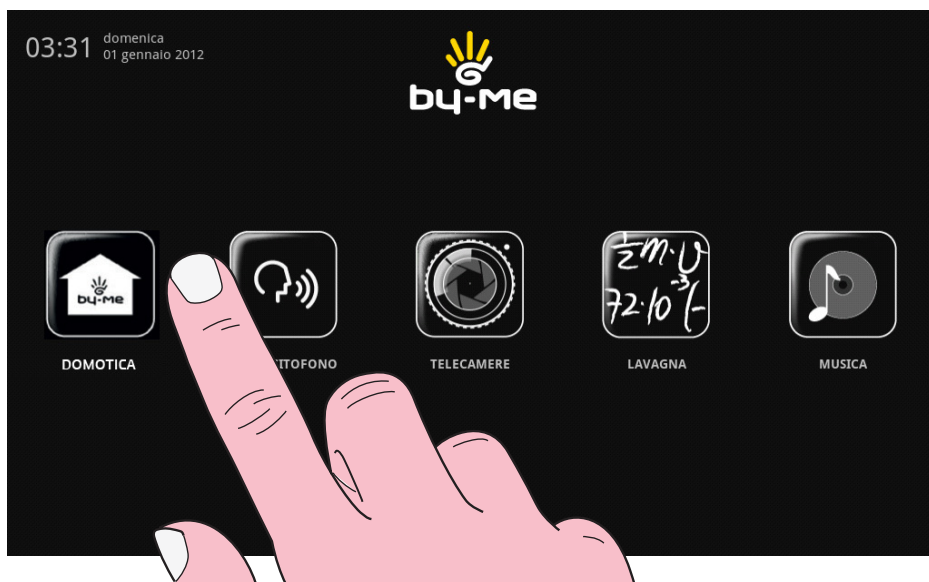

← Για να εμφανίσετε όλα τα υπόλοιπα εικονίδια, μετακινήστε οριζόντια το δάχτυλό σας στην περιοχή των εικονιδίων. →

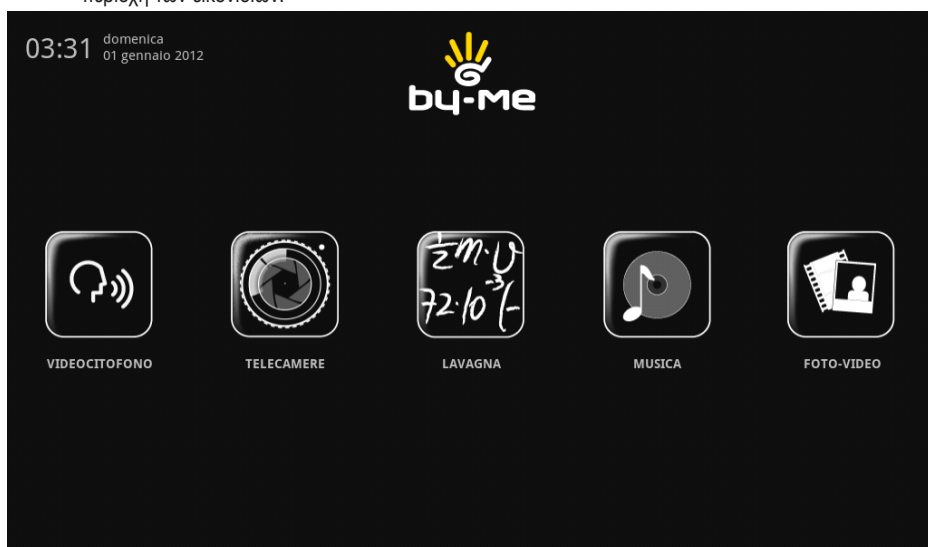








Κύριο μενού



2.1 Ειδοποιήσεις.

Στην περίπτωση ειδικών ρυθμίσεων ή συμβάντων (για παράδειγμα, κλήση θυροτηλεόρασης, σίγαση κουδουνιού κλπ.), η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων θα εμφανίσει τις παρακάτω ειδοποιήσεις:

-  : Απουσία χρήστη
-  : Απενεργοποίηση κουδουνιού
-  : Επισήμανση «ανοικτής πόρτας»
-  : Η κάρτα SD δεν έχει τοποθετηθεί
-  : Η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί 51-75%
-  : Η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί 76-100%
-  : Επισήμανση για «αναπάντητη κλήση» (σύστημα θυροτηλεόρασης) και «νέα σημείωση» (πίνακας)

Στο κάτω μέρος της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων, υπάρχουν τρεις λυχνίες led RGB, οι οποίες μέσω μιας φωτεινής επισήμανσης, ειδοποιούν το χρήστη για αναπάντητες κλήσεις και νέες σημειώσεις που καταχωρίστηκαν στον πίνακα. Οι επισημάνσεις είναι οι εξής ανάλογα με την ειδοποίηση:

- **1 αναλαμπή κόκκινου χρώματος** στην περίπτωση κλήσης που καταγράφηκε στον αυτόματο τηλεφωνητή,
- **1 αναλαμπή κίτρινου χρώματος** στην περίπτωση νέα σημείωσης που καταχωρίστηκε στον πίνακα.


Εάν δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις, οι λυχνίες led είναι σβηστές.

Κύριο μενού





2.2 Θεματικό μενού.

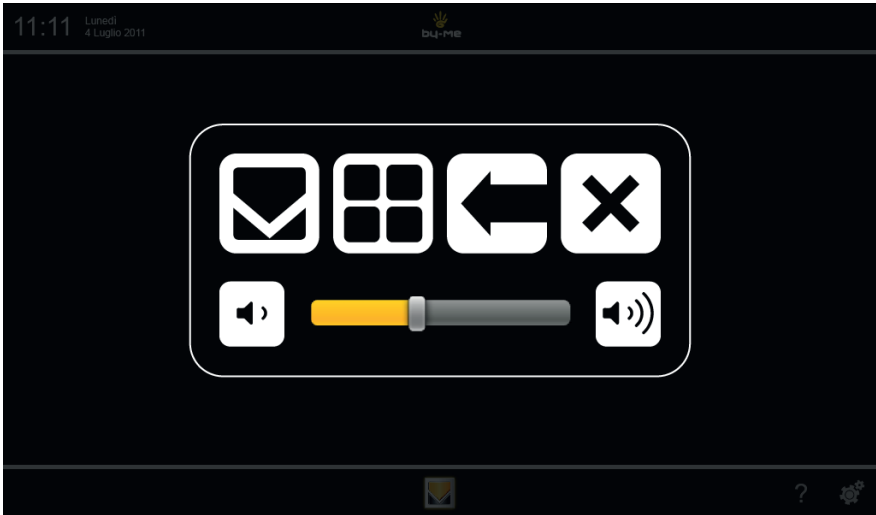Όταν αποκτήσετε πρόσβαση σε καθένα από τα θεματικά μενού που περιλαμβάνει το κύριο μενού, μπορείτε να εμφανίσετε ένα θεματικό μενού μέσω του οποίου μπορούν να εκτελεστούν ορισμένες γρήγορες διαδικασίες διαχείρισης της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων.

Μπορείτε να εμφανίσετε το θεματικό μενού **πατώντας μία φορά το μπουτόν ON/OFF** (το κουμπί **B** εμφανίζεται στη σελ. 2).




Πιο συγκεκριμένα:

- Πατώντας το  μπορείτε να εμφανίσετε το κύριο μενού.
- Πατώντας το  μπορείτε να εμφανίσετε τις επιλογές που σχετίζονται με το τρέχον μενού (γραμμές εργαλείων κλπ.).
- Πατώντας το  επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πατώντας το  μπορείτε να κλείσετε το θεματικό μενού.
- Πατώντας το δρομέα της γραμμής κύλισης (μετακινώντας τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά), μπορείτε να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση ήχου των εξόδων ήχου (το επίπεδο υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).



Κύριο μενού

Όπως αναφέρεται στη σελ. 3, μέσω του κύριου μενού μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα μενού διαχείρισης της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων και να χρησιμοποιήσετε τόσο τις λειτουργίες της βιντεο-οθόνης αφής όσο και τις λειτουργίες της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού προς έλεγχο.

Στα παρακάτω κεφάλαια περιγράφονται όλες οι κύριες οθόνες αυτών των μενού. Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν πατήσετε το εικονίδιο  επιστρέφετε πάντα στο κύριο μενού.


Impostazioni (Ρυθμίσεις)

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Ρυθμίσεις)

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο



για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Impostazioni (Ρυθμίσεις).

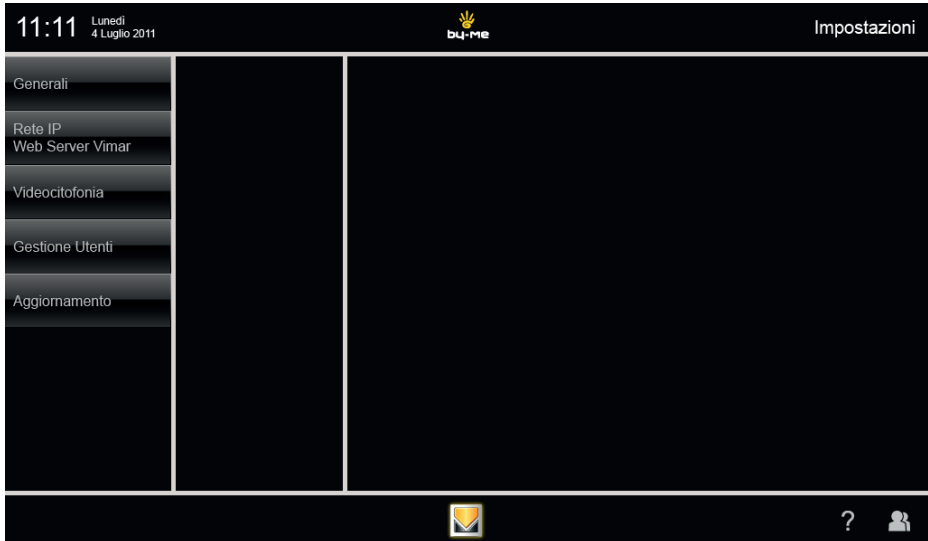


3.1 Generali (Γενικές).


Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

- Info Sistema (Πληροφορίες συστήματος).
- Info Sistema riservate (Ειδικές πληροφορίες συστήματος).
- Data e Ora (Ημερομηνία και ώρα).
- Lingua e Unità di misura (Γλώσσα και Μονάδα μέτρησης).
- Risparmio Energetico (Εξοικονόμηση ενέργειας).
- Line Out (Έξοδος γραμμής) **(για χρήση αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης).**
- Configurazione Salva - Ripristina (Αποθήκευση - Επαναφορά διαμόρφωσης) **(για χρήση αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης).**


Impostazioni (Ρυθμίσεις)

• Info Sistema (Πληροφορίες συστήματος)


Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζονται η έκδοση λογισμικού και τα κύρια χαρακτηριστικά της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων.

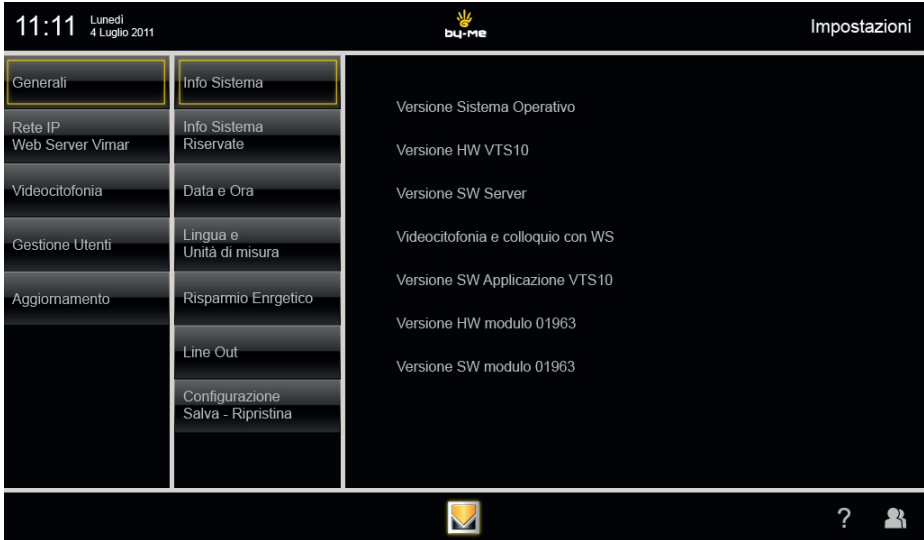

• Info Sistema Riservate (Ειδικές πληροφορίες συστήματος)

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζονται οι επιλογές MAC ADDRESS (Διεύθυνση MAC) και SERIAL NUMBER (Σειριακός αριθμός) της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων.

• Data e Ora (Ημερομηνία και ώρα)

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται.

Πατώντας τα σχετικά εικονίδια, μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία, την εμφάνιση της ώρας σε μορφή π.μ./μ.μ. ή σε 24ωρη μορφή, τη ζώνη ώρας, καθώς και να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία.

Impostazioni (Ρυθμίσεις)

Automatico (Αυτόματα):

11:11

Lunedì
4 Luglio 2011



Impostazioni


Generali	Info Sistema	Automatica	Manuale
Rete IP Web Server Vimar	Info Sistema Riservate		
Videocitofonia	Data e Ora	AM / PM	11.11.11
Gestione Utenti	Lingua e Unità di misura	24 h	
Aggiornamento	Risparmio Energetico	Fuso orario : GTM +1 (Amsterdam, Berlino, Berna, ...)	
	Line Out		
	Configurazione Salva - Ripristina		


? 

Manuale (Χειροκίνητα):



11:11

Lunedì
4 Luglio 2011




Impostazioni

Generali	Info Sistema	Automatica	Manuale
Rete IP Web Server Vimar	Info Sistema Riservate		
Videocitofonia	Data e Ora	AM / PM	11.11.11
Gestione Utenti	Lingua e Unità di misura	24 h	
Aggiornamento	Risparmio Energetico	Fuso orario : GTM +1 (Amsterdam, Berlino, Berna, ...)	
	Line Out		
	Configurazione Salva - Ripristina		


? 


Impostazioni (Ρυθμίσεις)

• Lingua e Unità di misura (Γλώσσα και Μονάδα μέτρησης)

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται όλες οι ενδείξεις και τη μονάδα μέτρησης στην οποία η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων θα εμφανίζει τη θερμοκρασία των διαφόρων χώρων της εγκατάστασης.

Πατήστε το πτυσσόμενο μενού «Lingua» (Γλώσσα) και επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Πατήστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας °C ή °F. Η ρυθμισμένη μονάδα μέτρησης θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια στην εφαρμογή Meteo (Καιρός).

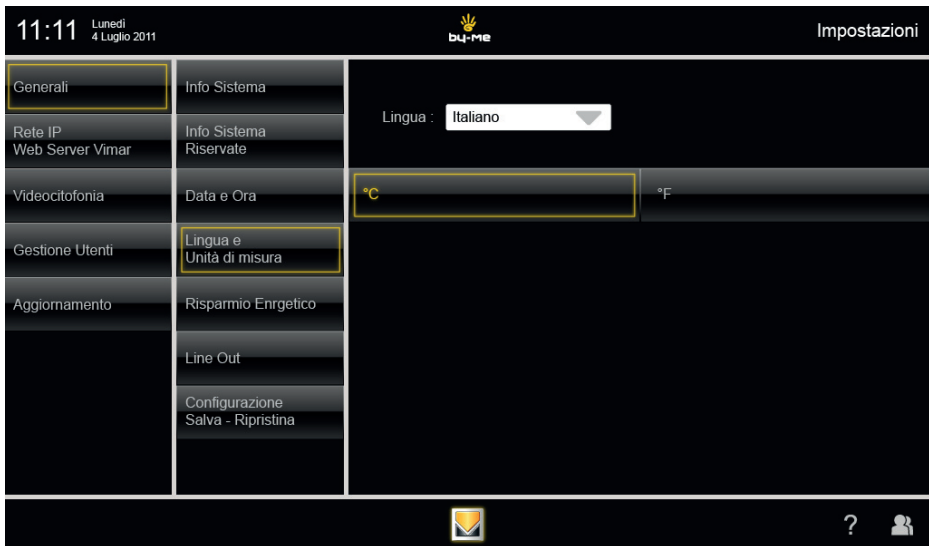

Impostazioni (Ρυθμίσεις)

• Risparmio Energetico (Εξοικονόμηση ενέργειας)

Πατώντας το εικονίδιο **Risparmio Energetico** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του screen saver της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων.



Πατώντας το **Notifiche LED ON** μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις LED «νέας σημείωσης» και «αναπάντητης κλήσης θυροτηλεόρασης» που εμφανίζονται στον πίνακα.

Εάν πατήσετε το **Screen Saver ON** μπορείτε να επιλέξετε διάφορους τύπους screen saver:

- Το στοιχείο **Slide Show** παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ενός φακέλου φωτογραφιών στην κάρτα SD.
- Το στοιχείο **Movie** παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ενός βίντεο που υπάρχει στην κάρτα SD.
- Το στοιχείο **Data e Ora** παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της ημέρας, της ημερομηνίας και της τρέχουσας ώρας.

Μέσω του πτυσσόμενου μενού που υπάρχει δίπλα στο εικονίδιο «**Screen Saver ON**» (Ενεργοποίηση προφύλαξης οθόνης), μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα στο τέλος του οποίου θα εμφανίζεται το screen saver.

Εάν επιλέξετε το **Screen Saver OFF** μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο το στοιχείο «Timer spegnimento monitor» (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης οθόνης). Η βιντεο-οθόνη αφής θα απενεργοποιηθεί.

Μέσω του πτυσσόμενου μενού που υπάρχει δίπλα στο εικονίδιο «**Timer spegnimento monitor**» (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης οθόνης), μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα στο τέλος του οποίου η οθόνη θα απενεργοποιείται.

Impostazioni (Ρυθμίσεις)

3.2 Rete IP Web Server Vimar (Δίκτυο IP Web Server Vimar).

Μέσω του μενού αυτού πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες διαμόρφωσης του δικτύου IP και του Web Server Vimar. **Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης.**

3.3 Videocitofonia (Σύστημα θυροτηλεόρασης).

Μέσω αυτού του μενού πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες διαμόρφωσης της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων για τη διαχείριση της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης. **Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης.**


Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει διαφορετικούς ήχους κουδουνιού ανάλογα με τον τύπο κλήσης, ώστε οι κλήσεις να διακρίνονται με βάση την αντιστοιχισμένη ηχητική επισήμανση.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο **Videocitofonia** και στη συνέχεια το εικονίδιο **Suonerie**, θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του κουδουνιού για αντιστοίχιση στους τύπους κλήσης.



Εάν πατήσετε το εικονίδιο  που αντιστοιχεί στο κουδούνι προς ρύθμιση, ανοίγει ένα μενού με τη λίστα των διαθέσιμων κουδουνιών.

Impostazioni (Ρυθμίσεις)

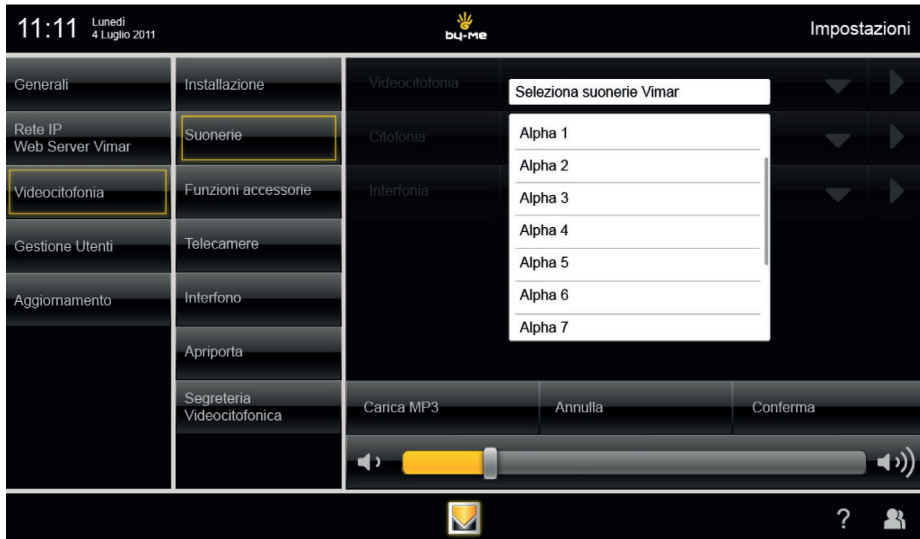

Εάν πατήσετε:

- το στοιχείο **Carica MP3** θα αποκτήσετε πρόσβαση στο φάκελο αρχείων ήχου που ενδεχομένως υπάρχει στην κάρτα SD ή στο κλειδί USB για να αντιστοιχίσετε αρχεία mp3 σε κάθε τύπο κλήσης,
- το στοιχείο **Annulla** η επιλογή διακόπτεται,
- το στοιχείο **Conferma** επιβεβαιώνονται οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν.


Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου όλων των κουδουνιών, πατήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης και μετακινήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο (το επίπεδο αυτό υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).




Impostazioni (Ρυθμίσεις)

3.4 Gestione Utenti (Διαχείριση χρηστών).

Μέσω του μενού αυτού πραγματοποιούνται οι ρυθμίσεις που παρέχουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης της χρήσης της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων ανάλογα με τον τύπο χρήστη.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων τύπων χρήστη στους οποίους αντιστοιχίζονται διαφορετικά δικαιώματα.


Η δημιουργία των χρηστών και η αντιστοίχιση των δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από το διαχειριστή.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων χρηστών και τροποποίησης των ήδη διαμορφωμένων.

Πριν από την εμφάνιση της οθόνης που αφορά τη διαχείριση των χρηστών, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων θα ζητήσει να εκτελεστεί έλεγχος ταυτότητας από το διαχειριστή με την εισαγωγή του ονόματος και του κωδικού πρόσβασης.


Οι προεπιλεγμένοι κωδικοί πρόσβασης, δηλ., οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται κατά την πρώτη ενεργοποίηση (μπορούν στη συνέχεια να τροποποιηθούν), είναι οι εξής:

- κωδικός πρόσβασης διαχειριστή: **admin**
- κωδικός πρόσβασης τεχνικού εγκατάστασης: **inst**

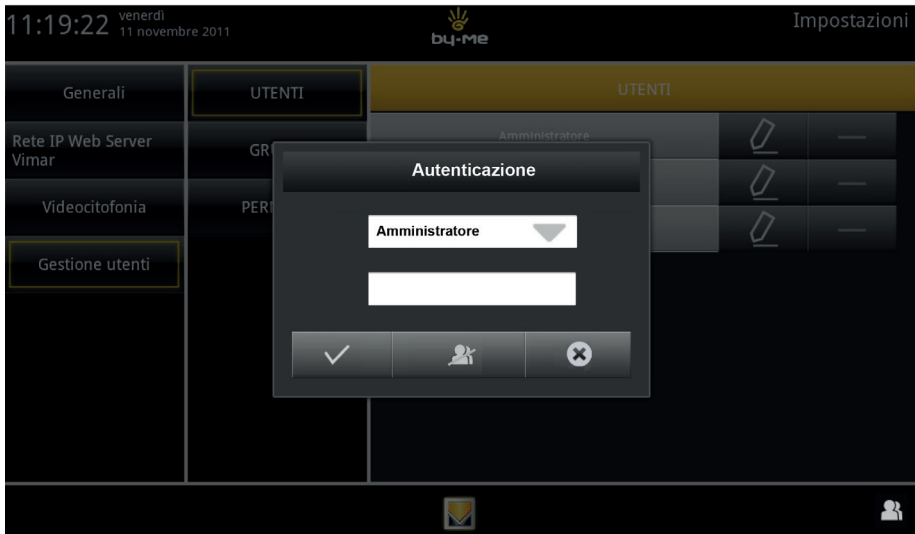

Όταν δημιουργείται ένας νέος χρήστης, ο κωδικός πρόσβασης που αντιστοιχίζεται βάσει προεπιλογής στο χρήστη είναι το όνομα του χρήστη αυτού.




Για παράδειγμα: ο κωδικός πρόσβασης που θα αντιστοιχιστεί στο χρήστη με όνομα Mario θα είναι Mario.


Εάν πατήσετε το εικονίδιο  ο κωδικός πρόσβασης που έχει εισαχθεί επιβεβαιώνεται.


Impostazioni (Ρυθμίσεις)



Εάν πατήσετε:

- το  τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ήδη διαμορφωμένους χρήστες,
- το  διαγράφεται ο επιλεγμένος χρήστης,
- το  προστίθεται ένας νέος χρήστης.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζεται το μενού **Impostazioni** (Ρυθμίσεις).

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζεται η οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης τριών τύπων χρήστη:

- Διαχειριστής.
- Τεχνικός εγκατάστασης.
- Χρήστης.

Ο πίνακας στη διπλανή σελίδα αναφέρει τους τρεις τύπους χρήστη και τις λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στους τύπους αυτούς. Κατά τη δημιουργία των χρηστών, αρκεί να αντιστοιχίσετε σε κάθε χρήστη τα επιθυμητά δικαιώματα.

Impostazioni (Ρυθμίσεις)

MENΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΕ	✓	✓	✓
Πληροφορίες συστήματος	✓	✓	✓
Ειδικές πληροφορίες συστήματος	✓		
Ημερομηνία και ώρα	✓		
Γλώσσα και Μονάδα μέτρησης	✓		
Εξοικονόμηση ενέργειας	✓		
Ήχος		✓	
Αποθήκευση-επαναφορά διαμόρφωσης		✓	
ΔΙΚΤΥΟ IP WEB SERVER VIMAR		✓	
Διαμόρφωση παραμέτρων δικτύου IP		✓	
Διαμόρφωση Web Server Vimar		✓	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	✓	✓	
Εγκατάσταση		✓	
Κουδούνια	✓	✓	
Βοηθητικές λειτουργίες		✓	
Κάμερες		✓	
Σύστημα ενδοεπικοινωνίας		✓	
Άνοιγμα πόρτας		✓	
Αυτόματος τηλεφωνητής θυροτηλεόρασης		✓	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ	✓		
Χρήστες	✓		
Ομάδες	✓		
Δικαιώματα	✓		
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	✓	✓	
Λειτουργικό σύστημα		✓	
Εφαρμογές	✓	✓	

Impostazioni (Ρυθμίσεις)

ΜΕΝΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ)	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή οικιακού αυτοματισμού	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή φωτογραφιών-βίντεο	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή μουσικής	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή Web Radio	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή ημερολόγιου	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή πίνακα	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή καιρού	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή News	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή Feed Reader	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Προσθήκη και τροποποίηση μηνυμάτων πίνακα	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Προσθήκη και τροποποίηση Feed	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Προσθήκη και τροποποίηση News	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Προσθήκη και τροποποίηση τοποθεσιών εφαρμογής καιρού	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Αυτόματη ενεργοποίηση καμερών	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	

Impostazioni (Ρυθμίσεις)

11:17:02
venerdì
11 novembre 2011






Impostazioni

Generali	UTENTI	GRUPPI		
Rete IP Web Server Vimar	GRUPPI	Amministratori		—
Videocitofonia	PERMESSI	Installatori		—
Gestione utenti		Utenti		—
		+		




Εάν πατήσετε:

- το  τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν τις ήδη διαμορφωμένες ομάδες,
- το  διαγράφεται η επιλεγμένη ομάδα,
- το  προστίθεται μια νέα ομάδα.

11:17:17
venerdì
11 novembre 2011



Impostazioni

Generali	UTENTI	AMMINISTRATORI		
Rete IP Web Server Vimar	GRUPPI	Nome	Amministratori	
Videocitofonia	PERMESSI	GRUPPI UTENTI		
Gestione utenti		Amministratore		—
		<div>+</div> <div>↶</div>		




Impostazioni (Ρυθμίσεις)


Εάν πατήσετε το εικονίδιο **PERMESSI** εμφανίζεται η οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα αντιστοίχισης στους χρήστες μενού και εφαρμογών στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση.


11:17:34
venerdì
11 novembre 2011



Impostazioni

Generali	UTENTI	PERMESSI		
Rete IP Web Server Vimar	GRUPPI		Installatori	Utenti
Videocitofonia	PERMESSI	Accesso ad Applicazione Domotica	✓	✓
Gestione utenti		Accesso ad Applicazione Foto-Video	✓	✓
		Accesso ad Applicazione Musica	✓	✓
		Accesso ad Applicazione Web Radio	✓	✓
		Accesso ad Applicazione Calendario	✓	✓
		Accesso ad Applicazione Lavagna	✓	✓
		Accesso ad Applicazione Meteo	✓	✓

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  που αντιστοιχεί στο χρήστη και στην επιθυμητή εφαρμογή, ο χρήστης αποκτά δικαίωμα χρήσης της επιθυμητής λειτουργίας.

Impostazioni (Ρυθμίσεις)

11:17:34 venerdì
11 novembre 2011



Impostazioni

Generali	UTENTI	PERMESSI		
Rete IP Web Server Vimar	GRUPPI		Installatori	Utenti
Videocitofonia	PERMESSI	Accesso ad Applicazione News	✓	✓
Gestione utenti		Accesso ad Applicazione Feed Raider	✓	✓
		Aggiunta e modifica messaggi Lavagna	✓	
		Aggiunta e modifica Feed	✓	
		Aggiunta e modifica News	✓	
		Aggiunta e modifica località Meteo	✓	
		Autoaccensione telecamere	✓	




3.5 Ενημέρωση.


Εάν διατίθεται νέα ενημέρωση του λογισμικού, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων θα εμφανίσει το μήνυμα: Διατίθενται ενημερώσεις των εφαρμογών Vimar. Συνδεθείτε ως διαχειριστής ή επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης για την εγκατάσταση των ενημερώσεων).

Το μήνυμα αυτό θα εμφανιστεί ακόμη κι αν έχετε συνδεθεί ως βασικός χρήστης, ωστόσο η ενημέρωση μπορεί να γίνει μόνο από το διαχειριστή ή τον τεχνικό εγκατάστασης.

Χρήση αρχείων από αφαιρούμενο μέσο

4. ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΟ.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αρχεία που υπάρχουν στη μνήμη SD, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων θα εμφανίσει τον explorer που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

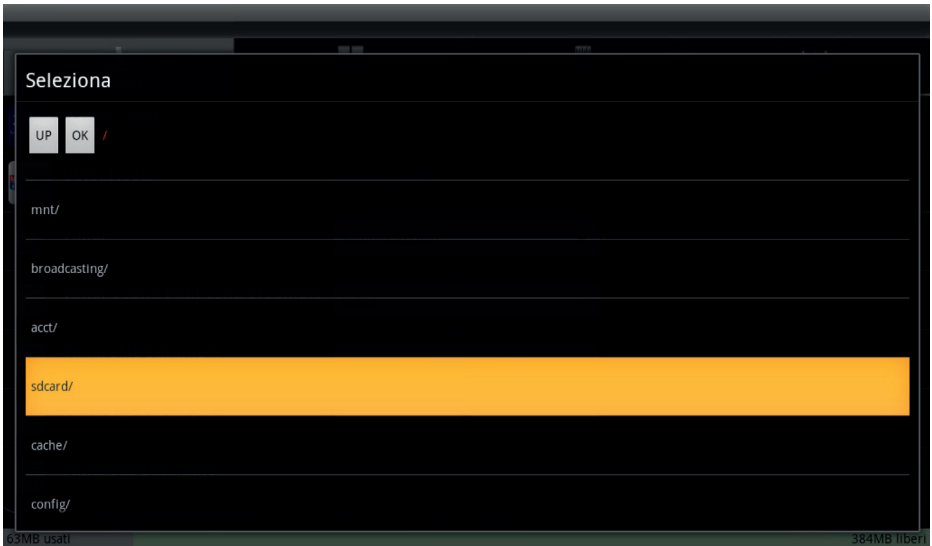

Όταν επιλέξετε το φάκελο, μπορείτε να φορτώσετε το περιεχόμενο πατώντας την επιθυμητή ένδειξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μνήμες SD/SDHC έως 32 GByte.

Χρήση αρχείων από αφαιρούμενο μέσο



Ο explorer χρησιμοποιείται:

- για διαχείριση του screen saver και επιλογή του φακέλου με τις φωτογραφίες ή του βίντεο,
- όταν πρέπει να εκτελεστεί επαναφορά ή αποθήκευση,
- για ενημέρωση της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων όταν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση μέσω του server (διακομιστής),
- για φόρτωση ήχων κουδουνιού MP3.

Domotica (Σύστημα οικιακού αυτοματισμού)

5. DOMOTICA (ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ).

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο (Σύστημα οικιακού αυτοματισμού).



για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Domotica

12:45

Domenica
20.11.2011

Camera

Ambienti

Funzioni

Antintrusione

Videosorveglianza

Consumo energetico

Messaggi di Sistema

Ingresso

Bagno

Studio

Camera

Soggiorno


Cucina

Login utente

Amministratore	Maria
Installatore	Sophie
Giuseppe	Marco
Guest	Luigi

△

▽

 **VIMAR**


?

⚙️

Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος αυτοματισμού και προστασίας από παραβίαση μέσω της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του web server Vimar.

Videocitofono (Θυροτηλεόραση)


6. VIDEOCITOFONO (ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ).




Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Videocitofono (Θυροτηλεόραση).

Μέσω του μενού αυτού είναι δυνατή η εμφάνιση και η επικοινωνία με το άτομο που πραγματοποίησε την κλήση, καθώς και το άνοιγμα της ηλεκτρικής κλειδαριάς, η ενεργοποίηση των φωτών κλιμακοστασίου, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας με άλλες θυροτηλεοράσεις και θυροτηλέφωνα και η χρήση της λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης για έλεγχο του χώρου κλπ.


6.1 Θυροτηλεόραση χωρίς ενεργές κλήσεις.

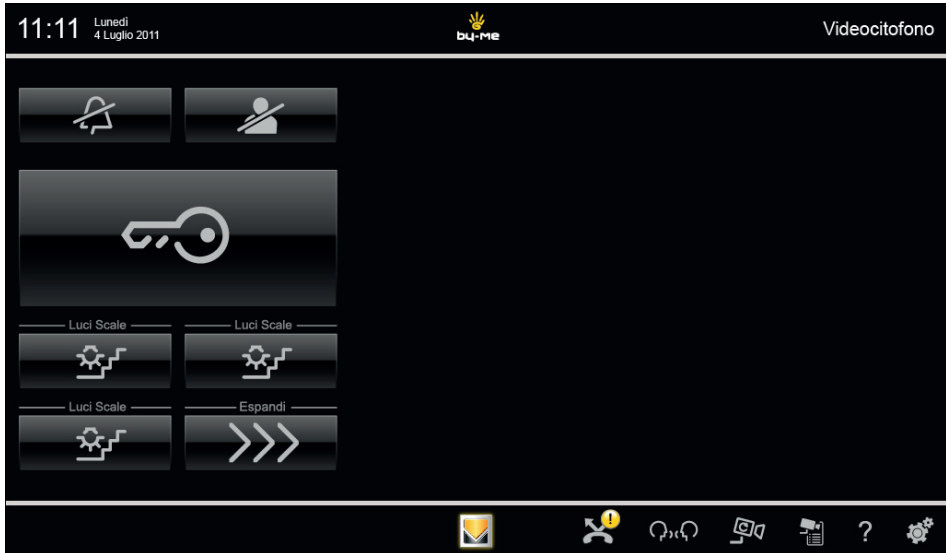Εάν δεν υπάρχουν ενεργές κλήσεις, στη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων εμφανίζεται ένα παράθυρο παρόμοιο με το παρακάτω.





- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  ανοίγει η ηλεκτρική κλειδαριά της πόρτας ή της πόρτας εισόδου.
- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  απενεργοποιείται το εσωτερικό κουδούνι και στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται το εικονίδιο «απενεργοποιημένου κουδουνιού».
- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  ενεργοποιείται η λειτουργία «απουσίας χρήστη» και στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται το εικονίδιο «απουσίας χρήστη».

Τέλος, κάτω δεξιά υπάρχουν τα εξής εικονίδια:

-  για να εμφανίσετε τα εικονίδια που είναι αντιστοιχισμένα στις κλήσεις ενδοεπικοινωνίας που έχουν διαμορφωθεί στην εγκατάσταση.



Videocitofono (Θυροτηλεόραση)

-  για να εμφανίσετε κυκλικά τις εικόνες που μεταδίδονται από τις κάμερες (με κάθε πάτημα αλλάζει η κάμερα).
-  για να εμφανίσετε τη λίστα διαμορφωμένων καμερών.

6.2 Θυροτηλεόραση με κλήση σε εξέλιξη.




Όταν πραγματοποιείται μια κλήση από εξωτερικό σταθμό (εξωτερική μπουτονιέρα, μπουτόν κλήσης κλπ.), η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων εκπέμπει μια ηχητική επισήμανση και, εάν υπάρχει επίσης σήμα εικόνας, η οθόνη ανάβει και εμφανίζει το άτομο που πραγματοποίησε την κλήση.



- Για να απαντήσετε στην κλήση και να επικοινωνήσετε με το άτομο που την πραγματοποίησε, αρκεί να πατήσετε το εικονίδιο . Εάν πατήσετε ξανά το εικονίδιο, ο ήχος απενεργοποιείται (λειτουργία «σίγασης»).
- Για να διακόψετε την επικοινωνία, πατήστε ξανά το εικονίδιο .
- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της επικοινωνίας μέσω ήχου, πατήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης και μετακινήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο (το επίπεδο αυτό υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).




Videocitofono (Θυροτηλεόραση)

- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  ανοίγει η ηλεκτρική κλειδαριά της πόρτας ή της πόρτας εισόδου.
- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  ενεργοποιείται η αντιστοιχισμένη εντολή (για παράδειγμα, ανάβει το φως στο κλιμακοστάσιο).
- Στην περίπτωση στην οποία υπάρχουν περισσότερα εικονίδια (για παράδειγμα, για τον έλεγχο των φώτων), εάν πατήσετε το  επεκτείνεται η οθόνη και εμφανίζονται όλα τα υπόλοιπα εικονίδια που έχουν αντιστοιχιστεί στις εντολές.



Videocitofono (Θυροτηλεόραση)

- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζεται η οθόνη με τυχόν μηνύματα που καταγράφηκαν στον αυτόματο τηλεφωνητή της θυροτηλεόρασης.



Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα.


Τέλος, το εικονίδιο  παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής του αντίστοιχου μηνύματος.

Τα μηνύματα που καταγράφονται αποθηκεύονται στην κάρτα SD (εάν υπάρχει και εάν η λειτουργία αυτή έχει ρυθμιστεί).

Εάν δεν υπάρχει κάρτα SD, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής ενός μεμονωμένου μηνύματος θυροτηλεόρασης, το οποίο στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από το επόμενο μήνυμα.

Telecamere (Κάμερες)



7. TELECAMERE (ΚΑΜΕΡΕΣ).

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο  (εάν υπάρχει) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Telecamere (Κάμερες).

Μέσω του μενού αυτού μπορείτε να εμφανίσετε τις εικόνες που μεταδίδονται από όλες τις κάμερες στην εγκατάσταση οικιακού αυτοματισμού (σύστημα θυροτηλεόρασης, εξωτερικές κάμερες, κάμερες IP κλπ.)





7.1 Εμφάνιση λίστας καμερών.

- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζεται η λίστα όλων των καμερών της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού.
- Εάν πατήσετε το εικονίδιο που έχει αντιστοιχιστεί στην επιθυμητή κάμερα (για παράδειγμα, ) εμφανίζονται οι σχετικές εικόνες.


Telecamere (Κάμερες)



• Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζεται η προηγούμενη κάμερα (με τη σειρά στη λίστα), ενώ εάν πατήσετε το  εμφανίζεται η επόμενη κάμερα.

• Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της επιλεγμένης κάμερας, πατήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης και μετακινήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο (το επίπεδο αυτό υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).



• Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζεται ξανά η λίστα των καμερών (ανατρέξτε στην εικόνα της διπλανής σελίδας).

7.2 Κυκλική εμφάνιση καμερών.

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζονται αυτόματα (ανάλογα με τη σειρά στη λίστα) όλες οι κάμερες της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού.

Οι εικόνες κάθε κάμερας εμφανίζονται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα στο τέλος του οποίου εμφανίζονται αυτόματα οι εικόνες της επόμενης κάμερας.

Όταν φτάσετε στην τελευταία κάμερα της λίστας, εμφανίζονται ξανά οι εικόνες της πρώτης κάμερας.

Telecamere (Κάμερες)




- Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα εμφάνισης στο τέλος του οποίου θα εμφανιστεί η επόμενη κάμερα, πατήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης και τοποθετήστε τον στην επιθυμητή διάρκεια (σε δευτερόλεπτα). Το χρονικό διάστημα εμφάνισης υποδεικνύεται επίσης από την επισήμανση της γραμμής.



- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της επιλεγμένης κάμερας, πατήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης και μετακινήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο (το επίπεδο αυτό υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).





- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζεται ξανά η λίστα των καμερών (ανατρέξτε στην εικόνα της σελίδας 28).

Lavagna (Πίνακας)

8. LAVAGNA (Πίνακας)


Η εφαρμογή «Lavagna» (Πίνακας) παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας υπενθυμίσεων, καταγραφής μηνυμάτων ήχου ή δημιουργίας σημειώσεων σε μορφή γραφικών με πραγματικά σχέδια.



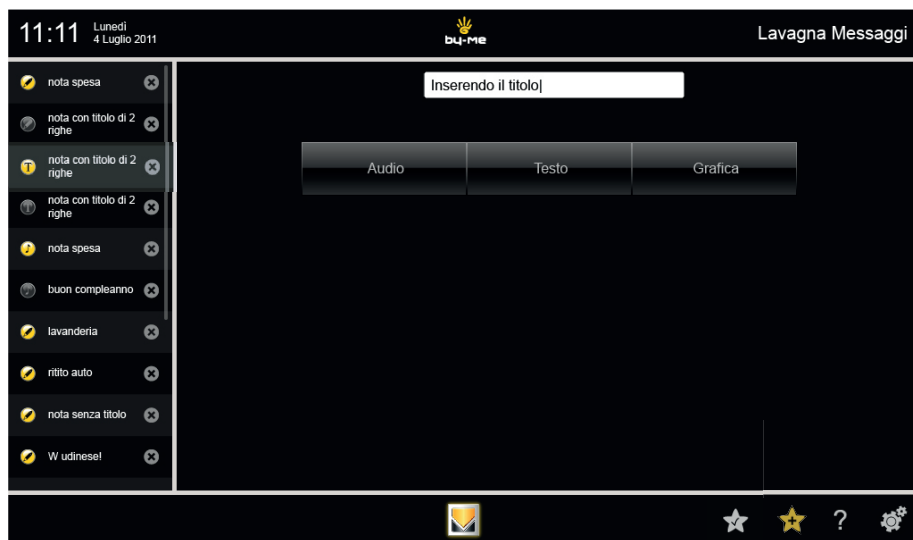
Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Lavagna (Πίνακας).



Στο παράθυρο Lavagna (Πίνακας), στα αριστερά, θα εμφανιστεί η λίστα των μηνυμάτων που υπάρχουν ήδη, τα οποία επισημαίνονται από μια σφαίρα που υποδεικνύει τον τύπο της σημείωσης και εάν η σημείωση έχει αναγνωσθεί ή όχι (κίτρινο/γκρι χρώμα).


Εάν πατήσετε το εικονίδιο  διαγράφεται η αντίστοιχη σημείωση (το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο στη φάση δημιουργίας της σημείωσης).

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  δημιουργείται μια νέα σημείωση (στην οποία πρέπει να αντιστοιχιστεί ένα όνομα) και καθορίζονται οι παρακάτω επιλογές που αντιστοιχίζονται στη σημείωση:






- Audio (Ήχος) (καταγραφή φωνητικού μηνύματος). Πατήστε το εικονίδιο .
- Testo (Κείμενο) (σύνταξη μηνύματος κειμένου). Πατήστε το εικονίδιο .
- Grafica (Γραφικά) (δημιουργία γραφικού σχεδίου). Πατήστε το εικονίδιο .

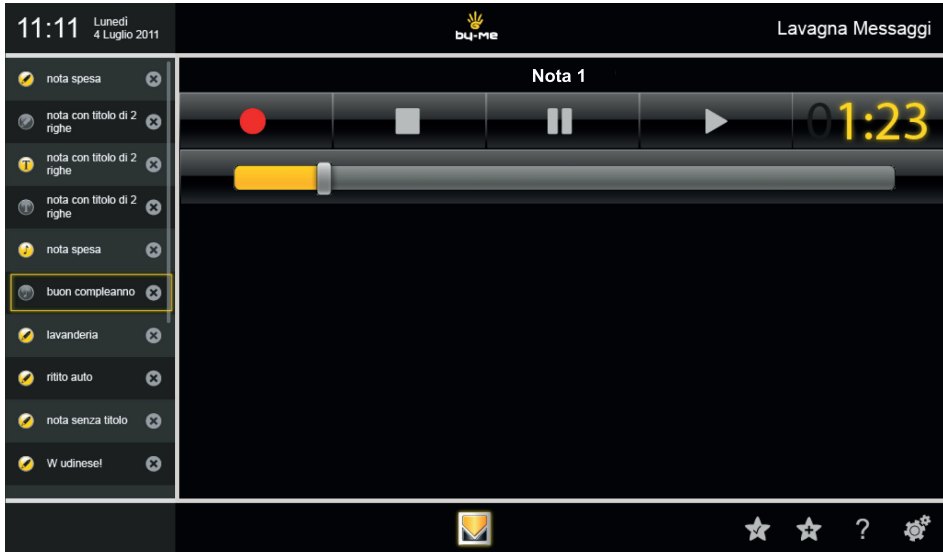Lavagna (Πίνακας)

- Audio (Ήχος).





Πατήστε τα εικονίδια:

-  για να ξεκινήσει η καταγραφή του μηνύματος,
-  για να ακούσετε το καταγεγραμμένο μήνυμα,
-  για να διακόψετε προσωρινά την καταγραφή/ακρόαση του μηνύματος,
-  για να τερματίσετε την καταγραφή/ακρόαση του μηνύματος,
-  για να αποθηκεύσετε το καταγεγραμμένο μήνυμα.

Lavagna (Πίνακας)


• Testo (Κείμενο).

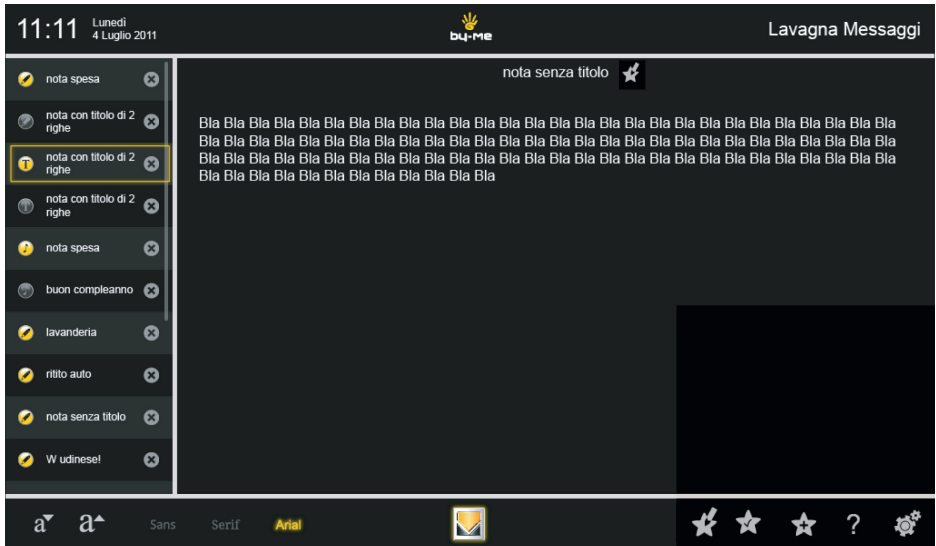

Μέσω των εικονιδίων  είναι δυνατή η επιλογή του τύπου της γραμματοσειράς και του μεγέθους των χαρακτήρων για τη σύνταξη του μηνύματος κειμένου.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  δημιουργείται μια νέα σημείωση.






Εάν πατήσετε το εικονίδιο  αποθηκεύεται η σημείωση.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  μπορείτε να διαχειριστείτε τις σημειώσεις που εμφανίζονται στη λίστα στα αριστερά (μετακίνηση, διαγραφή και τροποποίηση).

Lavagna (Πίνακας)


• Grafica (Γραφικά).



Μέσω των εικονιδίων      μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο και το πάχος της πινελιάς, το χρώμα και ενδεχομένως τη γόμα για να διαγράψετε αυτό που σχεδιάσατε. Όταν επιλέξετε την πινελιά και το χρώμα, μπορείτε να σχεδιάσετε το σχέδιο στην οθόνη με το δάκτυλο του χεριού σας.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  δημιουργείται μια νέα σημείωση.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  αποθηκεύεται η σημείωση.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο  μπορείτε να διαχειριστείτε τις σημειώσεις που εμφανίζονται στη λίστα στα αριστερά (μετακίνηση, διαγραφή και τροποποίηση).

Foto/Video (Φωτογραφίες/Βίντεο)


9. FOTO/VIDEO (Φωτογραφίες/Βίντεο).

Το μενού αυτό παρέχει τη δυνατότητα φόρτωσης και εμφάνισης στη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων εικόνων και βίντεο.

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο (Φωτογραφίες/Βίντεο).



για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Foto/Video

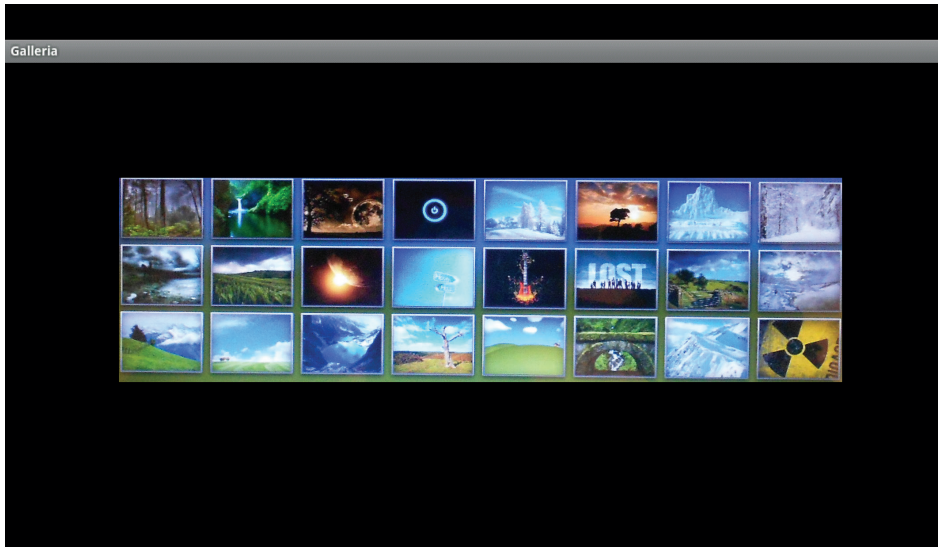

ΣΗΜ. Οι εικόνες που φαίνονται παραπάνω είναι απλώς ενδεικτικές. Οι εικόνες που εμφανίζονται εξαρτώνται από το περιεχόμενο που έχει φορτωθεί από το χρήστη.

Web Radio

10. WEB RADIO.

Το μενού αυτό παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης, επιλογής και αποθήκευσης στη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού (web radio παγκοσμίως).


Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής, θα εμφανιστούν οι διάφορες κατηγορίες των ραδιοφωνικών σταθμών που υπάρχουν στο δίκτυο. Για να αναζητήσετε έναν συγκεκριμένο σταθμό, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο «Cerca» (Αναζήτηση).

Όταν εντοπιστεί ο επιθυμητός ραδιοφωνικός σταθμός, αρκεί να τον πατήσετε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Για να προσθέσετε το ραδιοφωνικό σταθμό στους αγαπημένους σας σταθμούς, πατήστε το εικονίδιο καρδιάς (βλ. σελ. 37).


Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο



για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Web Radio.

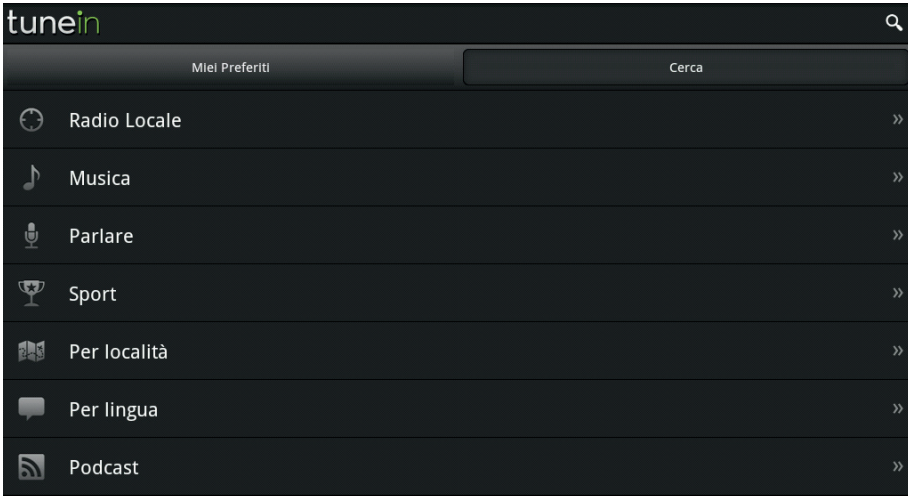


Web Radio


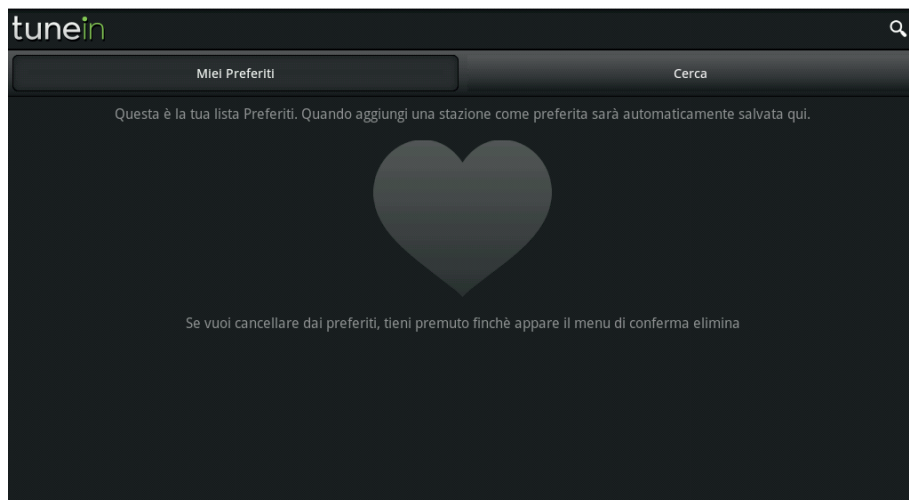


Musica (Μουσική)

11. MUSICA (Μουσική).

Το μενού αυτό παρέχει τη δυνατότητα φόρτωσης και ακρόασης αρχείων ήχου στη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων.

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Musica (Μουσική).

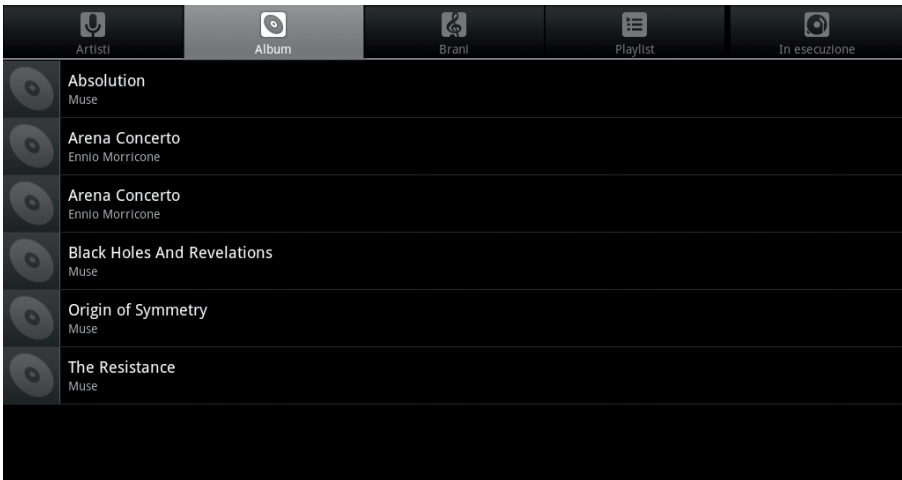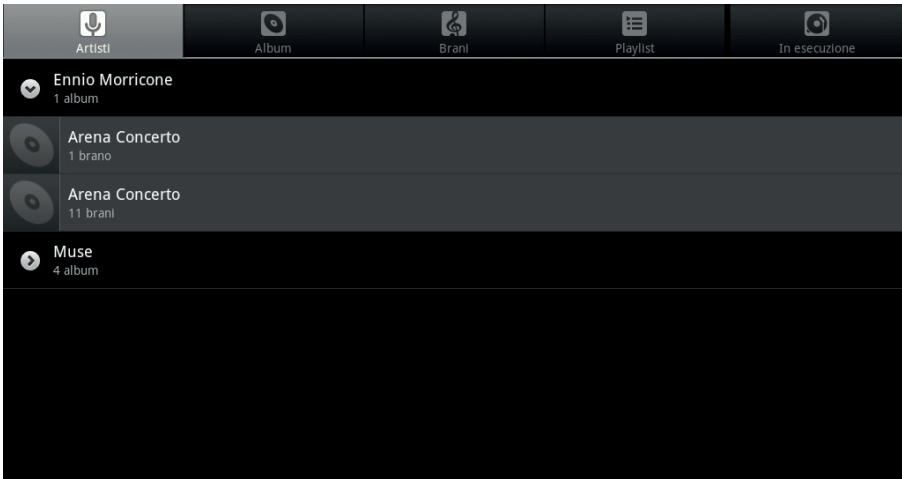

Musica (Μουσική)

Artisti	Album	Brani	Playlist	In esecuzione
Apocalypse Please	Muse	4:13		
Assassin	Muse	3:31		
Blackout	Muse	4:22		
Bliss	Muse	4:12		
Butterflies and Hurricanes	Muse	5:01		
C'era una volta il west	Ennio Morricone	3:14		
C'era una volta in America	Ennio Morricone	7:14		
Cinema Paradiso		5:54		


Artisti	Album	Brani	Playlist	In esecuzione
Ennio Morricone	1 album			
Muse	4 album			

Meteo (Καιρός)


12. METEO (Καιρός).


Το μενού αυτό παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της ιστοσελίδας μετεωρολογικών προβλέψεων για όλες τις πόλεις του κόσμου. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει τα εξής:

- Τρέχουσα κατάσταση με ενημέρωση κάθε 3 ώρες
- Καιρικές προβλέψεις για τις 10 επόμενες ημέρες
- Προβλέψεις με ενημέρωση κάθε 3 ώρες για καθεμία από αυτές τις 10 ημέρες

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Meteo (Καιρός).

- Εάν πατήσετε το εικονίδιο της επιθυμητής πόλης, εμφανίζονται οι σχετικές μετεωρολογικές προβλέψεις (τρέχουσα ημέρα, επόμενες 10 ημέρες και λεπτομέρειες).

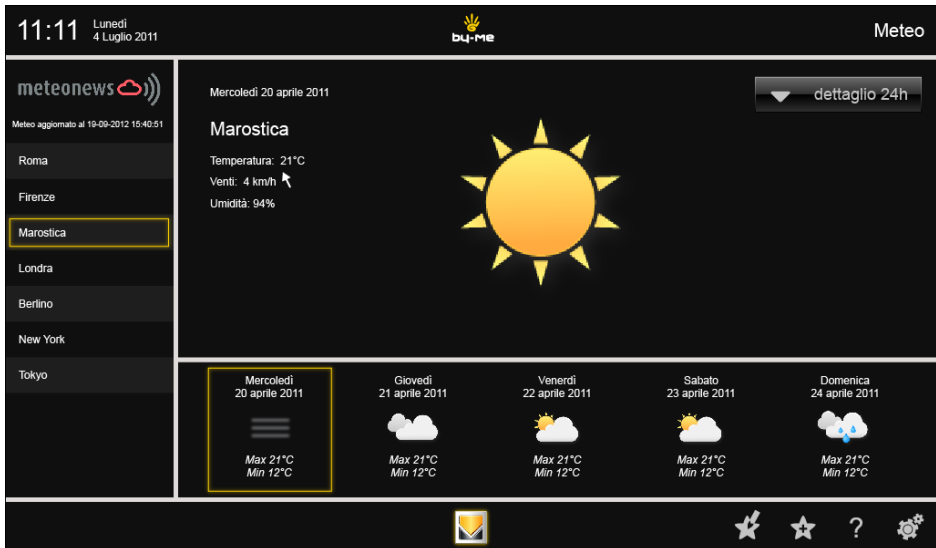

- Εάν πατήσετε το εικονίδιο που αφορά την επιθυμητή ημέρα (για παράδειγμα, , εμφανίζονται οι αντίστοιχες προβλέψεις (καιρός, θερμοκρασίες, ταχύτητα ανέμων, ποσοστό υγρασίας κλπ.).

Meteo (Καιρός)

11:11

Lunedì
4 Luglio 2011

by-me

Meteo

meteonews

Meteo aggiornato al 19-09-2012 15:40:51

Roma

Firenze

Marostica

Londra

Berlino

New York

Tokyo

Previsione Venerdì 22 aprile 2011

▼ dettaglio 24h

Marostica

Temperatura: Max 21°C Min 11°C
 Venti: 10 km/h
 Umidità: 60%
 Precipitazioni: 0/0mm
 Sole: 85%
 UV: 5



Mercoledì
20 aprile 2011

☁

Max 21°C
Min 12°C

Giovedì
21 aprile 2011

☁

Max 21°C
Min 12°C

Venerdì
22 aprile 2011

☀☁

Max 21°C
Min 12°C

Sabato
23 aprile 2011

☀☁

Max 21°C
Min 12°C

Domenica
24 aprile 2011

☁☔

Max 21°C
Min 12°C

- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  **dettaglio 24h** εμφανίζονται οι μετεωρολογικές προβλέψεις της επιλεγμένης ημέρας ανά διαστήματα 3 ωρών.

11:11

Lunedì
4 Luglio 2011

by-me

Meteo

meteonews

Meteo aggiornato al 19-09-2012 15:40:51

Roma

Firenze

Marostica

Londra

Berlino

New York

Tokyo

Mercoledì 20 aprile 2011

▲ dettaglio 24h

	00:00	3:00	6:00	9:00	12:00	15:00	18:00	21:00	24:00
Meteo	☁	☁	☀☁	☀☁	☀☁	☀☁	☀☁	☁☔	☁☔
Temperatura	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C
Vento	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h	15 Km/h
Sole	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
UV	UV - 5	UV - 5	UV - 5	UV - 5	UV - 5	UV - 5	UV - 5	UV - 5	UV - 5
Umidità	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Precipitazioni	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm	10 - 15 mm

Mercoledì
20 aprile 2011

☁

Max 21°C
Min 12°C

Giovedì
21 aprile 2011

☁

Max 21°C
Min 12°C

Venerdì
22 aprile 2011

☀☁

Max 21°C
Min 12°C

Sabato
23 aprile 2011

☀☁

Max 21°C
Min 12°C


Domenica
24 aprile 2011


☁☔


Max 21°C
Min 12°C


41

Meteo (Καιρός)

- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  μπορείτε να διαχειριστείτε τα αγαπημένα σας (μετακίνηση ή διαγραφή).

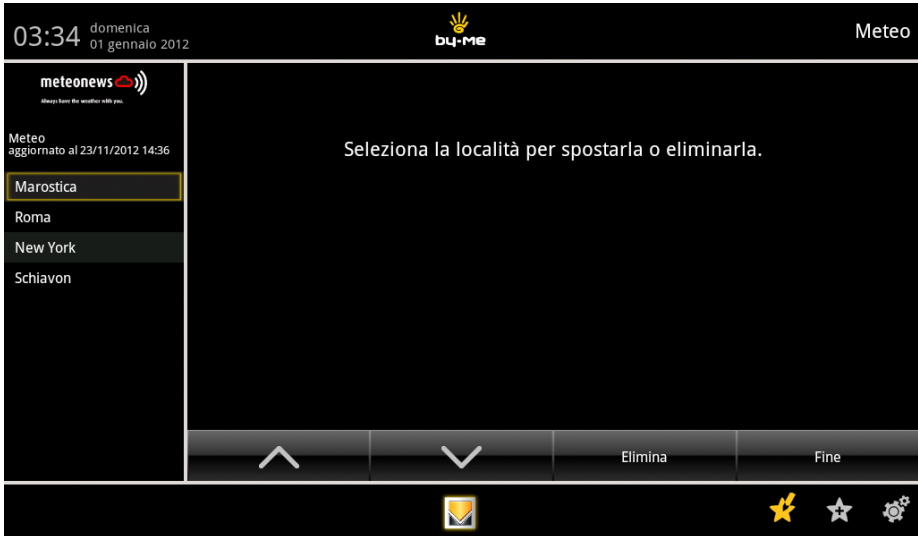

- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  προστίθεται μια νέα τοποθεσία στη λίστα αγαπημένων που εμφανίζεται στα αριστερά.

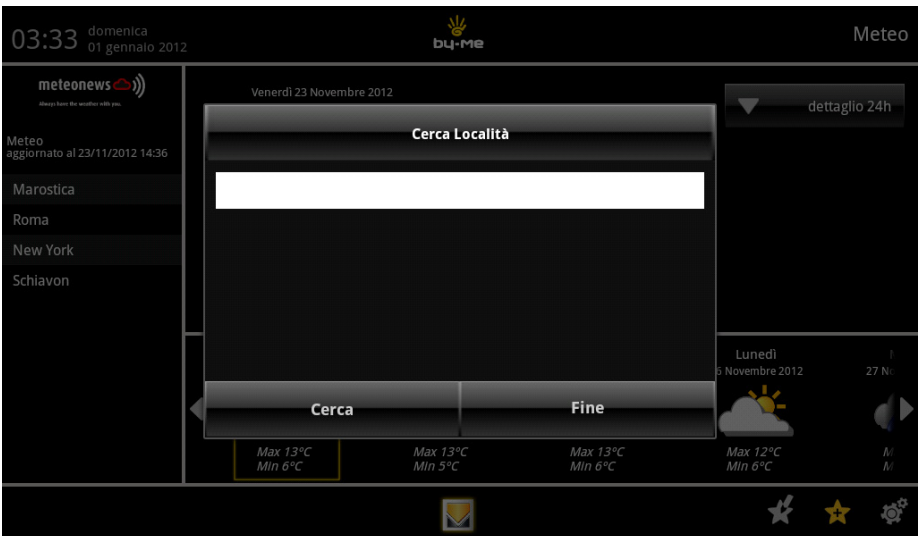

Feed Reader

13. FEED READER.

Το Feed Reader παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης ενημερώσεων web (τύπου ενημερωτικού δελτίου), όπως τίτλους ειδήσεων, blog και podcast, στις οποίες είστε εγγεγραμμένοι ή συνδρομητές, για πιο εύκολη ανάγνωση.

Το Feed Reader μειώνει το χρόνο και τις απαιτούμενες ενέργειες για την τακτική παρακολούθηση των ενημερώσεων μιας ιστοσελίδας και παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μόνο χώρου ενημέρωσης (στην ουσία ενός «ατομικού ενημερωτικού δελτίου»).





Μετά την εγγραφή σε ένα Feed, ένα πρόγραμμα aggregator (συναθροιστής) εκτελεί ελέγχους για νέο περιεχόμενο στα διαστήματα που καθορίστηκαν από το χρήστη και συγκεντρώνει τις ενημερώσεις.

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο




για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Feed Reader.



- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  πραγματοποιείται ενημέρωση του Feed.
- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  εμφανίζεται η λίστα των Feed.
- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  μπορείτε να διαχειριστείτε τα Feed της λίστας (μετακίνηση, διαγραφή και τροποποίηση του τίτλου URL του Feed).
- Εάν πατήσετε το εικονίδιο  προστίθεται ένα νέο Feed στη λίστα που εμφανίζεται στα αριστερά.

Feed Reader

11:11 Lunedì
4 Luglio 2011



Feed Reader

Sorgenti

BBC News

Corriere della sera

CNN.com

la Repubblica.it

Apple - Hot News

MACWORLD
ONLINE

MacBlog


iPhone UP

Aggiungi una nuova sorgente oppure selezionala per modificarla

Titolo : HDblog


URL : http://feeds.feedburner.com/Hardware-Hdblog

AggiungiFine





11:11 Lunedì
4 Luglio 2011



Feed Reader

Sorgenti

BBC News

Corriere della sera

CNN.com

la Repubblica.it

Apple - Hot News

MACWORLD
ONLINE



MacBlog


iPhone UP







Seleziona la sorgente per spostarla, modificarla o eliminarla

Titolo : HDblog

URL : http://feeds.feedburner.com/Hardware-Hdblog

EliminaSalva modificheFine







Calcolatrice (Αριθμομηχανή)

14. CALCOLATRICE (Αριθμομηχανή).

Από το κύριο μενού, εάν πατήσετε το εικονίδιο συμβατικού αριθμητικού ή επιστημονικού τύπου.



εμφανίζεται η αριθμομηχανή που μπορεί να είναι

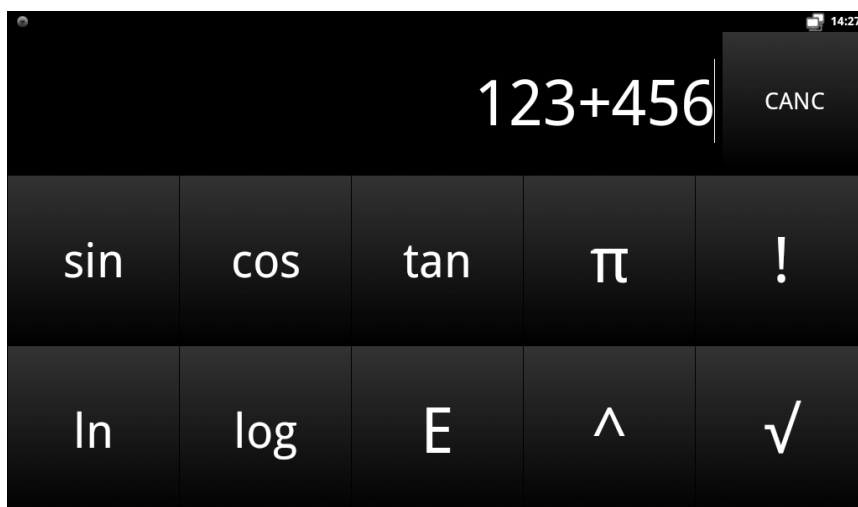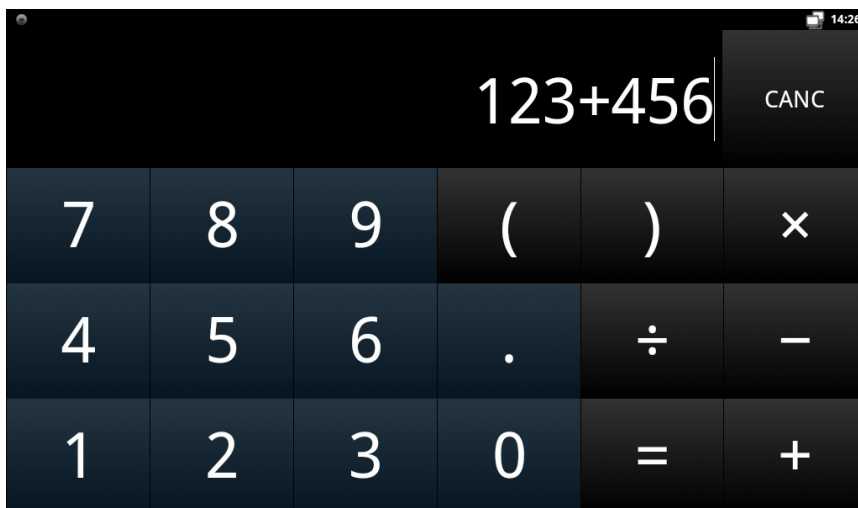

Calendario (Ημερολόγιο)

15. CALENDARIO (Ημερολόγιο).

Το μενού αυτό παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης του τρέχοντος ημερολογίου με ρύθμιση διαφόρων λειτουργιών εμφάνισης (μηνιαία, εβδομαδιαία κλπ.)

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο



για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Calendario (Ημερολόγιο).

giugno 2011						
lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

giugno 2011						
lun 13	mar 14	mer 15	gio 16	ven 17	sab 18	dom 19
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						

Calendario (Ημερολόγιο)

Πατήστε την επιθυμητή ημέρα για να εμφανίσετε/τροποποιήσετε/προσθέσετε τυχόν σημειώσεις, υπενθυμίσεις κλπ. σε διάστημα 24 ωρών.

giovedì 16/giu/2011

05

06


07

08


09

10


11




Agenda




Settimana




Mese



Nuovo evento



Oggi



Altro

16. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ.

Καθαρίζετε τακτικά τη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες και απορρυπαντικά.

17. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Οδηγία BT
Οδηγία EMC
Πρότυπα EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.

47



Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI Italy
Τηλ. +39 0424 488 600
Fax (Export) 0424 488 709
<http://www.vimar.com>

21553 user EL 01 1307
VIMAR - Marostica - Italy