



Einsatzdosen: Aufputzdose 2M Höhe30mm Silver

09972.SL

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Aufputz

Aufputzdose 2M Höhe30mm Silver


Aufputzdose, Tiefe 30 mm, für 1 oder 2 Module mit reduzierter Größe Idea und 2 Module Eikon und Plana mit entsprechenden Rahmen und Abdeckrahmen, Silver. Wird auf den isolierenden und nicht-perforierten Oberflächen oder Metall-Massenverbindungsflächen installieren

Produktstatus

2 - Wird gelöscht

Mindestbestellmenge

20 NR

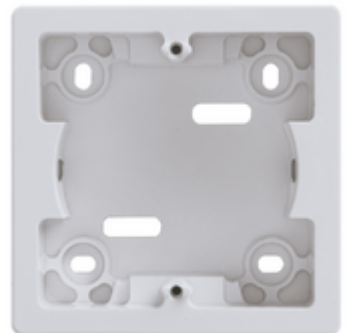

Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Bestückung:** ohne
- **Form:** rechteckig
- **Montageart:** Wand-/Deckenmontage
- **Montage im Erdreich:** Nein
- **Montage unter Wasser:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Einführung von hinten:** Nein
- **Länge:** 84,00 mm
- **Breite:** 84,00 mm
- **Tiefe:** 30,00 mm
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Anreihbar:** Nein
- **Anzahl der Einführungen:** 2
- **Art der Gehäusedurchführung:** ohne
- **Werkstoff:** Kunststoff

- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** grau
- **Schutzart (IP):** IP20
- **Ausführung Deckel:** sonstige
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Vergießbar:** Nein
- **Mit Vergussmasse mitgeliefert:** Nein
- **Plombierbar:** Nein
- **Bemessungsisolationsspannung Ui:** 450 V
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Witterungsbeständig:** Nein
- **Einsatztemperatur:** 0 - 60 °C
- **Explosionsgeprüfte Ausführung:** Nein
- **Für Ex-Zone Gas:** ohne
- **Für Ex-Zone Staub:** ohne

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU

- 37. Kennzeichnung - Marokko

Verpackung



Artikelnummer8007352321311
Menge 1 NR
Abm. 9,2x8,4x3 [cm]
Gewicht 48,07 [g]

Artikelnummer8007352321328
Menge 20 NR
Abm. 28,4x18,4x11,6
[cm]
Gewicht 1.089,2 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).