



IDEA: Steckdose 2P+E 16A Universal rot

16211.R

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / IDEA / Geräte

Steckdose 2P+E 16A Universal rot

Universalsteckdose SICURY 2P+E 16 A 250 V~ italienischer Standard P40, rot
- 2 Module


Produktstatus

3 - Aktiv


Mindestbestellmenge

20 NR


Zeichnungen




Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

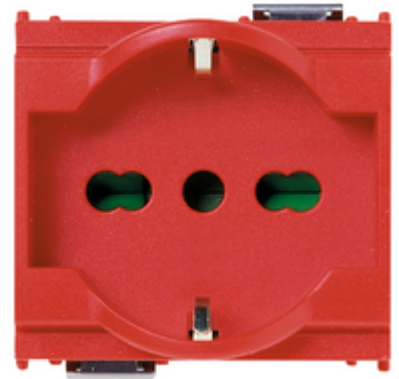

Technische Daten

- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Steckdose
- **Ausführung:** sonstige
- **Anzahl der Einheiten:** 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 2
- **Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0
- **Aufdruck/Kennzeichnung:** ohne
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Farbe:** rot
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 3001
- **Metallicfarbe:** Nein
- **Transparent:** Nein
- **Abschließbar:** Nein
- **Auswurfmechanismus:** Nein
- **Isolierter Einbau:** Nein
- **Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein

- **Überspannungsschutz:** Nein
- **Fehlerstromschutz:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Mit Durchschleiffunktion:** Nein
- **Mit Ein-/Ausschalter:** Nein
- **Verdreher Zentraleinsatz:** Nein
- **Nennstrom:** 16 A
- **Nennspannung:** 250 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP20
- **Schlagfestigkeit:** sonstige
- **Gerätebreite:** 49,80 mm
- **Gerätehöhe:** 50,10 mm
- **Gerätetiefe:** 41,90 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 03. IMQ-CSv - Italien ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352621527
Menge 1 NR
Abm. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Gewicht 50,4 [g]



Artikelnummer8007352621534
Menge 20 NR
Abm. 26,9x11,6x9 [cm]
Gewicht 1.090,67 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).