



IDEA: SICURY-Steckdose 2P+E10A Australien grau

16261

Wohnbereich-Serien / Herkömmlich-Wohnbereich-Serien / IDEA / Geräte

SICURY-Steckdose 2P+E10A Australien grau


SICURY-Steckdose 2P+E 10 A 250 V~ australischer Standard, grau - 2 Module

Produktstatus


3 - Aktiv

Mindestbestellmenge


20 NR

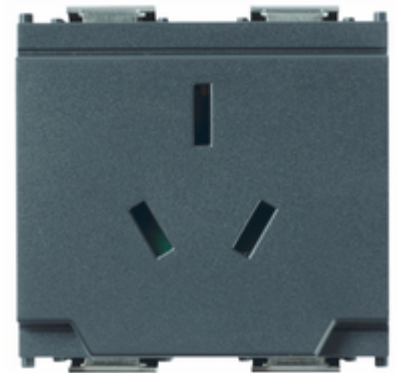


Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten


- **Gruppe:** Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
- **Klasse:** Steckdose
- **Ausführung:** Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)
- **Anzahl der Einheiten:** 1
- **Anzahl der Module (bei Modulbauweise):** 2
- **Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0
- **Aufdruck/Kennzeichnung:** ohne
- **Anschlussart:** Schraubklemme
- **Mit Klappdeckel:** Nein
- **Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Ja
- **Textfeld/Beschriftungsfläche:** Ja
- **Farbe:** grau
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 7015
- **Metallicfarbe:** Nein
- **Transparent:** Nein
- **Abschließbar:** Nein
- **Auswurfmechanismus:** Nein
- **Isolierter Einbau:** Nein
- **Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein

- **Überspannungsschutz:** Nein
- **Fehlerstromschutz:** Nein
- **Montageart:** Unterputz
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Werkstoffgüte:** Thermoplast
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Ausführung der Oberfläche:** matt
- **Mit Durchschleiffunktion:** Nein
- **Mit Ein-/Ausschalter:** Nein
- **Verdreher Zentraleinsatz:** Nein
- **Nennstrom:** 10 A
- **Nennspannung:** 250 V
- **Frequenz:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Geeignet für Schutzart (IP):** IP20
- **Schlagfestigkeit:** sonstige
- **Gerätebreite:** 49,80 mm
- **Gerätehöhe:** 50,10 mm
- **Gerätetiefe:** 38,70 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 28. NSW - Australien ([download](#))
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

Verpackung



Artikelnummer8007352293427
Menge 1 NR
Abm. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Gewicht 49 [g]



Artikelnummer8007352293434
Menge 20 NR
Abm. 26,9x11,6x9 [cm]
Gewicht 1.063 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).