



## ARKÉ: TV-RD-SAT-Durchgangsdose 2Aus Metal

**19302.10.M**

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / ARKÉ / Geräte

### TV-RD-SAT-Durchgangsdose 2Aus Metal

Koaxial- TV-RD-SAT-Durchgangsdose, 5-2400 MHz, vermischt, 2 Auslässe mit Stift (TV-RD) und Buchse F-typ (SAT), Anschlussdämpfung 10 dB, grau - 2 Module

### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

10 NR


### Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(905 kb\)](#)


### Video

- [Arké lives in your time](#)


### Zeichnungen




Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

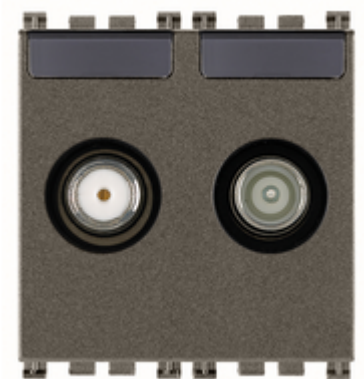

## Technische Daten

- **Gruppe:** Antennen und Satellitentechnik
- **Klasse:** Antennensteckdose
- **Ausführung:** Durchgangsdose
- **Abdeckung:** ohne
- **Anschlussdämpfung bei 860 MHz:** 11,20 dB
- **Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:** 12,00 dB
- **Anzahl der Auslässe:** 2
- **Fernspeisetauglich:** Nein
- **Befestigungsart:** Rastbefestigung
- **Farbe:** Aluminium
- **RAL-Nummer (ähnlich):** 9007
- **Oberflächenschutz:** lackiert
- **Werkstoff:** Kunststoff

## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf ([download](#))
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8007352601390

**Menge** 1 NR

**Abm.** 5,1x4,3x5,3 [cm]

**Gewicht** 79,2 [g]

**Artikelnummer**8007352604216

**Menge** 10 NR

**Abm.** 26,9x11,6x4,9 [cm]

**Gewicht** 855,7 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).