EIKON: LED-Sicherheitsleuchte 3M 120-230V grau

20384

Wohnbereich-Serien / Herkommlich-Wohnbereich-Serien / EIKON / Geräte

LED-Sicherheitsleuchte 3M 120-230V grau

Sicherheitsleuchte mit Hochleistungs-LED, Spannungsversorgung 120-230 V~ 50-60 Hz, automatische Notschaltung, drei auswechselbarer, aufladbarer AAA 1,2 V-Akkus, Leuchtdauer 1 Stunde, grau - 3 Module

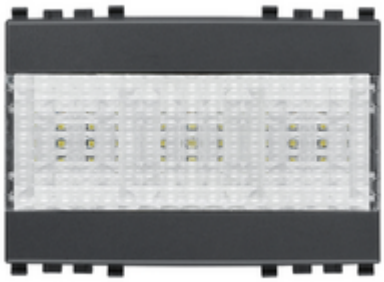

- Bei Netzspannung wird die Batterie kontinuierlich aufgeladen
- Batterieladezeit 15 Stunden, Laufzeit nach der Ladung ca. 1 Stunde
- Versorgungsspannung: 120-230 V~ ±10%, 50-60 Hz. Lichtstrom: 22 Lumen. Stromaufnahme: 0,5 W
- Die LED-Lampe dient als Notbeleuchtung bei Stromausfall, nach Wiederherstellen des Netzstroms erlischt die Lampe automatisch und die LED leuchtet grün

Produktstatus

3 - Aktif

Mindestbestellmenge

1 NR

Merkblätter, Handbücher, Dokumentation

- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation (992 kb)

Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Galerie

Technische Daten

- **Gruppe**: Leuchten
- **Klasse**: Sicherheitsleuchte
- **Montageart**: Einbau
- **Überwachungseinrichtung**: ohne
- **Mit Fernschalteranschluss**: Nein
- **Einspeisung**: dezentral (Einzelbatterie)
- **Akkubeschaffenheit**: NiMh
- **Leuchtmittel**: LED nicht austauschbar
- **Mit Leuchtmittel**: Ja
- **Werkstoff des Gehäuses**: Kunststoff
- **Gehäusefarbe**: grau
- **Werkstoff der Abdeckung**: ohne Abdeckung
- **Spannungsart**: AC
- **Nennspannung**: 120,00 - 230,00 V
- **Schutzart (IP)**: IP40
- **Schutzklasse**: II
- **Max. Systemleistung**: 0,50 W
- **Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**: 22
- **Breite**: 67,30 mm
- **Höhe/Tiefe**: 46,70 mm
- **Einbaubreite**: 67,30 mm
- **Einbauhöhe/-tiefe**: 36,50 mm

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraf (download)
- 99. WEEE-Richtlinie (download)

Verpackung

8 007352 269699

Artikelnummer	8007352269699
Menge	1 NR
Abm.	11,2x9,6x9,8 [cm]
Gewicht	166,8 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern.Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf Nutzungsbedingungen.