



## Gemeinsame A/V-Komponenten: Axial-Taste Pixel


---

### 41110

ELVOX Videosprechanlagen / Videosprech-Außenstellen / Gemeinsame A/V-Komponenten / Drucktasten

### Axial-Taste Pixel

Einzelne Axialtaste

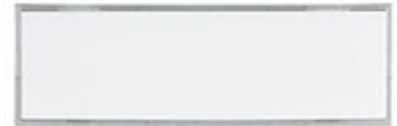

### Produktstatus

3 - Aktiv

### Mindestbestellmenge

1 NR

### Merkmale, Handbücher, Dokumentation

- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation \(5969 kb\)](#)
- [Beschriftungsvorlage für Namensschilder \(2191 kb\)](#)

### Video

- [Video-Türstation Pixel](#)
- [Retrofit mit bereits installierten](#)
- [Nach der Installation](#)
- [Interaktion mit der TAB Free](#)
- [Installation und Konfiguration](#)


## Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

## Technische Daten

- **Gruppe:** Kommunikationstechnik/Komponenten und Systeme
- **Klasse:** Montageelement für Innenstation für Türkommunikation
- **Werkstoff:** sonstige

- **Farbe:** weiß
- **Höhe:** 22,60 mm
- **Tiefe:** 10,30 mm


## Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 99. WEEE-Richtlinie ([download](#))

## Verpackung



**Artikelnummer**8013406271464  
**Menge** 1 NR  
**Abm.** 7x2,3x1,3 [cm]  
**Gewicht** 8,1 [g]



**Artikelnummer**8013406271471  
**Menge** 15 NR  
**Abm.** 12,8x8,5x4,5 [cm]  
**Gewicht** 143,2 [g]



**Artikelnummer**8013406271945  
**Menge** 180 NR  
**Abm.** 28x26,5x11,5 [cm]  
**Gewicht** 1.914 [g]

## Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).