



## NEVE UP: Πρίζα SICURY 2P+E 16A USA+EU carbon matt

**09248.CM**

Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / NEVE UP / Μηχανισμοί

### Πρίζα SICURY 2P+E 16A USA+EU carbon matt


Πρίζα SICURY 2P+T 16 A 250 V~ ευρωπαϊκού/αμερικανικού προτύπου, πολωμένη, carbon matt - 2 στοιχείων

### Κατάσταση Προϊόντος


3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

20 NR

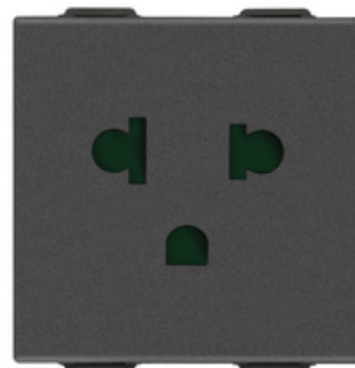


Μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης




09249.CM - Πρίζα διπλή  
SICURY 2P+E 16A USA+EU  
carbo


## Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο


## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Domestic switching devices
- **Class:** Socket outlet
- **Model:** Other
- **Number of modules (module system):** 2
- **With hinged lid:** No
- **Label space/information surface:** Yes
- **Colour:** Anthracite
- **RAL-number (similar):** 7016
- **Metallic colour:** No
- **Transparent:** No
- **Lockable:** No
- **Eject-mechanism:** No
- **Insulated mounting:** No
- **Mounting method:** Flush-mounted
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Lacquered
- **Surface finishing:** Matt
- **Anti-bacterial treatment:** No
- **With loop through function:** No
- **With on/off switch:** No
- **Rotated central insert:** No
- **Nominal current:** 16 A
- **Nominal voltage:** 250 V
- **Frequency:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Device width:** 44,80 mm
- **Device height:** 47,00 mm
- **Device depth:** 36,00 mm


## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - EE
- 10. EAC - Τελωνειακή Ένωση
- 29. QCERT - Κολομβία ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 99. Οδηγία AHHE ([download](#))

## Συσκευασίες



**Κωδικός** 8007352666566  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 5,1x4,3x5,3 [cm]  
**Βάρος** 43,4 [g]



**Κωδικός** 8007352666573  
**Ποσότητα** 20 NR  
**Διαστ.** 26,9x11,6x9 [cm]  
**Βάρος** 949,2 [g]



**Κωδικός** 8007352666580  
**Ποσότητα** 240 NR  
**Διαστ.** 38x28,5x35,5 [cm]  
**Βάρος** 11.900 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).